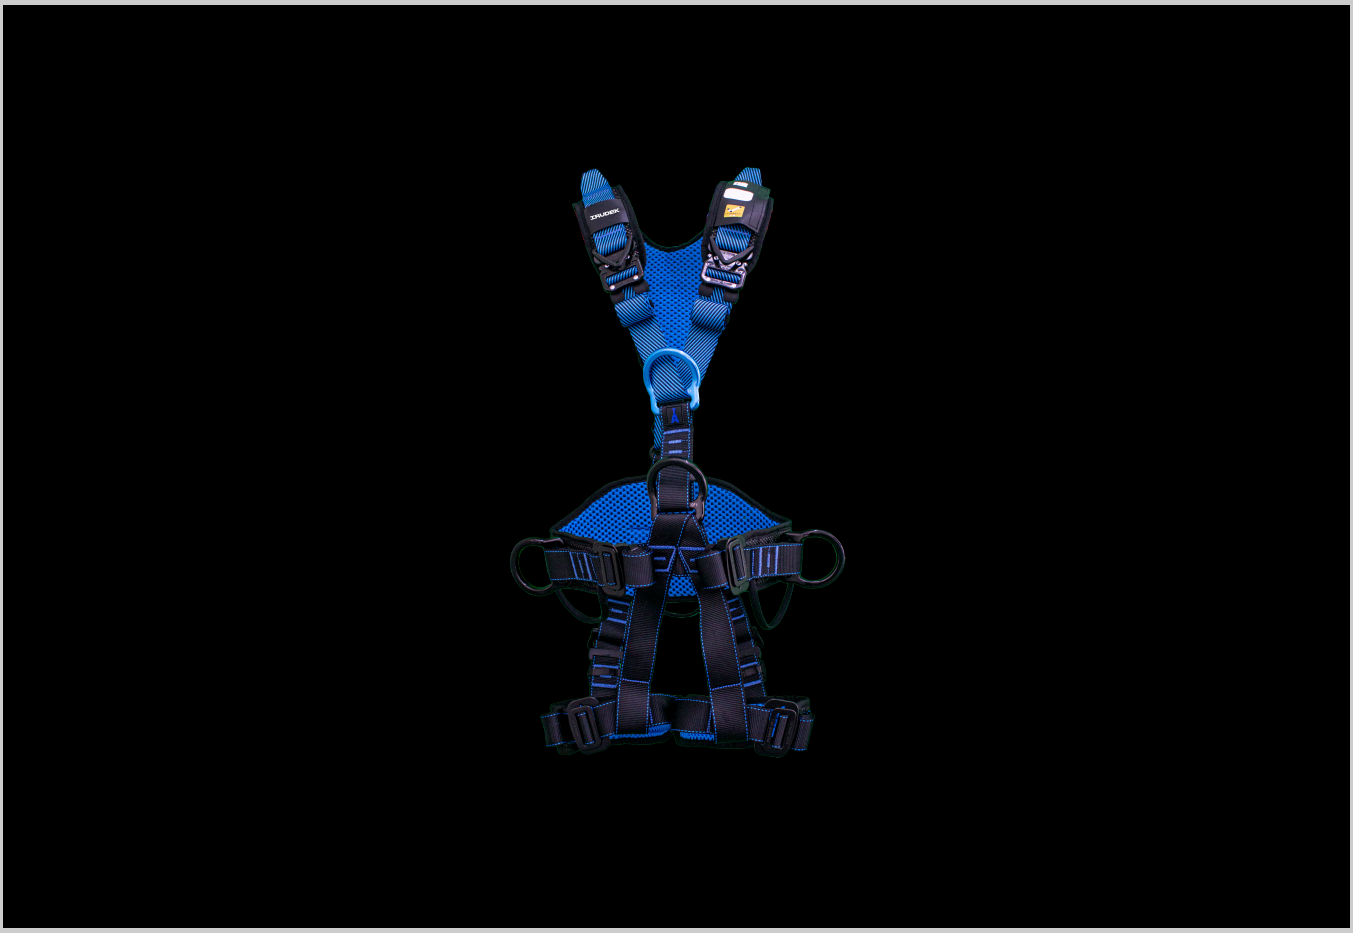


# WIND BLUE 3

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto








Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale.
- Ancoraggio ventrale in alluminio per accesso su fune e lavori di sospensione.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio ad alta resistenza.
- Regolabile su spalle, cintura e cosciali.
- Cintura di posizionamento IRUPAD con imbottitura traspirante Holetech su spalle, cintura e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Caratteristiche generali | Norma | EN361 I EN 358 I EN 813 I EN 1497 | |
| | Capacità di carico | 140 kg | |
| | Taglie | S-M | L-XXL |
| | Peso | 2585g | 2600g |
| | Larghezza fasce | 45mm | |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione | |

| | Taglie | Cosciali | Cintura | Altezza |
|---|---|---|---|---|
| GUIDA ALLE TAGLIE | S-M | 55-70 cm | 90-130 cm | 160-185 cm |
| | L-XXL | 55-85 cm | 100-155 cm | 175-200 cm |

| | Componenti | Materiale |
|---|---|---|
| Materiali | Fasce | Poliestere |
| | Cuciture | Poliammide |
| | Anelli | Alluminio |
| | Fibbie manuali | Acciaio |
| | Fibbie automatiche | Acciaio |

# TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti di ancoraggio | |  |  |  |  |  |
| | WIND BLUE 3 | ● | ● | ● | ● | ● |