WWW.IRUDEK.COM



BIGA12


IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto

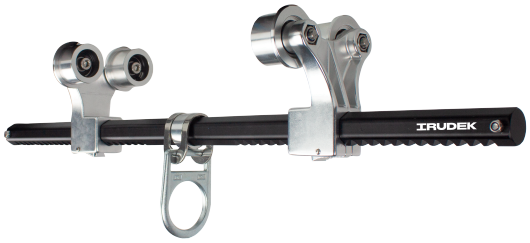

irucheck

ALU

Descripción


BIGA12 es un anclaje móvil mediante ruedas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuarios	1
	Tamaño	490 x 239 x 140 mm
	Rango del ancho de viga	76 - 305 mm
	Grosor máximo de la brida	32 mm
	Resistencia	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada

KIINNITYS

Tuote

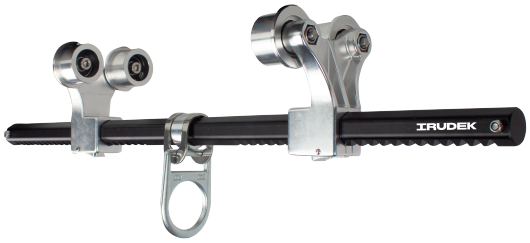

irucheck

ALU

Kuvaus


BIGA12 on pyörillä varustettu siirrettävä kiinnike.

OMINAISUUDET

Tekniset tiedot	Sääntö	EN 795 B
	Käyttäjien lukumäärä	1
	Koko	490 × 239 × 140 mm
	Palkin leveyden vaihteluväli	76–305 mm
	Laipan suurin paksuus	32 mm
	Kestävyys	15 kN
	Paino	3 kg
	Materiaali	Alumiini
	Käyttöikä	Rajoittamaton

ANKERIRANJE

Proizvod

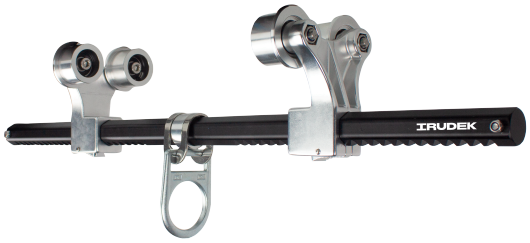

irucheck

ALU

Opis


BIGA12 je mobilni sidreni sustav opremljen kotačima.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije	Standardno	EN 795 B
	Broj korisnika	1
	Veličina	490 x 239 x 140 mm
	Raspon širina zrake	76–305 mm
	Maksimalna debljina prirubnice	32 mm
	Otpor	15 kN
	Težina	3 kg
	Materijal	Aluminij
	Rok trajanja	Neograničeno

STIPRINĀJUMS

Prece

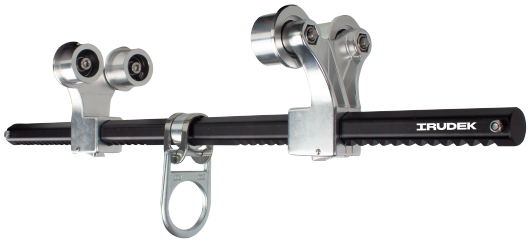

irucheck

ALU

Apraksts


BIGA12 ir pārvietojams stiprinājums ar riteņiem.

ĪPAŠĪBAS

Tehniskie raksturlielumi	Norma	EN 795 B
	Lietotāju skaits	1
	Izmērs	490 x 239 x 140 mm
	Sijas platuma diapazons	76–305 mm
	Maksimālais flanča biezums	32 mm
	Izturība	15 kN
	Svars	3 kg
	Materiāls	Alumīnijs
	Kalpošanas laiks	Neierobežots

ANCHORING

Produktas

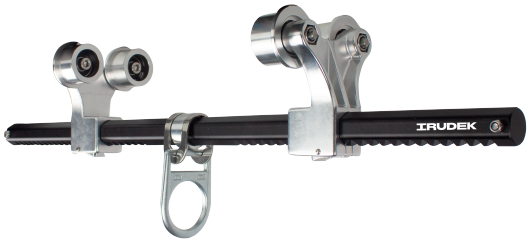

irucheck

ALU

Aprašymas


BIGA12 - tai mobilus tvirtinimo įtaisas su ratukais.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 795 B
	Vartotojų skaičius	1
	Dydis	490 x 239 x 140 mm
	Šviesos pločio diapazonas	76–305 mm
	Maksimalus flanšo storis	32 mm
	Sipriešinimas	15 kN
	Svoris	3 kg
	Medžiaga	Aliuminis
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

FORANKRING

Produkt

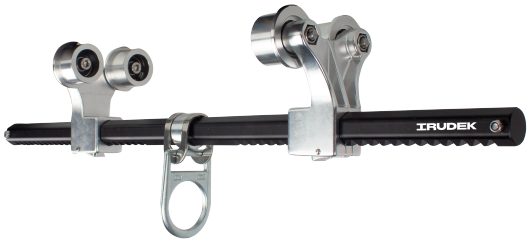

irucheck

ALU

Beskrivelse


BIGA12 er en mobil forankring med hjul.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 795 B
	Antall brukere	1
	Størrelse	490 x 239 x 140 mm
	Breddeområde for strålen	76–305 mm
	Maksimal tykkelse på flensen	32 mm
	Motstand	15 kN
	Vekt	3 kg
	Materiale	Aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Προϊόν

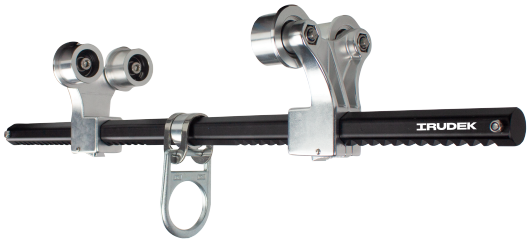

irucheck

ALU

Περιγραφή


Το BIGA12 είναι ένα κινητό σύστημα αγκύρωσης με τροχούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	**Κανόνας**	EN 795 B
	Αριθμός χρηστών	1
	Μέγεθος	490 x 239 x 140 mm
	Εύρος πλάτους δοκού	76 - 305 mm
	Μέγιστο πάχος της φλάντζας	32 mm
	Αντοχή	15 kN
	Βάρος	3 κιλά
	Υλικό	Αλουμίνιο
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη

Festa

Vara

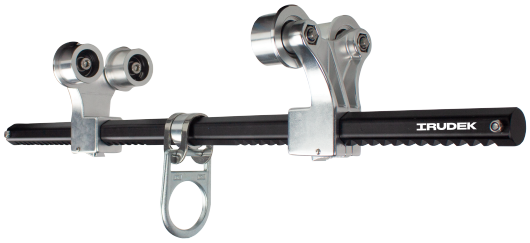

irucheck

ALU

Lýsing


BIGA12 er færanlegt festikerfi á hjólum.

Eiginleikar

Tæknilýsingar	Staðlað	EN 795 B
	Fjöldi notenda	1
	Stærð	490 x 239 x 140 mm
	Bylgjubreiddarbilið	76 – 305 mm
	Hámarks þykkt flans	32 mm
	Viðnám	15 kN
	Þyngd	3 kg
	Efni	Ál
	Þjónustulíf	Ótakmarkað

VERANKERING

Product

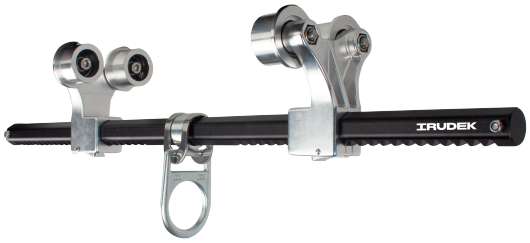

irucheck

ALU

Beschrijving


BIGA12 is een verplaatsbare verankering op wielen.

KENMERKEN

Technische kenmerken	Norm	EN 795 B
	Aantal gebruikers	1
	Grootte	490 x 239 x 140 mm
	Bereik van de balkbreedte	76 - 305 mm
	Maximale dikte van de flens	32 mm
	Weerstand	15 kN
	Gewicht	3 kg
	Materiaal	Aluminium
	Levensduur	Onbeperkt

АНХОРИНГ

Продукт

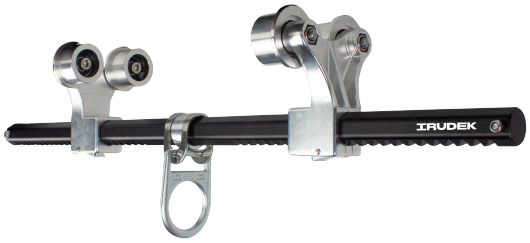

irucheck

ALU

Описание


BIGA12 е мобилно устройство за закрепване с помощта на колелца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 795 B
	Брой потребители	1
	Размер	490 x 239 x 140 мм
	Размах на широчината на лъча	76 – 305 мм
	Максимална дебелина на фланца	32 мм
	Съпротива	15 kN
	Тегло	3 кг
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен

עיגון

מוצר

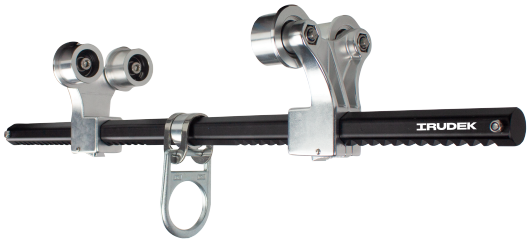

irucheck

ALU

תיאור


BIGA12 הוא מתקן עיגון נייד המצויד בגלגלים.

מאפיינים

מאפיינים טכניים	נורמה	EN 795 B
	מספר המשתמשים	1
	גודל	490 × 239 × 140 מ"מ
	טווח רוחב הקורה	76–305 מ"מ
	עובי מרבי של האוגן	32 מ"מ
	התנגדות	15 kN
	משקל	3 ק"ג
	חומר	אלומיניום
	אורך חיים	ללא הגבלה

ANCHORING

Produkt

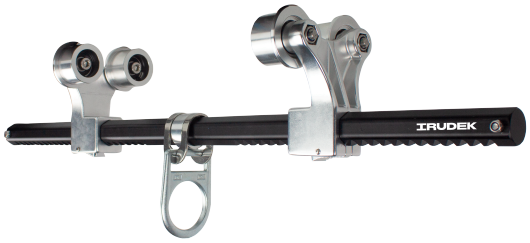

irucheck

ALU

Beschreibung


BIGA12 ist eine mobile Verankerung mit Rollen.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 795 B
	Anzahl der Benutzer	1
	Größe	490 x 239 x 140 mm
	Bereich der Strahlenbreite	76 – 305 mm
	Maximale Dicke des Flansches	32 mm
	Widerstand	15 kN
	Gewicht	3 kg
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

ANCHORING

Termék

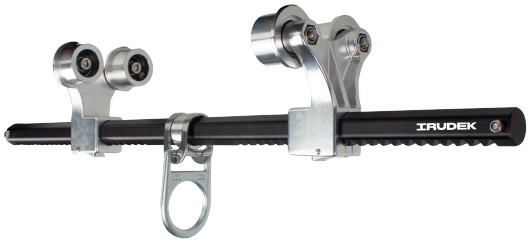

irucheck

ALU

Leírás


A BIGA12 egy görgőkkel működő mobil rögzítőberendezés.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 795 B
	A felhasználók száma	1
	Méret	490 x 239 x 140 mm
	Sugárszélesség tartomány	76 – 305 mm
	A karima maximális vastagsága	32 mm
	ellenállás	15 kN
	Súly	3 kg
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan

Укотвљавање

Производ

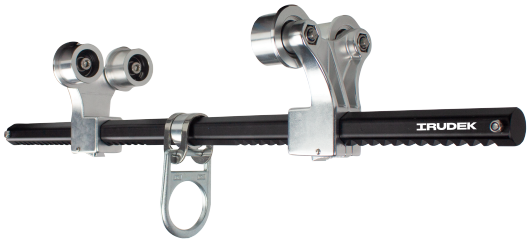

irucheck

ALU

Опис


BIGA12 је мобилна сидра опремљена точковима.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације	Стандард	EN 795 B
	Број корисника	1
	Величина	490 x 239 x 140 мм
	Опсег ширине греде	76–305 мм
	Максимална дебљина фланца	32 мм
	Отпор	15 кН
	Тежина	3 кг
	Материјал	Алуминијум
	Време трајања	Неограничено

ANCHORING

Produto

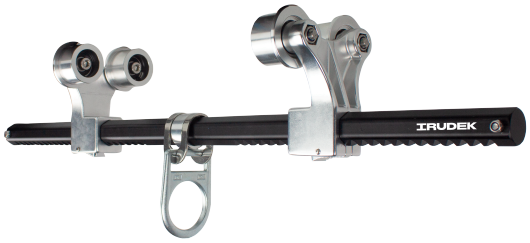

irucheck

ALU

Descrição


O BIGA12 é uma ancoragem móvel que utiliza rodízios.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuários	1
	Tamanho	490 x 239 x 140 mm
	Faixa de largura do feixe	76 - 305 mm
	Espessura máxima da flange	32 mm
	Resistência	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado

KOTVENIE

Produkt

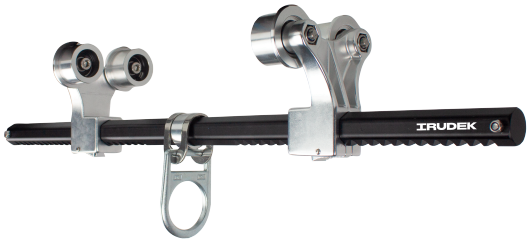

irucheck

ALU

Popis


BIGA12 je mobilné kotviace zariadenie s kolieskami.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 795 B
	Počet používateľov	1
	Veľkosť	490 x 239 x 140 mm
	Rozsah šírky lúča	76 – 305 mm
	Maximálna hrúbka príruby	32 mm
	Odpor	15 kN
	Hmotnosť	3 kg
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené

ANCORAGGIO

PRODOTTO

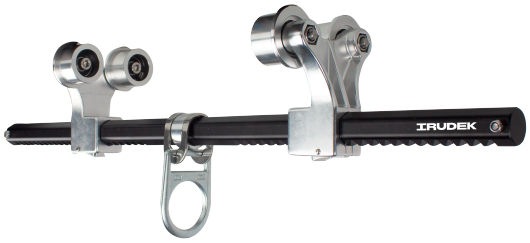

irucheck

ALU

Descrizione


BIGA12 è un punto di ancoraggio mobile per travi dotato di ruote.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B
	Numero utilizzatori	1
	Dimensioni	490 x 239 x 140 mm
	Larghezza trave	76 - 305 mm
	Spessore massimo della flangia	32 mm
	Resistenza	15 kN
	Peso	3 kg
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata

KOTWICZENIE

Produkt

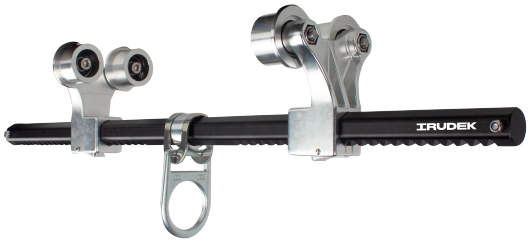

irucheck

ALU

Opis


BIGA12 to mobilne mocowanie wykorzystujące kółka.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 795 B
	Liczba użytkowników	1
	Rozmiar	490 x 239 x 140 mm
	Zakres szerokości wiązki	76–305 mm
	Maksymalna grubość kołnierza	32 mm
	Odporność	15 kN
	Waga	3 kg
	Materiał	Aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń

ANCHORING

Produto

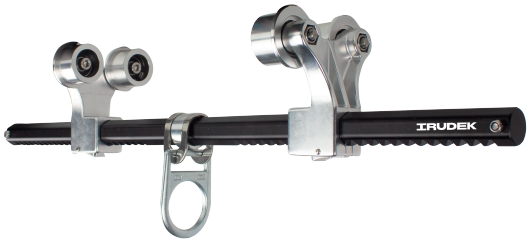

irucheck

ALU

Descrição


BIGA12 é uma ancoragem móvel com rodízios.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma.	EN 795 B
	Número de utilizadores	1
	Tamanho	490 x 239 x 140 mm
	Faixa de largura do feixe	76 - 305 mm
	Espessura máxima da flange	32 mm
	Resistência	15 kN
	Peso	3 kg
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado

ANCORARE

Produs

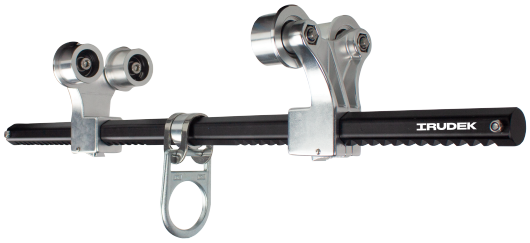

irucheck

ALU

Descriere


BIGA12 este o ancoră mobilă care utilizează roți.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 795 B
	Număr de utilizatori	1
	Dimensiune	490 x 239 x 140 mm
	Gama lățimii fasciculului	76 – 305 mm
	Grosimea maximă a flanșei	32 mm
	Rezistență	15 kN
	Greutate	3 kg
	Material	Aluminiu
	Viața la raft	Nelimitat

التثبيت

المنتج

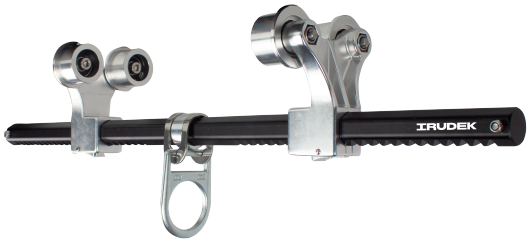

irucheck

ALU

الوصف


BIGA12 هو نظام تثبيت متحرك مزود بعجلات.

الميزات

المواصفات الفنية	نورما	EN 795 B
	عدد المستخدمين	1
	الحجم	490 × 239 × 140 ملم
	نطاق عرض العارضة	76 - 305 ملم
	السماكة القصوى للحافة	32 ملم
	المقاومة	15 كيلو نيوتن
	الوزن	3 كيلوغرامات
	المواد	الألومنيوم
	العمر الافتراضي	غير محدودة

FÖRANKRING

Produkt

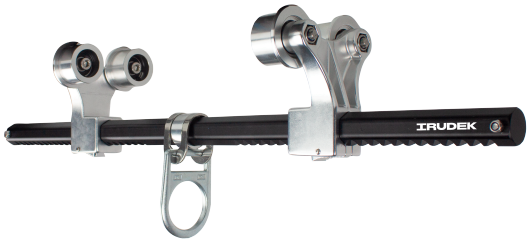

irucheck

ALU

Beskrivning


BIGA12 är en mobil förankring med hjul.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 795 B
	Antal användare	1
	Storlek	490 x 239 x 140 mm
	Breddområde för balkar	76–305 mm
	Flänsens maximala tjocklek	32 mm
	Motstånd	15 kN
	Vikt	3 kg
	Material	Aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad

SABİTLEME

Ürün

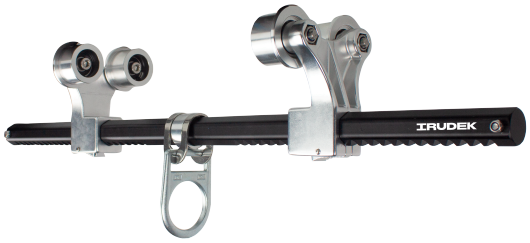

irucheck

ALU

Açıklama


BIGA12, tekerlekler sayesinde hareket edebilen bir sabitleme sistemidir.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler	Kural	EN 795 B
	Kullanıcı sayısı	1
	Boyut	490 x 239 x 140 mm
	Kiriş genişliği aralığı	76 - 305 mm
	Flanşın maksimum kalınlığı	32 mm
	Dayanıklılık	15 kN
	Ağırlık	3 kg
	Malzeme	Alüminyum
	Kullanım ömrü	Sınırsız

KINNITUS

Toode

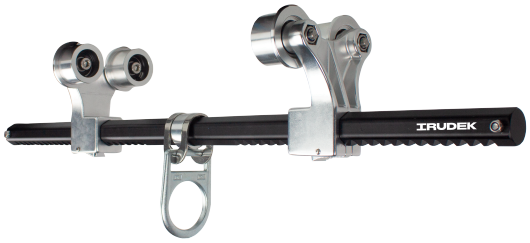

irucheck

ALU

Kirjeldus


BIGA12 on ratastel liikuv kinnitusseade.

OMADUSED

Tehnilised andmed	Norm	EN 795 B
	Kasutajate arv	1
	Suurus	490 × 239 × 140 mm
	Tala laiuse vahemik	76–305 mm
	Ääriku maksimaalne paksus	32 mm
	Vastupidavus	15 kN
	Kaal	3 kg
	Materjal	Alumiinium
	Kasutusiga	Piiramatu

ANCRE

Produit

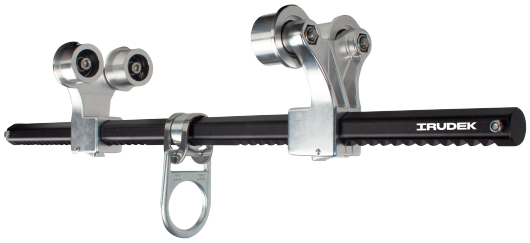

irucheck

ALU

Description


BIGA12 est un ancrage mobile sur roulettes.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 795 B
	Nombre d'utilisateurs	1
	Taille	490 x 239 x 140 mm
	La largeur du faisceau	76 - 305 mm
	Épaisseur maximale de la bride	32 mm
	Résistance	15 kN
	Poids	3 kg
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité

ANCHORING

Product

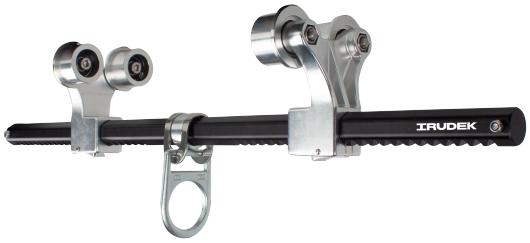

irucheck

ALU

Description

BIGA12 is a mobile anchorage with wheels.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 795 B
	Number of users	1
	Size	490 x 239 x 140 mm
	Beam width range	76–305 mm
	Maximum flange thickness	32 mm
	Resistance	15 kN
	Weight	3 kg
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited