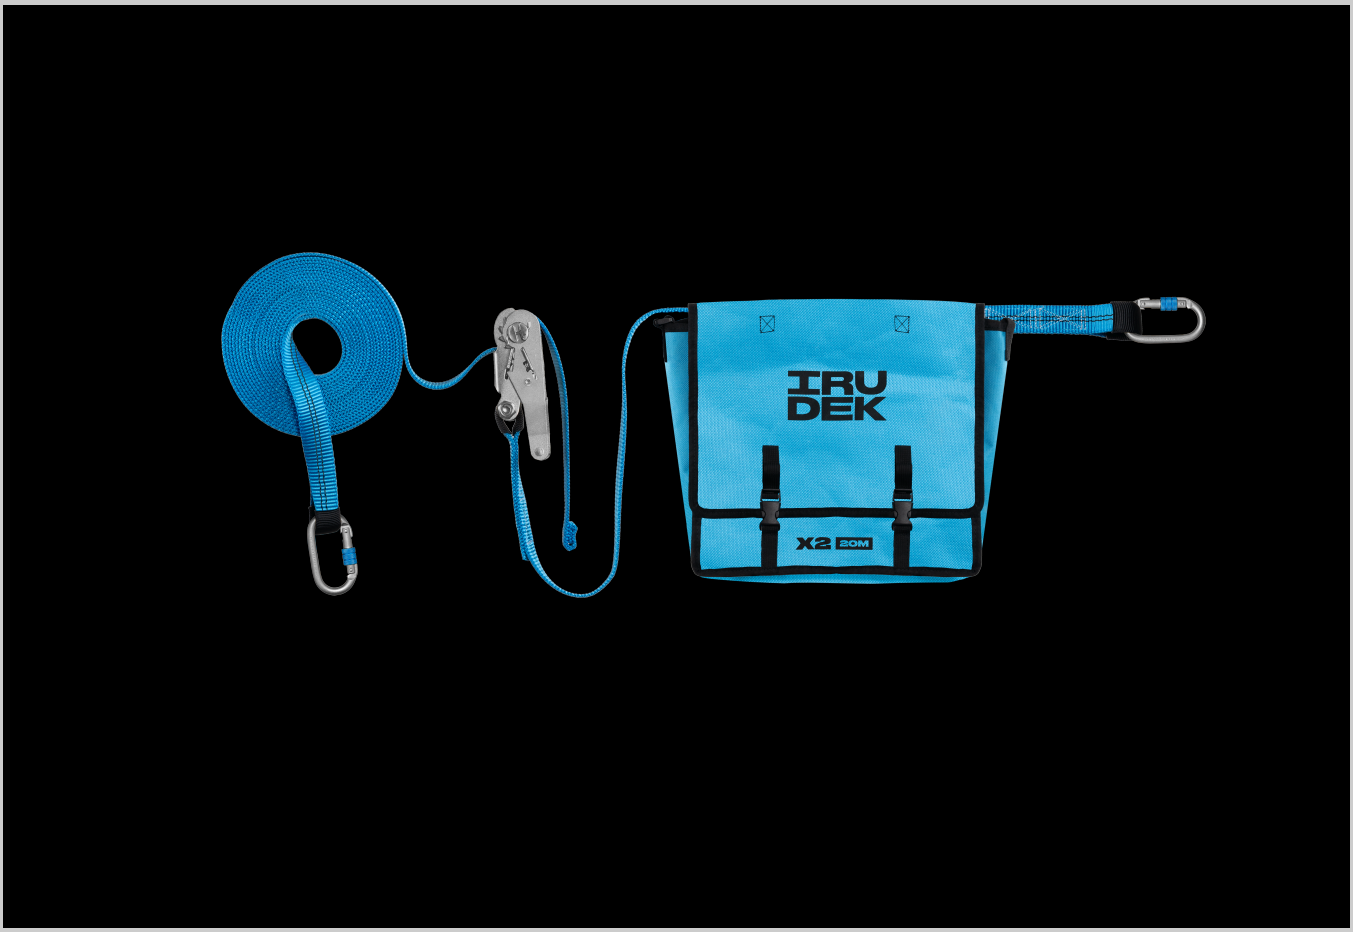


X2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



Descrizione

- Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia certificata per 2 utilizzatori.
- Dotata di tenditore a cricchetto con meccanismo di blocco e sblocco per tendere la linea e regolarne la lunghezza.
- 2 connettori inclusi.

CARATTERISTICHE


Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	Numero massimo utilizzatori	2		
	Lunghezza	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,75 kg	3,16 kg	3,65 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
MATERIALI	Tenditore	Acciaio		
	Fettuccia	Poliestere		
	Connettori	Acciaio		

Valori di deflessione (freccia)


Lunghezza (m)	1 utilizzatore (m)	2 utilizzatori (m)
5	1	1,5
6	1,1	1,6
7	1,3	1,7
8	1,5	1,8
9	1,6	2
10	1,8	2,2
11	2	2,4
12	2,1	2,6
13	2,3	2,8
14	2,5	3,2
15	2,7	3.4
16	2,9	3,7
17	3	3,9
18	3,2	4,1
19	3,4	4,3
20	3,6	4,5
21	3,0	3,8
22	3,1	4,0
23	3,3	4,2
24	3,4	4,4
25	3,6	4,6
26	3,7	4,8
27	3,9	4,9
28	4,0	5,1
29	4,1	5,3
30	4,3	5,5

TIPI DI INSTALLAZIONE CERTIFICATI


Su ancoraggi fissi

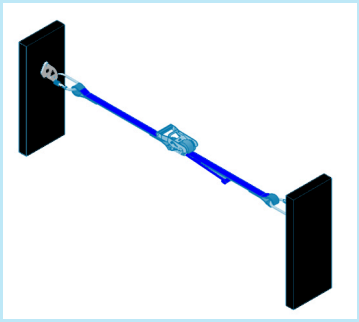

Su ancoraggi temporanei

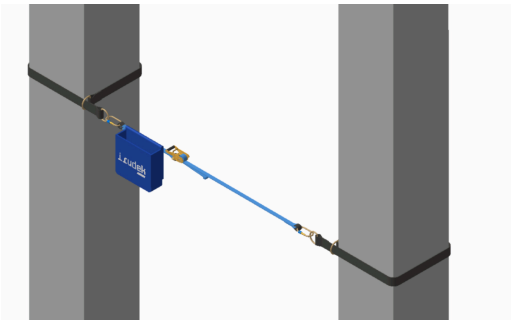

Attorno a strutture in entrambe le estremità

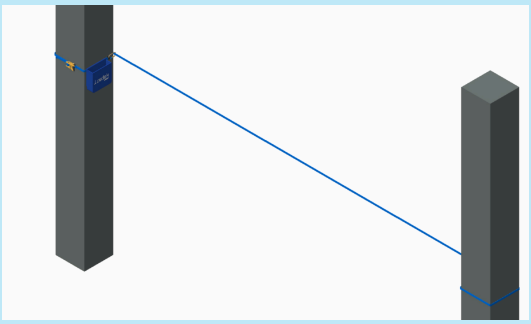

Attorno a strutture

