



OVAL LINK

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción



Maillon simétrico con cierre de rosca permanente.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Tipo de cierre	Screw-lock	
	Peso	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Material	Acero	
	Vida útil	Ilimitada	

Características técnicas						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Maillon simmetrico con chiusura filettata permanente.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma		EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Tipo di chiusura		Screw-lock	
	Peso	S	77 g	
		M	137 g	
		L	159 g	
	Materiale		Acciaio	
	Vita utile		Illimitata	

CARATTERISTICHE TECNICHE						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Symmetrische Glocke mit permanenter Schraubensicherung.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q		
Typ des Verschlusses	Screw-lock		
Gewicht	S	77 g	
	M	137 g	
	L	159 g	
Material	Stahl		
Haltbarkeit	Unbegrenzt		

Technische Merkmale						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CSATLAKOZÓ

Termék



Leírás

Szimmetrikus maillon állandó csavaros zárral.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q		
A lezárás típusa	Screw-lock		
Súly	S	77 g	
	M	137 g	
	L	159 g	
Anyag	Acél		
Szabályozási idő	Korlátlan		

Műszaki jellemzők						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Maillon simétrico com trava de parafuso permanente.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma		EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Tipo de fechamento		Trava de parafuso	
	Peso	S	77 g	
		M	137 g	
		L	159 g	
	Material		Aço	
	Validade de prateleira		Ilimitado	

Características técnicas						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

KONEKTOR

Produkt



Popis

Symetrický maillon s trvalým skrutkovým zámkom.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Typ uzáveru	Skrutkovací zámok	
	Hmotnosť	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Materiál	Oceľ	
	Životnosť	Neobmedzené	

Technické vlastnosti						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



Aprašymas

Simetriškas milošas su nuolatinio varžtinio užraktu.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Uždarymo tipas	Screw-lock	
	Svoris	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Medžiaga	Plieno	
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas	

Techninės charakteristikos						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Symmetrisk maillon med permanent skruelås.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q		
Type nedleggelse	Skruelås		
Vekt	S	77 g	
	M	137 g	
	L	159 g	
Materiale	Stål		
Holdbarhetstid	Ubegrenset		

Tekniske egenskaper						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

ŁĄCZNIK

Produkt



Opis

Symetryczny maillon z trwałą blokadą śrubową.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Rodzaj zamknięcia	Blokada śrubowa	
	Waga	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Materiał	Stal	
	Trwałość	Bez ograniczeń	

Charakterystyka techniczna						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Maillon simétrico com fecho de rosca permanente.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Tipo de fecho	Fecho de rosca	
	Peso	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Material	Aço	
	Vida útil	Ilimitado	

Caraterísticas técnicas						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Produs



Descriere

Maillon simetric cu închidere permanentă cu șurub.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma		EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Tip de închidere		Blocare cu șurub	
	Greutate	S	77 g	
		M	137 g	
		L	159 g	
	Material		Oțel	
	Durata de depozitare		Nelimitat	

Caracteristici tehnice						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



STEEL



Beskrivning

Symmetrisk maillon med permanent skruvlås.


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Typ av stängning	Skruvlåsning	
	Vikt	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Material	Stål	
	Hållbarhetstid	Obegränsad	

Tekniska egenskaper						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Продукт

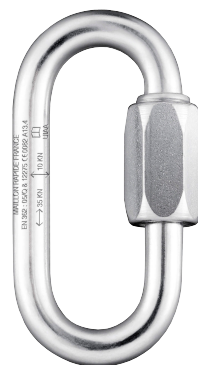

STEEL



Описание

Симетричен мейлон с постоянно заключване с винт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Тип на затваряне	Screw-lock	
	Тегло	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Материал	Стомана	
	Съхранение на рафта	Неограничен	

Технически характеристики						
	S	11 мм	8 мм	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 мм	10 мм	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTEUR

Produit



Description

Maillon symétrique avec serrure à vis permanente.


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Type de fermeture	Screw-lock	
	Poids	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Matériel	Acier	
La durée de conservation	Illimité		

Caractéristiques techniques						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm ;	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Product

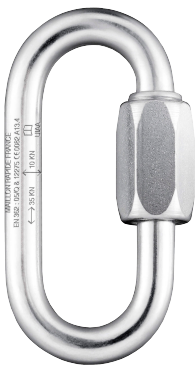

Description

Symmetrical maillon with permanent screw lock.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 Q EN 12275 Q UIAA121 Q	
	Type of closure	Screw-lock	
	Weight	S	77 g
		M	137 g
		L	159 g
	Material	Steel	
	Shelf life	Unlimited	

Technical characteristics						
	S	11 mm	8 mm	35 kN	10 kN	15 kN
	M	12 mm	10 mm	55 kN	10 kN	15 kN
	L	20,5 mm	10 mm	50 kN	10 kN	15 kN