


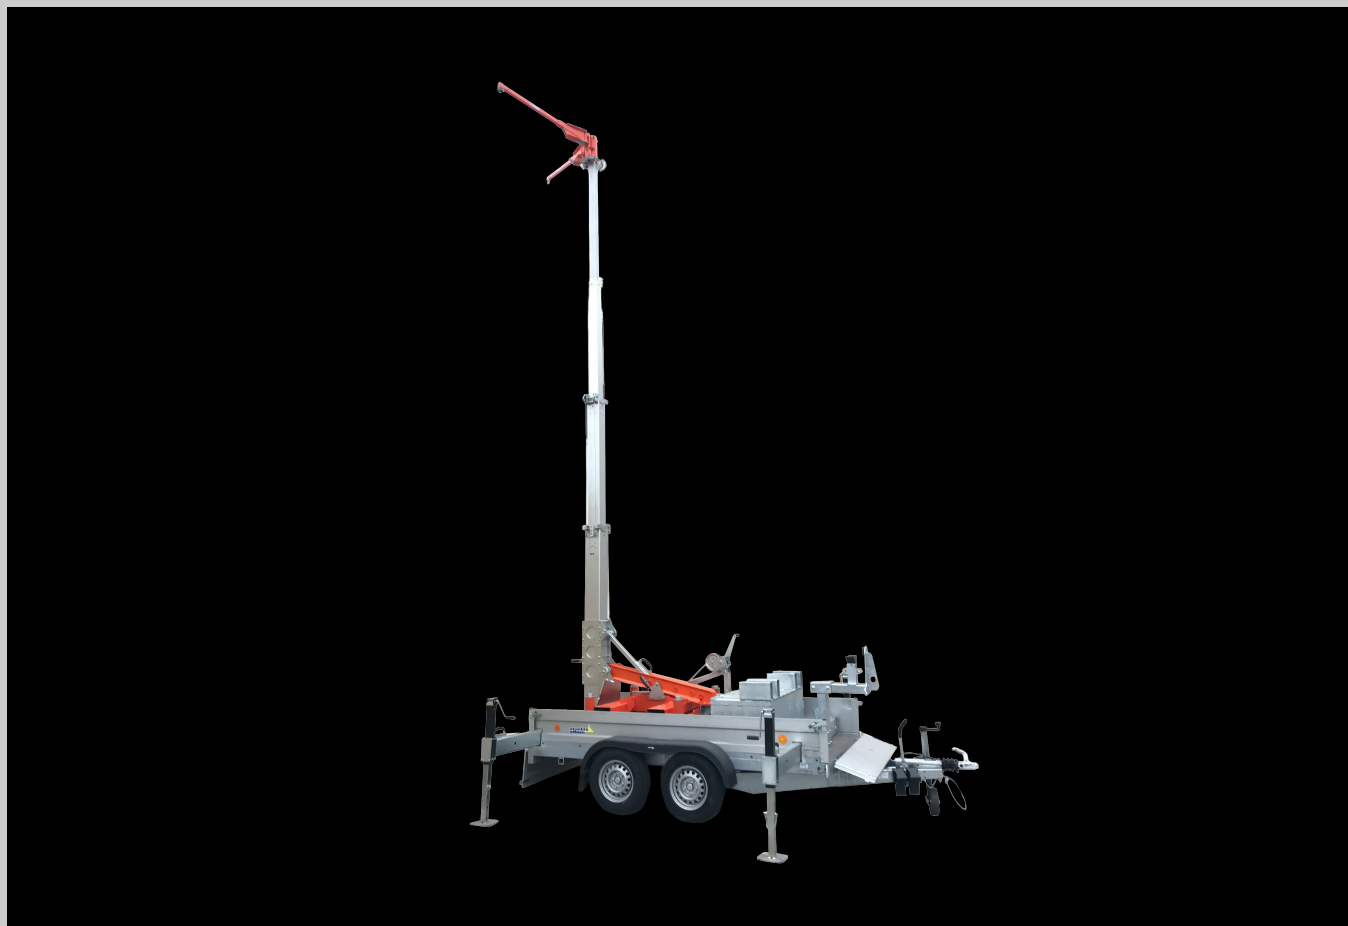

EXOSPHERE WINCH TRAILER

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base rimorchiabile

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di una base rimorchiabile mediante veicolo.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base è progettata appositamente per essere movimentata mediante rimorchio su diverse tipologie di terreno.

Il sistema dispone di un meccansimo idraulico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante l'utilizzo di un verricello manuale.

PRODOTTO




CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 795 B TS 16415
	Capacità di carico	140 kg (per braccio)
	Utilizzatori	2 (1 per braccio)
	Bracci	2
	Sbraccio	1,8 m
	Altezza regolabile	4,2 m - 9,6 m
	Peso	2000 kg
	Lunghezza rimorchio	4,2 m
	Altezza rimorchio	1,5 m
MATERIALI	Palo	Alluminio 6061-T6
	Base e connettori	Acciaio
	Finiture alluminio	Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente.
	Finiture acciaio zincato	C 343 + Lacca
	Specifiche delle finiture (acciaio zincato)	Zincatura a caldo
LIMITI DI UTILIZZO	• Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore. • Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore. • Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata. • Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.	


DIMENSIONI (mm)

EXOSPHERE WINCH TRAILER 7.3m (mm)

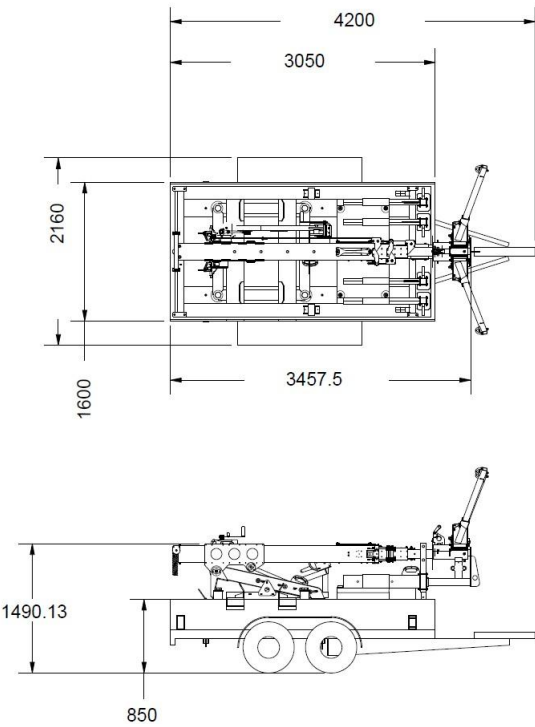

DIMENSIONI (mm)

EXOSPHERE WINCH TRAILER 7.3m (mm)

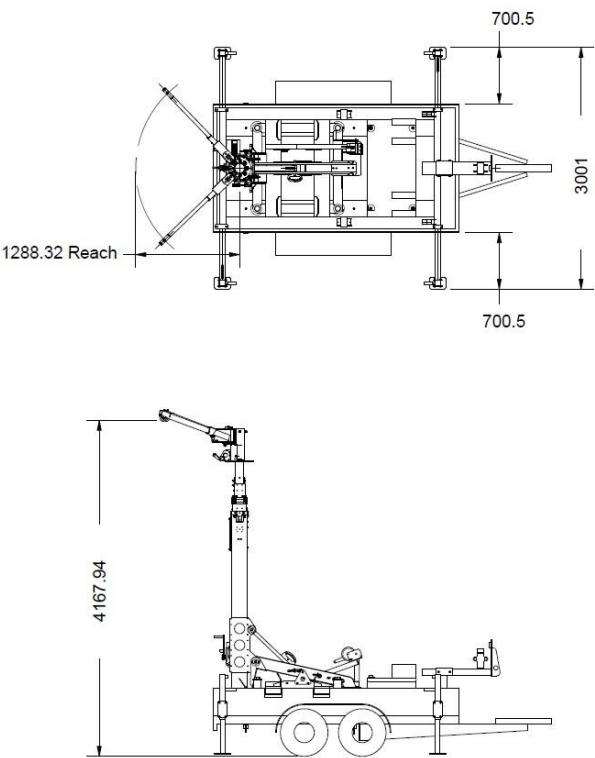

DIMENSIONI (mm)

EXOSPHERE WINCH TRAILER 7.3m (mm)

