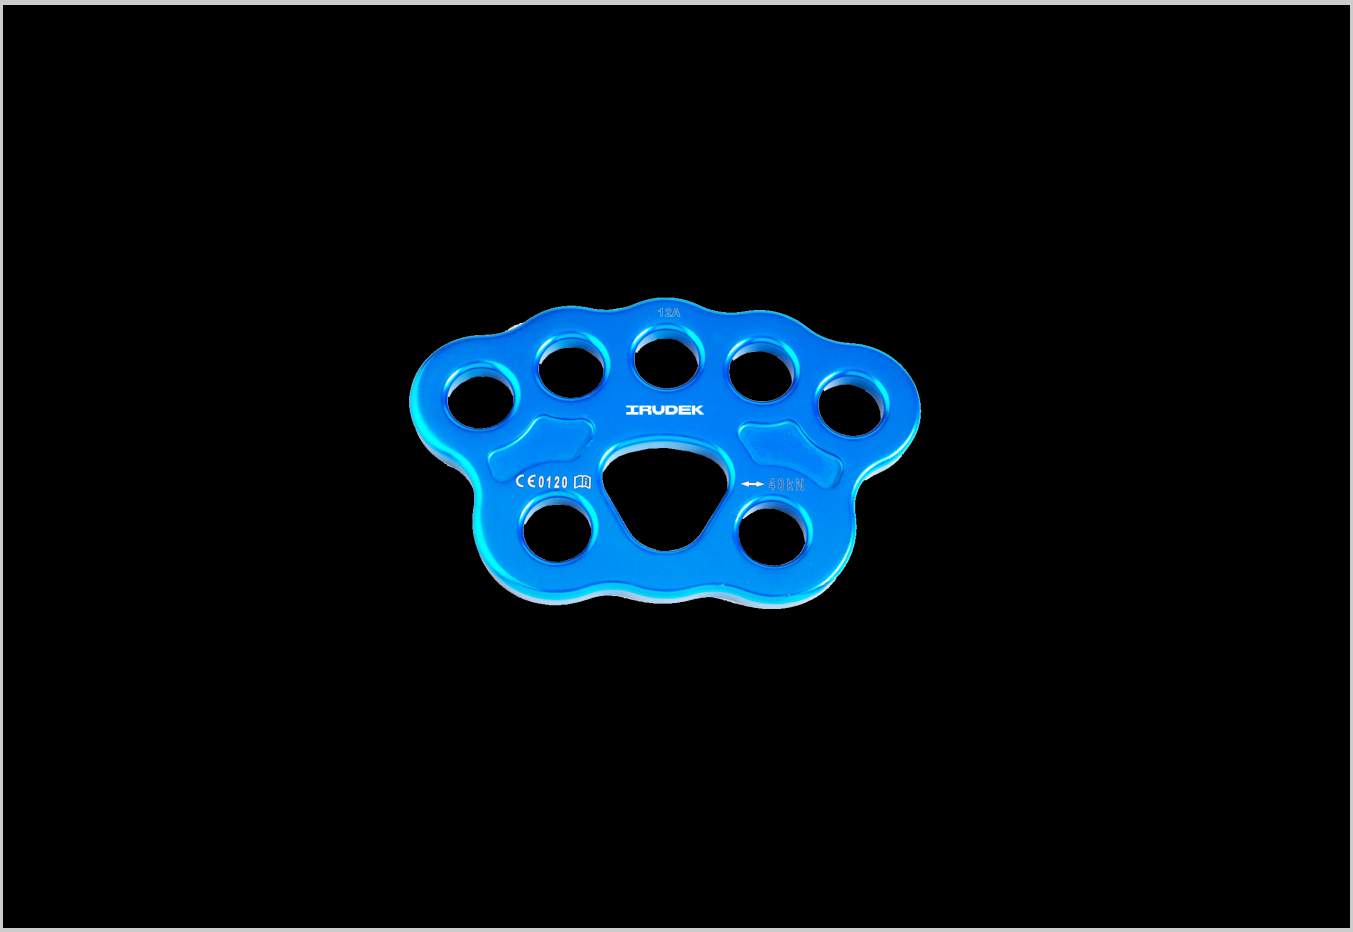


ES
FI
HR
LV
LT
NO
EL
IS
NL
BG
HE
DE
HU
SR
BR
SK
IT
PL
PT
RO
AR
SV
TR
ET
FR
EN

PRO310

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

PLACA MULTIANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



ALU

Descripción

- Compatible con casi cualquier tipo de instalación.
- Proporciona un anclaje principal para estabilidad.
- Cuenta con 5 anclajes auxiliares inferiores y 2 auxiliares laterales.
- Permite configuraciones versátiles y seguras en instalaciones múltiples.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 362
Peso	210g
Dimensiones	157mm x 100mm
Diámetro anclaje	20mm
Resistencia estática	40 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales	Cuerpo	Aluminio

MONIKIINNITYSLEVY

Tuote





Kuvaus

- Yhteensopiva lähes minkä tahansa tyyppisen asennuksen kanssa.
- Se toimii pääkiinnityspisteenä, joka takaa vakauden.
- Siinä on 5 alaosaan kiinnitettävää apukiinnikettä ja 2 sivukiinnikettä.
- Mahdollistaa monipuoliset ja turvalliset asetukset useissa asennuksissa.

OMINAISUUDET

Tekniset tiedot

Sääntö	EN 362
Paino	210 g
Mitat	157 mm × 100 mm
Ankkurin halkaisija	20 mm
Staattinen lujuus	40 kN
Käyttöikä	Rajoittamaton

Materiaalit	Runko	Alumiini

PLOČA S VIŠE UKORENJENJA

Proizvod



ALU

Opis

- Pogodno za gotovo svaku vrstu instalacije.
- Pruža primarnu sidrenu točku za stabilnost.
- Ima 5 donjih pomoćnih točaka za sidrenje i 2 bočne pomoćne točke za sidrenje.
- Omogućuje svestrane i sigurne konfiguracije na više instalacija.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije

Standardno	EN 362
Težina	210 g
Dimenzije	157 mm × 100 mm
Promjer sidra	20 mm
Statički otpor	40 kN
Rok trajanja	Neograničeno

Materijali	Tijelo	Aluminij

DAUDZFUNKCIJU PLĀKSNE

Prece



ALU

Apraksts

- Saderīgs ar gandrīz jebkura veida instalācijām.
- Nodrošina galveno stiprinājumu stabilitātes nodrošināšanai.
- Tam ir 5 apakšējie papildu stiprinājumi un 2 sānu papildu stiprinājumi.
- Nodrošina daudzpusīgas un drošas konfigurācijas vairākās instalācijās.

ĪPAŠĪBAS

Tehniskie raksturlielumi

Norma	EN 362
Svars	210 g
Izmēri	157 mm x 100 mm
Ankera diametrs	20 mm
Statiskā izturība	40 kN
Kalpošanas laiks	Neierobežota

Materiāli	Ķermenis	Alumīnijs

DAUGIAFUNKCIJŲ Tvirtinimo plokštė

Produktas



ALU

Aprašymas

- Tinka beveik bet kokio tipo įrenginiams.
- Užtikrina pagrindinį tvirtinimą, užtikrinantį stabilumą.
- Jame yra 5 apatiniai pagalbiniai tvirtinimo taškai ir 2 šoniniai pagalbiniai tvirtinimo taškai.
- Tai leidžia atlikti universalius ir saugius nustatymus keliose įrangose.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 362
	Svoris	210 g
	Matmenys	157 mm × 100 mm
	Ankerio skersmuo	20 mm
	Statinis atsparumas	40 kN
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
Medžiagos	Kūnas	Aliuminis

MULTIFESTEPLATE

Produkt



ALU

Beskrivelse

- Kan brukes i nesten alle typer installasjoner.
- Dette fungerer som hovedforankring og gir stabilitet.
- Den har 5 nedre hjelpefester og 2 sidefester.
- Gir mulighet for fleksible og sikre konfigurasjoner i flere installasjoner.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 362
Vekt	210 g
Dimensjoner	157 mm x 100 mm
Forankringsdiameter	20 mm
Statisk motstand	40 kN
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Materialer	Kroppen	Aluminium

ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Προϊόν



ALU

Περιγραφή

- Συμβατό με σχεδόν κάθε τύπο εγκατάστασης.
- Παρέχει κύρια στήριξη για σταθερότητα.
- Διαθέτει 5 βοηθητικά σημεία στερέωσης στο κάτω μέρος και 2 βοηθητικά στα πλάγια.
- Επιτρέπει ευέλικτες και ασφαλείς ρυθμίσεις σε πολλαπλές εγκαταστάσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 362
	Βάρος	210 γρ.
	Διαστάσεις	157 mm × 100 mm
	Διάμετρος αγκύρωσης	20 mm
	Στατική αντοχή	40 kN
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη
Υλικά	Κύριο μέρος	Αλουμίνιο

MULTILÆSNIPLATA

Vara



ALU

Lýsing

- Hentar nánast öllum gerðum uppsetninga.
- Það veitir aðal festipunkt fyrir stöðugleika.
- Það hefur fimm neðri aukabundarfestipunkta og tvo hliðar aukabundarfestipunkta.
- Það gerir kleift að stilla fjölbreyttar og öruggar uppsetningar á mörgum stöðum.

Eiginleikar

Tæknilýsingar	Staðlað	EN 362
	Þyngd	210g
	Viðmið	157 mm × 100 mm
	Þvermál ankara	20 mm
	Stöðug mótstaða	40 kN
	Þjónustulíf	Ótakmarkað
Efni	Líkaminn	Ál

MULTIFUNCTIONELE BEVESTIGINGSPLAAT

Product



ALU

Beschrijving

- Geschikt voor vrijwel elk type installatie.
- Zorgt voor een stevige verankering die voor stabiliteit zorgt.
- Het beschikt over 5 onderste hulpbevestigingspunten en 2 zijdelingse hulpbevestigingspunten.
- Maakt veelzijdige en veilige configuraties mogelijk in meerdere installaties.

KENMERKEN

Technische kenmerken	Norm	EN 362
	Gewicht	210 g
	Afmetingen	157 mm x 100 mm
	Diameter van de verankering	20 mm
	Statische weerstand	40 kN
	Levensduur	Onbeperkt
Materialen	Lichaam	Aluminium

ПЛАТКА С МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ЗАКРЕПВАНЕ

Продукт



ALU

Описание

- Съвместим с почти всеки вид инсталация.
- Осигурява основна опора за стабилност.
- Разполага с 5 допълнителни долни и 2 допълнителни странични закрепвания.
- Осигурява гъвкави и сигурни настройки в множество инсталации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 362
	Тегло	210 г
	Размери	157 мм × 100 мм
	Диаметър на анкера	20 мм
	Статична устойчивост	40 kN
	Съхранение на рафта	Неограничен
Материали	Тяло	Алуминий

לוחית רב-תפסה

מוצר





תיאור

- מתאים כמעט לכל סוג של התקנה.
- מספק עיגון עיקרי ליציבות.
- יש בו 5 נקודות עיגון עזר תחתונות ו-2 נקודות עיגון עזר צדדיות.
- מאפשר הגדרות גמישות ובטוחות במתקנים מרובים.

מאפיינים

מאפיינים טכניים

נורמה	EN 362
משקל	210 גרם
מידות	157 מ"מ × 100 מ"מ
קוטר העיגון	20 מ"מ
התנגדות סטטית	40 kN
אורך חיים	ללא הגבלה

חומרים

גוף	אלומיניום

MULTIFIX-PLATTE

Produkt



ALU

Beschreibung

- Mit fast jeder Art von Installation kompatibel.
- Es dient als Hauptverankerung und sorgt so für Stabilität.
- Es verfügt über 5 untere und 2 seitliche Zusatzverankerungen.
- Es ermöglicht vielseitige und sichere Konfigurationen in mehreren Installationen.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 362
Gewicht	210 g
Abmessungen	157 mm x 100 mm
Durchmesser der Verankerung	20 mm
Statische Festigkeit	40 kN
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Materialien	Körper	Aluminium

TÖBBFOGAS TÁLCA

Termék



ALU

Leírás

- Szinte bármilyen típusú telepítéssel kompatibilis.
- A stabilitás érdekében fő rögzítési pontot biztosít.
- 5 alsó és 2 oldalsó kiegészítő rögzítési ponttal rendelkezik.
- Sokoldalú és biztonságos beállításokat tesz lehetővé több rendszerben.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők		
	Norma	EN 362
	Súly	210 g
	Méretek	157 mm × 100 mm
	A rögzítőelem átmérője	20 mm
	Statikus ellenállás	40 kN
	Szabályozási idő	Korlátlan

Anyagok

Test

Alumínium

ПЛОЧА СА ВИШЕ АНКЕРА

Производ



ALU

Опис

- Погодно за скоро сваки тип инсталације.
- Обезбеђује главну тачку ослонца за стабилност.
- Има 5 доњих помоћних тачака за причвршћивање и 2 бочне помоћне тачке за причвршћивање.
- Омогућава свестране и сигурне конфигурације на више локација.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације

Стандард	EN 362
Тежина	210 г
Димензије	157 мм × 100 мм
Пречник сидра	20 мм
Статички отпор	40 kN
Време трајања	Неограничено

Материјали	Тело	Алуминијум

PLACA DE FIXAÇÃO MÚLTIPLA

Produto




ALU

Descrição

- Compatível com praticamente qualquer tipo de instalação.
- Proporciona uma fixação principal para garantir a estabilidade.
- Possui 5 pontos de fixação auxiliares inferiores e 2 auxiliares laterais.
- Permite configurações versáteis e seguras em várias instalações.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 362
Peso	210 g
Dimensões	157 mm x 100 mm
Diâmetro da fixação	20 mm
Resistência estática	40 kN
Validade de prateleira	Ilimitado

Materiais	Corpo	Alumínio

VIACÚCHYTKOVÁ DOSKA

Produkt



ALU

Popis

- Kompatibilný s takmer akýmkoľvek typom inštalácie.
- Zabezpečuje hlavné ukotvenie, ktoré zaručuje stabilitu.
- Je vybavený 5 spodnými pomocnými kotviacimi bodmi a 2 bočnými pomocnými kotviacimi bodmi.
- Umožňuje flexibilné a bezpečné nastavenia vo viacerých inštaláciách.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 362
Hmotnosť	210 g
Rozmery	157 mm × 100 mm
Priemer kotvy	20 mm
Statická pevnosť	40 kN
Životnosť	Neobmedzené

Materiály	Telo	Hliník

MOLTIPLICATORE DI ANCORAGGIO

Prodotto



ALU

Descrizione

- Compatibile con qualsiasi tipo di installazione.
- Dispone di un punto di ancoraggio principale.
- Dispone di 5 punti di ancoraggio supplementari inferiori e 2 laterali.
- Consente configurazioni versatili e sicure in installazioni multiple.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 362
	Peso	210g
	Dimensioni	157mm x 100mm
	Diametro ancoraggi	20mm
	Resistenza statica	40 kN
	Vita utile (anni)	Illimitata
I materiali	Corpo	Alluminio

PŁYTKA WIELOPUNKTOWA

Produkt



ALU

Opis

- Pasuje do niemal każdego rodzaju instalacji.
- Zapewnia główne mocowanie, które gwarantuje stabilność.
- Posiada 5 dolnych i 2 boczne mocowania pomocnicze.
- Umożliwia wszechstronną i bezpieczną konfigurację w wielu instalacjach.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Norma	EN 362
Waga	210 g
Wymiary	157 mm x 100 mm
Średnica kotwy	20 mm
Wytrzymałość statyczna	40 kN
Trwałość	Bez ograniczeń

Materiały	Ciało	Aluminium

PLACA DE FIXAÇÃO MÚLTIPLA

Produto



ALU

Descrição

- Compatível com praticamente qualquer tipo de instalação.
- Proporciona uma fixação principal para garantir a estabilidade.
- Possui 5 pontos de fixação auxiliares inferiores e 2 laterais.
- Permite configurações versáteis e seguras em várias instalações.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Norma	EN 362
Peso	210 g
Dimensões	157 mm x 100 mm
Diâmetro da fixação	20 mm
Resistência estática	40 kN
Vida útil	Ilimitado

Materiais	Corpo	Alumínio

PLACĂ DE FIXARE MULTIPLĂ

Produs



ALU

Descriere

- Compatibil cu aproape orice tip de instalație.
- Asigură un punct de ancorare principal pentru stabilitate.
- Este prevăzut cu 5 puncte de fixare auxiliare inferioare și 2 puncte de fixare auxiliare laterale.
- Permite configurări versatile și sigure în cadrul mai multor instalații.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 362
Greutate	210 g
Dimensiuni	157 mm x 100 mm
Diametrul ancorei	20 mm
Rezistența statică	40 kN
Durata de depozitare	Nelimitat

Materiale	Body	Aluminiu

لوحة متعددة المراسي

المنتج





الوصف

- متوافق مع معظم أنواع التركيبات.
- يوفر دعامة أساسية لضمان الثبات.
- يحتوي على 5 نقاط تثبيت سفلية إضافية و2 نقاط تثبيت حانبية إضافية.
- يتيح إعدادات مرنة وآمنة في العديد من المواقع.

الميزات

المواصفات الفنية

نورما	EN 362
الوزن	210 غرامًا
الأبعاد	100 مم × 157 مم
قطر المثبت	20 ملم
المقاومة الساكنة	40 كيلو نيوتن
العمر الافتراضي	غير محدودة

المواد	النص الرئيسي
	الألومنيوم

PLATTA FÖR FLERA FÄSTPUNKTER

Produkt



ALU

Beskrivning

- Passar nästan alla typer av installationer.
- Ger en huvudförankring som säkerställer stabilitet.
- Den har 5 nedre extra förankringar och 2 extra förankringar på sidorna.
- Möjliggör flexibla och säkra konfigurationer i flera installationer.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 362
	Vikt	210 g
	Mått	157 mm × 100 mm
	Förankringens diameter	20 mm
	Statisk motståndskraft	40 kN
	Hållbarhetstid	Obegränsad
Material	Kropp	Aluminium

ÇOKLU BAĞLANTILI PLAKA

Ürün



ALU

Açıklama

- Hemen hemen her türlü kurulumla uyumludur.
- Stabilite için ana bir sabitleme noktası sağlar.
- 5 adet alt yardımcı bağlantı noktası ve 2 adet yan yardımcı bağlantı noktasına sahiptir.
- Çoklu kurulumlarda esnek ve güvenli yapılandırmalar sağlar.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler

Kural	EN 362
Ağırlık	210 g
Boyutlar	157 mm x 100 mm
Ankraj çapı	20 mm
Statik direnç	40 kN
Kullanım ömrü	Sınırsız

Malzemeler	Gövde	Alüminyum

MITME KINNITUSKOHAGA PLAAT

Toode



ALU

Kirjeldus

- Sobib peaaegu igat liiki paigaldusega.
- Tagab peamise kinnituse stabiilsuse tagamiseks.
- Sellel on 5 alumist abikinnitust ja 2 külgmist abikinnitust.
- Võimaldab mitmekülgseid ja turvalisi seadistusi mitmes paigalduskohas.

OMADUSED

Tehnilised andmed	Norm	EN 362
	Kaal	210 g
	Mõõtmed	157 mm × 100 mm
	Ankru läbimõõt	20 mm
	Staatiline takistus	40 kN
	Kasutusiga	Piiramatu
Materjalid	Korpus	Alumiinium

PLAQUE À FIXATIONS MULTIPLES

Produit



ALU

Description

- Compatible avec presque tous les types d'installation.
- Il assure un ancrage principal pour garantir la stabilité.
- Il est équipé de 5 points d'ancrage auxiliaires inférieurs et de 2 points d'ancrage auxiliaires latéraux.
- Il permet des configurations polyvalentes et sécurisées dans de multiples installations.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 362
	Poids	210 g
	Dimensions	157 mm x 100 mm
	Diamètre de l'ancrage	20 mm
	Résistance statique	40 kN
	La durée de conservation	Illimité
Matériaux	Corps	Aluminium

MULTI-ANCHOR PLATE

Product



ALU

Description

- Suitable for almost any type of installation.
- It provides a main anchor point for stability.
- It has 5 lower auxiliary anchor points and 2 side auxiliary anchor points.
- It enables versatile and secure configurations across multiple sites.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 362
Weight	210g
Dimensions	157 mm × 100 mm
Anchor diameter	20 mm
Static resistance	40 kN
Shelf life	Unlimited

Materials	Body	Aluminium