
WWW.IRUDEK.COM

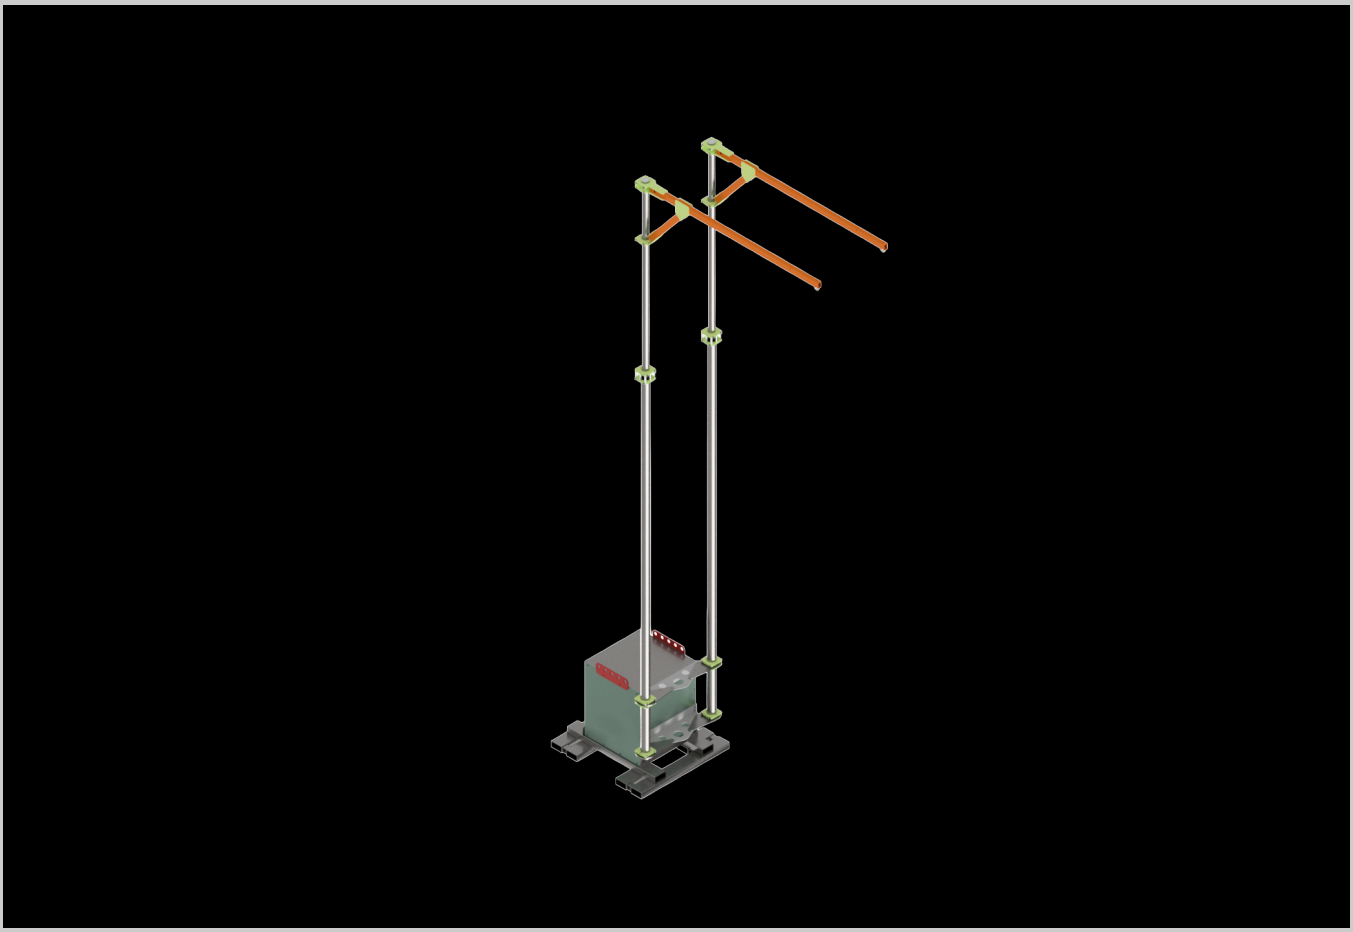

ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA


Descripción

Sistema pescante con base contrapesada

Este sistema está diseñado para proporcionar dos puntos de anclaje superiores mediante una estructura compuesta por dos mástiles y dos brazos pescantes, instalada sobre un cubo de acero lastrado con hormigón que actúa como base contrapesada.

El pescante incorpora dos puntos de anclaje destinados a la conexión de sistemas anticaídas independientes. La base lastrada está preparada para ser trasladada entre distintas zonas de trabajo utilizando una carretilla elevadora con capacidad suficiente para soportar su peso.

Producto

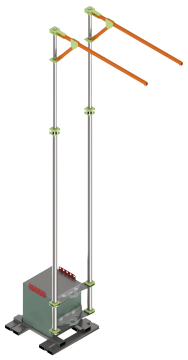

CARACTERÍSTICAS


Características generales

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacidad	140 kg (por brazo)	
Usuarios	2 (1 por brazo)	
Alcance del brazo	3,1 m	
Altura total	9,6 m	6,5 m
Altura máxima del anclaje	9,4 m	6,3 m
Altura máxima recomendada de trabajo	7,4 m	4,3 m
Peso (con hormigón)	4000 kg	38886 kg


Materiales

Material	Acero / Aluminio
Acabado del acero	Galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo.
Acabado del aluminio	Laminación, recubrimiento en polvo.
Especificación del acabado (zinc)	CS-500

Base


Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

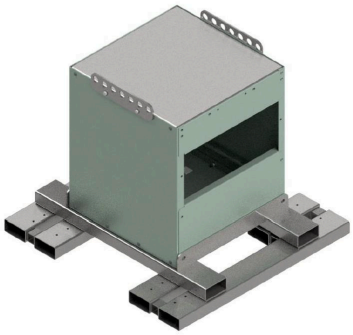


Dimensiones (mm)

ANALOG PRO 6m

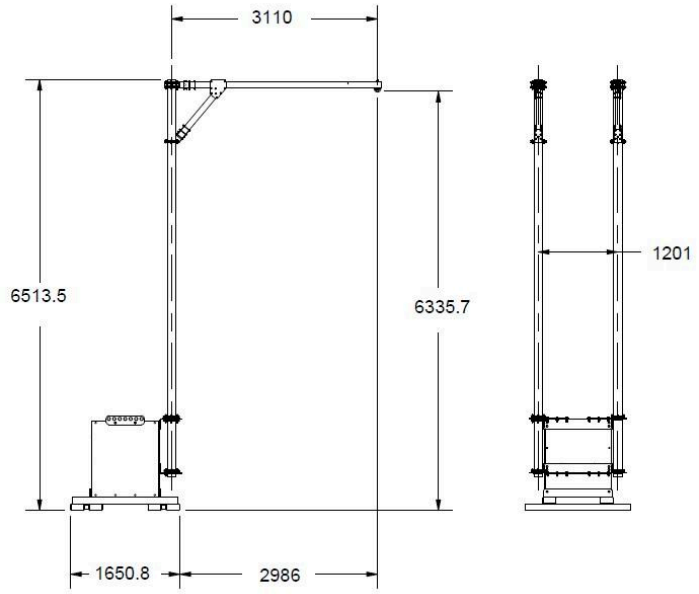

ANALOG PRO 9m

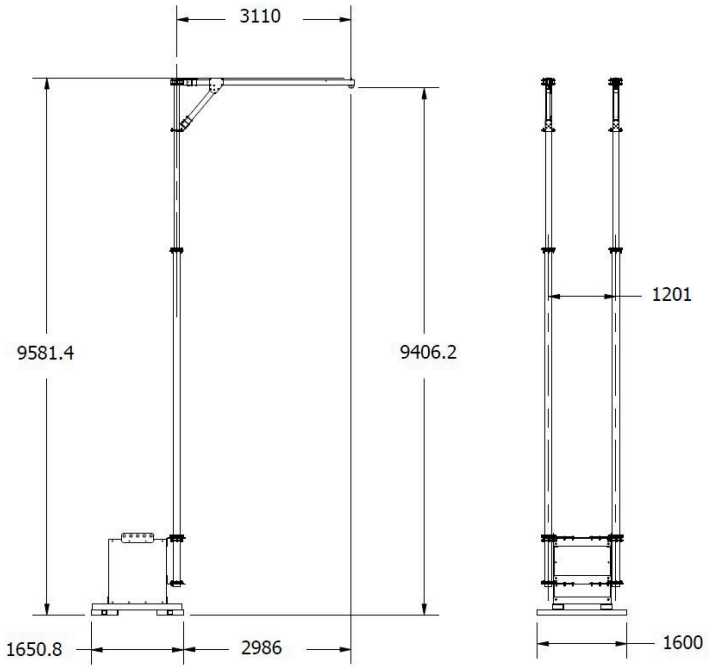

Restricciones de aplicación

- Este producto DEBE utilizarse únicamente con accesorios diseñados, fabricados y/o aprobados por el fabricante.
- Todos los componentes del sistema DEBEN instalarse, inspeccionarse, mantenerse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Este pescante está aprobado para su uso únicamente con bases de soporte para espacios restringidos del fabricante.
- Este sistema debe instalarse sobre una superficie sólida y nivelada capaz de soportar, sin deformarse, el peso total del equipo montado y todas las cargas aplicadas durante su uso.
- Cuando lo exijan las normativas, cada instalación DEBE REALIZARSE bajo la supervisión de una persona cualificada.
- Este equipo DEBE instalarse y utilizarse bajo la supervisión de una persona competente.
- El equipo de manipulación de materiales utilizado para mover el sistema de cubos montado debe tener una capacidad de carga nominal de 4550 kg o superior.

ANCHORING

Description

Davit system with counterweighted base.

This system is designed to provide two overhead anchorage points by means of a structure consisting of two masts and two davit arms, installed on a concrete-ballasted steel cube acting as a counterweight base.

The davit incorporates two anchorage points for the connection of independent fall arrest systems. The weighted base is prepared to be moved between different work areas using a forklift truck with sufficient capacity to support its weight.

Product



CHARACTERISTICS


General characteristics

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacity	140 kg (per arm)	
Users	2 (1 per arm)	
Arm's reach	3,1 m	
Total height	9,6 m	6.5 m
Maximum height of the anchorage	9,4 m	6.3 m
Maximum recommended working height.	7,4 m	4.3 m
Weight (with concrete)	4000 kg	38,886 kg


Materials

Material	Steel / Aluminium
Steel finishing	Hot-dip galvanised, powder coated.
Aluminium finishing	Lamination, powder coating.
Specification of finish (zinc)	CS-500

Basis


Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

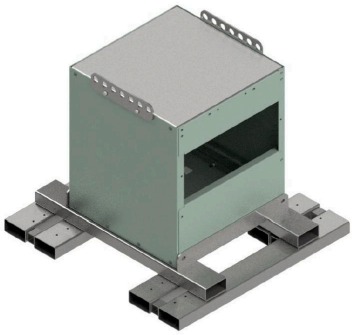


Dimensions (mm)

ANALOG PRO 6m

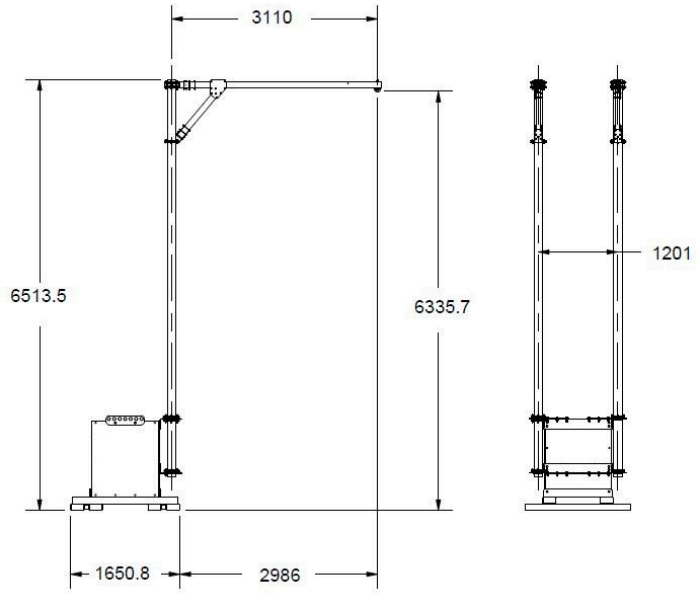

ANALOG PRO 9m

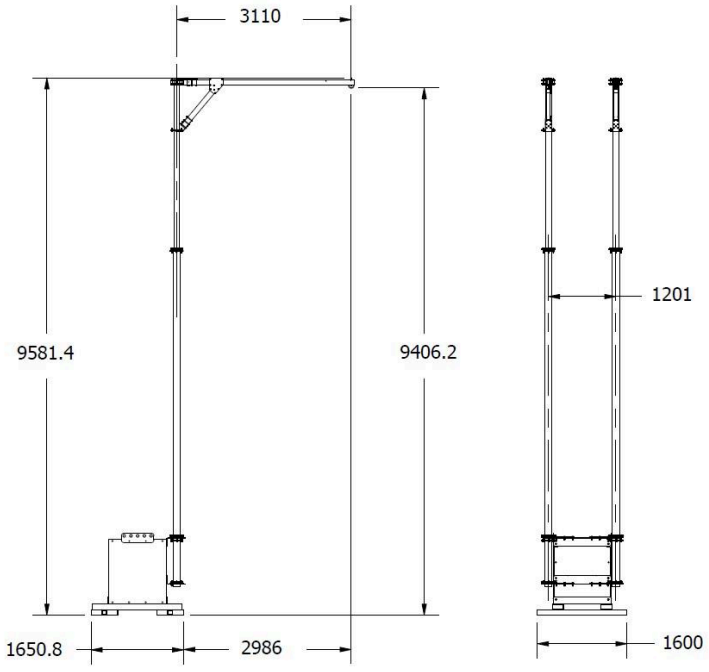

Application restrictions

- This product MUST be used only with accessories designed, manufactured and/or approved by the manufacturer.
- All system components MUST be installed, inspected, maintained and operated in accordance with the manufacturer's instructions.
- This davit is approved for use with manufacturer's restricted space support bases only.
- This system must be installed on a solid, level surface capable of supporting, without deformation, the total weight of the mounted equipment and all loads applied during use.
- Where required by regulations, each installation MUST be carried out under the supervision of a qualified person.
- This equipment MUST be installed and operated under the supervision of a competent person.
- The material handling equipment used to move the assembled bucket system must have a rated load capacity of 4550 kg or more.

ANCORAGGIO


DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da due pali e due bracci pescanti, installata su di un cubo riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

PRODOTTO

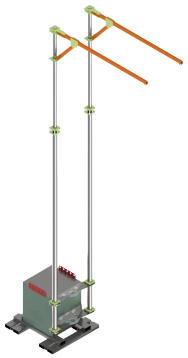


CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI


Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacità di carico	140 kg (per braccio)	
Utilizzatori	2 (1 per braccio)	
Sbraccio	3,1 m	
Altezza totale	9,6 m	6,5 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	9,4 m	6,3 m
Altezza massima di lavoro consigliata	7,4 m	4,3 m
Peso (con cemento)	4000 kg	38886 kg

MATERIALI		
	Materiale	Acciaio/ Alluminio
	Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
	Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a caldo
	Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

Base


Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

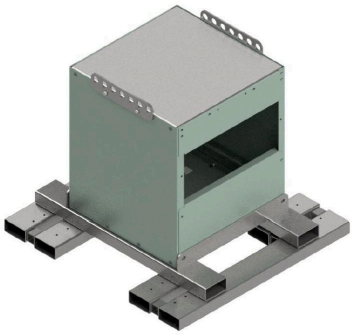


DIMENSIONI (mm)

ANALOG PRO 6m

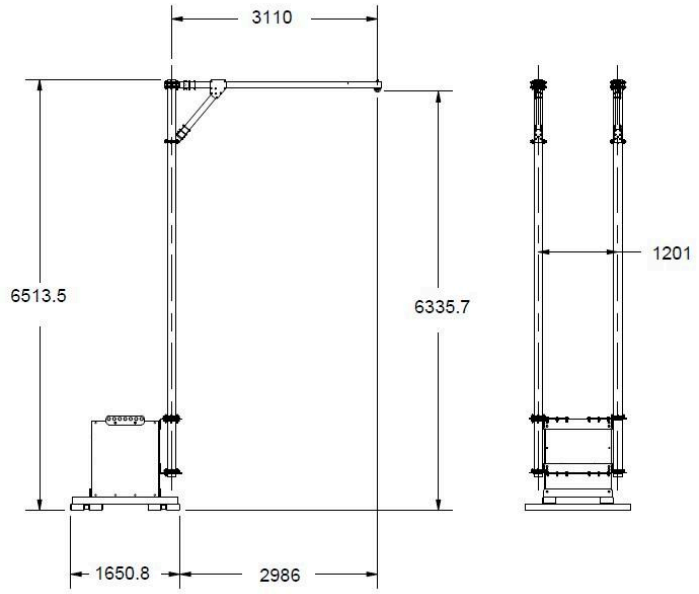

ANALOG PRO 9m

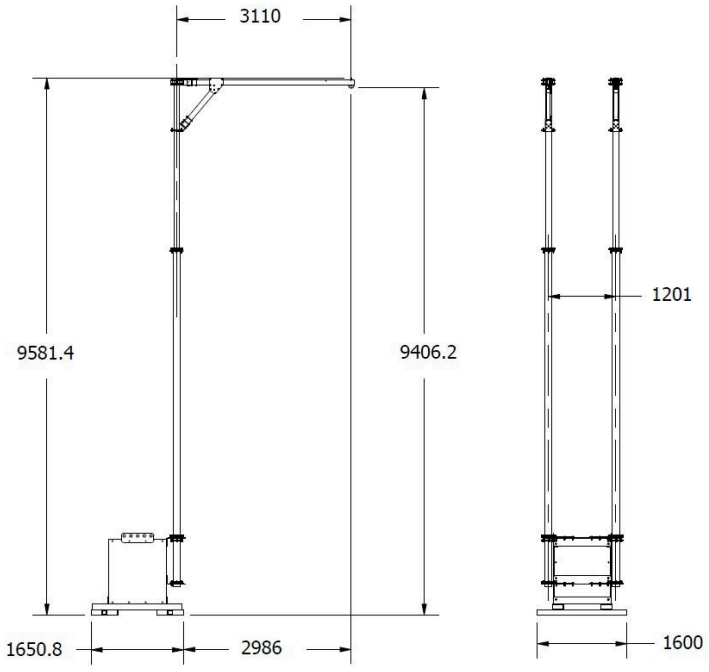

LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.

ANCHORING


Descrição

Sistema de guincho com base de contrapeso.

Este sistema foi concebido para fornecer dois pontos de ancoragem aéreos através de uma estrutura constituída por dois mastros e dois braços de turcos, instalados num cubo de aço com lastro de betão que funciona como base de contrapeso.

O turco incorpora dois pontos de ancoragem para a ligação de sistemas anti-queda independentes. A base ponderada está preparada para ser deslocada entre diferentes áreas de trabalho utilizando um empilhador com capacidade suficiente para suportar o seu peso.

Produto

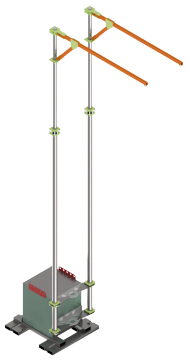


CARACTERÍSTICAS


Caraterísticas gerais	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Capacidade	140 kg (por braço)	
	Utilizadores	2 (1 por braço)	
	Alcance do braço	3,1 m	
	Altura total	9,6 m	6,5 m
	Altura máxima da fixação	9,4 m	6,3 m
	Altura máxima de trabalho recomendada.	7,4 m	4,3 m
	Peso (com betão)	4000 kg	38 886 kg

Materiais	Material	Aço / Alumínio
	Acabamento em aço	Galvanizado a quente, revestido a pó.
	Acabamento em alumínio	Laminação, revestimento em pó.
	Especificação do acabamento (zinco)	CS-500

Base


Base de cubo	Estabilizador de cubos
	

Base do cubo + estabilizador do cubo

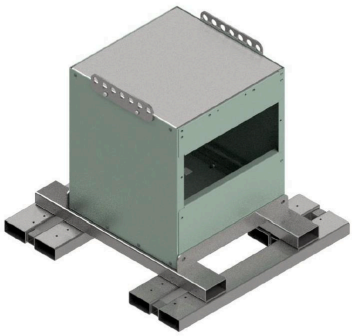


Dimensões (mm)

ANALOG PRO 6 m

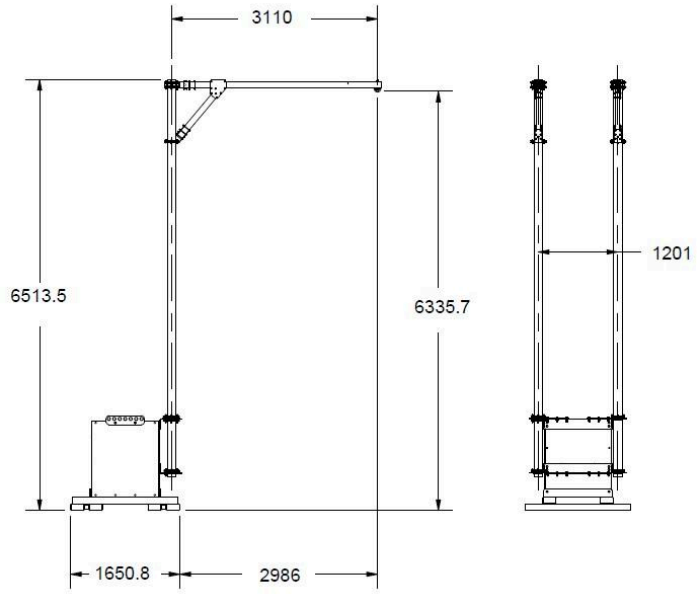

ANALOG PRO 9m

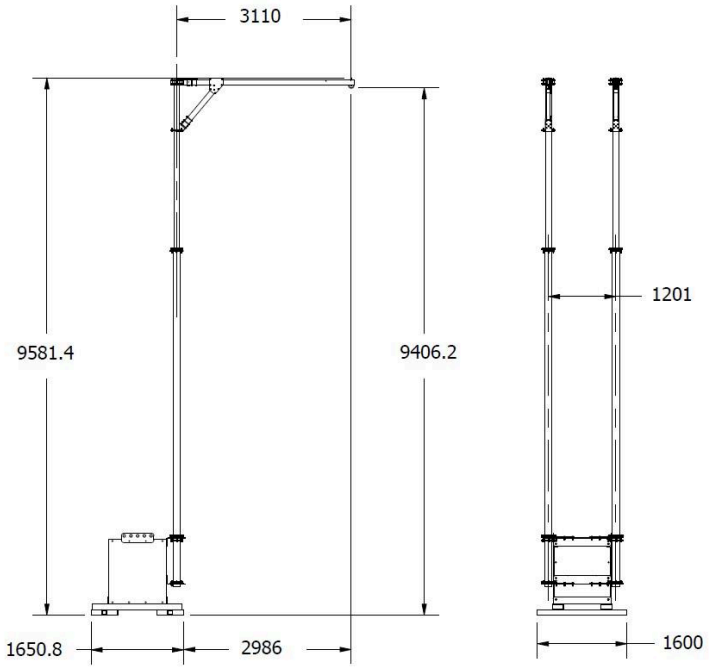

Restrições de aplicação

- Este produto DEVE ser utilizado apenas com acessórios concebidos, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante.
- Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspeccionados, mantidos e utilizados de acordo com as instruções do fabricante.
- Este turco é aprovado para utilização apenas com bases de apoio de espaço restrito do fabricante.
- Este sistema deve ser instalado numa superfície sólida e plana, capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante a utilização.
- Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser efectuada sob a supervisão de uma pessoa qualificada.
- Este equipamento DEVE ser instalado e utilizado sob a supervisão de uma pessoa competente.
- O equipamento de manuseamento de materiais utilizado para movimentar o sistema de baldes montado deve ter uma capacidade de carga nominal igual ou superior a 4550 kg.

ANCHORING


Descrição

Sistema de guincho com base de contrapeso.

Esse sistema foi projetado para fornecer dois pontos de ancoragem suspensos por meio de uma estrutura composta por dois mastros e dois braços de turcos, instalados em um cubo de aço com lastro de concreto que funciona como base de contrapeso.

O turco incorpora dois pontos de ancoragem para a conexão de sistemas independentes de proteção contra quedas. A base ponderada está preparada para ser movida entre diferentes áreas de trabalho usando uma empilhadeira com capacidade suficiente para suportar seu peso.

Produto

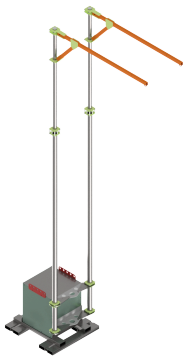


CARACTERÍSTICAS


Características gerais	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Capacidade	140 kg (por braço)	
	Usuários	2 (1 por braço)	
	Alcance do braço	3,1 m	
	Altura total	9,6 m	6,5 m
	Altura máxima da ancoragem	9,4 m	6,3 m
	Altura máxima de trabalho recomendada.	7,4 m	4,3 m
	Peso (com concreto)	4000 kg	38.886 kg

Materiais	Material	Aço / Alumínio
	Acabamento em aço	Galvanizado por imersão a quente, com revestimento em pó.
	Acabamento em alumínio	Laminação, revestimento em pó.
	Especificação do acabamento (zinco)	CS-500

Base


Base de cubo	Estabilizador de cubo
	

Base do cubo + estabilizador do cubo

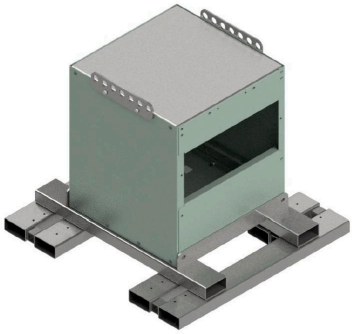


Dimensões (mm)

ANALOG PRO 6 m

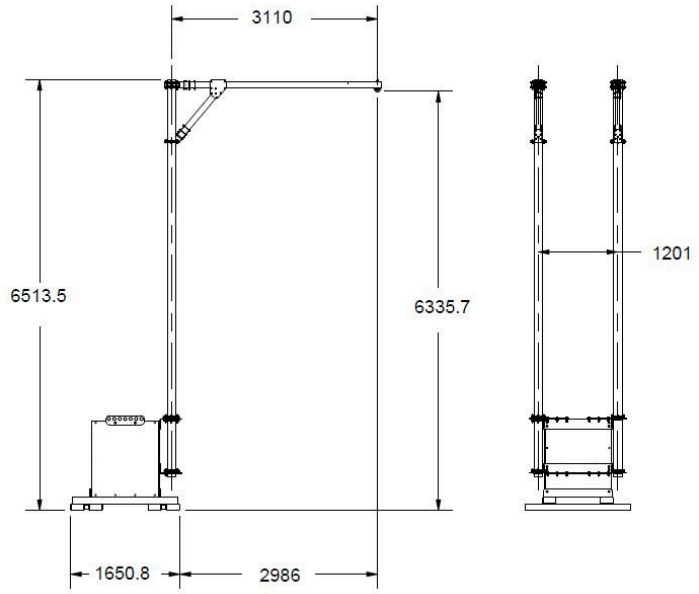

ANALOG PRO 9m

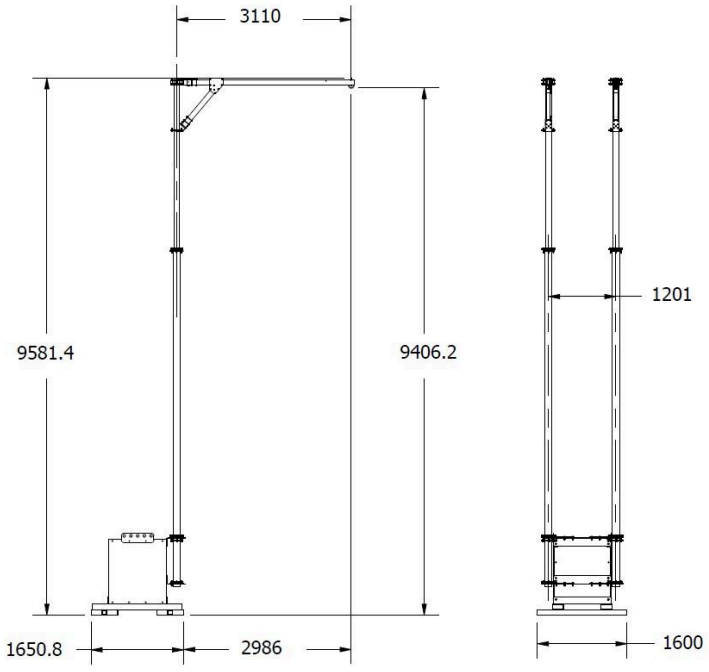

Restrições de aplicação

- Este produto DEVE ser usado somente com acessórios projetados, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante.
- Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspecionados, mantidos e operados de acordo com as instruções do fabricante.
- Este turco é aprovado para uso somente com as bases de suporte de espaço restrito do fabricante.
- Esse sistema deve ser instalado em uma superfície sólida e nivelada capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante o uso.
- Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser realizada sob a supervisão de uma pessoa qualificada.
- Este equipamento DEVE ser instalado e operado sob a supervisão de uma pessoa competente.
- O equipamento de manuseio de materiais usado para mover o sistema de caçamba montado deve ter uma capacidade de carga nominal de 4550 kg ou mais.

ANCHORING


Beschreibung

Davit-System mit gegengewichtigem Sockel.

Dieses System ist so konzipiert, dass es zwei Verankerungspunkte in der Luft bietet, und zwar mit Hilfe einer Struktur, die aus zwei Masten und zwei Davit-Armen besteht, die auf einem betonierten Stahlwürfel installiert sind, der als Gegengewichtsbasis dient.

Der Davit verfügt über zwei Verankerungspunkte für den Anschluss von unabhängigen Auffangsystemen. Die beschwerte Basis ist so vorbereitet, dass sie mit einem Gabelstapler mit ausreichender Tragfähigkeit zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen bewegt werden kann.

Produkt

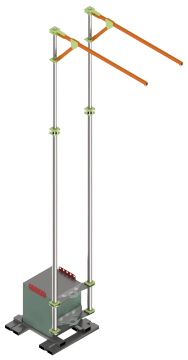


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale


Norma	EN 795 B | TS 16415	
Kapazität	140 kg (pro Arm)	
Benutzer	2 (1 pro Arm)	
Armreichweite	3,1 m	
Gesamthöhe	9,6 m	6,5 m
Maximale Höhe der Verankerung	9,4 m	6,3 m
Maximal empfohlene Arbeitshöhe.	7,4 m	4,3 m
Gewicht (mit Beton)	4000 kg	38.886 kg

Materialien		
	Material	Stahl/Aluminium
	Stahlveredelung	Feuerverzinkt, pulverbeschichtet.
	Aluminium-Veredelung	Kaschierung, Pulverbeschichtung.
	Beschaffenheit der Oberfläche (Zink)	CS-500

Basis


Würfelbasis	Würfel-Stabilisator
	

Würfelsockel + Würfelstabilisator

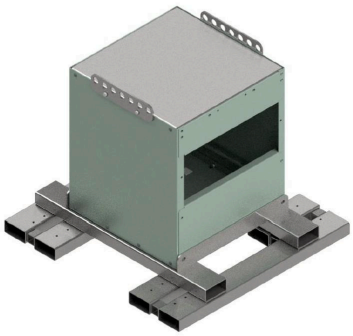


Abmessungen (mm)

ANALOG PRO 6 m

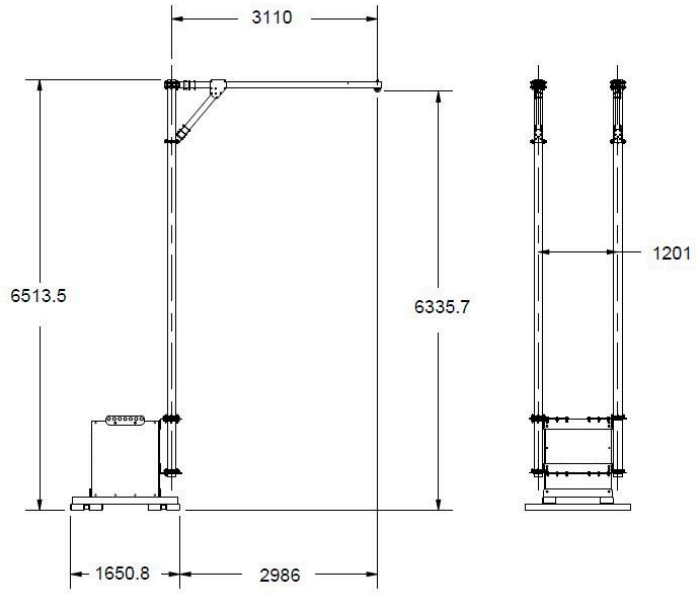

ANALOG PRO 9m

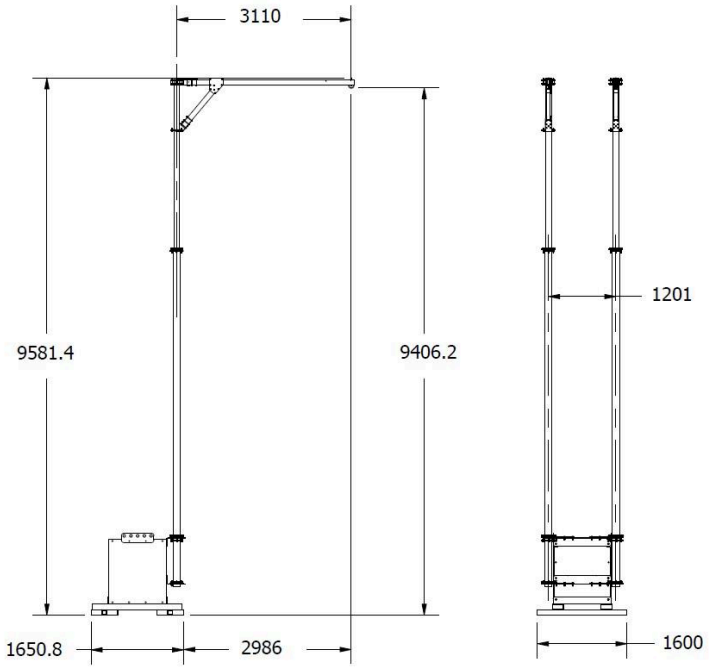

Einschränkungen bei der Anwendung

- Dieses Produkt MUSS nur mit Zubehör verwendet werden, das vom Hersteller entwickelt, hergestellt und/oder genehmigt wurde.
- Alle Systemkomponenten MÜSSEN in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert, inspiziert, gewartet und betrieben werden.
- Dieser Davit ist nur für die Verwendung mit den begrenzten Platzverhältnissen der Stützbasen des Herstellers zugelassen.
- Dieses System muss auf einem festen, ebenen Untergrund installiert werden, der in der Lage ist, das Gesamtgewicht des montierten Geräts und alle während der Nutzung auftretenden Lasten ohne Verformung zu tragen.
- Wenn es die Vorschriften erfordern, MUSS jede Installation unter Aufsicht einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Dieses Gerät MUSS unter der Aufsicht einer kompetenten Person installiert und betrieben werden.
- Das für den Transport der montierten Schaufelanlage verwendete Flurförderzeug muss eine Nenntragfähigkeit von mindestens 4550 kg aufweisen.

ANCRE

Description

Système de mise à l'eau avec base contrebalancée.

Ce système est conçu pour fournir deux points d'ancrage aériens au moyen d'une structure composée de deux mâts et de deux bras de bossoir, installés sur un cube d'acier lesté de béton servant de base de contrepoids.

Le bossoir comprend deux points d'ancrage pour la connexion de systèmes antichute indépendants. La base lestée est préparée pour être déplacée entre les différentes zones de travail à l'aide d'un chariot élévateur à fourche ayant une capacité suffisante pour supporter son poids.

Produit




CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales


Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacité	140 kg (par bras)	
Utilisateurs	2 (1 par bras)	
Arm's reach (portée de main)	3,1 m	
Hauteur totale	9,6 m	6,5 m
Hauteur maximale de l'ancrage	9,4 m	6,3 m
Hauteur de travail maximale recommandée.	7,4 m	4,3 m
Poids (avec béton)	4000 kg	38 886 kg

Matériaux	Matériel	Acier / Aluminium
	Parachèvement de l'acier	Galvanisé à chaud, revêtement par poudre.
	Finition aluminium	Lamination, revêtement par poudre.
	Spécification de la finition (zinc)	CS-500

Base


Base cubique	Stabilisateur de cubes
	

Base du cube + Stabilisateur du cube

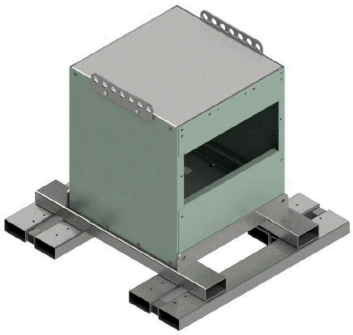


Dimensions (mm)

ANALOG PRO 6 m

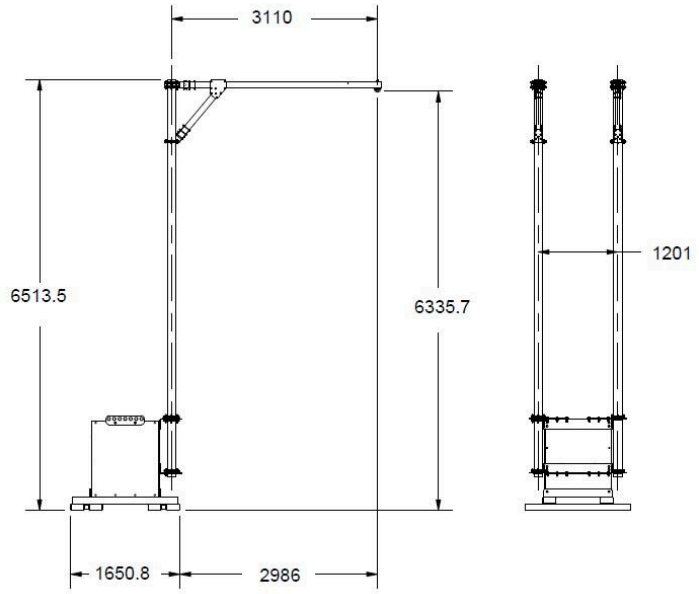

ANALOG PRO 9m

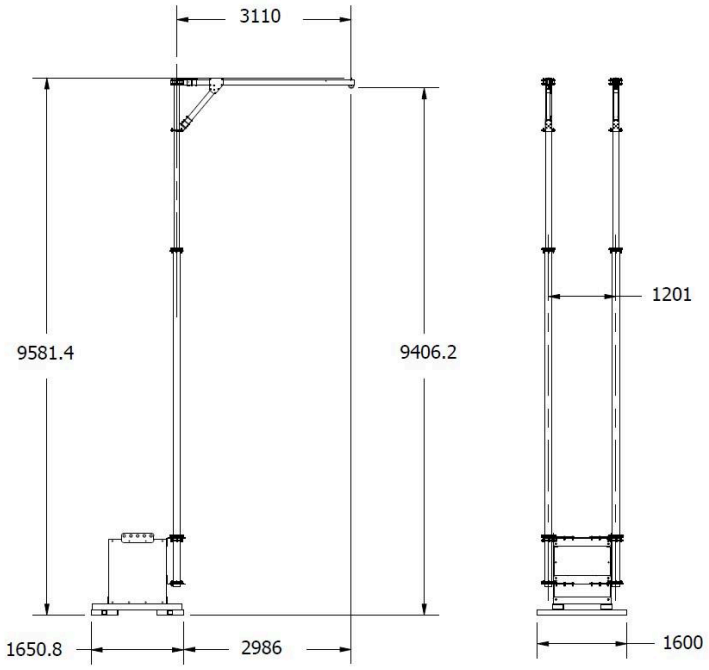

Restrictions d'application

- Ce produit DOIT être utilisé uniquement avec des accessoires conçus, fabriqués et/ou approuvés par le fabricant.
- Tous les composants du système DOIVENT être installés, inspectés, entretenus et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Ce bossoir est approuvé pour une utilisation avec les bases de support à espace restreint du fabricant uniquement.
- Ce système doit être installé sur une surface solide et plane capable de supporter, sans déformation, le poids total de l'équipement monté et toutes les charges appliquées pendant l'utilisation.
- Lorsque la réglementation l'exige, chaque installation DOIT être effectuée sous la supervision d'une personne qualifiée.
- Cet équipement DOIT être installé et utilisé sous la supervision d'une personne compétente.
- Le matériel de manutention utilisé pour déplacer le système de godets assemblé doit avoir une capacité de charge nominale de 4550 kg ou plus.

KOTWICZENIE


Opis

System żurawika z przeciwwagą.

System ten został zaprojektowany w celu zapewnienia dwóch napowietrznych punktów kotwiczenia za pomocą konstrukcji składającej się z dwóch masztów i dwóch ramion żurawików, zainstalowanych na betonowej, balastowanej stalowej kostce działającej jako podstawa przeciwwagi.

Żurawik posiada dwa punkty kotwiczenia do podłączenia niezależnych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Obciążona podstawa jest przygotowana do przenoszenia między różnymi obszarami roboczymi za pomocą wózka widłowego o wystarczającej nośności.

Produkt

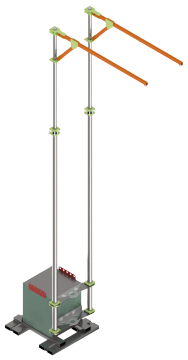

CHARAKTERYSTYKA


Ogólna charakterystyka

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Pojemność	140 kg (na ramię)	
Użytkownicy	2 (1 na ramię)	
Zasięg ręki	3,1 m	
Całkowita wysokość	9,6 m	6,5 m
Maksymalna wysokość kotwiczenia	9,4 m	6,3 m
Maksymalna zalecana wysokość robocza.	7,4 m	4,3 m
Waga (z betonem)	4000 kg	38 886 kg


Materiały

Materiał	Stal / Aluminium
Wykończenie stali	Cynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
Aluminiowe wykończenie	Laminowanie, malowanie proszkowe.
Specyfikacja wykończenia (cynk)	CS-500

Podstawa


Cube Base	Stabilizator kostki
	

Podstawa kostki + stabilizator kostki

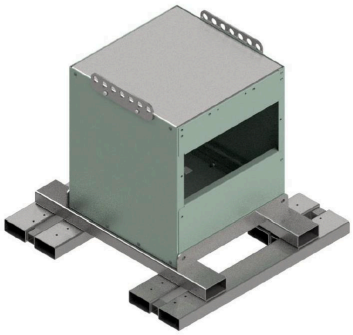


Wymiary (mm)

ANALOG PRO 6 m

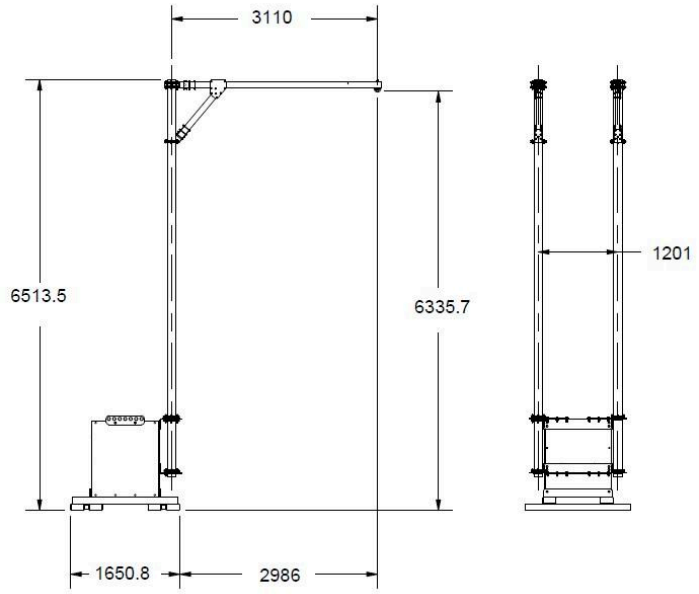

ANALOG PRO 9m

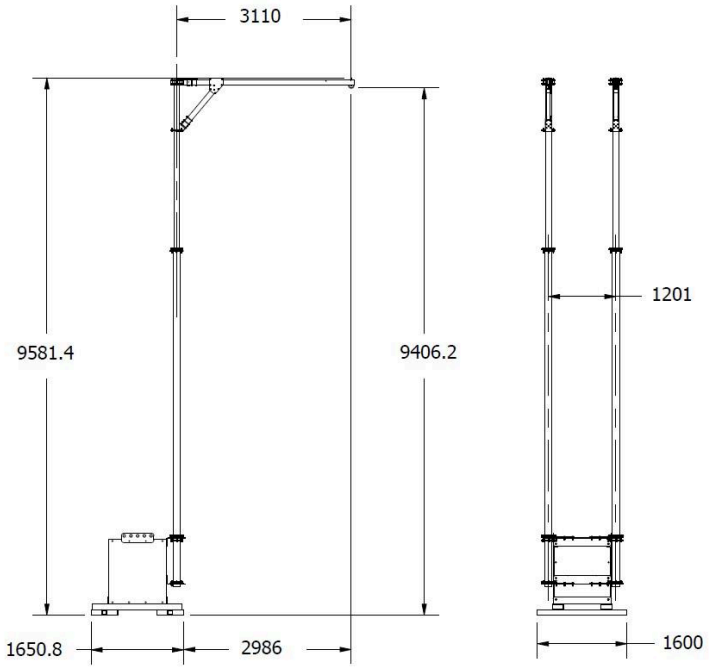

Ograniczenia aplikacji

- Ten produkt MUSI być używany wyłącznie z akcesoriami zaprojektowanymi, wyprodukowanymi i/lub zatwierdzonymi przez producenta.
- Wszystkie elementy systemu MUSZĄ być instalowane, sprawdzane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ten żurawik jest zatwierdzony do użytku wyłącznie z podstawami producenta o ograniczonej przestrzeni.
- Ten system musi być zainstalowany na solidnej, równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać, bez deformacji, całkowity ciężar zamontowanego sprzętu i wszystkie obciążenia stosowane podczas użytkowania.
- Jeśli wymagają tego przepisy, każda instalacja MUSI być przeprowadzana pod nadzorem wykwalifikowanej osoby.
- To urządzenie MUSI być instalowane i obsługiwane pod nadzorem kompetentnej osoby.
- Sprzęt do przenoszenia materiałów używany do przemieszczania zmontowanego systemu kubełków musi mieć udźwig znamionowy 4550 kg lub większy.

ANCHORING

Leírás

Davit rendszer ellensúlyozott alappal.

Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy két felső rögzítési pontot biztosítson egy két árbocból és két davit-karból álló szerkezet segítségével, amelyet egy betonbálázott acélkockára telepítettek, amely ellensúlyként szolgál.

A davit két rögzítési ponttal rendelkezik a független zuhanásgátló rendszerek csatlakoztatásához. A súlyozott alapot úgy készítik elő, hogy a különböző munkaterületek között a súlyának elviseléséhez megfelelő teherbírású targoncával lehessen mozgatni.

Termék



JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Kapacitás	140 kg (karonként)	
Felhasználók	2 (karonként 1)	
Karnyújtásnyira	3,1 m	
Teljes magasság	9,6 m	6,5 m
A rögzítés maximális magassága	9,4 m	6,3 m
Maximális ajánlott munkamagasság.	7,4 m	4,3 m
Súly (betonnal)	4000 kg	38 886 kg

Anyagok


Anyag	Acél / alumínium
Acélbevonás	Tűzihorganyzott, porszórtan bevonva.
Alumínium befejezés	Laminálás, porszórás.
A felületképzés (cink)	CS-500

Alap


Kocka alap



Kocka stabilizátor




Kocka alap + kocka stabilizátor

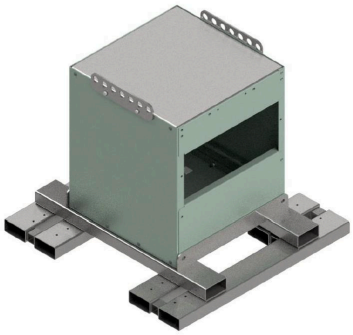


Méretek (mm)

ANALOG PRO 6 m

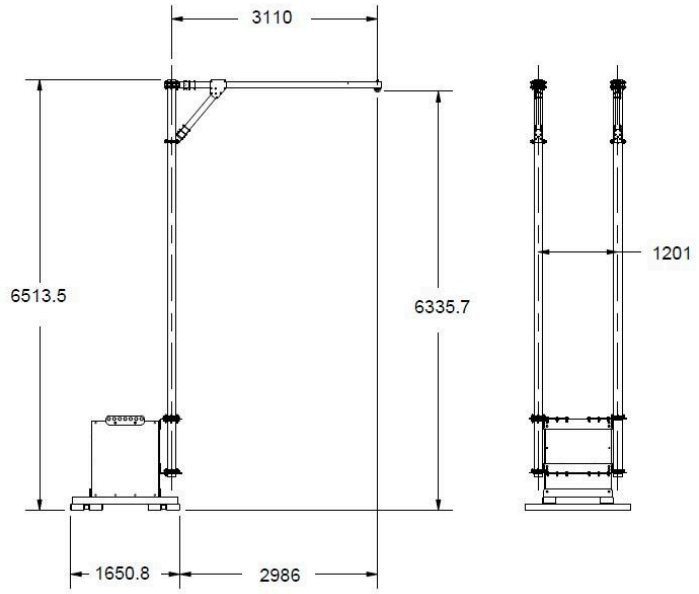

ANALOG PRO 9m

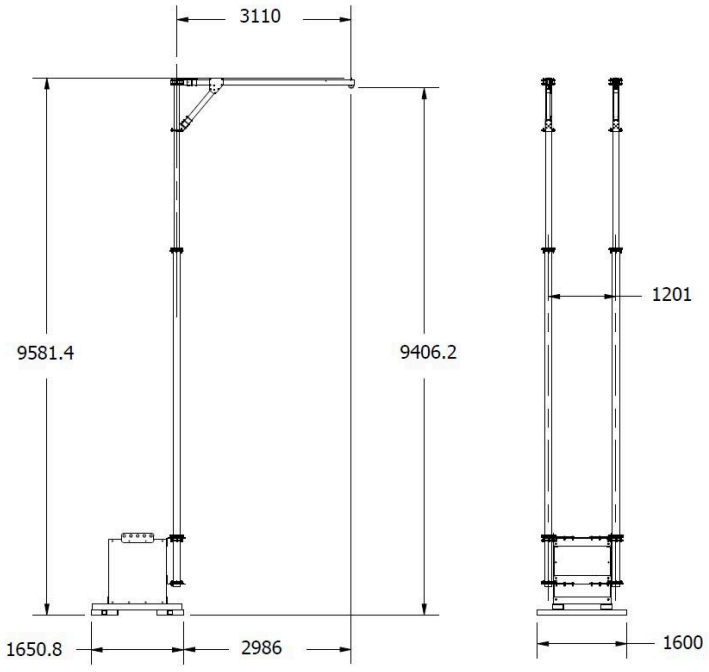

Alkalmazási korlátozások

- Ezt a terméket csak a gyártó által tervezett, gyártott és/vagy jóváhagyott tartozékokkal szabad használni.
- A rendszer minden alkatrészét a gyártó utasításainak megfelelően KELL telepíteni, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni.
- Ez a davit csak a gyártó korlátozott helyű tartóalkalmatosságaival való használatra van jóváhagyva.
- Ezt a rendszert olyan szilárd, sík felületre kell felszerelni, amely képes deformáció nélkül elviselni a felszerelt berendezés teljes súlyát és a használat során alkalmazott összes terhelést.
- Amennyiben a jogszabályok előírják, minden egyes telepítést KÖTELEZŐ szakképzett személy felügyelete mellett végezni.
- Ezt a berendezést hozzáértő személy felügyelete mellett KELL telepíteni és üzemeltetni.
- Az összeszerelt vödörrendszer mozgatására használt anyagmozgató berendezésnek legalább 4550 kg névleges teherbírásúnak kell lennie.

ANCORARE


Descriere

Sistem de lansetă cu bază contrabalansată.

Acest sistem este conceput pentru a oferi două puncte de ancorare deasupra capului prin intermediul unei structuri compuse din două catarge și două brațe de ridicare, instalate pe un cub de oțel cu balast de beton care acționează ca o bază de contragreutate.

Davitul încorporează două puncte de ancorare pentru conectarea sistemelor independente de oprire a căderilor. Baza ponderată este pregătită pentru a fi mutată între diferite zone de lucru cu ajutorul unui stivuitor cu capacitate suficientă pentru a-i susține greutatea.

Produs

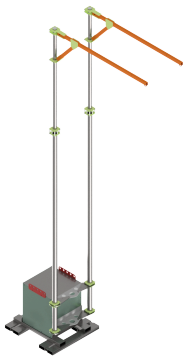


CARACTERISTICI

Caracteristici generale


Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacitate	140 kg (pe braț)	
Utilizatori	2 (1 pe braț)	
Întinderea brațului	3,1 m	
Înălțime totală	9,6 m	6,5 m
Înălțimea maximă a ancorei	9,4 m	6,3 m
Înălțimea maximă de lucru recomandată.	7,4 m	4,3 m
Greutate (cu beton)	4000 kg	38 886 kg

Materiale	Material	Oțel / Aluminiu
	Finisarea oțelului	Galvanizat la cald, acoperit cu pulbere.
	Finisaj aluminiu	Laminare, acoperire cu pulbere.
	Specificația finisajului (zinc)	CS-500

Baza


Bază cubică	Stabilizator cubic
	

Bază cub + Stabilizator cub

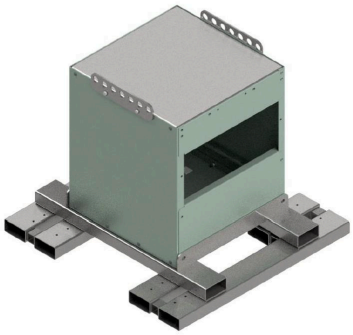


Dimensiuni (mm)

ANALOG PRO 6 m

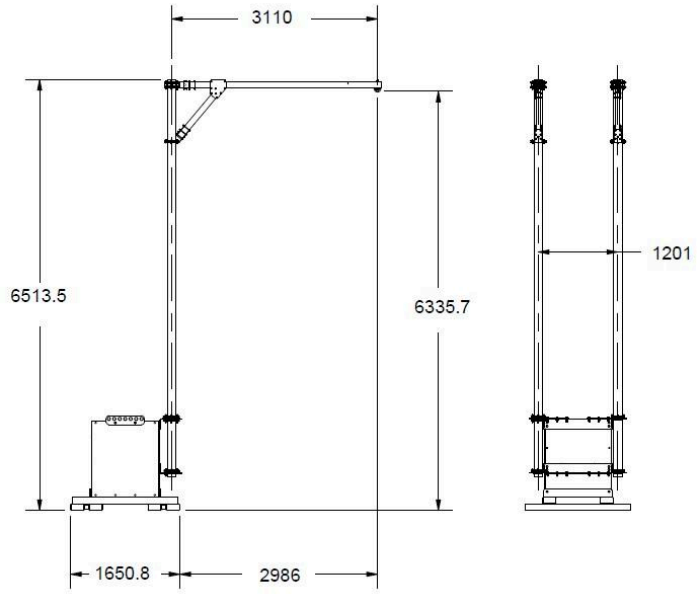

ANALOG PRO 9m

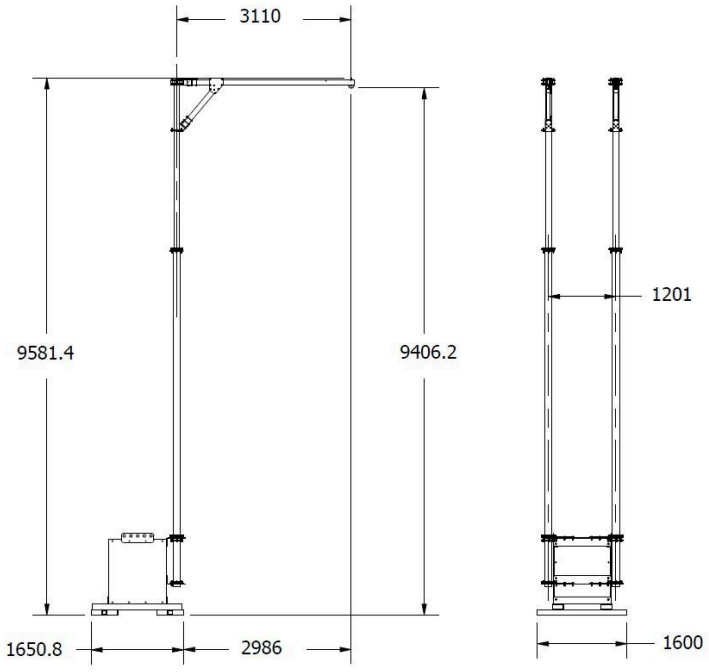

Restricții de aplicare

- Acest produs TREBUIE să fie utilizat numai cu accesorii proiectate, fabricate și/sau aprobate de producător.
- Toate componentele sistemului TREBUIE să fie instalate, inspectate, întreținute și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Această macara este aprobată numai pentru utilizarea cu bazele de sprijin pentru spații restrânse ale producătorului.
- Acest sistem trebuie să fie instalat pe o suprafață solidă, plană, capabilă să suporte, fără deformare, greutatea totală a echipamentului montat și toate sarcinile aplicate în timpul utilizării.
- În cazul în care reglementările o impun, fiecare instalare TREBUIE să fie efectuată sub supravegherea unei persoane calificate.
- Acest echipament TREBUIE să fie instalat și utilizat sub supravegherea unei persoane competente.
- Echipamentul de manipulare a materialelor utilizat pentru a deplasa sistemul de cupe asamblat trebuie să aibă o capacitate nominală de încărcare de 4550 kg sau mai mare.

FÖRANKRING


Beskrivning

Davitsystem med motviktsbaserad bas.

Detta system är utformat för att tillhandahålla två förankringspunkter ovanför huvudet med hjälp av en struktur som består av två master och två davitarmar, installerade på en betongballasterad stålkub som fungerar som en motviktsbas.

Daviten är försedd med två förankringspunkter för anslutning av oberoende fallskyddssystem. Den viktade basen är förberedd för att kunna flyttas mellan olika arbetsområden med hjälp av en gaffeltruck med tillräcklig kapacitet för att bära dess vikt.

Produkt

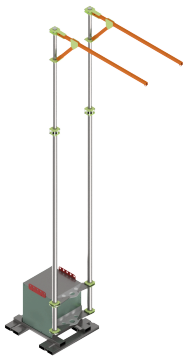

EGENSKAPER


Allmänna egenskaper

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Kapacitet	140 kg (per arm)	
Användare	2 (1 per arm)	
Armens räckvidd	3,1 m	
Total höjd	9,6 m	6,5 m
Maximal höjd på förankringen	9,4 m	6,3 m
Maximal rekommenderad arbetshöjd.	7,4 m	4,3 m
Vikt (med betong)	4000 kg	38 886 kg


Material

Material	Stål / Aluminium
Stahlbearbetning	Varmförzinkad, pulverlackerad.
Aluminiumbearbetning	Laminering, pulverlackering.
Specifikation av ytbehandling (zink)	CS-500

Grundläggande


Kubbas	Stabilisator för kub
	

Kubbas + kubstabilisator

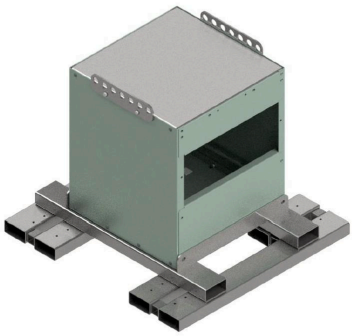


Mått (mm)

ANALOG PRO 6 m

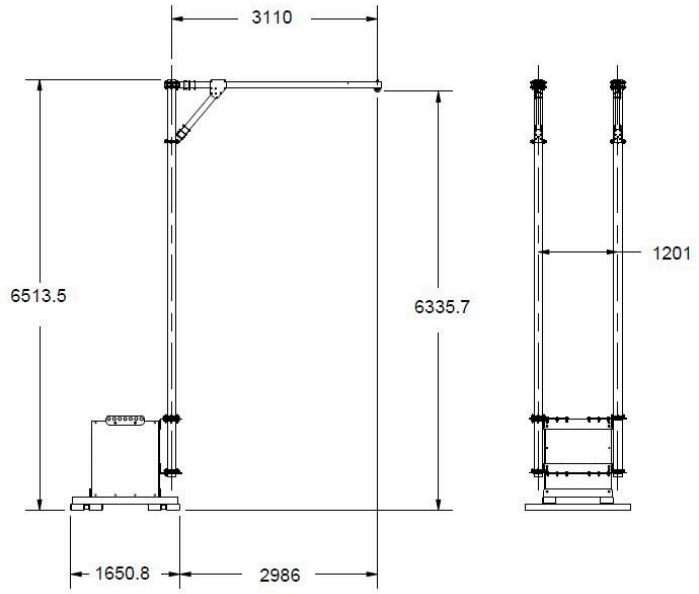

ANALOG PRO 9m

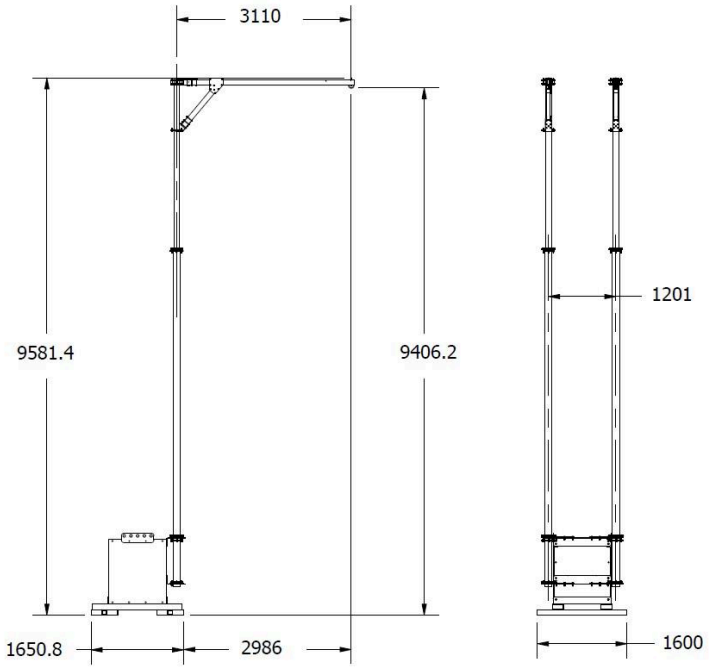

Begränsningar i tillämpningen

- Denna produkt MÅSTE endast användas med tillbehör som konstruerats, tillverkats och/eller godkänts av tillverkaren.
- Alla systemkomponenter MÅSTE installeras, inspekteras, underhållas och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Denna davit är endast godkänd för användning med tillverkarens stödbaser med begränsat utrymme.
- Detta system måste installeras på ett fast, jämnt underlag som utan deformation kan bära den totala vikten av den monterade utrustningen och alla belastningar som uppstår under användningen.
- Där så krävs enligt gällande bestämmelser MÅSTE varje installation utföras under överinseende av en kvalificerad person.
- Denna utrustning MÅSTE installeras och användas under överinseende av en behörig person.
- Den materialhanteringsutrustning som används för att flytta det monterade skopsystemet måste ha en nominell lastkapacitet på 4550 kg eller mer.

FORANKRING

Beskrivelse

Davitsystem med motvektet base.

Dette systemet er konstruert for å gi to forankringspunkter over hodet ved hjelp av en struktur som består av to master og to davitarmer, montert på en betongballastert stålkube som fungerer som motvektsbase.

Daviten har to forankringspunkter for tilkobling av uavhengige fallsikringssystemer. Den vektede basen er klargjort for å kunne flyttes mellom ulike arbeidsområder ved hjelp av en gaffeltruck med tilstrekkelig kapasitet til å bære vekten.

Produkt



EGENSKAPER


Generelle egenskaper

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Kapasitet	140 kg (per arm)	
Brukere	2 (1 per arm)	
Armens rekkevidde	3,1 m	
Total høyde	9,6 m	6,5 m
Maksimal høyde på forankringen	9,4 m	6,3 m
Maksimal anbefalt arbeidshøyde.	7,4 m	4,3 m
Vekt (med betong)	4000 kg	38 886 kg


Materialer

Materiale	Stål / Aluminium
Staluttbehandling av stål	Varmgalvanisert, pulverlakkert.
Aluminiumsbehandling	Laminering, pulverlakkering.
Spesifikasjon av overflatebehandling (sink)	CS-500

Grunnlag


Kubeunderlag	Kube-stabilisator
	

Kubeunderlag + kubestabilisator

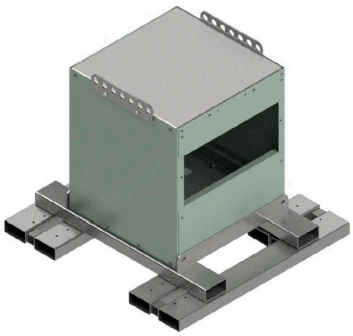


Dimensjoner (mm)

ANALOG PRO 6 m

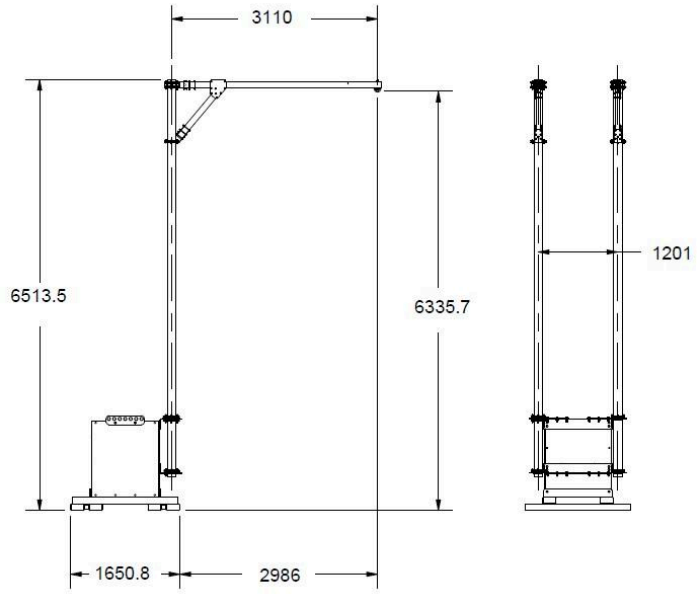

ANALOG PRO 9m

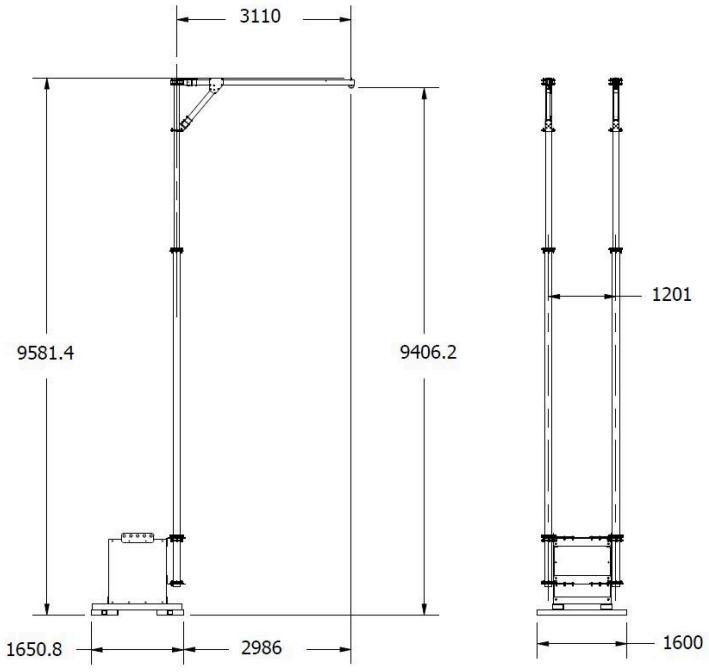

Begrensninger for bruk

- Dette produktet MÅ kun brukes sammen med tilbehør som er konstruert, produsert og/eller godkjent av produsenten.
- Alle systemkomponenter MÅ installeres, inspiseres, vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Denne daviten er kun godkjent for bruk sammen med produsentens støttefester for begrenset plass.
- Dette systemet må installeres på et solid, plant underlag som uten deformasjon kan bære den totale vekten av det monterte utstyret og alle belastninger som påføres under bruk.
- Der det er påkrevd i henhold til forskrifter, MÅ hver installasjon utføres under tilsyn av en kvalifisert person.
- Dette utstyret MÅ installeres og brukes under oppsyn av en kompetent person.
- Materialhåndteringsutstyret som brukes til å flytte det monterte skuffesystemet, må ha en nominell lastekapasitet på 4550 kg eller mer.

ANCHORING


Aprašymas

Davit sistema su priešsvorio pagrindu.

Ši sistema sukurta taip, kad būtų galima įrengti du tvirtinimo virš galvos taškus, naudojant konstrukciją, sudarytą iš dviejų stiebų ir dviejų švytuoklių, įrengtų ant betoninio plieninio kubo, veikiančio kaip atsvaros pagrindas.

Davite yra du tvirtinimo taškai nepriklausomoms kritimo stabdymo sistemoms prijungti. Pasvertas pagrindas yra paruoštas taip, kad jį būtų galima perkelti iš vienos darbo vietos į kitą naudojant pakankamai talpų krautuvą, kad išlaikytų jo svorį.

Produktas

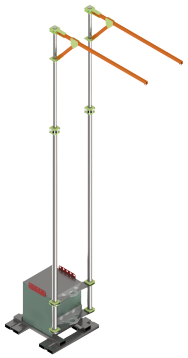


CHARAKTERISTIKOS


Bendrosios savybės	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Galimybė	140 kg (vienai rankai)	
	Naudotojai	2 (po 1 kiekvienai rankai)	
	Ranka pasiekiamas	3,1 m	
	Bendras aukštis	9,6 m	6,5 m
	Didžiausias įtvirtinimo aukštis	9,4 m	6,3 m
	Didžiausias rekomenduojamas darbinis aukštis.	7,4 m	4,3 m
	Svoris (su betonu)	4000 kg	38 886 kg

Medžiagos	Medžiaga	Plienas / aliuminis
	Apdailos darbai iš plieno	Karštai cinkuota, dažyta miltelinių būdu.
	Aluminio apdaila	Laminavimas, miltelinis dažymas.
	Apdailos specifikacija (cinkas)	CS-500

Pagrindas


Kubelio pagrindas	Kubelių stabilizatorius
	

Kubo pagrindas + kubo stabilizatorius

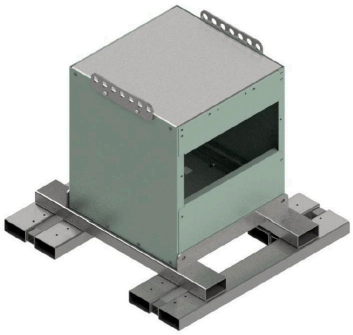


Matmenys (mm)

ANALOG PRO 6 m

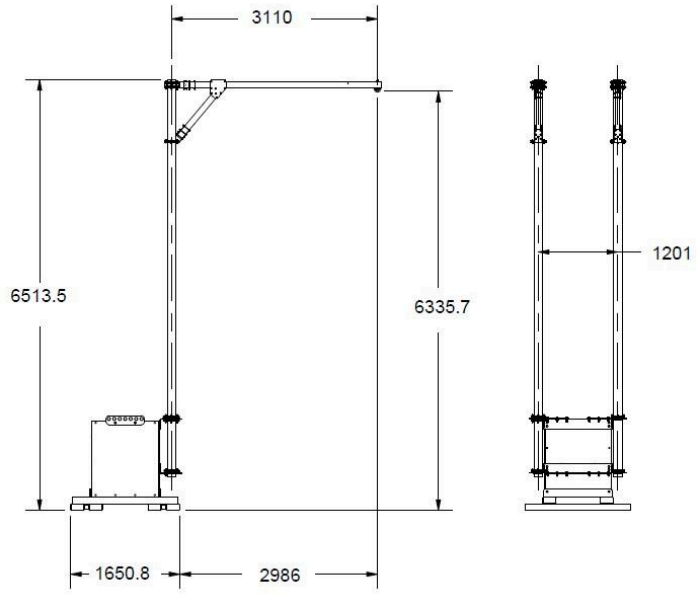

ANALOG PRO 9m

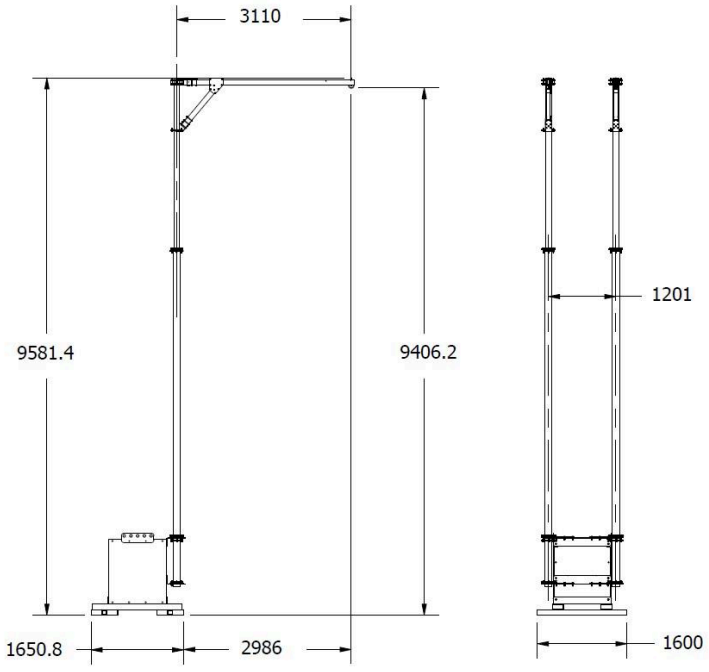

Taikymo apribojimai

- Šį gaminį PRIVALOMA naudoti tik su gamintojo suprojektuotais, pagamintais ir (arba) patvirtintais priedais.
- Visi sistemos komponentai PRIVALO būti sumontuoti, tikrinami, prižiūrimi ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas.
- Šį kablį leidžiama naudoti tik su gamintojo ribotos erdvės atraminiais pagrindais.
- Ši sistema turi būti montuojama ant tvirto, lygaus paviršiaus, galinčio išlaikyti visą sumontuotos įrangos svorį ir visas naudojimo metu veikiančias apkrovas be deformacijų.
- Jei to reikalaujama pagal teisės aktus, kiekvieną įrengimą PRIVALO atlikti kvalifikuotas asmuo.
- Šią įrangą PRIVALO montuoti ir eksploatuoti prižiūrint kompetentingam asmeniui.
- Surinktai kaušų sistemai perkelti naudojamos medžiagų perkėlimo įrangos vardinė keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 4550 kg.

АНХОРИНГ


Описание

Система за потегляне с противотежест.

Тази система е проектирана така, че да осигурява две точки за закрепване над главата посредством конструкция, състояща се от две мачти и две рамена на лодка, монтирани върху стоманен куб с бетонни баласти, действащ като база за противотежест.

Манежът включва две точки за закрепване за свързване на независими системи за спиране на падането. Обтегнатата основа е подготвена за преместване между различни работни зони с помощта на мотокар с достатъчен капацитет, за да издържи теглото ѝ.

Продукт

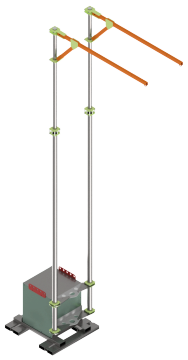


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики


Норма	EN 795 B | TS 16415	
Капацитет	140 кг (на ръка)	
Потребители	2 (по 1 на ръка)	
Разстояние на ръката	3,1 m	
Обща височина	9,6 m	6,5 м
Максимална височина на закрепването	9,4 m	6,3 м
Максимална препоръчителна работна височина.	7,4 m	4,3 м
Тегло (с бетон)	4000 кг	38 886 кг

Материали	Материал	Стомана / Алуминий
	Обработка на стомана	Горещо поцинковани, прахово боядисани.
	Алуминиева довършителна обработка	Ламиниране, прахово покритие.
	Спецификация на покритието (цинк)	CS-500

Основа


База за кубчета	Стабилизатор за кубчета
	

База за кубчета + стабилизатор за кубчета

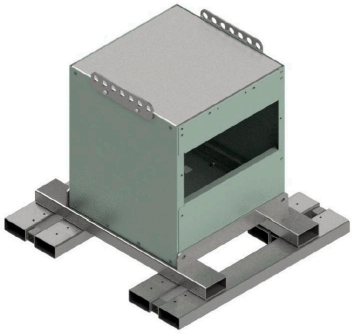


Размери (мм)

ANALOG PRO 6 м

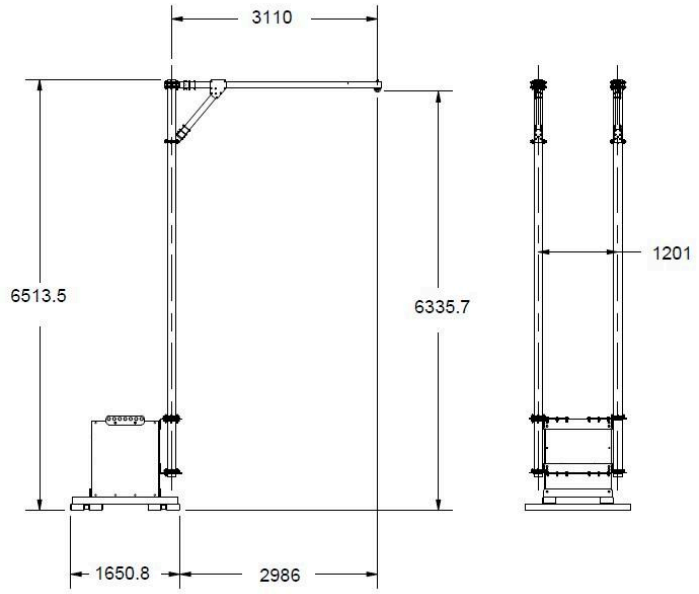

ANALOG PRO 9m

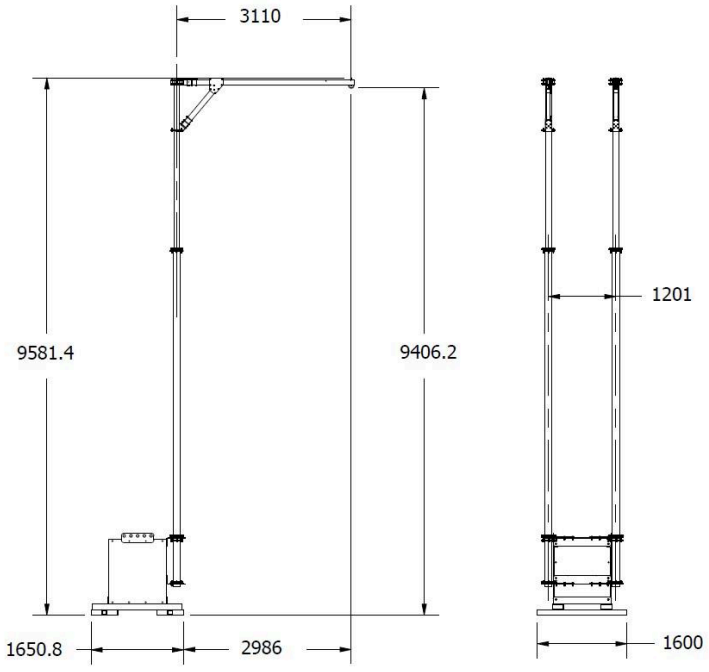

Ограничения за прилагане

- Този продукт ТРЯБВА да се използва само с аксесоари, проектирани, произведени и/или одобрени от производителя.
- Всички компоненти на системата ТРЯБВА да се монтират, проверяват, поддържат и експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя.
- Тази маневра е одобрена за използване само с опорни основи с ограничено пространство на производителя.
- Тази система трябва да се монтира върху твърда, равна повърхност, която може да издържи без деформации общото тегло на монтираното оборудване и всички натоварвания, прилагани по време на работа.
- Когато това се изисква от нормативната уредба, всеки монтаж ТРЯБВА да се извършва под надзора на квалифицирано лице.
- Това оборудване ТРЯБВА да се монтира и експлоатира под надзора на компетентно лице.
- Оборудването за пренасяне на материали, използвано за преместване на сглобената система от кофи, трябва да има номинална товароносимост 4550 kg или повече.

KOTVENIE


Popis

Výťahový systém s protiváhou.

Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval dva body ukotvenia nad hlavou pomocou konštrukcie pozostávajúcej z dvoch stožiarov a dvoch ramien výťahu, inštalovaných na oceľovej kocke s betónovým záťažou, ktorá slúži ako základňa protiváhy.

Výťah obsahuje dva kotviace body na pripojenie nezávislých systémov zachytenia pádu. Zaťažená základňa je pripravená na premiestňovanie medzi rôznymi pracovnými oblasťami pomocou vysokozdvižného vozíka s dostatočnou nosnosťou na udržanie jej hmotnosti.

Produkt

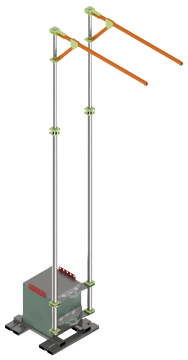


CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Kapacita	140 kg (na rameno)	
	Užívatelia	2 (1 na rameno)	
	Dosah ruky	3,1 m	
	Celková výška	9,6 m	6,5 m
	Maximálna výška ukotvenia	9,4 m	6,3 m
	Maximálna odporúčaná pracovná výška.	7,4 m	4,3 m
	Hmotnosť (s betónom)	4000 kg	38 886 kg


Materiály

Materiál	Oceľ / hliník
Dokončovacie práce s oceľou	Žiarovo pozinkované, práškovo lakované.
Hliníková povrchová úprava	Laminovanie, práškové lakovanie.
Špecifikácia povrchovej úpravy (zinok)	CS-500

Základňa


Základňa kocky	Stabilizátor kocky
	

Základňa kocky + stabilizátor kocky

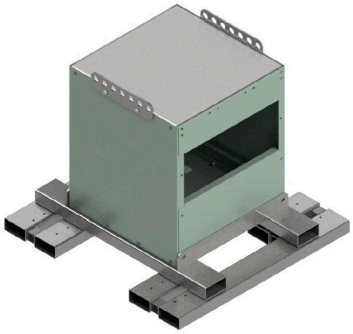


Rozmery (mm)

ANALOG PRO 6 m

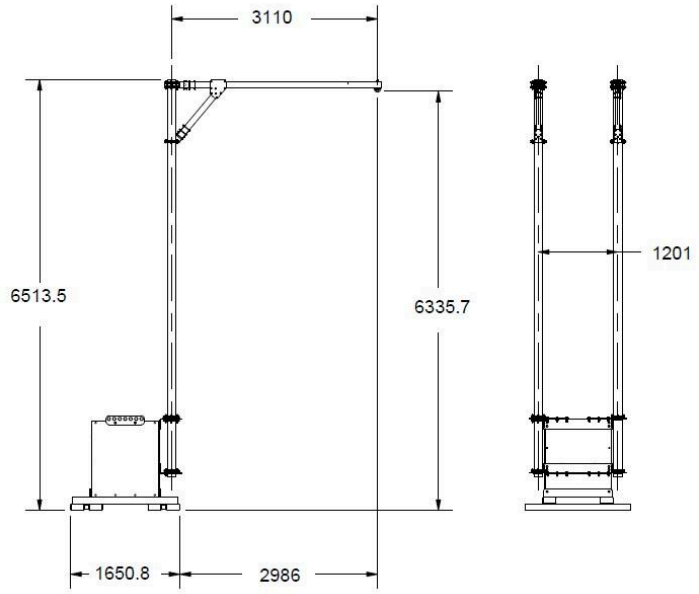

ANALOG PRO 9m

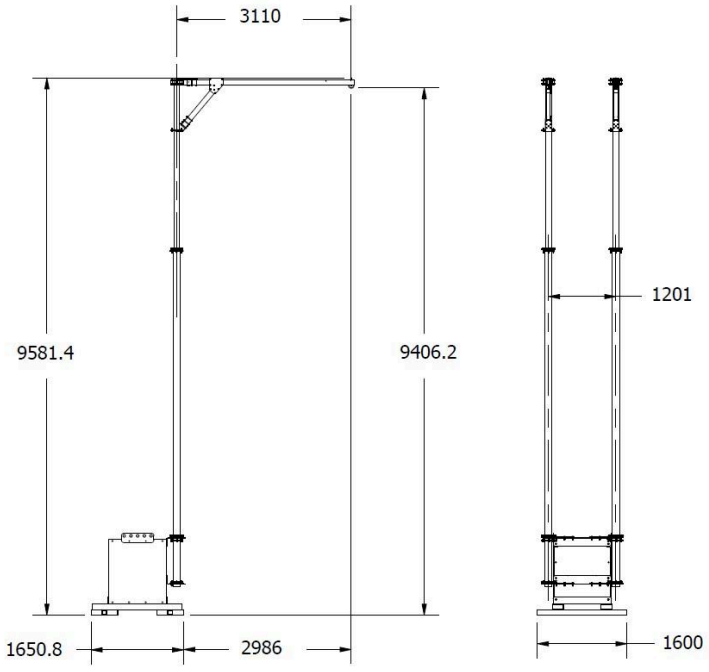

Obmedzenia týkajúce sa aplikácie

- Tento výrobok sa MUSÍ používať len s príslušenstvom navrhnutým, vyrobeným a/alebo schváleným výrobcom.
- Všetky komponenty systému sa MUSIA inštalovať, kontrolovať, udržiavať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Tento zdvihák je schválený na používanie len s podstavcami výrobcu s obmedzeným priestorom.
- Tento systém sa musí inštalovať na pevný, rovný povrch, ktorý je schopný bez deformácie uniesť celkovú hmotnosť namontovaného zariadenia a všetky zaťaženia pôsobiace počas používania.
- Ak to vyžadujú predpisy, každá inštalácia sa MUSÍ vykonať pod dohľadom kvalifikovanej osoby.
- Toto zariadenie MUSÍ byť nainštalované a prevádzkované pod dohľadom kompetentnej osoby.
- Zariadenie na manipuláciu s materiálom, ktoré sa používa na premiestňovanie zmontovaného systému vedier, musí mať menovitú nosnosť 4550 kg alebo viac.

KIINNITYS


Kuvaus

Vastapainojalustalla varustettu nostolaite

Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan kaksi yläkiinnityspistettä rakenteen avulla, joka koostuu kahdesta mastosta ja kahdesta tukivarresta ja joka on asennettu betonilla painotetun teräskubuksen päälle, joka toimii vastapainona.

Nostolaitteessa on kaksi kiinnityspistettä, jotka on tarkoitettu erillisten putoamissuojajärjestelmien kiinnittämiseen. Painotettu alusta on suunniteltu siirrettäväksi eri työalueiden välillä käyttämällä trukkia, jonka nostokapasiteetti riittää sen painon kantamiseen.

Tuote

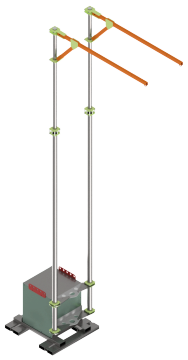

OMINAISUUDET


Yleiset ominaisuudet

Sääntö	EN 795 B | TS 16415	
Kapasiteetti	140 kg (kummallakin varrella)	
Käyttäjät	2 (1 kummallekin käsivarrelle)	
Käsivarren ulottuvuus	3,1 m	
Kokonaiskorkeus	9,6 m	6,5 m
Ankkuroinnin suurin korkeus	9,4 m	6,3 m
Suositeltu suurin työskentelykorkeus	7,4 m	4,3 m
Paino (betonin kanssa)	4 000 kg	38 886 kg


Materiaalit

Materiaali	Teräs / Alumiini
Teräksen pintakäsittely	Kuumasinkitty, jauhemaalattu.
Alumiinin pintakäsittely	Laminointi, jauhemaalaus.
Pintakäsittelyn tekniset tiedot (sinkki)	CS-500

Perusta


Cube-alusta	Kuution vakain
	

Cube-jalusta + Cube-vakaaja

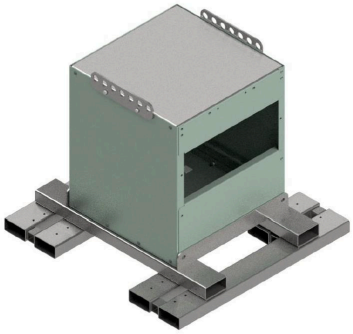


Mitat (mm)

ANALOG PRO 6 m

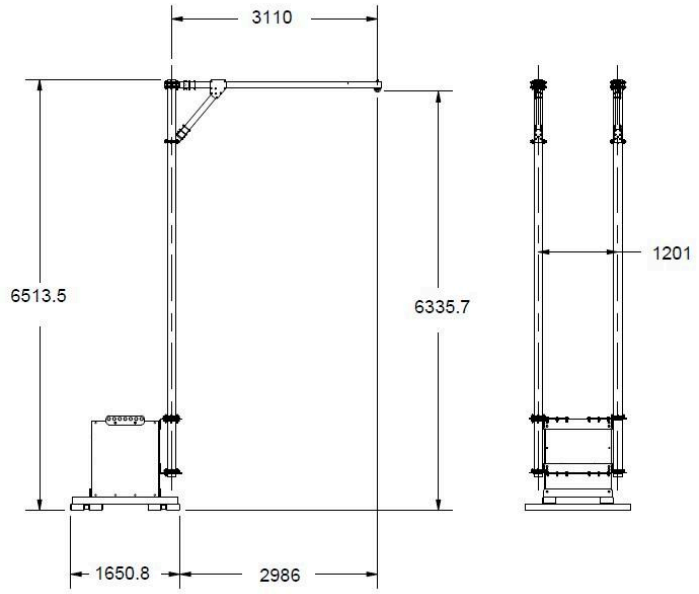

ANALOG PRO 9 m

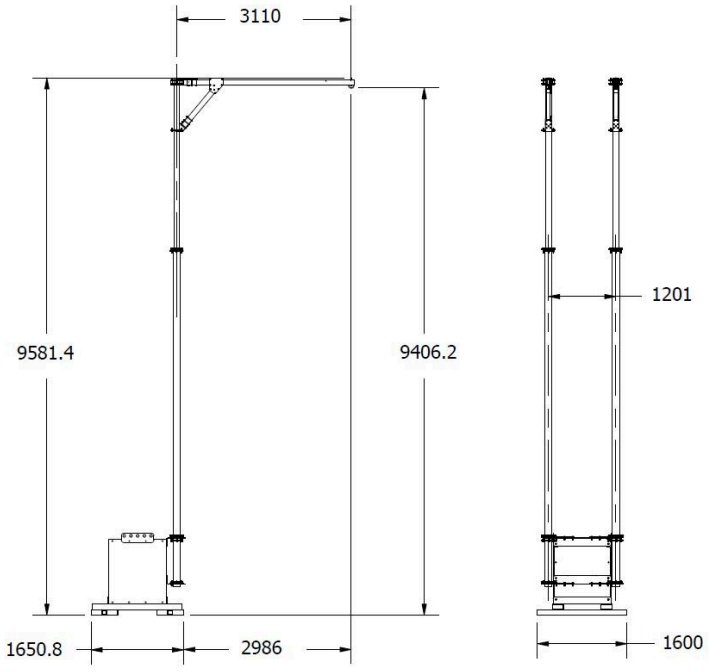

Soveltamisrajoitukset

- Tätä tuotetta SAA käyttää ainoastaan valmistajan suunnittelemien, valmistamien ja/tai hyväksymien lisävarusteiden kanssa.
- Kaikki järjestelmän osat on asennettava, tarkastettava, huollettava ja käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tämä nostoteline on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan valmistajan ahtaita tiloja varten suunniteltujen tukijalkojen kanssa.
- Tämä järjestelmä on asennettava tukevalle ja tasaiselle alustalle, joka kestää ilman muodonmuutoksia asennetun laitteiston kokonaispainon sekä kaikki käytön aikana siihen kohdistuvat kuormitukset.
- Kun määräykset sitä edellyttävät, jokainen asennus on suoritettava pätevän henkilön valvonnassa.
- Tämä laite on asennettava ja käytettävä pätevän henkilön valvonnassa.
- Asennetun kuppijärjestelmän siirtämiseen käytettävän materiaalinkäsittelylaitteen nimelliskantavuuden on oltava vähintään 4550 kg.

ANKERIRANJE

Opis

Jib sustav s bazom s protutežom

Ovaj sustav je dizajniran za osiguranje dva gornja sidrišta putem konstrukcije koja se sastoji od dva stupa i dva kraka, montirane na čeličnu podlogu obteženu betonom koji služi kao protuteža.

Davit je opremljen s dva sidrišta namijenjena za povezivanje neovisnih sustava za zaustavljanje pada. Utjelešena baza je dizajnirana za premještanje između različitih radnih područja pomoću viljuškara s dovoljnom nosivošću za podupiranje njezine težine.

Proizvod



ZNAČAJKE


Opće značajke

Standardno	EN 795 B | TS 16415	
Kapacitet	140 kg (po ruci)	
Korisnici	2 (po jedan na svakoj ruci)	
Doseg ruke	3,1 m	
Ukupna visina	9,6 m	6,5 m
Maksimalna visina sidra	9,4 m	6,3 m
Preporučena maksimalna radna visina	7,4 m	4,3 m
Težina (uključujući beton)	4.000 kg	38.886 kg


Materijali

Materijal	Čelik / aluminij
Čelični završni sloj	Vruće pocinčano, praškom obojeno.
Aluminijska završna obrada	Premazivanje, praškasti premaz.
Specifikacija završne obrade (cink)	CS-500

Osnova


Kvadratna baza	Kubni stabilizator
	

Cube Base + Cube Stabiliser

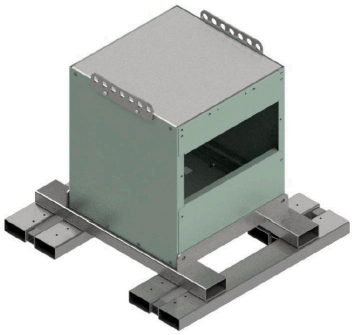


Dimenzije (mm)

ANALOG PRO 6m

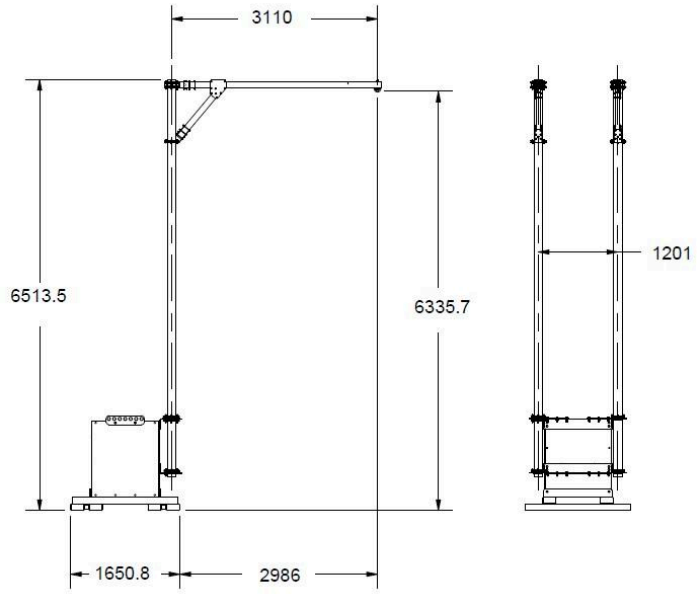

ANALOG PRO 9m

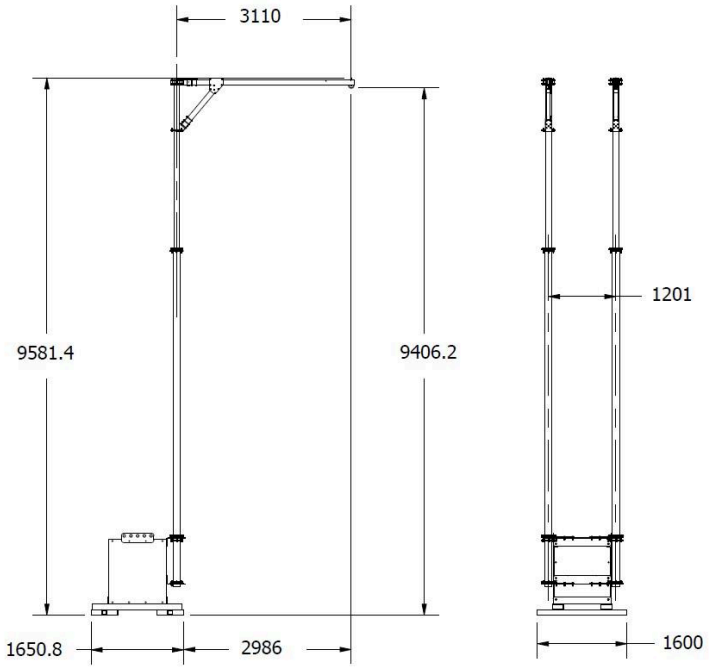

Ograničenja uporabe

- Ovaj proizvod se MORA koristiti isključivo s dodacima koje je proizvođač dizajnirao, proizveo i/ili odobrio.
- Sve komponente sustava MORAJU biti instalirane, pregledane, održavane i korištene u skladu s uputama proizvođača.
- Ovaj davit odobren je za uporabu samo s potpornim bazama proizvođača dizajniranim za skučen prostor.
- Ovaj sustav mora biti instaliran na čvrstoj, ravnoj površini sposobnoj bez deformacije podnijeti ukupnu težinu sastavljene opreme i sva opterećenja primijenjena tijekom uporabe.
- Gdje to propisi zahtijevaju, sve instalacije MORAJU SE IZVODITI pod nadzorom kvalificirane osobe.
- Ova oprema MORA biti instalirana i korištena pod nadzorom osposobljene osobe.
- Oprema za rukovanje materijalima koja se koristi za premještanje sastavljenog sustava kante mora imati nosivost od 4.550 kg ili više.

STIPRINĀJUMS


Apraksts

Piekares sistēma ar pretsvaru

Šī sistēma ir paredzēta, lai nodrošinātu divus augšējos stiprinājuma punktus, izmantojot konstrukciju, kas sastāv no diviem mastiem un diviem izliektiem atbalsta pleciem un ir uzstādīta uz tērauda pamatnes, kas piepildīta ar betonu un darbojas kā pretsvars.

Piekarējamajam mehānismam ir divi stiprinājuma punkti, kas paredzēti neatkarīgu kritiena aizsardzības sistēmu pieslēgšanai. Balastētā pamatne ir paredzēta pārvietošanai starp dažādām darba zonām, izmantojot pacēlāju, kura celtspēja ir pietiekama, lai izturētu tās svaru.

Prece

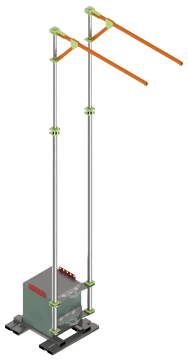

ĪPAŠĪBAS


Vispārīga informācija

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Ietilpība	140 kg (uz vienu roku)	
Lietotāji	2 (1 katrai rokai)	
Rokas sasniedzamība	3,1 m	
Kopējais augstums	9,6 m	6,5 m
Maksimālais stiprinājuma augstums	9,4 m	6,3 m
Ieteicamais maksimālais darba augstums	7,4 m	4,3 m
Svars (ar betonu)	4000 kg	38 886 kg


Materiāli

Materiāls	Tērauds / Alumīnijs
Tērauda apdare	Karsti cinkots, pulverkrāsots.
Alumīnija apdare	Laminēšana, pulverkrāsošana.
Apdares specifikācija (cinks)	CS-500

Pamats


Kuba pamatne	Kuba stabilizators
	

Kubveida pamatne + kubveida stabilizators

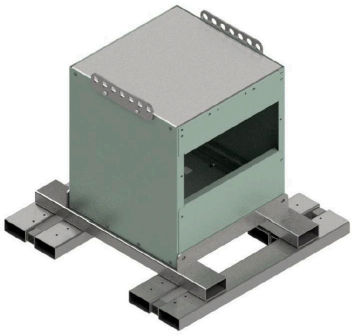


Izmēri (mm)

ANALOG PRO 6 m

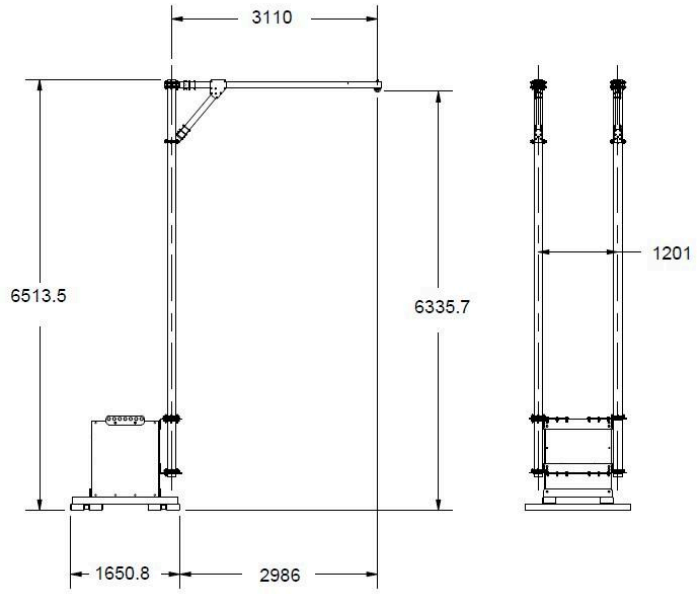

ANALOG PRO 9 m

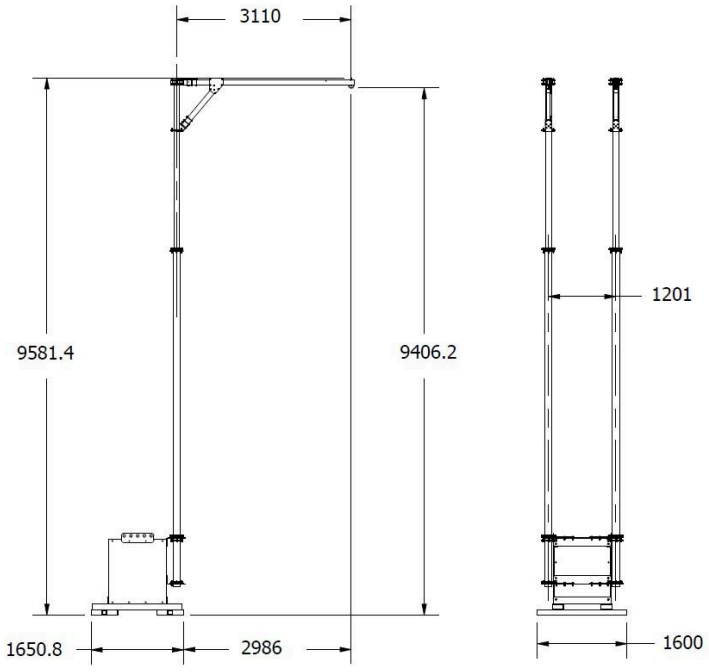

Lietošanas ierobežojumi

- Šo produktu DRĪKST lietot tikai kopā ar piederumiem, kurus ir izstrādājis, ražojis un/vai apstiprinājis ražotājs.
- Visas sistēmas sastāvdaļas IR jāuzstāda, jāpārbauda, jākopj un jāizmanto saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
- Šis pacēlājs ir apstiprināts lietošanai tikai kopā ar ražotāja piegādātajiem atbalsta pamatņiem, kas paredzēti ierobežotām telpām.
- Šī sistēma jāuzstāda uz cietas un līdzenas virsmas, kas spēj izturēt uzstādītās iekārtas kopējo svaru un visas ekspluatācijas laikā uz to iedarbīgās slodzes, nezaudējot formu.
- Ja to paredz normatīvie akti, katra uzstādīšana IR VEICAMA kvalificētas personas uzraudzībā.
- Šo iekārtu IR jāuzstāda un jāizmanto kompetentas personas uzraudzībā.
- Materiālu pārvietošanas iekārtai, ko izmanto uzstādītās kubu sistēmas pārvietošanai, jābūt nominālajai celtspējai 4550 kg vai lielākai.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ


Περιγραφή

Σύστημα ανύψωσης με βάση αντίβαρου

Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει δύο ανώτερα σημεία αγκύρωσης μέσω μιας κατασκευής που αποτελείται από δύο ιστούς και δύο βραχίονες, η οποία είναι εγκατεστημένη πάνω σε έναν χαλύβδινο κύλινδρο με σκυρόδεμα ως αντίβαρο.

Ο γερανός διαθέτει δύο σημεία πρόσδεσης για τη σύνδεση ανεξάρτητων συστημάτων προστασίας από πτώση. Η βάση με το αντίβαρο έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρεται μεταξύ διαφορετικών χώρων εργασίας με τη χρήση περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος με επαρκή ανυψωτική ικανότητα για το βάρος της.

Προϊόν

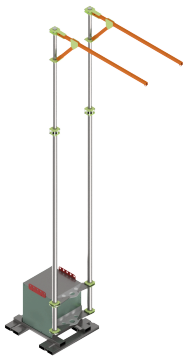

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Γενικά χαρακτηριστικά

Κανόνας	EN 795 B | TS 16415	
Χωρητικότητα	140 kg (ανά βραχίονα)	
Χρήστες	2 (1 ανά βραχίονα)	
Εμβέλεια του βραχίονα	3,1 μ.	
Συνολικό ύψος	9,6 μ.	6,5 μ.
Μέγιστο ύψος αγκύρωσης	9,4 μ.	6,3 μ.
Συνιστώμενο μέγιστο ύψος εργασίας	7,4 μ.	4,3 μ.
Βάρος (με σκυρόδεμα)	4.000 κιλά	38.886 κιλά


Υλικά

Υλικό	Χάλυβας / Αλουμίνιο
Φινίρισμα χάλυβα	Θερμογαλβανισμένο, με επίστρωση σκόνης.
Φινίρισμα αλουμινίου	Λαμινάρισμα, επίστρωση με σκόνη.
Προδιαγραφές φινιρίσματος (ψευδάργυρος)	CS-500

Βάση


Βάση κύβου	Σταθεροποιητής κύβου
	

Βάση Cube + Σταθεροποιητής Cube

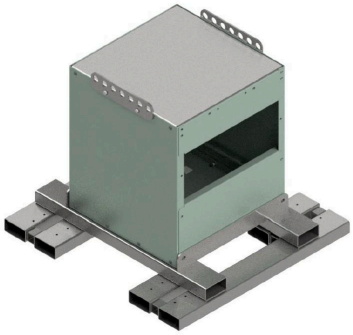


Διαστάσεις (mm)

ANALOG PRO 6 m

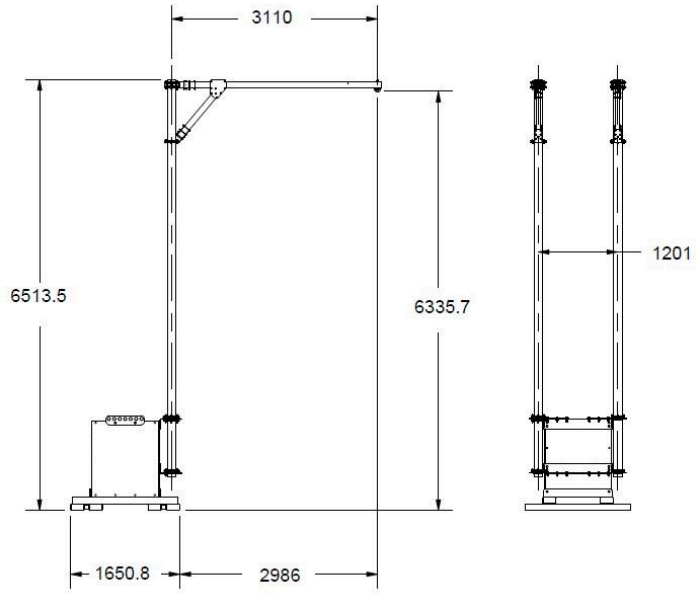

ANALOG PRO 9 m

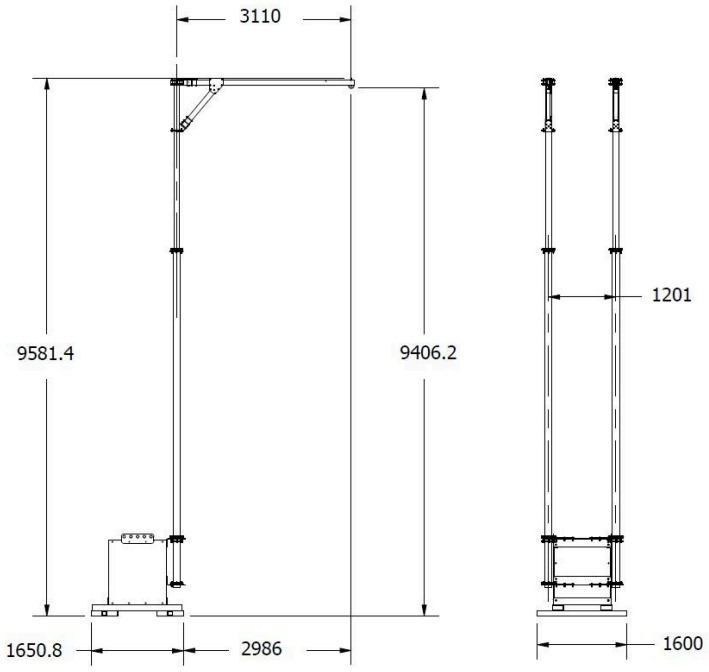

Περιορισμοί εφαρμογής

- Αυτό το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με εξαρτήματα που έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και/ή εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος ΠΡΕΠΕΙ να εγκαθίστανται, να ελέγχονται, να συντηρούνται και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Αυτή η βάση ανύψωσης έχει εγκριθεί για χρήση αποκλειστικά με τις βάσεις στήριξης του κατασκευαστή για περιορισμένους χώρους.
- Το σύστημα αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, ικανή να αντέξει, χωρίς να παραμορφωθεί, το συνολικό βάρος του συναρμολογημένου εξοπλισμού και όλα τα φορτία που ασκούνται κατά τη χρήση του.
- Όταν το απαιτούν οι κανονισμοί, κάθε εγκατάσταση ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.
- Αυτός ο εξοπλισμός ΠΡΕΠΕΙ να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου.
- Ο εξοπλισμός διακίνησης υλικών που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του συναρμολογημένου συστήματος κάδων πρέπει να έχει ονομαστική χωρητικότητα φορτίου 4550 kg ή μεγαλύτερη.

Festa


Lýsing

Jib-kerfi með mótþyngjubunka

Þetta kerfi er hannað til að veita tvo efri festipunkta með uppbyggingu sem samanstendur af tveimur stöfum og tveimur útstæðum armum, fest á stálbotni sem er ballastur með steypu og virkar sem mótvægi.

Davítinn er búinn tveimur festipunktum sem hönnuð eru til að tengja sjálfstæð fallvarnarkerfi. Þyngdargrunnurinn er hannaður til að flytja hann á milli mismunandi vinnusvæða með gaffaltrukka sem hefur næga burðargetu til að styðja þyngd hans.

Vara




Eiginleikar


Almenn einkenni	Staðlað	EN 795 B | TS 16415	
	Getu	140 kg (á hvern arm)	
	Notendur	2 (1 á hvern handlegg)	
	Náð handleggsins	3,1 m	
	Heildarhæð	9,6 m	6,5 m
	Hámarks hæð akkeris	9,4 m	6,3 m
	Mælt hámarks vinnuhæð	7,4 m	4,3 m
	Þyngd (þar með talið steypa)	4.000 kg	38.886 kg

Efni	Efni	Stál / Ál
	Stálútlit	Heitblikkgalvaníserað, duftlagað.
	Álútlit	Húðun, duftlakkun
	Áferðarskráning (sink)	CS-500

Grunnur


Kúbunnar undirstaða	Stöðugleikastöðugjari
	

Kúbunnar undirstaða + Kúbunnar stöðugleiki

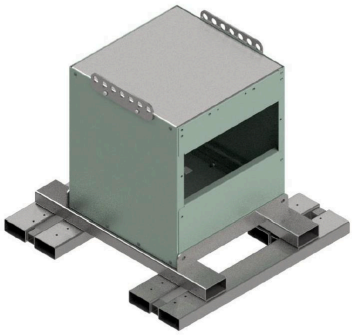


Viðmið (mm)

ANALOG PRO 6m

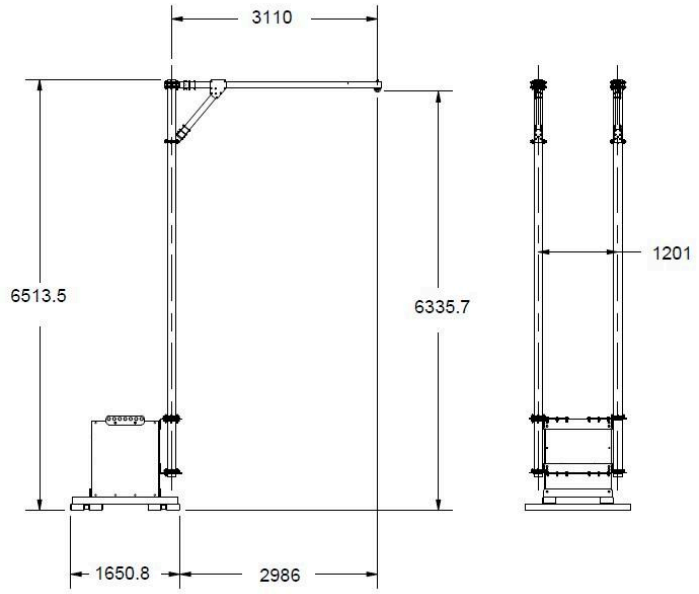

ANALOG PRO 9m

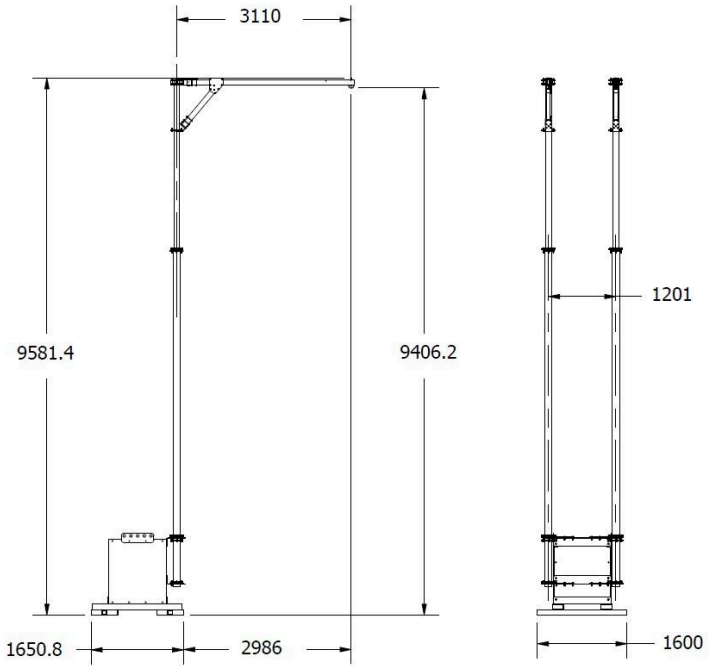

Takmarkanir á notkun

- Þetta tæki má eingöngu nota með aukahlutum sem framleiðandinn hefur hannað, framleitt og/eða samþykkt.
- Allir kerfisþættir skulu vera settir upp, skoðaðir, viðhaldnir og notaðir í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.
- Þessi davít er samþykktur til notkunar eingöngu með stuðningsfótum framleiðanda sem hönnuð eru fyrir þröng rými.
- Þetta kerfi skal sett upp á traustum, sléttum fleti sem getur borið, án aflögunar, heildarþyngd samsettra búnaðar og allra álaga sem verða á því meðan á notkun stendur.
- Þar sem reglugerðir krefjast þess skulu allar uppsetningar fara fram undir eftirliti hæfs aðila.
- Þetta tæki verður að vera sett upp og notað undir eftirliti hæfs aðila.
- Búnaður til efnismeðhöndlunar sem notaður er til að flytja samsetta skálukerfið skal hafa leyfilegt burðargetu að lágmarki 4.550 kg.

VERANKERING


Beschrijving

Kranen met contragewicht

Dit systeem is ontworpen om twee bovenste bevestigingspunten te bieden via een constructie bestaande uit twee masten en twee zwenkarmen, die is gemonteerd op een met beton verzwaarde stalen voet die als tegengewicht fungeert.

De hijsbeugel is voorzien van twee bevestigingspunten voor het aansluiten van onafhankelijke valbeveiligingssystemen. De verzwaarde voet kan met een heftruck die voldoende hefvermogen heeft om het gewicht te dragen, tussen verschillende werkzones worden verplaatst.

Product

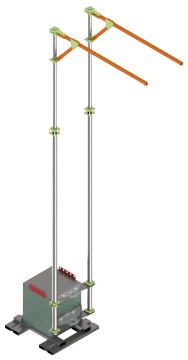

KENMERKEN


Algemene kenmerken

Norm	EN 795 B | TS 16415	
Capaciteit	140 kg (per arm)	
Gebruikers	2 (1 per arm)	
Reikwijdte van de arm	3,1 m	
Totale hoogte	9,6 m	6,5 m
Maximale hoogte van de verankering	9,4 m	6,3 m
Aanbevolen maximale werkhoogte	7,4 m	4,3 m
Gewicht (met beton)	4000 kg	38.886 kg


Materialen

Materiaal	Staal / Aluminium
Afwerking van het staal	Thermisch verzinkt, gepoedercoat.
Afwerking van het aluminium	Lamineren, poedercoating.
Specificatie van de afwerking (zink)	CS-500

Basis


Cube Base	Kubusstabilisator
	

Cube-basis + Cube-stabilisator

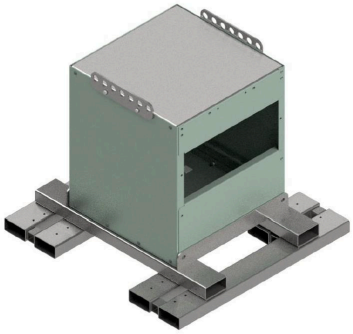


Afmetingen (mm)

ANALOG PRO 6 m

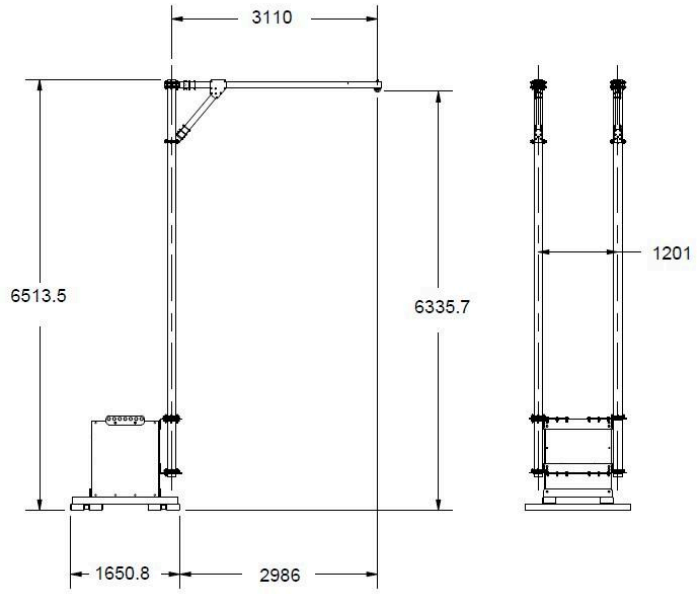

ANALOG PRO 9 m

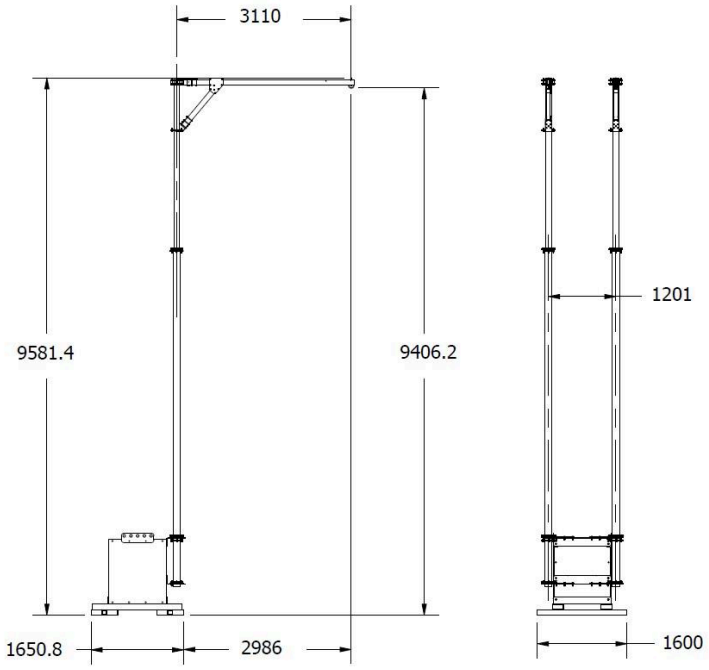

bepassingsbeperkinge

- Dit product MAG ALLEEN worden gebruikt in combinatie met accessoires die door de fabrikant zijn ontworpen, vervaardigd en/of goedgekeurd.
- Alle onderdelen van het systeem MOETEN worden geïnstalleerd, gecontroleerd, onderhouden en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Deze takel is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in combinatie met de door de fabrikant geleverde steunvoeten voor krappe ruimtes.
- Dit systeem moet worden geïnstalleerd op een stevige en waterpas liggende ondergrond die het totale gewicht van de gemonteerde apparatuur en alle belastingen tijdens het gebruik kan dragen zonder te vervormen.
- Wanneer dit wettelijk vereist is, MOET elke installatie worden uitgevoerd onder toezicht van een gekwalificeerd persoon.
- Dit apparaat MOET onder toezicht van een bevoegd persoon worden geïnstalleerd en gebruikt.
- De goederenbehandelingsapparatuur die wordt gebruikt om het gemonteerde kuipsysteem te verplaatsen, moet een nominaal draagvermogen van 4550 kg of meer hebben.

קיבוע


תיאור

מערכת הרמה עם בסיס משוקלל

מערכת זו נועדה לספק שתי נקודות עיגון עליונות באמצעות מבנה המורכב משני תורנים ושני זרועות תלייה, המותקן על גבי בסיס פלדה המכיל בטון המשמש כבסיס משקל נגדי.

המתקן כולל שתי נקודות עיגון המיועדות לחיבור מערכות בטיחות נפרדות למניעת נפילה. הבסיס המוכבד מותאם להעברה בין אזורי עבודה שונים באמצעות מלגזה בעלת כושר נשיאה מספיק כדי לשאת את משקלו.

מוצר

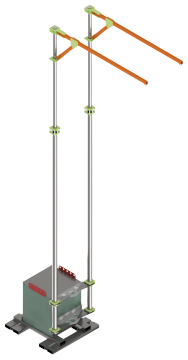

מאפיינים


מאפיינים כלליים

נורמה	EN 795 B | TS 16415	
קיבולת	140 ק"ג (לזרוע)	
משתמשים	2 (לכל זרוע 1)	
טווח תנועת הזרוע	3.1 מ'	
גובה כולל	9.6 מ'	6.5 מטר
גובה מקסימלי של העיגון	9.4 מ'	6.3 מ'
גובה עבודה מרבי מומלץ	7.4 מ'	4.3 מ'
משקל (עם בטון)	4,000 ק"ג	38,886 ק"ג


חומרים

חומר	פלדה / אלומיניום
גימור הפלדה	מגולוון בחום, ציפוי אבקה.
גימור האלומיניום	למינציה, ציפוי אבקה.
מפרט הגימור (אבץ)	CS-500

בסיס


מייצב קובייה	**בסיס הקוביה**
	

בסיס קובייה + מייצב קובייה

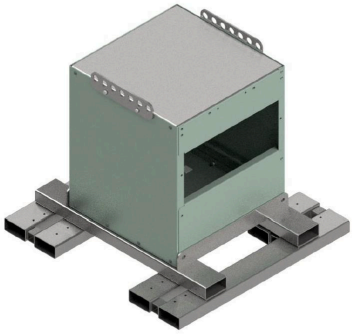


(מידות (מ"מ

ANALOG PRO 6 מטר

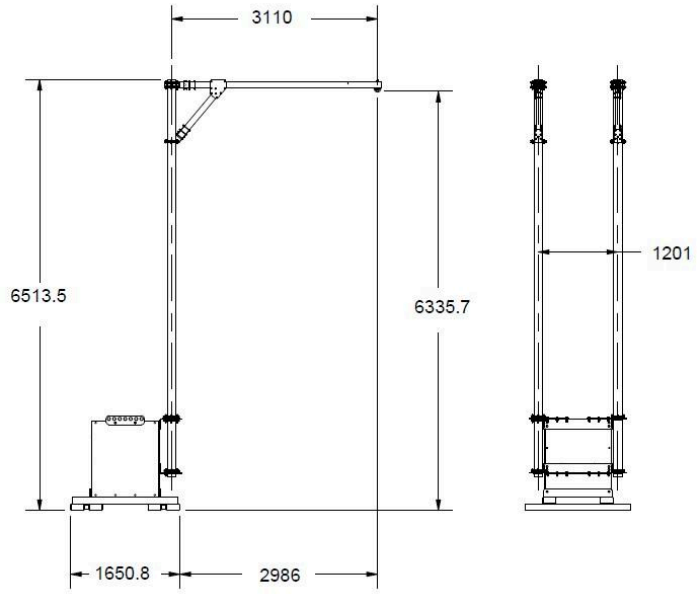

ANALOG PRO 9 מטר

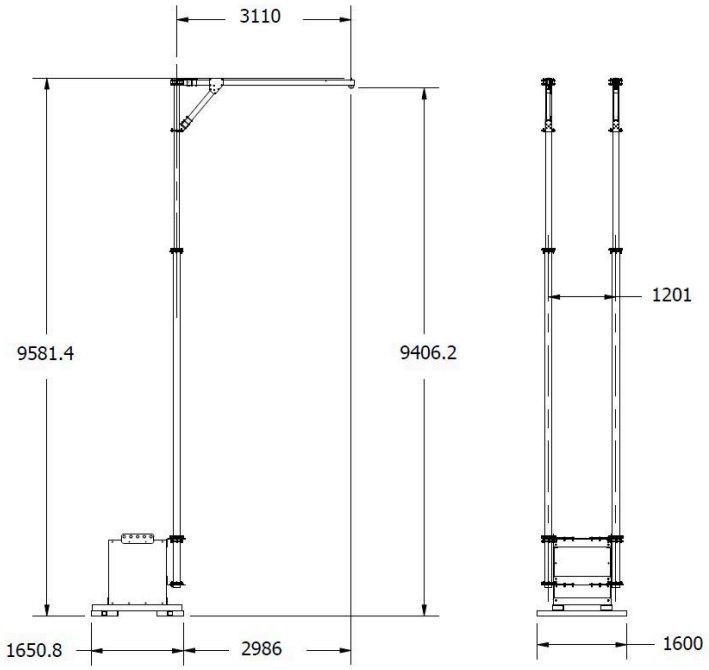

הגבלות על היישום

- יש להשתמש במוצר זה אך ורק עם אביזרים שתוכננו, יוצרו ו/או אושרו על ידי היצרן.
- יש להתקין, לבדוק, לתחזק ולהשתמש בכל רכיבי המערכת בהתאם להוראות היצרן.
- מתקן תלייה זה מאושר לשימוש אך ורק עם בסיסי תמיכה של היצרן המיועדים למרחבים מצומצמים.
- יש להתקין מערכת זו על משטח יציב וישר, המסוגל לשאת, מבלי להתעוות, את המשקל הכולל של הציוד המותקן ואת כל העומסים המופעלים עליו במהלך השימוש.
- כאשר הדבר נדרש על פי התקנות, כל התקנה חייבת להתבצע תחת פיקוחו של אדם מוסמך.
- יש להתקין ולהשתמש במכשיר זה תחת פיקוחו של אדם מוסמך.
- לציוד הטיפול בחומרים המשמש להעברת מערכת הקוביות המורכבת חייבת להיות יכולת נשיאה נומינלית של 4550 ק"ג לפחות.

УКОРАВЉИВАЊЕ


Опис

Џиб систем са базом са контратежиом

Овај систем је дизајниран да обезбеди два горња причвршћивачка пункта путем конструкције која се састоји од два стуба и два џиба, монтираних на челичној основи баластираној бетоном који делује као контратежа.

Давит је опремљен са два тачка за учвршћивање дизајнирана за повезивање независних система за спречавање пада. Тежиште је дизајнирано да се премешта између различитих радних подручја помоћу виљушкара са довољним капацитетом да поднесе његову тежину.

Производ

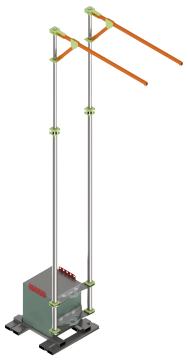

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике

Стандард	EN 795 B | TS 16415	
Капацитет	140 кг (по руци)	
Корисници	2 (1 по руци)	
Домет руке	3,1 м	
Укупна висина	9,6 м	6,5 м
Максимална висина сидра	9,4 м	6,3 м
Препоручена максимална радна висина	7,4 м	4,3 м
Тежина (укључујући бетон)	4.000 кг	38.886 кг

Материјали


Материјал	Челик / Алуминијум
Челични завршетак	Врућe поцинковано, прашкасто обојено.
Алуминијумска завршна обрада	Премазивање, прашкасто премазивање.
Спецификација завршне обраде (цинк)	CS-500

Основа


Кубична основа



Кубни стабилизатор




Кубна основа + стабилизатор куба

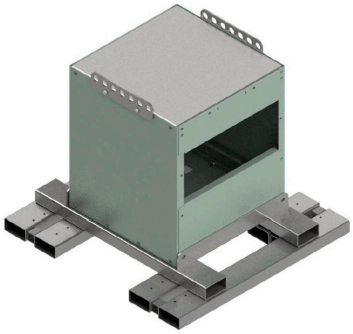


Димензије (мм)

ANALOG PRO 6м

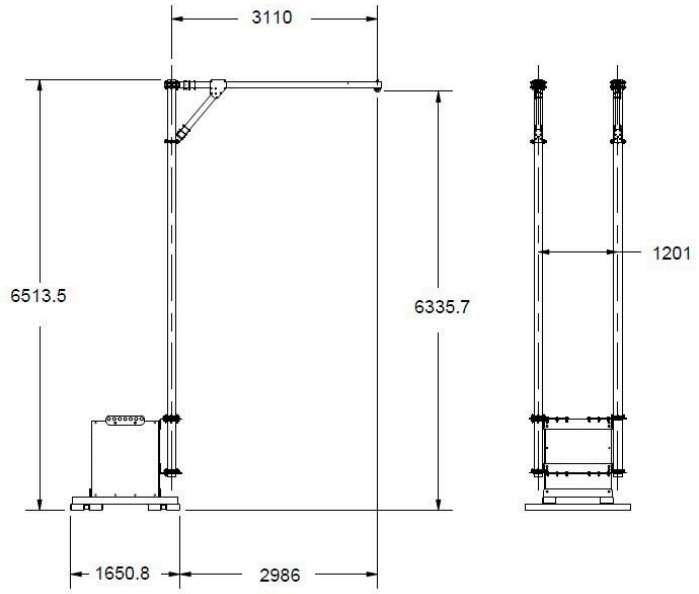

ANALOG PRO 9м

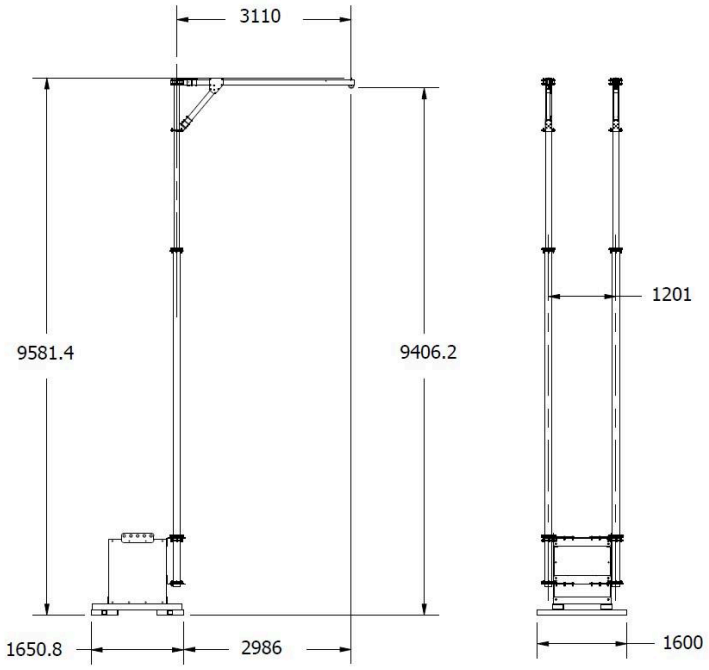

Ограничења коришћења

- Овај производ СМЕ да се користи само са додацима које је произвођач дизајнирао, произвео и/или одобрио.
- Сви компоненти система МОРАЈУ бити инсталирани, прегледани, одржавани и коришћени у складу са упутствима произвођача.
- Овај давит је одобрен за употребу само са произвођачевим ослонцима дизајнираним за тесна простора.
- Овај систем мора бити инсталиран на чврстој, равној површини способној да без деформације поднесе укупну тежину састављене опреме и све оптерећења примењена током употребе.
- Кад год то прописују правила, све инсталације морају бити изведене под надзором квалификоване особе.
- Ова опрема МОРА да се инсталира и користи под надзором компетентне особе.
- Опрема за руковање материјалом која се користи за премештање склопљеног система коша мора имати номиналну носивост од 4.550 кг или више.


التثبيت

الوصف

نظام رافعة مزود بقاعدة موازنة

تم تصميم هذا النظام لتوفير نقطتي تثبيت علويتين من خلال هيكل يتألف من عمودين وذراعين متدليين، مثبت على قاعدة فولاذية مثقلة بالخرسانة تعمل كقاعدة موازنة. يحتوي ذراع الرافعة على نقطتي تثبيت مخصصتين لتوصيل أنظمة الحماية من السقوط المستقلة. وقد صُممت القاعدة المثقلة بحيث يمكن نقلها بين مناطق العمل المختلفة باستخدام رافعة شوكية ذات قدرة كافية لتحمل وزنها.

المنتج

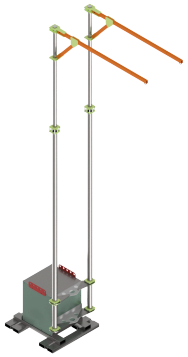

الميزات


الخصائص العامة

القاعدة	EN 795 B | TS 16415	
السعة	140 كجم (لكل ذراع)	
المستخدمون	2 (واحد لكل ذراع)	
مدى ذراع الرافعة	3,1 متر	
الارتفاع الكلي	9,6 متر	6,5 متر
الارتفاع الأقصى للتثبيت	9,4 متر	6,3 متر
الارتفاع الأقصى الموصى به للعمل	7,4 متر	4,3 متر
الوزن (مع الخرسانة)	4000 كجم	38886 كجم


المواد

المواد	الفولاذ / الألومنيوم
تشطيب الفولاذ	مجلفن بالحرارة، مطلي بالمسحوق.
تشطيب الألمنيوم	التصفيح، الطلاء بالمسحوق.
(مواصفات الطلاء (الزنك	CS-500

القاعدة


مثبت المكعب	قاعدة المكعب
	

قاعدة المكعب + مثبت المكعب

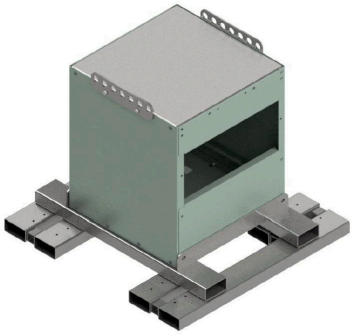


(الأبعاد (مم

ANALOG PRO 6 م

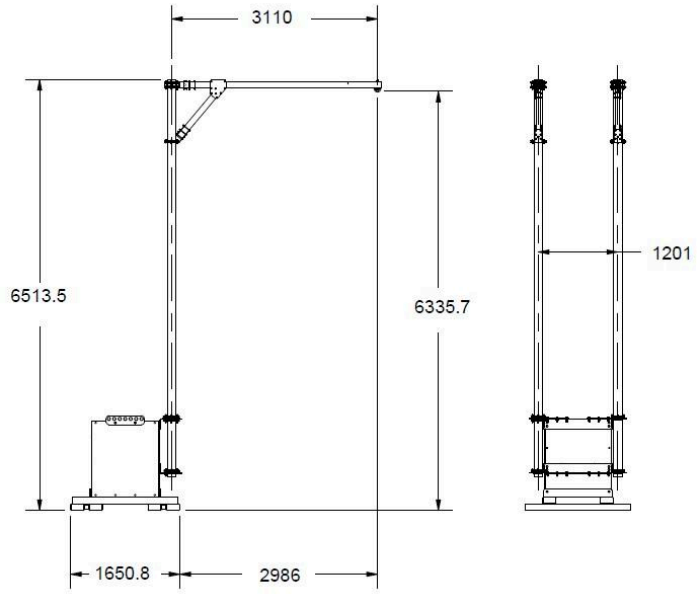

ANALOG PRO 9 أمتار

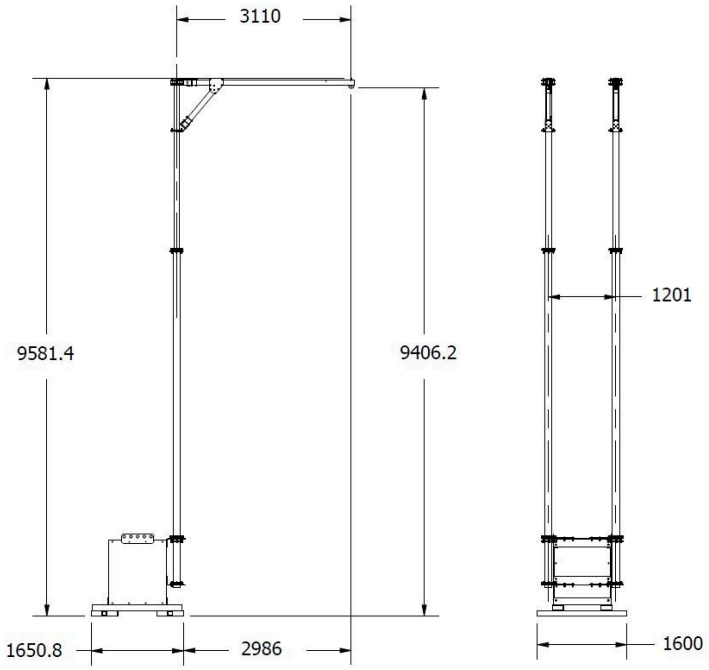

قيود التطبيق

- يحب استخدام هذا المنتج حصريًّا مع الملحقات التي صممها و/أو صنعها و/أو وافق عليها المصنع.
- يحب تركيب حميع مكونات النظام وفحصها وصيانتها واستخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.
- تم اعتماد هذا الحامل للاستخدام حصريًّا مع قواعد الدعم الخاصة بالمساحات الضيقة من نفس الشركة المصنعة.
- يحب تركيب هذا النظام على سطح صلب ومستوٍ قادر على تحمل الوزن الإحمالي للمعدات المركبة وحميع الأحمال التي تتعرض لها أثناء الاستخدام دون أن يتشوه.
- عندما تقتضي اللوائح ذلك، يحب أن يتم كل تركيب تحت إشراف شخص مؤهل.
- يحب تركيب هذا الحهاز واستخدامه تحت إشراف شخص مؤهل.
- يحب أن تبلغ السعة الاستيعابية الاسمية لمعدات مناولة المواد المستخدمة لنقل نظام الأسطوانات المُركّب 4550 كحم أو أكثر.

SABİTLEME


Açıklama

Karşı ağırlıklı tabanlı vinç sistemi

Bu sistem, karşı ağırlık görevi gören betonla ağırlaştırılmış çelik bir kaide üzerine monte edilmiş, iki direk ve iki koldan oluşan bir yapı vasıtasıyla iki üst bağlantı noktası sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kaldırma tertibatında, bağımsız düşme önleme sistemlerinin bağlanması için iki adet bağlantı noktası bulunmaktadır. Ağırlıklandırılmış taban, ağırlığını taşıyabilecek kapasiteye sahip bir forklift kullanılarak farklı çalışma alanları arasında taşınmaya hazırdır.

Ürün



ÖZELLİKLER

Genel özellikler

Kural	EN 795 B | TS 16415	
Kapasite	140 kg (kol başına)	
Kullanıcılar	2 (her bir kolda 1 adet)	
Kolun erişim mesafesi	3,1 m	
Toplam yükseklik	9,6 m	6,5 m
Ankrajın maksimum yüksekliği	9,4 m	6,3 m
Önerilen maksimum çalışma yüksekliği	7,4 m	4,3 m
Ağırlık (betonlu)	4000 kg	38.886 kg

Malzemeler


Malzeme	Çelik / Alüminyum
Çelik kaplama	Sıcak daldırma galvaniz, toz boya kaplama.
Alüminyum kaplama	Laminasyon, toz boya kaplama.
Kaplama özellikleri (çinko)	CS-500

Temel


Küp Tabanı



Küp Sabitleyici




Küp Tabanı + Küp Sabitleyici

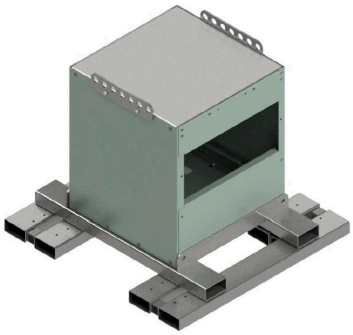


Boyutlar (mm)

ANALOG PRO 6 m

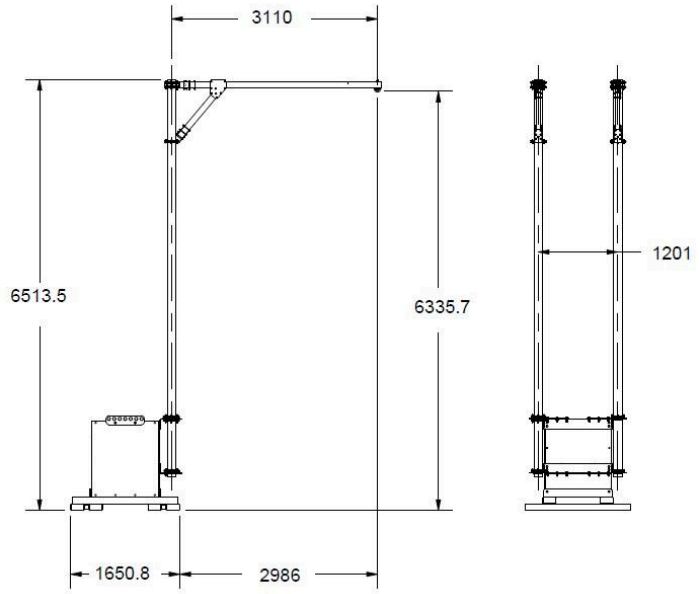

ANALOG PRO 9 m

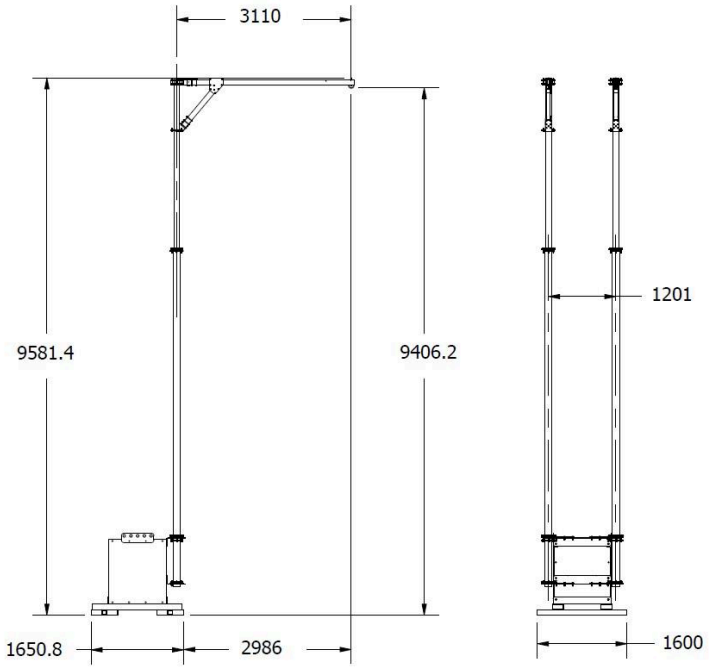

Uygulama kısıtlamaları

- Bu ürün, yalnızca üretici tarafından tasarlanan, üretilen ve/veya onaylanan aksesuarlarla KULLANILMALIDIR.
- Sistemin tüm bileşenleri, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmalı, kontrol edilmeli, bakımı yapılmalı ve kullanılmalıdır.
- Bu vinç, yalnızca üreticinin dar alanlar için tasarladığı destek ayaklarıyla birlikte kullanılmak üzere onaylanmıştır.
- Bu sistem, monte edilmiş ekipmanın toplam ağırlığını ve kullanım sırasında uygulanan tüm yükleri deforme olmadan taşıyabilecek sağlam ve düz bir yüzeye kurulmalıdır.
- Yönetmeliklerde öngörüldüğü durumlarda, her kurulum kalifiye bir kişinin gözetimi altında YAPILMALIDIR.
- Bu cihaz, yetkili bir kişinin gözetimi altında kurulmalı ve kullanılmalıdır.
- Montajlı küp sistemini taşımak için kullanılan malzeme taşıma ekipmanının nominal taşıma kapasitesi 4550 kg veya daha fazla olmalıdır.

KINNITUS


Kirjeldus

Vasklõksuga süsteem vastukaaluga alusega

See süsteem on kavandatud pakkuma kahte ülemist kinnituspunkti kahe masti ja kahe väljaspoole suunatud käepideme abil, mis on paigaldatud betooniga täidetud teraskuplile, mis toimib vastukaalu alusena.

Tõsteseadmel on kaks kinnituspunkti, mis on mõeldud eraldiseisvate kukkumiskaitsesüsteemide ühendamiseks. Raskendatud alus on konstrueeritud nii, et seda saaks transportida erinevate tööpiirkondade vahel, kasutades selleks piisava kandevõimega tõstukit.

Toode



OMADUSED


Üldised omadused

Norm	EN 795 B | TS 16415	
Mahutavus	140 kg (ühe käe kohta)	
Kasutajad	2 (1 käe kohta)	
Käe ulatus	3,1 m	
Kogukõrgus	9,6 m	6,5 m
Kinnituse maksimaalne kõrgus	9,4 m	6,3 m
Soovitatav maksimaalne töö kõrgus	7,4 m	4,3 m
Kaal (koos betooniga)	4000 kg	38 886 kg


Materjalid

Materjal	Teras / Alumiinium
Terase viimistlus	Kuumtsingitud, pulbervärvitud.
Alumiiniumi viimistlus	Lamineerimine, pulbervärvimine.
Viimistluse spetsifikatsioon (tsink)	CS-500

Alus


Kuubikupõhi	Kuubikustabilisaator
	

Kuubikupõhi + kuubikustabilisaator

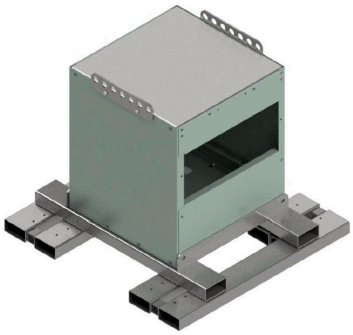


Mõõtmed (mm)

ANALOG PRO 6 m

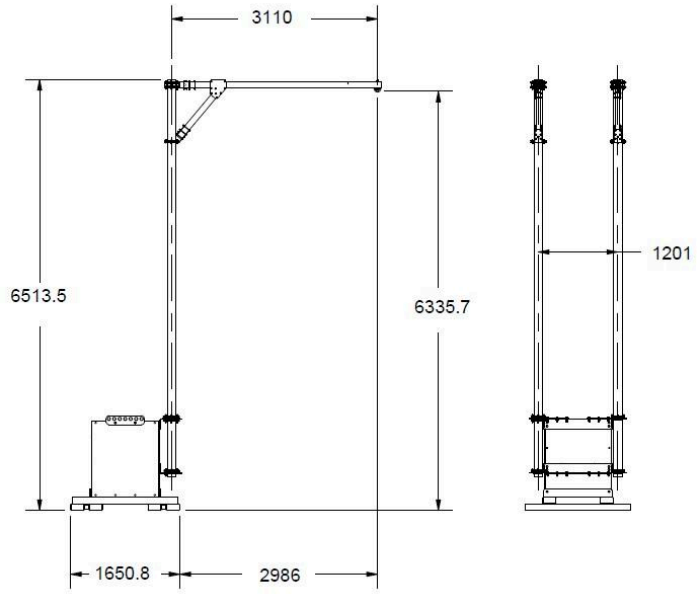

ANALOG PRO 9 m

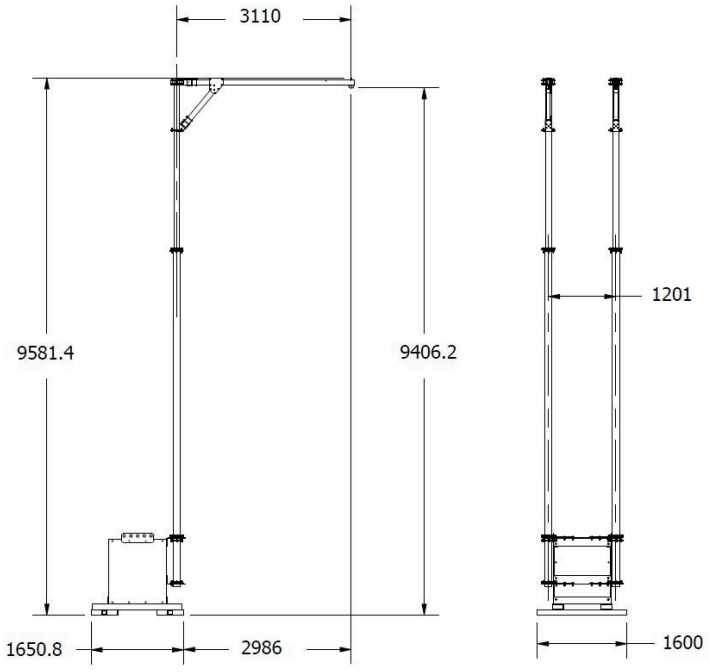

Kasutamispiirangud

- Seda toodet TOHIB kasutada ainult tootja poolt projekteeritud, valmistatud ja/või heaks kiidetud lisaseadmetega.
- Kõiki süsteemi komponente TULEB paigaldada, kontrollida, hooldada ja kasutada vastavalt tootja juhistele.
- See tõsteseadis on heaks kiidetud kasutamiseks ainult tootja poolt pakutavate kitsaste ruumide jaoks mõeldud alustega.
- See süsteem tuleb paigaldada tugevale ja tasasele pinnale, mis suudab ilma deformeerumata kanda kogu paigaldatud seadme kaalu ja kõiki selle kasutamise ajal tekkivaid koormusi.
- Kui õigusaktid seda nõuavad, PEAB iga paigaldus toimuma kvalifitseeritud isiku järelevalve all.
- Seda seadet TULEB paigaldada ja kasutada pädeva isiku järelevalve all.
- Paigaldatud kuubisüsteemi teisaldamiseks kasutatava materjalide käitlemisseadme nimikoormus peab olema vähemalt 4550 kg.