
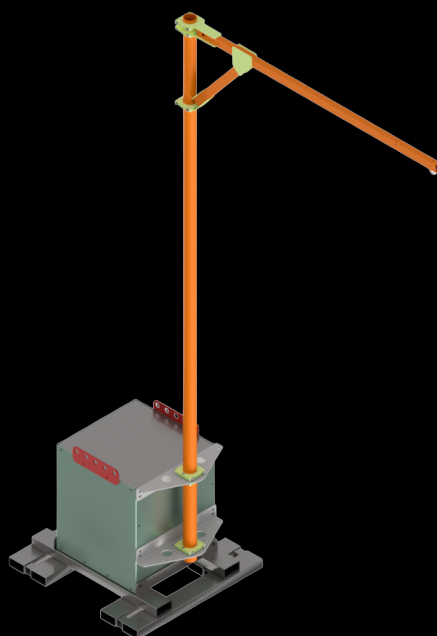




ANALOG PRO



ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción	Sistema pescante con base contrapesada		
	Este sistema está diseñado para proporcionar un punto de anclaje superior mediante una estructura compuesta por un mástil y un brazo pescante, instalada sobre un cubo de acero lastrado con hormigón que actúa como base contrapesada. El pescante incorpora un punto de anclaje destinado a la conexión de un sistema anticaídas. La base lastrada está preparada para ser trasladada entre distintas zonas de trabajo utilizando una carretilla elevadora con capacidad suficiente para soportar su peso.		
Producto			
	4 m	6 m	9 m


CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma		EN 795 B TS 16415		
	Capacidad		140 kg		
	Usuarios		1		
	Alcance del brazo		3,1 m		
	Altura total		4,6 m	6,6 m	9,6 m
	Altura máxima del anclaje		4,3 m	6,3 m	9,4 m
	Altura máxima recomendada de trabajo		2,3 m	4,3 m	7,4 m
	Peso (con hormigón)		3590 kg	3636 kg	3730 kg
Materiales	Material		Acero / Aluminio		
	Acabado del acero		Galvanizado en caliente, recubrimiento en polvo.		
	Acabado del aluminio		Laminación, recubrimiento en polvo.		
	Especificación del acabado (zinc)		CS-500		


Base	Cube Base	Cube Stabilizer
		
	Cube Base + Cube Stabilizer	
		
Restricciones de aplicación	• Este producto DEBE utilizarse únicamente con accesorios diseñados, fabricados y/o aprobados por el fabricante. • Todos los componentes del sistema DEBEN instalarse, inspeccionarse, mantenerse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. • Este pescante está aprobado para su uso únicamente con bases de soporte para espacios restringidos del fabricante. • Este sistema debe instalarse sobre una superficie sólida y nivelada capaz de soportar, sin deformarse, el peso total del equipo montado y todas las cargas aplicadas durante su uso. • Cuando lo exijan las normativas, cada instalación DEBE REALIZARSE bajo la supervisión de una persona cualificada. • Este equipo DEBE instalarse y utilizarse bajo la supervisión de una persona competente. • El equipo de manipulación de materiales utilizado para mover el sistema de cubos montado debe tener una capacidad de carga nominal de 4550 kg o superior.	

Dimensiones (mm)


ANALOG PRO 4m

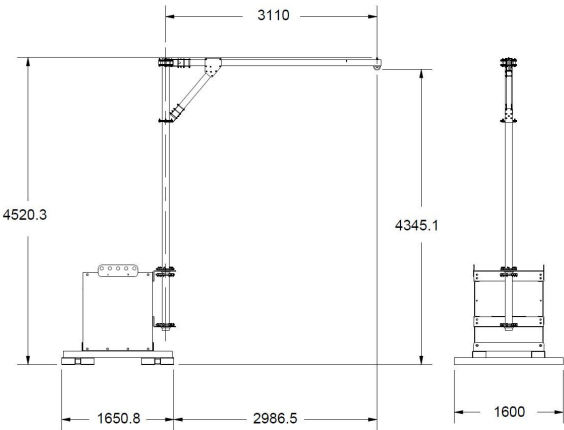



ANALOG PRO 6m

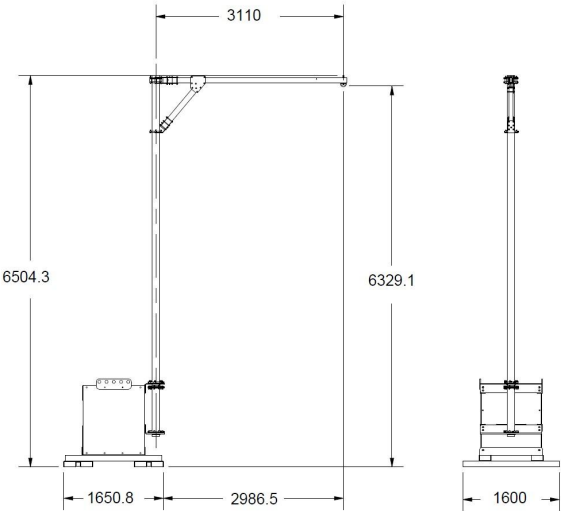

ANALOG PRO 9m


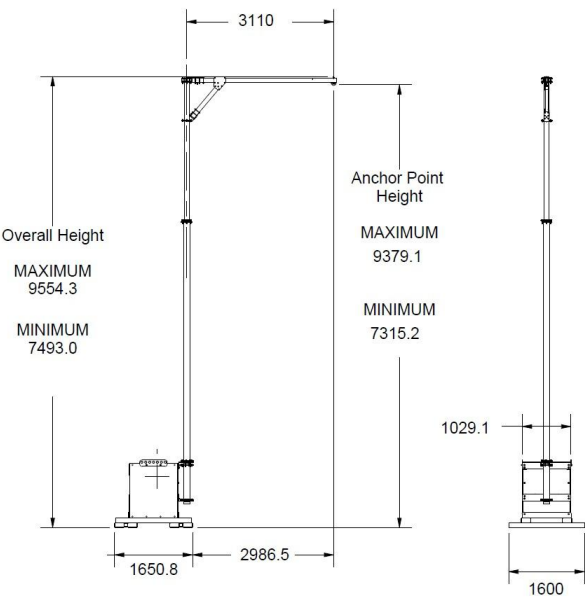


ANCHORING

Description	Davit system with counterweighted base. This system is designed to provide an overhead anchorage point by means of a structure consisting of a mast and a davit arm, installed on a steel cube ballasted with concrete that acts as a counterweight base. The davit incorporates an anchorage point for the connection of a fall arrest system. The weighted base is prepared to be moved between different work areas using a forklift truck with sufficient capacity to support its weight.		
Product			
	4 m	6 m	9 m


CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacity	140 kg		
	Users	1		
	Arm's reach	3,1 m		
	Total height	4,6 m	6,6 m	9,6 m
	Maximum height of the anchorage	4,3 m	6,3 m	9,4 m
	Maximum recommended working height	2,3 m	4,3 m	7,4 m
	Weight (with concrete)	3590 kg	3636 kg	3730 kg
Materials	Material	Steel / Aluminium		
	Steel finishing	Hot-dip galvanised, powder coated.		
	Aluminium finishing	Lamination, powder coating.		
	Specification of finish (zinc)	CS-500		


Basis	Cube Base	Cube Stabilizer
		
	Cube Base + Cube Stabilizer	
		
Application restrictions	• This product MUST be used only with accessories designed, manufactured and/or approved by the manufacturer. • All system components MUST be installed, inspected, maintained and operated in accordance with the manufacturer's instructions. • This davit is approved for use with manufacturer's restricted space support bases only. • This system must be installed on a solid, level surface capable of supporting, without deformation, the total weight of the mounted equipment and all loads applied during use. • Where required by regulations, each installation MUST be carried out under the supervision of a qualified person. • This equipment MUST be installed and operated under the supervision of a competent person. • The material handling equipment used to move the assembled bucket system must have a rated load capacity of 4550 kg or more.	

Dimensions (mm)


ANALOG PRO 4m

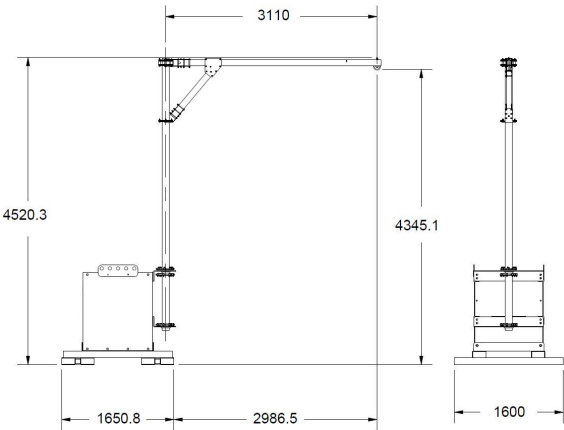

ANALOG PRO 6m

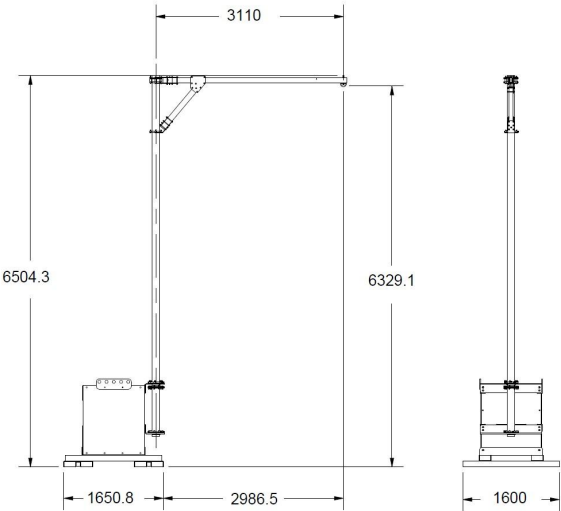

ANALOG PRO 9m

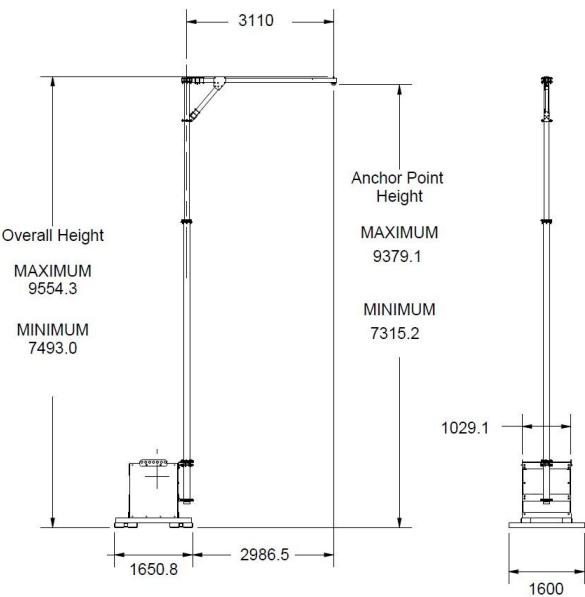


ANCORAGGIO

DESCRIZIONE


Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare un punto di ancoraggio superiore mediante una struttura composta da un palo e un braccio pescante, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata. Il braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di un sistema anticaduta. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

PRODOTTO



4 m



6 m



9 m



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 795 B TS 16415		
Capacità di carico	140 kg		
Utilizzatori	1		
Sbraccio	3,1 m		
Altezza totale	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Altezza massima di lavoro consigliata	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Peso (con cemento)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


MATERIALI

Materiale	Acciaio / Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere.
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere.
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500


BASE	Cube Base	Cube Stabilizer
		
	Cube Base + Cube Stabilizer	
		
LIMITI DI UTILIZZO	• Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore. • Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore. • Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili. • Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado di sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo. • Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata. • Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente. • Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.	

DIMENSIONI (mm)


ANALOG PRO 4m

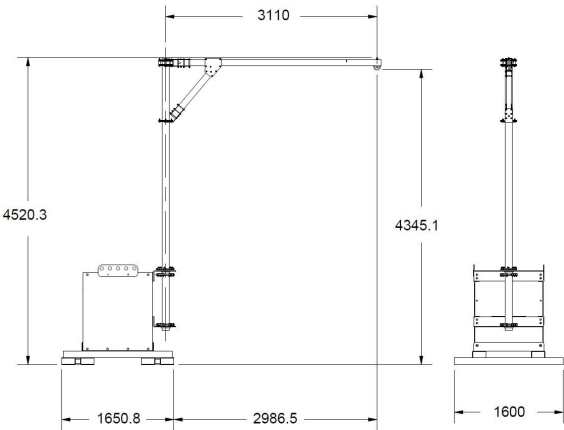

ANALOG PRO 6m

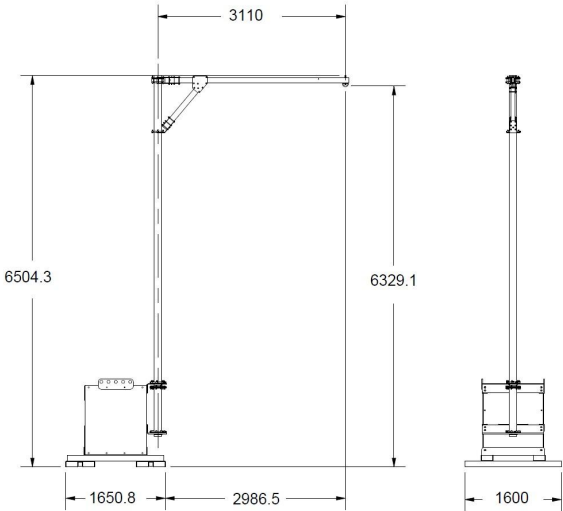

ANALOG PRO 9m

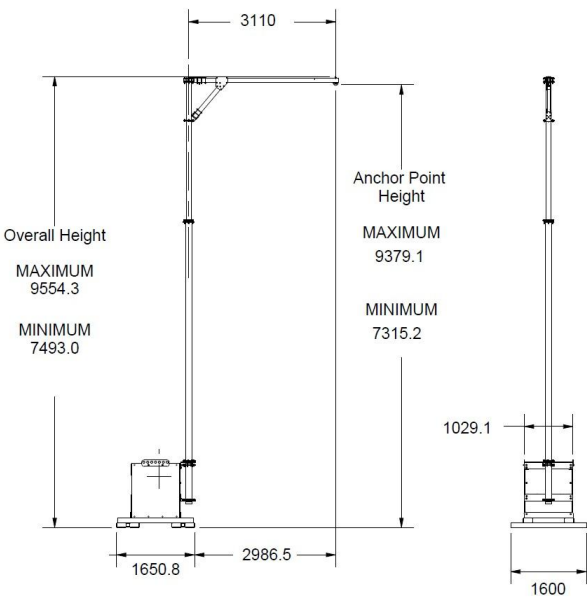

ANCHORING


Descrição

Sistema de guincho com base de contrapeso.


Este sistema foi concebido para fornecer um ponto de ancoragem aéreo através de uma estrutura constituída por um mastro e um braço de turco, instalados num cubo de aço lastrado com betão que funciona como base de contrapeso.

O turco incorpora um ponto de ancoragem para a ligação de um sistema anti-queda. A base ponderada está preparada para ser deslocada entre diferentes áreas de trabalho utilizando um empilhador com capacidade suficiente para suportar o seu peso.

Produto



4 m



6 m



9 m



CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Norma	EN 795 B TS 16415		
Capacidade	140 kg		
Utilizadores	1		
Alcance do braço	3,1 m		
Altura total	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Altura máxima da fixação	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Altura máxima de trabalho recomendada.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Peso (com betão)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Materiais

Material	Aço / Alumínio
Acabamento em aço	Galvanizado a quente, revestido a pó.
Acabamento em alumínio	Laminação, revestimento em pó.
Especificação do acabamento (zinco)	CS-500


Base	Base de cubo	Estabilizador de cubos
		
	Base do cubo + estabilizador do cubo	
		
Restrições de aplicação	• Este produto DEVE ser utilizado apenas com acessórios concebidos, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante. • Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspeccionados, mantidos e utilizados de acordo com as instruções do fabricante. • Este turco é aprovado para utilização apenas com bases de apoio de espaço restrito do fabricante. • Este sistema deve ser instalado numa superfície sólida e plana, capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante a utilização. • Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser efectuada sob a supervisão de uma pessoa qualificada. • Este equipamento DEVE ser instalado e utilizado sob a supervisão de uma pessoa competente. • O equipamento de manuseamento de materiais utilizado para movimentar o sistema de baldes montado deve ter uma capacidade de carga nominal igual ou superior a 4550 kg.	

Dimensões (mm)


ANALOG PRO 4m

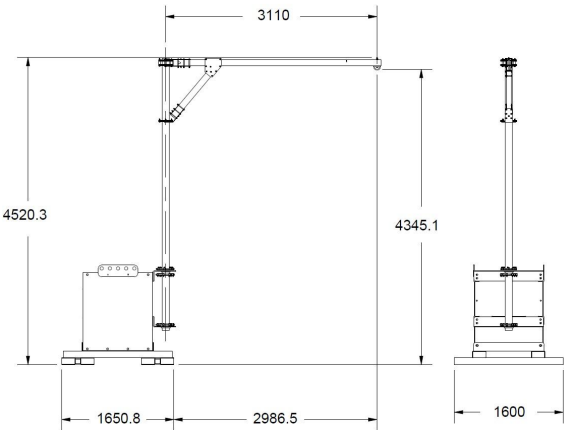

ANALOG PRO 6m

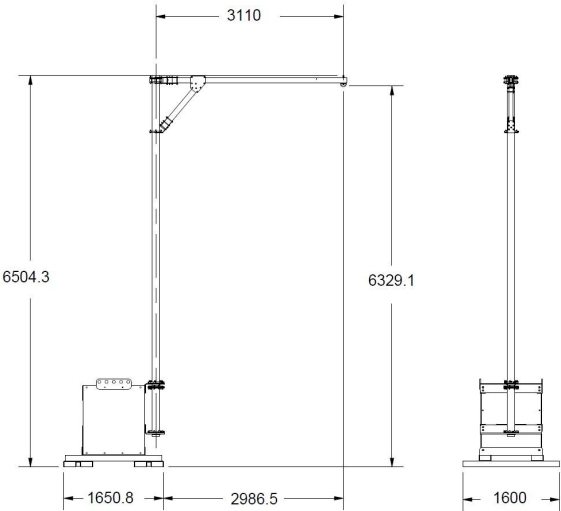

ANALOG PRO 9m


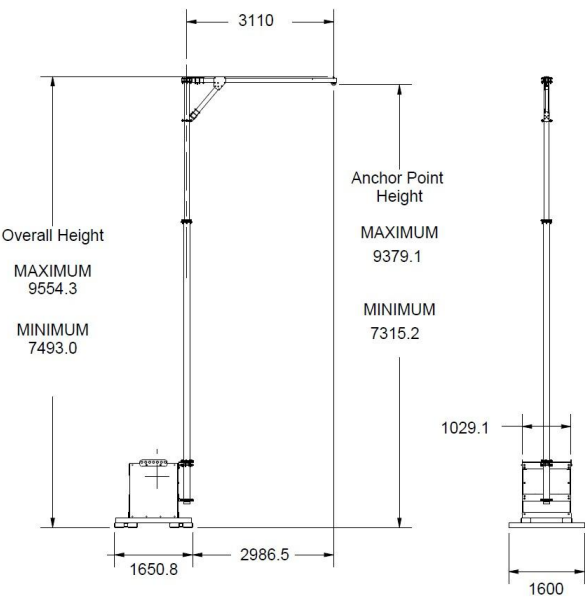


ANCHORING

Descrição	Sistema de guincho com base de contrapeso.		
	Esse sistema foi projetado para fornecer um ponto de ancoragem suspenso por meio de uma estrutura que consiste em um mastro e um braço de turco, instalados em um cubo de aço lastreado com concreto que atua como uma base de contrapeso. O turco incorpora um ponto de ancoragem para a conexão de um sistema antiqueda. A base ponderada está preparada para ser movida entre diferentes áreas de trabalho usando uma empilhadeira com capacidade suficiente para suportar seu peso.		
Produto			
	4 m	6 m	9 m


CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacidade	140 kg		
	Usuários	1		
	Alcance do braço	3,1 m		
	Altura total	4,6 m	6,6 m	9,6 m
	Altura máxima da ancoragem	4,3 m	6,3 m	9,4 m
	Altura máxima de trabalho recomendada.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
	Peso (com concreto)	3590 kg	3636 kg	3730 kg
Materiais	Material	Aço / Alumínio		
	Acabamento em aço	Galvanizado por imersão a quente, com revestimento em pó.		
	Acabamento em alumínio	Laminação, revestimento em pó.		
	Especificação do acabamento (zinco)	CS-500		


Base	Base de cubo	Estabilizador de cubo
		
	Base do cubo + estabilizador do cubo	
		
Restrições de aplicação	• Este produto DEVE ser usado somente com acessórios projetados, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante. • Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspecionados, mantidos e operados de acordo com as instruções do fabricante. • Este turco é aprovado para uso somente com as bases de suporte de espaço restrito do fabricante. • Esse sistema deve ser instalado em uma superfície sólida e nivelada capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante o uso. • Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser realizada sob a supervisão de uma pessoa qualificada. • Este equipamento DEVE ser instalado e operado sob a supervisão de uma pessoa competente. • O equipamento de manuseio de materiais usado para mover o sistema de caçamba montado deve ter uma capacidade de carga nominal de 4550 kg ou mais.	

Dimensões (mm)


ANALOG PRO 4m

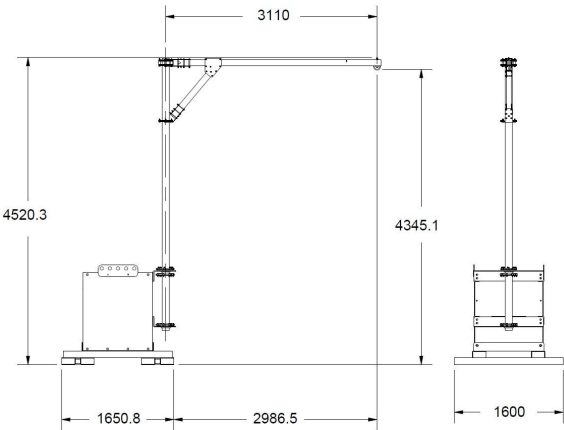

ANALOG PRO 6m

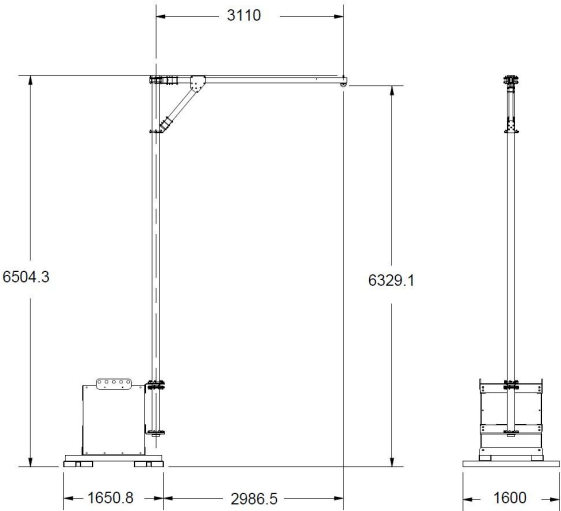

ANALOG PRO 9m

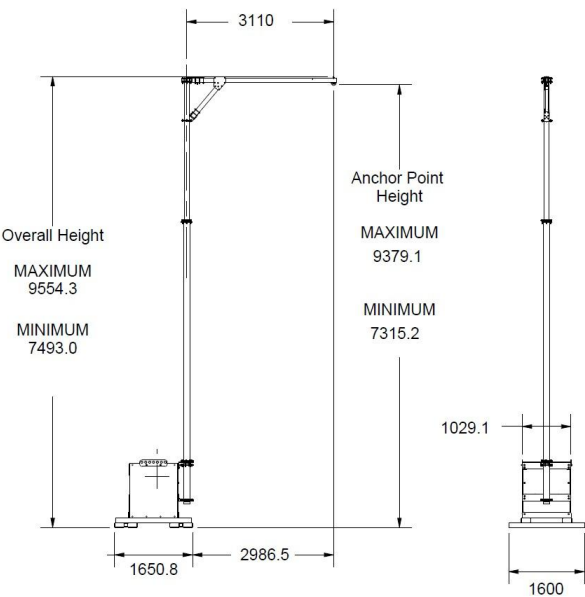


ANCHORING

Beschreibung

Davit-System mit gegengewichtigem Sockel.
Dieses System ist so konzipiert, dass es einen Verankerungspunkt in der Luft bietet, der aus einem Mast und einem Davitarm besteht, der auf einem mit Beton beschwerten Stahlwürfel installiert ist, der als Gegengewicht dient.
Der Davit verfügt über einen Verankerungspunkt für den Anschluss eines Auffangsystems. Die beschwerte Basis ist so vorbereitet, dass sie mit einem Gabelstapler mit ausreichender Tragfähigkeit zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen bewegt werden kann.

Produkt

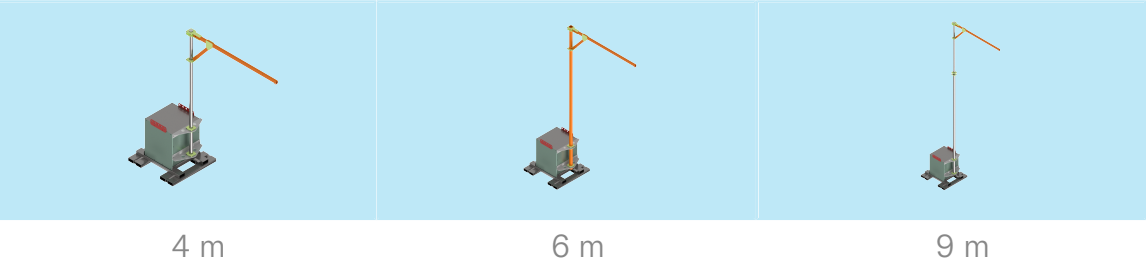

EIGENSCHAFTEN


Allgemeine Merkmale	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapazität	140 kg		
	Benutzer	1		
	Armreichweite	3,1 m		
	Gesamthöhe	4,6 m	6,6 m	9,6 m
	Maximale Höhe der Verankerung	4,3 m	6,3 m	9,4 m
	Maximal empfohlene Arbeitshöhe.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
	Gewicht (mit Beton)	3590 kg	3636 kg	3730 kg
Materialien	Material	Stahl/Aluminium		
	Stahlveredelung	Feuerverzinkt, pulverbeschichtet.		
	Aluminium-Veredelung	Kaschierung, Pulverbeschichtung.		
	Beschaffenheit der Oberfläche (Zink)	CS-500		

Basis


Würfelbasis



Würfel-Stabilisator




Würfelsockel + Würfelstabilisator

Einschränkungen
bei der Anwendung


- Dieses Produkt MUSS nur mit Zubehör verwendet werden, das vom Hersteller entwickelt, hergestellt und/oder genehmigt wurde.
- Alle Systemkomponenten MÜSSEN in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert, inspiziert, gewartet und betrieben werden.
- Dieser Davit ist nur für die Verwendung mit den begrenzten Platzverhältnissen der Stützbasen des Herstellers zugelassen.
- Dieses System muss auf einem festen, ebenen Untergrund installiert werden, der in der Lage ist, das Gesamtgewicht des montierten Geräts und alle während der Nutzung auftretenden Lasten ohne Verformung zu tragen.
- Wenn es die Vorschriften erfordern, MUSS jede Installation unter Aufsicht einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Dieses Gerät MUSS unter der Aufsicht einer kompetenten Person installiert und betrieben werden.
- Das für den Transport der montierten Schaufelanlage verwendete Flurförderzeug muss eine Nenntragfähigkeit von mindestens 4550 kg aufweisen.

Abmessungen (mm)


ANALOG PRO 4m

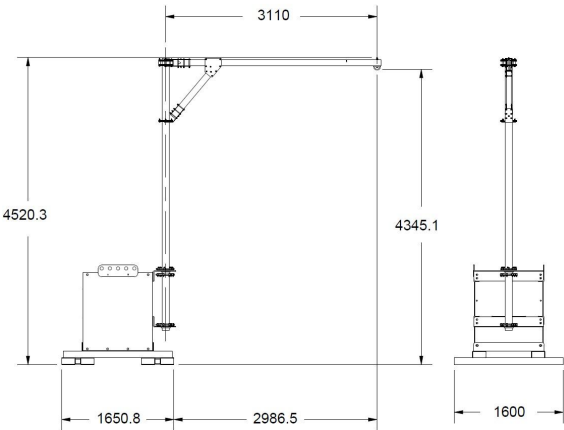

ANALOG PRO 6m

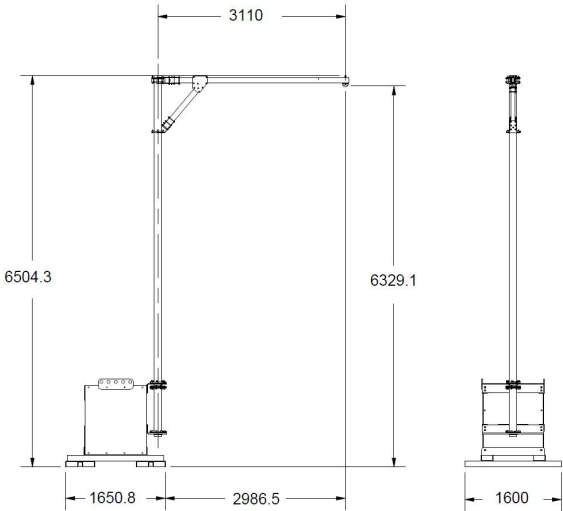

ANALOG PRO 9m

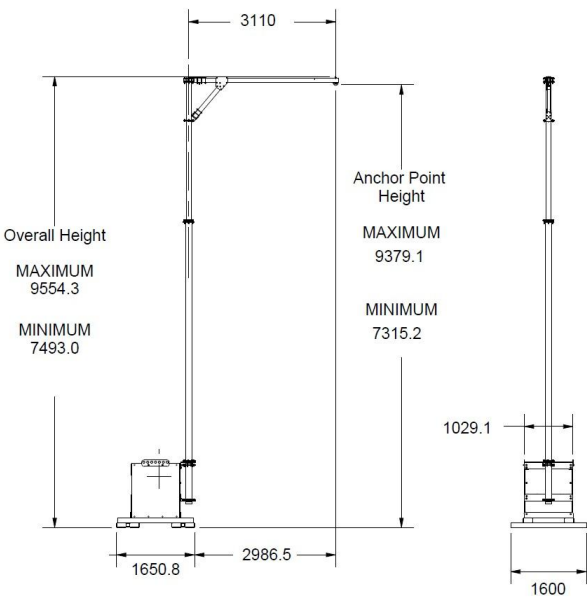

ANCRE


Description

Système de mise à l'eau avec base contrebalancée.


Ce système est conçu pour fournir un point d'ancrage aérien au moyen d'une structure composée d'un mât et d'un bras de bossoir, installés sur un cube d'acier lesté de béton qui agit comme une base de contrepoids.

Le bossoir comprend un point d'ancrage pour la connexion d'un système antichute. La base lestée est préparée pour être déplacée entre les différentes zones de travail à l'aide d'un chariot élévateur à fourche ayant une capacité suffisante pour supporter son poids.

Produit



4 m



6 m



9 m



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 795 B TS 16415		
Capacité	140 kg		
Utilisateurs	1		
Arm's reach (portée de main)	3,1 m		
Hauteur totale	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Hauteur maximale de l'ancrage	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Hauteur de travail maximale recommandée.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Poids (avec béton)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Matériaux

Matériel	Acier / Aluminium
Parachèvement de l'acier	Galvanisé à chaud, revêtement par poudre.
Finition aluminium	Lamination, revêtement par poudre.
Spécification de la finition (zinc)	CS-500


Base	Base cubique	Stabilisateur de cubes
		
	Base du cube + Stabilisateur du cube	
		
Restrictions d'application	• Ce produit DOIT être utilisé uniquement avec des accessoires conçus, fabriqués et/ou approuvés par le fabricant. • Tous les composants du système DOIVENT être installés, inspectés, entretenus et utilisés conformément aux instructions du fabricant. • Ce bossoir est approuvé pour une utilisation avec les bases de support à espace restreint du fabricant uniquement. • Ce système doit être installé sur une surface solide et plane capable de supporter, sans déformation, le poids total de l'équipement monté et toutes les charges appliquées pendant l'utilisation. • Lorsque la réglementation l'exige, chaque installation DOIT être effectuée sous la supervision d'une personne qualifiée. • Cet équipement DOIT être installé et utilisé sous la supervision d'une personne compétente. • Le matériel de manutention utilisé pour déplacer le système de godets assemblé doit avoir une capacité de charge nominale de 4550 kg ou plus.	

Dimensions (mm)


ANALOG PRO 4m

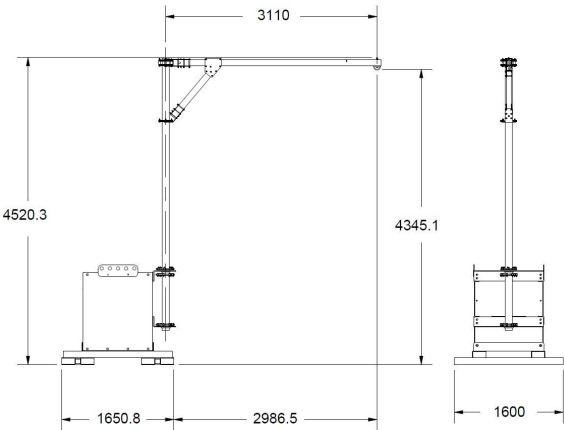

ANALOG PRO 6m

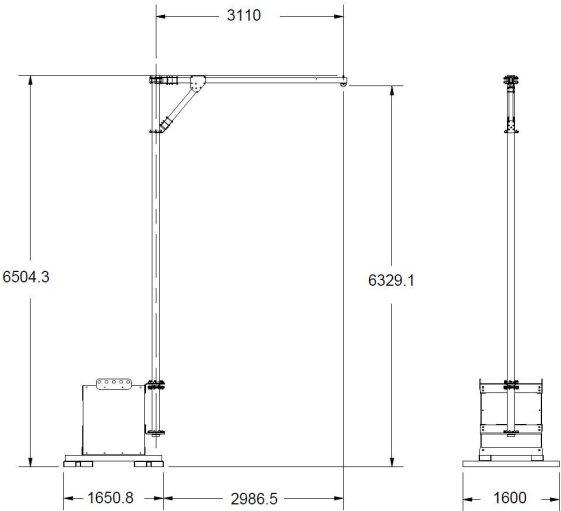

ANALOG PRO 9m

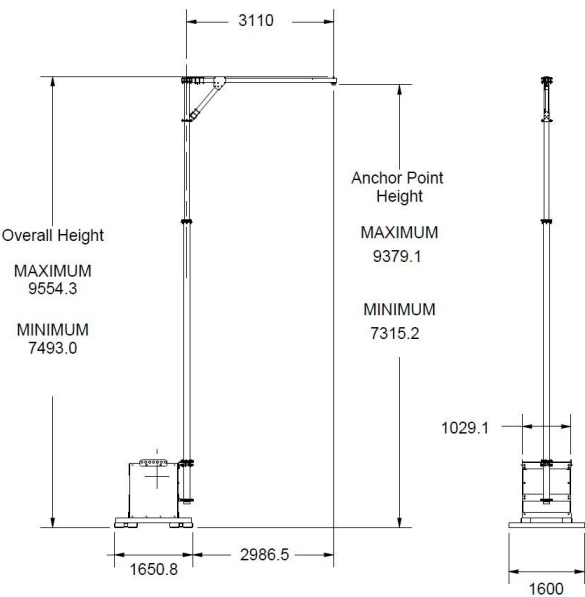

KOTWICZENIE


Opis

System żurawika z przeciwwagą.


System ten został zaprojektowany w celu zapewnienia napowietrznego punktu kotwiczenia za pomocą konstrukcji składającej się z masztu i ramienia żurawika, zainstalowanego na stalowej kostce balastowanej betonem, która działa jako podstawa przeciwwagi.

Żurawik zawiera punkt kotwiczenia do podłączenia systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Obciążona podstawa jest przygotowana do przenoszenia między różnymi obszarami roboczymi za pomocą wózka widłowego o wystarczającej nośności.

Produkt



4 m



6 m



9 m



CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 795 B TS 16415		
Pojemność	140 kg		
Użytkownicy	1		
Zasięg ręki	3,1 m		
Całkowita wysokość	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Maksymalna wysokość kotwiczenia	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Maksymalna zalecana wysokość robocza.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Waga (z betonem)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Materiały

Materiał	Stal / Aluminium
Wykończenie stali	Cynkowane ogniowo, malowane proszkowo.
Aluminiowe wykończenie	Laminowanie, malowanie proszkowe.
Specyfikacja wykończenia (cynk)	CS-500


Podstawa	Cube Base	Stabilizator kostki
		
	Podstawa kostki + stabilizator kostki	
		
Ograniczenia aplikacji	• Ten produkt MUSI być używany wyłącznie z akcesoriami zaprojektowanymi, wyprodukowanymi i/lub zatwierdzonymi przez producenta. • Wszystkie elementy systemu MUSZĄ być instalowane, sprawdzone, konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta. • Ten żurawik jest zatwierdzony do użytku wyłącznie z podstawami producenta o ograniczonej przestrzeni. • Ten system musi być zainstalowany na solidnej, równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać, bez deformacji, całkowity ciężar zamontowanego sprzętu i wszystkie obciążenia stosowane podczas użytkowania. • Jeśli wymagają tego przepisy, każda instalacja MUSI być przeprowadzana pod nadzorem wykwalifikowanej osoby. • To urządzenie MUSI być instalowane i obsługiwane pod nadzorem kompetentnej osoby. • Sprzęt do przenoszenia materiałów używany do przemieszczania zmontowanego systemu kubeków musi mieć udźwig znamionowy 4550 kg lub większy.	

Wymiary (mm)


ANALOG PRO 4m

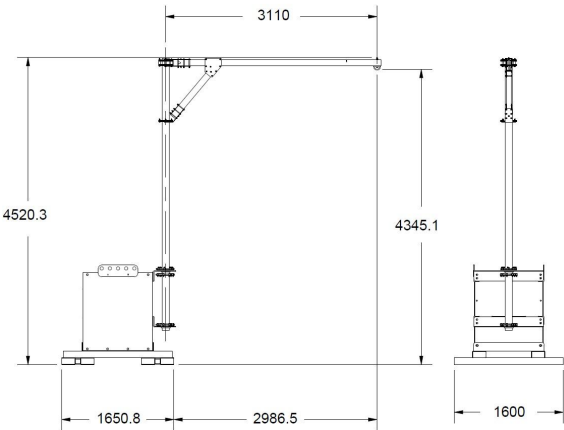

ANALOG PRO 6m

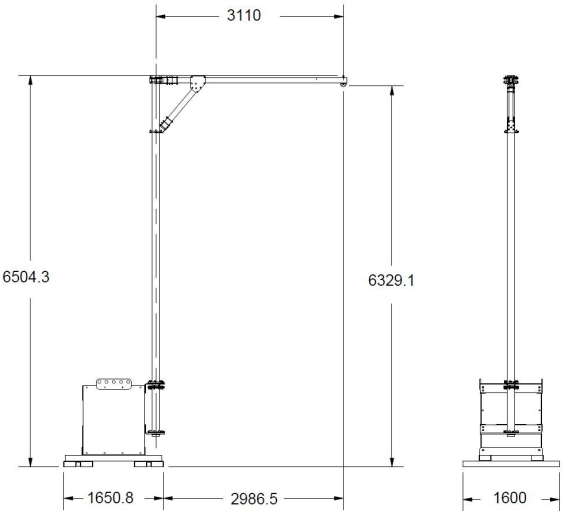

ANALOG PRO 9m

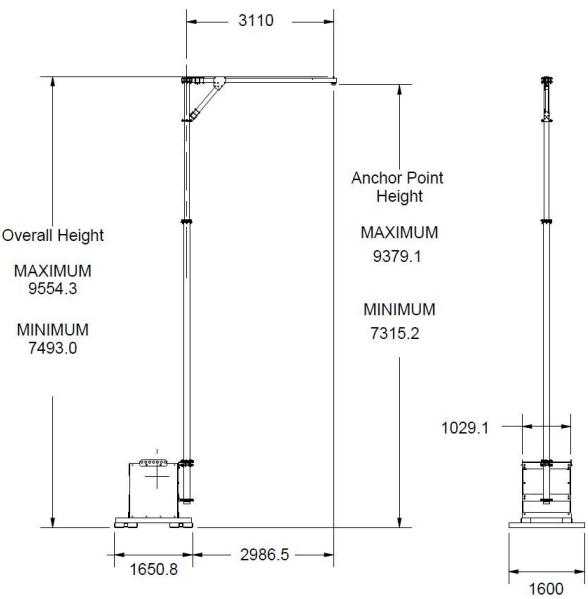

ANCHORING


Leírás

Davit rendszer ellensúlyozott alappal.


Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy egy árbocból és egy davit-karból álló szerkezet segítségével, amely egy betonnal betonozott acélkockára van felszerelve, amely ellensúlyként működik, egy felülről lehorgonyzott pontot biztosítson.

A davit tartalmaz egy rögzítési pontot a leesésgátló rendszer csatlakoztatásához. A súlyozott alapot úgy készítik elő, hogy a különböző munkaterületek között a súlyának elviseléséhez megfelelő teherbírású targoncával lehessen mozgatni.

Termék



4 m



6 m



9 m

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 795 B TS 16415		
Kapacitás	140 kg		
Felhasználók	1		
Karnyújtásnyira	3,1 m		
Teljes magasság	4,6 m	6,6 m	9,6 m
A rögzítés maximális magassága	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Maximális ajánlott munkamagasság.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Súly (betonnal)	3590 kg	3636 kg	3730 kg

Anyagok


Anyag	Acél / alumínium
Acélbevonás	Tűzhorganyzott, porszórtan bevonva.
Alumínium befejezés	Laminálás, porszórás.
A felületképzés (cink)	CS-500

Alap


Kocka alap



Kocka stabilizátor




Kocka alap + kocka stabilizátor

Alkalmazási
korlátozások


- Ezt a terméket csak a gyártó által tervezett, gyártott és/vagy jóváhagyott tartozékokkal szabad használni.
- A rendszer minden alkatrészét a gyártó utasításainak megfelelően KELL telepíteni, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni.
- Ez a davit csak a gyártó korlátozott helyű tartóalkalmatosságaival való használatra van jóváhagyva.
- Ezt a rendszert olyan szilárd, sík felületre kell felszerelni, amely képes deformáció nélkül elviselni a felszerelt berendezés teljes súlyát és a használat során alkalmazott összes terhelést.
- Amennyiben a jogszabályok előírják, minden egyes telepítést KÖTELEZŐ szakképzett személy felügyelete mellett végezni.
- Ezt a berendezést hozzáértő személy felügyelete mellett KELL telepíteni és üzemeltetni.
- Az összeszerelt vödörrendszer mozgatására használt anyagmozgató berendezésnek legalább 4550 kg névleges teherbírásúnak kell lennie.

Méretek (mm)


ANALOG PRO 4m

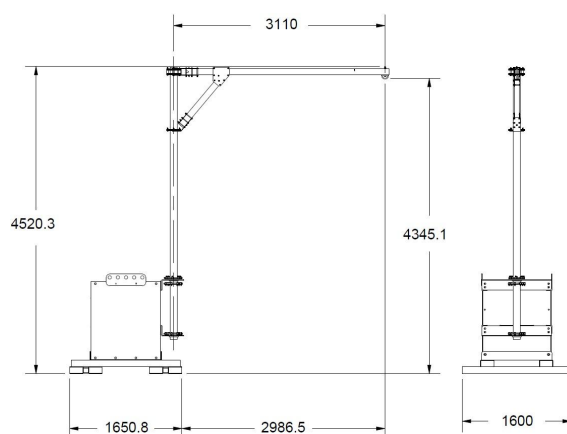



ANALOG PRO 6m

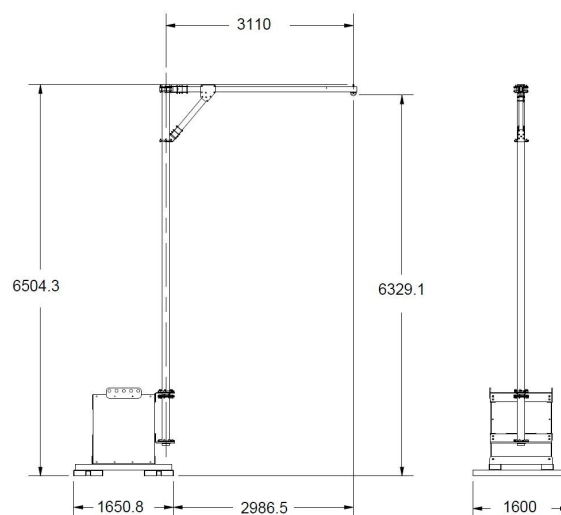

ANALOG PRO 9m


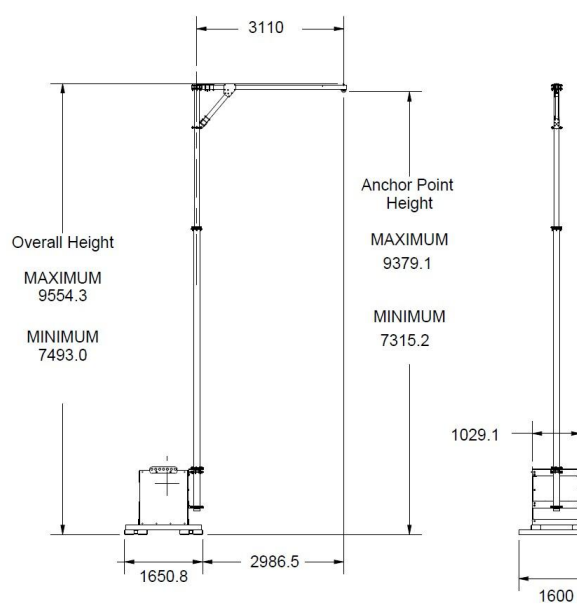


ANCORARE

Descriere	Sistem de lansetă cu bază contrabalansată. Acest sistem este conceput pentru a oferi un punct de ancorare deasupra capului prin intermediul unei structuri compuse dintr-un catarg și un braț de ridicare, instalate pe un cub de oțel balastat cu beton care acționează ca o bază de contragreutate. Davitul încorporează un punct de ancorare pentru conectarea unui sistem de oprire a căderilor. Baza ponderată este pregătită pentru a fi mutată între diferite zone de lucru cu ajutorul unui stivuitor cu capacitate suficientă pentru a-i susține greutatea.		
Produs	 4 m	 6 m	 9 m


CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacitate	140 kg		
	Utilizatori	1		
	Întinderea brațului	3,1 m		
	Înălțime totală	4,6 m	6,6 m	9,6 m
	Înălțimea maximă a ancorei	4,3 m	6,3 m	9,4 m
	Înălțimea maximă de lucru recomandată.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
	Greutate (cu beton)	3590 kg	3636 kg	3730 kg
Materiale	Material	Oțel / Aluminiiu		
	Finisarea oțelului	Galvanizat la cald, acoperit cu pulbere.		
	Finisaj aluminiiu	Laminare, acoperire cu pulbere.		
	Specificația finisajului (zinc)	CS-500		

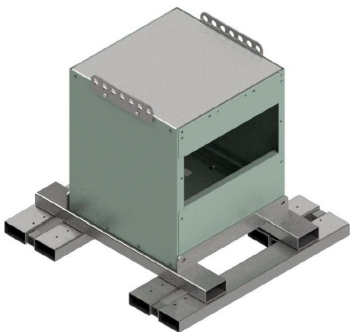
Baza	Bază cubică	Stabilizator cubic
		
	Bază cub + Stabilizator cub	
		
Restricții de aplicare	• Acest produs TREBUIE să fie utilizat numai cu accesorii proiectate, fabricate și/sau aprobate de producător. • Toate componentele sistemului TREBUIE să fie instalate, inspectate, întreținute și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului. • Această macara este aprobată numai pentru utilizarea cu bazele de sprijin pentru spații restrânse ale producătorului. • Acest sistem trebuie să fie instalat pe o suprafață solidă, plană, capabilă să suporte, fără deformare, greutatea totală a echipamentului montat și toate sarcinile aplicate în timpul utilizării. • În cazul în care reglementările o impun, fiecare instalare TREBUIE să fie efectuată sub supravegherea unei persoane calificate. • Acest echipament TREBUIE să fie instalat și utilizat sub supravegherea unei persoane competente. • Echipamentul de manipulare a materialelor utilizat pentru a deplasa sistemul de cupe asamblat trebuie să aibă o capacitate nominală de încărcare de 4550 kg sau mai mare.	

Dimensiuni (mm)


ANALOG PRO 4m

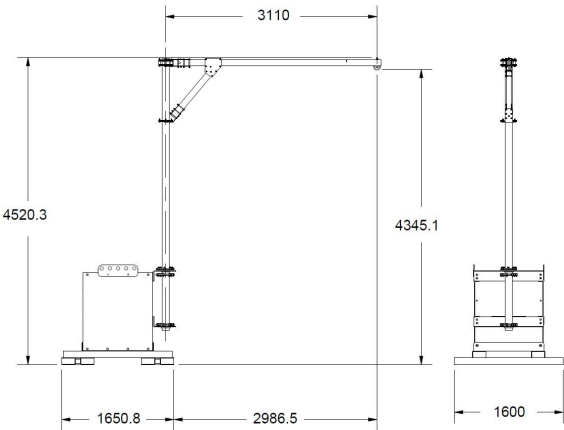

ANALOG PRO 6m

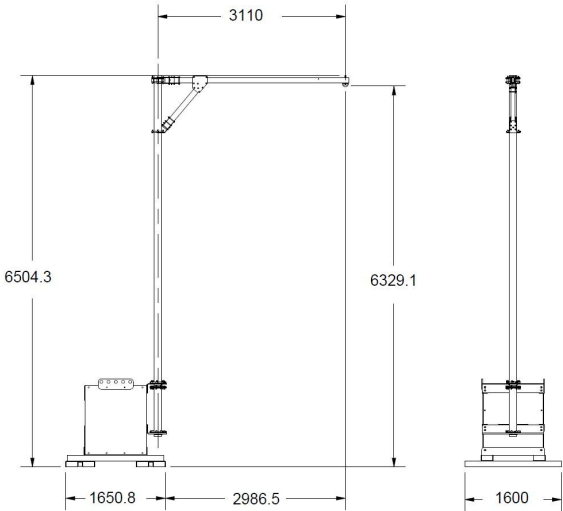

ANALOG PRO 9m

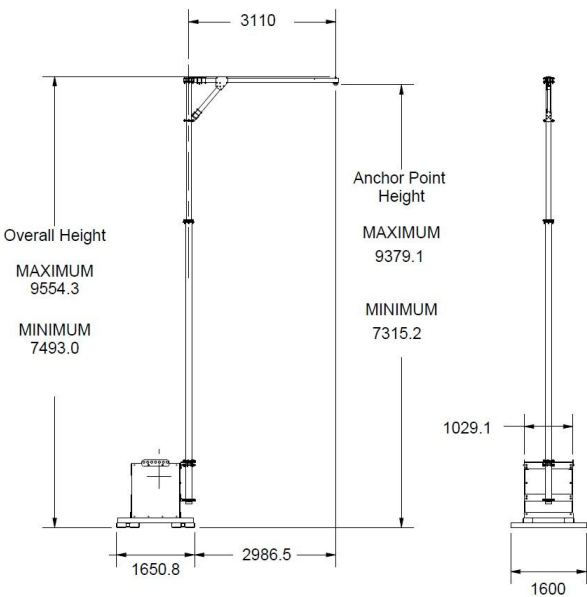

FÖRANKRING


Beskrivning

Davitsystem med motviktsbaserad bas.


Detta system är utformat för att tillhandahålla en förankringspunkt ovanför huvudet med hjälp av en struktur som består av en mast och en davitarm, installerad på en stålkub ballasterad med betong som fungerar som en motviktsbas.

Daviten har en förankringspunkt för anslutning av ett fallskyddssystem. Den viktade basen är förberedd för att kunna flyttas mellan olika arbetsområden med hjälp av en gaffeltruck med tillräcklig kapacitet för att bära dess vikt.

Produkt



4 m



6 m



9 m



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 795 B TS 16415		
Kapacitet	140 kg		
Användare	1		
Armens räckvidd	3,1 m		
Total höjd	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Maximal höjd på förankringen	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Maximal rekommenderad arbetshöjd.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Vikt (med betong)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Material

Material	Stål / Aluminium
Stahlbearbetning	Varmförzinkad, pulverlackerad.
Aluminiumbearbetning	Laminering, pulverlackering.
Specifikation av ytbehandling (zink)	CS-500


	Kubbas	Stabilisator för kub
Grundläggande		
	Kubbas + kubstabilisator	
		
Begränsningar i tillämpningen	• Denna produkt MÅSTE endast användas med tillbehör som konstruerats, tillverkats och/eller godkänts av tillverkaren. • Alla systemkomponenter MÅSTE installeras, inspekteras, underhållas och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar. • Denna davit är endast godkänd för användning med tillverkarens stödbaser med begränsat utrymme. • Detta system måste installeras på ett fast, jämnt underlag som utan deformation kan bära den totala vikten av den monterade utrustningen och alla belastningar som uppstår under användningen. • Där så krävs enligt gällande bestämmelser MÅSTE varje installation utföras under överinseende av en kvalificerad person. • Denna utrustning MÅSTE installeras och användas under överinseende av en behörig person. • Den materialhanteringsutrustning som används för att flytta det monterade skopsystemet måste ha en nominell lastkapacitet på 4550 kg eller mer.	

Mått (mm)


ANALOG PRO 4 m

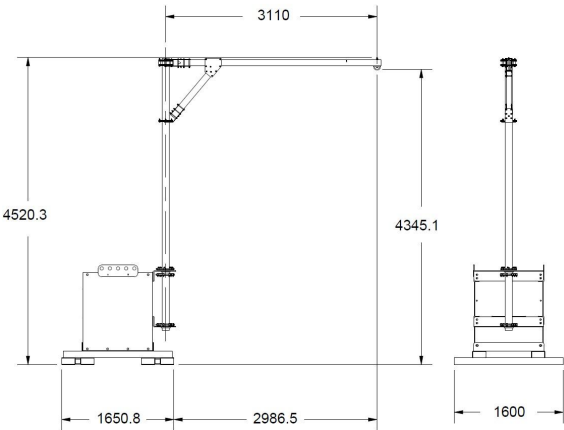

ANALOG PRO 6m

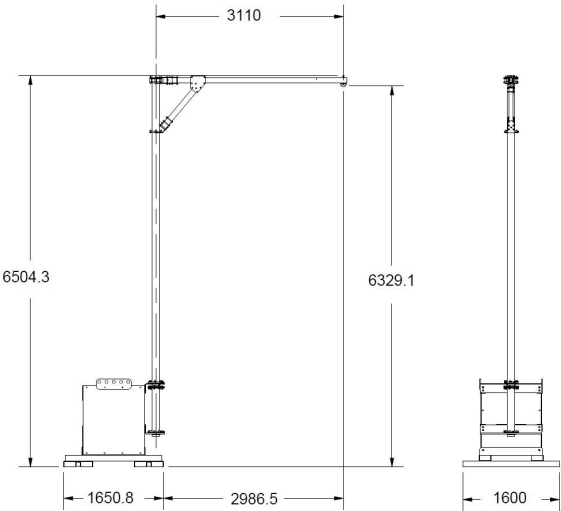

ANALOG PRO 9m

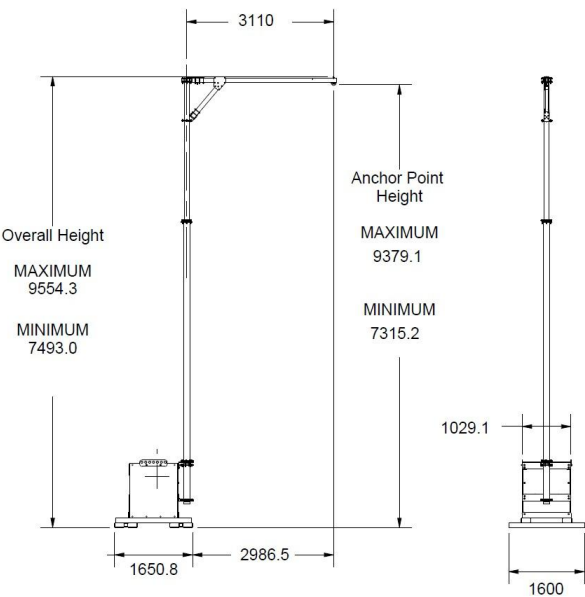

FORANKRING


Beskrivelse

Davitsystem med motvektet base.


Dette systemet er konstruert for å gi et forankringspunkt over hodet ved hjelp av en struktur som består av en mast og en davitarm, montert på en stålkube ballastert med betong som fungerer som en motvektsbasis.

Daviten har et forankringspunkt for tilkobling av et fallsikringssystem. Den vektede basen er klargjort for å kunne flyttes mellom ulike arbeidsområder ved hjelp av en gaffeltruck med tilstrekkelig kapasitet til å bære vekten.

Produkt



4 m



6 m



9 m



EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 795 B TS 16415		
Kapasitet	140 kg		
Brukere	1		
Armens rekkevidde	3,1 m		
Total høyde	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Maksimal høyde på forankringen	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Maksimal anbefalt arbeidshøyde.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Vekt (med betong)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Materialer

Materiale	Stål / Aluminium
Staluttbehandling av stål	Varmgalvanisert, pulverlakkert.
Aluminiumsbehandling	Laminering, pulverlakkering.
Spesifikasjon av overflatebehandling (sink)	CS-500

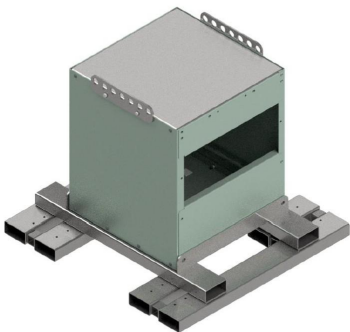
Grunnlag	Kubeunderlag	Kube-stabilisator
		
	Kubeunderlag + kubestabilisator	
		
Begrensninger for bruk	• Dette produktet MÅ kun brukes sammen med tilbehør som er konstruert, produsert og/eller godkjent av produsenten. • Alle systemkomponenter MÅ installeres, inspiseres, vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner. • Denne daviten er kun godkjent for bruk sammen med produsentens støttefester for begrenset plass. • Dette systemet må installeres på et solid, plant underlag som uten deformasjon kan bære den totale vekten av det monterte utstyret og alle belastninger som påføres under bruk. • Der det er påkrevd i henhold til forskrifter, MÅ hver installasjon utføres under tilsyn av en kvalifisert person. • Dette utstyret MÅ installeres og brukes under oppsyn av en kompetent person. • Materialhåndteringsutstyret som brukes til å flytte det monterte skuffesystemet, må ha en nominell lastekapasitet på 4550 kg eller mer.	

Dimensjoner (mm)


ANALOG PRO 4m

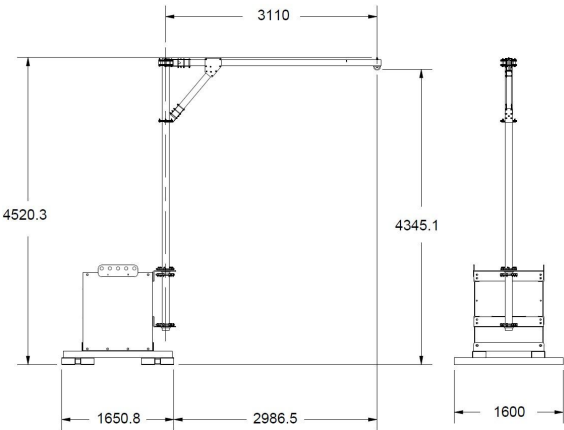

ANALOG PRO 6m

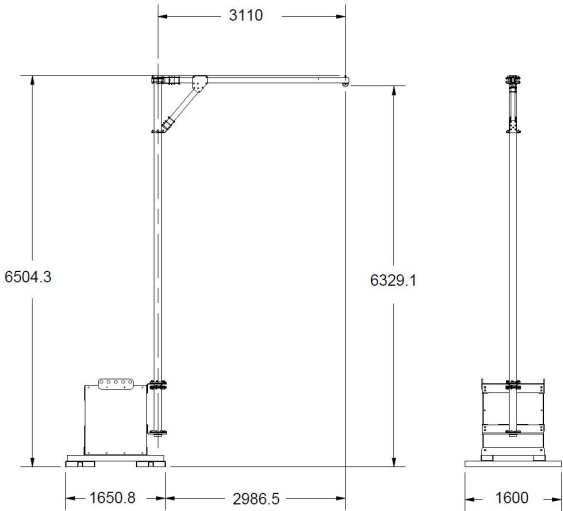

ANALOG PRO 9m

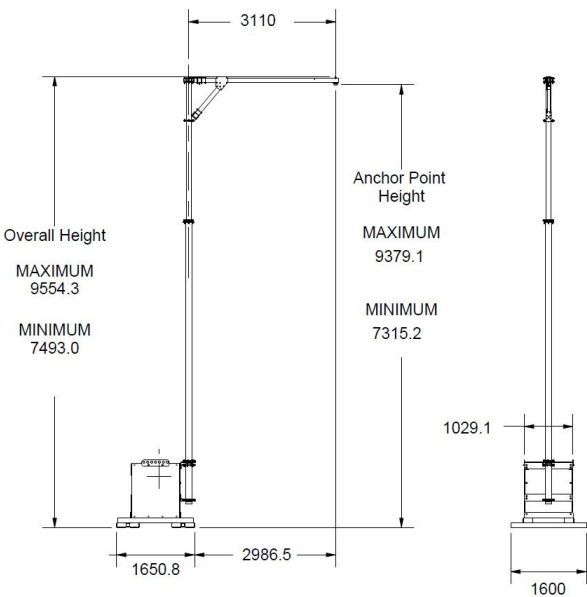

ANCHORING


Aprašymas

Davit sistema su priešsvorio pagrindu.


Ši sistema sukurta taip, kad būtų galima įrengti tvirtinimo virš galvos tašką, naudojant konstrukciją, sudarytą iš stiebo ir švytuoklės rankos, sumontuotos ant plieninio kubo, užstatyto betonu, kuris veikia kaip atsvaros pagrindas.

Davite yra tvirtinimo taškas, skirtas kritimo stabdymo sistemai prijungti. Pasvertas pagrindas yra paruoštas taip, kad jį būtų galima perkelti iš vienos darbo vietos į kitą naudojant pakankamai talpų krautuvą, kad išlaikytų jo svorį.

Produktas



4 m



6 m



9 m



CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės


Norma	EN 795 B TS 16415		
Galimybė	140 kg		
Naudotojai	1		
Ranka pasiekiamas	3,1 m		
Bendras aukštis	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Didžiausias įtvirtinimo aukštis	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Didžiausias rekomenduojamas darbinis aukštis.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Svoris (su betonu)	3590 kg	3636 kg	3730 kg

Medžiagos


Medžiaga	Plienas / aliuminis
Apdailos darbai iš plieno	Karštai cinkuota, dažyta miltelinio būdu.
Aluminio apdaila	Laminavimas, miltelinis dažymas.
Apdailos specifikacija (cinkas)	CS-500

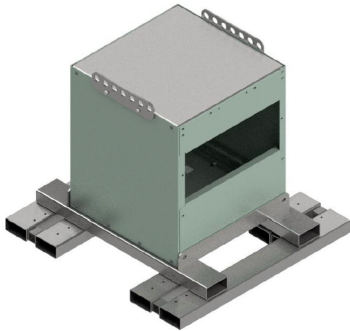	Kubelio pagrindas	Kubelio stabilizatorius
Pagrindas		
	Kubo pagrindas + kubo stabilizatorius	
		
Taikymo apribojimai	• Šį gaminį PRIVALOMA naudoti tik su gamintojo suprojektuotais, pagamintais ir (arba) patvirtintais priedais. • Visi sistemos komponentai PRIVALO būti sumontuoti, tikrinami, prižiūrimi ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas. • Šį kablį leidžiama naudoti tik su gamintojo ribotos erdvės atraminiais pagrindais. • Ši sistema turi būti montuojama ant tvirto, lygaus paviršiaus, galinčio išlaikyti visą sumontuotos įrangos svorį ir visas naudojimo metu veikiančias apkrovas be deformacijų. • Jei to reikalaujama pagal teisės aktus, kiekvieną įrengimą PRIVALO atlikti kvalifikuotas asmuo. • Šią įrangą PRIVALO montuoti ir eksploatuoti prižiūrint kompetentingam asmeniui. • Surinktai kaušų sistemai perkelti naudojamos medžiagų perkėlimo įrangos vardinė keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 4550 kg.	


ANALOG PRO 4m

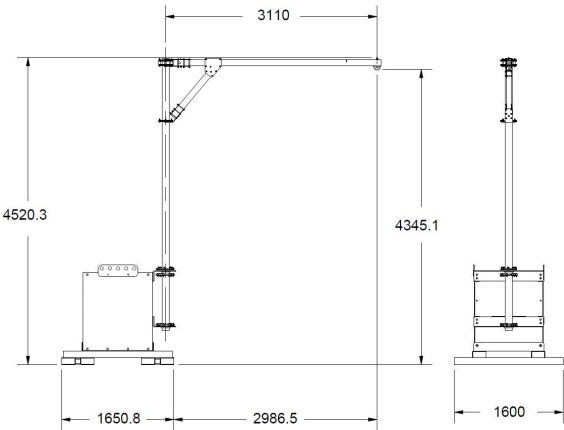

ANALOG PRO 6m

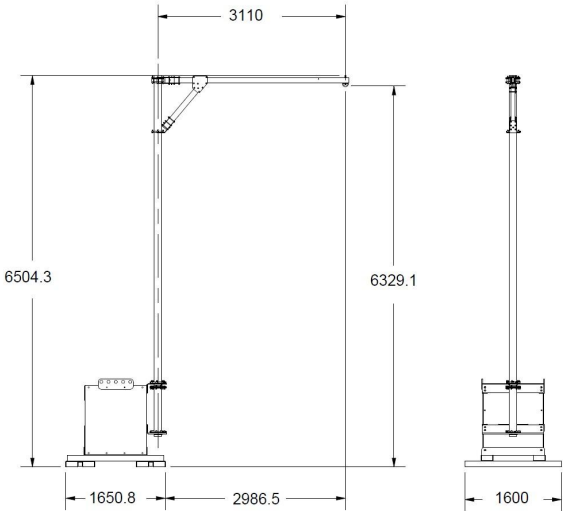

ANALOG PRO 9m

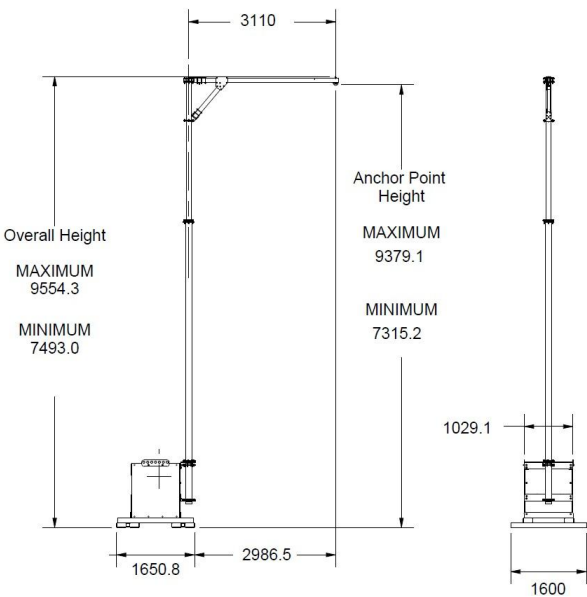

Matmenys (mm)

АНХОРИНГ


Описание

Система за потегляне с противотежест.


Тази система е проектирана така, че да осигурява точка за закрепване над главата посредством конструкция, състояща се от мачта и рамо на лодка, монтирани върху стоманен куб, баластиран с бетон, който действа като противотежест.

Манежът включва точка за закрепване за свързване на система за спиране на падането. Обтегнатата основа е подготвена за преместване между различни работни зони с помощта на мотокар с достатъчен капацитет, за да издържи теглото ѝ.

Продукт



4 m



6 m



9 m

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 795 B TS 16415		
Капацитет	140 кг		
Потребители	1		
Разстояние на ръката	3,1 m		
Обща височина	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Максимална височина на закрепването	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Максимална препоръчителна работна височина	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Тегло (с бетон)	3590 кг	3636 кг	3730 кг

Материали


Материал	Стомана / Алуминий
Обработка на стомана	Горецо поцинковани, прахово боядисани.
Алуминиева довършителна обработка	Ламиниране, прахово покритие.
Спецификация на покритието (цинк)	CS-500

Основа


База за кубчета



Стабилизатор за кубчета




База за кубчета + стабилизатор за кубчета

Ограничения
за прилагане


- Този продукт ТРЯБВА да се използва само с аксесоари, проектирани, произведени и/или одобрени от производителя.
- Всички компоненти на системата ТРЯБВА да се монтират, проверяват, поддържат и експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя.
- Тази маневра е одобрена за използване само с опорни основи с ограничено пространство на производителя.
- Тази система трябва да се монтира върху твърда, равна повърхност, която може да издържи без деформации общото тегло на монтираното оборудване и всички натоварвания, прилагани по време на работа.
- Когато това се изисква от нормативната уредба, всеки монтаж ТРЯБВА да се извършва под надзора на квалифицирано лице.
- Това оборудване ТРЯБВА да се монтира и експлоатира под надзора на компетентно лице.
- Оборудването за пренасяне на материали, използвано за преместване на сглобената система от кофи, трябва да има номинална товароносимост 4550 kg или повече.

Размери (мм)


ANALOG PRO 4m

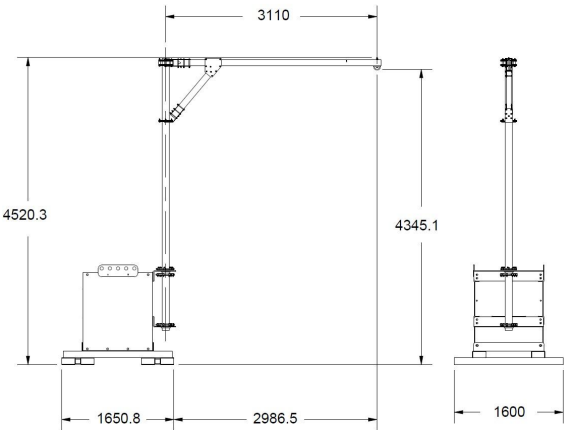

ANALOG PRO 6m

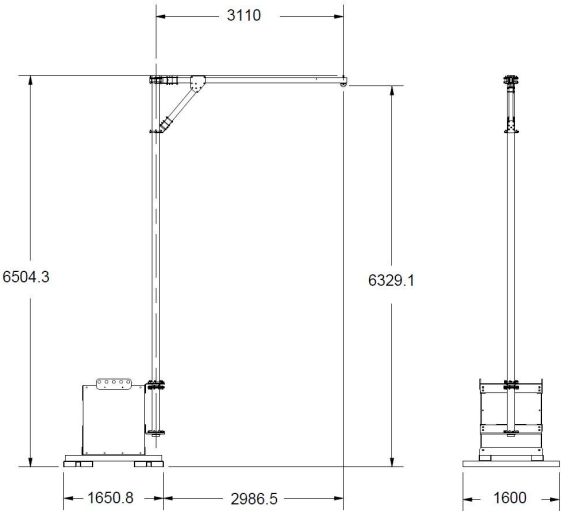

ANALOG PRO 9m

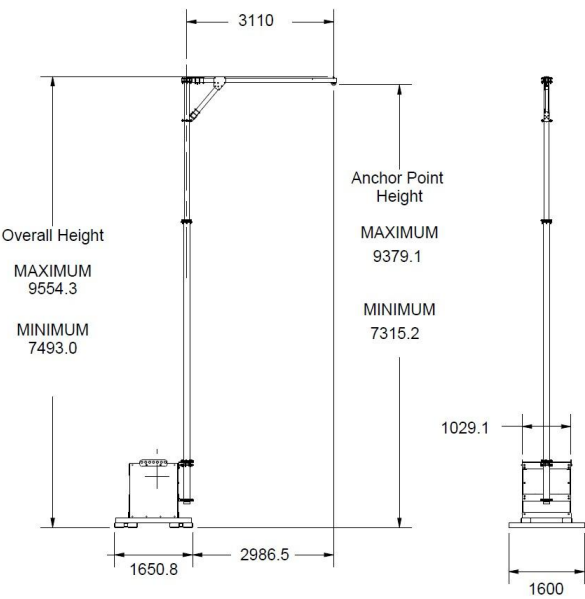


KOTVENIE

Popis


Výťahový systém s protiváhou.

Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval horný kotviaci bod pomocou konštrukcie pozostávajúcej zo stožiara a ramena výťahu, inštalovanej na ocelevej kocke zaťaženej betónom, ktorá slúži ako základňa protiváhy. Výťah obsahuje kotviaci bod na pripojenie systému na zachytenie pádu. Zaťažená základňa je pripravená na premiestňovanie medzi rôznymi pracovnými oblasťami pomocou vysokozdvížneho vozíka s dostatočnou nosnosťou na udržanie jej hmotnosti.

Produkt



4 m



6 m



9 m



CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN 795 B TS 16415		
Kapacita	140 kg		
Užívatelia	1		
Dosah ruky	3,1 m		
Celková výška	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Maximálna výška ukotvenia	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Maximálna odporúčaná pracovná výška.	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Hmotnosť (s betónom)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


Materiály

Materiál	Oceľ / hliník
Dokončovacie práce s oceľou	Žiarovo pozinkované, práškovo lakované.
Hliníková povrchová úprava	Laminovanie, práškovo lakovanie.
Špecifikácia povrchovej úpravy (zinok)	CS-500

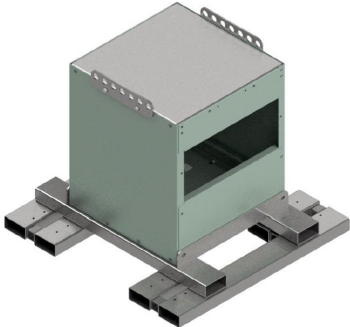
	Základňa kocky	Stabilizátor kocky
Základňa		
	Základňa kocky + stabilizátor kocky	
		
Obmedzenia týkajúce sa aplikácie	• Tento výrobok sa MUSÍ používať len s príslušenstvom navrhnutým, vyrobeným a/alebo schváleným výrobcou. • Všetky komponenty systému sa MUSIA inštalovať, kontrolovať, udržiavať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu. • Tento zdvihák je schválený na používanie len s podstavcami výrobcu s obmedzeným priestorom. • Tento systém sa musí inštalovať na pevný, rovný povrch, ktorý je schopný bez deformácie uniesť celkovú hmotnosť namontovaného zariadenia a všetky zaťaženia pôsobiace počas používania. • Ak to vyžadujú predpisy, každá inštalácia sa MUSÍ vykonať pod dohľadom kvalifikovanej osoby. • Toto zariadenie MUSÍ byť nainštalované a prevádzkované pod dohľadom kompetentnej osoby. • Zariadenie na manipuláciu s materiálom, ktoré sa používa na premiestňovanie zmontovaného systému vedier, musí mať menovitú nosnosť 4550 kg alebo viac.	

Rozmery (mm)

ANALOG PRO 4m

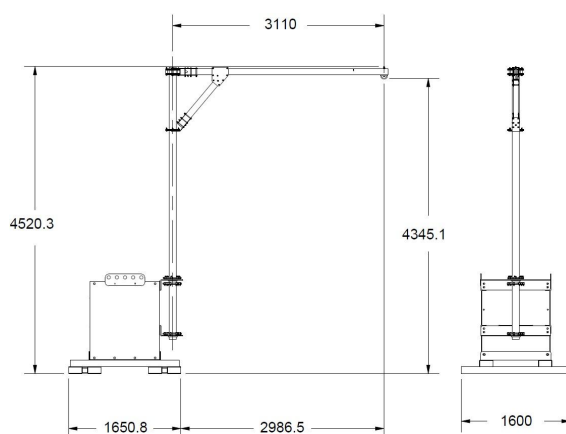

ANALOG PRO 6m

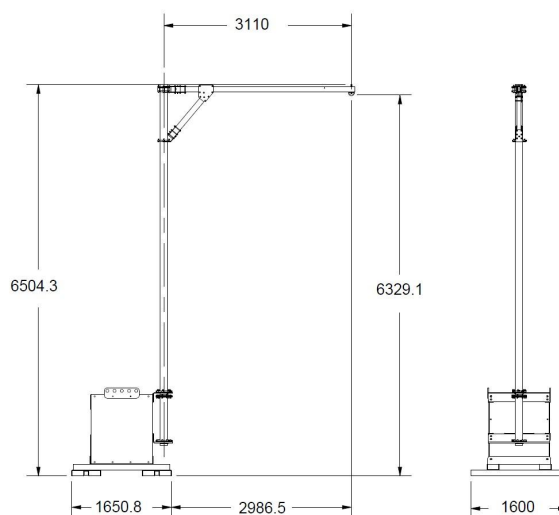

ANALOG PRO 9m

