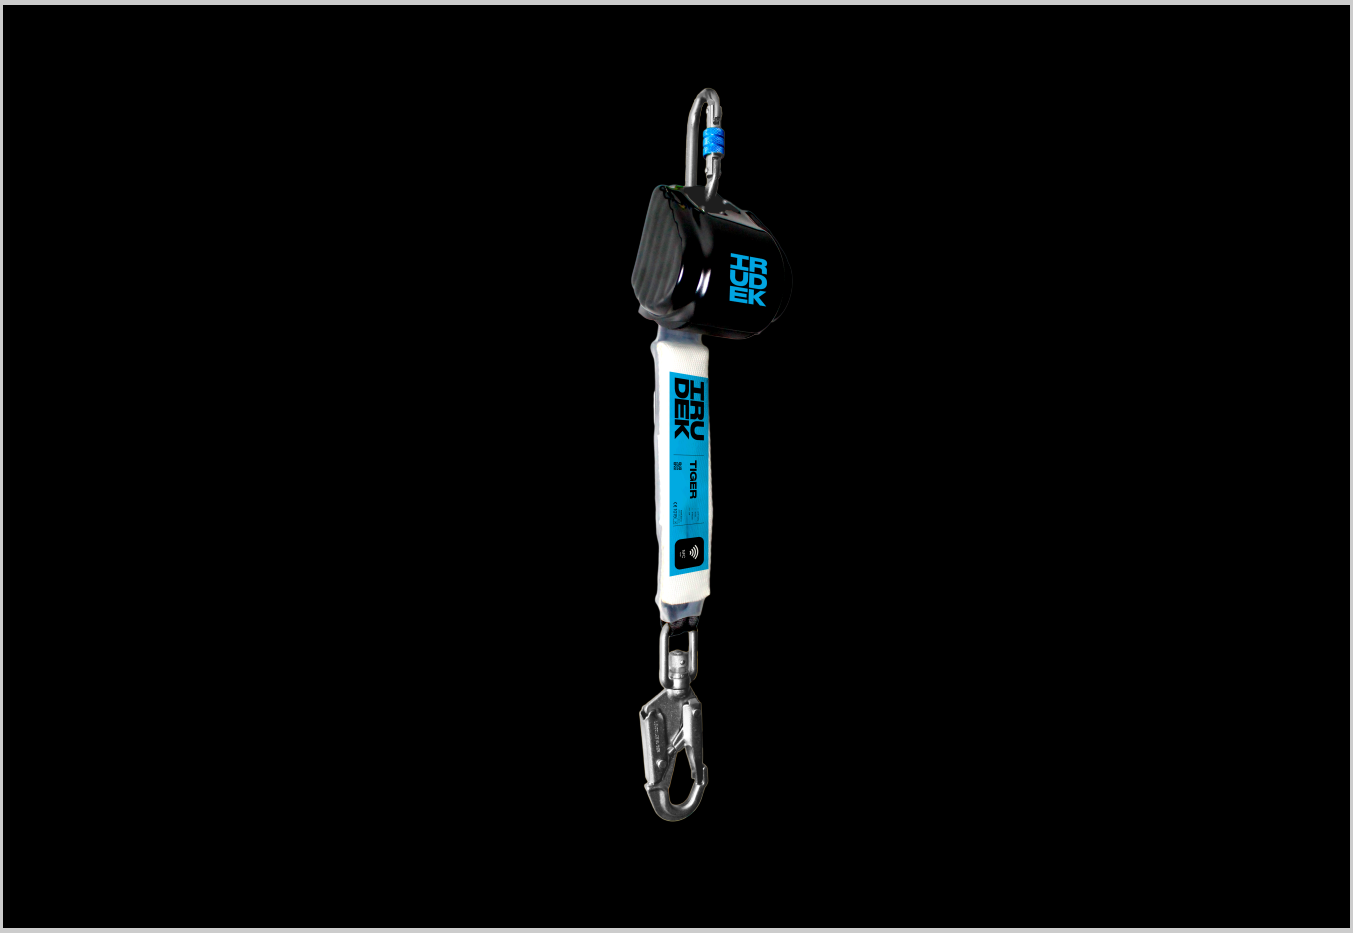

TIGER

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

- Anticaídas retráctil de 2,5m de longitud.
- Destaca por su ligereza y rapidez de bloqueo.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla inferior giratoria.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Longitud	2,5 m
	Peso	1430 g
	Capacidad de uso vertical	140kg
	Uso horizontal	No
	Resistencia estática	23 kN
	Fuerza de impacto	<6kN
	Indicador de caída	Sí
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Componente	Material
Materiales generales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliéster

	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
Conectores	Conector superior	1	Acero	Screw-lock	18 mm
	Conector inferior giratorio	1	Acero	Snap-hook	20 mm

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product

Description

- Retractable fall arrester 2.5m long.
- It stands out for its lightness and fast locking.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With rotating lower ring.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Length	2,5 m
	Weight	1430 g
	Capacity for vertical use	140kg
	Horizontal use	No
	static resistance	23 kN
	Impact force	<6kN
	Drop Indicator	Yes
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component	Material
	Tape	Polyester
	Thread	Polyester

Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Top connector	1	Steel	Screw-lock	18 mm
	Bottom swivel connector	1	Steel	Snap-hook	20 mm

ANTICADUTA RETRATTILE

PRODOTTO

DESCRIZIONE

- Anticaduta retrattile con fettuccia da 2,5m di lunghezza.
- Si distingue per la sua leggerezza e la rapidità di arresto.
- E' in grado di ridurre la forza d'impatto al di sotto dei 6kN.
- Con connettore inferiore girevole.
- Certificato per lavori con fattore di caduta 2.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

Caratteristiche

Caratteristiche generali	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Lunghezza fettuccia	2,5 m
	Peso	1430 g
	Carico massimo	140kg
	Uso orizzontale	No
	Resistenza statica	23 kN
	Forza d'impatto	<6kN
	Indicatore di caduta	Si
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

	Componente	Materiale
Materiali generali	Fettuccia	Poliestere
	Cucitura	Poliestere

	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Connettori	Connettore superiore	1	Acciaio	Screw-lock	18 mm
	Connettore inferiore girevole	1	Acciaio	Snap-hook	20 mm

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto

Descrição

- Anti-quedas retrátil com 2,5 m de comprimento.
- Destaca-se pela sua leveza e rapidez de fecho.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel inferior rotativo.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	PT 360 I VG11.062	FF2
	Comprimento	2,5 m
	Peso	1430 g
	Capacidade de utilização vertical	140 kg
	Uso horizontal	Não
	resistência estática	23 kN
	Força de impacto	<6kN
	Indicador de queda	Sim
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	**Componente**	**Material**
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliéster

Conectores	**Componente**	**Unidades**	**Material**	**Encerramento**	**Abertura**
	Conector superior	1	Aço	Fecho de rosca	18 mm
	Conector giratório inferior	1	Aço	Gancho de pressão	20 mm

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto

Descrição

- Trava-quedas retrátil de 2,5 m de comprimento.
- Ele se destaca por sua leveza e travamento rápido.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel inferior giratório.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Comprimento	2,5 m
	Peso	1430 g
	Capacidade para uso vertical	140 kg
	Uso horizontal	Não
	resistência estática	23 kN
	Força de impacto	<6kN
	Indicador de queda	Sim
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

	Componente	Material
Materiais gerais	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliéster

	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
Conectores	Conector superior	1	Aço	Trava de parafuso	18 mm
	Conector giratório inferior	1	Aço	Gancho de pressão	20 mm

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt

Beschreibung

- Aufrollbares Auffanggerät 2,5 m lang.
- Er zeichnet sich durch seine Leichtigkeit und schnelle Verriegelung aus.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem unteren Ring.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	DE 360 I VG11.062 | FF2
	Länge	2,5 m
	Gewicht	1430 g
	Kapazität für vertikale Verwendung	140kg
	Horizontale Verwendung	Nein
	Statischer Widerstand	23 kN
	Aufprallkraft	<6kN
	Tropfen-Anzeige	Ja
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyester

Steckverbinder

Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
Oberer Anschluss	1	Stahl	Schraubverriege	18 mm
Unterer Drehgelenkanschluss	1	Stahl	Karabinerhaken	20 mm

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit

Description

- Antichute rétractable de 2,5 m de long.
- Il se distingue par sa légèreté et sa rapidité de verrouillage.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec anneau inférieur rotatif.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Longueur	2,5 m
	Poids	1430 g
	Capacité pour une utilisation verticale	140 kg
	Utilisation horizontale	Non
	Résistance statique	23 kN
	Force d'impact	6kN
	Indice de chute	Oui
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Composant	Matériau
Matériaux généraux	Ruban	Polyester
	Fil	Polyester

	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
Connecteurs	Connecteur supérieur	1	Acier	Fermeture à vis	18 mm
	Connecteur pivotant inférieur	1	Acier	Mousqueton	20 mm

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt

Opis

- Wysuwany ogranicznik upadku o długości 2,5 m.
- Wyróżnia się lekkością i szybką blokadą.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z obrotowym pierścieniem dolnym.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Długość	2,5 m
	Waga	1430 g
	Pojemność do użytku pionowego	140 kg
	Użycie poziome	Nie
	opór statyczny	23 kN
	Siła uderzenia	6kN
	Wskaźnik upuszczenia	Tak
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliester

Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Górne złącze	1	Stal	Blokada śrubowa	18 mm
	Dolne złącze obrotowe	1	Stal	Karabińczyk	20 mm

VISSZAHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék

Leírás

- Visszahúzható zuhanásgátló 2,5 m hosszú.
- Könnyedségével és gyors zárásával tűnik ki.
- 6 KN alá csökkenti az ütőerőt.
- Forgó alsó gyűrűvel.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Hosszúság	2,5 m
	Súly	1430 g
	Kapacitás függőleges használatra	140kg
	Horizontális használat	Nem
	statikus ellenállás	23 kN
	Impakt erő	<6kN
	Drop Indicator	Igen
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Komponens	Anyag
Általános anyagok	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliészter

	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
Csatlakozók	Top csatlakozó	1	Acél	Csavarzár	18 mm
	Alsó forgatható csatlakozó	1	Acél	Snap-hook	20 mm

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs

Descriere

- Dispozitiv anti-cădere retractabil cu o lungime de 2,5 m.
- Se remarcă prin ușurința și blocarea rapidă.
- Reduce forța de impact la sub 6KN.
- Cu inel inferior rotativ.
- Certificat pentru a lucra într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	RO 360 I VG11.062 | FF2
	Lungime	2,5 m
	Greutate	1430 g
	Capacitate de utilizare verticală	140 kg
	Utilizare orizontală	Nu
	rezistență statică	23 kN
	Forța de impact	<6kN
	Drop Indicator	Da
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Componentă	Material
Materiale generale	Bandă	Poliester
	Fir	Poliester

	Componentă	Unități	Material	Închidere	Deschidere
Conectori	Conector superior	1	Oțel	Blocare cu șurub	18 mm
	Conector pivotant inferior	1	Oțel	Cârlig Snap	20 mm

GERI ÇEKILEBILIR DÜŞME ÖNLEYICI

Ürün

Açıklama

- Geri çekilebilir düşme önleyici 2.5m uzunluğunda.
- Hafifliği ve hızlı kilitlenmesi ile öne çıkar.
- Darbe kuvvetini 6KN'nin altına düşürür.
- Dönen alt halka ile.
- Düşme faktörü 2 pozisyonunda çalışmak için sertifikalı.
- NFC Ready Chip: Ürün izlenebilirliği, durumu ve revizyonu için dahili çip.

ÖZELLIKLERI

Genel özellikler	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Uzunluk	2,5 m
	Ağırlık	1430 g
	Dikey kullanım için kapasite	140kg
	Yatay kullanım	Hayır
	statik direnç	23 kN
	Darbe kuvveti	<6kN
	Düşme Göstergesi	Evet
	Raf ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama

	Bileşen	Malzeme
Genel malzemeler	Bant	Polyester
	Konu	Polyester

	Bileşen	Birimler	Malzeme	Kapanış	Açılış
Konektörler	Üst konektör	1	Çelik	Vida kilidi	18 mm
	Alt döner konektör	1	Çelik	Çıtçıtlı kanca	20 mm

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt

Beskrivning

- Utdragbar fallskyddsanordning 2,5 m lång.
- Den utmärker sig genom sin lätthet och snabba låsning.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med roterande nedre ring.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Längd	2,5 m
	Vikt	1430 g
	Kapacitet för vertikal användning	140 kg
	Horisontell användning	Nej
	statiskt motstånd	23 kN
	Impaktkraft	<6kN
	Droppindikator	Ja
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent	Material
	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyester

Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Toppkontakt	1	Stål	Skruvlåsning	18 mm
	Svängbar anslutning i botten	1	Stål	Karbinhake	20 mm

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt

Beskrivelse

- Uttrekkbar fallsikring 2,5 m lang.
- Den skiller seg ut med sin letthet og raske låsing.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med roterende nedre ring.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Lengde	2,5 m
	Vekt	1430 g
	Kapasitet for vertikal bruk	140 kg
	Horisontal bruk	Nei
	statisk motstand	23 kN
	Impaktkraft	<6kN
	Fallindikator	Ja
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

	Komponent	Materiale
Generelle materialer	Tape	Polyester
	Tråd	Polyester

	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
Koblinger	Toppkontakt	1	Stål	Skruelås	18 mm
	Svingbar kontakt i bunnen	1	Stål	Karabinkrok	20 mm

SISÄÄNVEDETTÄVÄ PUTOAMISSUOJAIN

Tuote

Kuvaus

- Sisäänvedettävä putoamissuojain 2,5 m pitkä.
- Se erottuu edukseen keveytensä ja nopean lukituksensa ansiosta.
- Vähentää iskuvoiman alle 6 kN:iin.
- Pyörivällä alarenkaalla.
- Sertifioitu työskentelyyn putoamistekijä 2 -asennossa.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	FI 360 I VG11.062 | FF2
	Pituus	2,5 m
	Paino	1430 g
	Kapasiteetti pystysuoraan käyttöön	140kg
	Horisontaalinen käyttö	Ei
	staattinen vastus	23 kN
	Impact force (iskuvoima)	<6kN
	Pudotusilmaisin	Kyllä
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia

	Komponentti	Materiaali
Yleiset materiaalit	Nauha	Polyesteri
	Lanka	Polyesteri

	Komponentti	Yksiköt	Materiaali	Sulkeminen	Avaaminen
Liittimet	Top liitin	1	Teräs	Ruuvilukko	18 mm
	Pohjan kääntyvä liitin	1	Teräs	Snap-hook	20 mm

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas

Aprašymas

- 2,5 m ilgio ištraukiamas kritimo apsauginis įtaisas.
- Jis išsiskiria lengvumu ir greitu užrakinimu.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su besisukančiu apatiniu žiedu.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	LT 360 I VG11.062 | FF2
	Dydis	2,5 m
	Svoris	1430 g
	Vertikalaus naudojimo talpa	140 kg
	Horizontalus naudojimas	Ne
	statinis atsparumas	23 kN
	Susidūrimo jėga	<6kN
	Drop indikatorius	Taip
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliesteris

Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Viršutinė jungtis	1	Plieno	Sraigtiniai užraktai	18 mm
	Apatinė sukamoji jungtis	1	Plieno	Snap-hook	20 mm

SISSETÕMMATAV KUKKUMISE TÕKKEPUU

Toode

Kirjeldus

- Sisse tõmmatav kukkumisvarjestus 2,5m pikk.
- See paistab silma oma kerguse ja kiire lukustuse poolest.
- Vähendab löögijõudu alla 6 KN.
- Pöörleva alumise rõngaga.
- Sertifitseeritud tööks kukkumisteguriga 2.
- NFC Ready Chip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Pikkus	2,5 m
	Kaalu	1430 g
	Suutlikkus vertikaalseks kasutamiseks	140kg
	Horisontaalne kasutamine	Ei
	staatiline vastupanu	23 kN
	Impaktjõud	<6kN
	Pudumise indikaator	Jah
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist

Üldised materjalid	Komponent	Materjal
	Lint	Polüester
	Teema	Polüester

Ühendused	Komponent	Üksused	Materjal	Sulgemine	Avamine
	Ülemine liides	1	Teras	Kruvilukk	18 mm
	Alumine pöörlev ühenduskoht	1	Teras	Snap-hook	20 mm

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт

Описание

- Прибиращ се предпазител от падане с дължина 2,5 м.
- Той се отличава с лекота и бързо заключване.
- Намалява силата на удара до под 6KN.
- С въртящ се долен пръстен.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Дължина	2,5 m
	Тегло	1430 g
	Капацитет за вертикална употреба	140 кг
	Хоризонтална употреба	Не
	статично съпротивление	23 kN
	Сила на удара	<6kN
	Индикатор за отпадане	Да
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Компонент	Материал
Общи материали	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиестер

	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
Съединители	Връхна връзка	1	Стомана	Заключване с винт	18 мм
	Долен въртящ се конектор	1	Стомана	Снап-кука	20 мм

ПОВЛАЧИВИ СИСТЕМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПАДА

Производ

Опис

- 2,5-метарски повучљиви појас за заустављање пада
- Истиче се својом лакоћом и брзим механизмом за закључавање.
- Смањује силу удара на испод 6 kN.
- Са ротирајућим прстеном на дну.
- Сертификовано за рад при фактору пада 2.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Норма	EN 360 I VG11.062 | FF2
	Дужина	2,5 м
	Тежина	1,430 г
	Погодно за вертикалну употребу	140 кг
	Хоризонтална употреба	Не
	Статички отпор	23 kN
	Ударна сила	<6 kN
	Јесенски показатељ	Да
	Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења

	Компонента	Материјал
Општи материјали	Трака	Полиестер
	Нит	Полиестер

	Компонента	Јединице	Материјал	Закључење	Отварање
Конектори	Врхунски повезивач	1	Челик	Вијачни закључавач	18 мм
	Вртећи конектор на дну	1	Челик	Снап-кука	20 мм

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt

Popis

- Výsuvný zachytávač pádu s dĺžkou 2,5 m.
- Vyniká ľahkosťou a rýchlym uzamykaním.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným spodným krúžkom.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	SK 360 I VG11.062 | FF2
	Dĺžka	2,5 m
	Hmotnosť	1430 g
	Kapacita na vertikálne použitie	140 kg
	Horizontálne použitie	Nie
	statický odpor	23 kN
	Sila nárazu	<6kN
	Ukazovateľ pádu	Áno
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál
Všeobecné materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyester

	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
Konektory	Horný konektor	1	Oceľ	Skrutkovací zámok	18 mm
	Spodný otočný konektor	1	Oceľ	Snap-hook	20 mm