


# EXPERT 2

# ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto

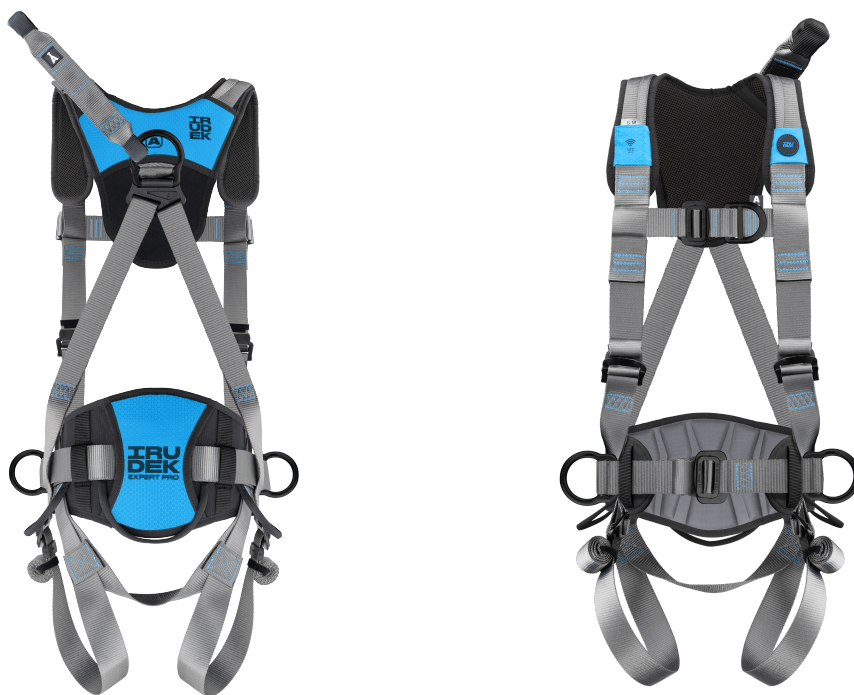






## Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Anillas en aluminio.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

# CARACTERÍSTICAS


|                           |                           |   |           |           |
|---------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| Características generales | Norma                     | EN 361 I EN 358                           |           |           |
|                           | Capacidad de uso          | 140kg                                     |           |           |
|                           | Talla                     | S-M                                       | L-XXL     |           |
|                           | Peso                      | 2170g                                     | 2210g     |           |
|                           | Ancho cinta               | 45mm                                      |           |           |
|                           | Vida útil                 | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |           |           |
| Medidas                   | Talla                     | Pernera                                   | Cintura   | Altura    |
|                           | S-M                       | 45-70cm                                   | 90-135cm  | 150-185cm |
|                           | L-XXL                     | 45-100cm                                  | 100-140cm | 175-210cm |
| Materiales                | Componente                | Material                                  |           |           |
|                           | Cinta                     | Poliéster                                 |           |           |
|                           | Hilo                      | Poliamida                                 |           |           |
|                           | Anillas                   | Aluminio                                  |           |           |
|                           | Hebillas de ajuste manual | Acero                                     |           |           |

# USOS

| Puntos de enganche |                      |  |  |  |  |  |
|--------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|                    | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|                    | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|                    | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

## Product

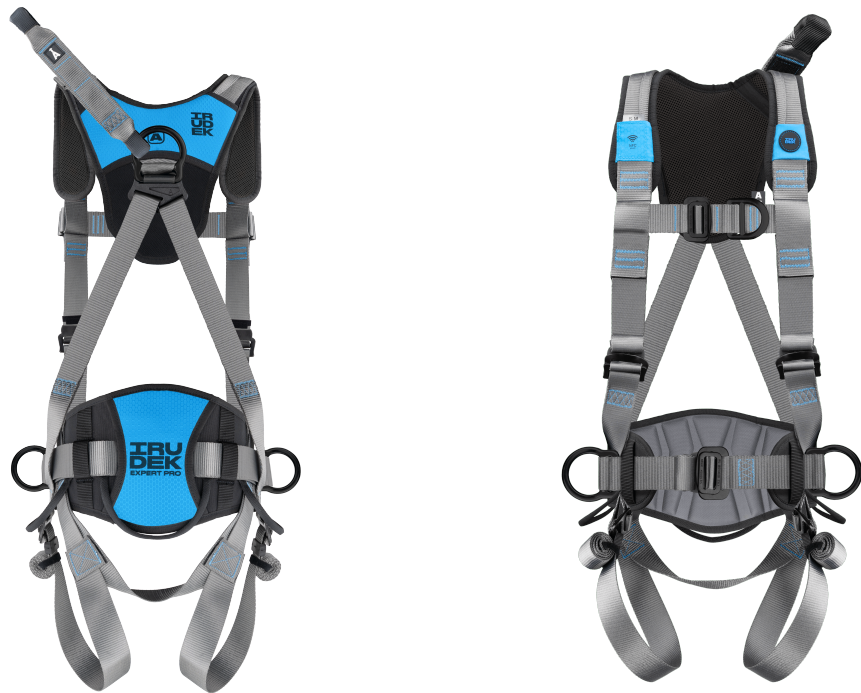

## Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high strength RIPSTOP fabric with two positioning rings.
- Zinc plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hours salt test, against 72 hours required by the standard.
- Aluminium rings.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.






# CHARACTERISTICS

|                         |                 |                                      |       |  |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|--|
| General characteristics | Norma           | EN 361   EN 358                      |       |  |
|                         | Capacity to use | 140kg                                |       |  |
|                         | Size            | S-M                                  | L-XXL |  |
|                         | Weight          | 2170g                                | 2210g |  |
|                         | Tape width      | 45mm                                 |       |  |
|                         | Shelf life      | 10 years of use + 2 years of storage |       |  |

|          |       |          |           |           |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|
| Measures | Size  | Leg      | Waist     | Height    |
|          | S-M   | 45-70cm  | 90-135cm  | 150-185cm |
|          | L-XXL | 45-100cm | 100-140cm | 175-210cm |


|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| Materials | Component                   | Material  |
|           | Tape                        | Polyester |
|           | Thread                      | Polyamide |
|           | Rings                       | Aluminium |
|           | Manually adjustable buckles | Steel     |

# USES

|                 |                      |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| Hitching points |                      |  |  |  |  |  |
|                 | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|                 | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|                 | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# IMBRACATURA

Prodotto

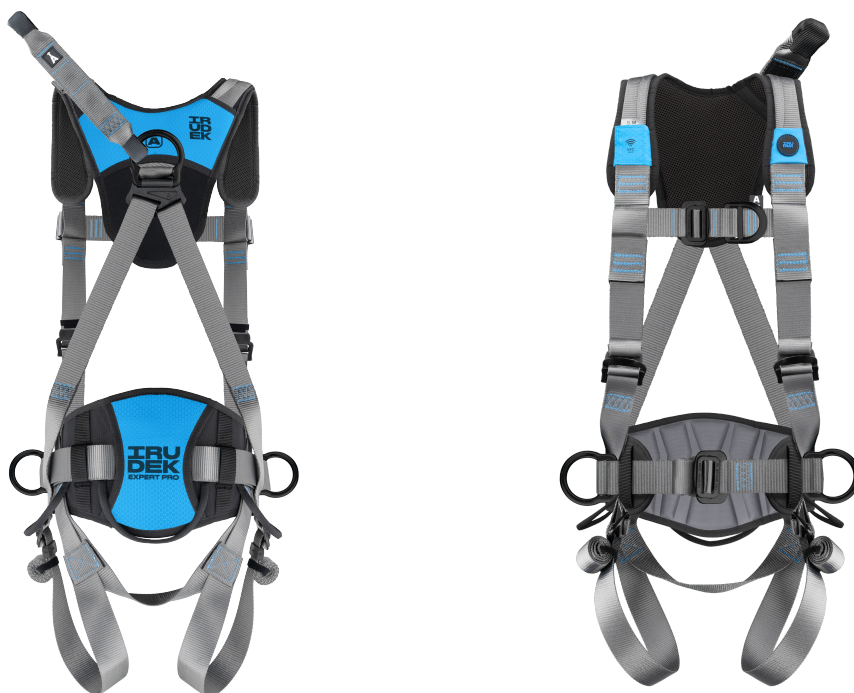






Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione integrata.
- Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Anelli in alluminio.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP su spalle e cintura.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE


|                          |                    |   |           |            |
|--------------------------|--------------------|---|-----------|------------|
| Caratteristiche generali | Norma              | EN 361 I EN 358                               |           |            |
|                          | Capacità di carico | 140 kg  |           |            |
|                          | Taglie             | S-M   | L-XXL     |            |
|                          | Peso               | 2170g   | 2210g     |            |
|                          | Larghezza fascia   | 45mm  |           |            |
|                          | Vita utile         | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione |           |            |
| Guida alle taglie        | Taglia             | Cosciali                                      | Cintura   | Altezza    |
|                          | S-M                | 45-70 cm                                      | 90-135cm  | 150-185 cm |
|                          | L-XXL              | 45-100 cm                                     | 100-140cm | 175-210 cm |
| Materiali                | Componenti         | Materiale                                     |           |            |
|                          | Fasce              | Poliestere                                    |           |            |
|                          | Cuciture           | Poliammide                                    |           |            |
|                          | Anelli             | Alluminio                                     |           |            |
|                          | Fibbie manuali     | Acciaio                                       |           |            |

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

| Punti di ancoraggio  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# CABO

Produto

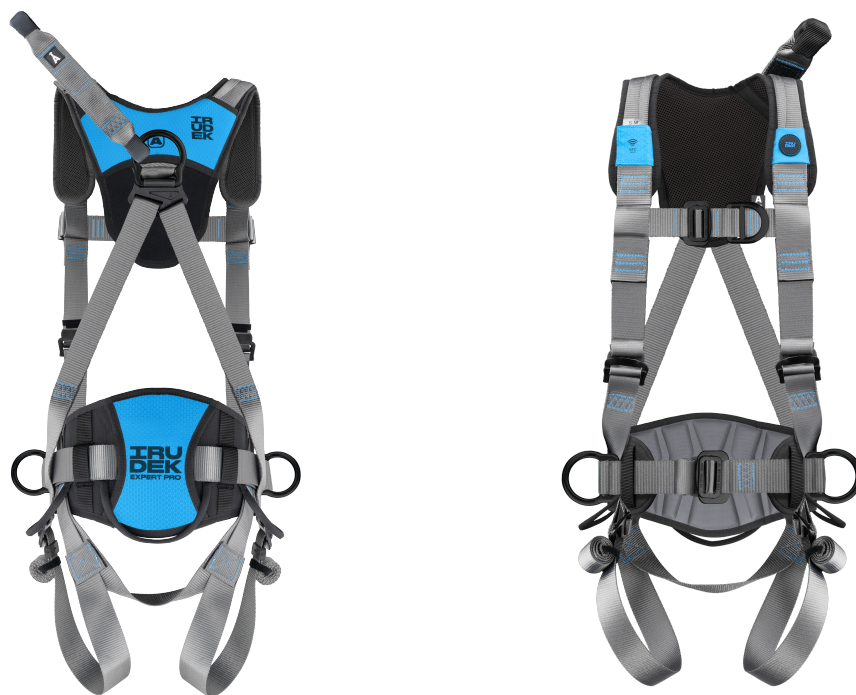






## Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS


|                        |                             |   |           |           |
|------------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|
| Características gerais | Norma                       | EN 361 I EN 358                                 |           |           |
|                        | Capacidade de utilização    | 140 kg  |           |           |
|                        | Tamanho                     | S-M   | L-XXL     |           |
|                        | Peso                        | 2170g   | 2210g     |           |
|                        | Largura da fita             | 45 mm   |           |           |
|                        | Vida útil                   | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |           |           |
| Medidas                | Tamanho                     | Perna   | Cintura   | Altura    |
|                        | S-M                         | 45-70cm   | 90-135cm  | 150-185cm |
|                        | L-XXL                       | 45-100cm  | 100-140cm | 175-210cm |
| Materiais              | Componente                  | Material  |           |           |
|                        | Fita adesiva                | Poliéster                                       |           |           |
|                        | Linha                       | Poliamida                                       |           |           |
|                        | Anéis                       | Alumínio  |           |           |
|                        | Fivelas de regulação manual | Aço   |           |           |

# UTILIZAÇÕES

| Pontos de engate     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNAIS

Produit

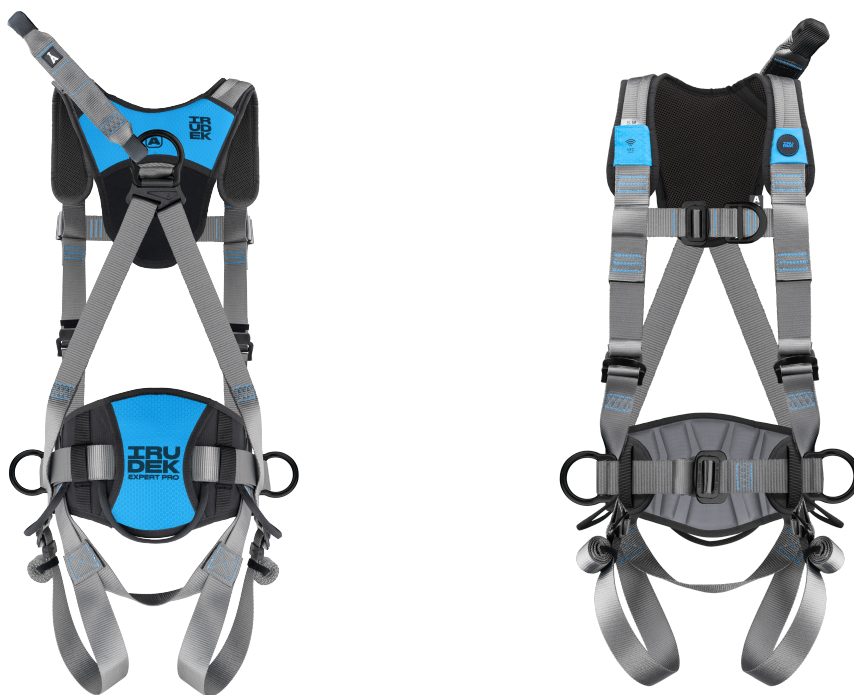






## Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP haute résistance avec deux anneaux de positionnement.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Anneaux en aluminium.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

# CARACTÉRISTIQUES


|                            |                          |  |           |           |
|----------------------------|--------------------------|--|-----------|-----------|
| Caractéristiques générales | Norma                    | EN 361   EN 358                          |           |           |
|                            | Capacité d'utilisation   | 140 kg                                   |           |           |
|                            | Taille                   | S-M                                      | L-XXL     |           |
|                            | Poids                    | 2170g                                    | 2210g     |           |
|                            | Largeur de la bande      | 45 mm                                    |           |           |
|                            | La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |           |           |
| Mesures                    | Taille                   | Jambes                                   | Taille    | Hauteur   |
|                            | S-M                      | 45-70cm                                  | 90-135cm  | 150-185cm |
|                            | L-XXL                    | 45-100cm                                 | 100-140cm | 175-210cm |
| Matériaux                  | Composant                | Matériau                                 |           |           |
|                            | Ruban                    | Polyester                                |           |           |
|                            | Fil                      | Polyamide                                |           |           |
|                            | Anneaux                  | Aluminium                                |           |           |
|                            | Boucles à réglage manuel | Acier                                    |           |           |

# UTILISATIONS

| Points d'attache |                      |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|                  | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|                  | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|                  | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt

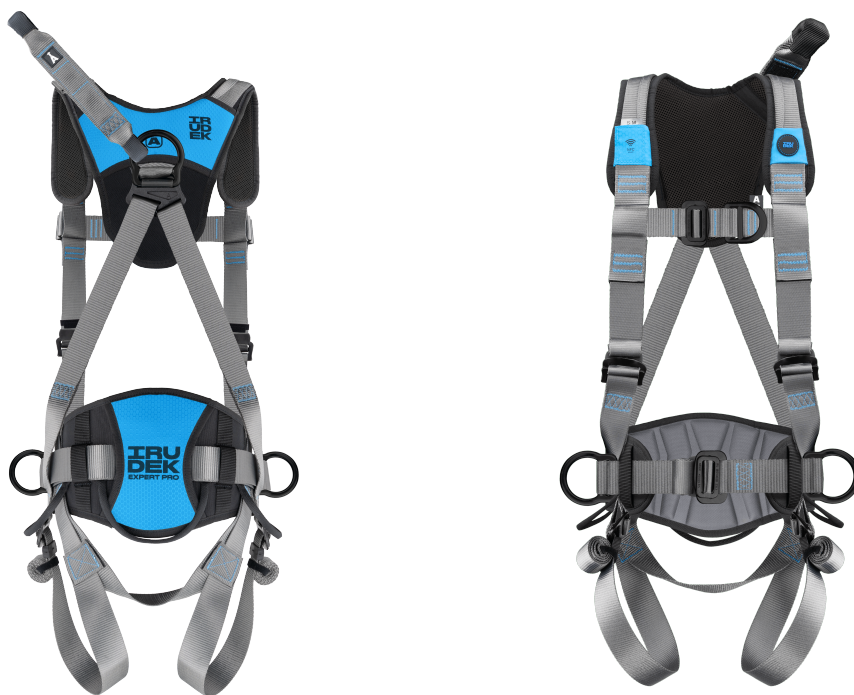

Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Ringe aus Aluminium.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.






# EIGENSCHAFTEN

|                     |                   |                                     |       |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------|-------|
| Allgemeine Merkmale | Norma             | EN 361   EN 358                     |       |
|                     | Nutzungskapazität | 140kg                               |       |
|                     | Größe             | S-M                                 | L-XXL |
|                     | Gewicht           | 2170g                               | 2210g |
|                     | Bandbreite        | 45 mm                               |       |
|                     | Haltbarkeit       | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |       |

|           |       |          |           |           |
|-----------|-------|----------|-----------|-----------|
| Maßnahmen | Größe | Bein     | Taille    | Höhe      |
|           | S-M   | 45-70cm  | 90-135cm  | 150-185cm |
|           | L-XXL | 45-100cm | 100-140cm | 175-210cm |


|             |                                |           |
|-------------|--------------------------------|-----------|
| Materialien | Komponente                     | Material  |
|             | Klebeband                      | Polyester |
|             | Thema                          | Polyamid  |
|             | Ringe                          | Aluminium |
|             | Manuell verstellbare Schnallen | Stahl     |

# ANWENDUNGEN

| Anhängepunkte |                      |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|               | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|               | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|               | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt

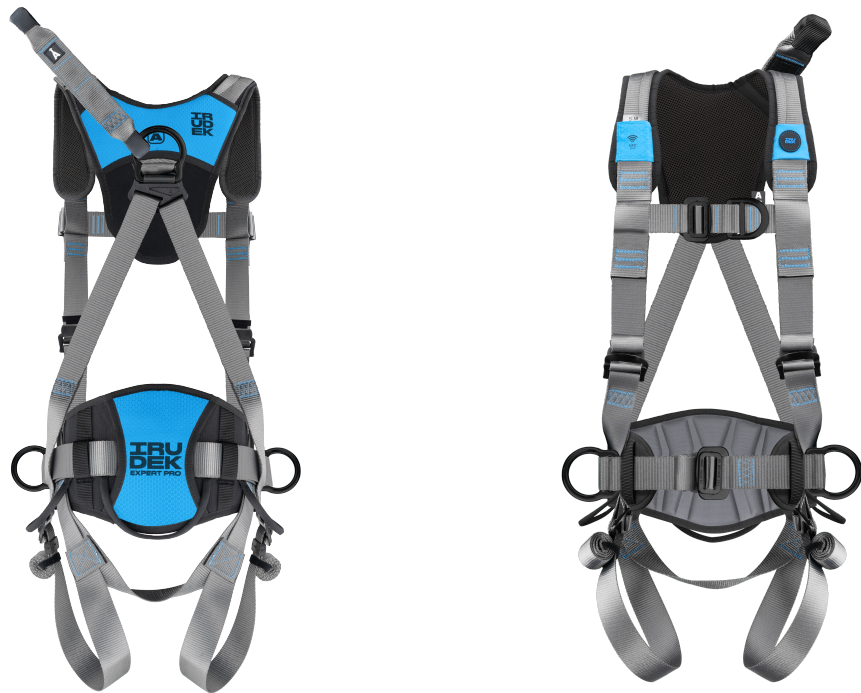






## Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Wyściełany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Pierścienie aluminiowe.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochroniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyściełane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

## CHARAKTERYSTYKA


|                        |                           |  |           |           |
|------------------------|---------------------------|--|-----------|-----------|
| Ogólna charakterystyka | Norma                     | EN 361 I EN 358                            |           |           |
|                        | Pojemność użytkowa        | 140 kg                                     |           |           |
|                        | Rozmiar                   | S-M  | L-XXL     |           |
|                        | Waga                      | 2170g                                      | 2210g     |           |
|                        | Szerokość taśmy           | 45 mm                                      |           |           |
|                        | Trwałość                  | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |           |           |
| Środki                 | Rozmiar                   | Noga                                       | Talia     | Wysokość  |
|                        | S-M                       | 45-70 cm                                   | 90-135cm  | 150-185cm |
|                        | L-XXL                     | 45-100 cm                                  | 100-140cm | 175-210cm |
| Materiały              | Komponent                 | Materiał                                   |           |           |
|                        | Taśma                     | Poliester                                  |           |           |
|                        | Wątek                     | Poliamid                                   |           |           |
|                        | Pierścienie               | Aluminium                                  |           |           |
|                        | Ręcznie regulowane klamry | Stal                                       |           |           |

# ZASTOSOWANIA

| Punkty zaczepienia   |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Termék

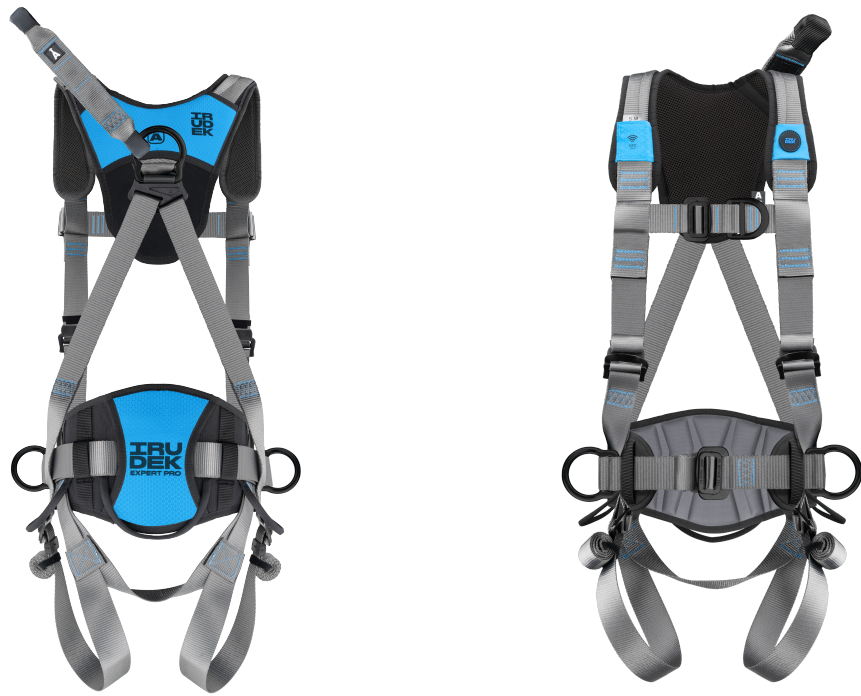






## Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Alumínium gyűrűk.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

## JELLEMZŐK



|                     |                         |                                |           |           |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Általános jellemzők | Norma                   | EN 361 I EN 358                |           |           |
|                     | Használati kapacitás    | 140kg                          |           |           |
|                     | Méret                   | S-M                            | L-XXL     |           |
|                     | Súly                    | 2170g                          | 2210g     |           |
|                     | A szalag szélessége     | 45mm                           |           |           |
|                     | Szabályozási idő        | 10 év használat + 2 év tárolás |           |           |
| Intézkedések        | Méret                   | Láb                            | Derék     | Magasság  |
|                     | S-M                     | 45-70cm                        | 90-135cm  | 150-185cm |
|                     | L-XXL                   | 45-100cm                       | 100-140cm | 175-210cm |
| Anyagok             | Komponens               | Anyag                          |           |           |
|                     | Szalag                  | Poliészter                     |           |           |
|                     | Szál                    | Poliamid                       |           |           |
|                     | Gyűrűk                  | Alumínium                      |           |           |
|                     | Kézzel állítható csatok | Acél                           |           |           |

# HASZNÁLATOK

| Csatlakozási pontok  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Продукт

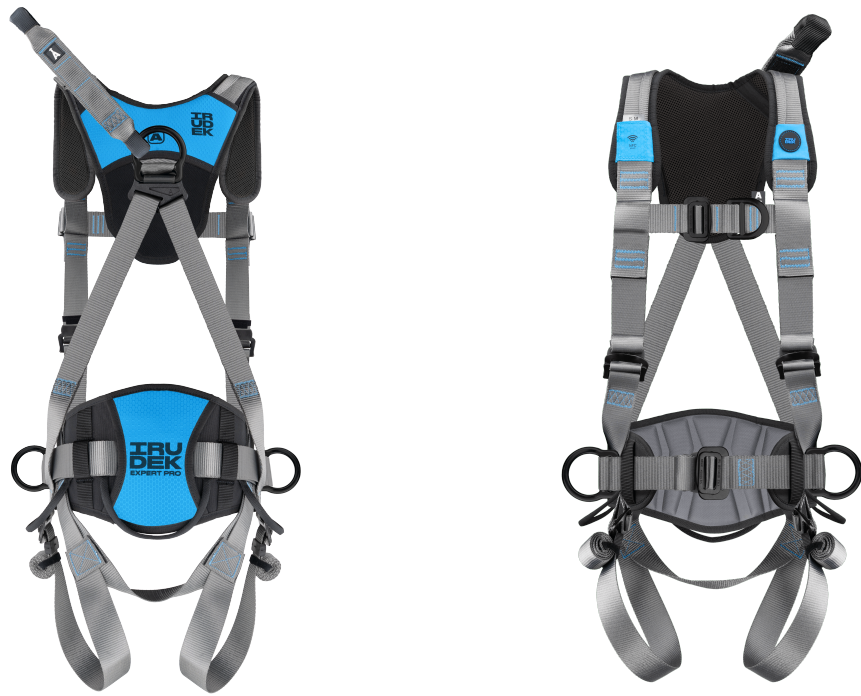






## Описание

- Гръбначен и стерналелен пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякостна материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране.
- Поцинковани стоманени катарамии за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солел тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Алюминиеви пръстени.
- Идентификационен етикет, защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гръба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                     |                             |  |           |            |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------|------------|
| Общи характеристики | Норма                       | EN 361   EN 358                          |           |            |
|                     | Капацитет за използване     | 140 кг                                   |           |            |
|                     | Размер                      | S-M                                      | L-XXL     |            |
|                     | Тегло                       | 2170g                                    | 2210g     |            |
|                     | Ширина на лентата           | 45 мм                                    |           |            |
|                     | Съхранение на рафта         | 10 години употреба + 2 години съхранение |           |            |
| Мерки               | Размер                      | Крака                                    | Талия     | Височина   |
|                     | S-M                         | 45-70 см                                 | 90-135cm  | 150-185 см |
|                     | L-XXL                       | 45-100 см                                | 100-140cm | 175-210 см |
| Материали           | Компонент                   | Материал                                 |           |            |
|                     | Лента                       | Полиестер                                |           |            |
|                     | Нишка                       | Полиамид                                 |           |            |
|                     | Пръстени                    | Алуминий                                 |           |            |
|                     | Ръчно регулируеми катарамии | Стомана                                  |           |            |

# ИЗПОЛЗВАНИЯ

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| Точки за качане      | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# CABO

Produto

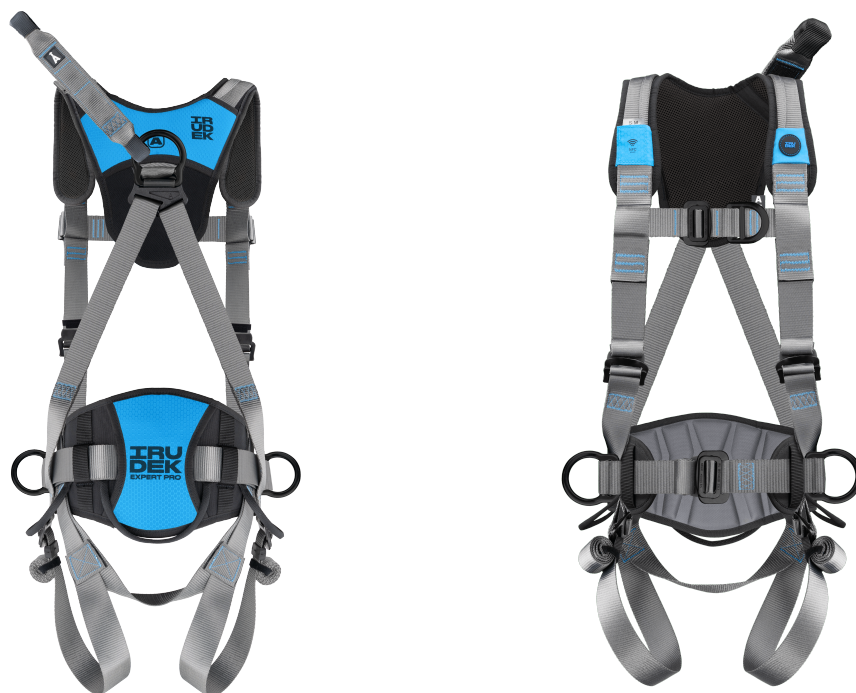

## Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

# CARACTERÍSTICAS

## Características gerais

|                        |  |       |  |
|------------------------|--|-------|--|
| Norma                  | EN 361 I EN 358                          |       |  |
| Capacidade de uso      | 140 kg                                   |       |  |
| Tamanho                | S-M                                      | L-XXL |  |
| Peso                   | 2170g                                    | 2210g |  |
| Largura da fita        | 45 mm                                    |       |  |
| Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |       |  |






## Medidas

| Tamanho | Perna    | Cintura   | Altura    |
|---------|----------|-----------|-----------|
| S-M     | 45-70cm  | 90-135cm  | 150-185cm |
| L-XXL   | 45-100cm | 100-140cm | 175-210cm |

## Materiais


| Componente                | Material  |
|---------------------------|-----------|
| Fita                      | Poliéster |
| Tópico                    | Poliamida |
| Anéis                     | Alumínio  |
| Fivelas com ajuste manual | Aço       |

# USOS

| Pontos de engate     |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     |  | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     |  | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO |  | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt

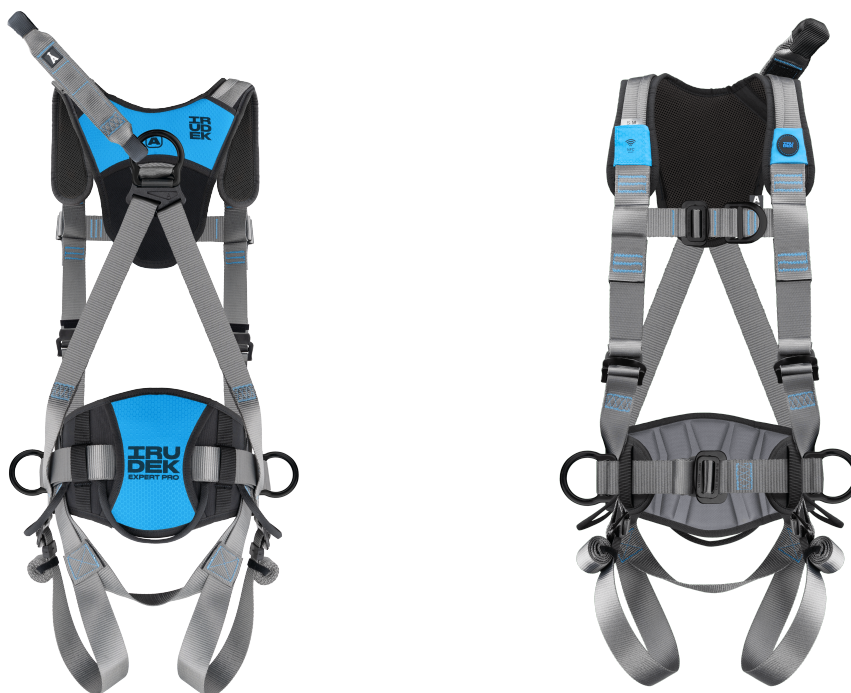






Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami.
- Pozinkované ocelové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Hliníkové krúžky.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

# CHARAKTERISTIKA


|                           |                           |  |           |            |
|---------------------------|---------------------------|--|-----------|------------|
| Všeobecná charakteristika | Norma                     | EN 361 I EN 358                          |           |            |
|                           | Kapacita použitia         | 140 kg                                   |           |            |
|                           | Veľkosť                   | S-M                                      | L-XXL     |            |
|                           | Hmotnosť                  | 2170g                                    | 2210g     |            |
|                           | Šírka pásky               | 45 mm                                    |           |            |
|                           | Životnosť                 | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |           |            |
| Opatrenia                 | Veľkosť                   | Noha                                     | Pás       | Výška      |
|                           | S-M                       | 45-70 cm                                 | 90-135cm  | 150-185 cm |
|                           | L-XXL                     | 45-100 cm                                | 100-140cm | 175-210 cm |
| Materiály                 | Komponent                 | Materiál                                 |           |            |
|                           | Páska                     | Polyester                                |           |            |
|                           | Vlákno                    | Polyamid                                 |           |            |
|                           | Prstene                   | Hliník                                   |           |            |
|                           | Ručne nastaviteľné pracký | Oceľ                                     |           |            |

# POUŽITIE

|              |                      |   |   |   |   |   |
|--------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| Závesné body |                      |  |  |  |  |  |
|              | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|              | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|              | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produkt

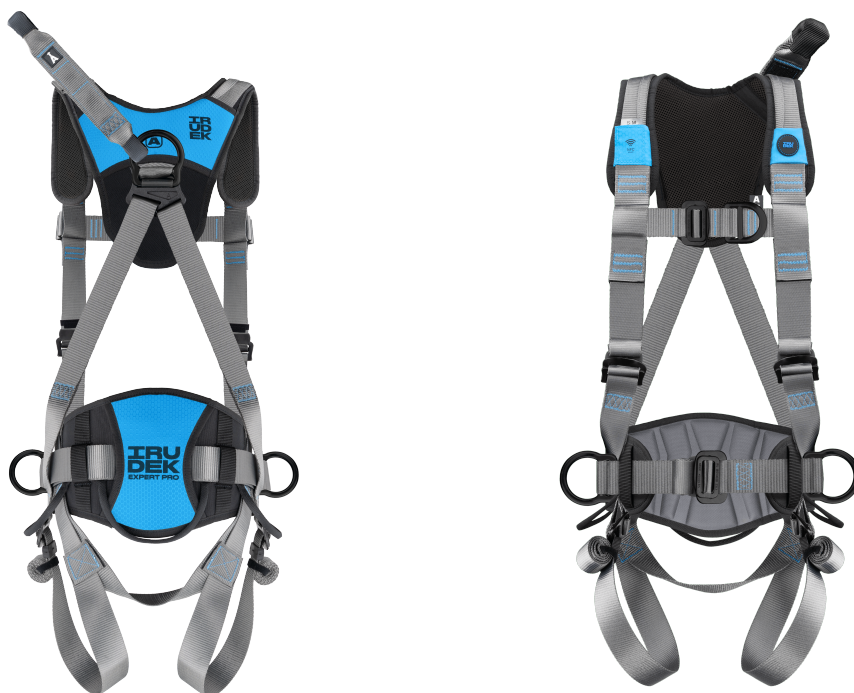

Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggd förlängningsrem.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar.
- Manuella justeringsspännen i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med 72 timmar enligt standard.
- Ringar av aluminium.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.






## EGENSKAPER

|                     |                       |                                     |       |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| Allmänna egenskaper | Norma                 | EN 361 I EN 358                     |       |
|                     | Kapacitet att använda | 140 kg                              |       |
|                     | Storlek               | S-M                                 | L-XXL |
|                     | Vikt                  | 2170g                               | 2210g |
|                     | Bandbredd             | 45 mm                               |       |
|                     | Hållbarhetstid        | 10 års användning + 2 års förvaring |       |

| Åtgärder | Storlek | Ben       | Midja     | Höjd       |
|----------|---------|-----------|-----------|------------|
|          | S-M     | 45-70 cm  | 90-135cm  | 150-185 cm |
|          | L-XXL   | 45-100 cm | 100-140cm | 175-210 cm |


| Material | Komponent                   | Material  |
|----------|-----------------------------|-----------|
|          | Tejp                        | Polyester |
|          | Tråd                        | Polyamid  |
|          | Ringar                      | Aluminium |
|          | Manuellt justerbara spännen | Stål      |

# ANVÄNDNING

| Kopplingspunkter |                      |  |  |  |  |  |
|------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|                  | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|                  | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|                  | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# PRIEŽIŪRA

Produktas

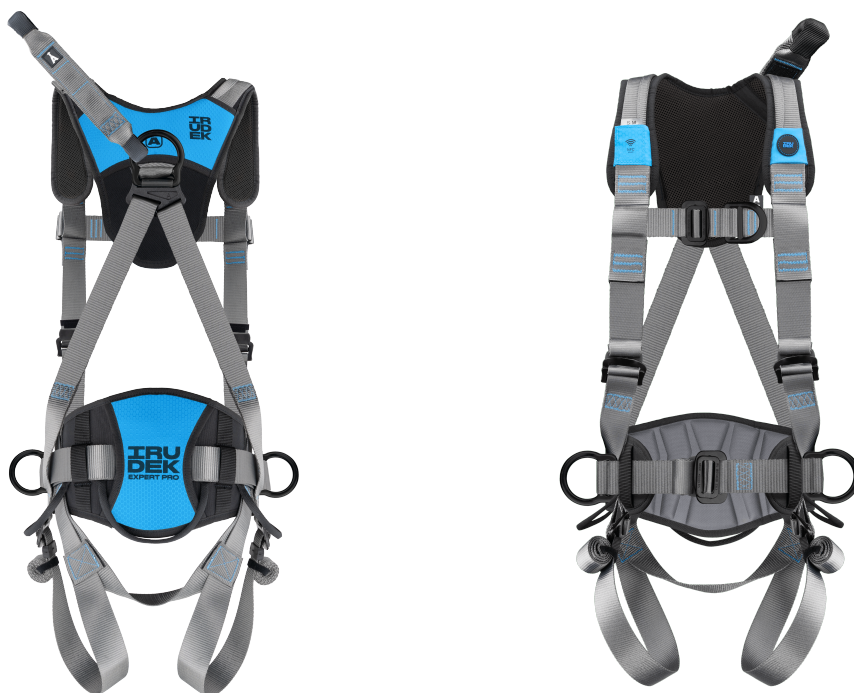






## Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Paminkštintas plūduriuojantis padėties nustatymo diržas su 3D EXO technologija ir labai tvirtu RIPSTOP audiniu su dviem padėties nustatymo žiedais.
- Cinkuoto plieno rankinio reguliavimo sagtys, atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Aliuminio žiedai.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguluojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

## CHARAKTERISTIKOS


|                    |                                    |                                       |           |            |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| Bendrosios savybės | Norma                              | EN 361 I EN 358                       |           |            |
|                    | Pajėgumas naudoti                  | 140 kg                                |           |            |
|                    | Dydis                              | S-M                                   | L-XXL     |            |
|                    | Svoris                             | 2170g                                 | 2210g     |            |
|                    | Lentos plotis                      | 45 mm                                 |           |            |
|                    | Trumpas galiojimo laikas           | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo |           |            |
| Priemonės          | Dydis                              | Kojos                                 | Juosmuo   | Aukštis    |
|                    | S-M                                | 45-70 cm                              | 90-135cm  | 150-185 cm |
|                    | L-XXL                              | 45-100 cm                             | 100-140cm | 175-210 cm |
| Medžiagos          | Komponentas                        | Medžiaga                              |           |            |
|                    | Juosta                             | Poliesteris                           |           |            |
|                    | Sriegis                            | Poliamidas                            |           |            |
|                    | Žiedai                             | Aliuminis                             |           |            |
|                    | Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys | Plieno                                |           |            |

# NAUDOJIMAS

| Prikabinimo vietos   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|---|---|
|                      |  |  |  |  |  |
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNES

## Produkt

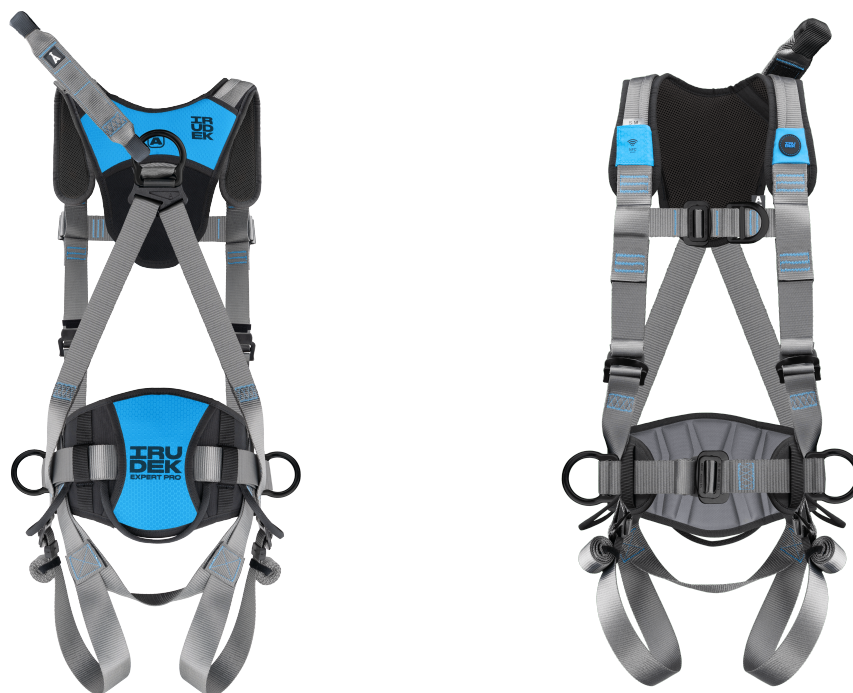






## Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Dorsal ring med innebygd forlengelsesrem.
- Polstret, flytende posisjoningsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer.
- Manuelle justeringsspennere i sinkbelagt stål med høy motstandskraft mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Ringer av aluminium.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstroppe.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

# EGENSKAPER


|                      |                            |                             |           |            |
|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|------------|
| Generelle egenskaper | Norma                      | EN 361   EN 358             |           |            |
|                      | Kapasitet til bruk         | 140 kg                      |           |            |
|                      | Størrelse                  | S-M                         | L-XXL     |            |
|                      | Vekt                       | 2170g                       | 2210g     |            |
|                      | Båndbredde                 | 45 mm                       |           |            |
|                      | Holdbarhetstid             | 10 års bruk + 2 års lagring |           |            |
| Tiltak               | Størrelse                  | Ben                         | Midje     | Høyde      |
|                      | S-M                        | 45-70 cm                    | 90-135cm  | 150-185 cm |
|                      | L-XXL                      | 45-100 cm                   | 100-140cm | 175-210 cm |
| Materialer           | Komponent                  | Materiale                   |           |            |
|                      | Tape                       | Polyester                   |           |            |
|                      | Tråd                       | Polyamid                    |           |            |
|                      | Ringer                     | Aluminium                   |           |            |
|                      | Manuelt justerbare spenner | Stål                        |           |            |

# BRUKSOMRÅDER

|                 |                      |   |   |   |   |   |
|-----------------|----------------------|---|---|---|---|---|
| Koblingspunkter |                      |  |  |  |  |  |
|                 | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|                 | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|                 | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# HARNESS

Produs

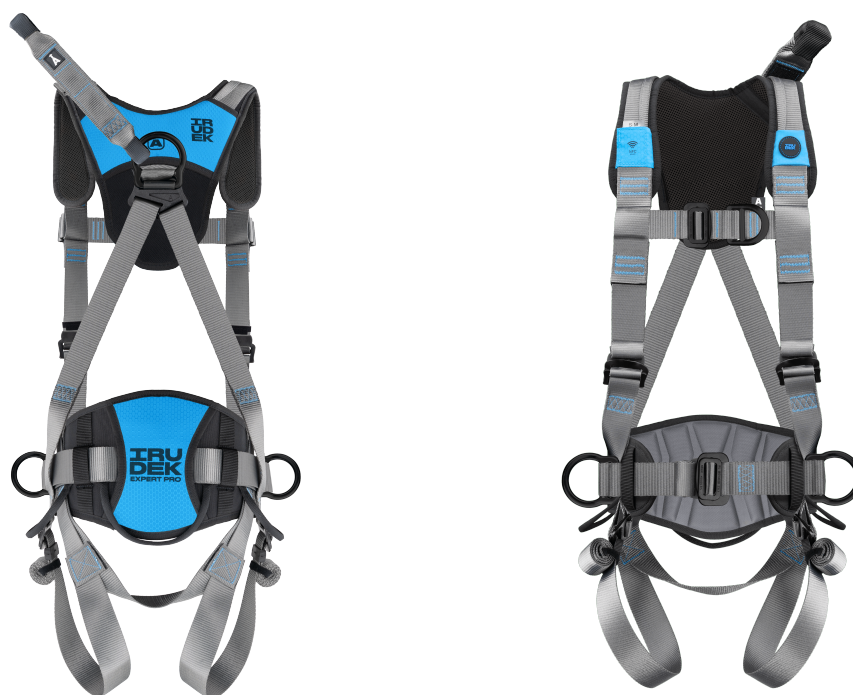





## Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Inele din aluminiu.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- ANTISLIP SYSTEM Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

# CARACTERISTICI


|                         |                           |   |           |           |
|-------------------------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| Caracteristici generale | Norma                     | EN 361 I EN 358                           |           |           |
|                         | Capacitate de utilizare   | 140 kg                                    |           |           |
|                         | Dimensiuni                | S-M                                       | L-XXL     |           |
|                         | Greutate                  | 2170g                                     | 2210g     |           |
|                         | Lățimea benzii            | 45mm                                      |           |           |
|                         | Viața la raft             | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |           |           |
| Măsurile                | Dimensiune                | Picior                                    | Talie     | Înălțime  |
|                         | S-M                       | 45-70cm                                   | 90-135cm  | 150-185cm |
|                         | L-XXL                     | 45-100cm                                  | 100-140cm | 175-210cm |
| Materiale               | Componenta                | Material                                  |           |           |
|                         | Bandă                     | Poliester                                 |           |           |
|                         | Firul                     | Poliamidă                                 |           |           |
|                         | Inele                     | Aluminiu                                  |           |           |
|                         | Cataramă reglabile manual | Oțel                                      |           |           |

# UTILIZĂRI

|                    |  |  |  |  |  |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| Puncte de acostare | EXPERT 1 / 1 PRO  | ●   | ●   | -   | -   | - |
|                    | EXPERT 2 / 2 PRO  | ●   | ●   | ●   | -   | - |
|                    | EXPERT 3 PRO / 5 PRO  | ●   | ●   | ●   | ●   | - |

# HARNESS

Toode

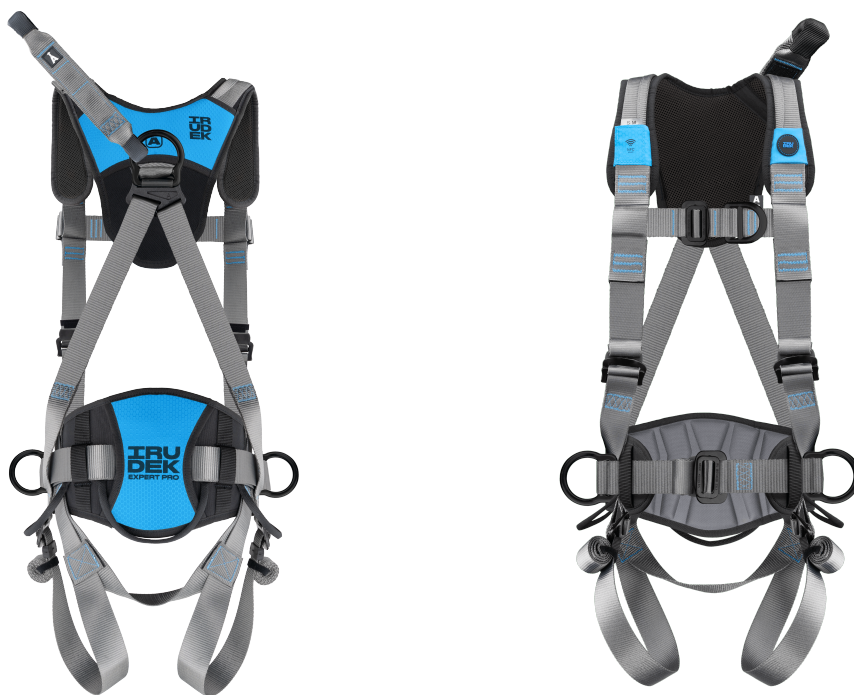

## Kirjeldus

- Selja ja rinnakorvi kukkumise peatamise rõngas.
- Sisseehitatud pikendusrihmaga seljarõngas.
- Polsterdatud ujuv positsioneerimisvöö 3D EXO-tehnoloogia ja suure tugevusega RIPSTOP-kangas kahe positsioneerimisrõngaga.
- Tsingitud terasest käsitsi reguleeritavad lukud, mis on väga vastupidavad 120-tunnisele soolakatsele, võrreldes standardis nõutud 72 tunniga.
- Alumiiniumrõngad.
- Tekstiilikaitsega kaitstud identifitseerimismärgis.
- Reguleeritav kõrgus ja jalarihmad.
- RIPSTOP kangaga polsterdatud selja ja õlgade osas.
- ANTISLIP SYSTEM rihma ülesvõtmise süsteem.
- NFC Ready Chip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

## OMADUSED

## Üldised omadused

|             |   |       |  |
|-------------|---|-------|--|
| Norma       | EN 361 I EN 358                             |       |  |
| Kasutatavus | 140kg                                       |       |  |
| Suurus      | S-M   | L-XXL |  |
| Kaalu       | 2170g                                       | 2210g |  |
| Lindi laius | 45mm  |       |  |
| Liikuvus    | 10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist |       |  |






## Meetmed

| Suurus | Jalg     | Vöökoht   | Kõrgus    |
|--------|----------|-----------|-----------|
| S-M    | 45-70cm  | 90-135cm  | 150-185cm |
| L-XXL  | 45-100cm | 100-140cm | 175-210cm |

## Materjalid


| Komponent                      | Materjal   |
|--------------------------------|------------|
| Lint                           | Polüester  |
| Teema                          | Polüamiid  |
| Rõngad                         | Alumiinium |
| Käsitsi reguleeritavad pandlad | Teras      |

# KASUTAMINE

| Kinnituskohad |                      |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|               | EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
|               | EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
|               | EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# LENKIT

Tuote

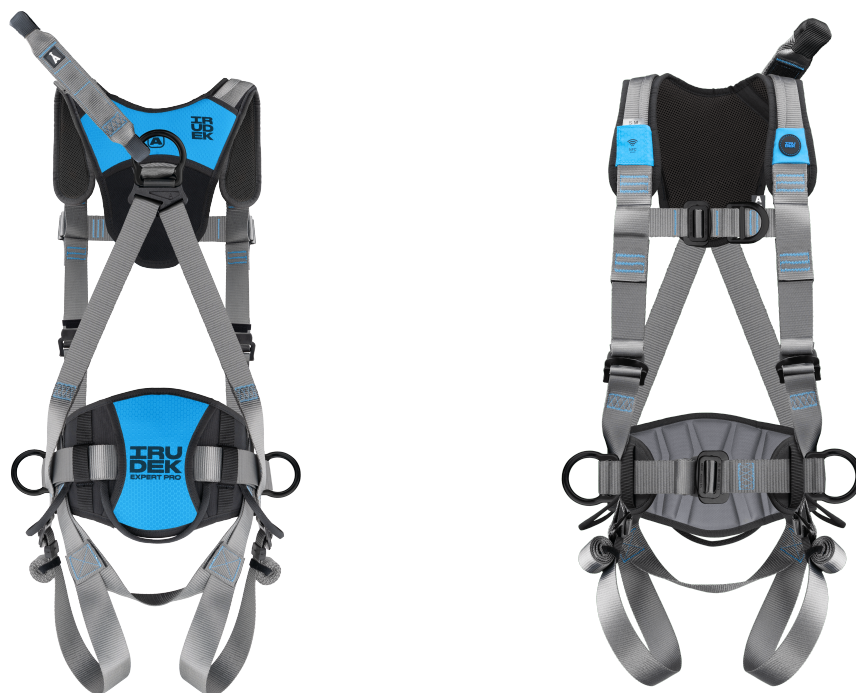






## Kuvaus

- Selän ja rintarangan kaatumissuojarengas.
- Selkäpuolen rengas, jossa on sisäänrakennettu jatkohihna.
- Pehmustettu kelluva asentovyö, jossa on 3D EXO -tekniikka ja luja RIPSTOP-kangas, jossa on kaksi asentorenkaita.
- Sinkityt teräksiset käsisäätöiset soljet, jotka kestävät hyvin 120 tunnin suolatestin, kun standardin mukaan testin kesto on 72 tuntia.
- Alumiinirenkaat.
- Tekstiilisuojaalla suojattu tunnistetarra.
- Säädetty korkeus ja jalkahihnat.
- Pehmustettu RIPSTOP-kankaalla selässä ja olkapäillä.
- ANTISLIP-JÄRJESTELMÄ Hihnan nostojärjestelmä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.


## OMINAISUUDET

|                      |                                  |   |           |           |
|----------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| Yleiset ominaisuudet | Norma                            | EN 361 I EN 358                           |           |           |
|                      | Käyttökapasiteetti               | 140kg                                     |           |           |
|                      | Koko                             | S-M                                       | L-XXL     |           |
|                      | Paino                            | 2170g                                     | 2210g     |           |
|                      | Nauhan leveys                    | 45mm                                      |           |           |
|                      | Säilyvyysaika                    | 10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia |           |           |
| Toimenpiteet         | Koko                             | Jalka                                     | Vyötärö   | Korkeus   |
|                      | S-M                              | 45-70cm                                   | 90-135cm  | 150-185cm |
|                      | L-XXL                            | 45-100cm                                  | 100-140cm | 175-210cm |
| Materiaalit          | Komponentti                      | Materiaali                                |           |           |
|                      | Nauha                            | Polyesteri                                |           |           |
|                      | Lanka                            | Polyamidi                                 |           |           |
|                      | Sormukset                        | Alumiini                                  |           |           |
|                      | Manuaalisesti säädettävät soljet | Teräs                                     |           |           |

# KÄYTTÖKOHTEET

| Kiinnityspisteet     |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|---|---|
| EXPERT 1 / 1 PRO     | ●   | ●   | -   | -   | -   |
| EXPERT 2 / 2 PRO     | ●   | ●   | ●   | -   | -   |
| EXPERT 3 PRO / 5 PRO | ●   | ●   | ●   | ●   | -   |

# Обрадите

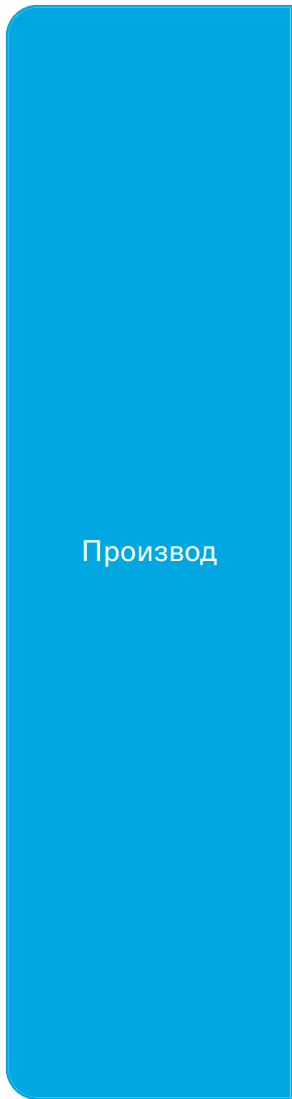

Производ



## Опис

- Дорзални и стенолни прстен за заустављање пада.
- Појас са уграђеним продужним ременом.
- Подупрти појас за позиционирање са плутајућим својствима, опремљен 3D EXO технологијом и висококвврстом RIPSTOP тканином, са две петље за позиционирање.
- Копче за ручну подешавање направљене од цинкумљеног челика са високом отпорношћу на 120-часовни тест солног прскања, у поређењу са 72 сата које захтева стандард.
- Алуминијумски прстенови.
- Ознака за идентификацију заштићена платненим поклопцем.
- Подесиве траке по висини и траке за ноге.
- Опшивено рипстоп тканином на леђима и раменима.
- Систем за прикупљање трака ANTISLIP SYSTEM.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење уследивости производа, статуса и верзија.

## КАРАКТЕРИСТИКЕ

|                      |                           |  |              |               |
|----------------------|---------------------------|--|--------------|---------------|
| Опште карактеристике | В СтандардВ               | EN 361 и EN 358                            |              |               |
|                      | Употребљивост             | 140 кг                                     |              |               |
|                      | В ВеличинаВ               | С-М  | Л-XXL        |               |
|                      | В ТежинаВ                 | 2170 г                                     | 2210 г       |               |
|                      | В Ширина тракеВ           | 45 мм                                      |              |               |
|                      | Век трајања               | 10 година коришћења + 2 године складиштења |              |               |
| Мере                 | <b>Величина</b>           | <b>Нога</b>                                | <b>Струк</b> | <b>Висина</b> |
|                      | С-М                       | 45–70 цм                                   | 90–135 цм    | 150–185 цм    |
|                      | Л-XXL                     | 45–100 цм                                  | 100–140 цм   | 175–210 см    |
| Материјали           | <b>Компонента</b>         | <b>Материјал</b>                           |              |               |
|                      | Трака                     | Полиестер                                  |              |               |
|                      | Нит                       | Полиамид                                   |              |               |
|                      | Прстенови                 | Алуминијум                                 |              |               |
|                      | Копче за ручну подешавање | Челик                                      |              |               |

# УПОТРЕБА

| Тачке причвршћивања     |                      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|
|                         | В ЕКСПЕРТ 1 / 1 ПРОБ | Кс  | Кс  | -   | -   | -   |
| В ЕКСПЕРТ 2 / 2 ПРОБ    | Кс                   | Кс  | Кс  | -   | -   |   |
| В EXPERT 3 PRO / 5 PROB | Кс                   | Кс  | Кс  | Кс  | -   |   |