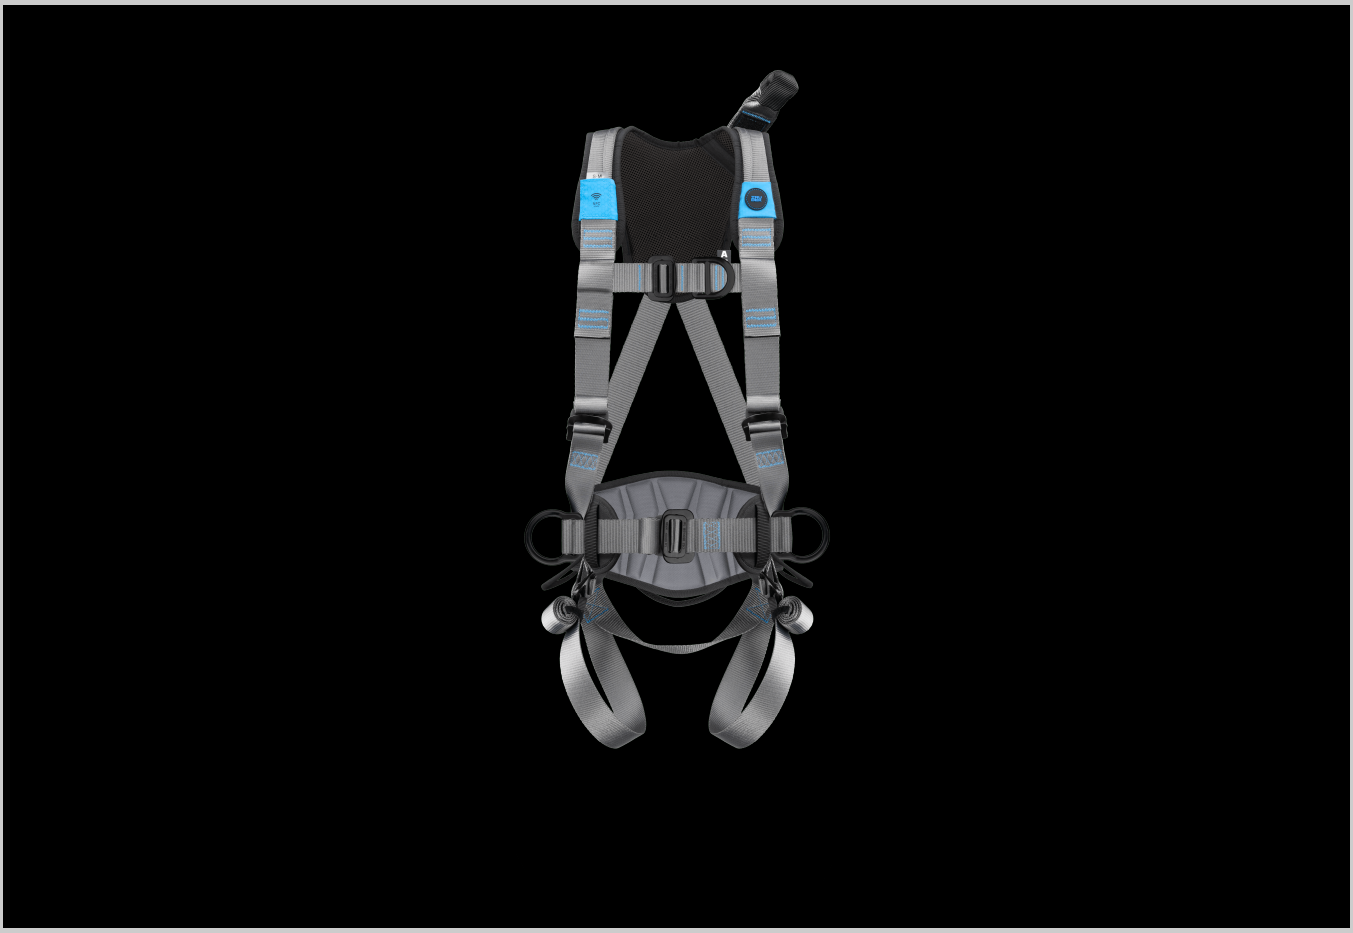


EXPERT 2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Cinturón flotante de posicionamiento acolchado con tecnología 3D EXO y tejido RIPSTOP de alta resistencia con dos anillas de posicionamiento.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Anillas en aluminio.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacidad de uso	140kg	
Talla	S-M	L-XXL
Peso	2170g	2210g
Ancho cinta	45mm	
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Aluminio
Hebillas de ajuste manual	Acero

USOS

						
Puntos de enganche	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Padded floating positioning belt with 3D EXO technology and high strength RIPSTOP fabric with two positioning rings.
- Zinc plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hours salt test, against 72 hours required by the standard.
- Aluminium rings.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacity to use	140kg	
Size	S-M	L-XXL
Weight	2170g	2210g
Tape width	45mm	
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

Measures

Size	Leg	Waist	Height
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materials

Component	Material
Tape	Polyester
Thread	Polyamide
Rings	Aluminium
Manually adjustable buckles	Steel

USES

Hitching points						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione integrata.
- Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Anelli in alluminio.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP su spalle e cintura.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacità di carico	140 kg	
Taglie	S-M	L-XXL
Peso	2170g	2210g
Larghezza fascia	45mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Alluminio
Fibbie manuali	Acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Cinto de posicionamento flutuante almofadado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolha de correia.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacidade de utilização	140 kg	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	2170g	2210g
Largura da fita	45 mm	
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas de regulação manual	Aço

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Cinto de posicionamento flutuante acolchoado com tecnologia 3D EXO e tecido RIPSTOP de alta resistência com dois anéis de posicionamento.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Anéis de alumínio.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- ANTISLIP SYSTEM Sistema de recolhimento da correia.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacidade de uso	140 kg	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	2170g	2210g
Largura da fita	45 mm	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas com ajuste manual	Aço

USOS

Pontos de engate						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Gepolsterter, schwimmender Positionierungsgurt mit 3D EXO-Technologie und hochfestem RIPSTOP-Gewebe mit zwei Positionierungsringen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Ringe aus Aluminium.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361 I EN 358	
Nutzungskapazität	140kg	
Größe	S-M	L-XXL
Gewicht	2170g	2210g
Bandbreite	45 mm	
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen

Größe	Bein	Taille	Höhe
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materialien

Komponente	Material
Klebeband	Polyester
Thema	Polyamid
Ringe	Aluminium
Manuell verstellbare Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit







Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ceinture de positionnement flottante rembourrée avec technologie 3D EXO et tissu RIPSTOP haute résistance avec deux anneaux de positionnement.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Anneaux en aluminium.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacité d'utilisation	140 kg	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	2170g	2210g
Largeur de la bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles à réglage manuel	Acier

UTILISATIONS

						
Points d'attache	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Wyścielany, pływający pas pozycjonujący z technologią 3D EXO i wytrzymałą tkaniną RIPSTOP z dwoma pierścieniami pozycjonującymi.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Pierścienie aluminiowe.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochraniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyścielane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 361 I EN 358	
Pojemność użytkowa	140 kg	
Rozmiar	S-M	L-XXL
Waga	2170g	2210g
Szerokość taśmy	45 mm	
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210cm

Materiały

Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Aluminium
Ręcznie regulowane klamry	Stal

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Párnázott, lebegő pozicionáló öv 3D EXO technológiával és nagy szilárdságú RIPSTOP anyaggal, két pozicionáló gyűrűvel.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Alumínium gyűrűk.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 361 I EN 358	
Használati kapacitás	140kg	
Méret	S-M	L-XXL
Súly	2170g	2210g
A szalag szélessége	45mm	
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések

Méret	Láb	Derék	Magasság
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Anyagok

Komponens	Anyag
Szalag	Poliészter
Szál	Poliamid
Gyűrűk	Alumínium
Kézzel állítható csatok	Acél

HASZNÁLATOK

						
Csatlakozási pontok	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Centură de poziționare plutitoare căptușită cu tehnologie 3D EXO și țesătură RIPSTOP de înaltă rezistență, cu două inele de poziționare.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Inele din aluminiu.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- ANTISLIP SYSTEM Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN 361 I EN 358	
Capacitate de utilizare	140 kg	
Dimensiuni	S-M	L-XXL
Greutate	2170g	2210g
Lățimea benzii	45mm	
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsuri

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiale

Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Catarame reglabile manual	Oțel

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggd förlängningsrem.
- Vadderat flytande positioneringsbälte med 3D EXO-teknik och höghållfast RIPSTOP-tyg med två positioneringsringar.
- Manuella justeringsspännen i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med 72 timmar enligt standard.
- Ringar av aluminium.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 I EN 358	
Kapacitet att använda	140 kg	
Storlek	S-M	L-XXL
Vikt	2170g	2210g
Bandbredd	45 mm	
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Manuellt justerbara spännen	Stål

ANVÄNDNING

						
Kopplingspunkter	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Dorsal ring med innebygd forlengelsesrem.
- Polstret, flytende posisjoneringsbelte med 3D EXO-teknologi og høyfast RIPSTOP-stoff med to posisjoneringsringer.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandskraft mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Ringer av aluminium.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361 I EN 358	
Kapasitet til bruk	140 kg	
Størrelse	S-M	L-XXL
Vekt	2170g	2210g
Båndbredde	45 mm	
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak

Størrelse	Ben	Midje	Høyde
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Materialer

Komponent	Materiale
Tape	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringer	Aluminium
Manuelt justerbare spenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

LENKIT

Tuote







Kuvaus

- Selän ja rintarangan kaatumissuojausrengas.
- Selkäpuolen rengas, jossa on sisäänrakennettu jatkohihna.
- Pehmustettu kelluva asentovyö, jossa on 3D EXO -tekniikka ja luja RIPSTOP-kangas, jossa on kaksi asentorenkaita.
- Sinkityt teräksiset käsisäätöiset soljet, jotka kestävät hyvin 120 tunnin suolatestin, kun standardin mukaan testin kesto on 72 tuntia.
- Alumiinirenkaat.
- Tekstiilisuojalla suojattu tunnistetarra.
- Säädettävä korkeus ja jalkahihnat.
- Pehmustettu RIPSTOP-kankaalla selässä ja olkapäillä.
- ANTISLIP-JÄRJESTELMÄ Hihnan nostojärjestelmä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet

Norma	EN 361 I EN 358	
Käyttökapasiteetti	140kg	
Koko	S-M	L-XXL
Paino	2170g	2210g
Nauhan leveys	45mm	
Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia	

Toimenpiteet

Koko	Jalka	Vyötärö	Korkeus
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materiaalit

Komponentti	Materiaali
Nauha	Polyesteri
Lanka	Polyamidi
Sormukset	Alumiini
Manuaalisesti säädettävät soljet	Teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityspisteet						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Paminkštintas plūduriuojantis padėties nustatymo diržas su 3D EXO technologija ir labai tvirtu RIPSTOP audiniu su dviem padėties nustatymo žiedais.
- Cinkuoto plieno rankinio reguliavimo sagtys, atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Aliuminio žiedai.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SISTEMA Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN 361 I EN 358	
Pajėgumas naudoti	140 kg	
Dydis	S-M	L-XXL
Svoris	2170g	2210g
Lentos plotis	45 mm	
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Priemonės

Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Juosta	Poliesteris
Sriegis	Poliamidas
Žiedai	Aliuminis
Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Toode







Kirjeldus

- Selja ja rinnakorvi kukkumise peatamise rõngas.
- Sisseehitatud pikendusrihmaga seljarõngas.
- Polsterdatud ujuv positsioneerimisvöö 3D EXO-tehnoloogia ja suure tugevusega RIPSTOP-kangas kahe positsioneerimisrõngaga.
- Tsingitud terasest käsitsi reguleeritavad lukud, mis on väga vastupidavad 120-tunnisele soolakatsele, võrreldes standardis nõutud 72 tunniga.
- Alumiiniumrõngad.
- Tekstiilikaitsega kaitstud identifitseerimismärgis.
- Reguleeritav kõrgus ja jalarihmad.
- RIPSTOP kangaga polsterdatud selja ja õlgade osas.
- ANTISLIP SYSTEM rihma ülesvõtmise süsteem.
- NFC Ready Chip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Üldised omadused

Norma	EN 361 I EN 358	
Kasutatavus	140kg	
Suurus	S-M	L-XXL
Kaalu	2170g	2210g
Lindi laius	45mm	
Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist	

Meetmed

Suurus	Jalg	Vöökoht	Kõrgus
S-M	45-70cm	90-135cm	150-185cm
L-XXL	45-100cm	100-140cm	175-210cm

Materjalid

Komponent	Materjal
Lint	Polüester
Teema	Polüamiid
Rõngad	Alumiinium
Käsitsi reguleeritavad pandlad	Teras

KASUTAMINE

Kinnituskohad	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Подплатен плаващ колан за позициониране с 3D EXO технология и високоякостна материя RIPSTOP с два пръстена за позициониране.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Алуминиеви пръстени.
- Идентификационен етикет, защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 361 I EN 358	
Капацитет за използване	140 кг	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	2170g	2210g
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	45-70 см	90-135cm	150-185 см
L-XXL	45-100 см	100-140cm	175-210 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Ръчно регулируеми катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Polstrovaný plávajúci polohovací pás s technológiou 3D EXO a vysokopevnostnou tkaninou RIPSTOP s dvoma polohovacími krúžkami.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Hliníkové krúžky.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN 361 I EN 358	
Kapacita použitia	140 kg	
Veľkosť	S-M	L-XXL
Hmotnosť	2170g	2210g
Šírka pásky	45 mm	
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Opatrenia

Veľkosť	Noha	Pás	Výška
S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Materiály

Komponent	Materiál
Páska	Polyester
Vlákno	Polyamid
Prstene	Hliník
Ručne nastaviteľné pracky	Oceľ

POUŽITIE

						
Závesné body	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

Обрадите

Производ







Опис

- Дорзални и стенални прстен за заустављање пада.
- Појас са уграђеним продужним ременом.
- Подупрти појас за позиционирање са плутајућим својствима, опремљен 3D EXO технологијом и високочврстом RIPSTOP тканином, са две петље за позиционирање.
- Копче за ручну подешавање направљене од цинкумљеног челика са високом отпорношћу на 120-часовни тест солног прскања, у поређењу са 72 сата које захтева стандард.
- Алуминијумски прстенови.
- Ознака за идентификацију заштићена платненим поклопцем.
- Подесиве траке по висини и траке за ноге.
- Опшивено рипстоп тканином на леђима и раменима.
- Систем за прикупљање трака ANTISLIP SYSTEM.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење уследивости производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике

B СтандардB	EN 361 и EN 358	
Употребљивост	140 кг	
B ВеличинаB	C-M	Л–XXL
B ТежинаB	2170 г	2210 г
B Ширина тракеB	45 мм	
Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења	

Мере

Величина	Нога	Струк	Висина
C-M	45–70 цм	90–135 цм	150–185 цм
Л–XXL	45–100 цм	100–140 цм	175–210 cm

Материјали

Компонента	Материјал
Трака	Полиестер
Нит	Полиамид
Прстенови	Алуминијум
Копче за ручну подешавање	Челик

УПОТРЕБА

						
Тачке причвршћивања	B ЕКСПЕРТ 1 / 1 ПРОБ	Kc	Kc	-	-	-
	B ЕКСПЕРТ 2 / 2 ПРОБ	Kc	Kc	Kc	-	-
	B EXPERT 3 PRO / 5 PROB	Kc	Kc	Kc	Kc	-