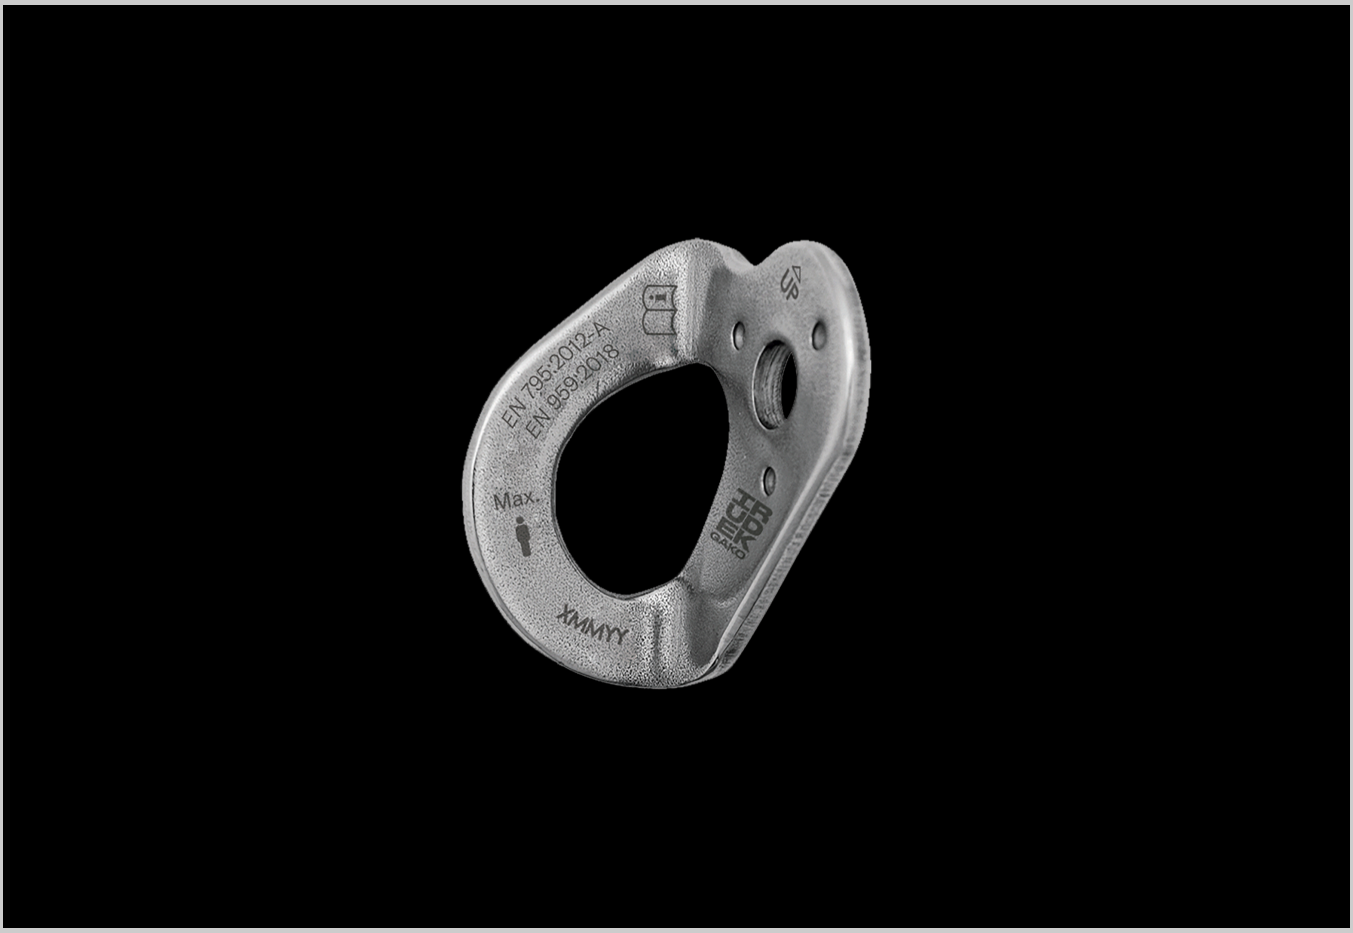


GAKO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO


SCHEDA DATI


Descrizione


GAKO è un anello di ancoraggio per applicazioni in interni ed esterni.

- Il materiale con cui è fabbricato garantisce alta resistenza alla corrosione e massima sicurezza in qualsiasi ambiente esterno.
- Progettato con tre pin antirotazione che evitano che il dispositivo giri durante l'installazione.
- Bordo interno arrotondato per ridurre l'usura del moschettone.
- Dispone di targa informativa per le revisioni (opzionale).

CARATTERISTICHE







Caratteristiche tecniche

Norma	EN 795 A / EN 959-2	
Capacità di carico	1 utilizzatore	
Resistenza statica	25kN	
Diametro	GAKO 10	GAKO 12
	10 mm	12mm
Dimensioni	70 mm x 90 mm x 110 mm	
Materiale	Acciaio inox AISI 304	
Vita utile	Illimitata	