
WWW.IRUDEK.COM

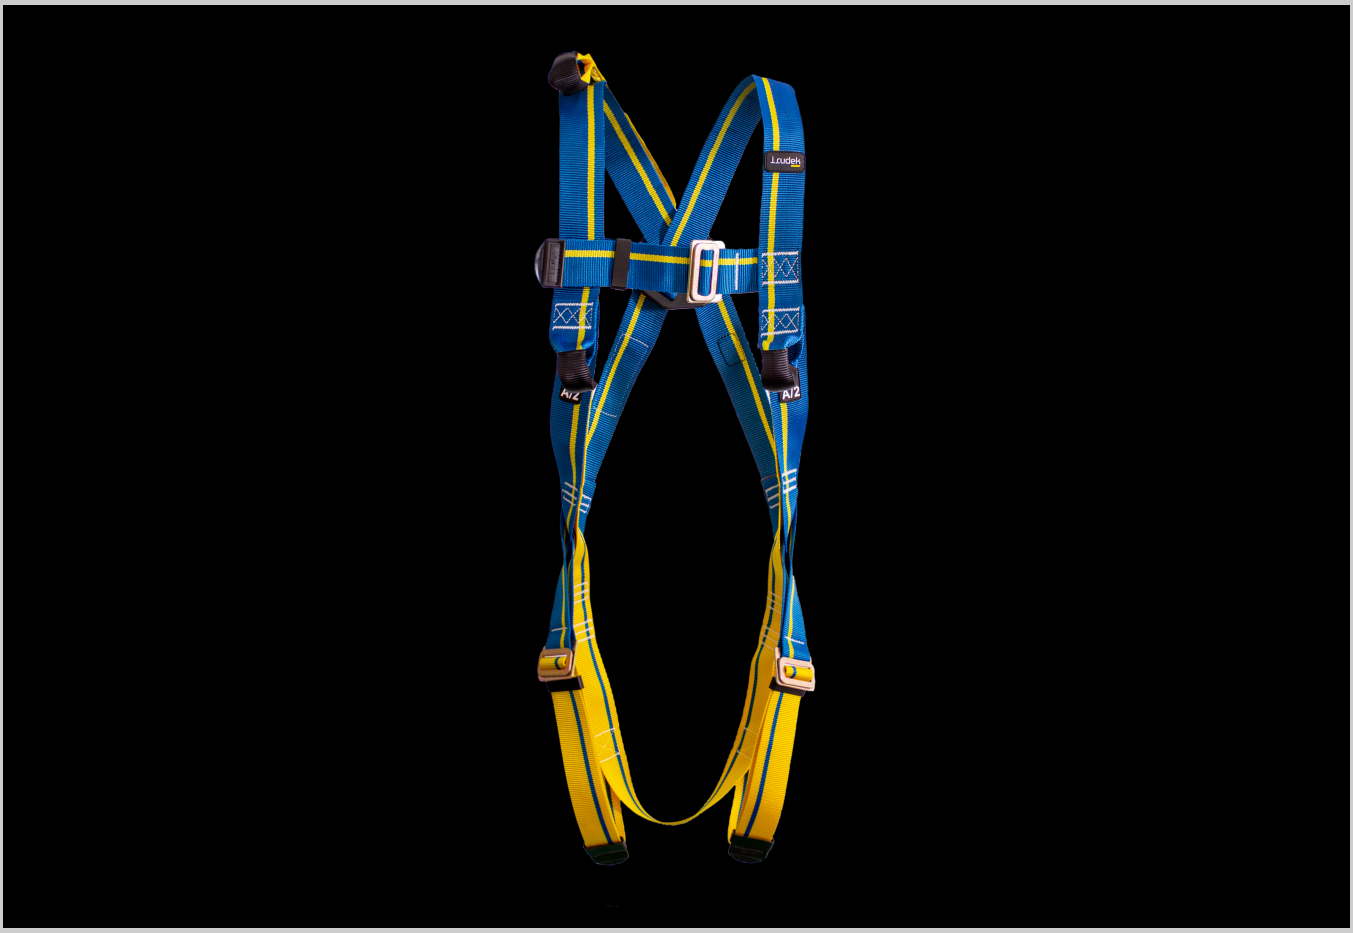

LIGHT PLUS 2

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclaje anticaídas esternal textil (doble A/2).
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361
	Capacidad de uso	140kg
	Talla	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1040g
	Ancho cinta	45mm
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Talla	Pernera	Cintura	Altura
Medidas	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Componente	Material
Materiales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado

USOS

Puntos de enganche	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Textile sternal fall arrest anchorage (double A/2).
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361
	Capacity to use	140kg
	Size	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Weight	1040g
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel

USES

						
Hitching points	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CAPPUCCIO

Prodotto







Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale.
- Anello dorsale con cinghia di estensione incorporata.
- Ancoraggio sternale anticaduta in tessuto (doppio A/2).
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza alla prova della salsedine di 120 ore, contro le 72 ore previste dalla norma.
- Cinghie regolabili sul petto e sulle gambe.
- Costruzione bicolore, per una migliore differenziazione della parte superiore e inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Dimensioni	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1040g
	Larghezza del nastro	45mm
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

	Dimensione	Gamba	Vita	Altezza
Misure	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Componente	Materiale
I materiali	Nastro	Poliestere
	Il filo	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie regolabili manualmente	Acciaio zincato

USI

Punti di aggancio	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto







Descrição

- Fixação dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Ancoragem para travão de queda esternal em tecido (duplo A/2).
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Cintas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361
	Capacidade de utilização	140 kg
	Tamanho	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1040g
	Largura da fita	45mm
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Materiais	Componente	Material
	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Rückwärtige Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Textil-Sternumlaufsicherung (Doppel-A/2).
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361
	Nutzungskapazität	140kg
	Größe	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Gewicht	1040g
	Bandbreite	45mm
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Materialien	Komponente	Material
	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl

ANWENDUNGEN

Anhängepunkte						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit







Description

- Ancrage dorsal anti-chute.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ancrage antichute sternal textile (double A/2).
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles de poitrine et de jambes réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361
	Capacité d'utilisation	140 kg
	Taille	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Poids	1040g
	Largeur de bande	45mm
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
Mesures	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Composant	Matériau
Matériaux	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé

UTILISATIONS

						
Points d'attache	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt













Opis

- Grzbietowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Tekstylny mostkowy punkt kotwiczenia zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (podwójny A/2).
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na klatce piersiowej i nogawkach.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Rozmiar	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Waga	1040g
	Szerokość taśmy	45mm
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Środki	S-M	25-70 cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponent	Materiał
Materiały	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis leeségátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Textil szegycsonti leeségátló rögzítés (dupla A/2).
- Horganyzott acél kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható mellkasi és lábszárpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361
	Használati kapacitás	140kg
	Méret	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Súly	1040g
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Ancoră dorsală de ancorare pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancoră de ancorare textilă pentru oprirea căderii sternului (dublu A/2).
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361
	Capacitatea de utilizare	140 kg
	Dimensiuni	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Greutate	1040g
	Lățimea benzii	45mm
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsuri	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Materiale	Componenta	Material
	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal förankring för fallskydd.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Textilförankring för fallskydd i bröstkorgen (dubbel A/2).
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361
	Kapacitet att använda	140 kg
	Storlek	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Vikt	1040g
	Bandets bredd	45mm
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

	Storlek	Ben	Midja	Höjd
Mått	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Komponent	Material
Material	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål

USES

Anslutningspunkter	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal forankring for fallsikring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Tekstilforankring for fallsikring i brystkassen (dobbel A/2).
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361
	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Størrelse	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Vekt	1040g
	Båndbredde	45mm
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначно закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Текстилно закрепване за спиране на падането от гръдната кост (двойно A/2).
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми каишки за гърдите и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361
	Капацитет за използване	140 кг
	Размер	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Тегло	1040g
	Ширина на лентата	45mm
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Размер	Крака	Талия	Височина
Мерки	S-M	25-70 см	-	150-185 см
	L-XL	25-85 см	-	175-200 см
	XXL-XXXL	25-90 см	-	190-220 см

	Компонент	Материал
Материали	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtové ukotvenie na zachytenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Textilné kotvenie na zachytenie pádu z hrudníka (dvojité A/2).
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361
	Kapacita použitia	140 kg
	Veľkosť	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Hmotnosť	1040g
	Šírka pásky	45mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
Opatrenia	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponent	Materiál
Materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ

POUŽITIE

Závesné body	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto







Descrição

- Ancoragem dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Ancoragem têxtil para trava-quedas esternal (duplo A/2).
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361
	Capacidade de uso	140 kg
	Tamanho	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Peso	1040g
	Largura da fita	45 mm
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220cm

Materiais	Componente	Material
	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado

USOS

Pontos de engate						
	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Tekstilinis krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas (dvigubas A/2).
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguliuojami krūtinės ir kojų dirželiai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Dydis	S-M / L-XL / XXL-XXXL
	Svoris	1040g
	Lentos plotis	45 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
Priemonės	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponentas	Medžiaga
Medžiagos	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas

NAUDOJIMAS

						
Prikabinimo taškai	LIGHT PLUS 1	-	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 2 / 3 / 4 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT PLUS 11	●	●	●	●	-
	LIGHT PLUS 14	●	●	-	-	●
	LIGHT PLUS P1	-	-	●	-	-