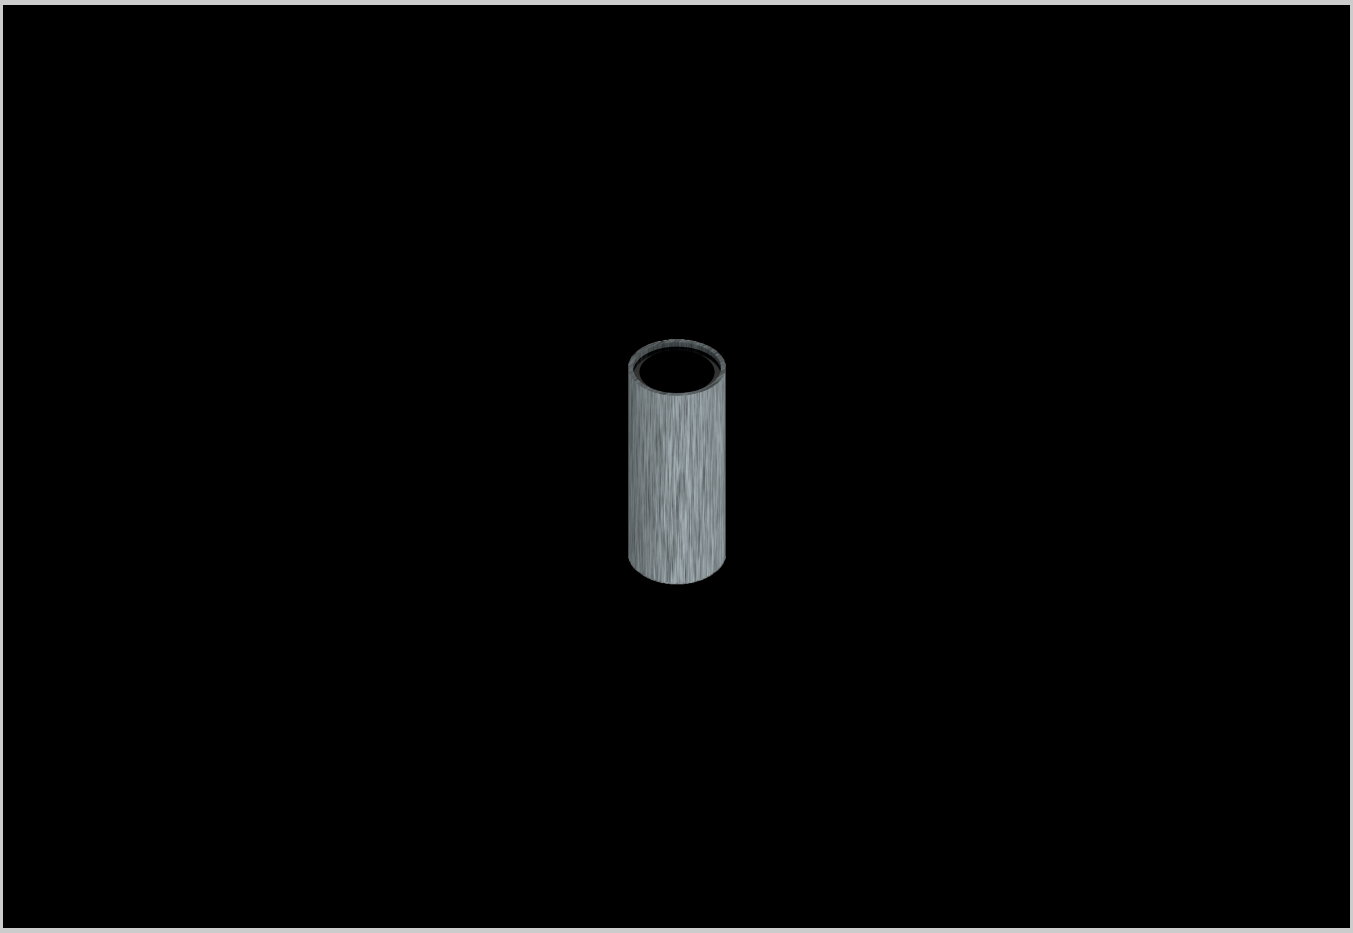


CORE BASE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base di montaggio per fissare il sistema di ancoraggio in un foro da praticare

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio.


La base deve essere completata da palo e braccio. Essa è progettata per essere installata in strutture di cemento nuove o esistenti.

Questa base è progettata per sopportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)	Norma	EN 795
	Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori/ 280kg
	Capacità di carico (Anticaduta)	1 utilizzatore / 140kg
	Vita utile	Illimitata
CARATTERSITICHE DELLA BASE	Momento torcente minimo	10,2 kN/m
	Carico verticale	22,24 kN
	Diametro foro di installazione	ø 101,6 mm
	Peso	2,95 kg
MATERIALI	Struttura	Acciaio saldato / zincato a caldo
	Manicotto di rivestimento interno	Polietilene ad alta densità

DIMENSIONI (mm)

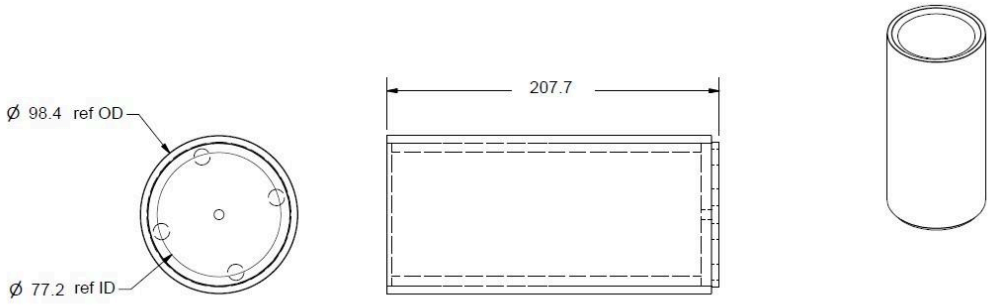

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.