


# EXPERT 2

# IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto

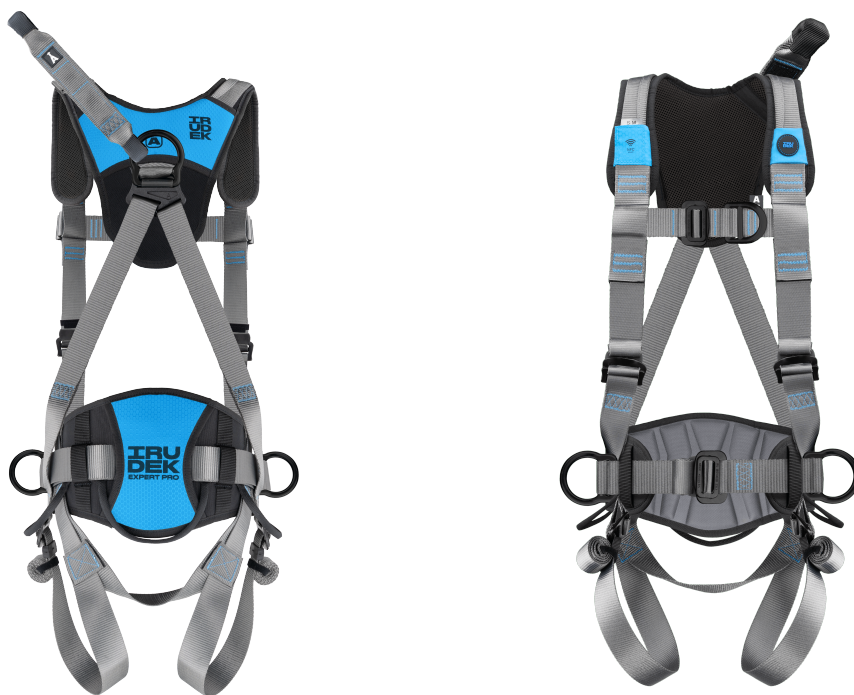






Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione integrata.
- Cintura di posizionamento flottante con tecnologia 3D EXO dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore richieste dalla norma;
- Anelli in alluminio.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP su spalle e cintura.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M	L-XXL	
	Peso	2170g	2210g	
	Larghezza fascia	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Alluminio		
	Fibbie manuali	Acciaio		

# TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-	
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-	