


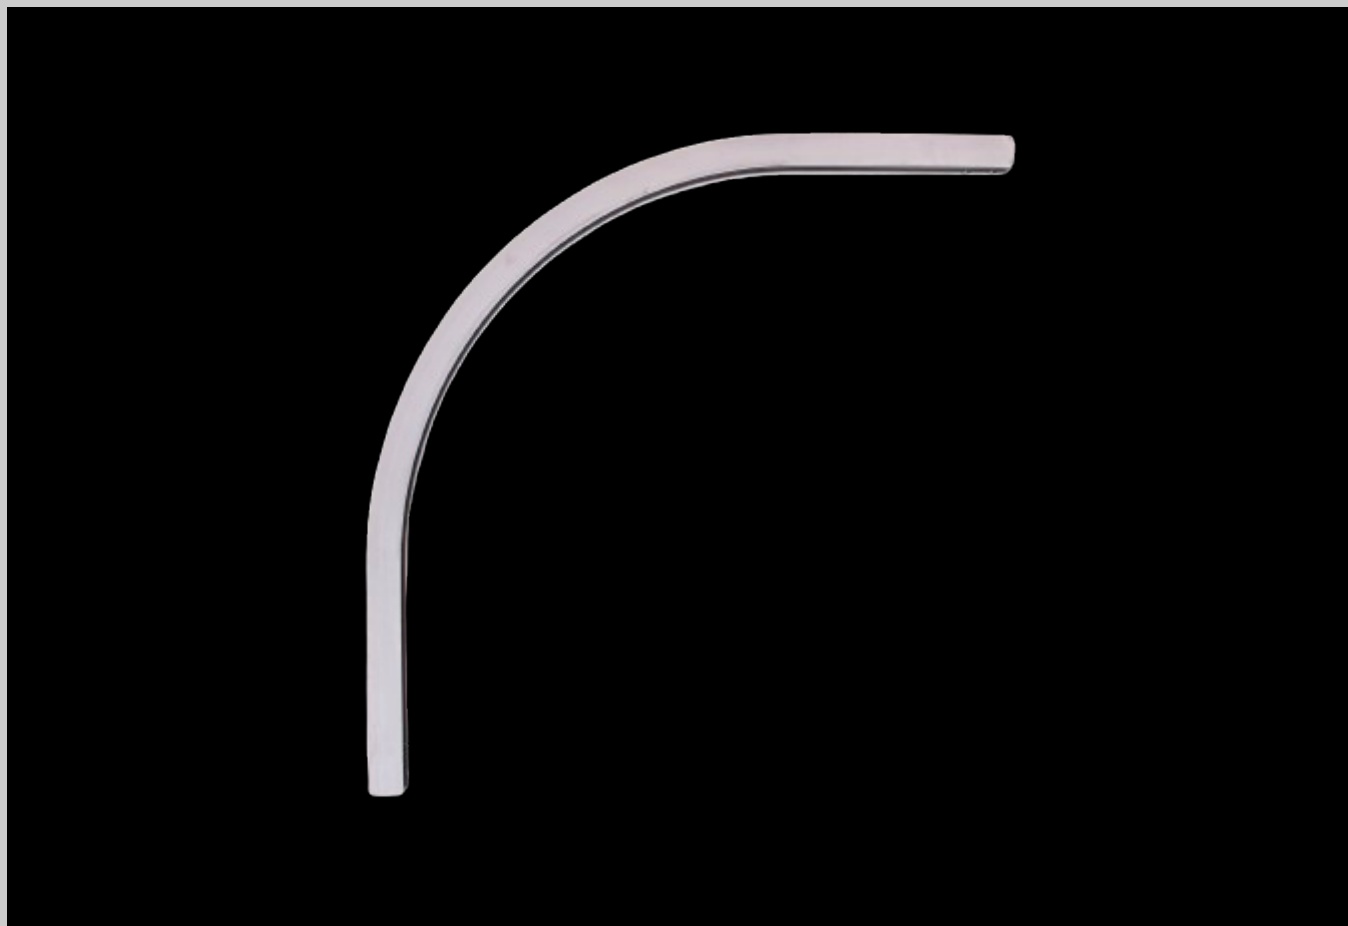

RAÍL CURVA TIPO C - AR RAÍLCU

AR RAÍLCU TIPO C

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida ALURAIL.
- Su principal misión es realizar giros de 90º en la línea de vida.
- Disponible en otros ángulos (Rmin = 330mm).

Norma

EN 795 Tipo D


CARACTERÍSTICAS

Características
generales

Referencia	203007400021
Material	Aluminio Anodizado AlMgSi 0,5
Peso	1,40 Kg
Dimensiones	616x616x31 mm

PLANOS

Conjunto

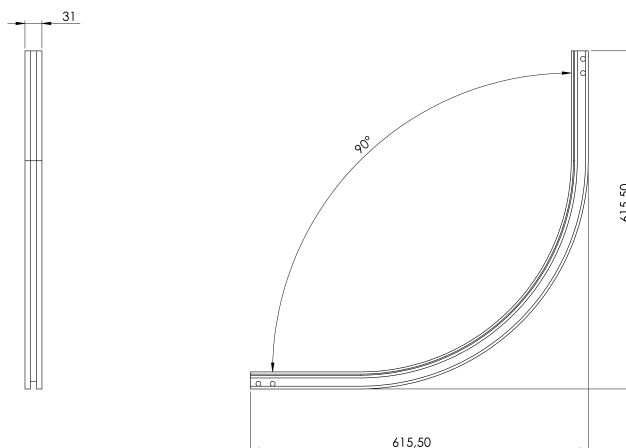

AR RAÍLCU TYPE C

Product



Description

- Component of the ALURAIL lifeline.
- Its main task is to perform 90° turns on the lifeline.
- Available in other angles (Rmin = 330mm).




Standard

EN 795 Type D

CHARACTERISTICS

General characteristics	Reference	203007400021
	Material	Anodised Aluminium AlMgSi 0,5
	Weight	1,40 Kg
	Dimensions	616x616x31 mm

PLANS

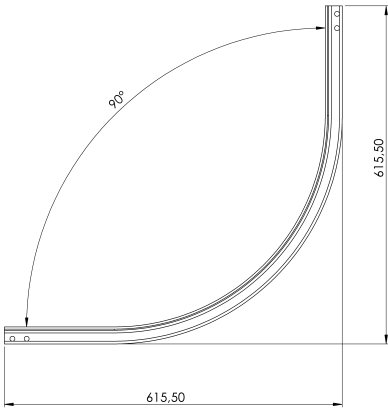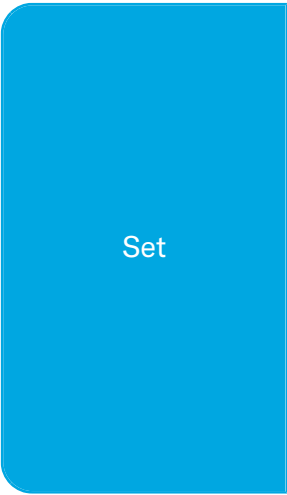

AR RAÍLCU TIPO C

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea vita ALURAIL.
- La sua funzione principale è realizzare curve di 90° nella linea vita.
- Disponibile in altre angolazioni (Rmin = 330 mm).

NORMA

EN 795 Tipo D


CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Codice	203007400021
Materiale	Alluminio anodizzato AlMgSi 0,5
Peso	1,40 Kg
Dimensioni	616x616x31 mm

DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO

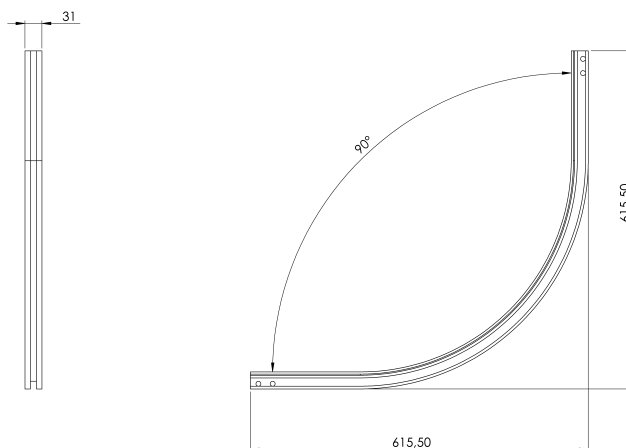

AR RAÍLCU TIPO C

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida ALURAIL.
- A sua principal função é efetuar rotações de 90° na linha de vida.
- Disponível noutros ângulos (Rmin = 330mm).


Padrão

EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Referência	203007400021
	Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
	Peso	1,40 kg
	Dimensões	616x616x31 mm

PLANOS

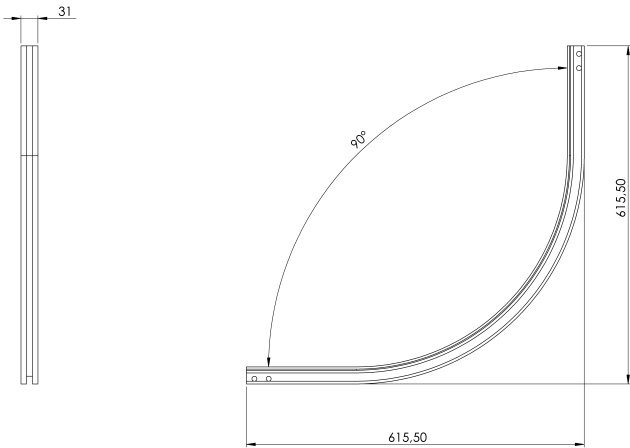

AR RAÍLCU TIPO C

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida ALURAIL.
- Sua principal tarefa é realizar giros de 90° na linha de vida.
- Disponível em outros ângulos (Rmin = 330 mm).

Padrão


EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	203007400021
Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
Peso	1,40 kg
Dimensões	616x616x31 mm

PLANOS

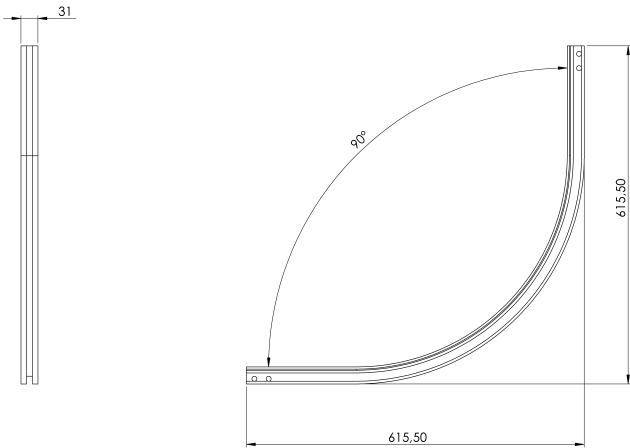

AR RAÍLCU TYP C

Produkt



Beschreibung

- Bestandteil der ALURAIL-Rettungsleine.
- Seine Hauptaufgabe ist es, 90°-Drehungen an der Rettungsleine auszuführen.
- Erhältlich in anderen Winkeln (Rmin = 330mm).

Standard



EN 795 Typ D

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	203007400021
Material	Eloxiertes Aluminium AlMgSi 0,5
Gewicht	1,40 kg
Abmessungen	616x616x31 mm

PLANEN

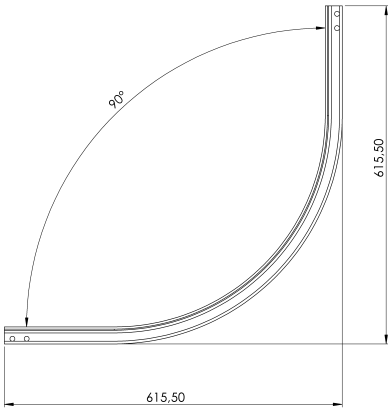

AR RAÍLCU TYPE C

Produit



Description

- Composant de la ligne de vie ALURAIL.
- Sa tâche principale est d'effectuer des virages à 90° sur la ligne de vie.
- Disponible dans d'autres angles (Rmin = 330mm).

Standard

EN 795 Type D


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	203007400021
Matériel	Aluminium anodisé AlMgSi 0,5
Poids	1,40 Kg
Dimensions	616x616x31 mm

PLANS

Set (jeu de mots)

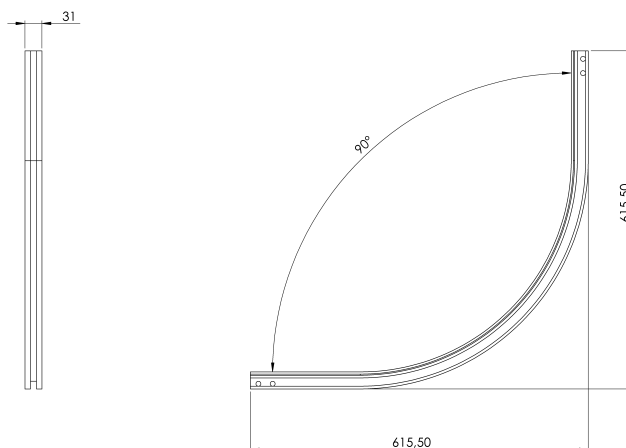

AR RAÍLCU TYP C

Produkt



Opis

- Element linii życia ALURAIL.
- Jego głównym zadaniem jest wykonywanie obrotów o 90° na linii życia.
- Dostępne w innych kątach ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Standard

EN 795 Typ D


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	203007400021
Materiał	Aluminium anodowane AlMgSi 0,5
Waga	1,40 kg
Wymiary	616x616x31 mm

PLANY

Zestaw

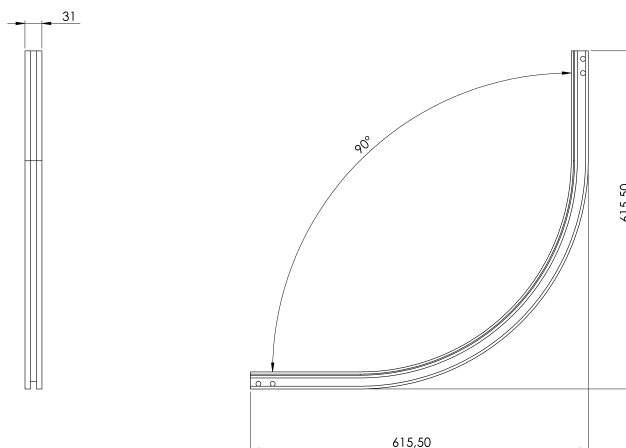

AR RAÍLCU TYPE C

Termék



Leírás

- Az ALURAIL életrajzi elem.
- Fő feladata, hogy 90°-os fordulatokat hajtson végre a mentőkötélen.
- Más szögben is kapható ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Standard

EN 795 D típus


JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Hivatkozás	203007400021
Anyag	Eloxált alumínium AlMgSi 0,5
Súly	1,40 kg
Méret	616x616x31 mm

TERVEK

Állítsa be a

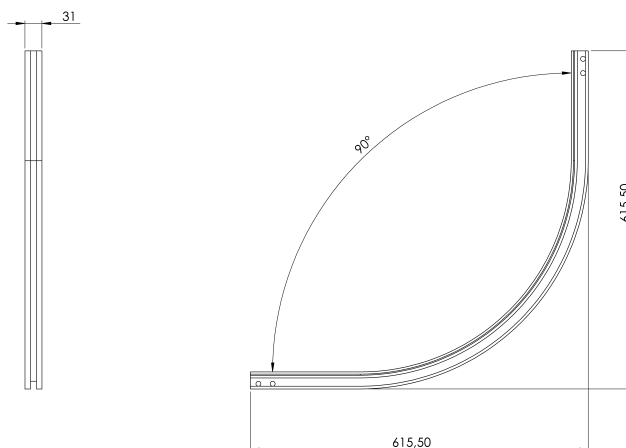

AR RAÎLCU TYPE C

Produs



Descriere

- Componentă a liniei de viață ALURAIL.
- Sarcina sa principală este de a efectua rotații de 90° pe linia de salvare.
- Disponibil în alte unghiuri ($R_{min} = 330mm$).

Standard




EN 795 Tip D

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	203007400021
Material	Aluminiu anodizat AlMgSi 0,5
Greutate	1,40 Kg
Dimensiuni	616x616x31 mm

PLANURI

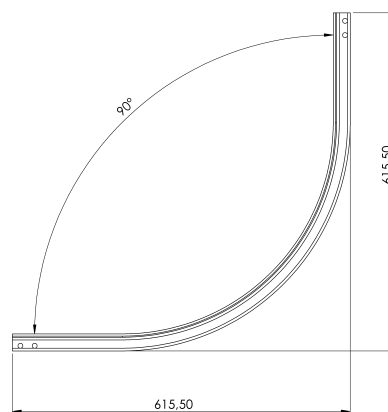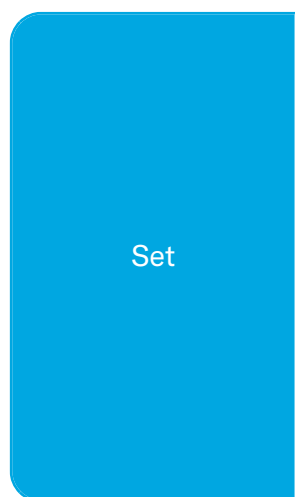

AR RAÍLCU TYP C

Produkt



Beskrivning

- Komponent i ALURAIL-livlinan.
- Dess huvuduppgift är att utföra 90°-vridningar på livlinan.
- Kan fås i andra vinklar ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Standard

EN 795 Typ D


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	203007400021
Material	Anodiserat aluminium AlMgSi 0,5
Vikt	1,40 kg
Dimensioner	616x616x31 mm

PLANER

Ställ in

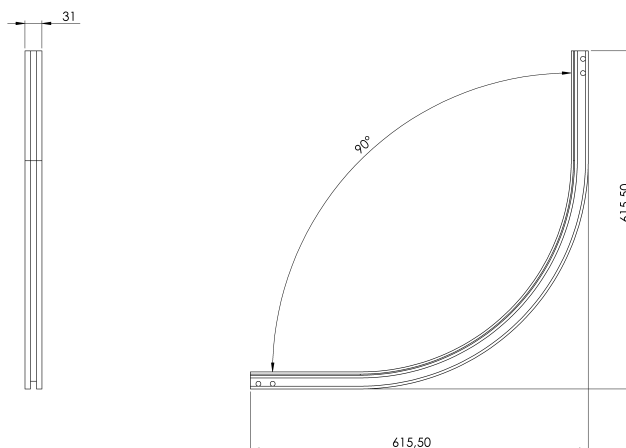

AR RAÍLCU TYPE C

Produkt



Beskrivelse

- Komponent i ALURAIL-livlinen.
- Hovedoppgaven er å utføre 90°-svinger på livlinen.
- Tilgjengelig i andre vinkler ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Standard



EN 795 Type D

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	203007400021
Materiale	Anodisert aluminium AlMgSi 0,5
Vekt	1,40 kg
Dimensjoner	616x616x31 mm

PLANER

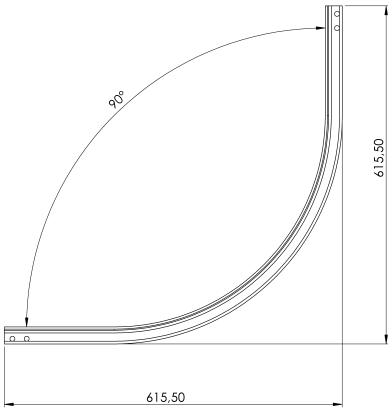

AR RAÍLCU TYPE C

Produktas



Aprašymas

- ALURAIL gyvybinės linijos sudedamoji dalis.
- Pagrindinė jo užduotis - atlikti 90° posūkius ant gelbėjimo virvės.
- Galimi ir kiti kampai ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Standartinis

EN 795 D tipas


CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Nurodymai	203007400021
Medžiaga	Anoduoto aliuminio AlMgSi 0,5
Svoris	1,40 kg
Matmenys	616x616x31 mm

PLANAI

Nustatyti

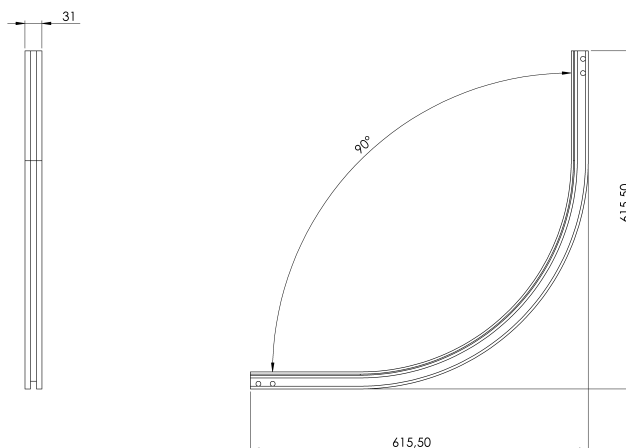

AR RAÍLCU TYPE C

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия ALURAIL.
- Основната му задача е да извършва 90° завъртания на спасителното въже.
- Предлагат се и други ъгли ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Стандартен

EN 795 Тип D


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	203007400021
Материал	Анодизиран алуминий AlMgSi 0,5
Тегло	1,40 кг
Размери	616x616x31 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте

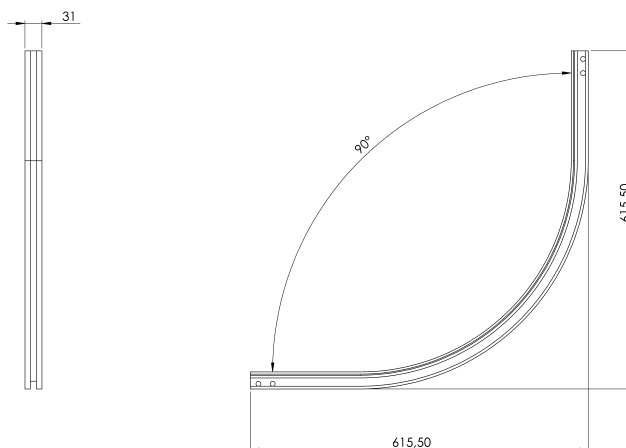

AR RAÍLCU TYP C

Produkt



Popis

- Súčasť záchranného lana ALURAIL.
- Jeho hlavnou úlohou je vykonávať 90° otočky na záchrannom lane.
- K dispozícii v iných uhloch ($R_{min} = 330 \text{ mm}$).

Štandard

EN 795 Typ D

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	203007400021
Materiál	Eloxovaný hliník AlMgSi 0,5
Hmotnosť	1,40 kg
Rozmery	616x616x31 mm

PLÁNY

Nastavenie

