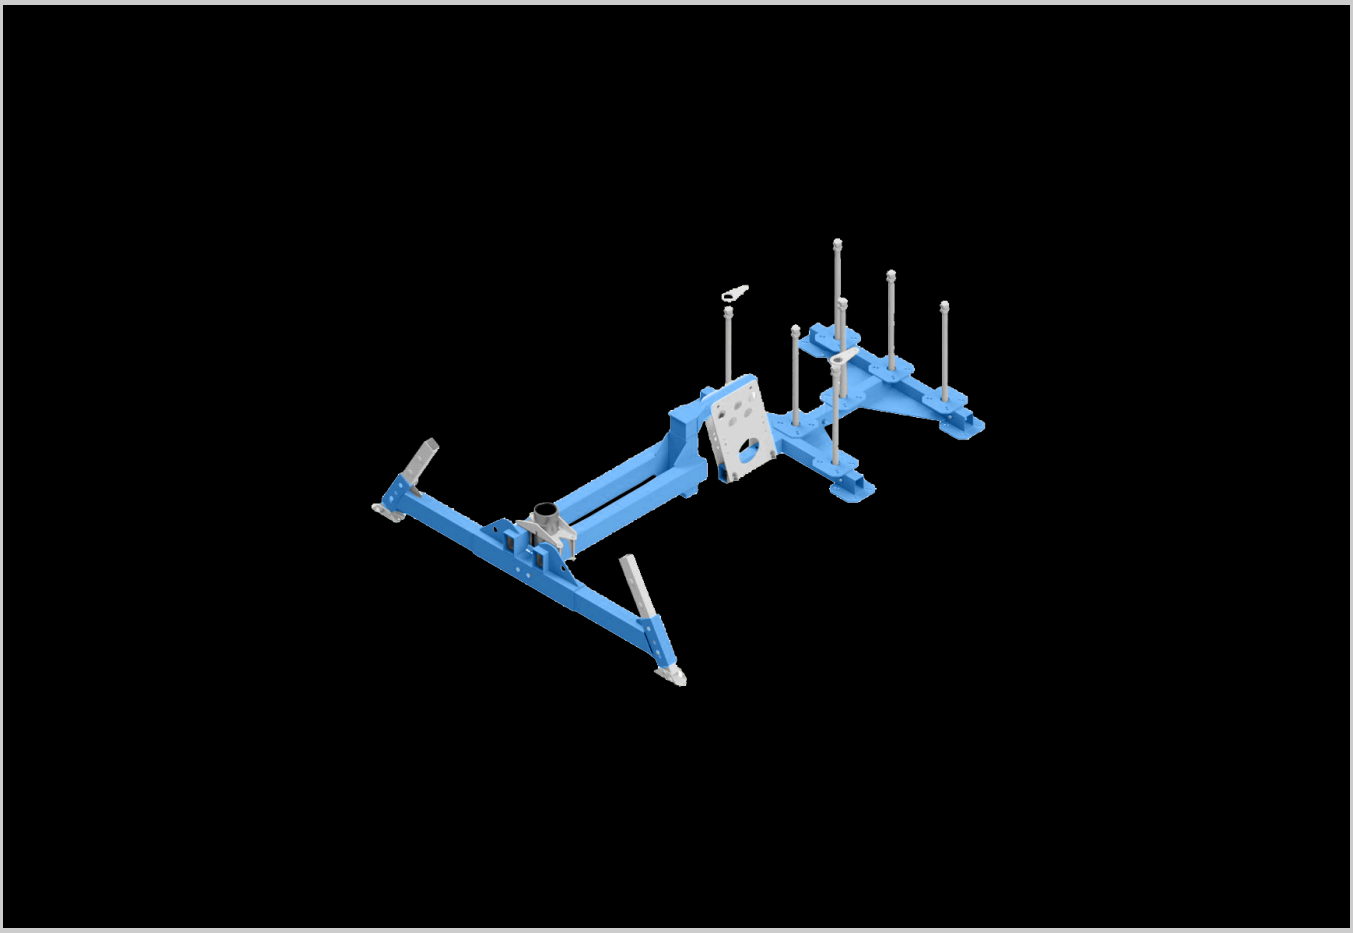


HITCH RACK COUNTERWEIGHT BASE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Base portatile per contrappesi

Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati / operazioni di recupero e salvataggio.

La base deve essere completata da palo e braccio. Essa è progettata per convertire la base per gancio traino in base di supporto portatile con contrappesi mediante la RACK COUNTERWEIGHT BASE, laddove non sia possibile collegarla ad un veicolo.


Il design del supporto per contrappesi permette di utilizzare dischi di peso facilmente reperibile come contrappeso (consultare la tabella contrappesi per conoscere i requisiti di peso). I contrappesi non sono inclusi.

Questa base è progettata per sopportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)	Norma	IT 795
	Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori/ 280kg
	Capacità di carico (Anticaduta)	1 utilizzatore/ 140kg
	Vita utile	Illimitata
CARATTERISTICHE DELLA BASE	Peso	68,2 kg
MATERIALI	Struttura generale	Acciaio zincato/ Alluminio 6061 T6
	Rifiniture	Verniciatura a polvere

DIMENSIONI (mm)

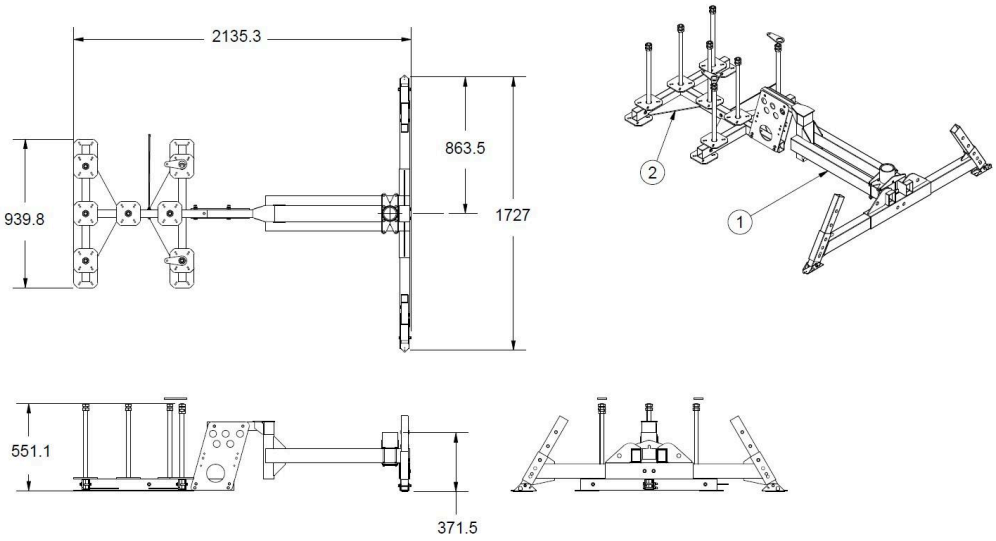

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare il peso dell'unità montata e tutti i carichi di funzionamento ad essa applicati.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.

Carico per i contrappesi

SPOSTAMENTO DOPO LA DEFORMAZIONE DEL CARICO (454 Kg)	6 kN	VERRICELLO (Solo per recupero) 145 kg Carico utile
508 mm	367,4 kg	122,4 kg

Contrappesi

Tipo di carico	Carico applicato (6 kN, anticaduta)	Carico necessario per uso verricello (solo recupero)
N° Dischi	36-37	12-13
Peso (per unità)	10 kg	
Diametro esterno max	267 mm	
Diametro interno (foro)	28 mm	
Spessore massimo	38 mm	

I dischi devono essere impilati in modo uniforme sulle 7 barre di montaggio. Se il numero di dischi è dispari, impilare i dischi in eccesso sulla barra centrale.