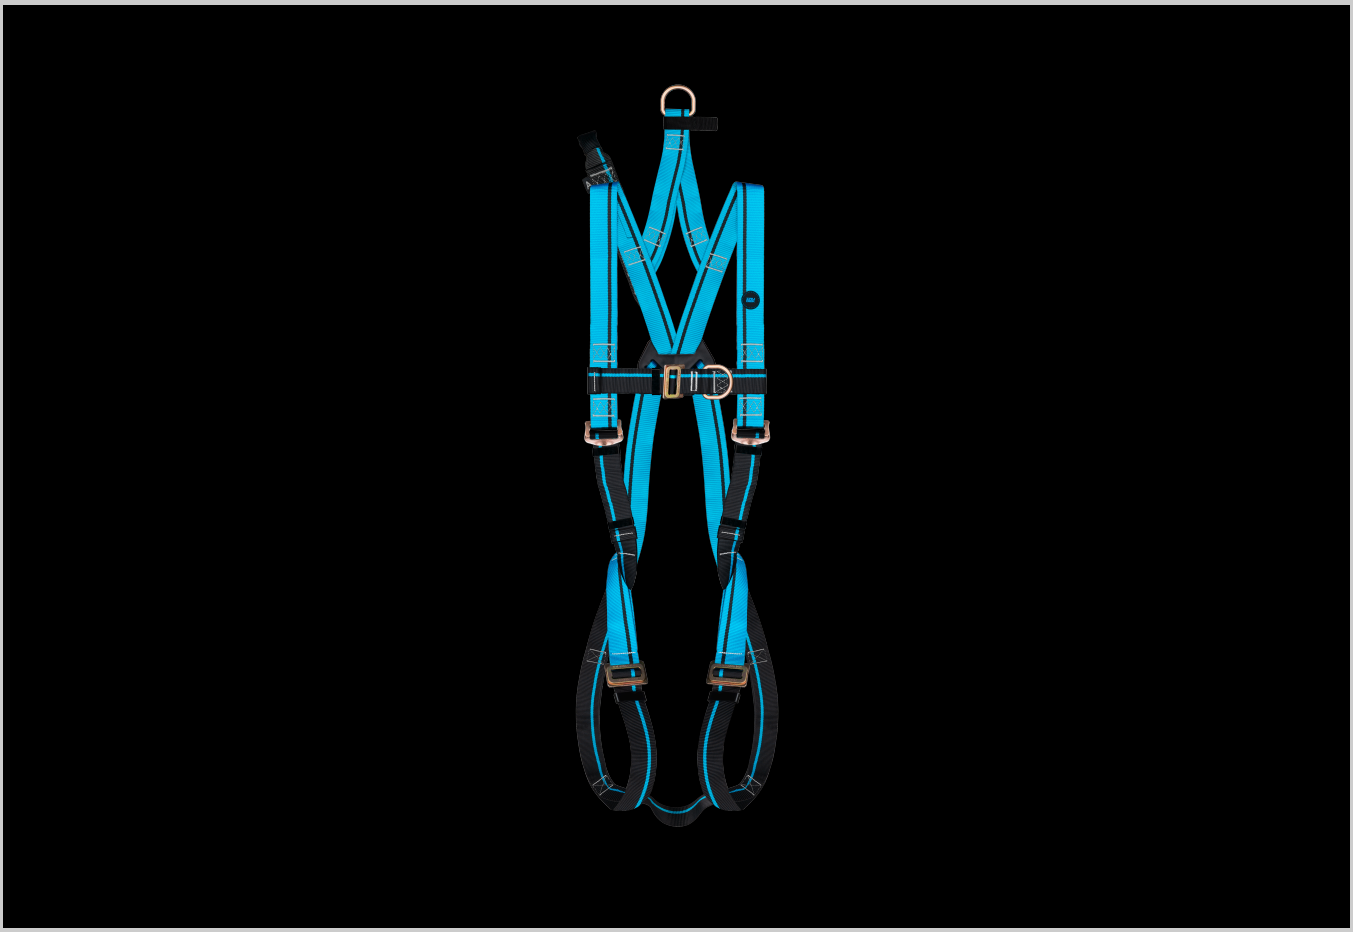


LIGHT 14

IRUDEK


IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



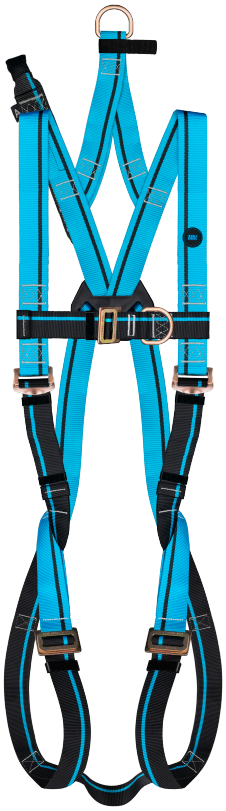



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclaje superior para rescate vertical y/o de espacio confinado.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 1497
Talla	Universal
Peso	1460g
Capacidad de uso	140kg
Ancho cinta	45mm
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Acero
Hebillas de ajuste manual	Acero cincado


USOS

						
Puntos de enganche	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



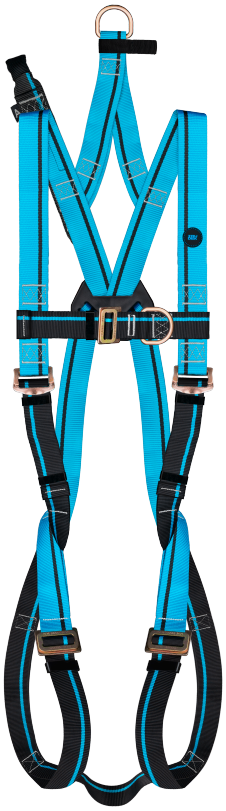



Description

- Dorsal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Top anchorage for vertical and/or confined space rescue.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 1497
	Size	Universal
	Weight	1460g
	Capacity to use	140kg
	Tape width	45mm
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	Universal	25-95cm	-	150-200cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel


USES

						
Hitching points	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto



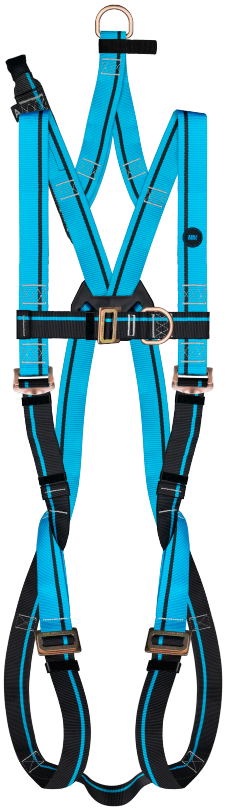



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Anello di ancoraggio per l'evacuazione verticale e/o da spazi confinati.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 1497
Taglia	Universale
Peso	1460g
Capacità di carico	140 kg
Larghezza fasce	45mm
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
Universale	25-95cm	-	150-200cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Acciaio
Fibbie manuali	Acciaio zincato


TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



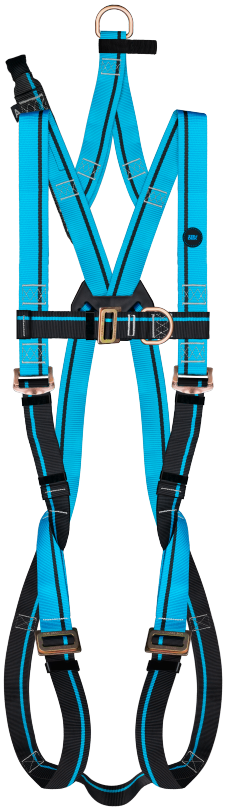



Descrição

- Fixação dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Ancoragem superior para salvamento vertical e/ou em espaços confinados.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497
Tamanho	Universal
Peso	1460g
Capacidade de utilização	140 kg
Largura da fita	45mm
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Aço
Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado


UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



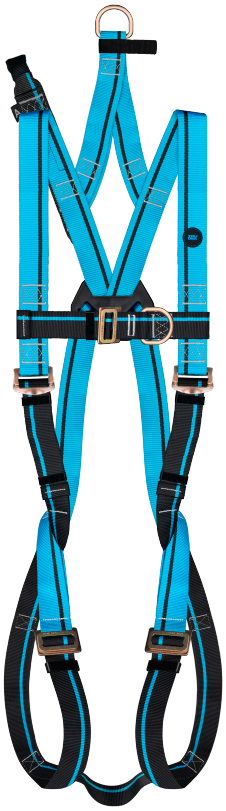



Descrição

- Ancoragem dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Ancoragem superior para resgate vertical e/ou em espaços confinados.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 1497
Tamanho	Universal
Peso	1460g
Capacidade de uso	140 kg
Largura da fita	45 mm
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Aço
Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado


USOS

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



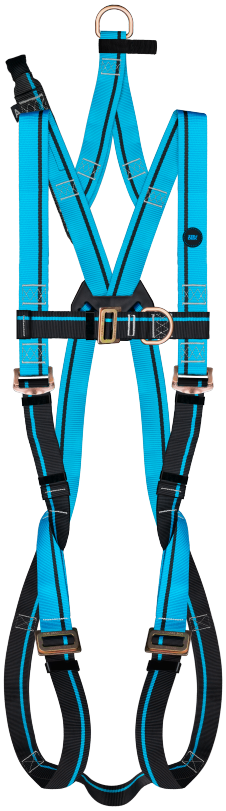



Beschreibung

- Rückwärtige Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Obere Verankerung für die Rettung aus vertikalen und/oder engen Räumen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN361 I EN 1497
Größe	Universal
Gewicht	1460g
Nutzungskapazität	140kg
Bandbreite	45mm
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Maßnahmen

Größe	Bein	Taille	Höhe
Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materialien

Komponente	Material
Klebeband	Polyester
Thema	Polyamid
Ringe	Stahl
Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl


ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit



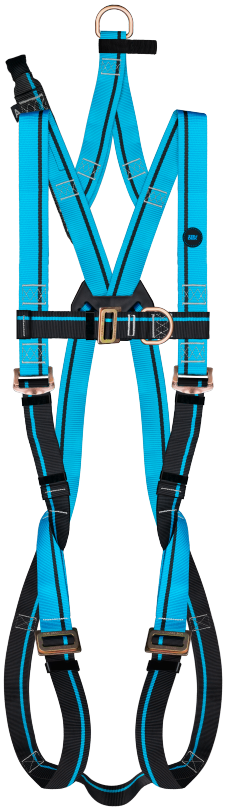



Description

- Ancrage dorsal anti-chute.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ancrage supérieur pour le sauvetage vertical et/ou en espace confiné.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Bretelles et jambes réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 1497
Taille	Universel
Poids	1460g
Capacité d'utilisation	140 kg
Largeur de bande	45mm
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
Universel	25-95cm	-	150-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Acier
Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé


UTILISATIONS

						
Points d'attache	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



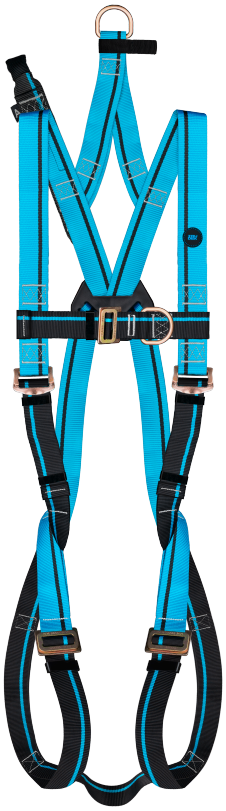



Opis

- Grzbietowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Górne kotwiczenie do ratownictwa pionowego i/lub w ograniczonej przestrzeni.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN361 I EN 1497
Rozmiar	Uniwersalny
Waga	1460g
Pojemność użytkowa	140 kg
Szerokość taśmy	45mm
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Uniwersalny	25-95 cm	-	150-200 cm

Materiały

Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Stal
Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana


ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



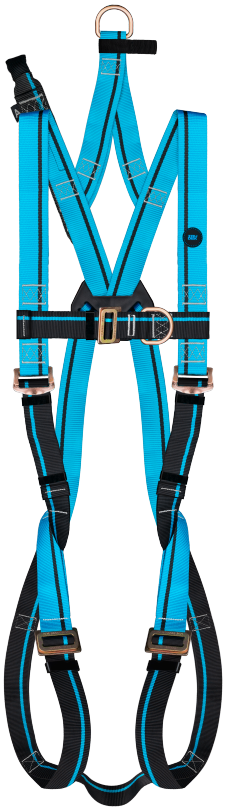



Leírás

- Dorsalis leeségátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Felső rögzítés függőleges és/vagy zárt térben történő mentéshez.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 1497
	Méret	Univerzális
	Súly	1460g
	Használati kapacitás	140kg
	A szalag szélessége	45mm
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	25-95cm	-	150-200cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél


HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



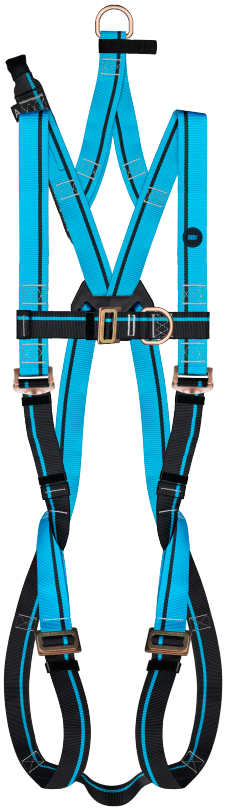



Descriere

- Ancoră dorsală de ancorare pentru oprirea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancorare superioară pentru salvare verticală și/sau în spații restrânse.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN361 I EN 1497
Dimensiuni	Universal
Greutate	1460g
Capacitatea de utilizare	140 kg
Lățimea benzii	45mm
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Măsuri

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
Universal	25-95cm	-	150-200cm

Materiale

Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Oțel
Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat


UTILIZĂRI

						
Puncte de acostare	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



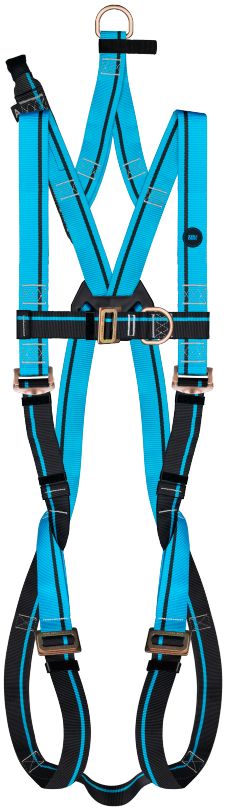



Beskrivning

- Dorsal förankring för fallskydd.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Toppförankring för vertikal räddning och/eller räddning i trånga utrymmen.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN361 I EN 1497
Storlek	Universell
Vikt	1460g
Kapacitet att använda	140 kg
Bandets bredd	45mm
Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring

Mått

Storlek	Ben	Midja	Höjd
Universell	25-95 cm	-	150-200 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Stål
Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål


USES

						
Anslutningspunkter	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



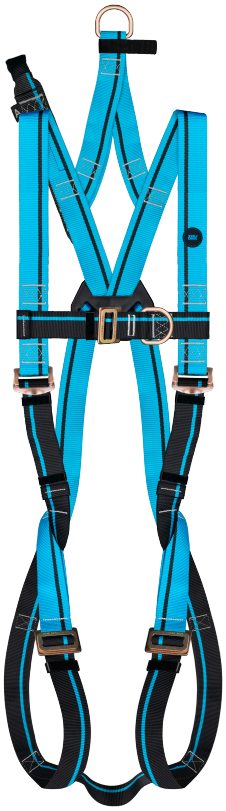



Beskrivelse

- Dorsal forankring for fallsikring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Toppforankring for vertikal redning og/eller redning i trange rom.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 1497
	Størrelse	Universal
	Vekt	1460g
	Kapasitet til å bruke	140 kg
	Båndbredde	45mm
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	25-95 cm	-	150-200 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål


BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas



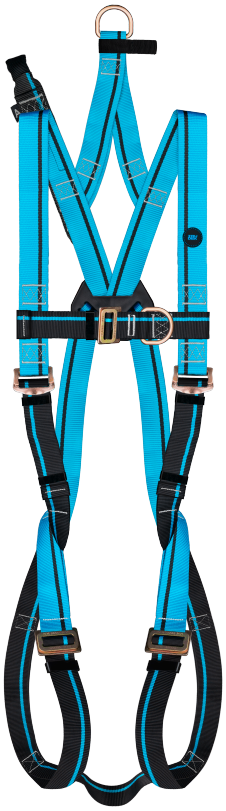



Aprašymas	• Nugarinis kritimo stabdymo įtvirtinimas. • Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu. • Viršutinis įtvirtinimas, skirtas gelbėjimui vertikalioje ir (arba) uždaroje erdvėje. • Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą. • Reguliuojami pečių ir kojų diržai. • Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį. • Plastikinės apsaugos dirželių galuose. • NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 1497
	Dydis	Universalus
	Svoris	1460g
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Lentos plotis	45 mm
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	25-95 cm	-	150-200 cm

Medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas


NAUDOJIMAS

						
Prikabinimo taškai	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт



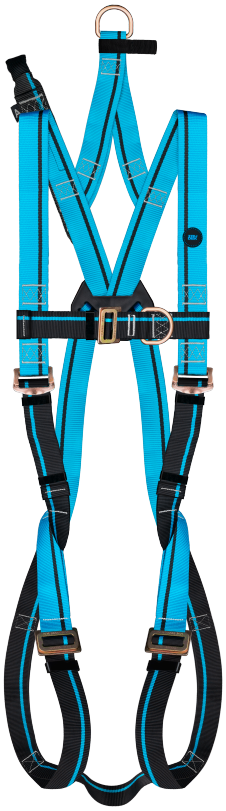



Описание

- Гръбначно закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Горно закрепване за вертикално спасяване и/или спасяване в затворено пространство.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 1497
Размер	Универсален
Тегло	1460g
Капацитет за използване	140 кг
Ширина на лентата	45mm
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
Универсален	25-95 см	-	150-200 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Стомана
Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана


ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



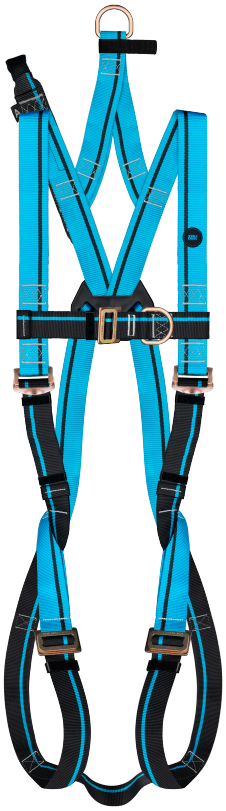



Popis

- Chrbtové ukotvenie na zachytenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Horné ukotvenie na vertikálnu záchranu a/alebo záchranu v stiesnených priestoroch.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 1497
	Veľkosť	Univerzálne
	Hmotnosť	1460g
	Kapacita použitia	140 kg
	Šírka pásky	45mm
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	25-95 cm	-	150-200 cm

Materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-