
WWW.IRUDEK.COM

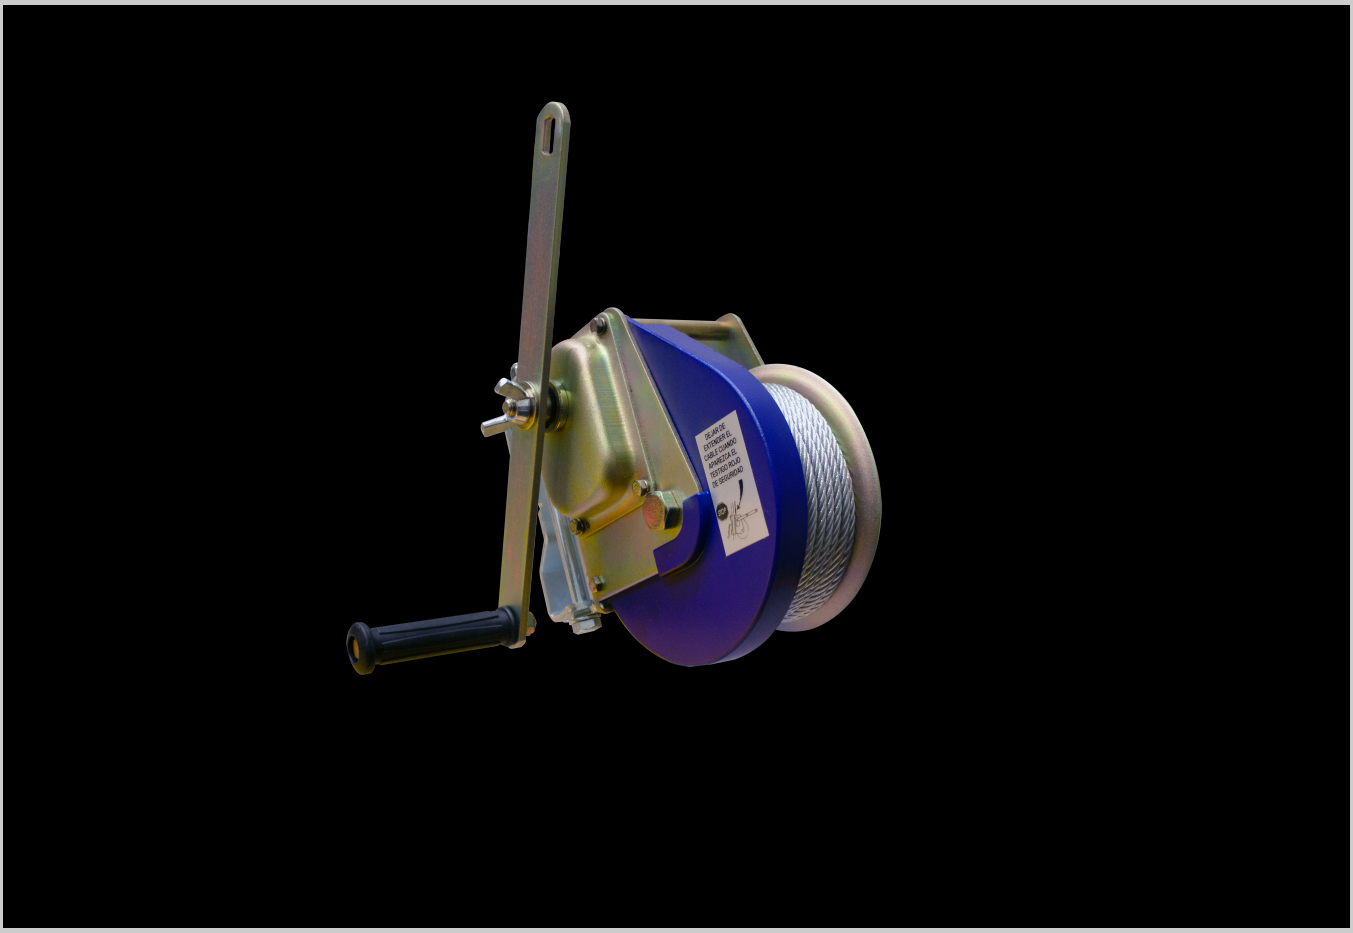

TRN1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

VERRICELLO

SCHEDA DATI



Descrizione

- Progettato con cavo in acciaio zincato da 6,3 mm Ø, per la discesa o la salita di una persona in spazi confinati.
- Dispone di un freno automatico di sicurezza che si blocca nel caso in cui l'operatore lasci la presa sulla manovella evitando eventuali discese incontrollate.
- Se utilizzato con un anticaduta retrattile (EN 360), il verricello di salvataggio forma un sistema anticaduta.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 1496 B	
	Peso	13,42 kg	13,08 kg
	Lunghezza cavo	20m	25m
	Capacità di carico	140 kg	
	Vantaggio meccanico	5:1	
	Vita utile	Illimitato	
MATERIALI	Impugnatura manovella	Plastica	
	Cavo	Acciaio zincato	
	Carter	Plastica	
	Corpo	Acciaio	