


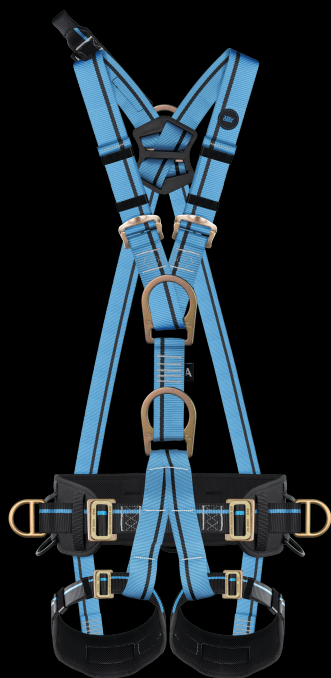


LIGHT 11

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto

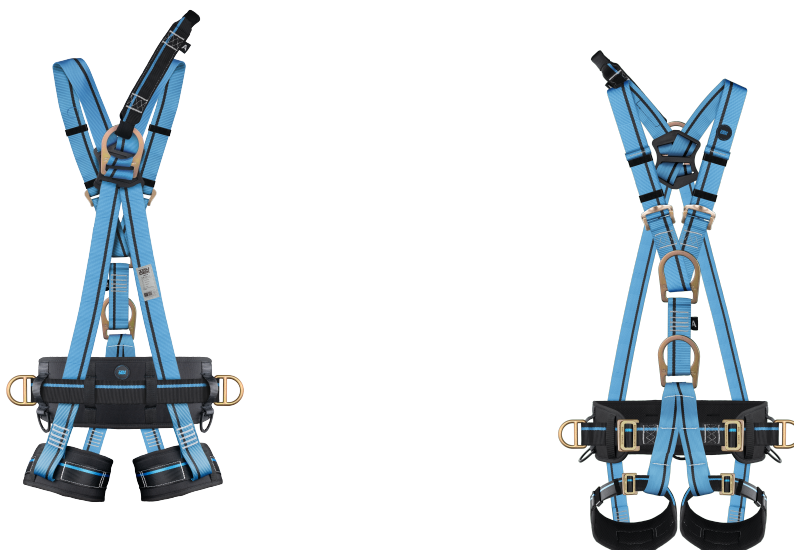

Descripción

- Anclaje anticaídas external y dorsal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Anclajes laterales para posicionamiento con cinturón.
- Anclaje ventral para trabajos verticales.
- Acolchado en cinturón y perneras.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en hombros, cintura y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma		EN361 I EN 358 I EN 813	
	Talla		Universal	
	Peso		2150g	
	Capacidad de uso		140kg	
	Ancho cinta		45mm	
	Vida útil		10 años de uso + 2 años de almacenamiento	
Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materiales	Componente		Material	
	Cinta		Poliéster	
	Hilo		Poliamida	
	Anillas		Acero	
	Hebillas de ajuste manual		Acero cincado	

USOS

Puntos de enganche						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



Description

- Sternal and dorsal fall arrest anchorage.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Lateral anchorages for belt positioning.
- Ventral anchorage for rope access work.
- Padded waist and leg loops.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable shoulder, waist and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Size	Universal		
	Weight	2150g		
	Capacity to use	140kg		
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		
Measures	Size	Leg	Waist	Height
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materials	Component	Material		
	Tape	Polyester		
	Thread	Polyamide		
	Rings	Steel		
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel		

USES

Hitching points						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta sternale e dorsale.
- Ancoraggio dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Cintura di posizionamento con anelli di ancoraggio laterali.
- Ancoraggio ventrale per lavori in sospensione.
- Imbottitura su cintura e cosciali.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, cintura e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle cinghie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Taglia	Universale		
	Peso	2150g		
	Capacità di carico	140 kg		
	Larghezza fasce	45mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	55-85 cm	80-110 cm	160-200 cm
Materiali	Componenti	Materiale		
	Fasce	Poliestere		
	Cuciture	Poliammide		
	Anelli	Acciaio		
	Fibbie manuali	Acciaio zincato		

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Fixação esternal e dorsal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fixações laterais para posicionamento do cinto.
- Fixação ventral para trabalhos de acesso por corda.
- Cintura acolchoada e presilhas para as pernas.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, na cintura e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Tamanho	Universal		
	Peso	2150g		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita adesiva	Poliéster		
	Linha	Poliamida		
	Anéis	Aço		
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



Descrição

- Ancoragem externa e dorsal para trava-quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fixações laterais para posicionamento do cinto.
- Ancoragem ventral para trabalho de acesso por corda.
- Cintura acolchoada e presilhas nas pernas.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Alças ajustáveis nos ombros, na cintura e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Tamanho	Universal		
	Peso	2150g		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	Universal	55-85 cm	80-110cm	160-200cm
Materiais	Componente	Material		
	Fita	Poliéster		
	Tópico	Poliamida		
	Anéis	Aço		
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado		

USOS

Pontos de engate						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Sternale und dorsale Verankerung der Absturzsicherung.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Seitliche Verankerungen für die Gurtpositionierung.
- Ventrale Verankerung für seilunterstützte Arbeiten.
- Gepolsterte Taille und Beinschlaufen.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Schulter-, Taillen- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Größe	Universal		
	Gewicht	2150g		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Bandbreite	45mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Maßnahmen	Größe	Bein	Taille	Höhe
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materialien	Komponente	Material		
	Klebeband	Polyester		
	Thema	Polyamid		
	Ringe	Stahl		
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute sternal et dorsal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Ancrages latéraux pour le positionnement de la ceinture.
- Ancrage ventral pour les travaux sur cordes.
- Taille et boucles de jambe rembourrées.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Bretelles, taille et jambes réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Taille	Universel		
	Poids	2150g		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de bande	45mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
	Universel	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Matériaux	Composant	Matériau		
	Ruban	Polyester		
	Fil	Polyamide		
	Anneaux	Acier		
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé		

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Opis

- Przednie i grzbietowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Boczne mocowania do pozycjonowania pasa.
- Kotwiczenie brzuszne do prac z dostępem linowym.
- Wyściełana talia i pętle na nogi.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski na ramiona, talię i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Rozmiar	Uniwersalny		
	Waga	2150g		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Środki	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
	Uniwersalny	55-85 cm	80-110 cm	160-200 cm
Materiały	Komponent	Materiał		
	Taśma	Poliester		
	Wątek	Poliamid		
	Pierścienie	Stal		
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana		

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



Leírás

- Csípő- és háti leesésgátló rögzítés.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Oldalsó rögzítések az öv elhelyezéséhez.
- Hasi rögzítés a kötéllal történő feljutáshoz.
- Párnázott derék és lábszárhurok.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható váll-, derék- és lábszárpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Méret	Univerzális		
	Súly	2150g		
	Használati kapacitás	140kg		
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	Univerzális	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Szalag	Poliészter		
	Szál	Poliamid		
	Gyűrűk	Acél		
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



Descriere

- Ancorare sternală și dorsală pentru stoparea căderii.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Ancoraje laterale pentru poziționarea centurii.
- Ancorare ventrală pentru lucrări de acces pe frânghie.
- Talie căptușită și bucle pentru picioare.
- Cataramă de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Curele reglabile pentru umeri, talie și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Dimensiuni	Universal		
	Greutate	2150g		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsur	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
	Universal	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Materiale	Componenta	Material		
	Bandă	Poliester		
	Firul	Poliamidă		
	Inele	Oțel		
	Catarama reglabile manual	Oțel galvanizat		

UTILIZĂRI

Puncte de acostare						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Beskrivning

- Sternal och dorsal fallskyddsförankring.
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Förankringar i sidled för positionering av bältet.
- Ventral förankring för arbete med rep.
- Vadderade midje- och benslingor.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara axel-, midje- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktpårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER


Allmänna egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Storlek	Universell		
	Vikt	2150g		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandets bredd	45mm		
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring		
Mått	Storlek	Ben	Midja	Höjd
	Universell	55-85cm	80-110cm	160-200cm
Material	Komponent	Material		
	Tejp	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringar	Stål		
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål		

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt

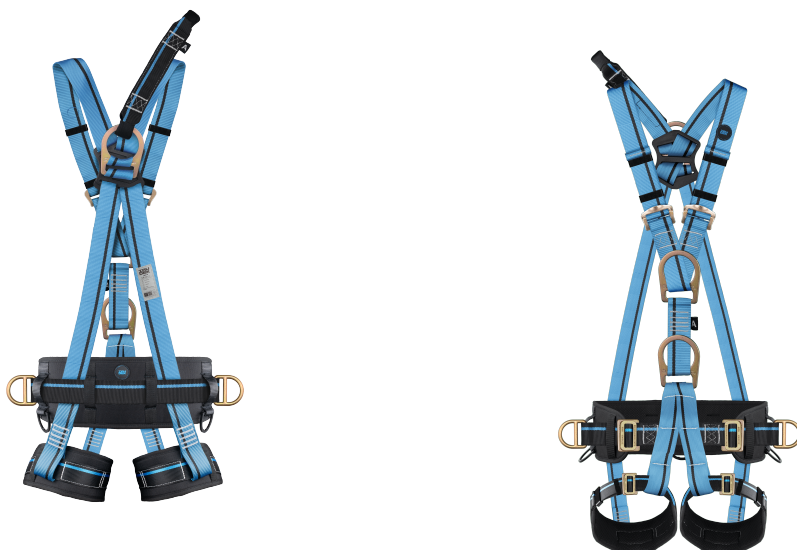

Beskrivelse

- Sternal og dorsal fallsikringsforankring.
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Sideforankringer for posisjonering av beltet.
- Ventral forankring for arbeid med tilkomstteknikk.
- Polstret midje og benstropper.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare skulder-, midje- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Størrelse	Universal		
	Vekt	2150g		
	Kapasitet til å bruke	140 kg		
	Båndbredde	45mm		
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring		
Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	Universal	55-85 cm	80-110 cm	160-200 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Teip	Polyester		
	Tråd	Polyamid		
	Ringer	Stål		
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål		

BRUKSOMRÅDER

Tilkoblingspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas



Aprašymas

- Krūtinės ir nugaros pusės kritimo stabdymo įtvirtinimas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Šoniniai tvirtinimo įtaisai diržui nustatyti.
- Ventralinis įtvirtinimas, skirtas darbams su lynais.
- Paminkštintas juosmuo ir kojos kilpos.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguluojami pečių, juosmens ir kojų diržai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Dydis	Universalus		
	Svoris	2150g		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Priemonės	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
	Universalus	55-85 cm	80-110 cm	160-200 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Juosta	Poliesteris		
	Sriegis	Poliamidas		
	Žiedai	Plieno		
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт



Описание

- Стернално и гръбно закрепване за предпазване от падане.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Странични закрепвания за позициониране на колана.
- Вентрално закрепване за работа с въжен достъп.
- Подплатена талия и примки за краката.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми презрамки за раменете, талията и краката.
- Двухцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защиты в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Размер	Универсален		
	Тегло	2150g		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	45mm		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
Мерки	Размер	Крака	Талия	Височина
	Универсален	55-85 см	80-110 см	160-200 см
Материали	Компонент	Материал		
	Лента	Полиестер		
	Нишка	Полиамид		
	Пръстени	Стомана		
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за закачане						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



Popis

- Ukotvenie na zadnej a chrbtovej strane na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Bočné kotviace úchyty na umiestnenie pásu.
- Ventrálne kotvenie na prácu s lanom.
- Polstrovaný pás a pútka na nohy.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné ramenné, bedrové a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Veľkosť	Univerzálne		
	Hmotnosť	2150g		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Šírka pásy	45mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		
Opatrenia	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
	Univerzálne	55-85 cm	80-110 cm	160-200 cm
Materiály	Komponent	Materiál		
	Páska	Polyester		
	Vláknó	Polyamid		
	Prstene	Oceľ		
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ		

POUŽITIE

Závesné body						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-