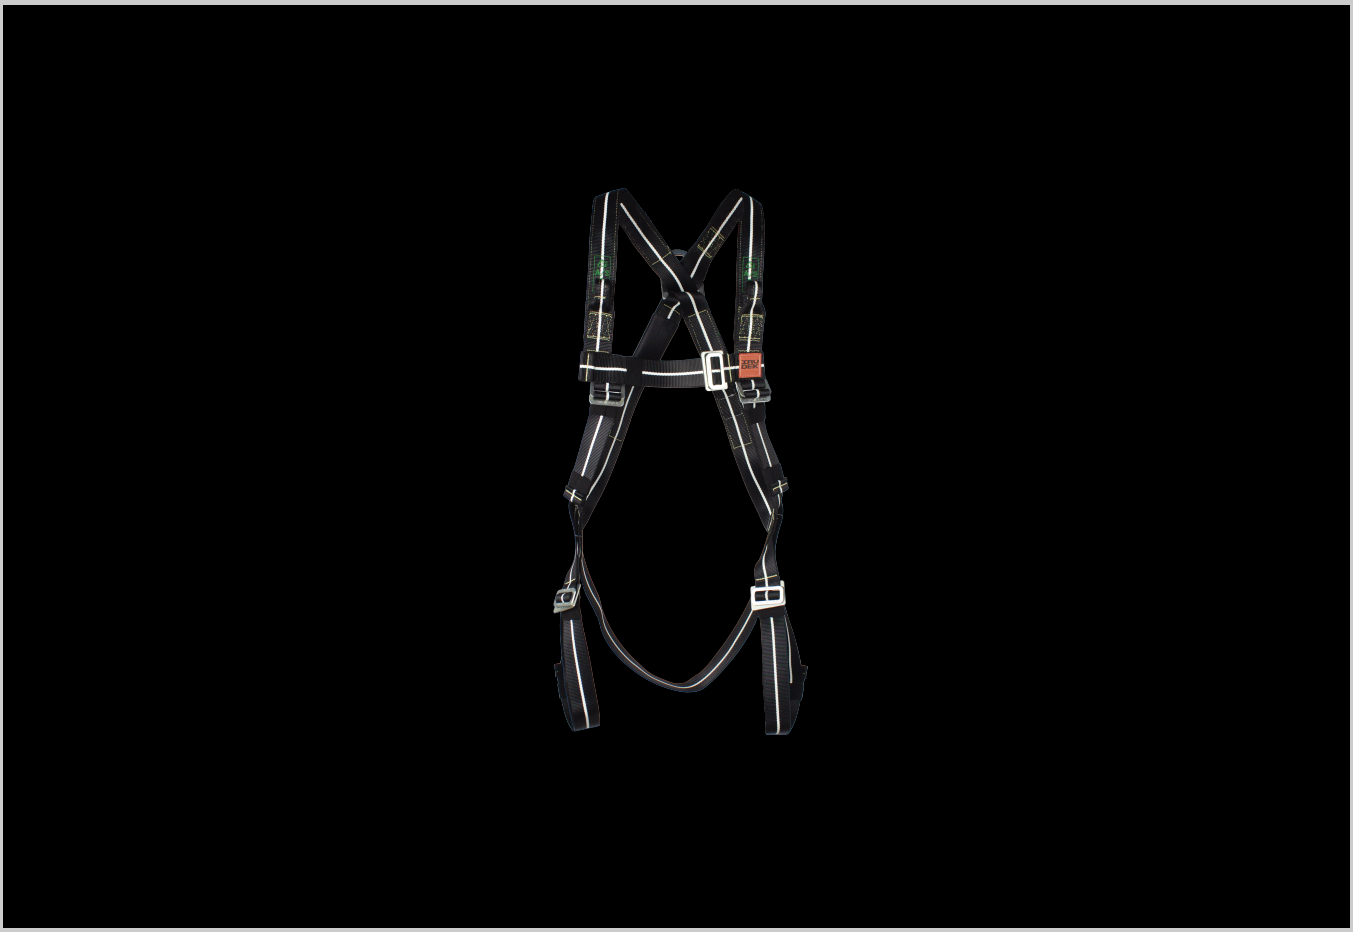

FLAME RESISTANT FR1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

PRODOTTO

DESCRIZIONE

- Imbracatura resistente alla fiamma, progettata per lavori in ambienti di saldatura. Grazie alle fasce in aramide e alle cuciture in Kevlar resiste a temperature fino a 371 °C.
- Ancoraggio anticaduta dorsale in acciaio inox e sternale in tessuto (A/2).
- Anelli e fibbie manuali in acciaio inox.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 361 I EN ISO 15025 I EN ISO 9159
	Capacità di carico	140 kg
	Taglia	Universale
	Peso	1560 g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	Universale	55-80cm	-	150-200cm

MATERIALI	Componente	Materiale
	Fasce	Aramide
	Cuciture	Kevlar
	Anelli	Acciaio inox
	Fibbie manuali	Acciaio inox