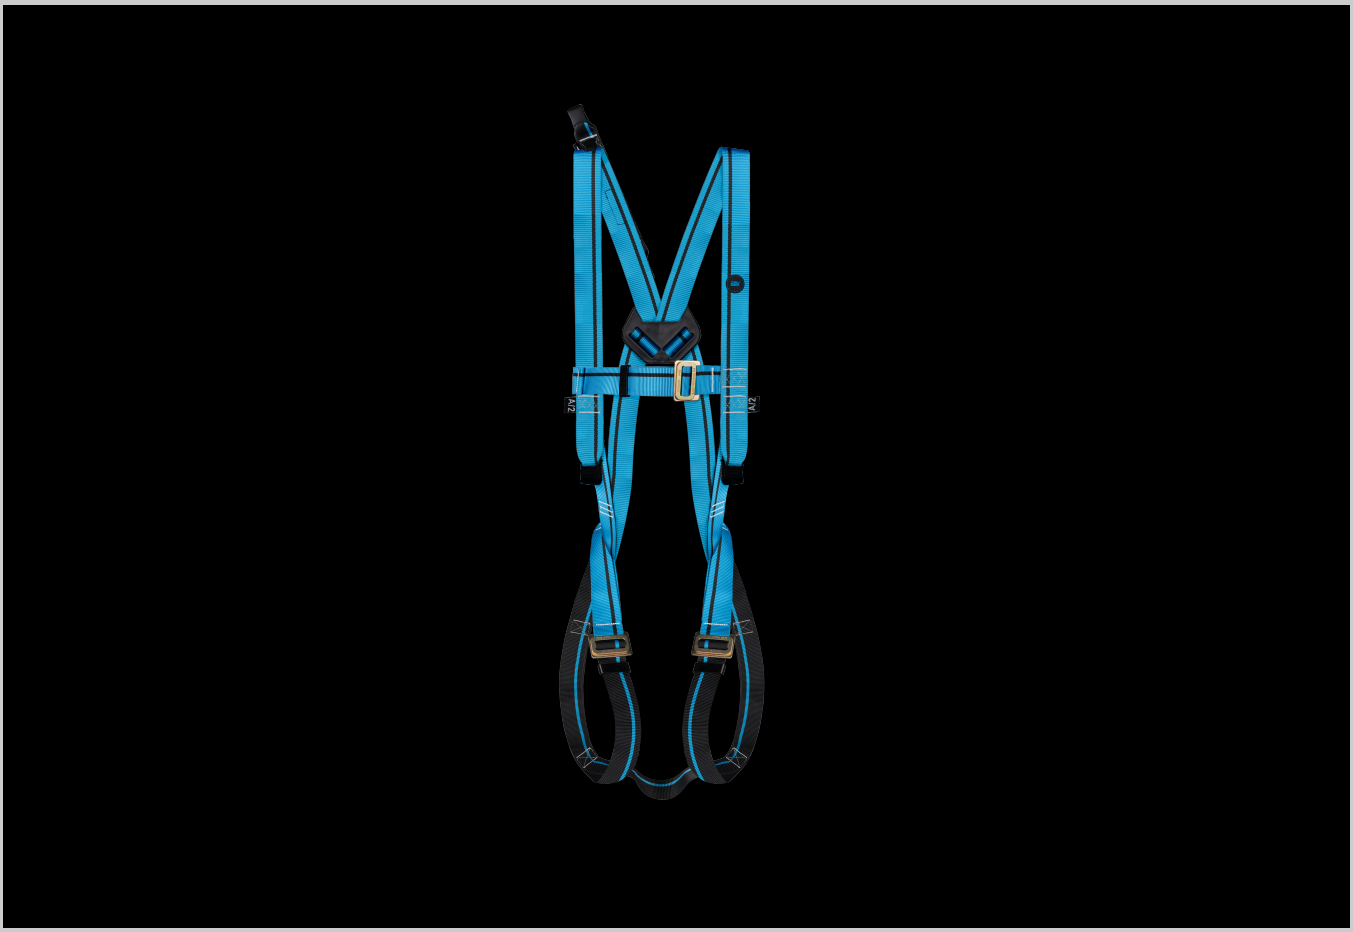


LIGHT 2

IRUDEK


IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



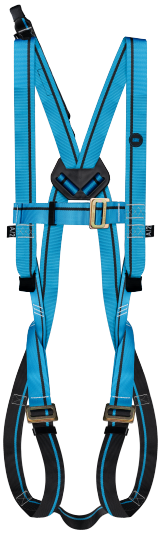



Descripción

- Anclaje anticaídas dorsal y esternal (doble A/2).
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas de ajuste manual de acero cincado de alta resistencia al test salino de 120 horas, contra 72 horas requeridas por norma.
- Cintas regulables en pecho y perneras.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361		
	Capacidad de uso	140kg		
	Talla	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1000g	1020g	1050g
	Ancho cinta	45mm		
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

	Talla	Pernera	Cintura	Altura
Medidas	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Componente	Material
Materiales	Cinta	Poliéster
	Hilo	Poliamida
	Anillas	Acero
	Hebillas de ajuste manual	Acero cincado


USOS

						
Puntos de enganche	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product



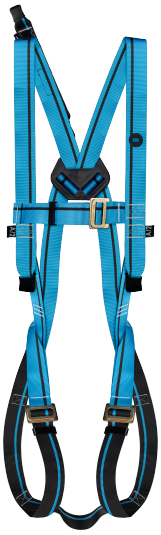



Description

- Dorsal and sternal fall arrest anchorage (double A/2).
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- Zinc-plated steel manual adjustment buckles with high resistance to the 120 hour salt test, against 72 hours required by the standard.
- Adjustable straps at the chest and leg openings.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361		
	Capacity to use	140kg		
	Size	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Weight	1000g	1020g	1050g
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Steel
	Manually adjustable buckles	Galvanised steel


USES

Hitching points	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto



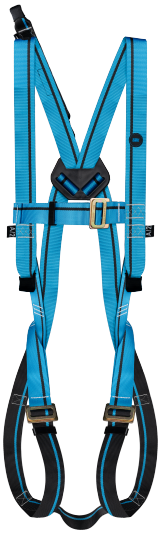



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale (A/2).
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con elevata resistenza al test di nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361		
	Capacità di carico	140 kg		
	Taglie	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1000g	1020g	1050g
	Larghezza fasce	45 mm		
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
Guida alle taglie	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Componenti	Materiale
Materiali	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio
	Fibbie manuali	Acciaio zincato


TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



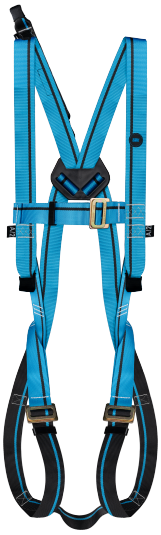



Descrição

- Fixação dorsal e esternal anti-queda (duplo A/2).
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas de regulação manual em aço zincado com elevada resistência ao teste de sal de 120 horas, contra as 72 horas exigidas pela norma.
- Fitas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1000g	1020g	1050g
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Componente	Material
Materiais	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas de regulação manual	Aço galvanizado


UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto



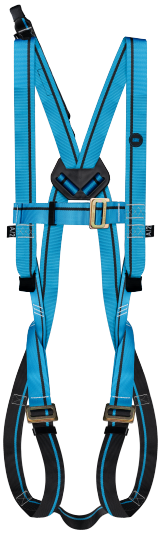









Descrição

- Ancoragem dorsal e esternal contra quedas (duplo A/2).
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas de ajuste manual de aço zincado com alta resistência ao teste de sal de 120 horas, contra 72 horas exigidas pela norma.
- Fitas ajustáveis no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361		
	Capacidade de uso	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1000g	1020g	1050g
	Largura da fita	45 mm		
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220cm

	Componente	Material
Materiais	Fita	Poliéster
	Tópico	Poliamida
	Anéis	Aço
	Fivelas com ajuste manual	Aço galvanizado


USOS

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



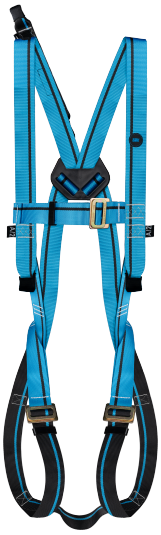



Beschreibung

- Dorsale und sternale Auffangverankerung (Doppel-A/2).
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- Verzinkte Stahlschnallen für die manuelle Einstellung mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen den 120-Stunden-Salztest, im Gegensatz zu den in der Norm geforderten 72 Stunden.
- Verstellbare Bänder an Brust und Beinabschlüssen.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Größe	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Gewicht	1000g	1020g	1050g
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		

	Größe	Bein	Taille	Höhe
Maßnahmen	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Komponente	Material
Materialien	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Verzinkter Stahl


ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit



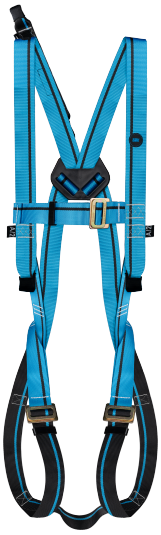









Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal (double A/2).
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles réglables au niveau de la poitrine et des jambes.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Taille	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Poids	1000g	1020g	1050g
	Largeur de bande	45 mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
Mesures	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Composant	Matériau
Matériaux	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier
	Boucles à réglage manuel	Acier galvanisé


UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



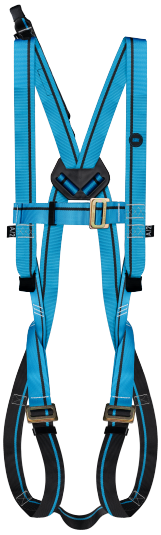









Opis

- Grzbietowe i mostkowe kotwiczenie zabezpieczające przed upadkiem (podwójne A/2).
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Ocynkowane stalowe klamry do ręcznej regulacji o wysokiej odporności na 120-godzinny test solny, w porównaniu z 72 godzinami wymaganymi przez normę.
- Regulowane paski w okolicy klatki piersiowej i na nogawkach.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Waga	1000g	1020g	1050g
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Środki	S-M	25-70 cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220cm

	Komponent	Materiał
Materiały	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal
	Ręcznie regulowane klamry	Stal ocynkowana


ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék



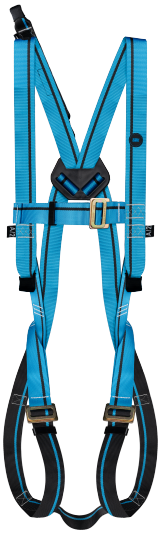









Leírás

- Dorsalis és szegycsonti leeségátló rögzítés (dupla A/2).
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- Horganyzott acélból készült kézi állítási csatok, amelyek a szabvány által előírt 72 órával szemben 120 órás sótesztnek is ellenállnak.
- Állítható pántok a mellkason és a nadrágszárakon.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361		
	Használati kapacitás	140kg		
	Méret	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Súly	1000g	1020g	1050g
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Intézkedések	Méret	Láb	Derék	Magasság
	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

Anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Acél
	Kézzel állítható csatok	Horganyzott acél


HASZNÁLATOK

						
Csatlakozási pontok	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs



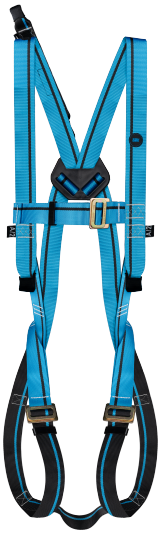









Descriere

- Ancorare dorsală și sternală pentru stoparea căderii (dublu A/2).
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Catarame de reglare manuală din oțel zincat, cu o rezistență ridicată la testul cu sare de 120 de ore, față de cele 72 de ore impuse de standard.
- Benzi reglabile la nivelul pieptului și al picioarelor.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 361		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Dimensiuni	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Greutate	1000g	1020g	1050g
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
Măsuri	S-M	25-70cm	-	150-185cm
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm

	Componenta	Material
Materiale	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel
	Catarame reglabile manual	Oțel galvanizat


UTILIZĂRI

						
Puncte de acostare	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



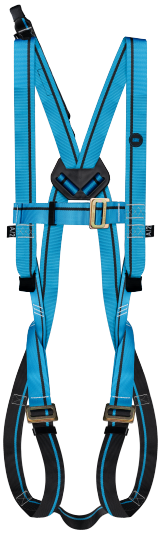









Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsförankring (dubbel A/2).
- Dorsalring med inbyggt förlängningsband.
- Spännen med manuell justering i förzinkat stål med hög motståndskraft mot 120 timmars salttest, jämfört med de 72 timmar som krävs enligt standarden.
- Justerbara band vid bröstet och benöppningarna.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 361		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Storlek	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Vikt	1000g	1020g	1050g
	Bandets bredd	45 mm		
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring		

	Storlek	Ben	Midja	Höjd
Mått	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponent	Material
Material	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Stål
	Manuellt justerbara spännen	Galvaniserat stål


USES

						
Anslutningspunkter	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



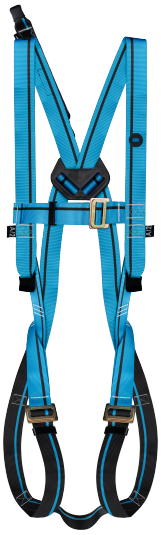









Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsforankring (dobbel A/2).
- Ryggring med innebygd forlengelsesrem.
- Manuelle justeringsspenner i sinkbelagt stål med høy motstandsevne mot 120 timers salttest, mot 72 timer som kreves i henhold til standarden.
- Justerbare stropper ved brystet og på benene.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 361		
	Kapasitet til å bruke	140 kg		
	Størrelse	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Vekt	1000g	1020g	1050g
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring		

Tiltak	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

Materialer	Komponent	Materiale
	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Stål
	Manuelt justerbare spenner	Galvanisert stål


BRUKSOMRÅDER

						
Tilkoblingspunkter	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas



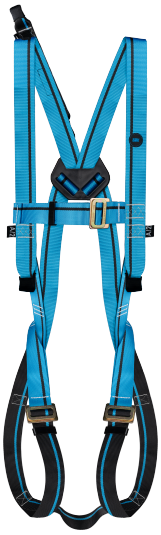



Aprašymas

- Nugaros ir krūtinės ląstos kritimo stabdymo įtvirtinimas (dvigubas A/2).
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Cinkuotos plieninės rankinio reguliavimo sagtys yra labai atsparios 120 valandų druskos bandymui, palyginti su 72 valandomis, kurių reikalaujama pagal standartą.
- Reguliuojamos juostos krūtinės srityje ir ant kojų.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN 361		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Svoris	1000g	1020g	1050g
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		

	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
Priemonės	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponentas	Medžiaga
Medžiagos	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plieno
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Cinkuotas plienas


NAUDOJIMAS

						
Prikabinimo taškai	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт



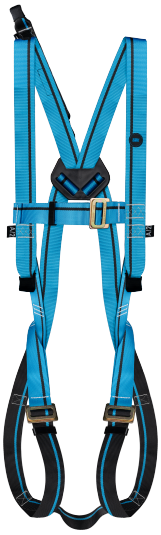









Описание

- Гръбначно и гръдно закрепване за предпазване от падане (двойно A/2).
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Поцинковани стоманени катарами за ръчно регулиране с висока устойчивост на 120-часов солен тест, в сравнение със 72 часа, изисквани от стандарта.
- Регулируеми ленти в областта на гърдите и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361		
	Капацитет за използване	140 кг		
	Размер	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Тегло	1000g	1020g	1050g
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

	Размер	Крака	Талия	Височина
Мерки	S-M	25-70 см	-	150-185 см
	L-XL	25-85 см	-	175-200 см
	XXL-XXXL	25-90 см	-	190-220 см

	Компонент	Материал
Материали	Лента	Полиестер
	Нишка	Полиамид
	Пръстени	Стомана
	Ръчно регулируеми катарами	Поцинкована стомана


ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt



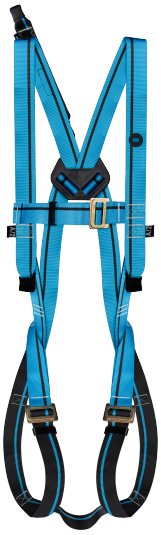









Popis

- Chrbtové a hrudné ukotvenie na zastavenie pádu (dvojité A/2).
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Pozinkované oceľové pracky s ručným nastavením s vysokou odolnosťou voči 120-hodinovej skúške soľou oproti 72 hodinám požadovaným normou.
- Nastaviteľné pásky v oblasti hrudníka a na nohaviciach.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Hmotnosť	1000g	1020g	1050g
	Šírka pásky	45 mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
Opatrenia	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Komponent	Materiál
Materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ
	Ručne nastaviteľné pracky	Pozinkovaná oceľ


POUŽITIE

						
Závesné body	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

VALJAAT

Tuote



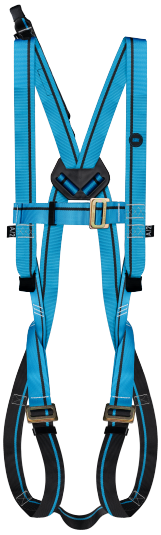









Kuvaus

- Selkä- ja rintakehän putoamissuoja (kaksois-A/2).
- Selkärengas, jossa on integroitu jatkokangas.
- Käsin säädettävät soljet, jotka on valmistettu sinkitystä teräksestä ja jotka kestävät 120 tunnin suolakokeen, kun standardin vaatima aika on 72 tuntia.
- Säädettävät hihnat rinnassa ja lahkeissa.
- Kaksivärinen rakenne, jotta ylä- ja alaosa erottuvat toisistaan paremmin.
- Muoviset suojukset nauhojen päissä.
- NFC-yhteensopiva siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyden, tilan ja huollon seurantaa varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 361		
	Käyttökelpoisuus	140 kg		
	Koko	S–M	L–XL	XXL–XXXL
	Paino	1000 g	1020 g	1050 g
	Nauhan leveys	45 mm		
	Käyttöikä	10 vuotta käyttöaikaa + 2 vuotta varastointiaikaa		

Toimenpiteet	Koko	Jalkaterä	Vyötärö	Korkeus
	S–M	25–70 cm	-	150–185 cm
	L–XL	25–85 cm	-	175–200 cm
	XXL–XXXL	25–90 cm	-	190–220 cm

Materiaalit	Komponentti	Materiaali
	Nauha	Polyesteri
	Keskusteluketju	Polyamidi
	Renkaat	Teräs
	Käsin säädettävät soljet	Sinkitty teräs


KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityskohdat	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

Obrub

Proizvod



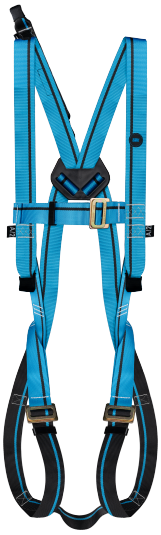



Opis

- Dorsalni i sternalni sidišni točkovi za zaustavljanje pada (dvostruki A/2).
- Dorsalni prsten s ugrađenim remenom za produženje.
- Kopče za ručno podešavanje izrađene od pocinčanog čelika s visokom otpornošću na 120-satni test raspršene soli, u usporedbi sa 72 sata propisanih standardom.
- Podesive trake na otvore za prsa i noge.
- Dvobojni dizajn, kako bi se lakše razlikovalo gornji i donji dio.
- Plastične zaštite na krajevima remena.
- NFC-spreman čip: Ugrađeni čip za praćenje izvora proizvoda, statusa i verzije.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 361		
	Upotrebljivost	140 kg		
	Veličina	S-M	L–XL	XXL–XXXL
	Težina	1000 g	1020 g	1050g
	Širina trake	45 mm		
	Rok trajanja	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja		

	Veličina	Noga	Struk	Visina
Mjere	S-M	25–70 cm	-	150–185 cm
	L–XL	25–85 cm	-	175–200 cm
	XXL–XXXL	25–90 cm	-	190–220 cm

	Sastavni dio	Materijal
Materijali	Ljepljiva traka	poliestar
	Nit	Poliamid
	Prstenovi	Čelik
	Kopče za ručno podešavanje	Galvanizirani čelik


NAČINI UPOTREBE

						
Točke pričvršćivanja	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

SIKSPENES

Produkts



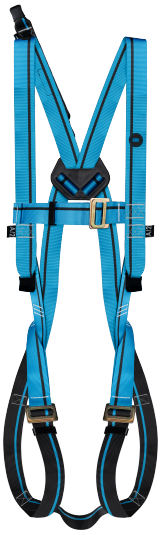



Apraksts

- Aizsardzības pret krišanu stiprinājums muguras un krūšu daļā (dubultā A/2).
- Muguras gredzens ar iebūvētu pagarinājuma lenti.
- Ar rokām regulējamas sprādzes no cinkota tērauda, kurām ir augsta izturība pret 120 stundu sālsūdens testu, salīdzinot ar standartā noteiktajām 72 stundām.
- Regulējamas siksnas krūšu daļā un kāju daļā.
- Divkrāsu izpildījums, lai labāk atšķirtu augšējo un apakšējo daļu.
- Plastmasas aizsargi lentu galos.
- NFC mikroshēma: Iebūvēta mikroshēma produkta izsekojamībai, stāvokļa un pārbaudes datu reģistrēšanai.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 361		
	Lietošanas iespējas	140 kg		
	Izmērs	S–M	L–XL	XXL–XXXL
	Svars	1000 g	1020 g	1050 g
	Lentes platums	45 mm		
	Kalpošanas laiks	10 gadi lietošanas + 2 gadi uzglabāšanas		

Pasākumi	Izmērs	Kāja	Viduklis	Augstums
	S–M	25–70 cm	-	150–185 cm
	L–XL	25–85 cm	-	175–200 cm
	XXL–XXXL	25–90 cm	-	190–220 cm

Materiāli	Komponents	Materiāls
	Lenta	Poliesters
	Tēma	Poliamīds
	Gredzeni	Tērauds
	Rokas regulējamās sprādzes	Cinkots tērauds


LIETOŠANA

Piesaistes punkti	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προϊόν



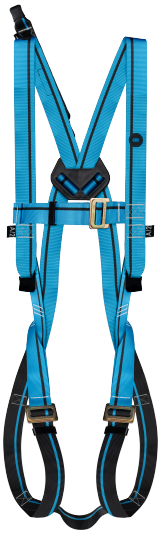



Περιγραφή

- Σύστημα πρόσδεσης για την πρόληψη πτώσεων στην πλάτη και στο στέρνο (διπλό A/2).
- Ραχιαίος δακτύλιος με ενσωματωμένη ταινία επέκτασης.
- Πόρπες χειροκίνητης ρύθμισης από γαλβανισμένο χάλυβα, με υψηλή αντοχή στη δοκιμή αλατούχου περιβάλλοντος διάρκειας 120 ωρών, έναντι των 72 ωρών που απαιτούνται από το πρότυπο.
- Ρυθμιζόμενα κορδόνια στο στήθος και στα πόδια.
- Δίχρωμη κατασκευή, για καλύτερη διάκριση μεταξύ του άνω και του κάτω μέρους.
- Πλαστικά προστατευτικά στα άκρα των ταινιών.
- Τσιπ με δυνατότητα NFC: Ενσωματωμένο τσιπ για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, την κατάστασή του και την αναθεώρησή του.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	**Κανόνας**	EN 361		
	Δυνατότητα χρήσης	140 κιλά		
	Μέγεθος	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Βάρος	1000 g	1020 g	1050 g
	Πλάτος ταινίας	45 mm		
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης		

	Μέγεθος	**Πόδι**	**Μέση**	**Ύψος**
Μέτρα	S-M	25-70 εκ.	-	150-185 εκ.
	L-XL	25-85 εκ.	-	175-200 εκ.
	XXL-XXXL	25-90 εκ.	-	190-220 εκ.

	Συστατικό	**Υλικό**
Υλικά	Κορδέλα	Πολυεστέρας
	Θέμα	Πολυαμίδιο
	Δακτύλιοι	Χάλυβας
	Πόρπες χειροκίνητης ρύθμισης	Γαλβανισμένος χάλυβας


ΧΡΗΣΕΙΣ

Σημεία πρόσδεσης	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HESTABYRÐI

Vara



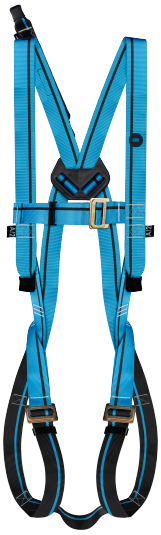









Lýsing

- Bak- og bringubeinsfestipunkta til fallstöðvunar (tvöfalt A/2).
- Bakhringur með innbyggðum framlengingarbanda.
- Hnappar fyrir handstillingu úr sinkhúðaðu stáli með mikilli viðnámi gegn 120 klukkustunda saltúðaprófi, samanborið við 72 klukkustundir sem staðallinn krefst.
- Stillanlegar ólur við brjóst- og fótopnun.
- Tvílita hönnun til að auðvelda aðgreiningu milli efri og neðri hluta.
- Plastverndarhlífar á endum ólanna.
- NFC-fær örflís: Innbyggð örflís til rekjanleika vöru, stöðu- og útgáfustjórnunar.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 361		
	Notagildi	140 kg		
	Stærð	S-M	L–XL	XXL–XXXL
	Þyngd	1000 g	1020g	1050g
	Bóndubreidd	45 mm		
	Þjónustulíf	10 ára notkun + 2 ára geymsla		

Mælingar	Stærð	Fótur	Miði	Hæð
	S-M	25–70 cm	-	150–185 cm
	L–XL	25–85 cm	-	175–200 cm
	XXL–XXXL	25–90 cm	-	190–220 cm

Efni	Íhlutur	Efni
	Tíuband	Pólýester
	Þráður	Polýamíð
	Hringir	Stál
	Hnappar fyrir handstillingu	Galvaníserað stál


Notkun

						
Festipunkta	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAS

Product



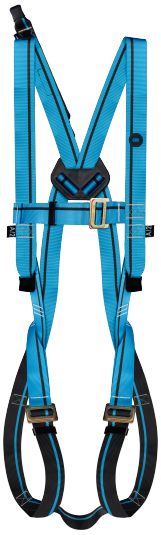









Beschrijving

- Veiligheidsbevestiging op de rug en het borstbeen (dubbele A/2).
- Rugring met ingebouwde verlengband.
- Handmatig verstelbare gespen van verzinkt staal met een hoge weerstand tegen de zoutneveltest van 120 uur, terwijl de norm 72 uur voorschrijft.
- Verstelbare banden bij de borst en aan de pijpen.
- Tweekleurige uitvoering, zodat de boven- en onderkant beter van elkaar te onderscheiden zijn.
- Kunststof beschermkappen aan de uiteinden van de banden.
- NFC-ready-chip: Ingebouwde chip voor het traceren van het product, de status en de revisie.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 361		
	Gebruiksmogelijkheden	140 kg		
	Maat	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Gewicht	1000 g	1020 g	1050 g
	Breedte van de band	45 mm		
	Levensduur	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag		

	Maat	Been	Taille	Hoogte
Afmetingen	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

	Component	Materiaal
Materialen	Tape	Polyester
	Discussie	Polyamide
	Ringen	Staal
	Handmatig verstelbare gespen	Verzinkt staal


TOEPASSINGEN

						
Bevestigingspunten	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

רצועות

מוצר



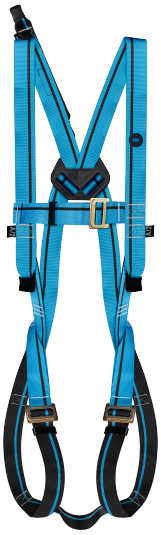



תיאור

- נקודת עיגון למניעת נפילה בגב ובחזה (כפול A/2).
- טבעת גב עם רצועת הארכה מובנית.
- אבזמי כוונון ידניים מפלדת אבץ, בעלי עמידות גבוהה במבחן המלח בן 120 שעות, לעומת 72 השעות הנדרשות על פי התקן.
- רצועות מתכווננות באזור החזה ובשוקיים.
- ייצור דו-צבעוני, כדי להבדיל טוב יותר בין החלק העליון לתחתון.
- מגני פלסטיק בקצות הרצועות.
- שבב מובנה למעקב אחר המוצר, מצבו וגרסתו: NFC שבב תומך.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	**נורמה**	EN 361		
	יכולת השימוש	140 ק"ג		
	גודל	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	משקל	1000 גרם	1020 גרם	1050 גרם
	רוחב הסרט	45 מ"מ		
	אורך חיים	10 שנות אחסון + 2 שנות שימוש		

	גודל	**רגל**	**מותניים**	**גובה**
מידות	S-M	25–70 ס"מ	-	150–185 ס"מ
	L-XL	25–85 ס"מ	-	175–200 ס"מ
	XXL-XXXL	25–90 ס"מ	-	190–220 ס"מ

	רכיב	**חומר**
חומרים	סרט	פוליאסטר
	שרשור	פוליאמיד
	טבעות	פלדה
	אבזמי כוונון ידניים	פלדה מצופה אבץ


שימושים

נקודות חיבור						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

ПОЈАС

Производ



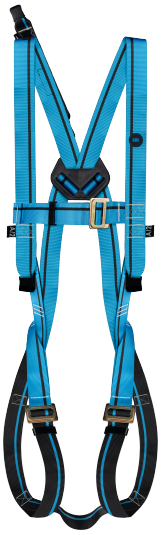



Опис

- Дорзална и стернална сигурносна причвршћивачка тачка за спречавање пада (двострука A/2).
- Дорзал са уграђеним ременом за продужење.
- Копче за ручну подешавања направљене од цинк-покривеног челика са високом отпорношћу на 120-часовни тест соленим прскањем, у поређењу са 72 сата које захтева стандард.
- Подесиви каишеви на отворима за груди и ноге.
- Двобојни дизајн, како би се лакше разликовао горњи део од доњег.
- Пластични заштитници на крајевима каишева.
- NFC-подржани чип: Уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 361		
	Употребљивост	140 кг		
	Величина	С-М	Л–ХЛ	XXL–XXXL
	Тежина	1000 г	1020г	1050г
	Ширина траке	45 мм		
	Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		

	Величина	Нога	Струк	Висина
Мере	С-М	25–70 цм	-	150–185 цм
	Л–ХЛ	25–85 цм	-	175–200 цм
	XXL–XXXL	25–90 цм	-	190–220 цм

	Компонента	Материјал
Материјали	Трака	Полиестер
	Нит	Полиамид
	Прстенови	Челик
	Копче за ручну подешавања	Галванисани челик


УПОТРЕБА

						
Тачке причвршћивања	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

حزام الأمان

المنتج



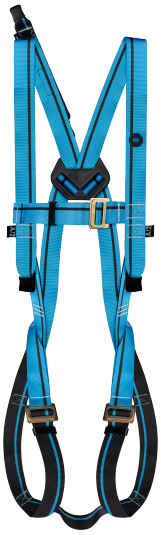



الوصف

- نقطة تثبيت مانعة للسقوط على الظهر والصدر (مزدوجة A/2).
- حلقة ظهرية مزودة بشريط تمديد مدمج.
- أبازيم ضبط يدوية مصنوعة من الفولاذ المحلفن تتمتع بمقاومة عالية لاختبار الملح لمدة 120 ساعة، مقارنة بـ 72 ساعة التي تنص عليها المعايير.
- أشرطة قابلة للتعديل عند الصدر وأطراف الساقين.
- تصميم ثنائي اللون، لتمييز الحزء العلوي عن الحزء السفلي بشكل أفضل.
- أغطية بلاستيكية على طرفي الأشرطة.
- جاهزة للاستخدام: رقاقة مدمجة لتتبع المنتج وحالته وإصداره رقاقة NFC.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 361		
	قدرة الاستخدام	140 كحم		
	الحجم	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	الوزن	1000 غرام	1020 غرام	1050 غرام
	عرض الشريط	45 ملم		
	العمر الافتراضي	10 سنوات من الاستخدام + سنتان من التخزين		

	الحجم	الساق	الخصر	الارتفاع
القياسات	S-M	25-70 سم	-	150-185 سم
	L-XL	25-85 سم	-	175-200 سم
	XXL-XXXL	25-90 سم	-	190-220 سم

	المكون	المواد
المواد	شريط	البوليستر
	موضوع	البولي أميد
	حلقات	الفولاذ
	أبازيم الضبط اليدوي	الفولاذ المطلي بالزنك


الاستخدامات

نقاط التثبيت	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

EMNİYET KEMERİ

Ürün



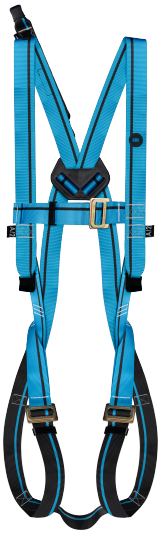









Açıklama

- Sırt ve göğüs bölgesi düşme önleyici bağlantı noktası (çift A/2).
- Entegre uzatma şeridi bulunan sırt halkası.
- 120 saatlik tuz testine karşı yüksek dayanıklılığa sahip çinko kaplı çelikten üretilmiş manuel ayar tokaları; oysa standartta 72 saatlik bir süre öngörülmüştür.
- Göğüs ve bacak kısımlarında ayarlanabilir kayışlar.
- Üst ve alt kısımların daha iyi ayırt edilebilmesi için iki renkli üretim.
- Bantların uçlarındaki plastik koruyucular.
- NFC Ready çip: Ürün izlenebilirliği, durum ve revizyon bilgileri için yerleşik çip.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 361		
	Kullanım kapasitesi	140 kg		
	Boyut	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Ağırlık	1000 g	1020 g	1050 g
	Bant genişliği	45 mm		
	Kullanım ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama		

Ölçüler	Boyut	Bacak	Bel	Yükseklik
	S-M	25-70 cm	-	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	-	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	-	190-220 cm

Malzemeler	Bileşen	Malzeme
	Bant	Poliester
	Konu	Poliamid
	Halkalar	Çelik
	Manuel ayarlı tokalar	Çinko kaplı çelik


KULLANIM ALANLARI

						
Bağlantı noktaları	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

Rihm

Toode



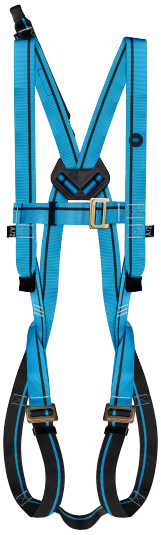



Kirjeldus

- Selja- ja rinnakukinnitus (topelt-A/2).
- Seljaring, millel on sisseehitatud pikendusribaga.
- Käsitsi reguleeritavad tsingitud terasest pingutusklambrid, mis on näidanud kõrget vastupidavust 120-tunnises soolakatse jooksul, samas kui standardiga on ette nähtud 72 tundi.
- Rinnal ja sääreosadel reguleeritavad paelad.
- Kahevärviline konstruktsioon, mis võimaldab ülemist ja alumist osa paremini eristada.
- Lintide otstes olevad plastkaitsed.
- NFC-toega kiip: sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, seisundi ja versiooni jälgimiseks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 361		
	Kasutusvõime	140 kg		
	Suurus	S–M	L–XL	XXL–XXXL
	Kaal	1000 g	1020 g	1050 g
	Lindi laius	45 mm		
	Kasutusiga	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist		

Mõõtmed	Suurus	Sääreosa	Talje	Kõrgus
	S–M	25–70 cm	-	150–185 cm
	L–XL	25–85 cm	-	175–200 cm
	XXL–XXXL	25–90 cm	-	190–220 cm

Materjalid	Komponent	Materjal
	Lint	Polüester
	Teema	Polüamiid
	Rõngad	Teras
	Käsitsi reguleeritavad pandlad	Tsinkitud teras

KASUTUSVÕIMALUSED

						
Kinnituspunktid	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-