


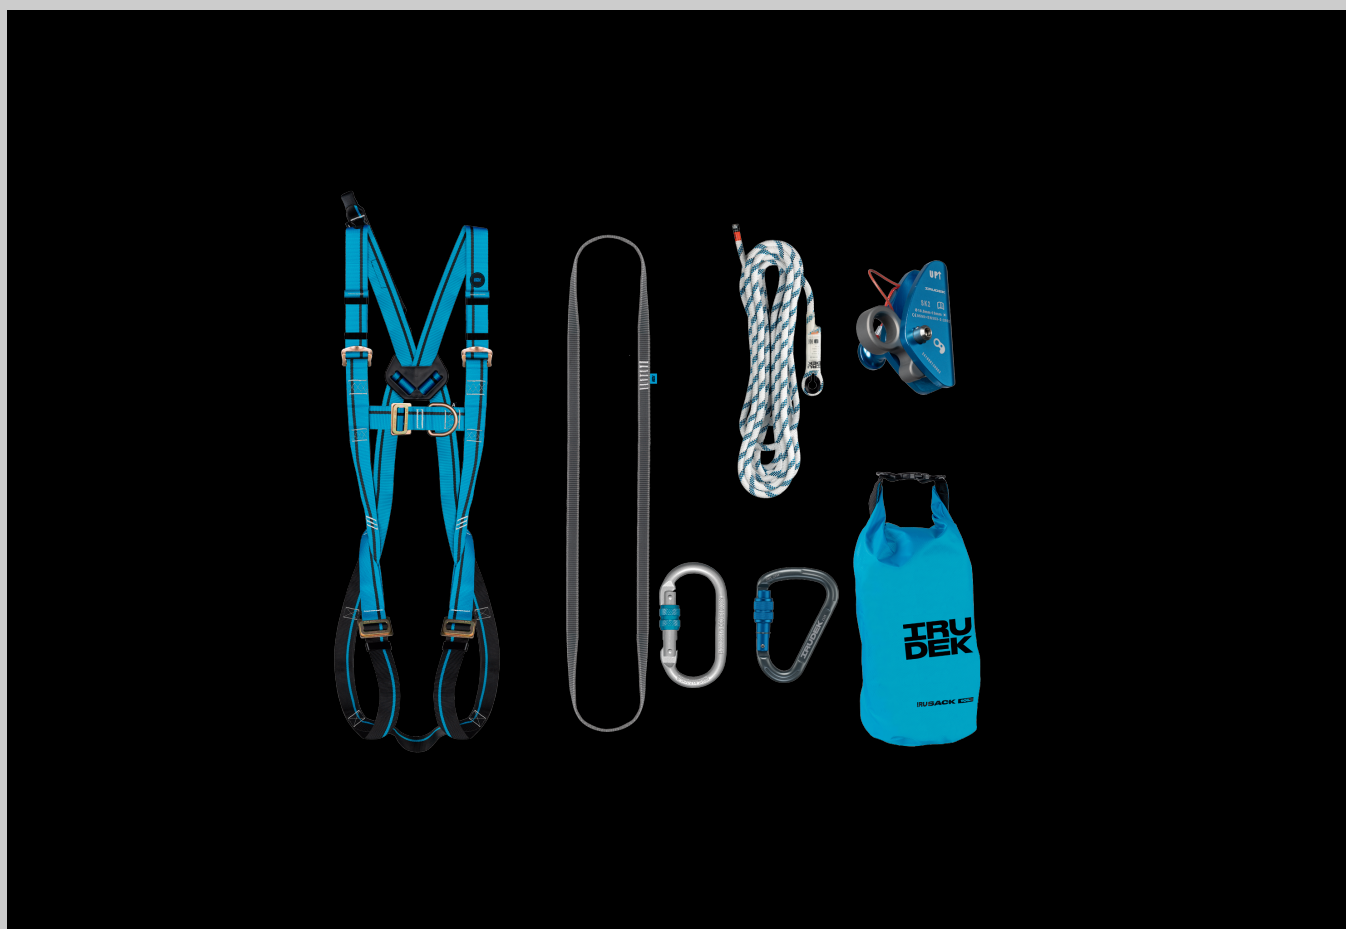

KIT - ULIA PRO

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un anticaídas deslizante, una cuerda, un mosquetón, una cinta de anclaje y una bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Capacidad de uso arnés	140kg		
	Capacidad de uso anticaídas deslizante	100kg		
	Medida cuerda	10m	20m	30m
	Peso	2712 g	3422 g	4122 g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Arnés	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Acero
	1	Anticaídas deslizante	SK2	Diámetro de 10,5- 13 mm	Aluminio
	1	Cuerda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Acero
	1	Mosquetón	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminio
	2	Cinta de anclaje	EXPRESS 150	150cm	Poliéster
	1	Bolsa	IRUSACK	10L	Tejido Oxford con recubrimiento de PVC

KIT

Product



irucheck

Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, a sliding fall arrester, a rope, a carabiner, an anchor strap and a bag.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Capacity to use harness	140kg		
	Sliding fall arrester capability	100kg		
	Cord size	10m	20m	30m
	Weight	2,712 g	3,422 g	4122 g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Steel
	1	Sliding fall arrester	SK2	Diameter: 10.5–13 mm	Aluminium
	1	Rope	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Carabiner	STEELSAFE 981	Aperture 18mm	Steel
	1	Carabiner	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Anchor strap	EXPRESS 150	150cm	Polyester
	1	Bag	IRUSACK	10L	Oxford fabric with PVC coating

KIT

Produto



Descrição

- Kit anti-queda constituído por um arnês, um para-quedas deslizante, uma corda, um mosquetão, uma correia de ancoragem e um saco.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Capacidade de utilização do arnês	140 kg		
	Capacidade de deslizamento do para-quedas	100 kg		
	Tamanho do cabo	10m	20m	30m
	Peso	2712 g	3422 g	4122 g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + Aço
	1	Anti-queda deslizante	SK2	Diâmetro de 10,5 a 13 mm	Alumínio
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Aço
	1	Mosquetão	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumínio
	2	Cinta de ancoragem	EXPRESS 150	150 cm	Poliéster
	1	Saco	IRUSACK	10L	Tecido Oxford com revestimento em PVC

KIT

Produto



Descrição

- Kit ant queda composto por um arnês, um trava-queda deslizante, uma corda, um mosquetão, uma cinta de ancoragem e uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
Capacidade de usar o chicote	140 kg		
Capacidade de deslizamento do trava-quedas	100 kg		
Tamanho do cabo	10m	20m	30m
Peso	2.712 g	3.422 g	4.122 g
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 3	UNIV.	Poliéster + aço
	1	Trava-quedas deslizante	SK2	Diâmetro de 10,5 a 13 mm	Alumínio
	1	Corda	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliamida
	1	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Mosquetão	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumínio
	2	Cinta de ancoragem	EXPRESS 150	150 cm	Poliéster
	1	Bolsa	IRUSACK	10L	Tecido Oxford com revestimento de PVC

KIT

Produkt



Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem gleitenden Auffanggerät, einem Seil, einem Karabiner, einem Verankerungsgurt und einer Tasche.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma

EN 361 | EN 353-2 | EN 567 | EN 362 | EN 1891 A | EN 354 | EN 795 B

Kapazität zur Nutzung des
Gurtzeugs

140kg

Rutschendes Auffanggerät

100kg

Kabelgröße

10m

20m

30m

Gewicht

2712 g

3422 g

4122 g

Haltbarkeit

10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Gurtzeug	LGHT 3	UNIV.	Polyester + Stahl
	1	Gleitendes Auffanggerät	SK2	Durchmesser von 10,5 bis 13 mm	Aluminium
	1	Seil	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Blende 18mm	Stahl
	1	Karabinerhaken	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Verankerungsband EXPRESS 150		150cm	Polyester
	1	Tasche	IRUSACK	10L	Oxford-Gewebe mit PVC-Beschichtung

KIT

Produit



Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un antichute coulissant, d'une corde, d'un mousqueton, d'une sangle d'ancrage et d'un sac.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Capacité d'utilisation de la sellette	140 kg		
	Capacité d'arrêt de chute coulissant	100 kg		
	Taille du cordon	10m	20m	30m
	Poids	2 712 g	3 422 g	4 122 g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + acier
	1	Antichute coulissant	SK2	Diamètre de 10,5 à 13 mm	Aluminium
	1	Corde	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Polyamide
	1	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture 18mm	Acier
	1	Mousqueton	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Sangle d'ancrage	EXPRESS 150	150cm	Polyester
	1	Sac	IRUSACK	10L	Tissu Oxford avec revêtement PVC

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości składający się z uprząży, przesuwnej ogranicznika upadku, liny, karabinka, paska kotwiczącego i torby.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Możliwość korzystania z uprząży	140 kg		
	Odporność na upadek z wysokości	100 kg		
	Rozmiar przewodu	10m	20m	30m
	Waga	2712 g	3422 g	4122 g
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + stal
	1	Przesuwny ogranicznik upadku	SK2	Średnica 10,5–13 mm	Aluminium
	1	Lina	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamid
	1	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	1	Karabińczyk	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Pasek kotwiczny	EXPRESS 150	150cm	Poliester
	1	Torba	IRUSACK	10L	Tkanina Oxford z powłoką PVC

KIT

Termék



Leírás

- Hámból, csúszó leesésgátlóból, kötélből, karabinerből, rögzítő hevederből és táskából álló leesésgátló készlet.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Kapacitás a hám használatához	140kg		
	Lecsúszó zuhanásgátló képesség	100kg		
	Zsinórméret	10m	20m	30m
	Súly	2712 g	3422 g	4122 g
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Alkatrészec	Egységec	Terméctípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Hám	LIGHT 3	UNIV.	Poliészter + acél
	1	Csúszó zuhanásgátló	SK2	Átmérő: 10,5–13 mm	Alumínium
	1	Kötél	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Poliamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	Apertúra 18mm	Acél
	1	Karabiner	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumínium
	2	Horgonyzsj	EXPRESS 150	150cm	Poliészter
	1	Tásca	IRUSACK	10L	Oxford szövet PVC bevonattal

KIT

Produs



Descriere

- Trusă de protecție împotriva căderilor formată dintr-un ham, un dispozitiv de protecție împotriva căderilor glisante, o frânghie, un carabinier, o curea de ancorare și o geantă.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
Capacitatea de utilizare a hamului	140 kg		
Capacitate de protecție împotriva căderilor prin alunecare	100 kg		
Dimensiunea cablului	10m	20m	30m
Greutate	2712 g	3422 g	4122 g
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Harnașament	LIGHT 3	UNIV.	Poliester + oțel
	1	Dispozitiv anti-cădere glisant	SK2	Diametru de 10,5–13 mm	Aluminiu
	1	Frânghie	BOA White	10m / 20m / 30m (10.5mm)	Poliamidă
	1	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere 18mm	Oțel
	1	Carabină	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminiu
	2	Curea de ancorare	EXPRESS 150	150cm	Poliester
	1	Geantă	IRUSACK	10L	Tesatura Oxford cu acoperire PVC

KIT

Ürün



Açıklama

- Bir emniyet kemeri, bir kayar emniyet cihazı, bir halat, bir karabina, bir sabitleme şeridi ve bir çantadan oluşan düşme önleme seti.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Kullanım kapasitesi (kemer)	140 kg		
	Kaymaya karşı düşme önleme özelliği	100 kg		
	Halat ölçüsü	10 m	20 m	30 m
	Ağırlık	2712 g	3422 g	4122 g
	Kullanım ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama		

Bileşenler	Birimler	Ürün türü	Bileşen	Ölçü	Malzeme
	1	Kemer	LIGHT 3	ÜNİV.	Poliester + Çelik
	1	Kayan tip düşme önleyici	SK2	10,5–13 mm çapında	Alüminyum
	1	Halat	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamid
	1	Karamel	STEELSAFE 981	Açıklık 18 mm	Çelik
	1	Karamel	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alüminyum
	2	Sabitleme bandı	EXPRESS 150	150 cm	Poliester
	1	Borsa	IRUSACK	10 L	PVC kaplamalı Oxford kumaş

KIT

Produkt



Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, ett glidande fallskydd, ett rep, en karbinhake, en förankringsrem och en väska.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
Kapacitet att använda sele	140 kg		
Förmåga till glidande fallskydd	100 kg		
Snörstorlek	10m	20m	30m
Vikt	2712 g	3 422 g	4122 g
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + Stål
	1	Glidande fallskydd	SK2	Diameter 10,5–13 mm	Aluminium
	1	Rep	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karbinhake	STEELSAFE 981	Bländare 18 mm	Stål
	1	Karabinhake	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Ankarrem	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Väska	IRUSACK	10L	Oxford-tyg med PVC-beläggning

KIT

Produkt



Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av en sele, en glidende fallsikring, et tau, en karabinkrok, en ankerstropp og en veske.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
Kapasitet til å bruke sele	140 kg		
Funksjonalitet for glidende fallsikring.	100 kg		
Snorstørrelse	10m	20m	30m
Vekt	2712 g	3422 g	4122 g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Sele	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + stål
	1	Skyvbar fallsikring	SK2	Diameter på 10,5–13 mm	Aluminium
	1	Tau	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5mm)	Polyamid
	1	Karabinkrok	STEELSAFE 981	Blenderåpning 18 mm	Stål
	1	Karabinkrok	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Ankerstropp	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Veske	IRUSACK	10L	Oxford-stoff med PVC-belegg

KIT

Tuote



Kuvaus

- Putoamissuojauspaketti, joka koostuu valjaista, liukuvasta putoamissuojasta, köydestä, karabiinista, kiinnitysnauhasta ja laukusta.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet

Sääntö	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
Valjaiden käyttökelpoisuus	140 kg		
Liukuvan putoamissuojan käyttöominaisuudet	100 kg		
Köyden pituus	10 m	20 m	30 m
Paino	2712 g	3422 g	4122 g
Käyttöikä	10 vuotta käyttöaikaa + 2 vuotta varastointiaikaa		

Komponentit	Yksiköt	Tuotetyyppi	Komponentti	Mitoitus	Materiaali
	1	Valjaat	LIGHT 3	UNIV.	Polyesteri + teräs
	1	Liukuva putoamissuoja	SK2	Halkaisija 10,5–13 mm	Alumiini
	1	Köysi	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polyamidi
	1	Karabiinihaka	STEELSAFE 981	Aukko 18 mm	Teräs
	1	Karabiinihaka	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumiini
	2	Kiinnitysnauha	EXPRESS 150	150 cm	Polyesteri
	1	Pörssi	IRUSACK	10 l	PVC-pinnoitettu Oxford-kangas

KIT

Vara



Lýsing

- Fallvarnarbúnaður sem samanstendur af öryggisvesti, rennihálsvarnara, reipi, karabínara, festingaról og tösku.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Hentar til notkunar með festingarvesti	140 kg		
	Hæfni til notkunar sem rennandi fallvarnarkerfi	100 kg		
	Lengd reipis	10m	20m	30m
	Þyngd	2,712 g	3,422 g	4122 g
	Þjónustulíf	10 ára notkun + 2 ára geymsla		

Íhlutir	Einingar	Vörutegund	Íhlutur	Mæla	Efni
	1	Hestbúnaður	LIGHT 3	Háskóli	Pólýester + stál
	1	Rennihreyfanlegt fallvarnatæki	SK2	Þvermál: 10,5–13 mm	Ál
	1	Reipi	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Polýamíð
	1	Karabína	STEELSAFE 981	18 mm ljósop	Stál
	1	Karabína	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Ál
	2	Festisnúra	EXPRESS 150	150 cm	Pólýester
	1	Hlutabréfamarkað	IRUSACK	10 lítra	Oxford-efni með PVC-húðun

KIT

Product



Beschrijving

- Valbeveiligingsset bestaande uit een harnas, een schuifbare valbeveiliging, een touw, een karabijnhaak, een bevestigingsband en een tas.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Geschiktheid voor gebruik met een harnas	140 kg		
	Geschiktheid voor gebruik als glij-valbeveiliging	100 kg		
	Lengte van het touw	10 m	20 m	30 m
	Gewicht	2712 g	3422 g	4122 g
	Levensduur	10 jaar gebruik + 2 jaar opslag		

Onderdelen	Eenheden	Producttype	Component	Maat	Materiaal
	1	Harnas	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + staal
	1	Schuifbare valbeveiliging	SK2	Diameter van 10,5 tot 13 mm	Aluminium
	1	Touw	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polyamide
	1	Karabijnhaak	STEELSAFE 981	Opening 18 mm	Staal
	1	Karabijnhaak	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminium
	2	Verankeringsband	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Beurs	IRUSACK	10 l	Oxford-stof met PVC-coating

KIT

Produkts

Apraksts



- Kritienu aizsardzības komplekts, kas sastāv no drošības jostas, slīdoša kritienu aizsargierīces, virves, karabīnes, stiprinājuma lentes un somas.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Izmantošanas iespējas ar drošības jostu	140 kg		
	Slīdēšanas novēršanas funkcija	100 kg		
	Auklas garums	10 m	20 m	30 m
	Svars	2712 g	3422 g	4122 g
	Kalpošanas laiks	10 gadi lietošanas + 2 gadi uzglabāšanas		

Sastāvdaļas	Vienības	Produkta veids	Komponents	Mērījums	Materiāls
	1	Drošības josta	LIGHT 3	UNIV.	Poliesters + tērauds
	1	Slīdošais kritiena aizsargierīce	SK2	Diametrs 10,5–13 mm	Alumīnijs
	1	Virve	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Poliamīds
	1	Karabīne	STEELSAFE 981	Atvērums 18 mm	Tērauds
	1	Karabīne	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumīnijs
	2	Stiprinājuma lente	EXPRESS 150	150 cm	Poliesters
	1	Birža	IRUSACK	10 l	Oksfordas audums ar PVC pārklājumu

KIT

Toode



Kirjeldus

- Kukkumiskaitseseade, mis koosneb turvavööst, libisevast kukkumiskaitsest, köiest, karabiinist, kinnitusrihmast ja kotist.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Rihma kasutamise võimalus	140 kg		
	Võime takistada libisemisest tingitud kukkumist	100 kg		
	Nööri pikkus	10 m	20 m	30 m
	Kaal	2712 g	3422 g	4122 g
	Kasutusiga	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist		

Komponendid	Ühikud	Toote tüüp	Komponent	Mõõt	Materjal
	1	Rihm	LIGHT 3	UNIV.	Polüester + teras
	1	Liuguriga kukkumiskaitse	SK2	Läbimõõt 10,5–13 mm	Alumiinium
	1	Nöör	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polüamiid
	1	Karabiin	STEELSAFE 981	Avatus 18 mm	Teras
	1	Karabiin	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Alumiinium
	2	Kinnituslint	EXPRESS 150	150 cm	Polüester
	1	Börs	IRUSACK	10 l	PVC-kattega Oxford-kangas

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект за задържане на падащи предмети, състоящ се от сбруя, плъзгащо се устройство за задържане на падащи предмети, въже, карабинер, анкерна лента и чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Възможност за използване на колани	140 кг		
	Възможност за предпазване от падане при плъзгане	100 кг		
	Размер на шнура	10m	20m	30m
	Тегло	2712 г	3422 г	4122 г
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Арсенал	LIGHT 3	UNIV.	Полиестер + стомана
	1	Плъзгащ се предпазител от падане	SK2	Диаметър 10,5–13 мм	Алуминий
	1	Въже	BOA White	10 м / 20 м / 30 м (10,5 мм)	Полиамид
	1	Карабинер	STEELSAFE 981	Диафрагма 18 мм	Стомана
	1	Карабинер	SILVERLIGHT 1135	22 мм	Алуминий
	2	Анкерна лента	EXPRESS 150	150 см	Полиестер
	1	Чанта	IRUSACK	10L	Оксфордска тъкан с PVC покритие

KIT

Προϊόν



Περιγραφή

- Σετ προστασίας από πτώση που αποτελείται από ζώνη ασφαλείας, συρόμενο σύστημα προστασίας από πτώση, σχοινί, караμπίνερ, ταινία αγκύρωσης και τσάντα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	Κανόνας	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Δυνατότητα χρήσης ζώνης ασφαλείας	140 κιλά		
	Δυνατότητα χρήσης συστήματος προστασίας από πτώση με ολίσθηση	100 κιλά		
	Μέτρηση σχοινιού	10 μ.	20 μ.	30 μ.
	Βάρος	2712 g	3422 g	4122 g
	Διάρκεια ζωής	10 χρόνια χρήσης + 2 χρόνια αποθήκευσης		

Συστατικά	Μονάδες	Τύπος προϊόντος	Συστατικό	Μέτρηση	Υλικό
	1	Ζώνη ασφαλείας	LIGHT 3	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ	Πολυεστέρας + Χάλυβας
	1	Συρόμενο σύστημα προστασίας από πτώση	SK2	Διάμετρος 10,5-13 mm	Αλουμίνιο
	1	Σχοινί	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Πολυαμίδιο
	1	Καραμπίνερ	STEELSAFE 981	Άνοιγμα 18 mm	Χάλυβας
	1	Καραμπίνερ	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Αλουμίνιο
	2	Ιμάντας στερέωσης	EXPRESS 150	150 εκ.	Πολυεστέρας
	1	Χρηματιστήριο	IRUSACK	10 λίτρα	Ύφασμα Oxford με επίστρωση PVC

Komplet

Proizvod



Opis

- Komplet za zaustavljanje pada koji se sastoji od pojasa, kliznog amortizera pada, užeta, karabiner-a, užeta za sidrenje i torbe.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Prikladnost za upotrebu s pojasom	140 kg		
	Mogućnost uporabe kao klizni sustav za zaustavljanje pada	100 kg		
	Duljina užeta	10 m	20 m	30m
	Težina	2,712 g	3,422 g	4122 g
	Rok trajanja	10 godina uporabe + 2 godine skladištenja		

Komponente	Jedinice	Vrsta proizvoda	Sastavni dio	Mjerenje	Materijal
	1	Obrub	LIGHT 3	UNIV.	Poliestersko + čelično
	1	Klizni uređaj za zaustavljanje pada	SK2	Promjer: 10,5–13 mm	Aluminij
	1	Uže	BOA White	10m / 20m / 30m (10,5 mm)	Poliamid
	1	Karabiner	STEELSAFE 981	18 mm otvor blende	Čelik
	1	Karabiner	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Aluminij
	2	Pojas za vezivanje	EXPRESS 150	150 cm	poliestar
	1	Tržište dionica	IRUSACK	10L	PVC-obložena Oxford tkanina

Комплет

Производ



Опис

- Комплет за заустављање пада који обухвата појас, клизајући уређај за заустављање пада, ужад, карабинер, причврсну траку и торбу.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Погодност за употребу са појасом	140 кг		
	Могућност коришћења као клизећи систем за спречавање пада	100 кг		
	Дужина ужа	10м	20м	30м
	Тежина	2,712 г	3,422 г	4122 г
	Време трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		

Компоненте	Јединице	Тип производа	Компонента	Измери	Материјал
	1	Опса	LIGHT 3	УНИВ.	Полиестер + челик
	1	Слазећи уређај за спречавање пада	SK2	Пречник: 10,5–13 мм	Алуминијум
	1	Уздица	BOA White	10м / 20м / 30м (10,5 мм)	Полиамид
	1	Карабинер	STEELSAFE 981	18 мм отвор	Челик
	1	Карабинер	SILVERLIGHT 1135	22 мм	Алуминијум
	2	Појас за везивање	EXPRESS 150	150 цм	Полиестер
	1	Фондова тржиште	IRUSACK	10L	PVC-премазивана Оксфорд тканина

KIT

Produkt



Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, posuvného zachytávača pádu, lana, karabíny, kotviaceho popruhu a tašky.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	Kapacita na používanie postroja	140 kg		
	Schopnosť zachytenia pádu pri posúvaní	100 kg		
	Veľkosť šnúry	10m	20m	30m
	Hmotnosť	2712 g	3422 g	4122 g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Postroj	LIGHT 3	UNIV.	Polyester + oceľ
	1	Posuvný zachytávač pádu	SK2	Priemer 10,5 – 13 mm	Hliník
	1	Lano	BOA White	10 m / 20 m / 30 m (10,5 mm)	Polyamid
	1	Karabína	STEELSAFE 981	Clona 18 mm	Oceľ
	1	Karabína	SILVERLIGHT 1135	22 mm	Hliník
	2	Kotviaci popruh	EXPRESS 150	150 cm	Polyester
	1	Taška	IRUSACK	10L	Tkanina Oxford s PVC povlakom

KIT

المنتج



الوصف

- مجموعة معدات الوقاية من السقوط تتألف من حزام أمان، وجهاز انزلاقي للوقاية من السقوط، وحبل، ومشبك أمان، وشريط تثبيت، وحقيبة.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	القدرة على استخدام حزام الأمان	كجم 140		
	القدرة على استخدام نظام الحماية من السقوط الانزلاقي	كجم 100		
	قياس الحبل	أمتار 10	م 20	م 30
	الوزن	غرام 2712	غرام 3422	غرام 4122
	العمر الافتراضي	سنوات من الاستخدام + سنتان من التخزين 10		

المكونات	الوحدات	نوع المنتج	المكون	القياس	المواد
	1	حزام الأمان	LIGHT 3	UNIV.	البوليستر + الفولاذ
	1	جهاز منع السقوط المنزلق	SK2	قطر يتراوح بين 10,5 و 13 ملم	الألومنيوم
	1	حبل	BOA White	م / 20 م / 30 م (م 10,5)	البولي أميد
	1	حلقة تثبيت	STEELSAFE 981	فتحة 18 مم	الفولاذ
	1	حلقة تثبيت	SILVERLIGHT 1135	ملم 22	الألومنيوم
	2	شريط التثبيت	EXPRESS 150	سم 150	البوليستر
	1	البورصة	IRUSACK	لتر 10	نسيج أكسفورد مطلي بالبولي فينيل كلوريد (PVC)

ערכה

מוצר



תיאור

ערכת בטיחות מפני נפילה הכוללת רתמה, מתקן בטיחות מפני נפילה מסוג "סליידר", חבל, קרבינה, רצועת עיגון ותיק.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 361 EN 353-2 EN 567 EN 362 EN 1891 A EN 354 EN 795 B		
	יכולת השימוש ברתמה	ק"ג 140		
	יכולת שימוש במנגנון למניעת נפילה מסוג החלקה	ק"ג 100		
	אורך החבל	10 מ'	20 מ'	30 מ'
	משקל	גרם 2712	גרם 3422	גרם 4122
	אורך חיים	שנות שימוש + 2 שנות אחסון 10		

רכיבים	יחידות	סוג המוצר	רכיב	מידה	חומר
	1	רתמה	LIGHT 3	אוניברסיטה	פוליאסטר + פלדה
	1	מנגנון בטיחות נגד נפילה מסוג "סליידר"	SK2	קוטר של 10.5-13 מ"מ	אלומיניום
	1	חבל	BOA White	מ' / 20 מ' / 10 (30 מ' 10.5) (מ"מ)	פוליאמיד
	1	קרבינה	STEELSAFE 981	פתח 18 מ"מ	פלדה
	1	קרבינה	SILVERLIGHT 1135	מ"מ 22	אלומיניום
	2	רצועת עיגון	EXPRESS 150	ס"מ 150	פוליאסטר
	1	בורסה	IRUSACK	ליטר 10	בד אוקספורד PVC עם ציפוי