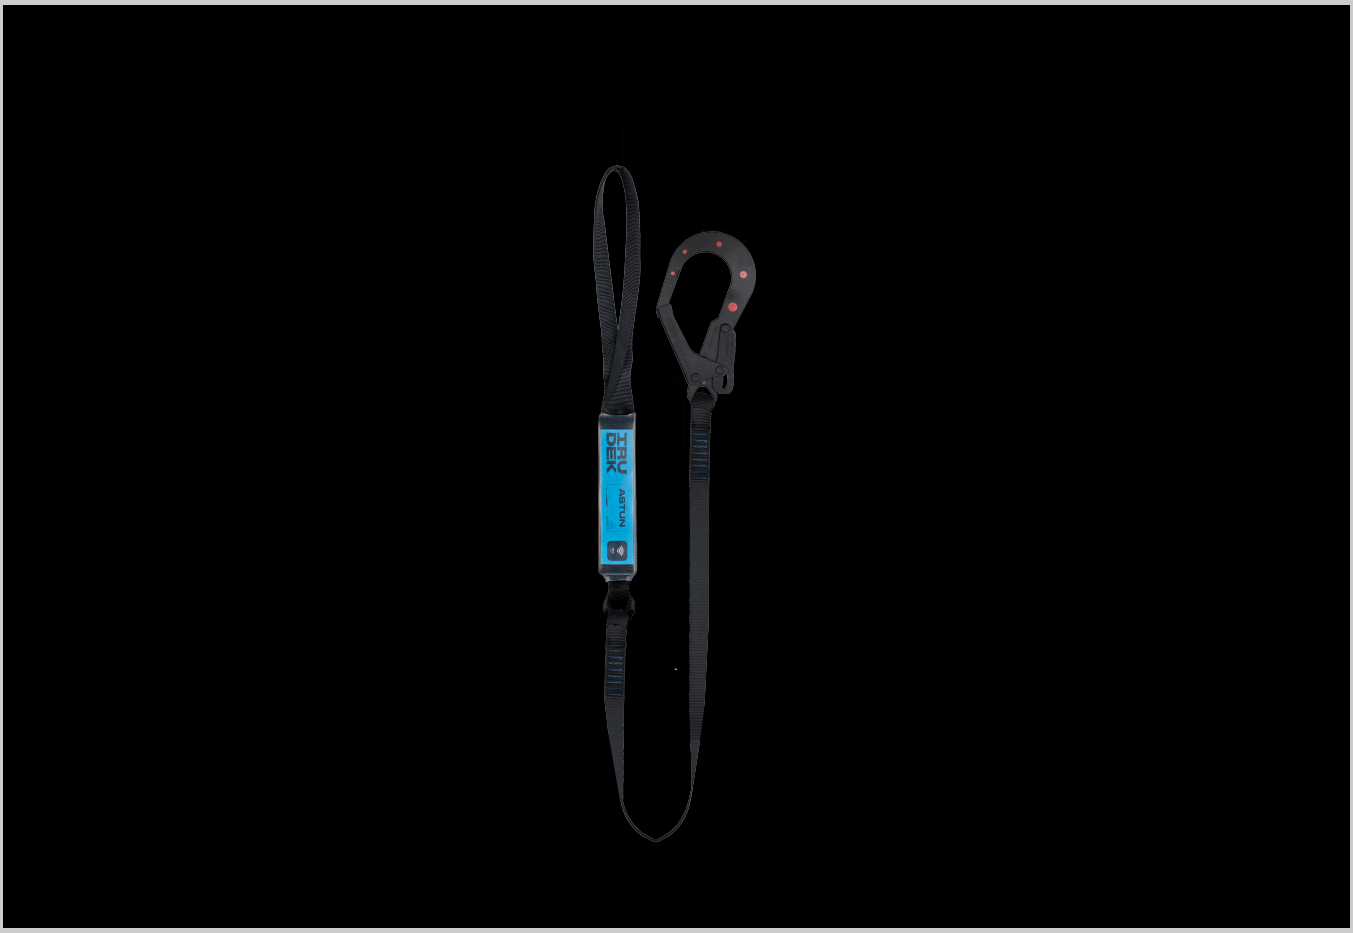


ASTUN WEBB I DE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ABSORBEDOR DE ENERGÍA

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Absorbedor de energía dieléctrico con cinta de poliéster de 30mm.
- Diseñado para soportar caídas y reducir el impacto de caída por debajo de 6kN.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Descripción	ASTUN WEBB I 150HL-DE
Norma	EN 355 I VG11.062
Longitud	150cm
Peso	1095g
Resistencia dieléctrica	14kV
Capacidad de uso	140kg
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Materiales generales

Componente	Material
Absorbedor	Poliéster
Cinta	Poliéster
Conectores	Textil / Acero con recubrimiento plástico

Conectores

Conector	Cantidad	Material	Cierre	Abertura
DIELECTRICO	1	Acero con recubrimiento plástico	DUE-LOCK	55mm

ENERGY ABSORBER

Product







Description

- Dielectric energy absorber with 30mm polyester tape.
- Designed to withstand falls and reduce fall impact below 6kN.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Description	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Length	150cm
	Weight	1095g
	Dielectric strength	14kV
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

	Component	Material
General materials	Absorber	Polyester
	Tape	Polyester
	Connectors	Textile / Steel with plastic coating

	Connector	Quantity	Material	Closing	Opening
Connectors	DIELECTRIC	1	Plastic-coated steel	DUE-LOCK	55mm

ASSORBITORE DI ENERGIA

Prodotto







Descrizione

- Assorbitore di energia dielettrico con fettuccia in poliestere da 30mm.
- Progettato per attutire cadute e ridurre la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Modello	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Lunghezza	150cm
	Peso	1095g
	Resistenza dielettrica	14kV
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

	Componente	Materiale
Materiali	Assorbitore	Poliestere
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Tessile / Acciaio rivestito in materiale plastico

	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura
Connettori	DIELETTRICO	1	Acciaio rivestito in materiale plastico	DUE-LOCK	55mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto







Descrição

- Absorvedor de energia dieléctrica com fita de poliéster de 30 mm.
- Concebida para resistir a quedas e reduzir o impacto da queda abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Descrição	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Comprimento	150 cm
	Peso	1095g
	Resistência dieléctrica	14kV
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvente	Poliéster
	Fita adesiva	Poliéster
	Conectores	Têxtil / Aço com revestimento de plástico

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Encerramento	Abertura
	DIELÉCTRICO	1	Aço revestido a plástico	DUE-LOCK	55 mm

ABSORVEDOR DE ENERGIA

Produto







Descrição

- Absorvedor de energia dielétrica com fita de poliéster de 30 mm.
- Projetado para resistir a quedas e reduzir o impacto de quedas abaixo de 6kN.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Descrição	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Comprimento	150 cm
	Peso	1095g
	Resistência dielétrica	14kV
	Capacidade de uso	140 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	Componente	Material
	Absorvedor	Poliéster
	Fita	Poliéster
	Conectores	Têxtil / Aço com revestimento de plástico

Conectores	Conector	Quantidade	Material	Fechamento	Abertura
	DIELÉTRICO	1	Aço revestido de plástico	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIEABSORBER

Produkt







Beschreibung

- Dielektrischer Energieabsorber mit 30mm Polyesterband.
- Entwickelt, um Stürzen standzuhalten und Sturzbelastungen unter 6 kN zu reduzieren.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Beschreibung	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Länge	150cm
	Gewicht	1095g
	Dielektrische Festigkeit	14kV
	Nutzungskapazität	140kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Allgemeine Materialien	Komponente	Material
	Absorber	Polyester
	Klebeband	Polyester
	Steckverbinder	Textil / Stahl mit Kunststoffbeschichtung

Steckverbinder	Anschluss	Menge	Material	Schließen	Eröffnung
	DIELECTRIC	1	Kunststoffbeschichtete Stahl	DUE-LOCK	55mm

ABSORBEUR D'ÉNERGIE

Produit







Description

- Absorbeur d'énergie diélectrique avec bande de polyester de 30 mm.
- Conçu pour résister aux chutes et réduire l'impact des chutes en dessous de 6kN.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Description	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Longueur	150cm
	Poids	1095g
	La rigidité diélectrique	14kV
	Capacité d'utilisation	140 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Matériaux généraux	Composant	Matériau
	Absorbeur	Polyester
	Ruban	Polyester
	Connecteurs	Textile / Acier avec revêtement plastique

Connecteurs	Connecteur	Quantité	Matériau	Fermeture	Ouverture
	DIELECTRIC	1	Acier plastifié	DUE-LOCK	55mm

POCHŁANIACZ ENERGII

Produkt







Opis

- Dielektryczny pochłaniacz energii z taśmą poliestrową 30 mm.
- Zaprojektowany, aby wytrzymać upadki i zmniejszyć siłę uderzenia poniżej 6 kN.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Opis	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Długość	150 cm
	Waga	1095g
	Wytrzymałość dielektryczna	14kV
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

	Komponent	Materiał
Materiały ogólne	Absorber	Poliester
	Taśma	Poliester
	Złącza	Tkanina / stal z powłoką z tworzywa sztucznego

	Złącze	Ilość	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
Złącza	DIELECTRIC	1	Stal powlekana tworzywem sztucznym	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIAELNYELŐ

Termék







Leírás

- Dielektromos energiaelnyelő 30 mm-es poliészter szalaggal.
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon az eséseknek, és csökkentse az esés hatását 6 kN alá.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Megnevezés	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Hosszúság	150cm
	Súly	1095g
	Dielektromos szilárdság	14kV
	Használati kapacitás	140kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

	Komponens	Anyag
Általános anyagok	Abszorber	Poliészter
	Szalag	Poliészter
	Csatlakozók	Textil / acél műanyag bevonattal

	Csatlakozó	Mennyiség	Anyag	Zárás	Megnyitás
Csatlakozók	DIELECTRIC	1	Műanyaggal bevont acél	DUE-LOCK	55mm

ABSORBANT DE ENERGIE

Produs







Descriere

- Absorbitor de energie dielectrică cu bandă de poliester de 30 mm.
- Proiectat să reziste la căderi și să reducă impactul căderii sub 6kN.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Descriere	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Lungime	150cm
	Greutate	1095g
	rezistența dielectrică	14kV
	Capacitate de utilizare	140 kg
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

	Componentă	Material
Materiale generale	Absorbant	Poliester
	Bandă	Poliester
	Conectori	Textile / Oțel cu acoperire din plastic

	Conector	Cantitate	Material	Închidere	Deschidere
Conectori	DIELECTRIC	1	Oțel acoperit cu plastic	DUE-LOCK	55mm

ENERGIABSORBENT

Produkt







Beskrivning

- Dielektrisk energiabsorbent med 30 mm polyestertejp.
- Utformad för att motstå fall och minska fallpåverkan under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Beskrivning	ASTUN WEBB I 150HL-DE
Norma	EN 355 I VG11.062
Längd	150 cm
Vikt	1095g
Dielektrisk styrka	14kV
Kapacitet att använda	140 kg
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material

Komponent	Material
Absorberare	Polyester
Tejp	Polyester
Anslutningar	Textil / Stål med plastbeläggning

Anslutningar

Kontaktdon	Kvantitet	Material	Avslutande	Öppning
DIELEKTRISK	1	Plastbelagt stål	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIABSORBERENDE

Produkt







Beskrivelse

- Dielektrisk energiabsorbent med 30 mm polyesterbånd.
- Designet for å motstå fall og redusere fallbelastningen til under 6 kN.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Beskrivelse	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Lengde	150 cm
	Vekt	1095g
	Dielektrisk styrke	14kV
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Absorberer	Polyester
	Tape	Polyester
	Koblinger	Tekstil / Stål med plastbelegg

Koblinger	Kontakt	Antall	Materiale	Avslutning	Åpning
	DIELEKTRISK	1	Plastbelagt stål	DUE-LOCK	55 mm

ENERGIJOS SUGĖRIKLIS

Produktas







Aprašymas

- Dielektrinės energijos sugėriklis su 30 mm poliesterio juosta.
- Sukurta taip, kad atlaikytų kritimus ir sumažintų kritimo smūgį, mažesnį nei 6 kN.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Aprašymas	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Dydis	150 cm
	Svoris	1095g
	Dielektrinė varža	14 kV
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Absorberis	Poliesteris
	Juosta	Poliesteris
	Jungtys	Tekstilė / plienas su plastikine danga

Jungtys	Jungtis	Kiekis	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	DIELECTRIC	1	Plastiku dengtas plienas	DUE-LOCK	55 mm

АБСОРБАТОР НА ЕНЕРГИЯ

Продукт







Описание

- Диелектричен абсорбатор на енергия с 30 мм полиестерна лента.
- Проектирани са да издържат на падане и да намаляват удара при падане под 6 kN.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Описание	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Норма	EN 355 I VG11.062
	Дължина	150 см
	Тегло	1095g
	Диелектрична якост	14kV
	Капацитет за използване	140 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

	Компонент	Материал
Общи материали	Абсорбер	Полиестер
	Лента	Полиестер
	Съединители	Текстил / стомана с пластмасово покритие

	Съединител	Количество	Материал	Закриване	Откриване на
Съединители	ДИЕЛЕКТРИЧЕСІ	1	Стомана с пластмасово покритие	DUE-LOCK	55 мм

POHLCOVAČ ENERGIE

Produkt







Popis

- Dielektrický absorbér energie s 30 mm polyesterovou páskou.
- Navrhnuté tak, aby odolali pádom a znížili náraz pri páde pod 6 kN.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Popis	ASTUN WEBB I 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062
	Dĺžka	150 cm
	Hmotnosť	1095g
	Dielektrická pevnosť	14 kV
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

	Komponent	Materiál
Všeobecné materiály	Absorbér	Polyester
	Páska	Polyester
	Konektory	Textil / oceľ s plastovým povlakom

	Konektor	Množstvo	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
Konektory	DIELECTRIC	1	Oceľ potiahnutá plastom	DUE-LOCK	55 mm