
WWW.IRUDEK.COM

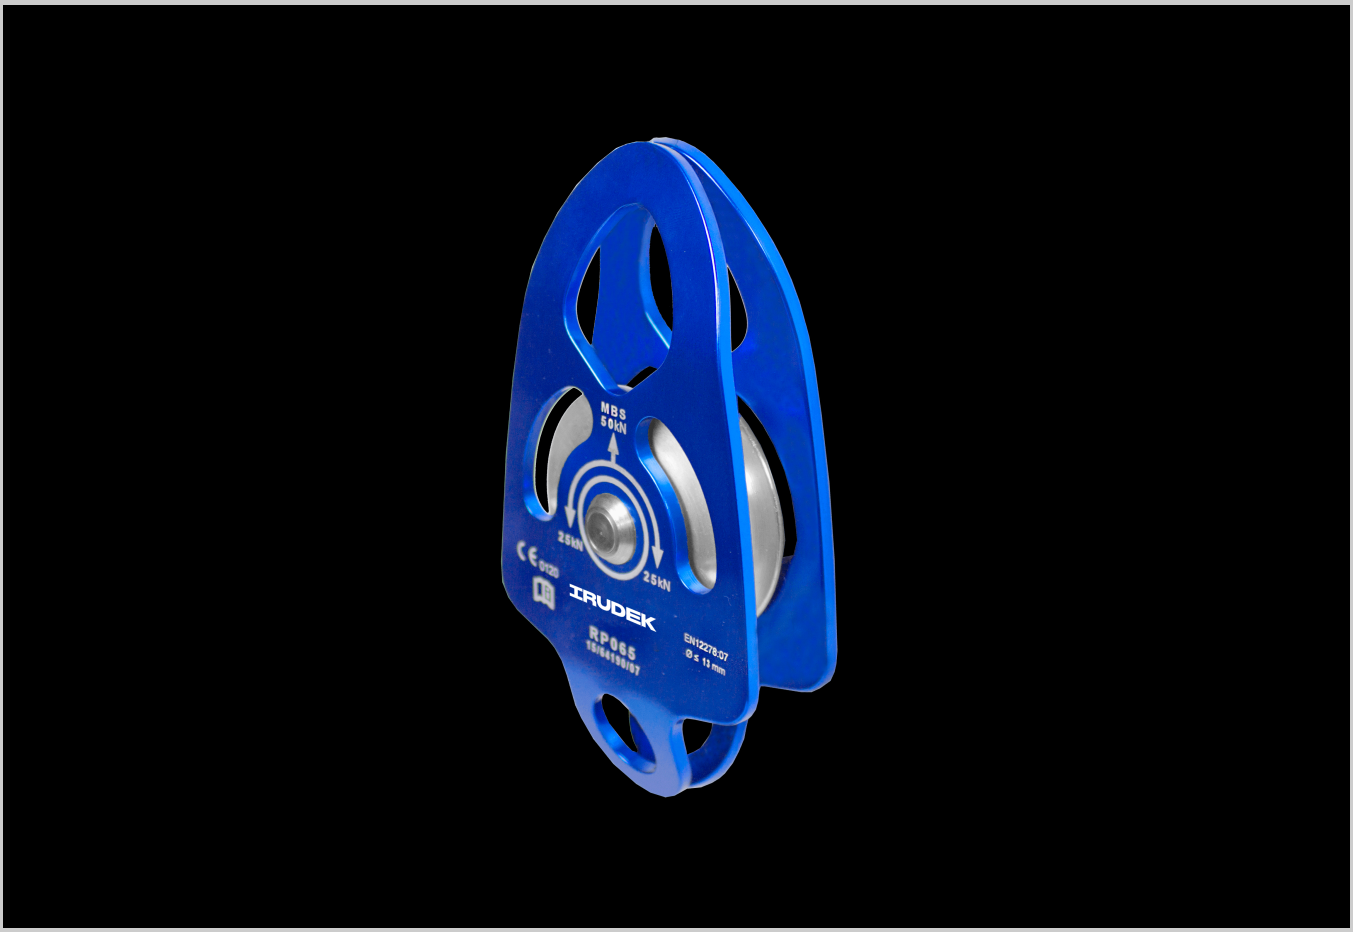

PRO 065 BUS

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

POLEA

FICHA TÉCNICA

Producto



ALU

Descripción

Polea simple con cojinetes de aluminio y con anclaje superior e inferior.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	
Norma	EN 12278
Peso	324 g
Dimensiones	155 x 88 x 34 mm
Diámetro cuerda	<13 mm
MBS (fuerza mínima de rotura)	50 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales	Rodamiento	Aluminio
	Cuerpo	Aluminio
	Acabado	Anodizado

POLE

Product



ALU

Description

Single pulley with aluminium bearings and with upper and lower anchorage.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 12278
Weight	324 g
Dimensions	155 x 88 x 34 mm
Diameter of rope	<13 mm
MBS (minimum break strength)	50 kN
Shelf life	Unlimited

Materials	Bearing	Aluminium
	Body	Aluminium
	Finishing	Anodised

CARRUCOLA

PRODOTTO



ALU

DESCRIZIONE

Carrucola singola con cuscinetti a rulli e punto di ancoraggio supplementare nella parte inferiore.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma	EN 12278
Peso	324 g
Dimensioni	155 x 88 x 34 mm
Diametro corda	<13 mm
Carico di rottura (MBS)	50 kN
Vita utile (anni)	Illimitata

MATERIALI	Ruota	Alluminio
	Corpo	Alluminio
	Rifiniture	Anodizzate

POLE

Produto





ALU

Descrição

Polia única com rolamentos de alumínio e com fixação superior e inferior.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Norma	EN 12278
Peso	324 g
Dimensões	155 x 88 x 34 mm
Diâmetro do cabo	<13 mm
MBS (resistência mínima à rutura)	50 kN
Vida útil	Ilimitado

Materiais	Suporte	Alumínio
	Corpo	Alumínio
	Acabamento	Anodizado

POLE

Produto	
Descrição	Polia única com rolamentos de alumínio e com ancoragem superior e inferior.



ALU

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12278
	Peso	324 g
	Dimensões	155 x 88 x 34 mm
	Diâmetro da corda	<13 mm
	MBS (resistência mínima à ruptura)	50 kN
	Validade de prateleira	Ilimitado

Materiais	Suporte	Alumínio
	Corpo	Alumínio
	Acabamento	Anodizado

POLE

Produkt





ALU

Beschreibung

Einfacher Flaschenzug mit Aluminiumlagern und mit oberer und unterer Verankerung.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 12278
Gewicht	324 g
Abmessungen	155 x 88 x 34 mm
Durchmesser des Seils	<13 mm
MBS (Mindestbruchfestigkeit)	50 kN
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Materialien	Lager	Aluminium
	Körper	Aluminium
	Finish	Eloxiert

POLE

Produit





ALU

Description

Poulie simple avec roulements en aluminium et ancrage supérieur et inférieur.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques		
	Norma	EN 12278
	Poids	324 g
	Dimensions	155 x 88 x 34 mm
	Diamètre de la corde	13 mm
	MBS (résistance minimale à la rupture)	50 kN
	La durée de conservation	Illimité

Matériaux	Porter	Aluminium
	Corps	Aluminium
	Finitions	Anodisé

POLE

Produkt	
Opis	Pojedyncza rolka z aluminiowymi łożyskami, z górnym i dolnym zaczepem.



ALU

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 12278
	Waga	324 g
	Wymiary	155 x 88 x 34 mm
	Średnica liny	13 mm
	MBS (minimalna wytrzymałość na zerwanie)	50 kN
	Trwałość	Bez ograniczeń

Materiały	Nośność	Aluminium
	Ciało	Aluminium
	Wykończenie	Anodowany

POLE

Termék





ALU

Leírás

Egyetlen csiga alumínium csapágyazással, alsó és felső rögzítéssel.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 12278
	Súly	324 g
	Méretek	155 x 88 x 34 mm
	A kötél átmérője	<13 mm
	MBS (minimális szakítószilárdság)	50 kN
	Szabályozási idő	Korlátlan

Anyagok	Hordozás	Alumínium
	Test	Alumínium
	Finishing	Eloxált

POLEA

Producto





ALU

Descripción

Polea simple con cojinetes de aluminio y con anclaje superior e inferior.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 12278
Peso	324 g
Dimensiuni	155 x 88 x 34 mm
Diámetro cuerda	<13 mm
MBS (fuerza mínima de rotura)	50 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales	Rodamiento	Aluminio
	Cuerpo	Aluminio
	Acabado	Anodizado

DİREK

Ürün	
	 ALU
Açıklama	Alüminyum rulmanlı, üst ve alt ankrajlı tek kasnak.

ÖZELLIKLERI

Teknik özellikler	Norma	EN 12278
	Ağırlık	324 g
	Boyutlar	155 x 88 x 34 mm
	İp çapı	<13 mm
	MBS (minimum kırılma mukavemeti)	50 kN
	Raf ömrü	Sınırsız

Malzemeler	Taşıyan	Alüminyum
	Vücut	Alüminyum
	Bitirme	Eloksallı

POL

Produkt





ALU

Beskrivning

Enkel trissa med aluminiumlager och med övre och nedre förankring.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 12278
Vikt	324 g
Dimensioner	155 x 88 x 34 mm
Diameter på rep	<13 mm
MBS (minsta brottgräns)	50 kN
Hållbarhetstid	Obegränsad

Material	Bearing	Aluminium
	Kropp	Aluminium
	Efterbehandling	Anodiserad

POLE

Produkt





ALU

Beskrivelse

Enkel talje med aluminiumslagre og med øvre og nedre forankring.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 12278
Vekt	324 g
Dimensjoner	155 x 88 x 34 mm
Tauets diameter	<13 mm
MBS (minste bruddstyrke)	50 kN
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Materialer	Bærende	Aluminium
	Kroppen	Aluminium
	Endbehandling	Anodisert

POLE

Tuote





ALU

Kuvaus

Yksittäinen hihnapyörä, jossa on alumiinilaakerit ja ylä- ja ala-kiinnitys.

OMINAISUUDET

Tekniset ominaisuudet

Norma	EN 12278
Paino	324 g
Mitat	155 x 88 x 34 mm
Köyden halkaisija	<13 mm
MBS (vähimmäismurtolujuus)	50 kN
Säilyvyysaika	Rajoittamaton

Materiaalit	Laakeri	Alumiini
	Runko	Alumiini
	Viimeistely	Anodisoitu

Öxul

Vara





ALU

Lýsing

Ein einföld blokk með álberum og festingarpunktum að ofan og neðan.

Eiginleikar

Tæknilýsingar		
	Reglugerð	EN 12278
	Þyngd	324 g
	Viðmið	155 x 88 x 34 mm
	Þvermál reipis	<13 mm
	MBS (lágmarksbrotstyrkur)	50 kN
	Lífsferill	Ótakmarkað

Efni	Lagur	Ál
	Líkaminn	Ál
	Lokið	Anóðaður

POLE

Product





ALU

Beschrijving

Enkele katrol met aluminium lagers en boven- en onderverankering.

KENMERKEN

Technische kenmerken	
Norma	EN 12278
Gewicht	324 g
Afmetingen	155 x 88 x 34 mm
Diameter van touw	13 mm
MBS (minimale breeksterkte)	50 kN
Beschikbaarheid	Onbeperkt

Materialen	Dragend	Aluminium
	Lichaam	Aluminium
	Afwerking	Geanodiseerd

POLE

Produktas





ALU

Aprašymas

Vienas skriemulys su aliuminio guoliais ir viršutiniu bei apatiniu tvirtinimu.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 12278
Svoris	324 g
Matmenys	155 x 88 x 34 mm
Trosų skersmuo	<13 mm
MBS (minimalus atsparumas trūkiui)	50 kN
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

Medžiagos	Dėvėjimas	Aliuminis
	Kūnas	Aliuminis
	Apdailos darbai	Anoduota

POLE

Produkts





ALU

Apraksts

Viens skriemelis ar alumīnija gultņiem un augšējo un apakšējo stiprinājumu.

RAKSTURLIELUMI

Tehniskie parametri	Norma	EN 12278
	Svars	324 g
	Izmēri	155 x 88 x 34 mm
	Troses diametrs	<13 mm
	MBS (minimālā pārraušanas izturība)	50 kN
	Glabāšanas laiks	Neierobežots

Materiāli	Nesošais	Alumīnija
	Telements	Alumīnija
	Apdare	Anodēts

POLE

Toode





ALU

Kirjeldus

Üks alumiiniumist laagritega ning ülemise ja alumise kinnituspunktiga rihmaratas.

OMADUSED

Tehnilised omadused		
	Norma	EN 12278
	Kaalu	324 g
	Mõõtmed	155 x 88 x 34 mm
	Trossi läbimõõt	<13 mm
	MBS (minimaalne purunemiskindlus)	50 kN
	Liikuvus	Piiramatu

Materjalid	Kandmine	Alumiinium
	Keha	Alumiinium
	Viimistlemine	Anodeeritud

ПОЛЕ

Продукт	
Описание	Единична ролка с алуминиеви лагери и с горно и долно закрепване.



ALU

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 12278
	Тегло	324 g
	Размери	155 x 88 x 34 mm
	Диаметър на въжето	<13 мм
	MBS (минимална якост на скъсване)	50 kN
	Съхранение на рафта	Неограничен

Материали	Носене	Алуминий
	Тяло	Алуминий
	Довършителни работи	Анодизиран

ΠΟΛΩΝΌΣ

Προϊόν



ALU

Περιγραφή

Μονή τροχαλία με ρουλεμάν αλουμινίου και με άνω και κάτω αγκύρωση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Norma	EN 12278
Βάρος	324 g
Διαστάσεις	155 x 88 x 34 mm
Διάμετρος σχοινιού	<13 mm
MBS (ελάχιστη αντοχή σε θραύση)	50 kN
Διάρκεια ζωής στο ράφι	Απεριόριστα

Υλικά	Φέροντας	Αλουμίνιο
	Σώμα	Αλουμίνιο
	Τέλος	Ανοδιωμένο

Kolotur

Proizvod





ALU

Opis

Jedna rola s aluminijskim ležajevima i gornjim i donjim točkovima za montažu.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije

Regulacija	EN 12278
Težina	324 g
Dimenzije	155 x 88 x 34 mm
Promjer užeta	manje od 13 mm
MBS (minimalna čvrstoća loma)	50 kN
Rok trajanja	Neograničeno

Materijali	Ležaj	Aluminij
	Tijelo	Aluminij
	Završeno	Anodizirano

Бло

Производ





ALU

Опис

Једноставна блока са алуминијумским лежајевима и горњим и доњим тачкама за монтажу.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације		
	В СтандардВ	EN 12278
	В ТежинаВ	324 г
	Димензије	155 x 88 x 34 мм
	В Пречник ужа В	<13 мм
	В МБС (минимална чврстоћа при прекиду)В	50 kN
	Век трајања	Неограничено

Материјали	В лежајВ	Алуминијум
	В ТелоВ	Алуминијум
	В КрајВ	Анодисан

POLE

Produkt



ALU

Popis

Jednoduchá kladka s hliníkovými ložiskami a s horným a dolným ukotvením.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 12278
Hmotnosť	324 g
Rozmery	155 x 88 x 34 mm
Priemer lana	<13 mm
MBS (minimálna pevnosť v tlaku)	50 kN
Životnosť	Neobmedzené

Materiály	Nosenie	Hliník
	Telo	Hliník
	Dokončenie	Eloxované

بوبل

المنتج





ALU

الوصف

بكرة واحدة مع محامل ألومنيوم ومزودة بمرسادة علوية وسفلية.

الخصائص

الخصائص التقنية	<ب>نورما</ب>	EN 12278
	<ب>الوزن</ب>	324 g
	<ب>الأبعاد</ب>	155 × 88 × 34 مم
	<ب><ب>قطر الحبل</ب>	13 مم؛
	MBS (الحد الأدنى لقوة الكسر)	50 كيلو نيوتن
	عمر الرف	غير محدود

المواد	ب>تحمل<	ألومنيوم
	ب>الحسم<	ألومنيوم
	ب>التشطيب<	مؤكسد

גלגלת

מוצר





ALU

תיאור

גלגלת פשוטה עם מיסבים מאלומיניום, הכוללת חיבורים עליון ותחתון.

מאפיינים

מפרט טכני

נורמה	EN 12278
משקל	324 גרם
מידות	155 × 88 × 34 מ"מ
קוטר החבל	פחות מ-13 מ"מ
MBS (עוצמת קריעה מינימלית)	50 ק"נ
אורך חיים	ללא הגבלה

חומרים	מיסב	אלומיניום
	גוף	אלומיניום
	סיום	אלומיניום אנודייז