
WWW.IRUDEK.COM

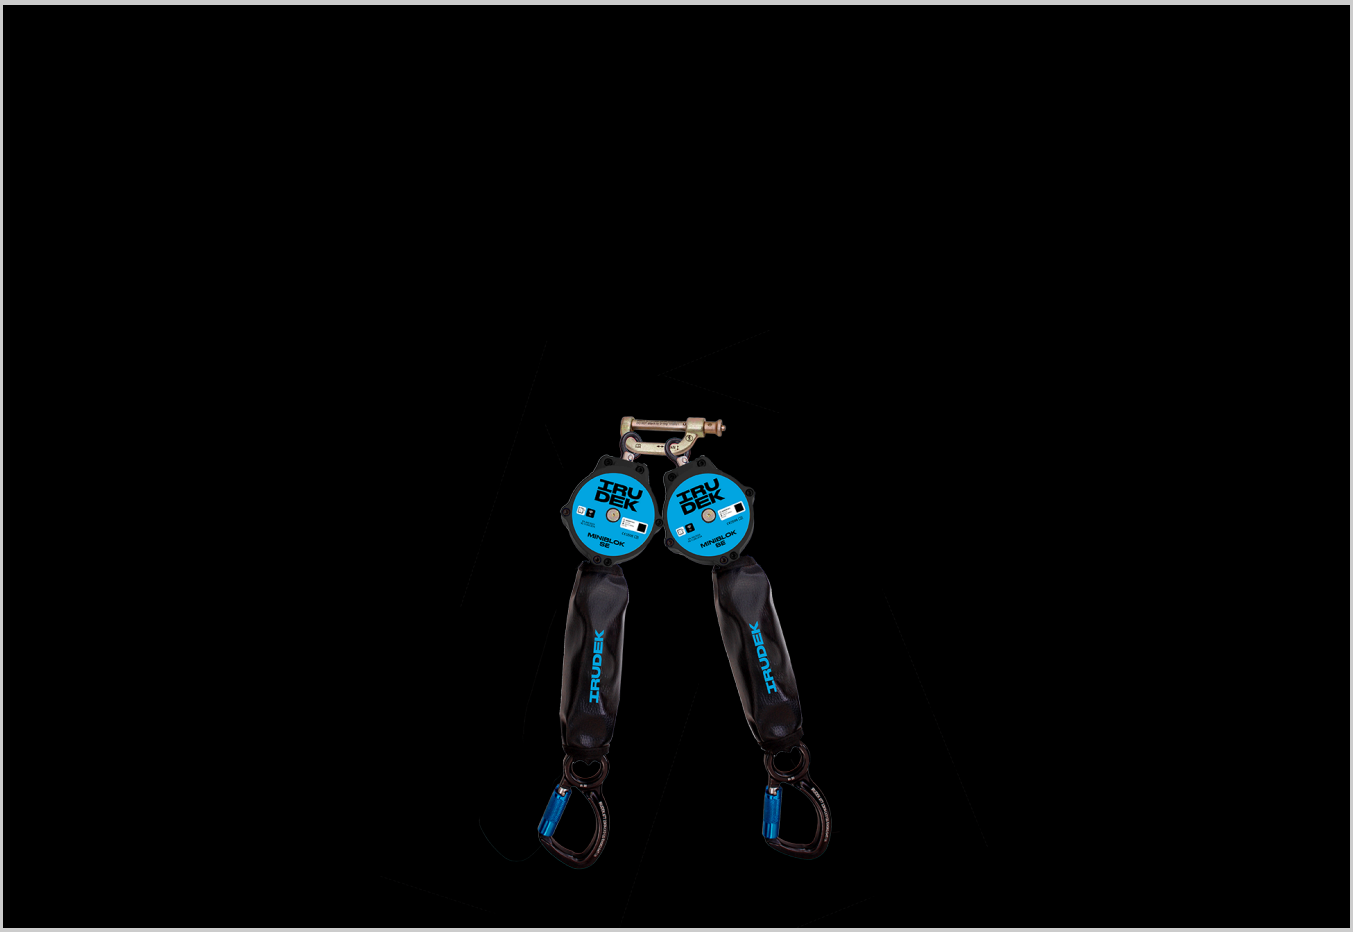

TWINBLOK SE C

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto





Descripción

- Dos MINIBLOK SE C unidos mediante el conector TWINCONNECT para conexión a la placa dorsal del arnés.
- Ligero gracias a sus dos metros y el diseño mini hacen que apenas se aprecie el peso en la espalda cuando se trabaja con un twinblok (bifurcado).
- Cárter sintético de alta resistencia ofreciendo una larga durabilidad.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla giratoria diseñada para la unión con Twinconnect.
- Con absorbedor de energía con doble protección para trabajos en vertical con posibilidad de caída en horizontal en arista viva, conforme a la VG11.060.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Longitud	2m
	Peso	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidad de uso	140kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

	Componente	Material
Materiales generales	Cinta	Technora 21mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Aluminio

	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
Conectores	Twinconnect	1	Acero	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminio	Twist-lock	21,5mm

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product










Description

- Two MINIBLOK SE C connected via the TWINCONNECT connector for connection to the back plate of the harness.
- Lightweight thanks to its two-metre and mini design, the weight is hardly noticeable on the back when working with a twinblok.
- High-strength synthetic casing for long service life.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With swivel ring designed for connection to Twinconnect.
- With energy absorber with double protection for vertical work with the possibility of a horizontal fall on a sharp edge, in accordance with VG11.060.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Length	2m
	Weight	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacity to use	140kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

General materials	Component	Material
	Tape	Technora 21mm
	Crankcase	Synthetic
	Connectors	Aluminium

Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Twinconnect	1	Steel	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5mm

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto





Descrizione

- Dispositivo anticaduta composto da due MINIBLOK SE H collegati mediante un connettore TWINCONNECT, progettato per essere collegato direttamente alle due fasce della piastra dorsale dell'imbracatura costituendo un sistema anticaduta retrattile doppio.
- Leggero: grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva: per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per l'ancoraggio al suolo (fattore 2).
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Lunghezza	2m
Peso	2060g
Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
Capacità di carico	140 kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Materiali generali

Componente	Materiale
Fettuccia	Technora 21 mm
Carter	Sintetico
Connettori	Alluminio

Connettori

Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Twinconnect	1	Acciaio	Screw-lock	50 mm
Silverlight 977	2	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto





Descrição

- Dois MINIBLOK SE C ligados através do conetor TWINCONNECT para ligação à placa posterior do arnês.
- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso quase não se nota nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Invólucro sintético de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório concebido para ligação ao Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com dupla proteção para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal sobre uma aresta viva, em conformidade com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m
	Peso	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidade de utilização	140 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	**Componente**	**Material**
	Fita adesiva	Technora 21mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Alumínio

Conectores	**Componente**	**Unidades**	**Material**	**Encerramento**	**Abertura**
	Twinconnect	1	Aço	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto





Descrição

- Dois MINIBLOK SE C conectados por meio do conector TWINCONNECT para conexão à placa traseira do chicote.
- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso é quase imperceptível nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Carcaça sintética de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório projetado para conexão com o Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com proteção dupla para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal em uma borda afiada, de acordo com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m
	Peso	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacidade de uso	140 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Materiais gerais	**Componente**	**Material**
	Fita	Technora 21 mm
	Cárter	Sintético
	Conectores	Alumínio

Conectores	**Componente**	**Unidades**	**Material**	**Fechamento**	**Abertura**
	Twinconnect	1	Aço	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt





Beschreibung

- Zwei MINIBLOK SE C, verbunden über den TWINCONNECT-Stecker zum Anschluss an die Rückwand des Kabelbaums.
- Dank seiner geringen Länge von zwei Metern und dem Mini-Design ist das Gewicht bei der Arbeit mit einem Twinblok kaum auf dem Rücken zu spüren.
- Hochfester Kunststoffmantel für lange Lebensdauer.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem Ring für den Anschluss an Twinconnect.
- Mit Energieabsorber mit doppeltem Schutz für vertikale Arbeiten mit der Möglichkeit eines horizontalen Sturzes auf eine scharfe Kante, gemäß VG11.060.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Länge	2m
	Gewicht	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Nutzungskapazität	140kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

	Komponente	Material
Allgemeine Materialien	Klebeband	Technora 21mm
	Kurbelgehäuse	Synthetisch
	Steckverbinder	Aluminium

	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
Steckverbinder	Twinconnect	1	Stahl	Scew-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-Lock	21,5mm

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit










Description

- Deux MINIBLOK SE C reliés par le connecteur TWINCONNECT pour la connexion à la plaque arrière du harnais.
- Léger grâce à ses deux mètres et à sa conception miniature, le poids est à peine perceptible sur le dos lorsque l'on travaille avec un twinblok.
- Enveloppe synthétique très résistante pour une longue durée de vie.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec anneau pivotant conçu pour être raccordé à Twinconnect.
- Avec absorbeur d'énergie à double protection pour les travaux verticaux avec possibilité de chute horizontale sur une arête vive, conformément à la norme VG11.060.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Longueur	2m
	Poids	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Capacité d'utilisation	140 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

	Composant	Matériau
Matériaux généraux	Ruban	Technora 21mm
	Carter	Synthétique
	Connecteurs	Aluminium

	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
Connecteurs	Twinconnect	1	Acier	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt





Opis

- Dwa MINIBLOK SE C połączone za pomocą złącza TWINCONNECT do podłączenia do tylnej płyty wiązki.
- Lekka, dwumetrowa i miniaturowa konstrukcja sprawia, że ciężar jest ledwo wyczuwalny na plecach podczas pracy z twinbokiem.
- Syntetyczna obudowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia długą żywotność.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z pierścieniem obrotowym zaprojektowanym do podłączenia do Twinconnect.
- Z pochłaniaczem energii z podwójnym zabezpieczeniem do prac pionowych z możliwością poziomego upadku na ostrą krawędź, zgodnie z VG11.060.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Długość	2m
	Waga	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Pojemność użytkowa	140 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Materiały ogólne	Komponent	Materiał
	Taśma	Technora 21 mm
	Skrzynia korbowa	Syntetyczny
	Złącza	Aluminium

Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Twinconnect	1	Stal	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék





Leírás

- Két MINIBLOK SE C csatlakoztatva a TWINCONNECT csatlakozóval a kábelköteg hátlapjához való csatlakozáshoz.
- Kétméteres és mini kialakításának köszönhetően könnyű, a súlya alig érezhető a hátán, amikor a twinblokkal dolgozik.
- Nagy szilárdságú szintetikus burkolat a hosszú élettartam érdekében.
- 6 KN alá csökkenti az ütőerőt.
- Twinconnect csatlakoztatására tervezett forgó gyűrűvel.
- Kettős védelemmel ellátott energiaelnyelővel a VG11.060 szabvány szerinti függőleges munkákhoz, amelyeknél fennáll a vízszintes lezuhanás lehetősége éles peremre.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hosszúság	2m
	Súly	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Használati kapacitás	140kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás

Általános anyagok	Komponens	Anyag
	Szalag	Technora 21mm
	Forgattyúsház	Szintetikus
	Csatlakozók	Alumínium

Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Twinconnect	1	Acél	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Alumínium	Twist-lock	21,5mm

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs





Descriere

- Două MINIBLOK SE C conectate prin intermediul conectorului TWINCONNECT pentru conectarea la placa din spate a hamului.
- Ușor datorită designului său de doi metri și mini, greutatea este greu de observat pe spate atunci când lucrați cu un twinblok.
- Carcasă sintetică de înaltă rezistență pentru o durată lungă de viață.
- Reduce forța de impact la sub 6KN.
- Cu inel pivotant proiectat pentru conectarea la Twinconnect.
- Cu absorbant de energie cu protecție dublă pentru lucrări verticale cu posibilitatea unei căderi orizontale pe o muchie ascuțită, în conformitate cu VG11.060.
- Certificat pentru a lucra într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Lungime	2m
Greutate	2060g
Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
Capacitate de utilizare	140 kg
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Materiale generale

Componentă	Material
Bandă	Technora 21mm
Carter	Sintetice
Conectori	Aluminiu

Conectori

Componentă	Unități	Material	Închidere	Deschidere
Twinconnect	1	Oțel	Screw-lock	50mm
Silverlight 977	2	Aluminiu	Twist-lock	21,5 mm

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt





Beskrivning

- Två MINIBLOK SE C anslutna via TWINCONNECT-kontakten för anslutning till bakplåten på selen.
- Lättvikt tack vare sin tvåmeters- och minidesign, vikten märks knappt på ryggen när man arbetar med en twinblok.
- Hölje av höghållfast syntetmaterial för lång livslängd.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med vridbar ring avsedd för anslutning till Twinconnect.
- Med energiupptagare med dubbelt skydd för vertikalt arbete med risk för horisontellt fall på vass kant, enligt VG11.060.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Längd	2m
	Vikt	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapacitet att använda	140 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring

Allmänna material	Komponent	Material
	Tejp	Technora 21 mm
	Vevhus	Syntetisk
	Anslutningar	Aluminium

Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Twinconnect	1	Stål	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt





Beskrivelse

- To MINIBLOK SE C koblet sammen via TWINCONNECT-kontakten for tilkobling til bakplaten på ledningsnettet.
- Takket være den lette vekten på to meter og minidesign, er vekten knapt merkbar på ryggen når du arbeider med en twinblok.
- Høyfast syntetisk foringsrør for lang levetid.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med svingbar ring designet for tilkobling til Twinconnect.
- Med energiabsorber med dobbel beskyttelse for vertikalt arbeid med mulighet for horisontalt fall på en skarp kant, i samsvar med VG11.060.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Lengde	2m
	Vekt	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapasitet til bruk	140 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Generelle materialer	Komponent	Materiale
	Tape	Technora 21 mm
	Veivhus	Syntetisk
	Koblinger	Aluminium

Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Twinconnect	1	Stål	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas





Aprašymas

- Du MINIBLOK SE C, sujungti per TWINCONNECT jungtį, skirtą prijungti prie galinės plokštelės.
- Lengvas dėl dviejų metrų ilgio ir mini konstrukcijos, todėl dirbant su "twinblok" svoris ant nugaros beveik nepastebimas.
- Didelio atsparumo sintetinis korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su sukamuoju žiedu, skirtu prijungti prie "Twinconnect".
- Su energijos sugėrikliu su dviguba apsauga, skirta vertikaliems darbams su galimybe horizontaliai nukristi ant aštrios briaunos pagal VG11.060.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Dydis	2m
	Svoris	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Pajėgumas naudoti	140 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga
	Juosta	Technora 21 mm
	Karteris	Sintetinis
	Jungtys	Aliuminis

Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Twinconnect	1	Plieno	Screw-lock	50 mm
	"Silverlight" 977	2	Aliuminis	Twist-lock	21,5 mm

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт










Описание

- Два MINIBLOK SE C, свързани чрез конектора TWINCONNECT за свързване към задната плоча на снопа.
- Лека, благодарение на двуметровия и миниатюрния си дизайн, тежестта почти не се забелязва на гърба при работа с twinblok.
- Синтетичен корпус с висока якост за дълъг експлоатационен живот.
- Намалява силата на удара до под 6KN.
- С въртящ се пръстен, предназначен за свързване към Twinconnect.
- С абсорбатор на енергия с двойна защита за вертикална работа с възможност за хоризонтално падане върху остър ръб, в съответствие с VG11.060.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Дължина	2m
	Тегло	2060g
	Норма	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Капацитет за използване	140 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение

Общи материали	Компонент	Материал
	Лента	Technora 21mm
	Картер	Синтетичен
	Съединители	Алуминий

Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Twinconnect	1	Стомана	Screw-lock	50 мм
	Silverlight 977	2	Алуминий	Twist-lock	21,5 мм

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt





Popis

- Dva MINIBLOK SE C pripojené cez konektor TWINCONNECT na pripojenie k zadnej doske zväzku.
- Ľahký vďaka dvojmetrovej a miniatúrnej konštrukcii, ktorého hmotnosť je pri práci s twinblokom na chrbte sotva badateľná.
- Vysokopevnostný syntetický plášť pre dlhú životnosť.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným krúžkom určeným na pripojenie k sieti Twinconnect.
- S pohlcovačom energie s dvojitou ochranou na vertikálne práce s možnosťou horizontálneho pádu na ostrú hranu v súlade s VG11.060.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Dĺžka	2m
	Hmotnosť	2060g
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
	Kapacita použitia	140 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Všeobecné materiály	Komponent	Materiál
	Páska	Technora 21 mm
	Kľuková skriňa	Syntetické
	Konektory	Hliník

Konektory	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	Twinconnect	1	Oceľ	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Hliník	Twist-lock	21,5 mm