


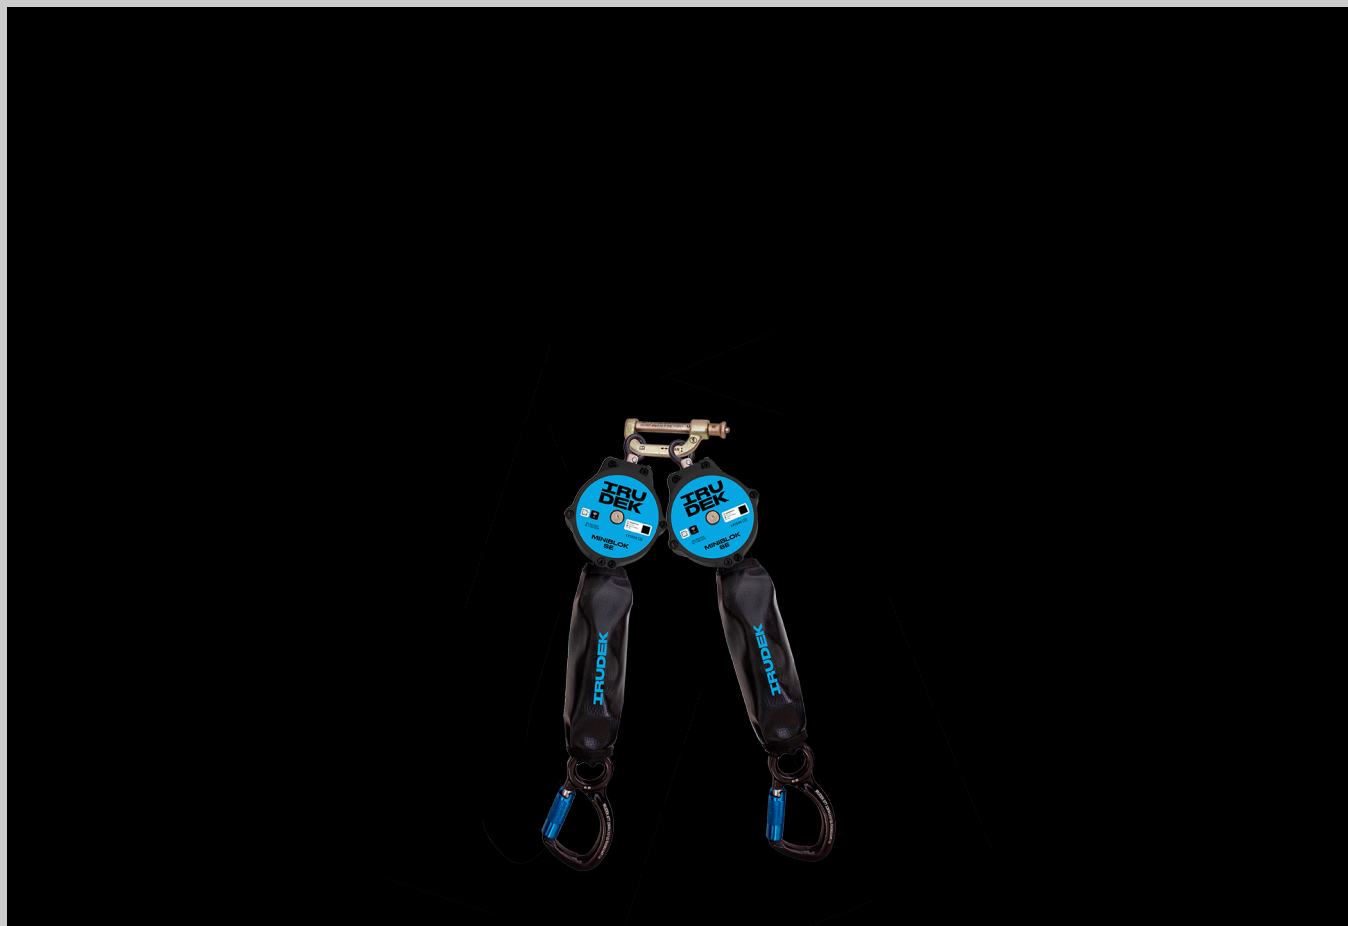

TWINBLOK SE C

ANTICAÍDAS RETRÁCTIL

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Dos MINIBLOK SE C unidos mediante el conector TWINCONNECT para conexión a la placa dorsal del arnés.
- Ligero gracias a sus dos metros y el diseño mini hacen que apenas se aprecie el peso en la espalda cuando se trabaja con un twinblok (bifurcado).
- Cáster sintético de alta resistencia ofreciendo una larga durabilidad.
- Reduce la fuerza de impacto por debajo de 6KN.
- Con anilla giratoria diseñada para la unión con Twinconnect.
- Con absorbedor de energía con doble protección para trabajos en vertical con posibilidad de caída en horizontal en arista viva, conforme a la VG11.060.
- Con certificación para trabajos en posición de factor de caída 2.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Longitud	2m			
	Peso	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidad de uso	140kg			
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento			
Materiales generales	Componente	Material			
	Cinta	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Aluminio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Cierre	Abertura
	Twinconnect	1	Acero	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminio	Twist-lock	21,5mm

RETRACTABLE FALL ARRESTER

Product



Description

- Two MINIBLOK SE C connected via the TWINCONNECT connector for connection to the back plate of the harness.
- Lightweight thanks to its two-metre and mini design, the weight is hardly noticeable on the back when working with a twinblok.
- High-strength synthetic casing for long service life.
- Reduces the impact force to below 6KN.
- With swivel ring designed for connection to Twinconnect.
- With energy absorber with double protection for vertical work with the possibility of a horizontal fall on a sharp edge, in accordance with VG11.060.
- Certified for work in a fall factor 2 position.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Length	2m			
	Weight	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacity to use	140kg			
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage			
General materials	Component	Material			
	Tape	Technora 21mm			
	Crankcase	Synthetic			
	Connectors	Aluminium			
Connectors	Component	Units	Material	Closing	Opening
	Twinconnect	1	Steel	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5mm

ANTICADUTA RETRATTILE

Prodotto



Descrizione

- Dispositivo anticaduta composto da due MINIBLOK SE H collegati mediante un connettore TWINCONNECT, progettato per essere collegato direttamente alle due fasce della piastra dorsale dell'imbracatura costituendo un sistema anticaduta retrattile doppio.
- Leggero: grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva: per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per l'ancoraggio al suolo (fattore 2).
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Lunghezza	2m			
	Peso	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Capacità di carico	140 kg			
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione			
Materiali generali	Componente	Materiale			
	Fettuccia	Technora 21 mm			
	Carter	Sintetico			
	Connettori	Alluminio			
Connettori	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
	Twinconnect	1	Acciaio	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm

PÁRA-QUEDAS RETRÁCTIL

Produto



Descrição

- Dois MINIBLOK SE C ligados através do conector TWINCONNECT para ligação à placa posterior do arnês.
- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso quase não se nota nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Invólucro sintético de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório concebido para ligação ao Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com dupla proteção para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal sobre uma aresta viva, em conformidade com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar numa posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidade de utilização	140 kg			
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita adesiva	Technora 21mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Encerramento	Abertura
	Twinconnect	1	Aço	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

Produto



Descrição

- Dois MINIBLOK SE C conectados por meio do conector TWINCONNECT para conexão à placa traseira do chicote.
- Leve graças ao seu design de dois metros e mini, o peso é quase imperceptível nas costas quando se trabalha com um twinblok.
- Carcaça sintética de alta resistência para uma longa vida útil.
- Reduz a força de impacto para menos de 6KN.
- Com anel giratório projetado para conexão com o Twinconnect.
- Com absorvedor de energia com proteção dupla para trabalhos verticais com possibilidade de queda horizontal em uma borda afiada, de acordo com a norma VG11.060.
- Certificado para trabalhar em uma posição de fator de queda 2.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Comprimento	2m			
	Peso	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacidade de uso	140 kg			
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento			
Materiais gerais	Componente	Material			
	Fita	Technora 21 mm			
	Cárter	Sintético			
	Conectores	Alumínio			
Conectores	Componente	Unidades	Material	Fechamento	Abertura
	Twinconnect	1	Aço	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Alumínio	Twist-lock	21,5 mm

HÖHENSICHERUNGSGERÄT MIT RÜCKHOLMECHANIK

Produkt



Beschreibung

- Zwei MINIBLOK SE C, verbunden über den TWINCONNECT-Stecker zum Anschluss an die Rückwand des Kabelbaums.
- Dank seiner geringen Länge von zwei Metern und dem Mini-Design ist das Gewicht bei der Arbeit mit einem Twinblok kaum auf dem Rücken zu spüren.
- Hochfester Kunststoffmantel für lange Lebensdauer.
- Reduziert die Aufprallkraft auf unter 6KN.
- Mit drehbarem Ring für den Anschluss an Twinconnect.
- Mit Energieabsorber mit doppeltem Schutz für vertikale Arbeiten mit der Möglichkeit eines horizontalen Sturzes auf eine scharfe Kante, gemäß VG11.060.
- Zertifiziert für die Arbeit in einer Position mit Absturzfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Länge	2m			
	Gewicht	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Nutzungskapazität	140kg			
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung			
Allgemeine Materialien	Komponente	Material			
	Klebeband	Technora 21mm			
	Kurbelgehäuse	Synthetisch			
	Steckverbinder	Aluminium			
Steckverbinder	Komponente	Einheiten	Material	Schließen	Eröffnung
	Twinconnect	1	Stahl	Scew-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-Lock	21,5mm

ANTICHUTE RÉTRACTABLE

Produit



Description

- Deux MINIBLOK SE C reliés par le connecteur TWINCONNECT pour la connexion à la plaque arrière du harnais.
- Léger grâce à ses deux mètres et à sa conception miniature, le poids est à peine perceptible sur le dos lorsque l'on travaille avec un twinblok.
- Enveloppe synthétique très résistante pour une longue durée de vie.
- Réduit la force d'impact à moins de 6KN.
- Avec anneau pivotant conçu pour être raccordé à Twinconnect.
- Avec absorbeur d'énergie à double protection pour les travaux verticaux avec possibilité de chute horizontale sur une arête vive, conformément à la norme VG11.060.
- Certifié pour le travail dans une position de facteur de chute 2.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Longueur	2m			
	Poids	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Capacité d'utilisation	140 kg			
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage			
Matériaux généraux	Composant	Matériau			
	Ruban	Technora 21mm			
	Carter	Synthétique			
	Connecteurs	Aluminium			
Connecteurs	Composant	Unités	Matériau	Fermeture	Ouverture
	Twinconnect	1	Acier	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

CHOWANY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



Opis

- Dwa MINIBLOK SE C połączone za pomocą złącza TWINCONNECT do podłączenia do tylnej płyty wiązki.
- Lekka, dwumetrowa i miniaturowa konstrukcja sprawia, że ciężar jest ledwo wyczuwalny na plecach podczas pracy z twinbokiem.
- Syntetyczna obudowa o wysokiej wytrzymałości zapewnia długą żywotność.
- Zmniejsza siłę uderzenia poniżej 6KN.
- Z pierścieniem obrotowym zaprojektowanym do podłączenia do Twinconnect.
- Z pochłaniaczem energii z podwójnym zabezpieczeniem do prac pionowych z możliwością poziomego upadku na ostrą krawędź, zgodnie z VG11.060.
- Certyfikowany do pracy w pozycji ze współczynnikiem upadku 2.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Długość	2m			
	Waga	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Pojemność użytkowa	140 kg			
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania			
Materiały ogólne	Komponent	Materiał			
	Taśma	Technora 21 mm			
	Skrzynia korbowa	Syntetyczny			
	Złącza	Aluminium			
Złącza	Komponent	Jednostki	Materiał	Zamknięcie	Otwarcie
	Twinconnect	1	Stal	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

BEHÚZHATÓ ZUHANÁSGÁTLÓ

Termék



Leírás

- Két MINIBLOK SE C csatlakoztatva a TWINCONNECT csatlakozóval a kábelköteg hátlapjához való csatlakozáshoz.
- Kétméteres és mini kialakításának köszönhetően könnyű, a súlya alig érezhető a hátán, amikor a twinblokkal dolgozik.
- Nagy szilárdságú szintetikus burkolat a hosszú élettartam érdekében.
- 6 KN alá csökkenti az ütőerőt.
- Twinconnect csatlakoztatására tervezett forgó gyűrűvel.
- Kettős védelemmel ellátott energiaelnyelővel a VG11.060 szabvány szerinti függőleges munkákhoz, amelyeknél fennáll a vízszintes lezuhanás lehetősége éles peremre.
- Tanúsított 2. esési faktorú munkakörben történő munkavégzésre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hosszúság	2m			
	Súly	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Használati kapacitás	140kg			
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás			
Általános anyagok	Komponens	Anyag			
	Szalag	Technora 21mm			
	Forgattyúsház	Szintetikus			
	Csatlakozók	Alumínium			
Csatlakozók	Komponens	Egységek	Anyag	Zárás	Megnyitás
	Twinconnect	1	Acél	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Alumínium	Twist-lock	21,5mm

DISPOZITIV RETRACTABIL DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR

Produs



Descriere

- Două MINIBLOK SE C conectate prin intermediul conectorului TWINCONNECT pentru conectarea la placa din spate a hamului.
- Ușor datorită designului său de doi metri și mini, greutatea este greu de observat pe spate atunci când lucreți cu un twinblok.
- Carcasă sintetică de înaltă rezistență pentru o durată lungă de viață.
- Reduce forța de impact la sub 6KN.
- Cu inel pivotant proiectat pentru conectarea la Twinconnect.
- Cu absorbant de energie cu protecție dublă pentru lucrări verticale cu posibilitatea unei căderi orizontale pe o muchie ascuțită, în conformitate cu VG11.060.
- Certificat pentru a lucra într-o poziție cu factor de cădere 2.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Lungime	2m			
	Greutate	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Capacitate de utilizare	140 kg			
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare			
Materiale generale	Componentă	Material			
	Bandă	Technora 21mm			
	Carter	Sintetice			
	Conectori	Aluminiu			
Conectori	Componentă	Unități	Material	Închidere	Deschidere
	Twinconnect	1	Oțel	Screw-lock	50mm
	Silverlight 977	2	Aluminiu	Twist-lock	21,5 mm

UPPFÄLLBAR FALLSKYDDSANORDNING

Produkt



Beskrivning

- Två MINIBLOK SE C anslutna via TWINCONNECT-kontakten för anslutning till bakplåten på selen.
- Lättvikt tack vare sin tvåmeters- och minidesign, vikten märks knappt på ryggen när man arbetar med en twinblok.
- Hölje av höghållfast syntetmaterial för lång livslängd.
- Minskar slagkraften till under 6KN.
- Med vridbar ring avsedd för anslutning till Twinconnect.
- Med energiupptagare med dubbelt skydd för vertikalt arbete med risk för horisontellt fall på vass kant, enligt VG11.060.
- Certifierad för arbete i en position med fallfaktor 2.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Längd	2m			
	Vikt	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Kapacitet att använda	140 kg			
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring			
Allmänna material	Komponent	Material			
	Tejp	Technora 21 mm			
	Vevhus	Syntetisk			
	Anslutningar	Aluminium			
Anslutningar	Komponent	Enheter	Material	Avslutande	Öppning
	Twinconnect	1	Stål	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

UTTREKKBAR FALLSIKRING

Produkt



Beskrivelse

- To MINIBLOK SE C koblet sammen via TWINCONNECT-kontakten for tilkobling til bakplaten på ledningsnett.
- Takket være den lette vekten på to meter og minidesign, er vekten knapt merkbar på ryggen når du arbeider med en twinblok.
- Høyfast syntetisk foringsrør for lang levetid.
- Reduserer slagkraften til under 6KN.
- Med svingbar ring designet for tilkobling til Twinconnect.
- Med energiabsorber med dobbel beskyttelse for vertikalt arbeid med mulighet for horisontalt fall på en skarp kant, i samsvar med VG11.060.
- Sertifisert for arbeid i en fallfaktor 2-stilling.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Lengde	2m			
	Vekt	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Kapasitet til bruk	140 kg			
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring			
Generelle materialer	Komponent	Materiale			
	Tape	Technora 21 mm			
	Veivhus	Syntetisk			
	Koblinger	Aluminium			
Koblinger	Komponent	Enheter	Materiale	Avslutning	Åpning
	Twinconnect	1	Stål	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Aluminium	Twist-lock	21,5 mm

IŠTRAUKIAMAS KRITIMO APSAUGINIS ĮTAISAS

Produktas



Aprašymas

- Du MINIBLOK SE C, sujungti per TWINCONNECT jungtį, skirtą prijungti prie galinės plokštelės.
- Lengvas dėl dviejų metrų ilgio ir mini konstrukcijos, todėl dirbant su "twinblok" svoris ant nugaros beveik nepastebimas.
- Didelio atsparumo sintetinis korpusas užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Sumažina smūgio jėgą iki mažesnės nei 6 kN.
- Su sukamuoju žiedu, skirtu prijungti prie "Twinconnect".
- Su energijos sugėrikliu su dviguba apsauga, skirta vertikaliems darbams su galimybe horizontaliai nukristi ant aštrios briaunos pagal VG11.060.
- Sertifikuotas dirbti 2 kritimo faktoriaus pozicijoje.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Dydis	2m			
	Svoris	2060g			
	Norma	EN 360 EN 362 VG11.060			
	Pajėgumas naudoti	140 kg			
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo			
Bendrosios medžiagos	Komponentas	Medžiaga			
	Juosta	Technora 21 mm			
	Karteris	Sintetinis			
	Jungtys	Aliuminis			
Jungtys	Komponentas	Vienetai	Medžiaga	Uždarymas	Atidarymas
	Twinconnect	1	Plieno	Screw-lock	50 mm
	"Silverlight" 977	2	Aliuminis	Twist-lock	21,5 mm

ПРИБИРАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ПАДАНЕ

Продукт



Описание

- Два MINIBLOK SE C, свързани чрез конектора TWINCONNECT за свързване към задната плоча на снопа.
- Лека, благодарение на двуметровия и миниатюрния си дизайн, тежестта почти не се забелязва на гърба при работа с twinblok.
- Синтетичен корпус с висока якост за дълъг експлоатационен живот.
- Намалява силата на удара до под 6KN.
- С въртящ се пръстен, предназначен за свързване към Twinconnect.
- С абсорбатор на енергия с двойна защита за вертикална работа с възможност за хоризонтално падане върху остър ръб, в съответствие с VG11.060.
- Сертифициран е за работа в положение с фактор на падане 2.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Дължина	2m			
	Тегло	2060g			
	Норма	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Капацитет за използване	140 кг			
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение			
Общи материали	Компонент	Материал			
	Лента	Technora 21mm			
	Картер	Синтетичен			
	Съединители	Алуминий			
Съединители	Компонент	Единици	Материал	Закриване	Откриване на
	Twinconnect	1	Стомана	Screw-lock	50 мм
	Silverlight 977	2	Алуминий	Twist-lock	21,5 мм

VÝSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



Popis

- Dva MINIBLOK SE C pripojené cez konektor TWINCONNECT na pripojenie k zadnej doske zväzku.
- Ľahký vďaka dvojmetrovej a miniatúrnej konštrukcii, ktorého hmotnosť je pri práci s twinblokom na chrbte sotva badateľná.
- Vysokopevnostný syntetický plášť pre dlhú životnosť.
- Znižuje silu nárazu pod 6 kN.
- S otočným krúžkom určeným na pripojenie k sieti Twinconnect.
- S pohlcovačom energie s dvojitou ochranou na vertikálne práce s možnosťou horizontálneho pádu na ostrú hranu v súlade s VG11.060.
- Certifikát na prácu v polohe s faktorom pádu 2.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.



CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Dĺžka	2m			
	Hmotnosť	2060g			
	Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060			
	Kapacita použitia	140 kg			
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania			
Všeobecné materiály	Komponent	Materiál			
	Páska	Technora 21 mm			
	Kľuková skriňa	Syntetické			
	Konektory	Hliník			
Konektory	Komponent	Jednotky	Materiál	Uzávierka	Otvorenie stránky
	Twinconnect	1	Oceľ	Screw-lock	50 mm
	Silverlight 977	2	Hliník	Twist-lock	21,5 mm