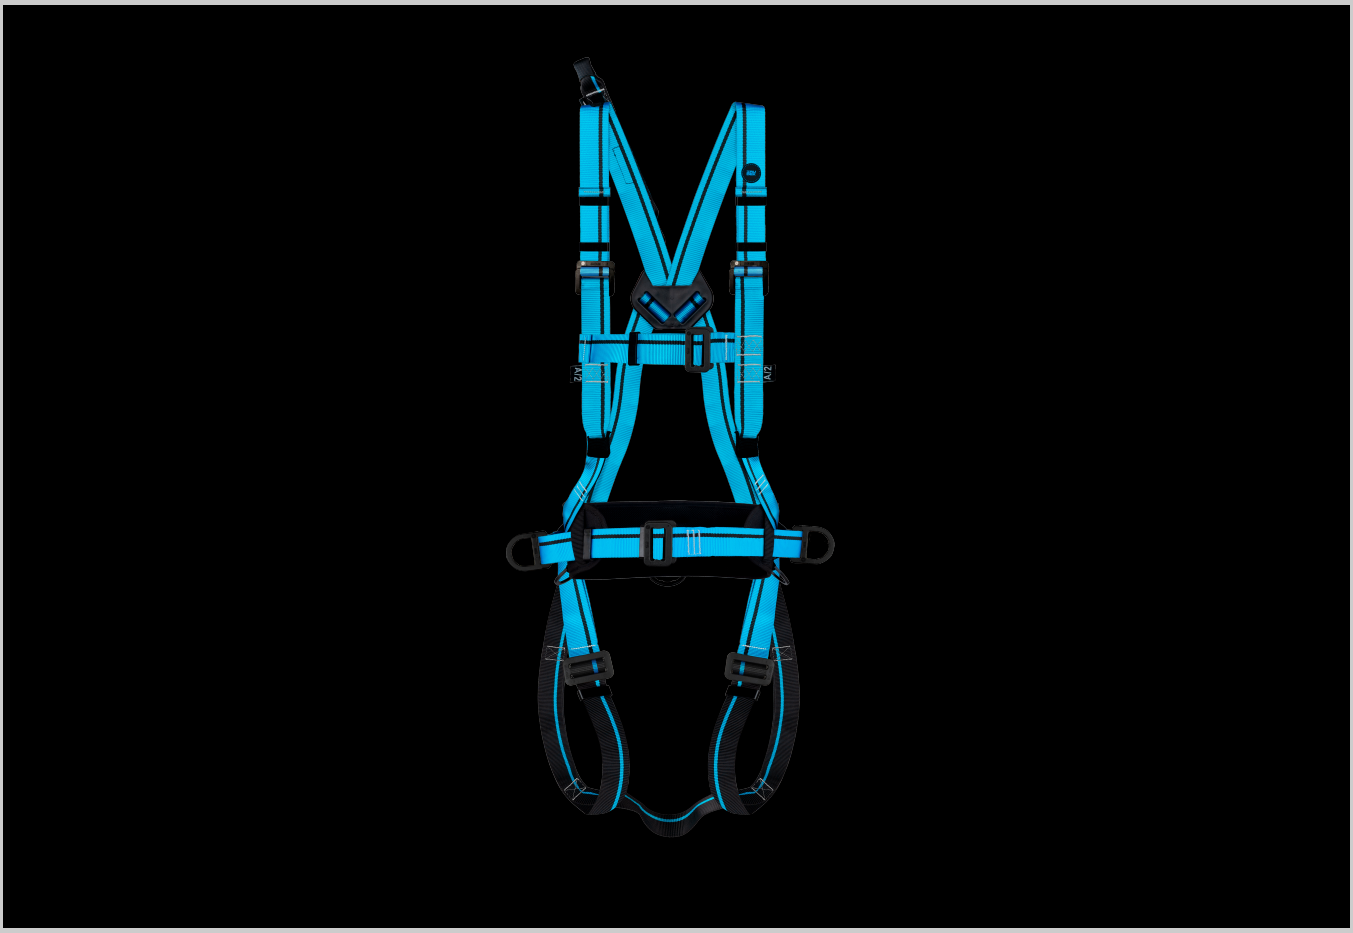


LIGHT 4 DE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta dorsale in acciaio rivestito in plastica e fascia di estensione incorporata.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile (A/2).
- Anelli di ancoraggio laterali in acciaio rivestito in plastica per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio rivestito in plastica ad alta resistenza, con un voltaggio di rottura dielettrica di 9kV.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 358		
Capacità di carico	140 kg		
Taglie	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Peso	1687g	1737g	1778g
Larghezza fasce	45mm		
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Acciaio rivestito in plastica
Fibbie manuali	Acciaio rivestito in plastica

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	Leggero 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-