
WWW.IRUDEK.COM

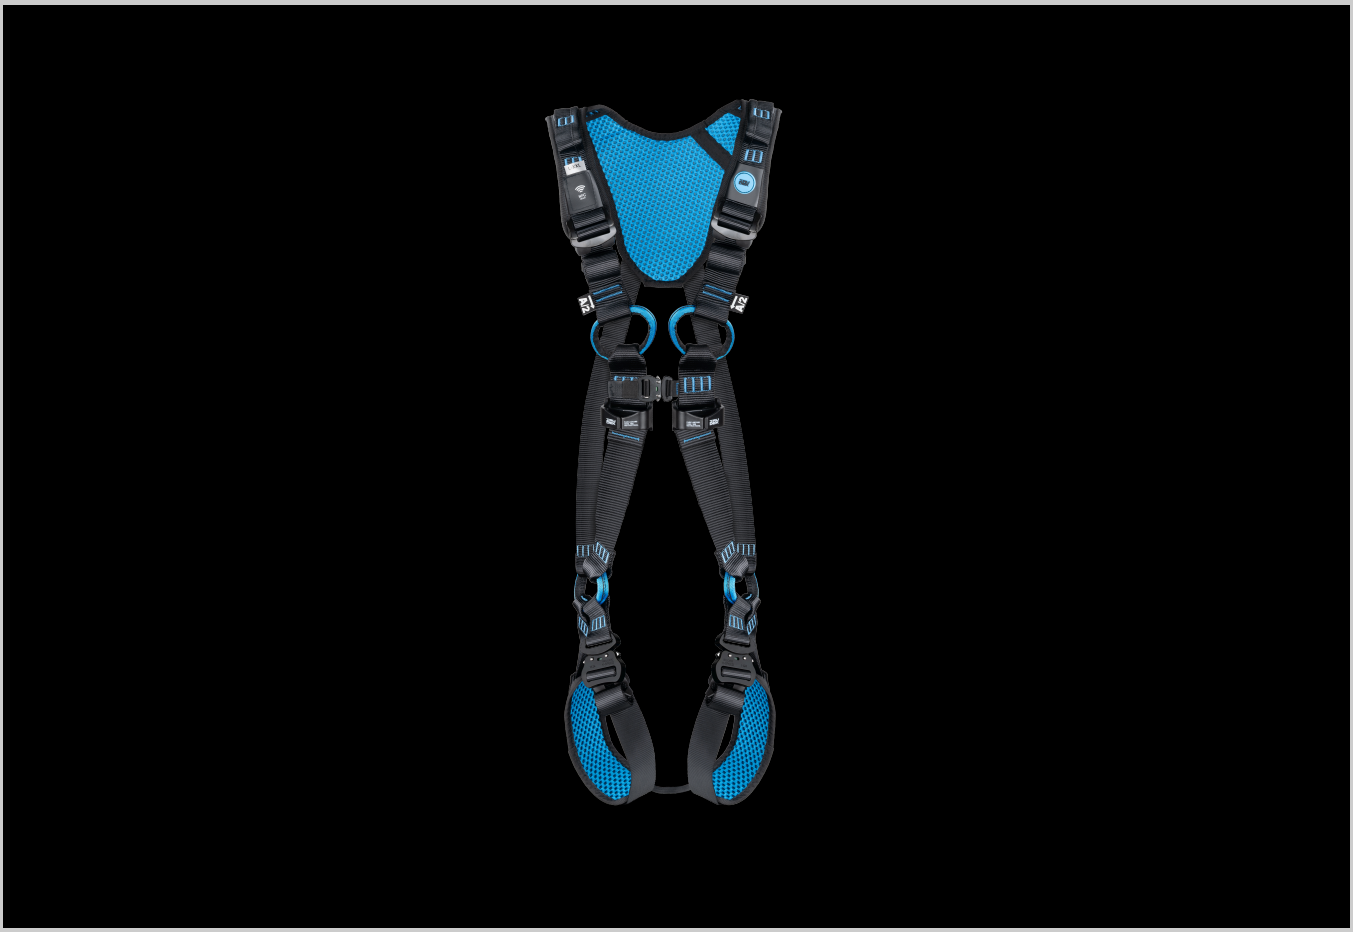

WIND 1 PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto







Descrizione

- Ancoraggio anticaduta dorsale e sternale tessile per un peso ridotto.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio ad alta resistenza.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Anelli tessili sulle spalle per l'evacuazione verticale.
- Anelli tessili di unione tra le fasce per una migliore distribuzione del peso e una perfetta vestibilità dell'imbracatura.
- Imbottitura in XPE EVA e tessuto RIPSTOP su schiena, spalle e cosciali.
- Dotata di due portaganci a sgancio automatico ELDU.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 I EN 1497	
	Capacità di carico	140 kg	
	Taglie	S-M	L-XXL
	Peso	1425g	1465g
	Larghezza fascia	45mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-85cm	-	150-180cm
	L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Materiali	Componenti	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Alluminio
	Fibbie automatiche	Alluminio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	WIND 1/ 1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●