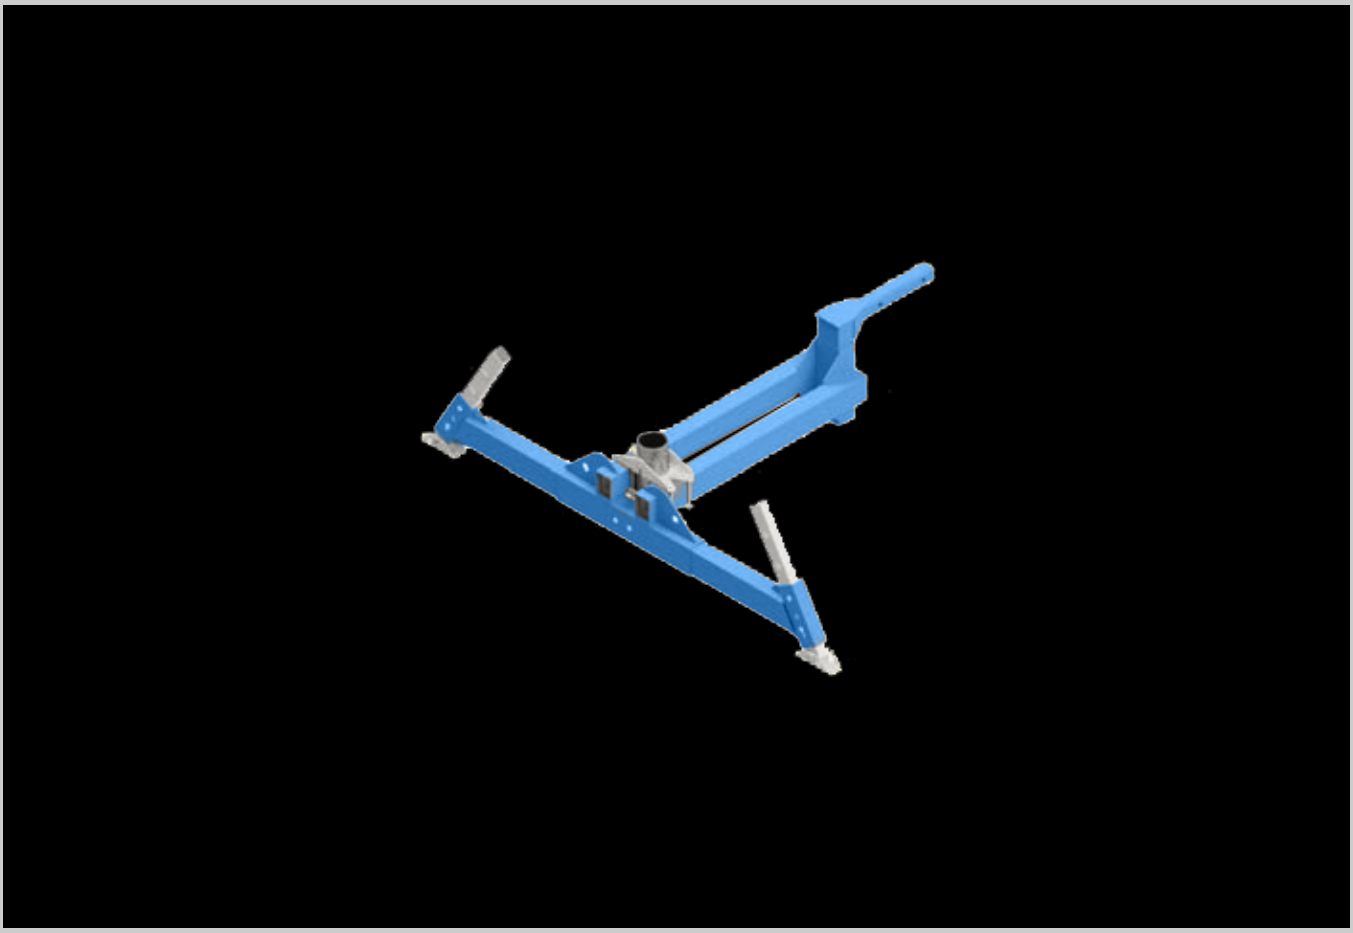


HITCH BASE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO


SCHEDA DATI

DESCRIZIONE	**Base per gancio traino** Base progettata per creare un sistema di ancoraggio utile per sistemi anticaduta, entrata in spazi confinati/operazioni di recupero e salvataggio. La base deve essere completata da palo e braccio. Essa è progettata come supporto portatile per un sistema pescante da collegare al gancio traino di un veicolo. Questa base può essere combinata anche con la base per contrappesi RACK COUNTERWEIGHT BASE, laddove non sia possibile collegarla ad un veicolo. Se necessario, è possibile completare la base con due accessori: un adattatore a sfera per gancio traino (HITCH ADAPTER) e una prolunga (HITCH EXTENSION). Questa base è progettata per sopportare il carico di lavoro nominale del sistema DAVIT e ANALOG Irudek in tutte le sue configurazioni.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA COMPLETO (INCLUSO BRACCIO e PALO del DAVIT)	Norma	EN 795
	Capacità di carico (Recupero)	Massimo 2 utilizzatori / 280kg
	Capacità di carico(Anticaduta)	1 utilizzatore / 140kg
	Vita utile	Illimitata
CARATTERISTICHE DELLA BASE	Peso	29,5 kg
MATERIALI	Struttura generale	Acciaio zincato/ Alluminio 6061 T6
	Finiture	Verniciatura a polvere

DIMENSIONI (mm)

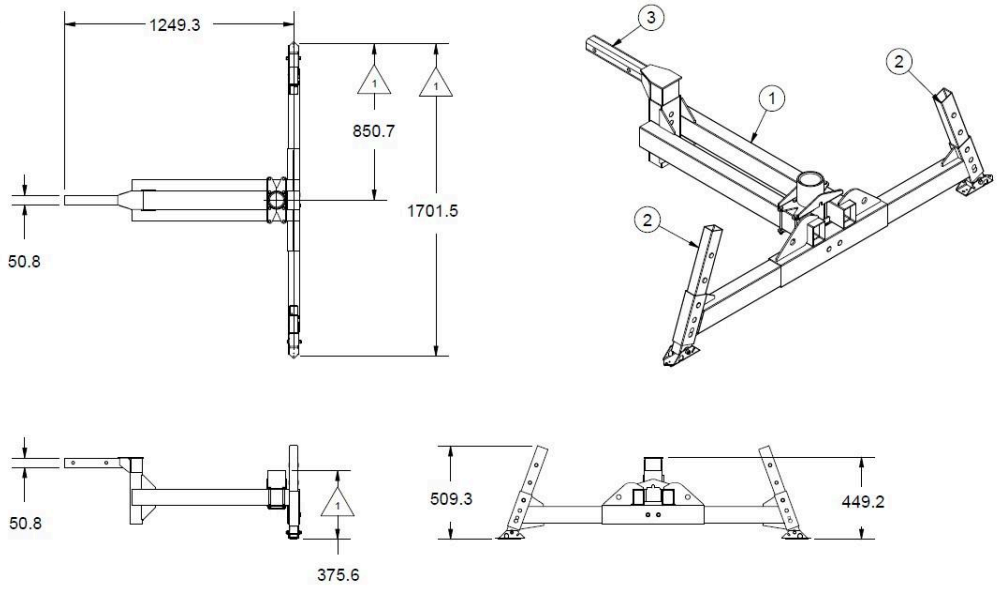

LIMITI DI UTILIZZO

- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema devono essere capaci di sopportare il peso dell'unità installata e tutti i carichi ad esso applicati.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- L'installatore è responsabile di verificare l'idoneità dei prodotti di ancoraggio consigliati in funzione dei fattori specifici dell'applicazione.