


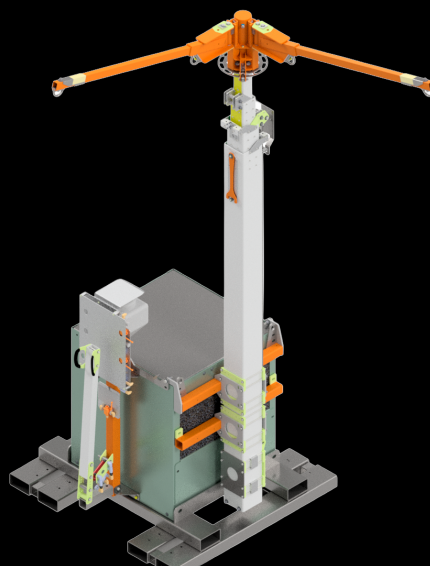

EXOSPHERE HYDRAULIC MANUAL

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción


Sistema pescante con base contrapesada

Este sistema está diseñado para proporcionar dos puntos de anclaje superiores mediante una estructura compuesta por un mástil y un brazo pescante, instalada sobre un cubo de acero lastrado con hormigón que actúa como base contrapesada.

El pescante incorpora dos puntos de anclaje destinados a la conexión de sistemas anticaídas independientes. La base lastrada está preparada para ser trasladada entre distintas zonas de trabajo utilizando una carretilla elevadora con capacidad suficiente para soportar su peso.

El equipo dispone de un mecanismo hidráulico de elevación que facilita el acceso a puntos de trabajo en altura y permite realizar maniobras de rescate con menor esfuerzo y mayor seguridad. La subida y bajada de los brazos se realiza mediante el accionamiento de una palanca manual.

Producto


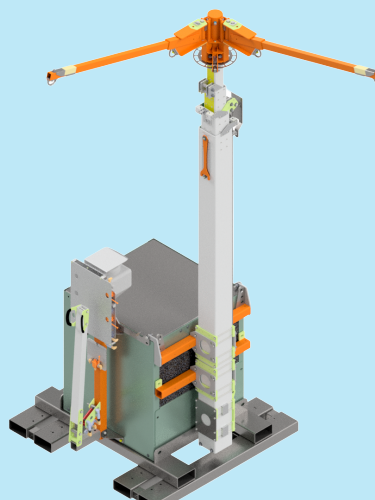


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacidad	140 kg (por brazo)		
	Usuarios	2 (1 por brazo)		
	Alcance del brazo	1,8 m		
	Ángulo brazo	Giratorios/bloqueables de 360°		
	Altura ajustable	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Peso (con hormigón)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Materiales	Mástil	Aluminio 6061-T6		
	Base y conectores	Acero		
	Acabado	Recubrimiento en polvo, anodizado transparente.		
Base	Cube Base			
	Cube Stabilizer			
	Cube Base + Cube Stabilizer			



Restricciones de aplicación

- Este producto DEBE utilizarse únicamente con accesorios diseñados, fabricados y/o aprobados por el fabricante.
- Todos los componentes del sistema DEBEN instalarse, inspeccionarse, mantenerse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Este pescante está aprobado para su uso únicamente con bases de soporte para espacios restringidos del fabricante.
- Este sistema debe instalarse sobre una superficie sólida y nivelada capaz de soportar, sin deformarse, el peso total del equipo montado y todas las cargas aplicadas durante su uso.
- Cuando lo exijan las normativas, cada instalación DEBE REALIZARSE bajo la supervisión de una persona cualificada.
- Este equipo DEBE instalarse y utilizarse bajo la supervisión de una persona competente.
- El equipo de manipulación de materiales utilizado para mover el sistema de cubos montado debe tener una capacidad de carga nominal de 4550 kg o superior.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

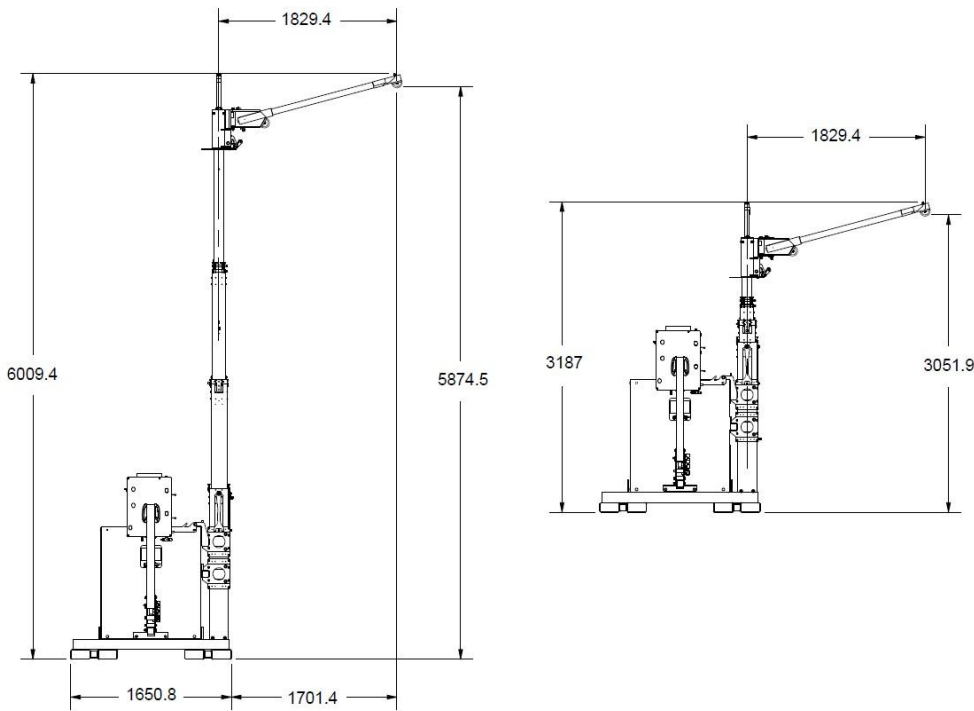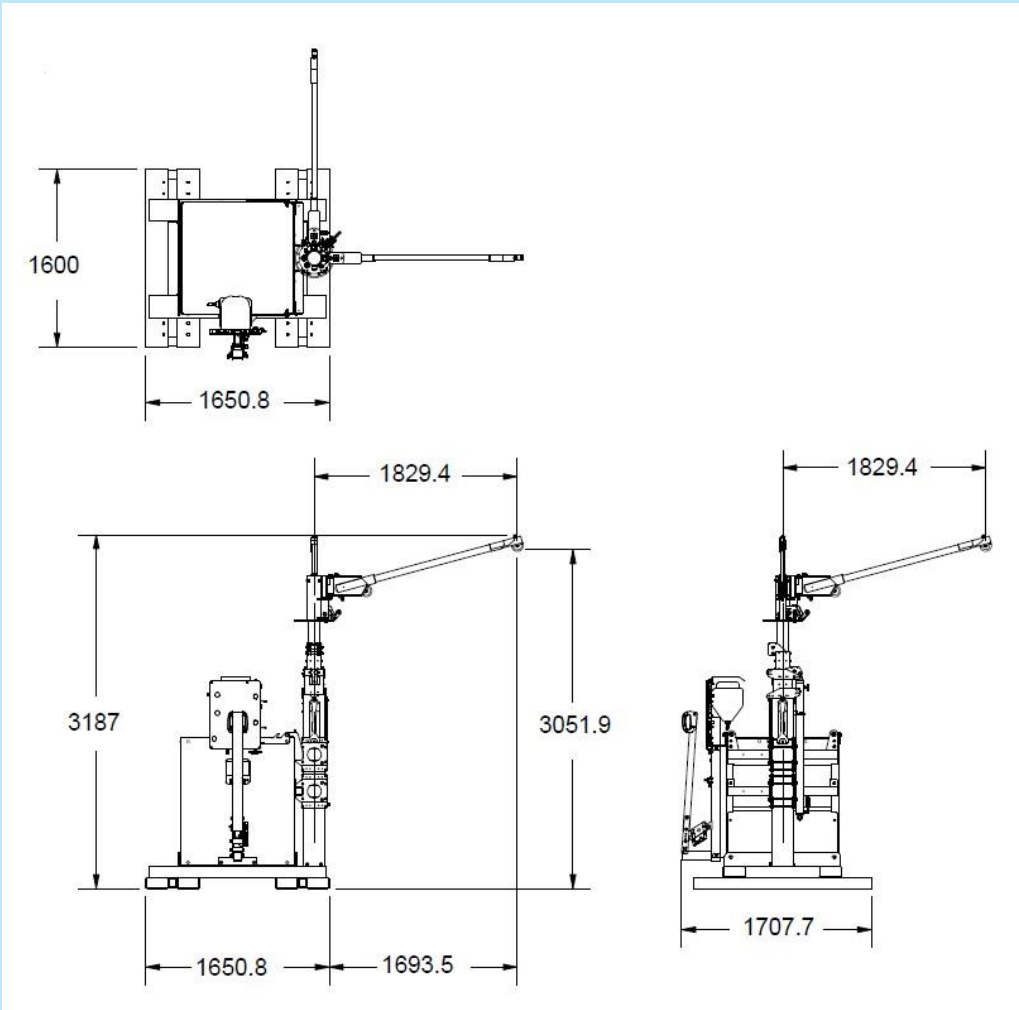

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

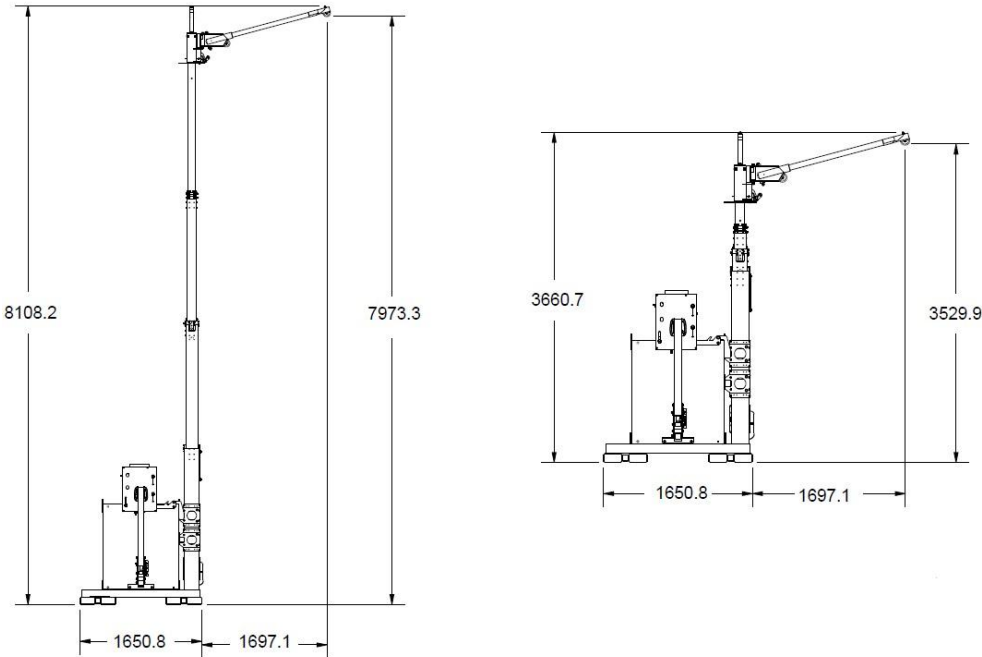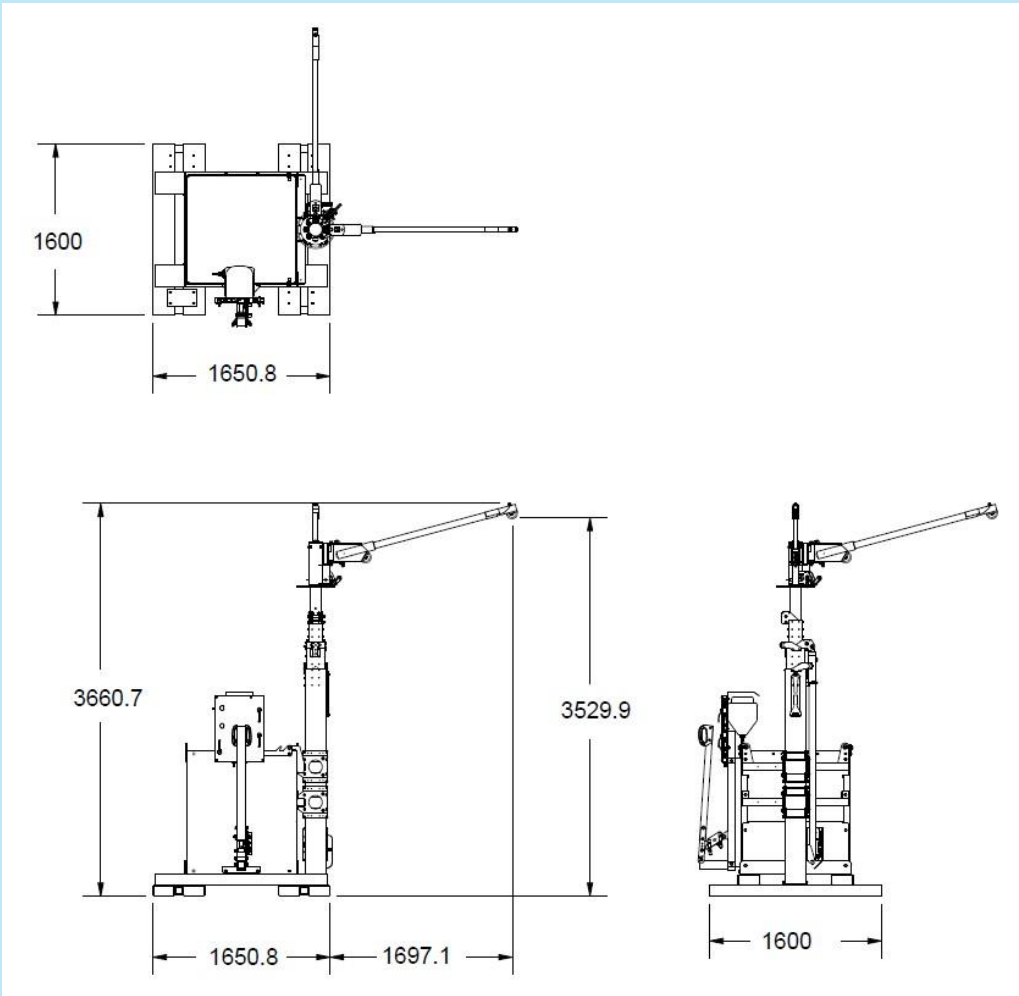

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

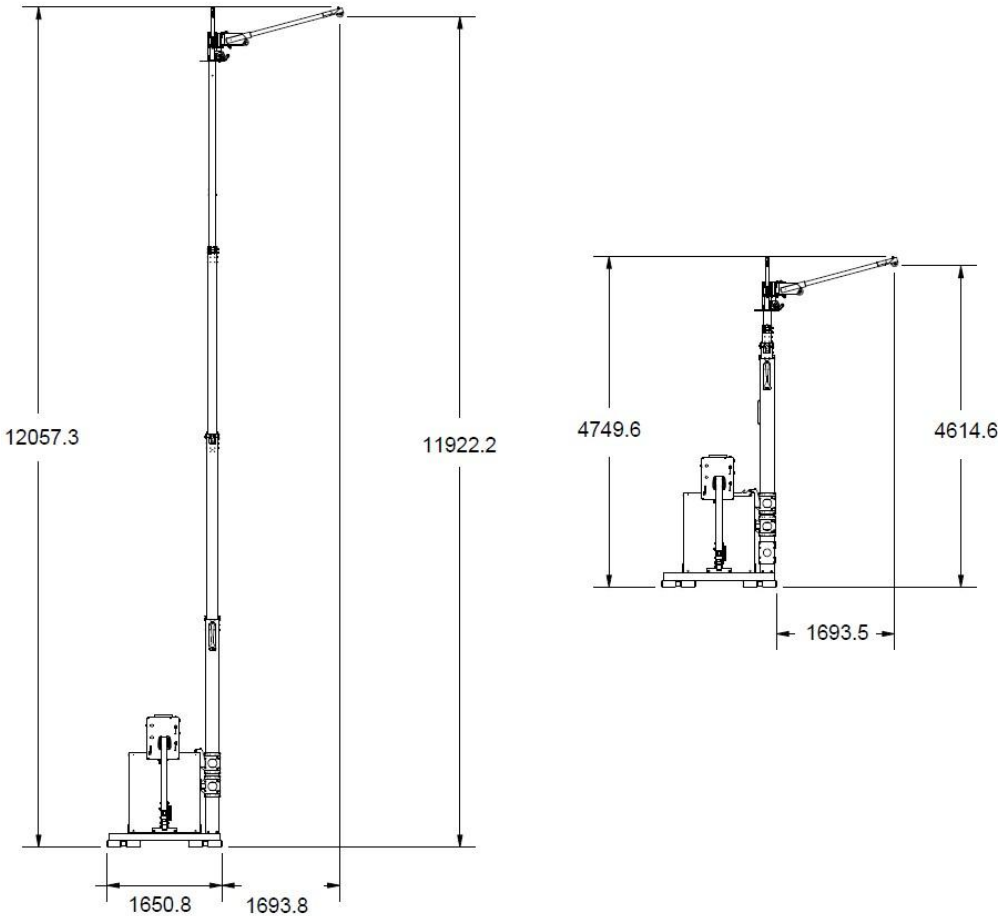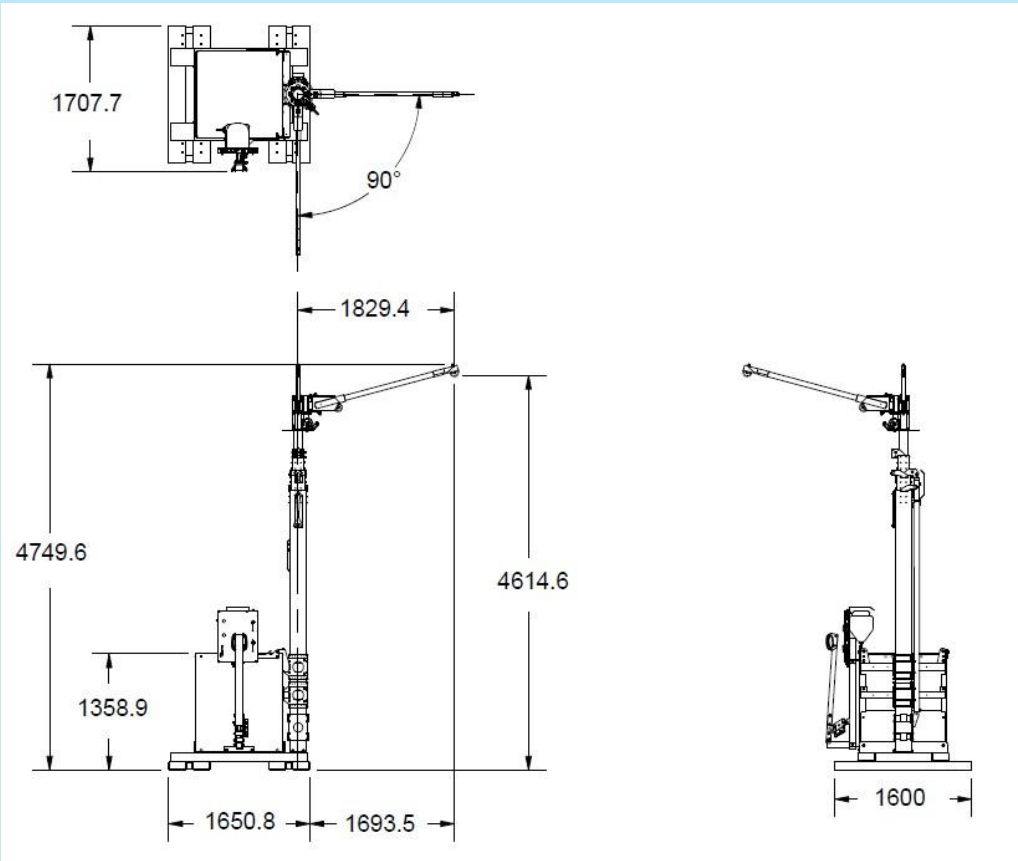

ANCHORING

Description


Davit system with counterweighted base.

This system is designed to provide two overhead anchorage points by means of a structure consisting of a mast and a davit arm, installed on a steel cube ballasted with concrete that acts as a counterweight base.



The davit incorporates two anchorage points for the connection of independent fall arrest systems. The weighted base is prepared to be moved between different work areas using a forklift truck with sufficient capacity to support its weight.

The equipment has a hydraulic lifting mechanism that facilitates access to work points at height and allows rescue manoeuvres to be carried out with less effort and greater safety. The arms are raised and lowered by means of a manual lever.

Product

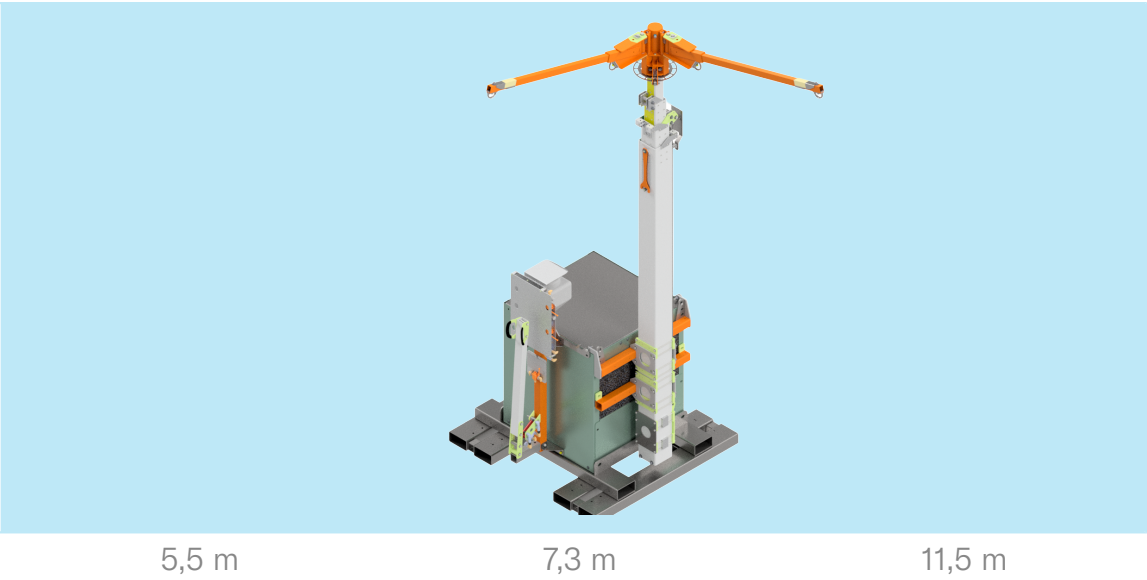



CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacity	140 kg (per arm)		
	Users	2 (1 per arm)		
	Arm's reach	1,8 m		
	Angle arm	360° rotatable/lockable		
	Adjustable height	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Weight (with concrete)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Materials	Mast	Aluminium 6061-T6		
	Base and connectors	Steel		
	Finishing	Powder coated, clear anodised.		
Basis	Cube Base		Cube Stabilizer	
				
	Cube Base + Cube Stabilizer			
				



Application restrictions

- This product **MUST** be used only with accessories designed, manufactured and/or approved by the manufacturer.
- All system components **MUST** be installed, inspected, maintained and operated in accordance with the manufacturer's instructions.
- This davit is approved for use with manufacturer's restricted space support bases only.
- This system must be installed on a solid, level surface capable of supporting, without deformation, the total weight of the mounted equipment and all loads applied during use.
- Where required by regulations, each installation **MUST** be carried out under the supervision of a qualified person.
- This equipment **MUST** be installed and operated under the supervision of a competent person.
- The material handling equipment used to move the assembled bucket system must have a rated load capacity of 4550 kg or more.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

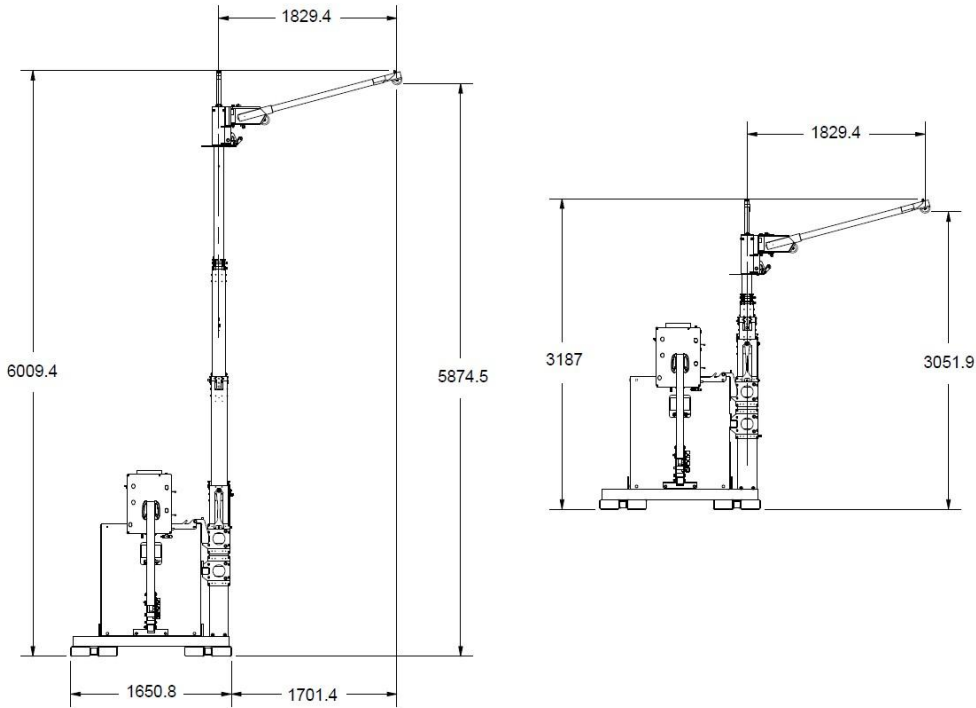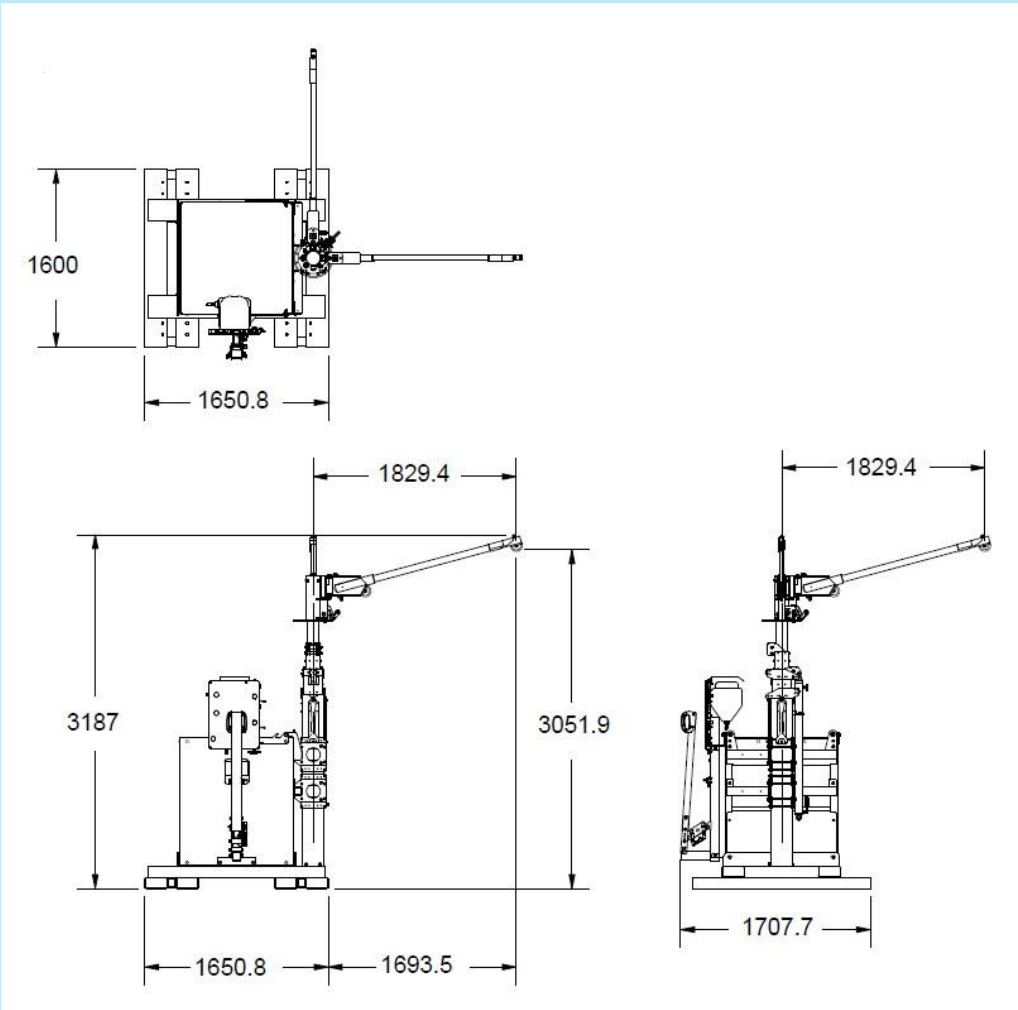

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

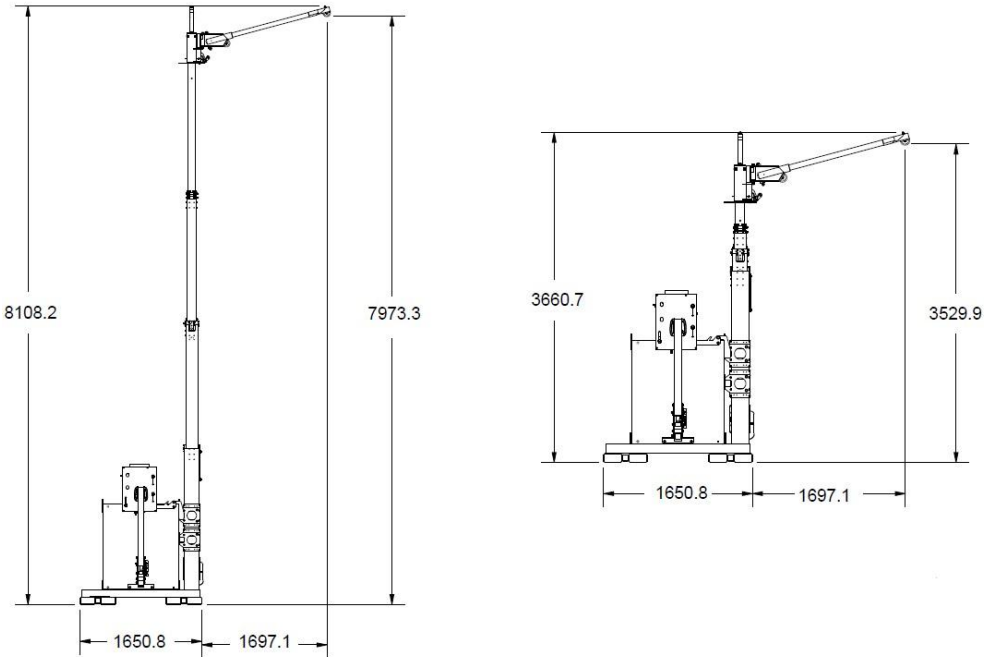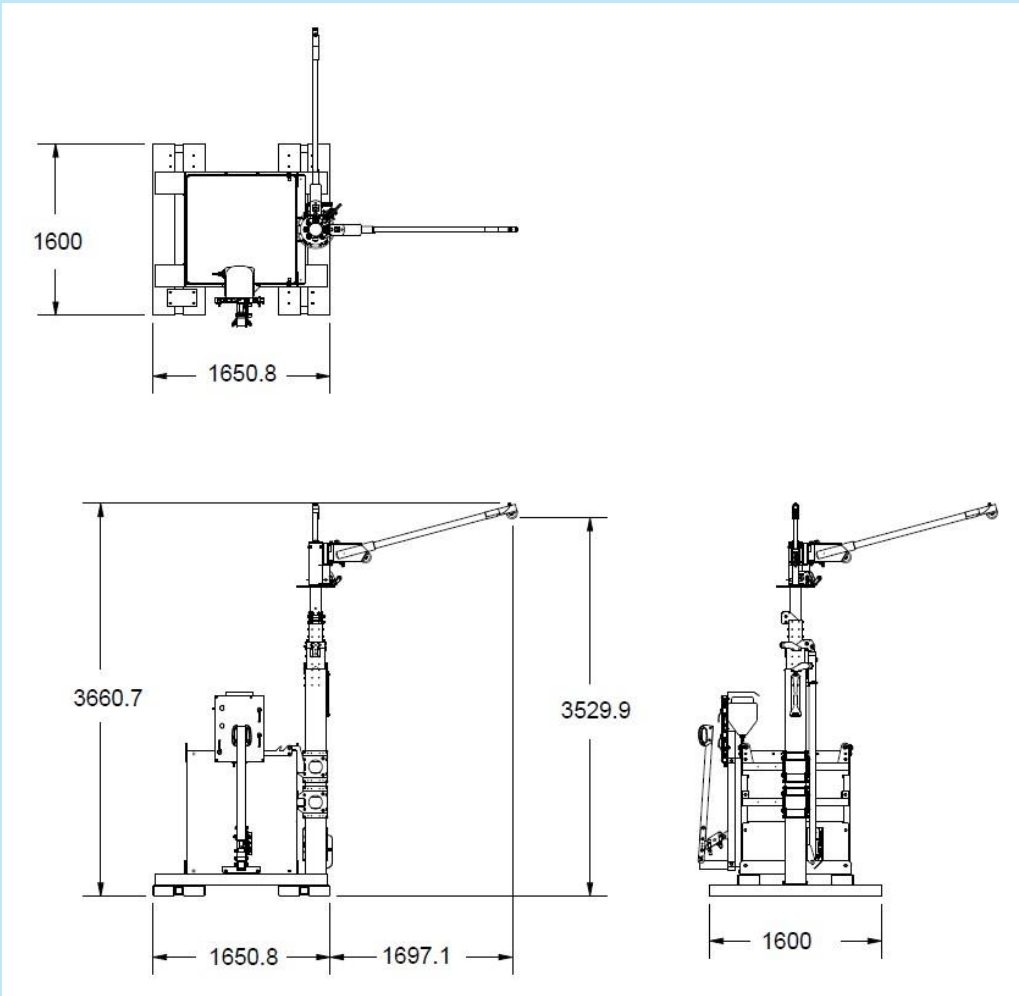

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

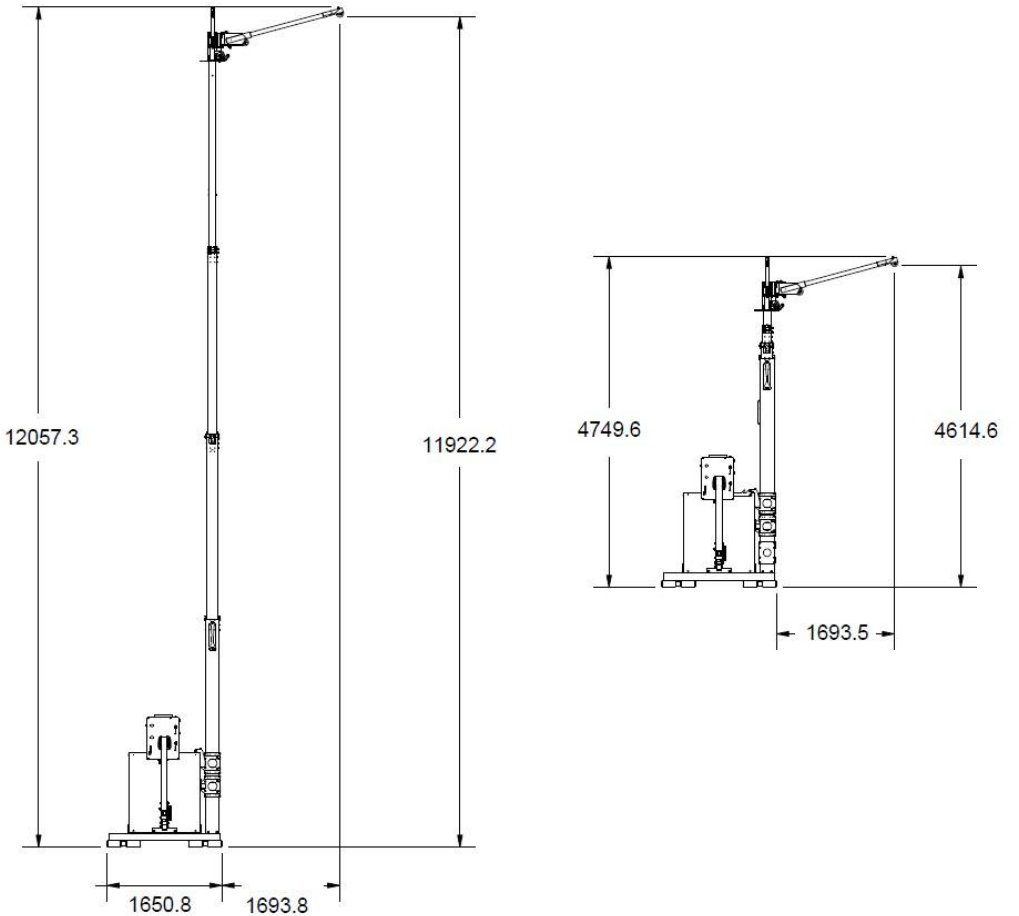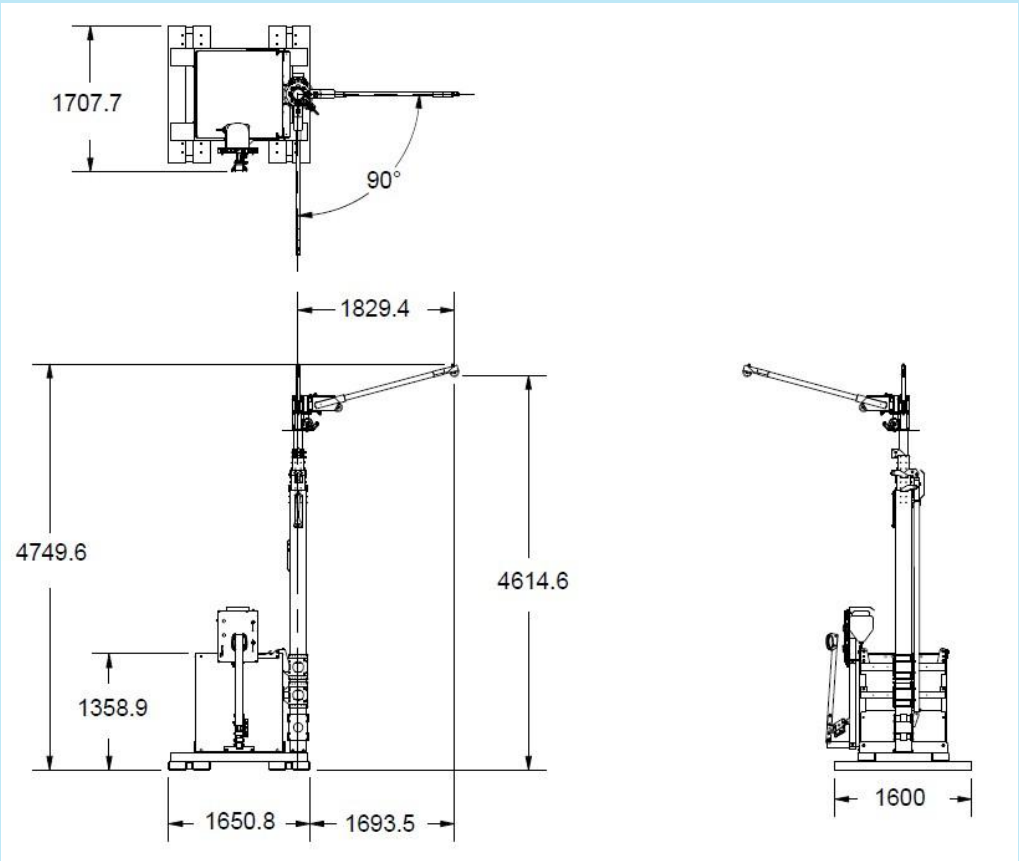

ANCORAGGIO

DESCRIZIONE


Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

Il sistema dispone di un meccanismo idraulico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante l'azionamento di una leva manuale.

PRODOTTO


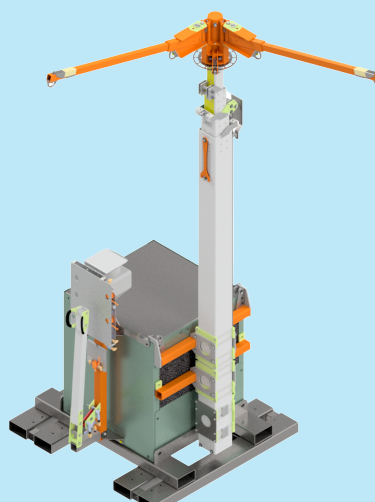


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacità di carico	140 kg (per braccio)		
	Utilizzatori	2 (1 per braccio)		
	Sbraccio	1,8 m		
	Angolo braccio	Girevole a 360°/ bloccabile		
	Altezza regolabile	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Peso (con cemento)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
MATERIALI	Palo	Alluminio 6061-T6		
	Base e connettori	Acciaio		
	Finiture	Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente		
Base	Cube Base			
	Cube Stabilizer			
	Cube Base + Cube Stabilizer			



LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado di sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

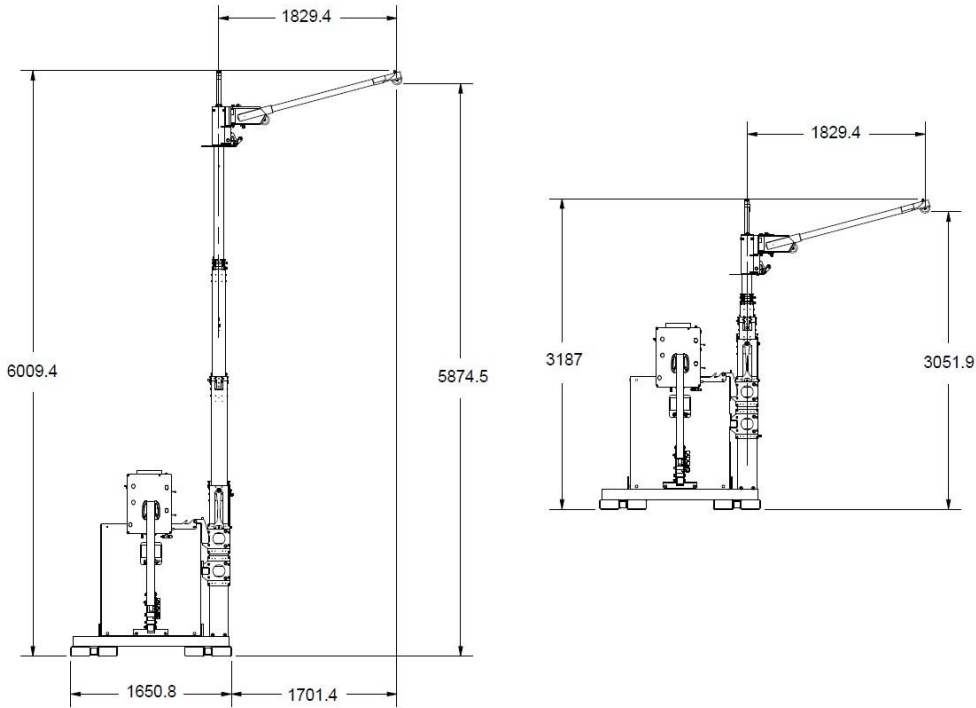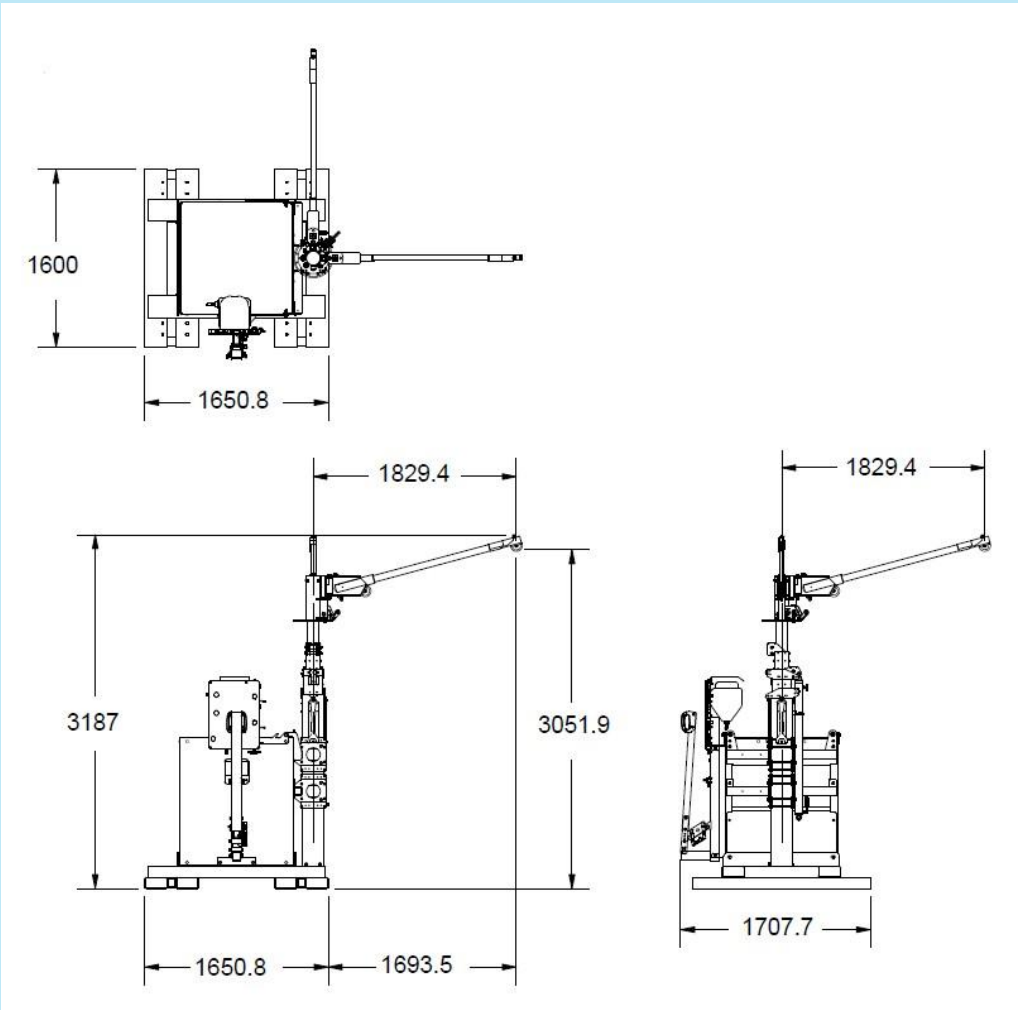

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

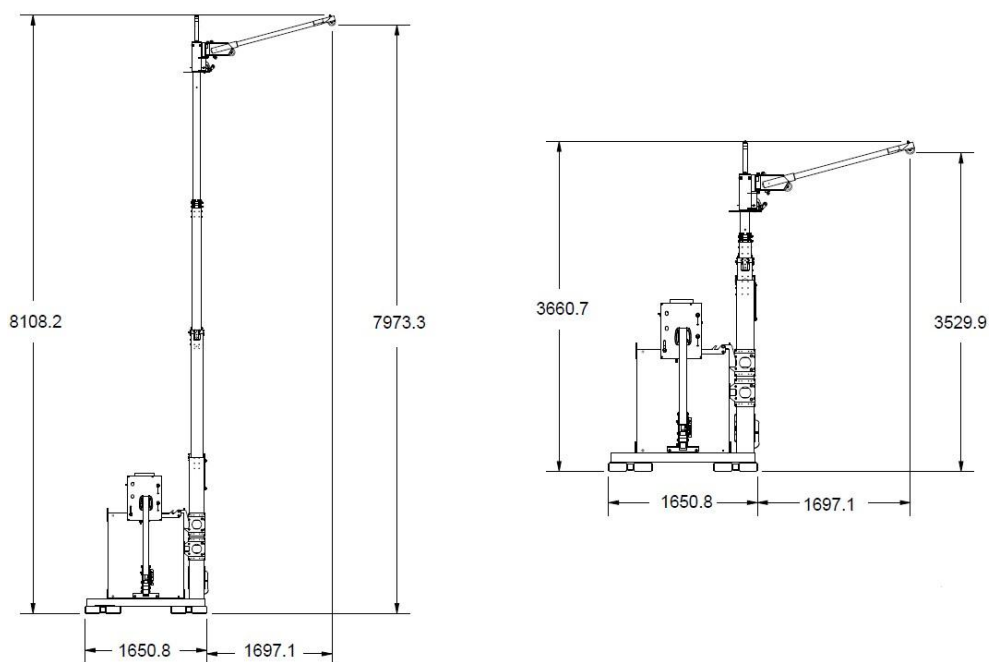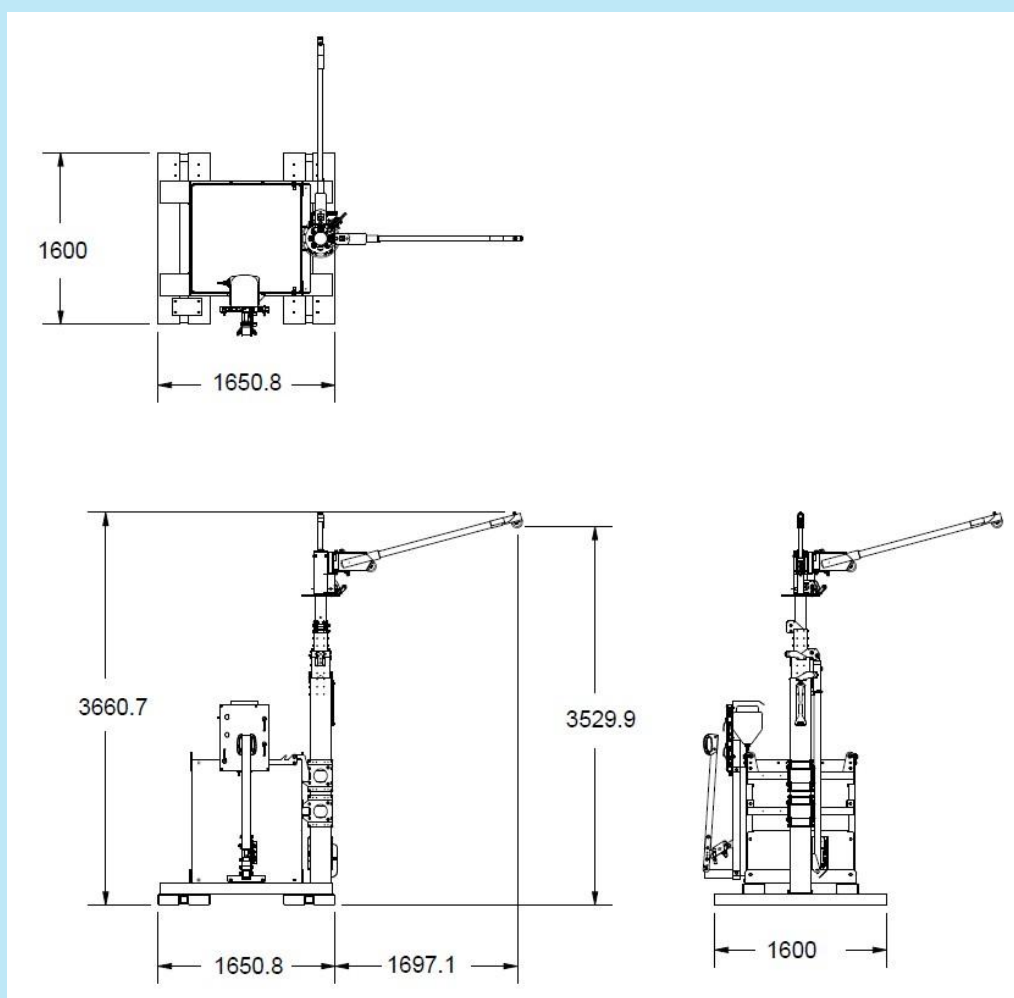

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

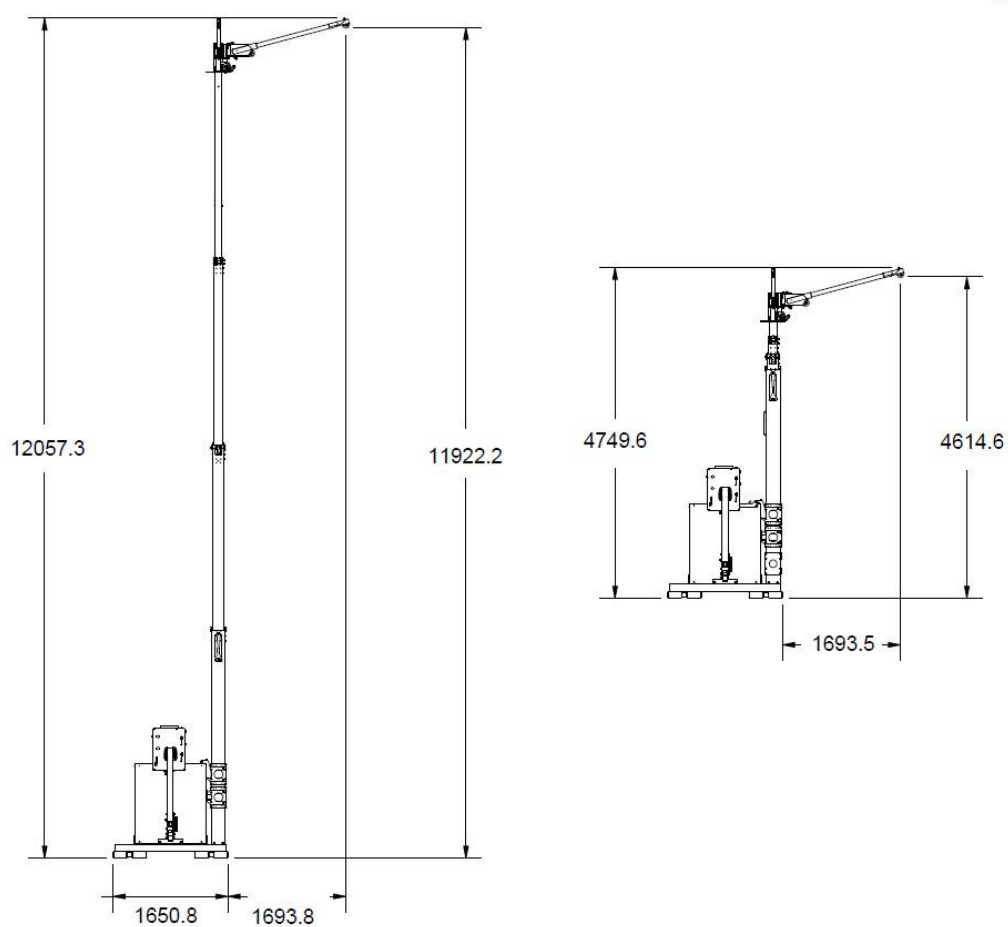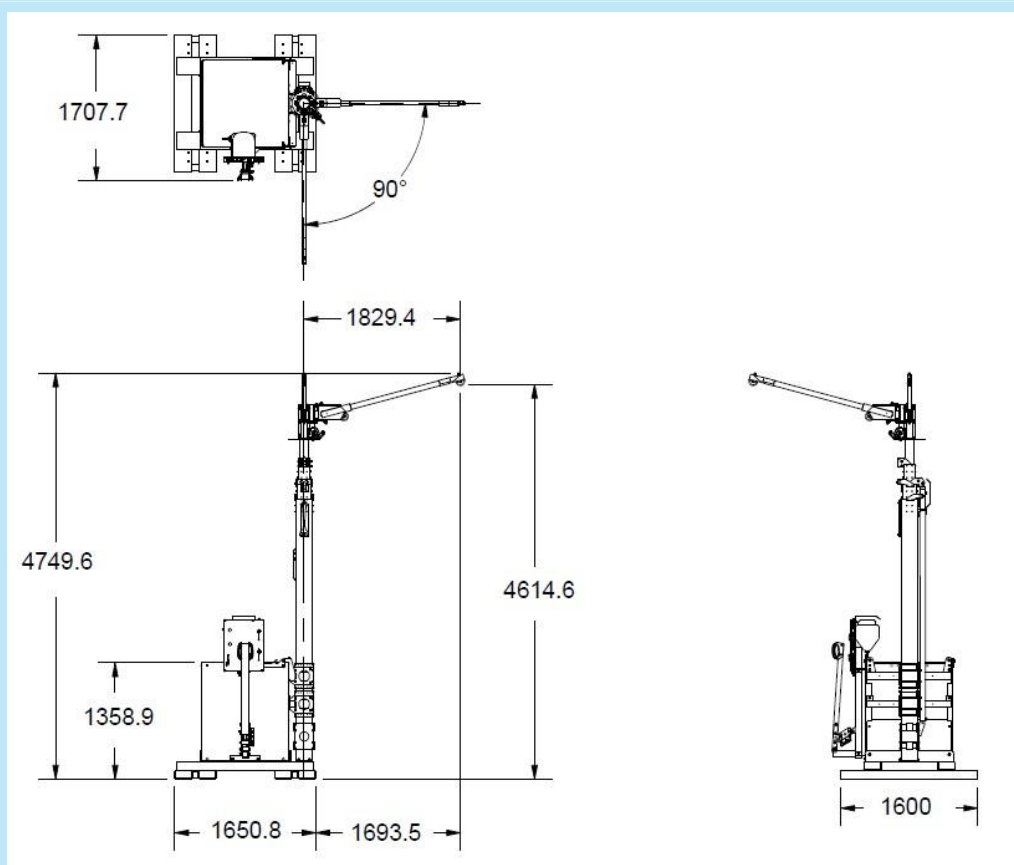

ANCHORING

Descrição


Sistema de guincho com base de contrapeso.

Este sistema foi concebido para fornecer dois pontos de ancoragem aéreos através de uma estrutura constituída por um mastro e um braço de turco, instalados num cubo de aço lastrado com betão que funciona como base de contrapeso.

O turco incorpora dois pontos de ancoragem para a ligação de sistemas anti-queda independentes. A base ponderada está preparada para ser deslocada entre diferentes áreas de trabalho utilizando um empilhador com capacidade suficiente para suportar o seu peso.

O equipamento possui um mecanismo de elevação hidráulico que facilita o acesso aos pontos de trabalho em altura e permite efetuar manobras de salvamento com menos esforço e maior segurança. Os braços são levantados e baixados por meio de uma alavanca manual.

Produto


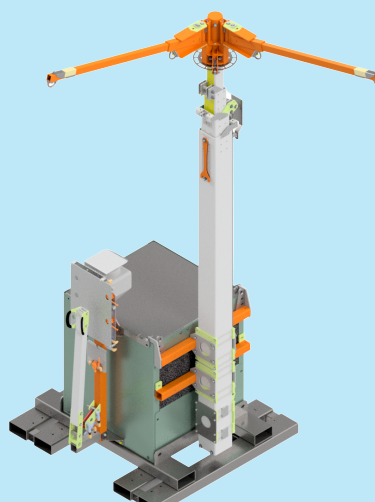


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacidade	140 kg (por braço)		
	Utilizadores	2 (1 por braço)		
	Alcance do braço	1,8 m		
	Braço angular	360° rotativo/bloqueável		
	Altura regulável	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Peso (com betão)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Materiais	Mastro	Alumínio 6061-T6		
	Base e conectores	Aço		
	Acabamento	Revestido a pó, anodizado transparente.		
Base	Base de cubo		Estabilizador de cubos	
				
	Base do cubo + estabilizador do cubo			
				



Restrições de aplicação

- Este produto DEVE ser utilizado apenas com acessórios concebidos, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante.
- Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspeccionados, mantidos e utilizados de acordo com as instruções do fabricante.
- Este turco é aprovado para utilização apenas com bases de apoio de espaço restrito do fabricante.
- Este sistema deve ser instalado numa superfície sólida e plana, capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante a utilização.
- Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser efectuada sob a supervisão de uma pessoa qualificada.
- Este equipamento DEVE ser instalado e utilizado sob a supervisão de uma pessoa competente.
- O equipamento de manuseamento de materiais utilizado para movimentar o sistema de baldes montado deve ter uma capacidade de carga nominal igual ou superior a 4550 kg.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5,5m (mm)

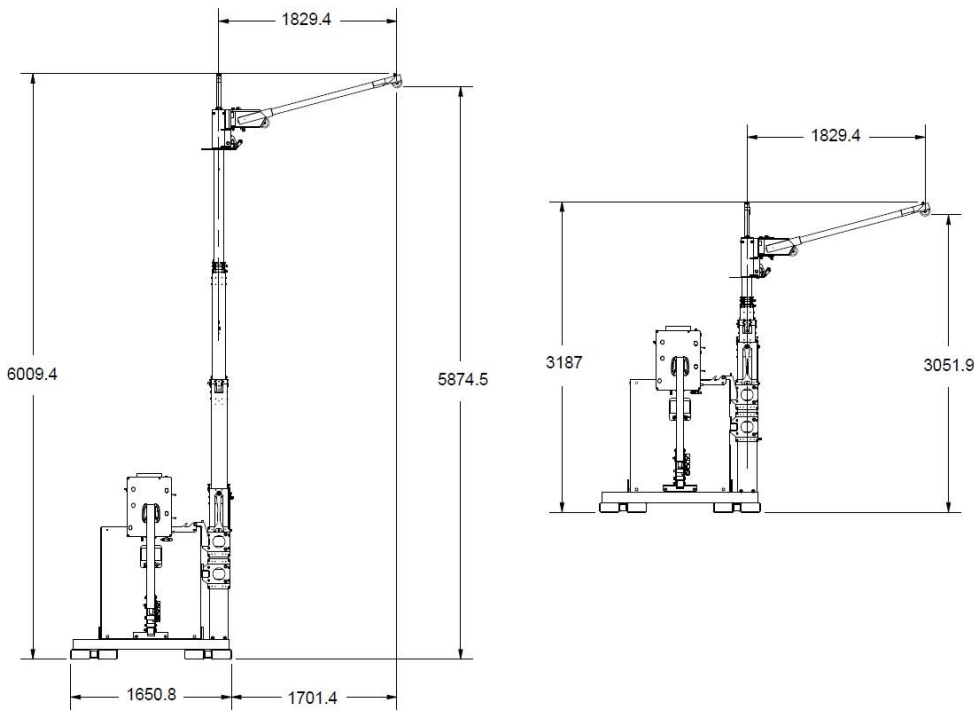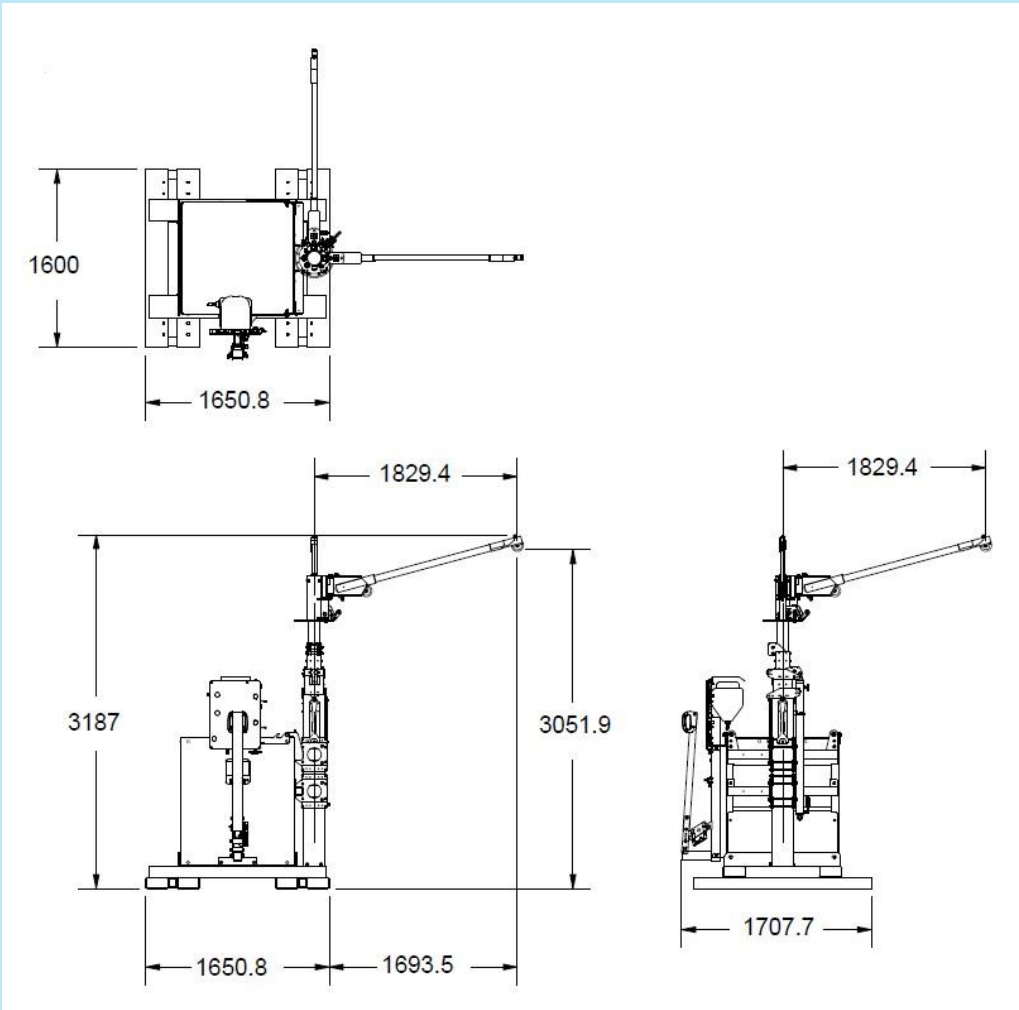

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7,3m (mm)

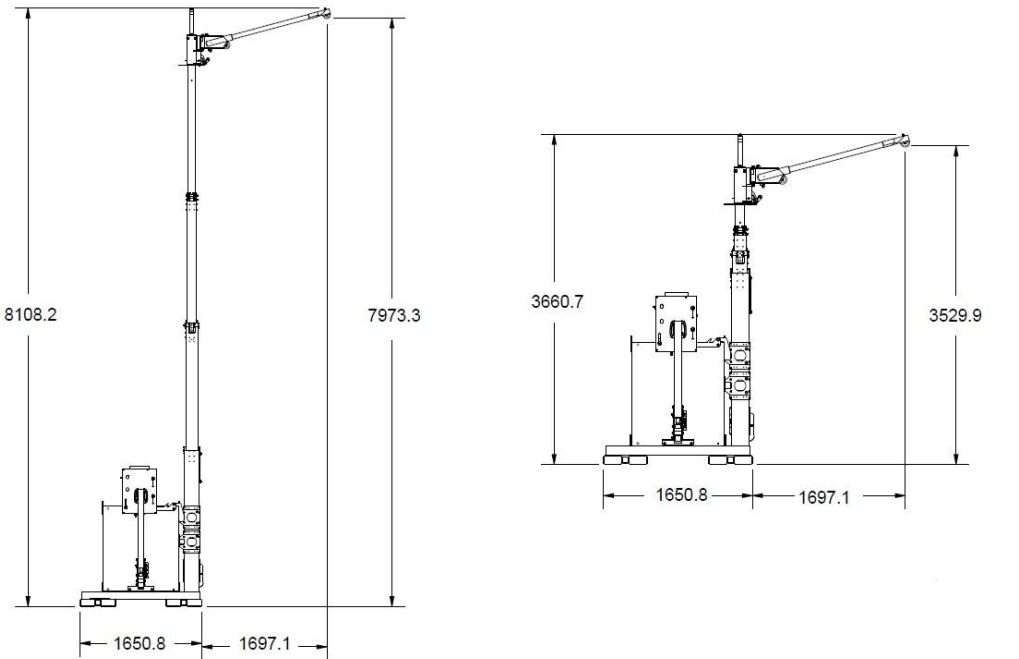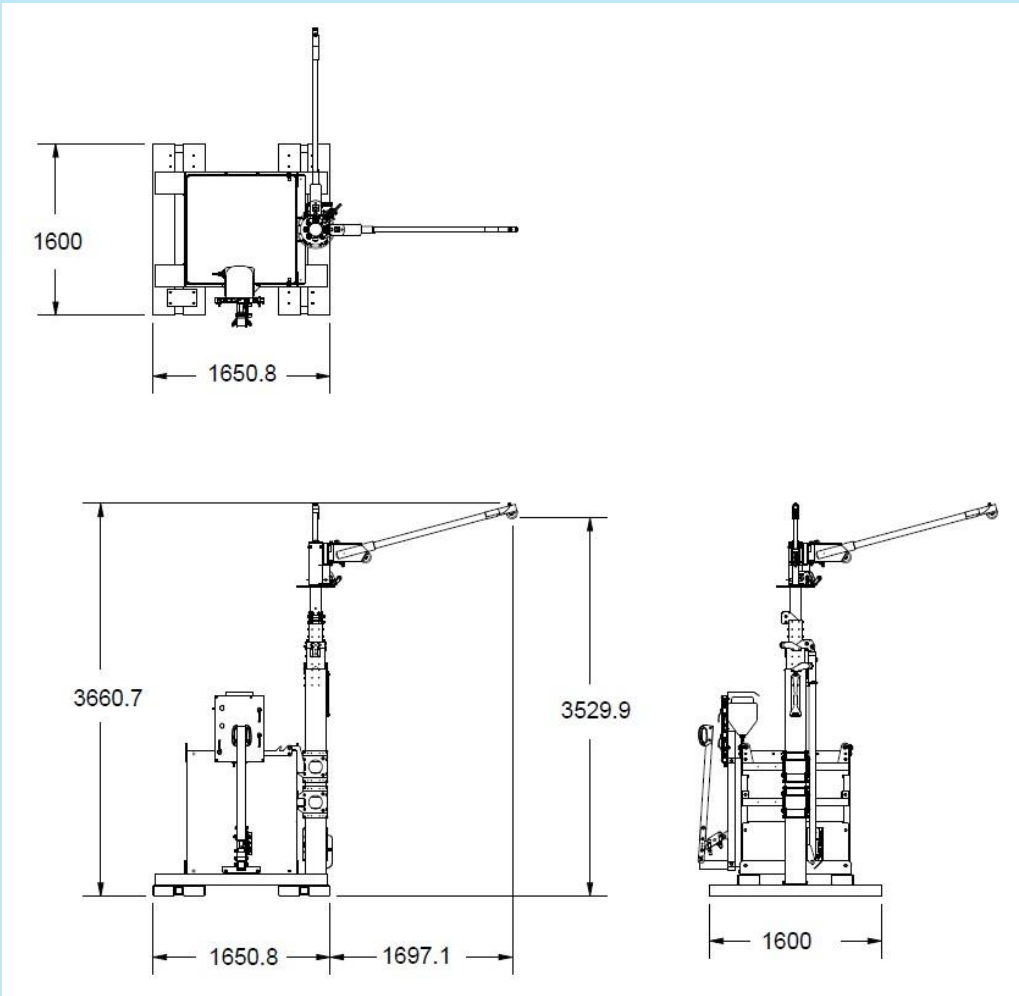

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5m (mm)

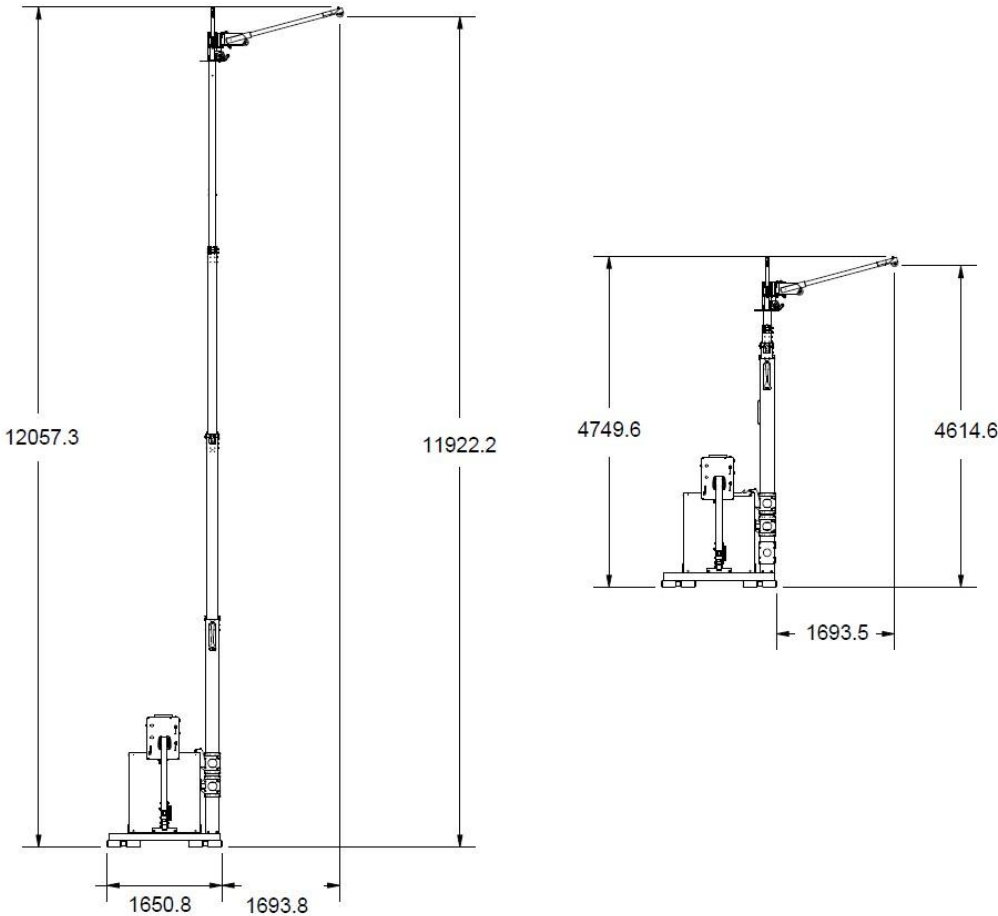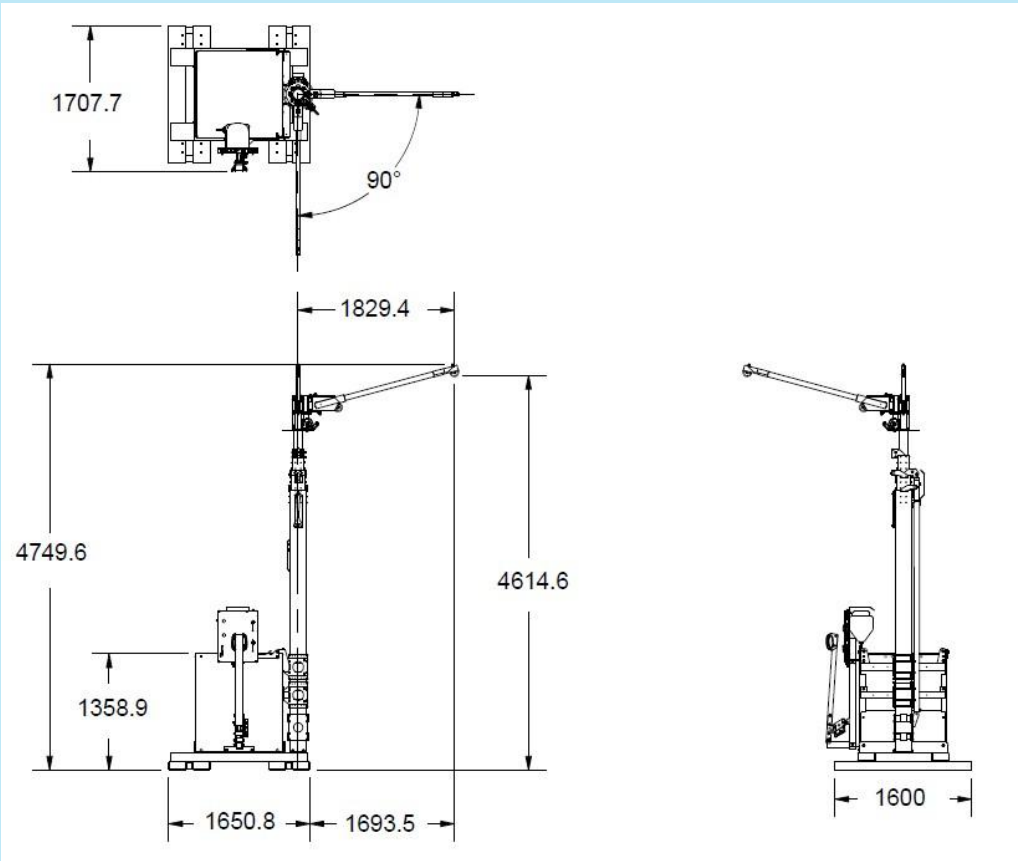

ANCHORING

Descrição


Sistema de guincho com base de contrapeso.

Esse sistema foi projetado para fornecer dois pontos de ancoragem suspensos por meio de uma estrutura que consiste em um mastro e um braço de turco, instalados em um cubo de aço lastreado com concreto que atua como uma base de contrapeso.

O turco incorpora dois pontos de ancoragem para a conexão de sistemas independentes de proteção contra quedas. A base ponderada está preparada para ser movida entre diferentes áreas de trabalho usando uma empilhadeira com capacidade suficiente para suportar seu peso.

O equipamento possui um mecanismo de elevação hidráulico que facilita o acesso a pontos de trabalho em altura e permite que manobras de resgate sejam realizadas com menos esforço e maior segurança. Os braços são levantados e abaixados por meio de uma alavanca manual.

Produto


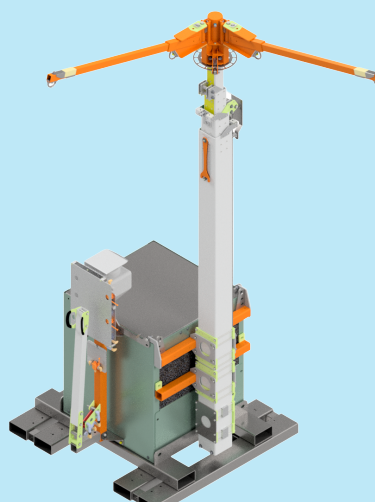


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacidade	140 kg (por braço)		
	Usuários	2 (1 por braço)		
	Alcance do braço	1,8 m		
	Braço angular	360° giratório/travável		
	Altura ajustável	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Peso (com concreto)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Materiais	Mastro	Alumínio 6061-T6		
	Base e conectores	Aço		
	Acabamento	Revestido com pó, anodizado transparente.		
Base	Base de cubo		Estabilizador de cubo	
				
	Base do cubo + estabilizador do cubo			
				



Restrições de aplicação

- Este produto DEVE ser usado somente com acessórios projetados, fabricados e/ou aprovados pelo fabricante.
- Todos os componentes do sistema DEVEM ser instalados, inspecionados, mantidos e operados de acordo com as instruções do fabricante.
- Este turco é aprovado para uso somente com as bases de suporte de espaço restrito do fabricante.
- Esse sistema deve ser instalado em uma superfície sólida e nivelada capaz de suportar, sem deformação, o peso total do equipamento montado e todas as cargas aplicadas durante o uso.
- Quando exigido pelos regulamentos, cada instalação DEVE ser realizada sob a supervisão de uma pessoa qualificada.
- Este equipamento DEVE ser instalado e operado sob a supervisão de uma pessoa competente.
- O equipamento de manuseio de materiais usado para mover o sistema de caçamba montado deve ter uma capacidade de carga nominal de 4550 kg ou mais.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

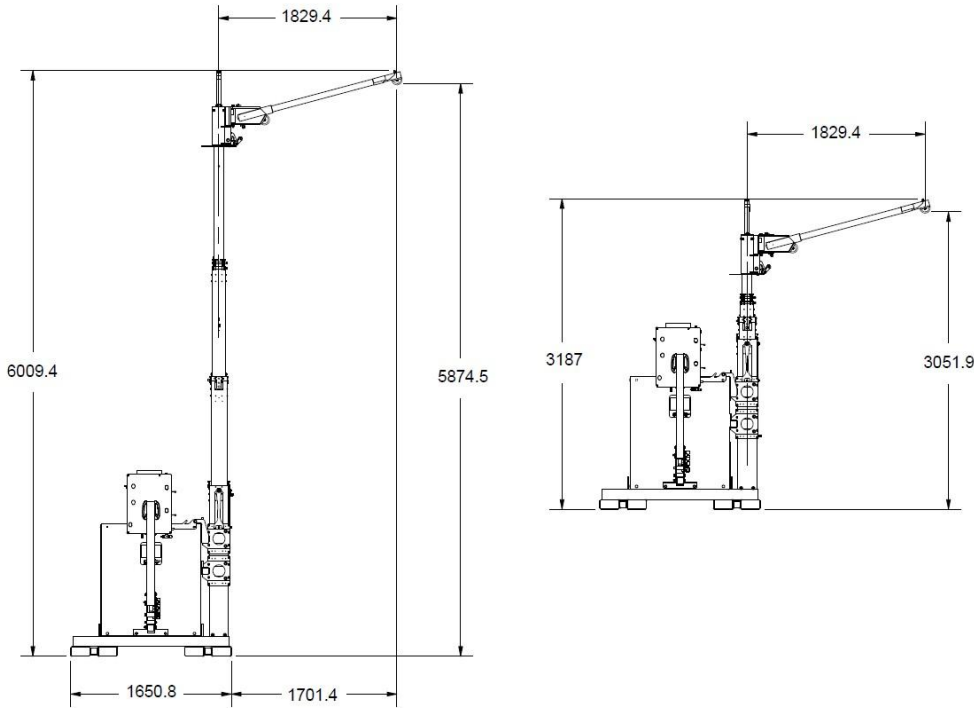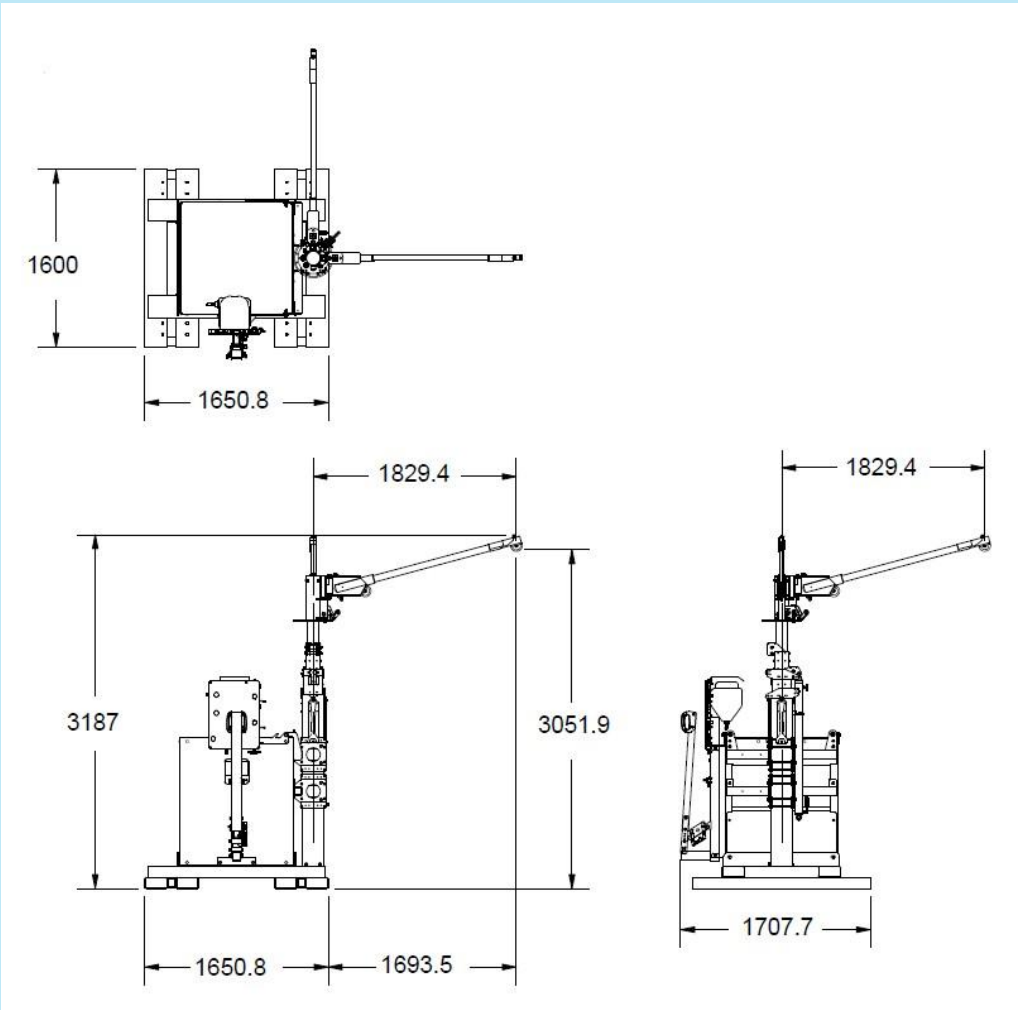

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

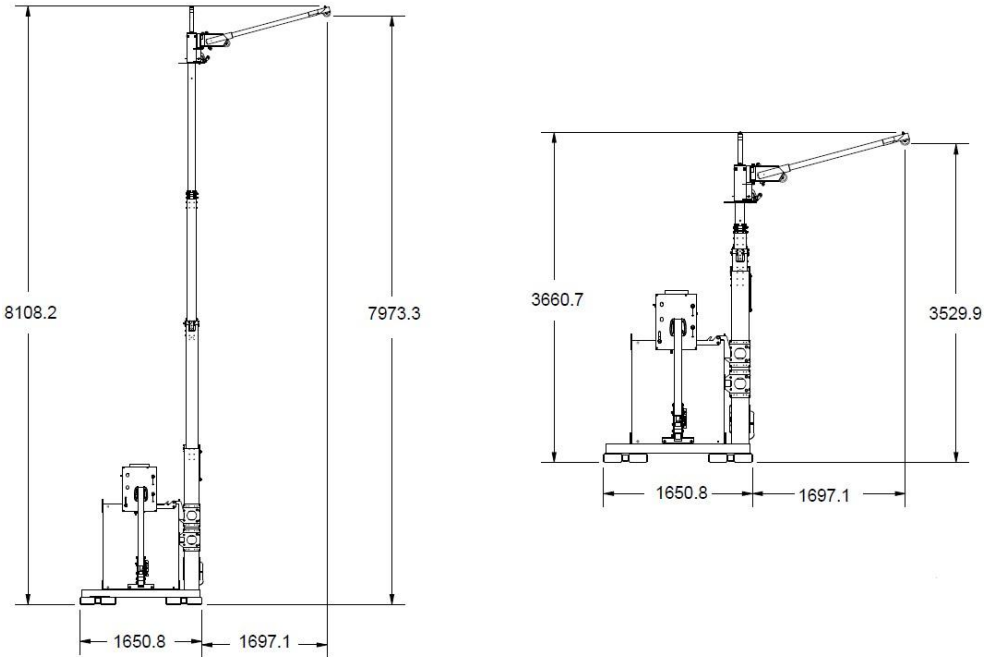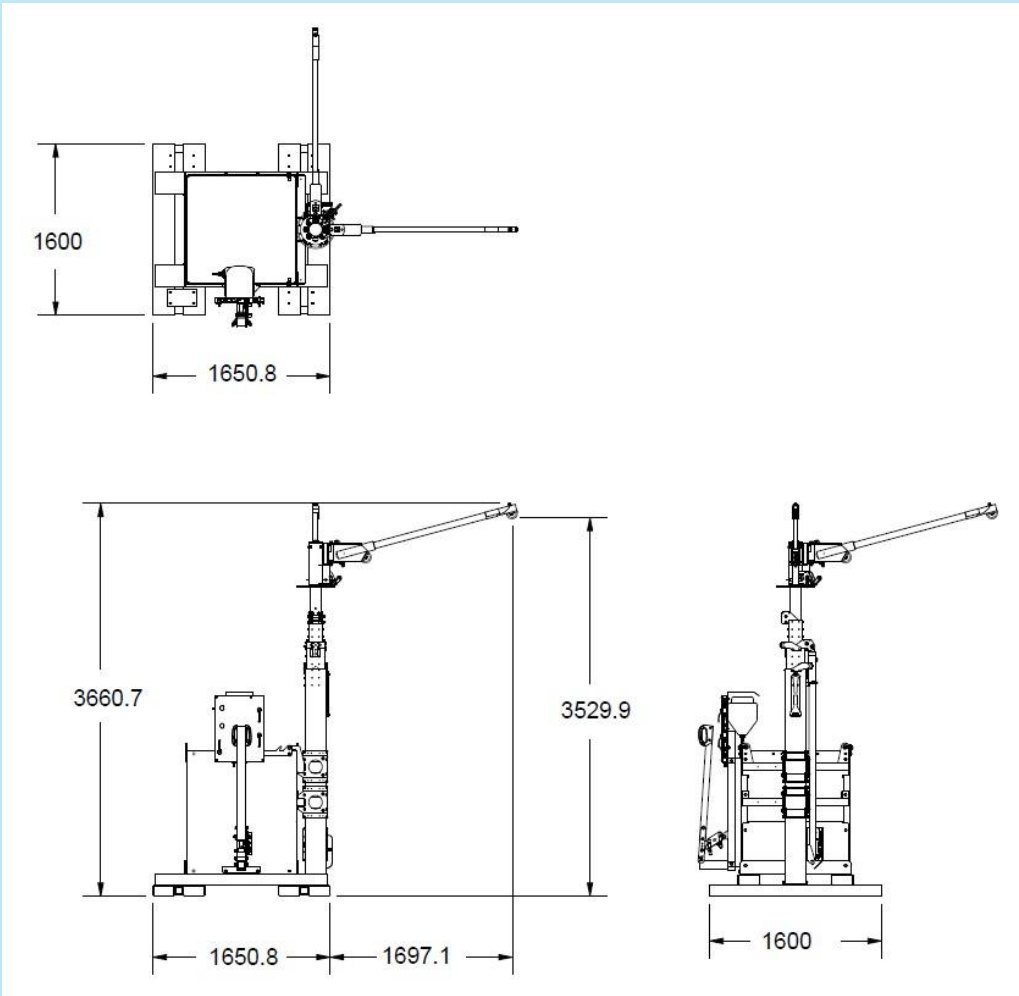

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

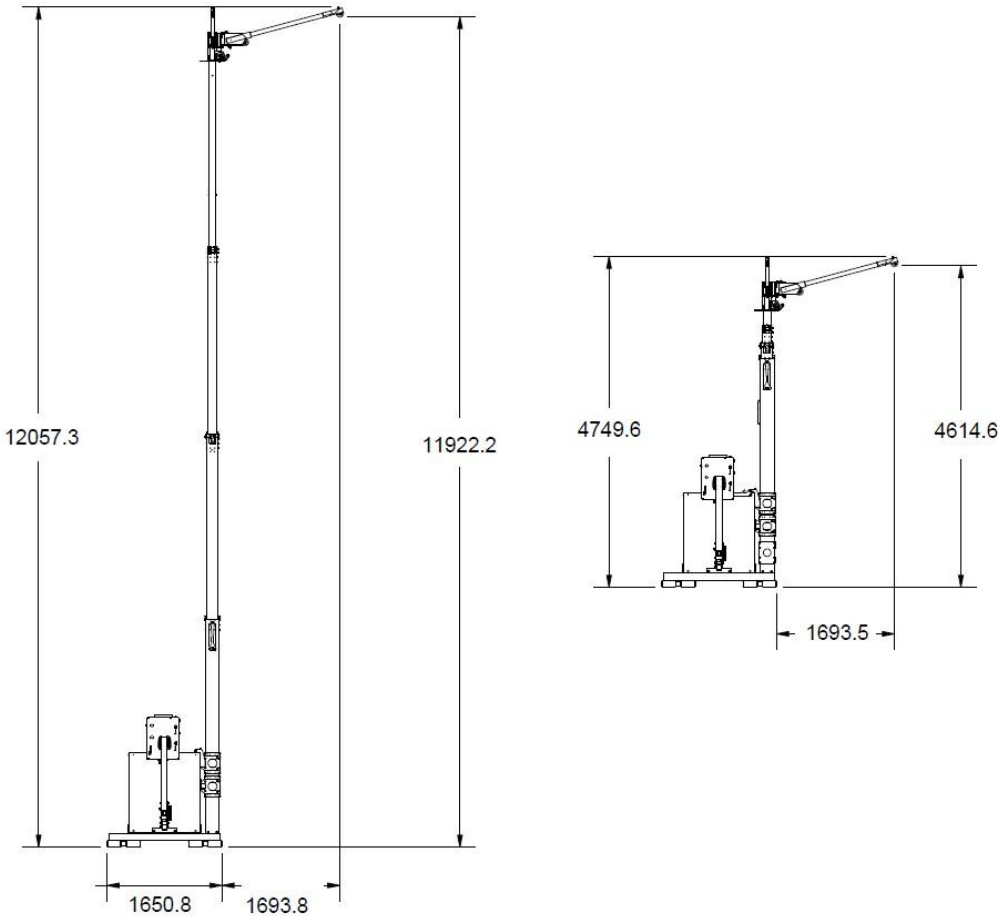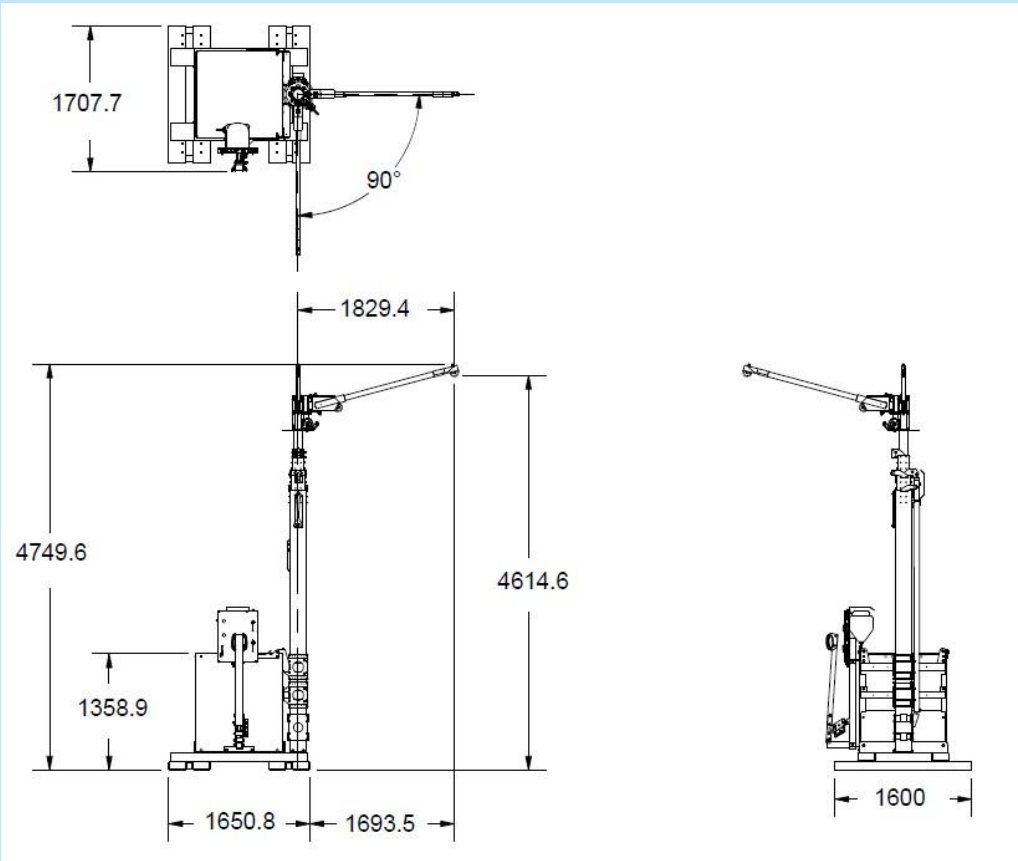

ANCHORING

Beschreibung


Davit-System mit gegengewichtigtem Sockel.

Dieses System ist so konzipiert, dass es zwei Verankerungspunkte in der Höhe bietet, und zwar mit Hilfe einer Struktur, die aus einem Mast und einem Davit-Arm besteht und auf einem mit Beton beschwerten Stahlwürfel installiert ist, der als Gegengewicht dient.

Der Davit verfügt über zwei Verankerungspunkte für den Anschluss von unabhängigen Auffangsystemen. Die beschwerte Basis ist so vorbereitet, dass sie mit einem Gabelstapler mit ausreichender Tragfähigkeit zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen bewegt werden kann.

Das Gerät verfügt über einen hydraulischen Hebemechanismus, der den Zugang zu hoch gelegenen Arbeitsplätzen erleichtert und es ermöglicht, Rettungsmanöver mit weniger Kraftaufwand und größerer Sicherheit durchzuführen. Das Heben und Senken der Arme erfolgt über einen manuellen Hebel.

Produkt


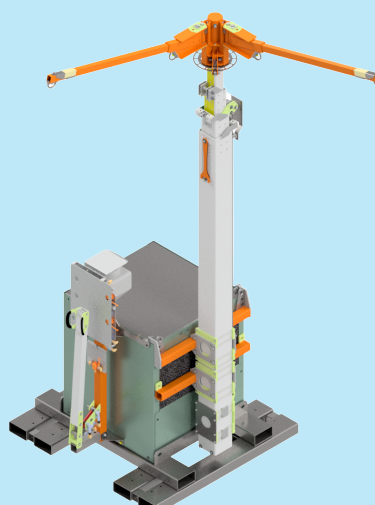


5,5 m

7,3 m

11,5 m



EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapazität	140 kg (pro Arm)		
	Benutzer	2 (1 pro Arm)		
	Armreichweite	1,8 m		
	Winkelarm	360° drehbar/verschießbar		
	Anpassbare Höhe	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Gewicht (mit Beton)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Materialien	Mast	Aluminium 6061-T6		
	Basis und Anschlüsse	Stahl		
	Finishing	Pulverbeschichtet, klar eloxiert.		
Basis	Würfelbasis		Würfel-Stabilisator	
				
	Würfelsockel + Würfelstabilisator			
				



Einschränkungen bei der Anwendung

- Dieses Produkt MUSS nur mit Zubehör verwendet werden, das vom Hersteller entwickelt, hergestellt und/oder genehmigt wurde.
- Alle Systemkomponenten MÜSSEN in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installiert, inspiziert, gewartet und betrieben werden.
- Dieser Davit ist nur für die Verwendung mit den begrenzten Platzverhältnissen der Stützbasen des Herstellers zugelassen.
- Dieses System muss auf einem festen, ebenen Untergrund installiert werden, der in der Lage ist, das Gesamtgewicht des montierten Geräts und alle während der Nutzung auftretenden Lasten ohne Verformung zu tragen.
- Wenn es die Vorschriften erfordern, MUSS jede Installation unter Aufsicht einer qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Dieses Gerät MUSS unter der Aufsicht einer kompetenten Person installiert und betrieben werden.
- Das für den Transport der montierten Schaufelanlage verwendete Flurförderzeug muss eine Nenntragfähigkeit von mindestens 4550 kg aufweisen.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

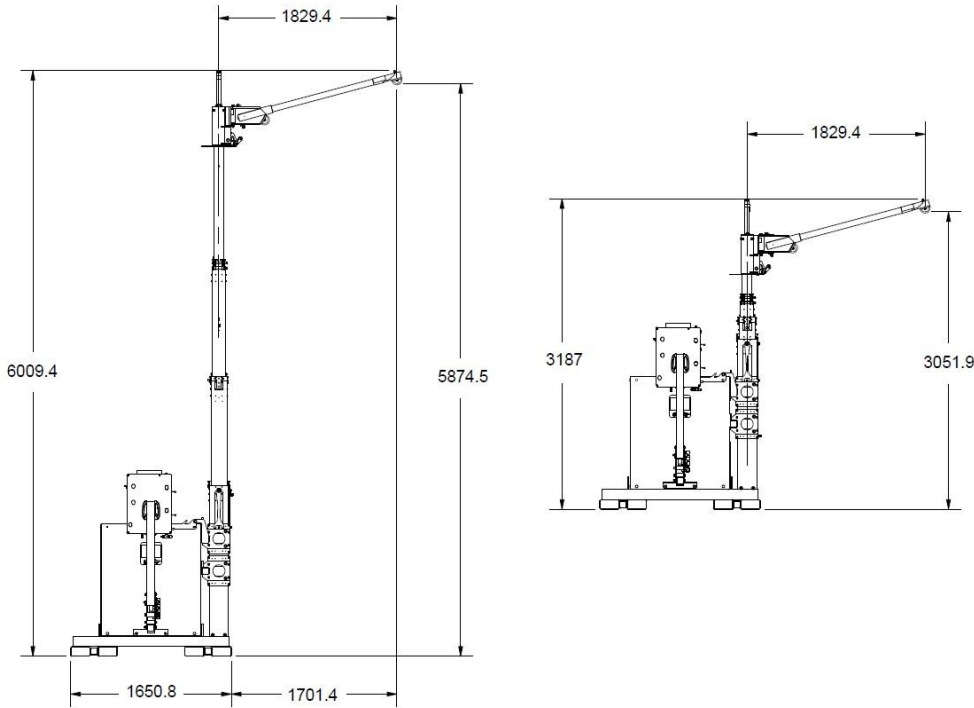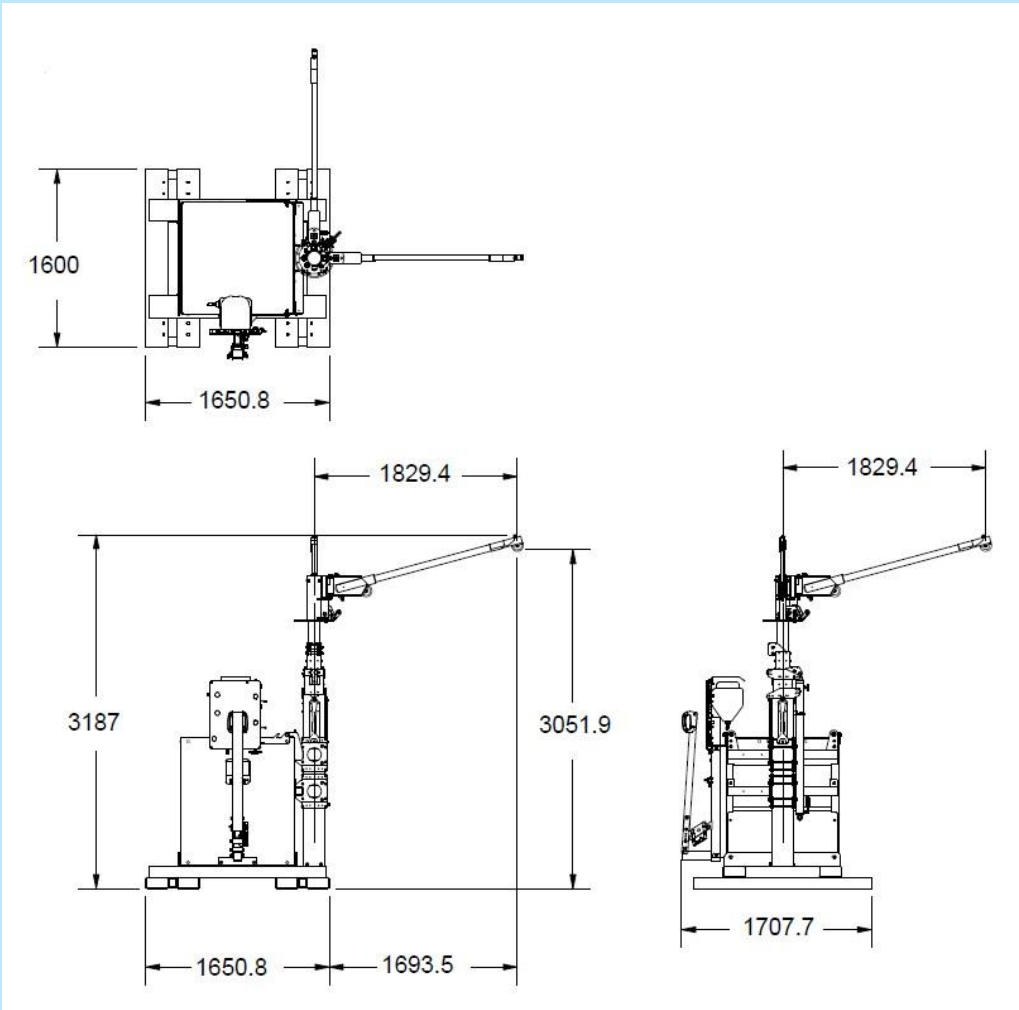

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

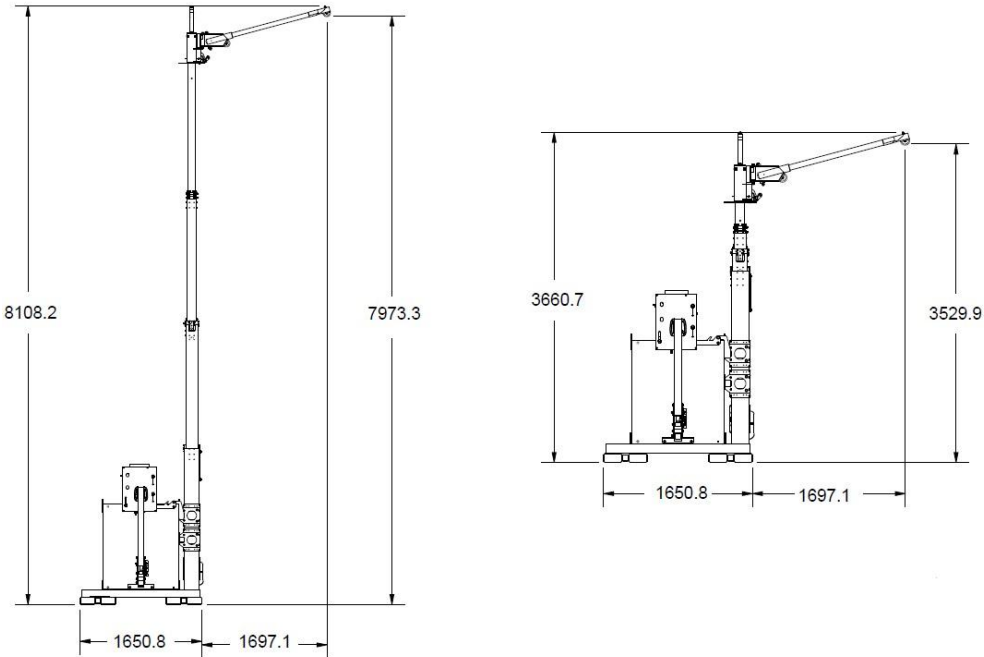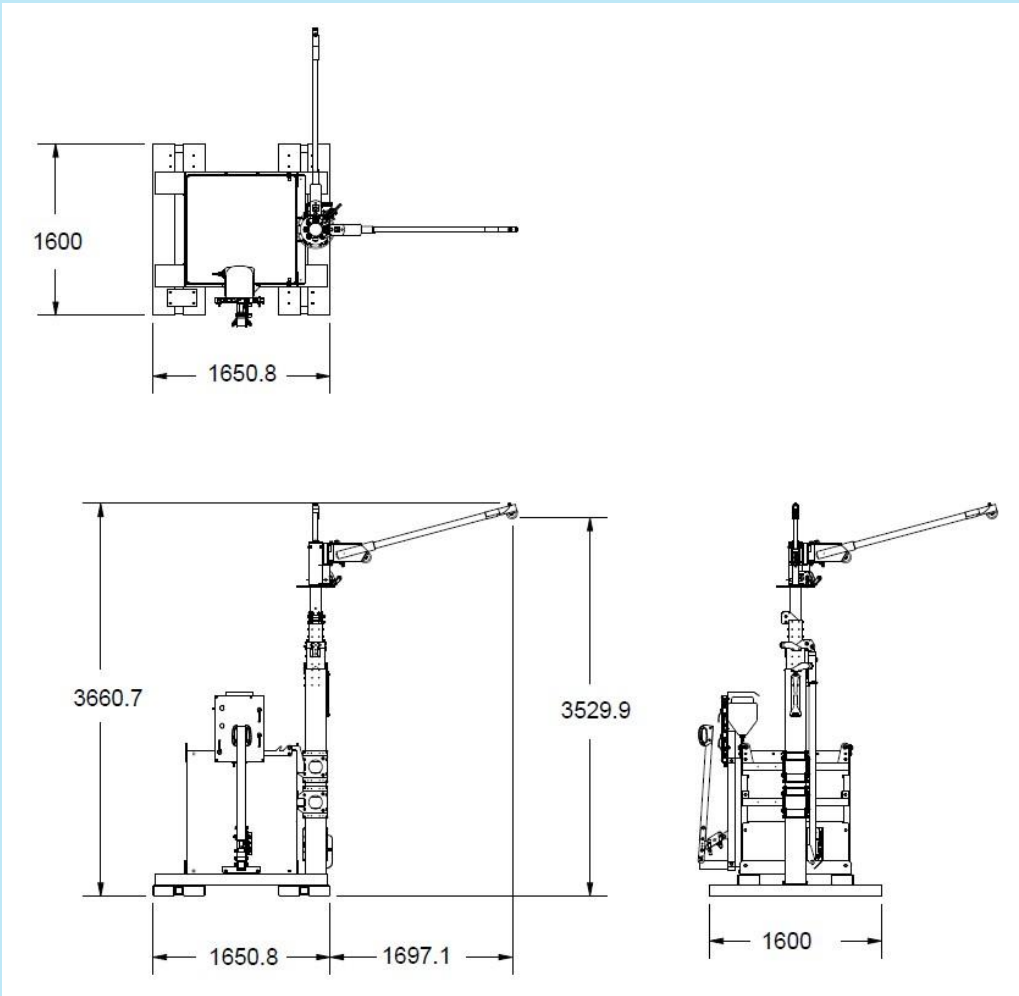

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

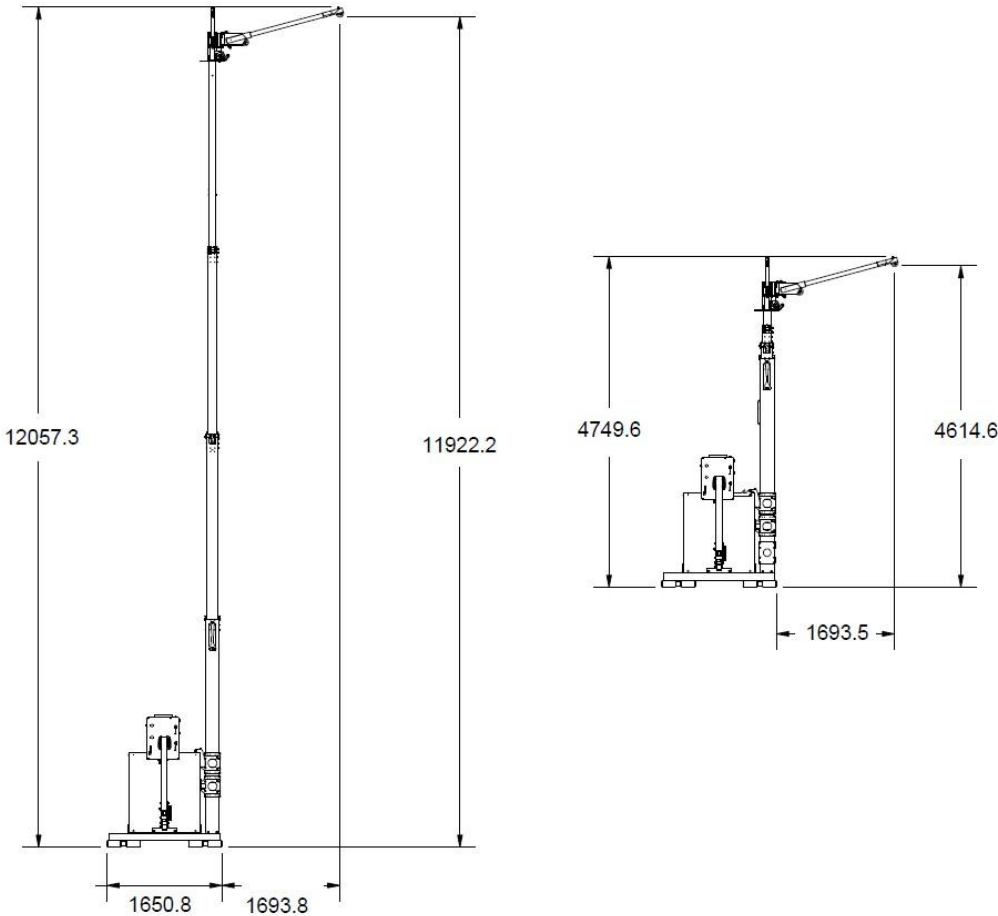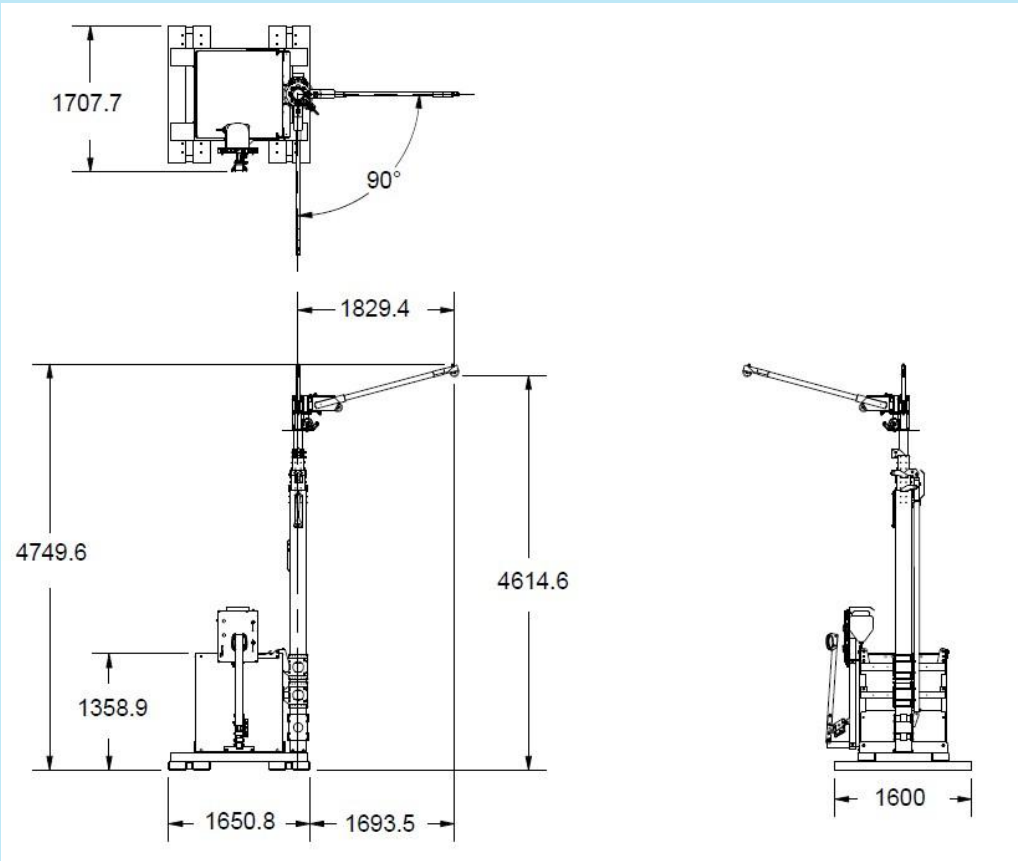

ANCRE

Description


Système de mise à l'eau avec base contrebalancée.

Ce système est conçu pour fournir deux points d'ancrage aériens au moyen d'une structure composée d'un mât et d'un bras de bossoir, installés sur un cube d'acier lesté de béton qui sert de base de contrepoids.

Le bossoir comprend deux points d'ancrage pour la connexion de systèmes antichute indépendants. La base lestée est préparée pour être déplacée entre les différentes zones de travail à l'aide d'un chariot élévateur à fourche ayant une capacité suffisante pour supporter son poids.

L'équipement est doté d'un mécanisme de levage hydraulique qui facilite l'accès aux points de travail en hauteur et permet d'effectuer des manœuvres de sauvetage avec moins d'efforts et plus de sécurité. Les bras sont levés et abaissés à l'aide d'un levier manuel.

Produit


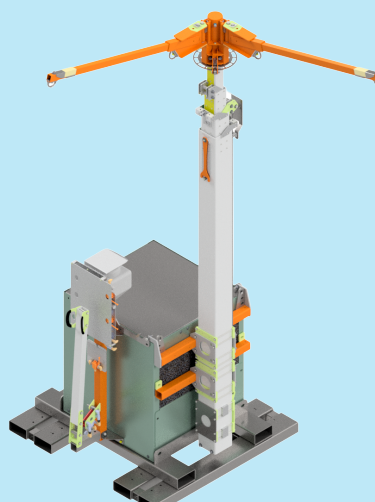


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacité	140 kg (par bras)		
	Utilisateurs	2 (1 par bras)		
	Arm's reach (portée de main)	1,8 m		
	Bras angulaire	Rotation/verrouillage sur 360		
	Hauteur ajustable	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Poids (avec béton)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Matériaux	Mât	Aluminium 6061-T6		
	Base et connecteurs	Acier		
	Finitions	Revêtement en poudre, anodisation transparente.		
Base	Base cubique		Stabilisateur de cubes	
				
	Base du cube + Stabilisateur du cube			
				



Restrictions d'application

- Ce produit DOIT être utilisé uniquement avec des accessoires conçus, fabriqués et/ou approuvés par le fabricant.
- Tous les composants du système DOIVENT être installés, inspectés, entretenus et utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Ce bossoir est approuvé pour une utilisation avec les bases de support à espace restreint du fabricant uniquement.
- Ce système doit être installé sur une surface solide et plane capable de supporter, sans déformation, le poids total de l'équipement monté et toutes les charges appliquées pendant l'utilisation.
- Lorsque la réglementation l'exige, chaque installation DOIT être effectuée sous la supervision d'une personne qualifiée.
- Cet équipement DOIT être installé et utilisé sous la supervision d'une personne compétente.
- Le matériel de manutention utilisé pour déplacer le système de godets assemblé doit avoir une capacité de charge nominale de 4550 kg ou plus.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

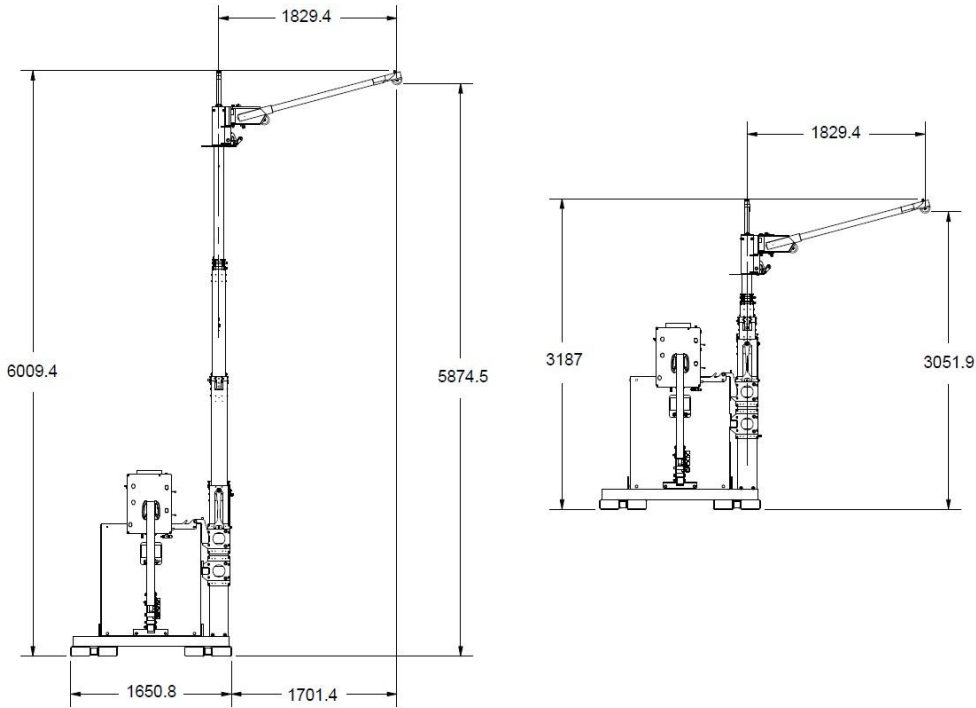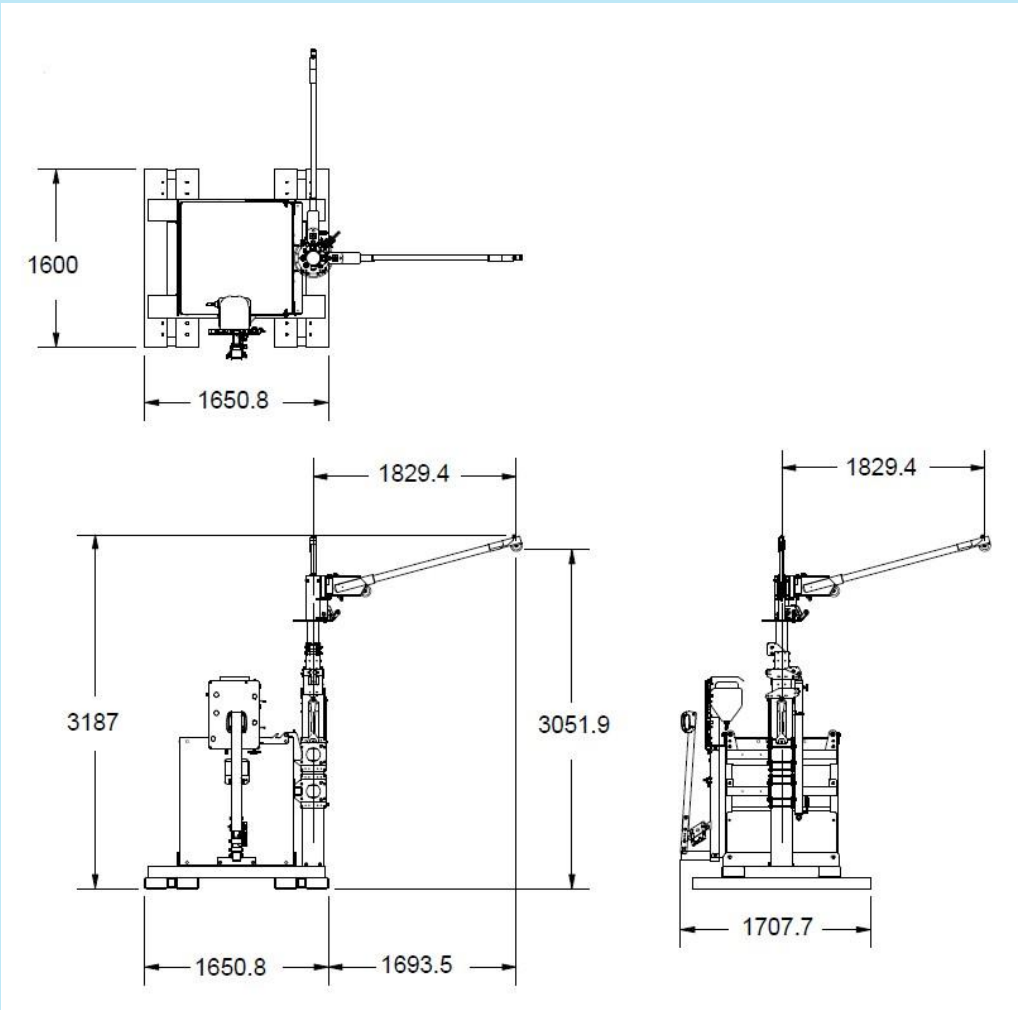

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

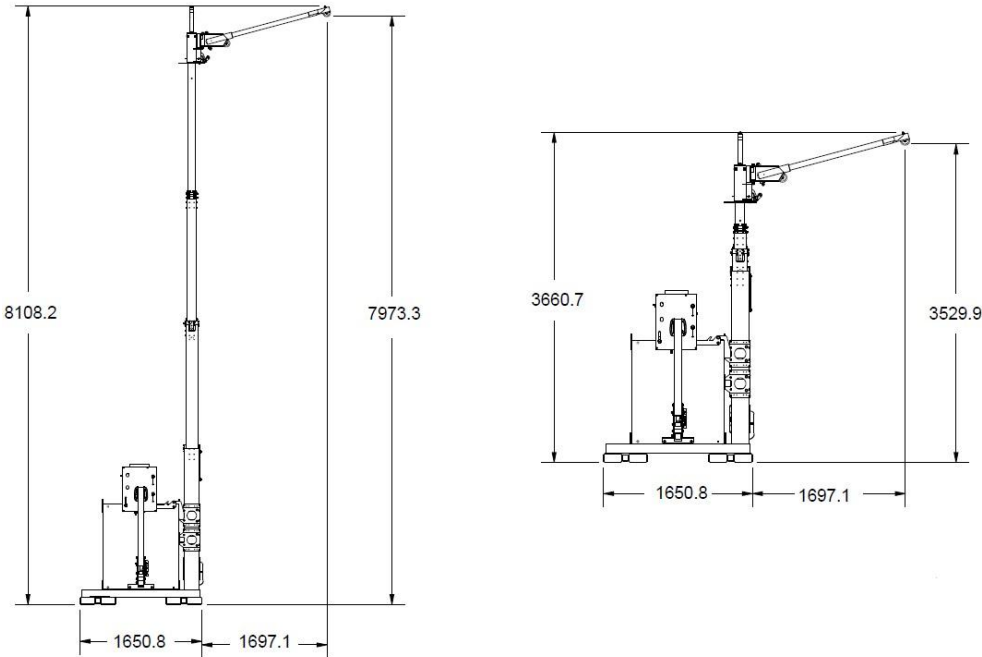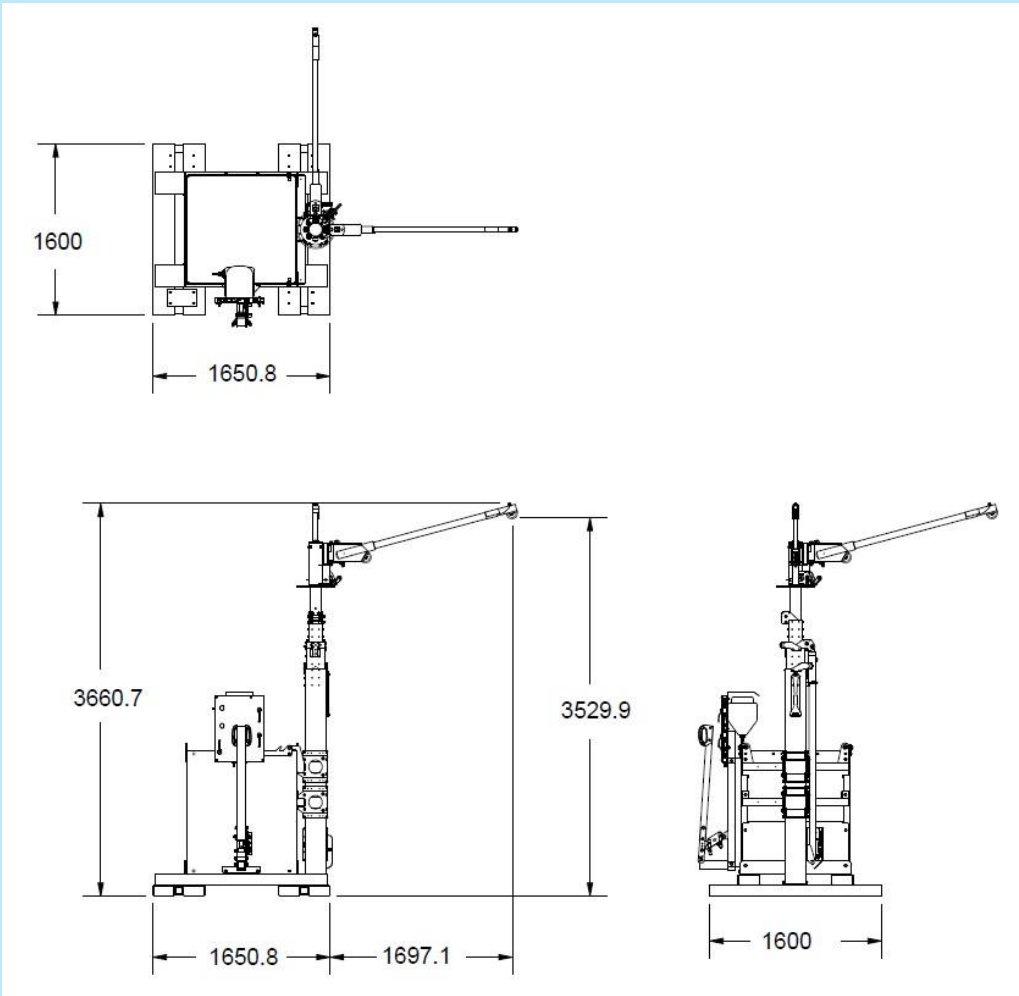

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

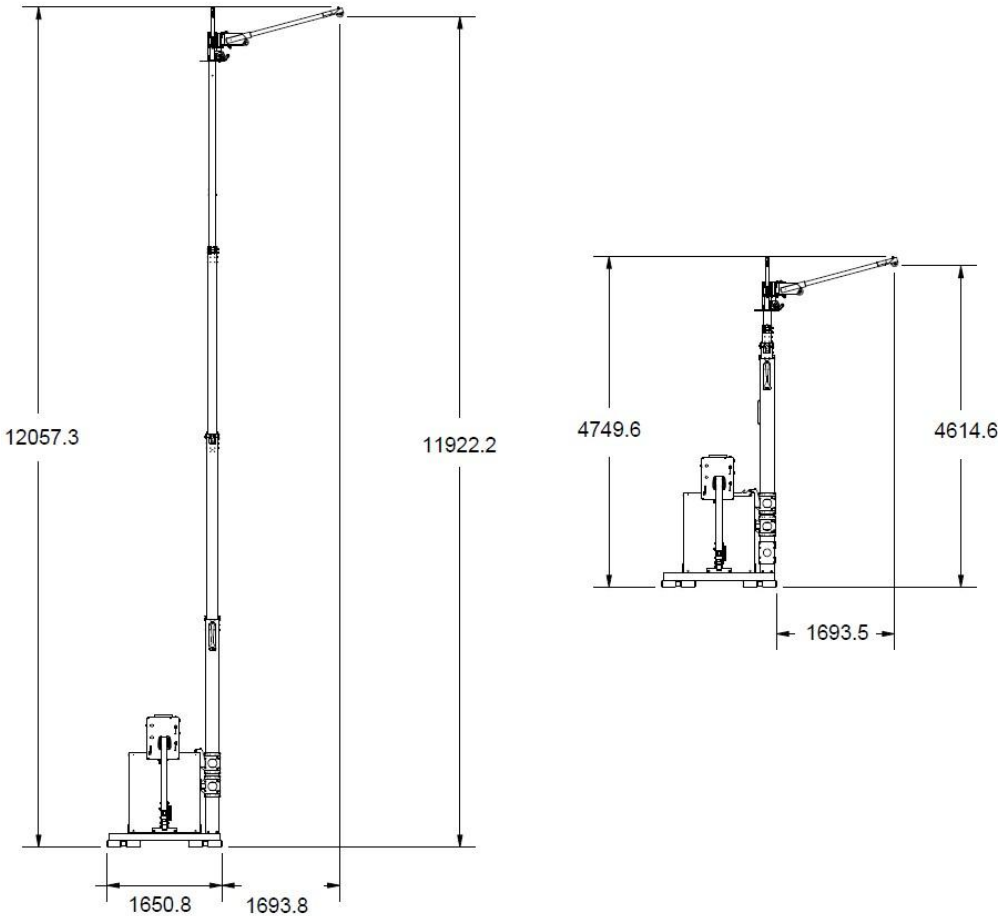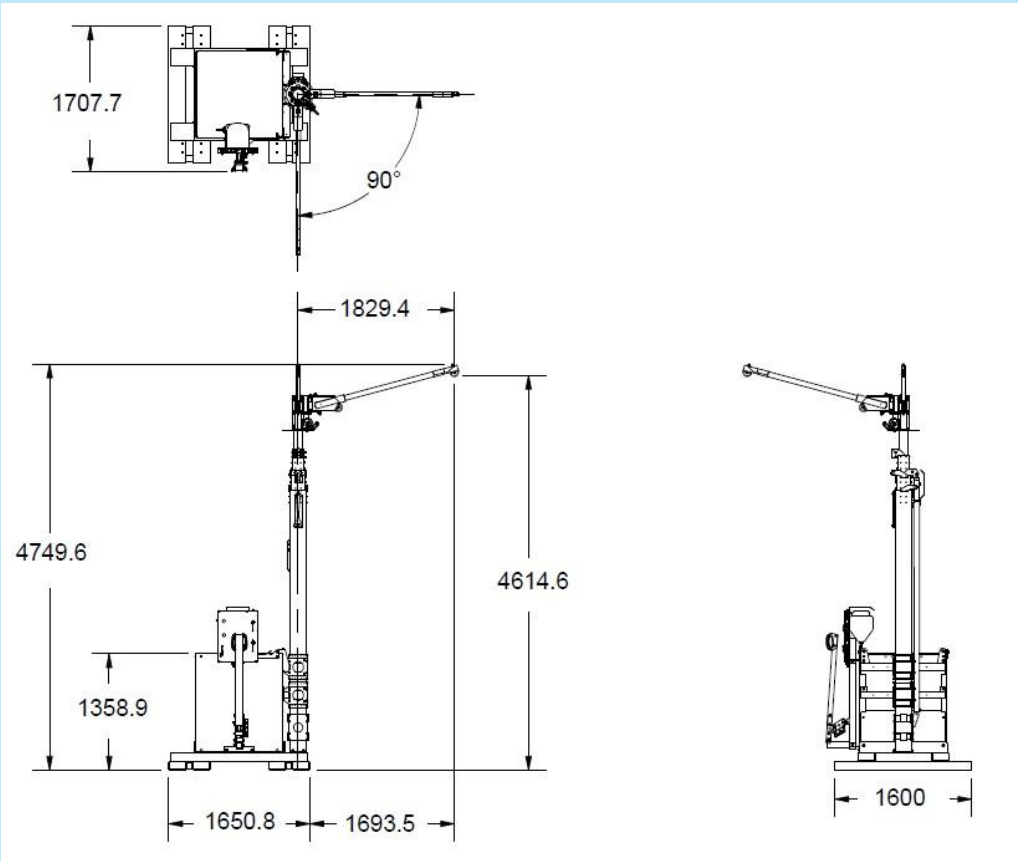

KOTWICZENIE

Opis


System żurawika z przeciwwagą.

System ten został zaprojektowany w celu zapewnienia dwóch napowietrznych punktów kotwiczenia za pomocą konstrukcji składającej się z masztu i ramienia żurawika, zainstalowanych na stalowej kostce balastowanej betonem, która działa jako podstawa przeciwwagi.

Żurawik posiada dwa punkty kotwiczenia do podłączenia niezależnych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Obciążona podstawa jest przygotowana do przenoszenia między różnymi obszarami roboczymi za pomocą wózka widłowego o wystarczającej nośności.

Sprzęt jest wyposażony w hydrauliczny mechanizm podnoszący, który ułatwia dostęp do punktów pracy na wysokości i umożliwia wykonywanie manewrów ratowniczych przy mniejszym wysiłku i większym bezpieczeństwie. Ramiona są podnoszone i opuszczane za pomocą ręcznej dźwigni.

Produkt

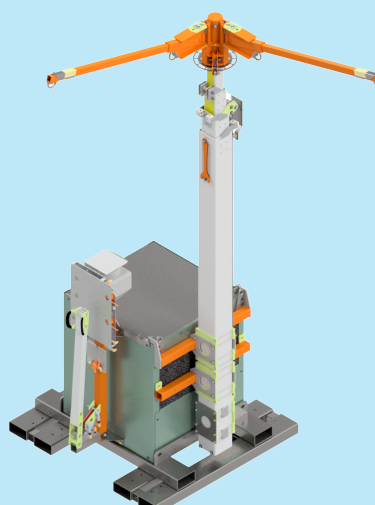

5,5 m



7,3 m

11,5 m

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Pojemność	140 kg (na ramię)		
	Użytkownicy	2 (1 na ramię)		
	Zasięg ręki	1,8 m		
	Ramię kątowe	Obracany/zamykany o 360		
	Regulowana wysokość	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Waga (z betonem)	2125 kg	3719 kg	3818 kg


Materiały	Maszt	Aluminium 6061-T6		
	Podstawa i złącza	Stal		
	Wykończenie	Malowane proszkowo, anodowane bezbarwnie.		

Podstawa	Cube Base	Stabilizator kostki		
				
				
	Podstawa kostki + stabilizator kostki			
				


Ograniczenia aplikacji

- Ten produkt MUSI być używany wyłącznie z akcesoriami zaprojektowanymi, wyprodukowanymi i/lub zatwierdzonymi przez producenta.
- Wszystkie elementy systemu MUSZĄ być instalowane, sprawdzane, konserwowane i obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ten żurawik jest zatwierdzony do użytku wyłącznie z podstawami producenta o ograniczonej przestrzeni.
- Ten system musi być zainstalowany na solidnej, równej powierzchni, która jest w stanie utrzymać, bez deformacji, całkowity ciężar zamontowanego sprzętu i wszystkie obciążenia stosowane podczas użytkowania.
- Jeśli wymagają tego przepisy, każda instalacja MUSI być przeprowadzana pod nadzorem wykwalifikowanej osoby.
- To urządzenie MUSI być instalowane i obsługiwane pod nadzorem kompetentnej osoby.
- Sprzęt do przenoszenia materiałów używany do przemieszczania zmontowanego systemu kubeków musi mieć udźwig znamionowy 4550 kg lub większy.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

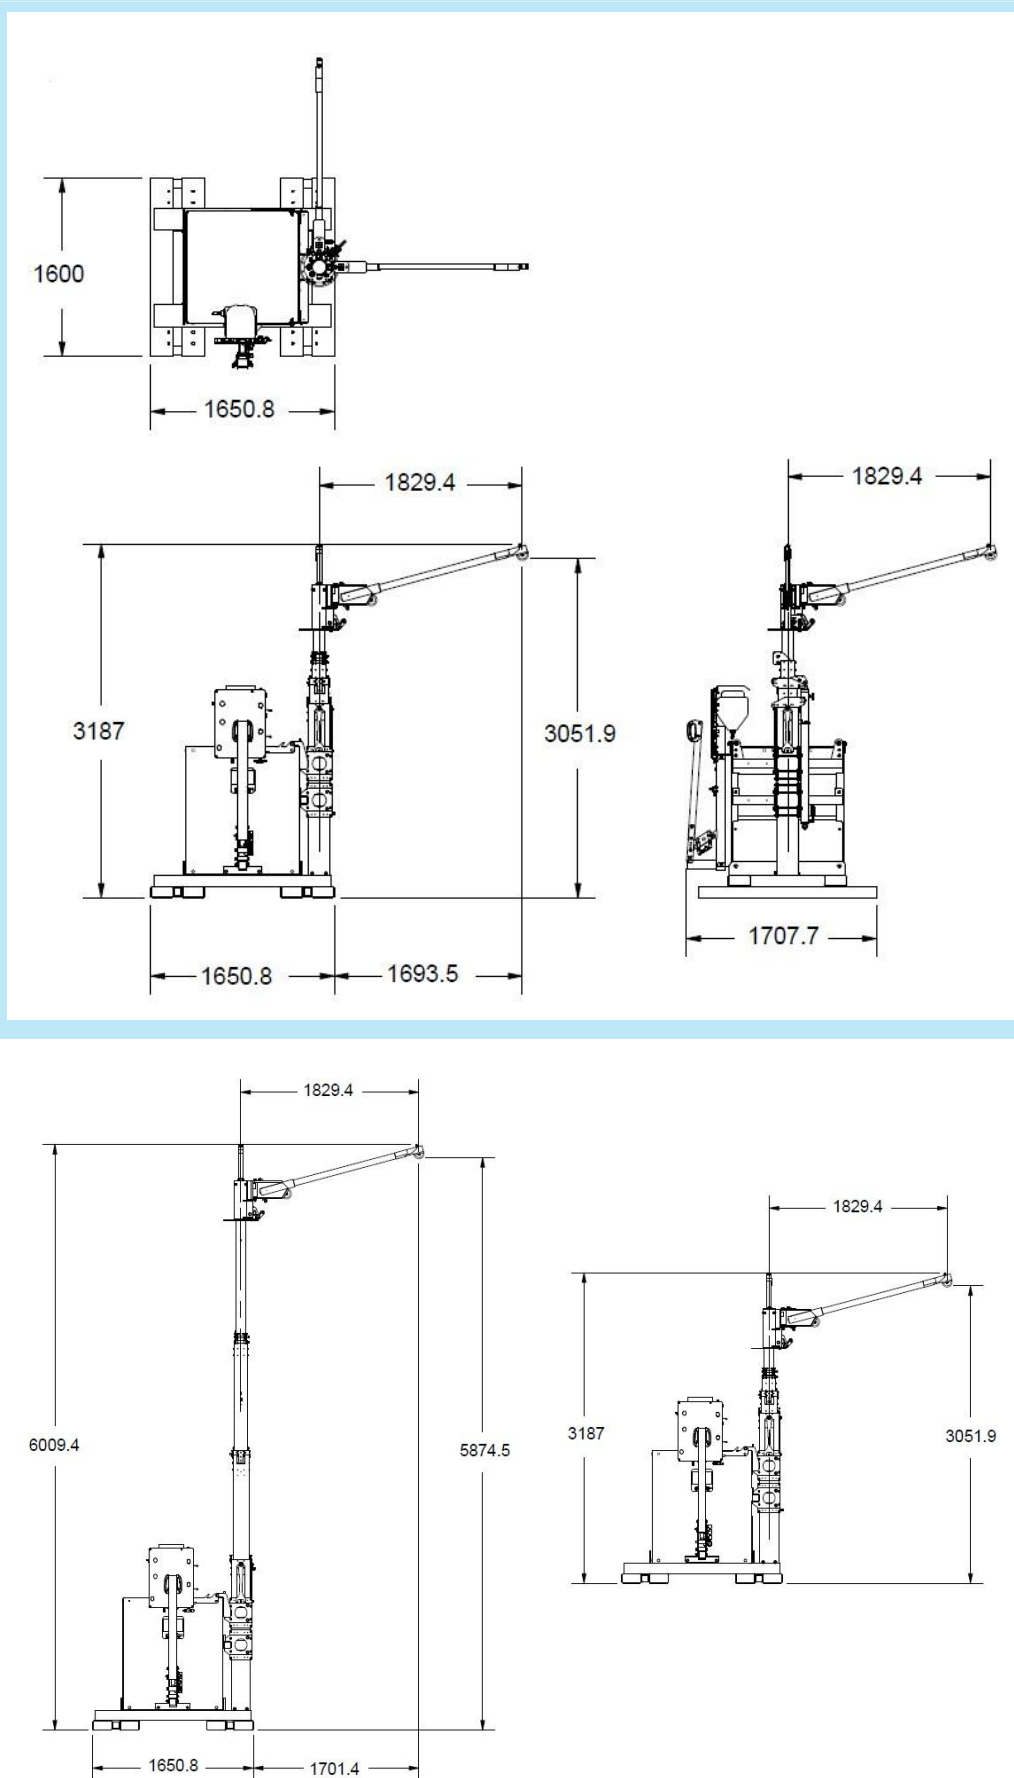

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

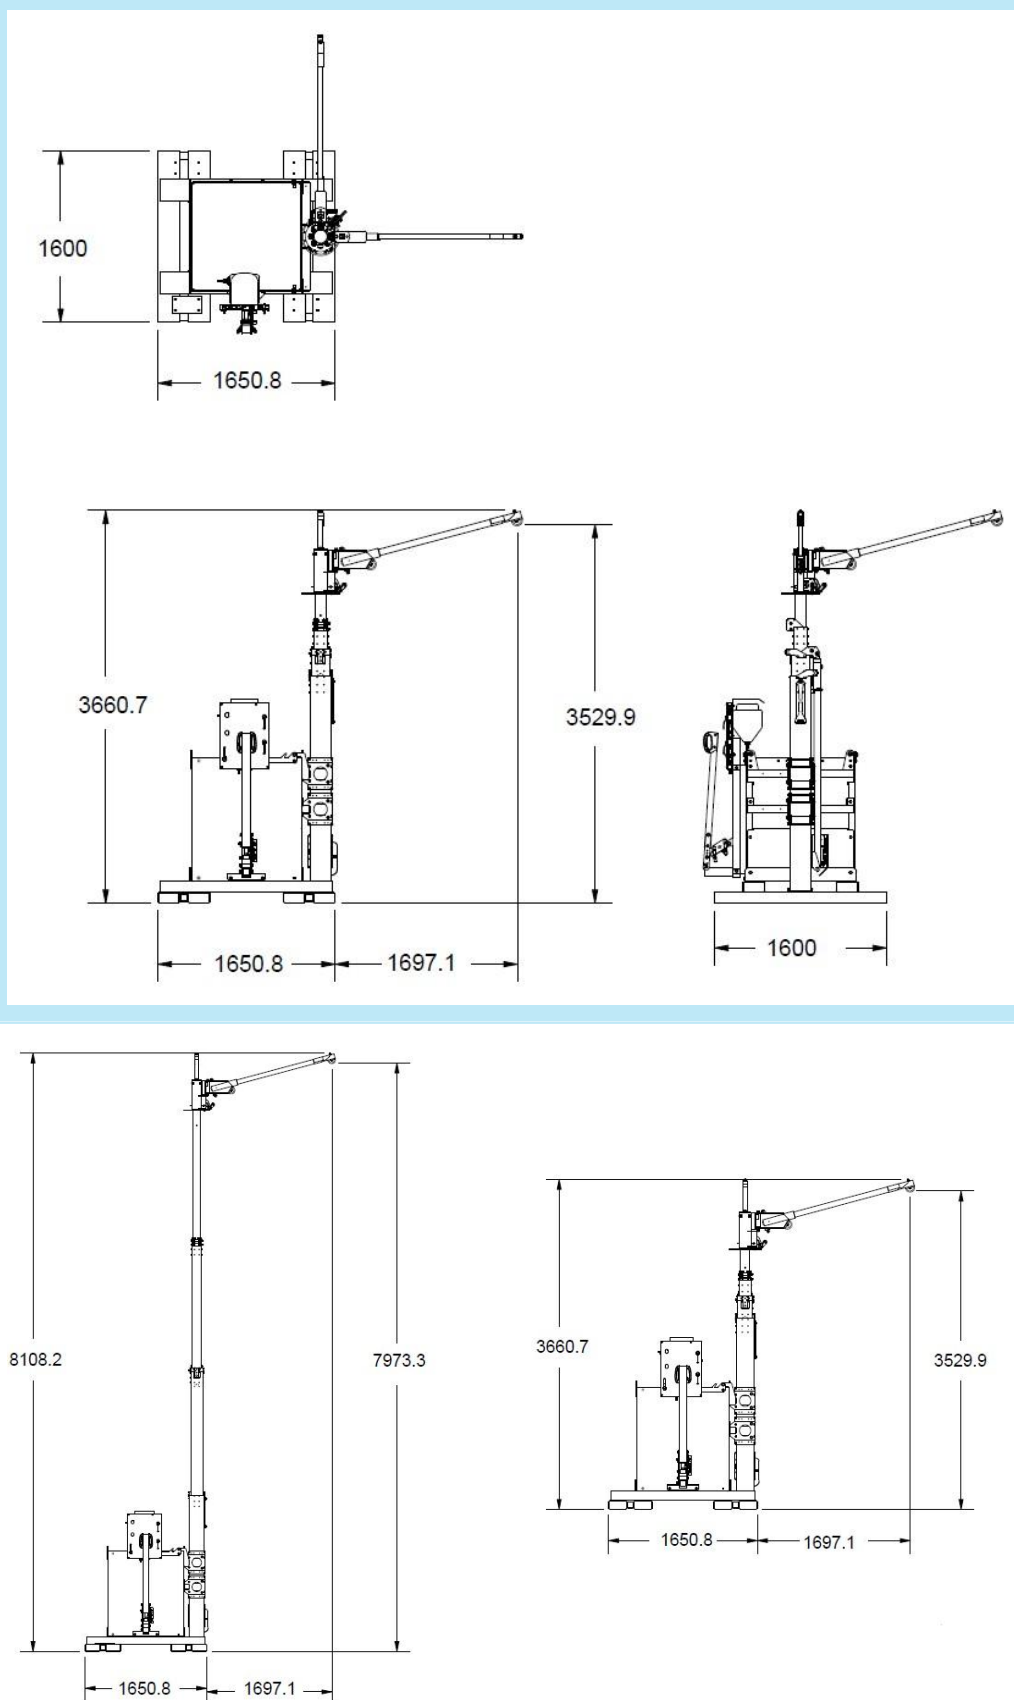

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

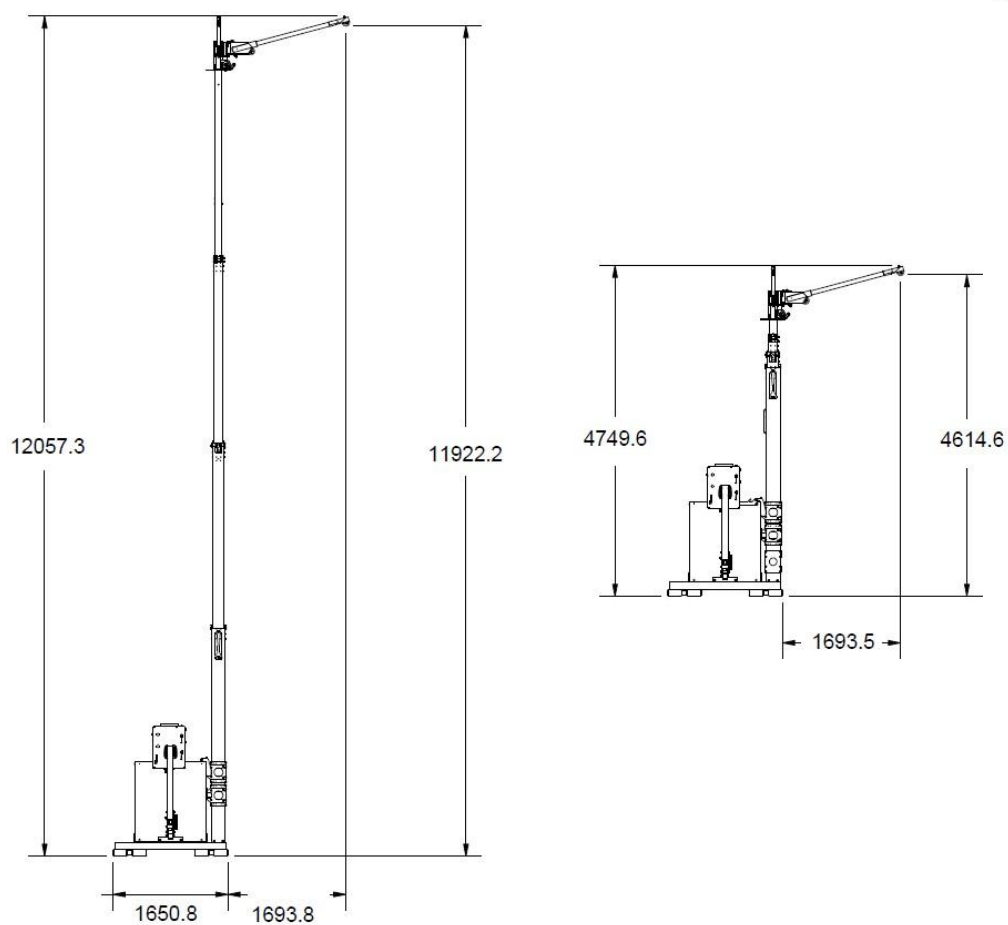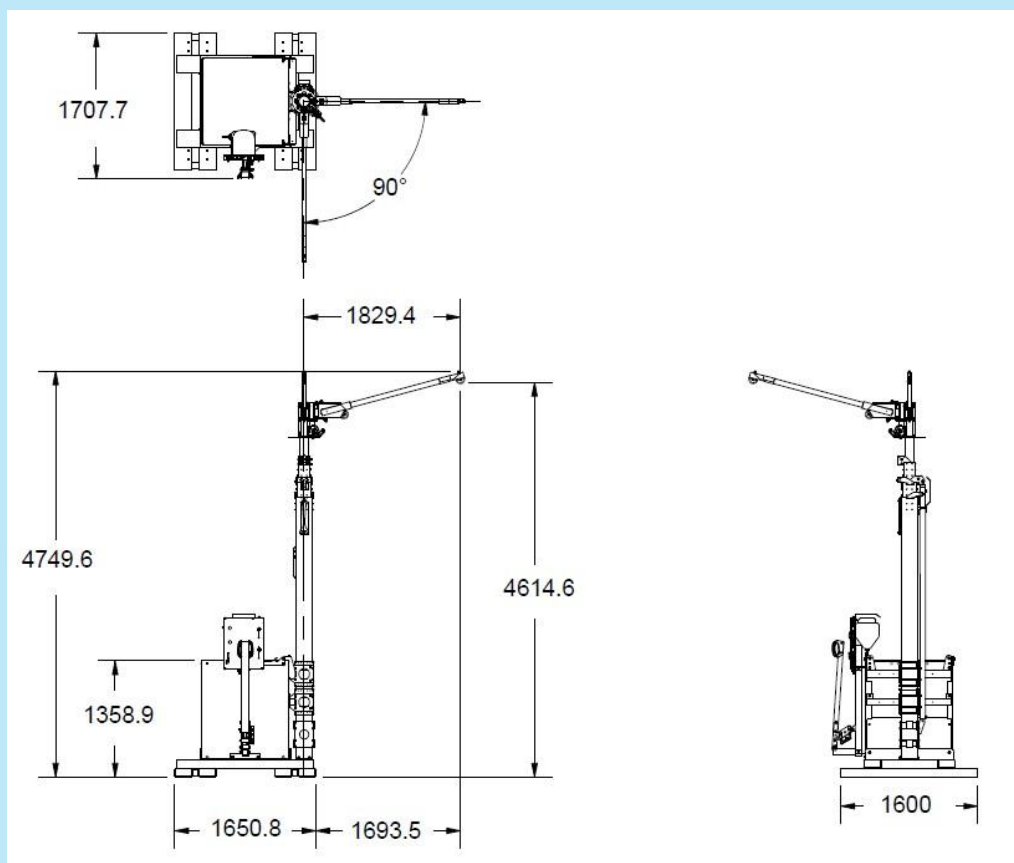

ANCHORING

Leírás


Davit rendszer ellensúlyozott alappal.

Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy egy árbocból és egy davit-karból álló szerkezet segítségével két felső rögzítési pontot biztosítson, amelyet egy betonnal betonozott acélkockára telepítettek, amely ellensúlyként szolgál.

A davit két rögzítési ponttal rendelkezik a független zuhanásgátló rendszerek csatlakoztatásához. A súlyozott alapot úgy készítik elő, hogy a különböző munkaterületek között a súlyának elviseléséhez megfelelő teherbírású targoncával lehessen mozgatni.

A berendezés hidraulikus emelőszerkezettel rendelkezik, amely megkönnyíti a magasban lévő munkapontokhoz való hozzáférést, és lehetővé teszi a mentési manőverek kisebb erőfeszítéssel és nagyobb biztonsággal történő végrehajtását. A karok emelése és leeresztése kézi karral történik.

Termék


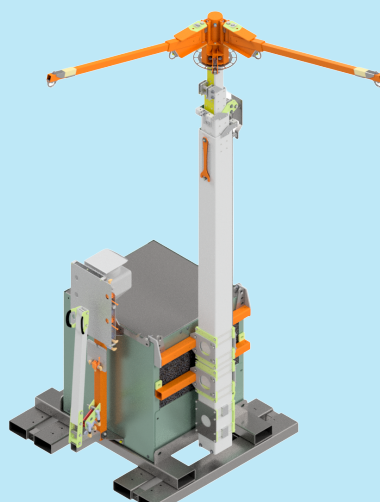


5,5 m

7,3 m

11,5 m



JELLEMZŐK



Általános jellemzők	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapacitás	140 kg (karonként)		
	Felhasználók	2 (karonként 1)		
	Karnyújtásnyira	1,8 m		
	Karos kar	360°-ban forgatható/zárható		
	Rendezhető magasság	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Súly (betonnal)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Anyagok	Mast	Alumínium 6061-T6		
	Bázis és csatlakozók	Acél		
	Finishing	Porszórtan bevonva, átlátszó eloxálva.		
Alap	Kocka alap		Kocka stabilizátor	
				
	Kocka alap + kocka stabilizátor			
				

Alkalmazási korlátozások



- Ezt a terméket csak a gyártó által tervezett, gyártott és/vagy jóváhagyott tartozékokkal szabad használni.
- A rendszer minden alkatrészét a gyártó utasításainak megfelelően KELL telepíteni, ellenőrizni, karbantartani és üzemeltetni.
- Ez a davit csak a gyártó korlátozott helyű tartóalkalmatosságaival való használatra van jóváhagyva.
- Ezt a rendszert olyan szilárd, sík felületre kell felszerelni, amely képes deformáció nélkül elviselni a felszerelt berendezés teljes súlyát és a használat során alkalmazott összes terhelést.
- Amennyiben a jogszabályok előírják, minden egyes telepítést KÖTELEZŐ szakképzett személy felügyelete mellett végezni.
- Ezt a berendezést hozzáértő személy felügyelete mellett KELL telepíteni és üzemeltetni.
- Az összeszerelt vödörrendszer mozgatására használt anyagmozgató berendezésnek legalább 4550 kg névleges teherbírásúnak kell lennie.

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

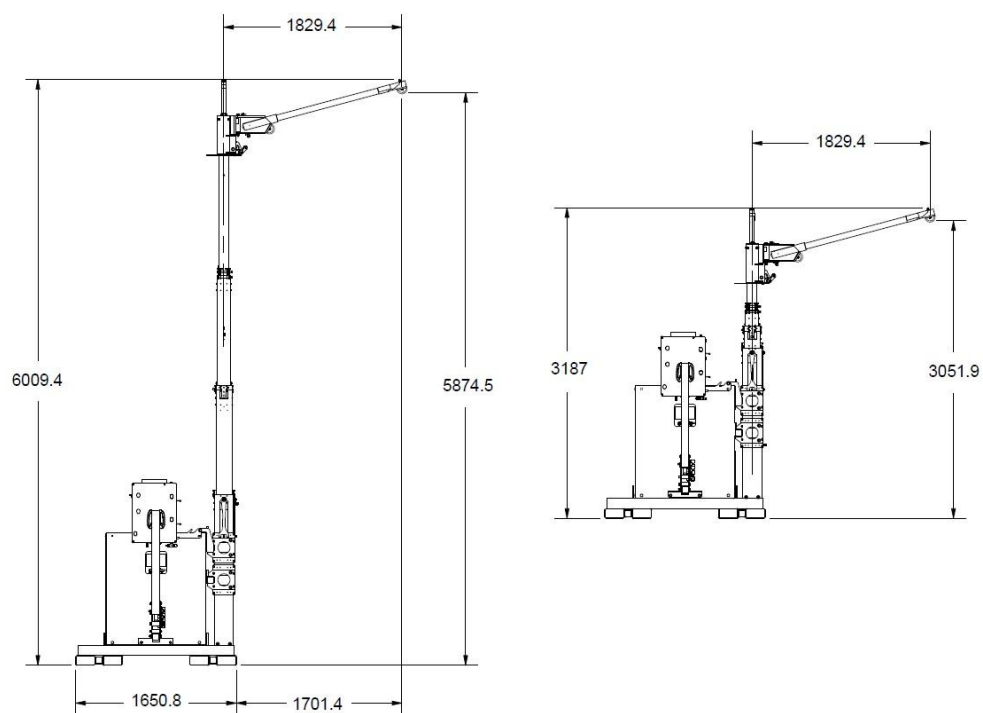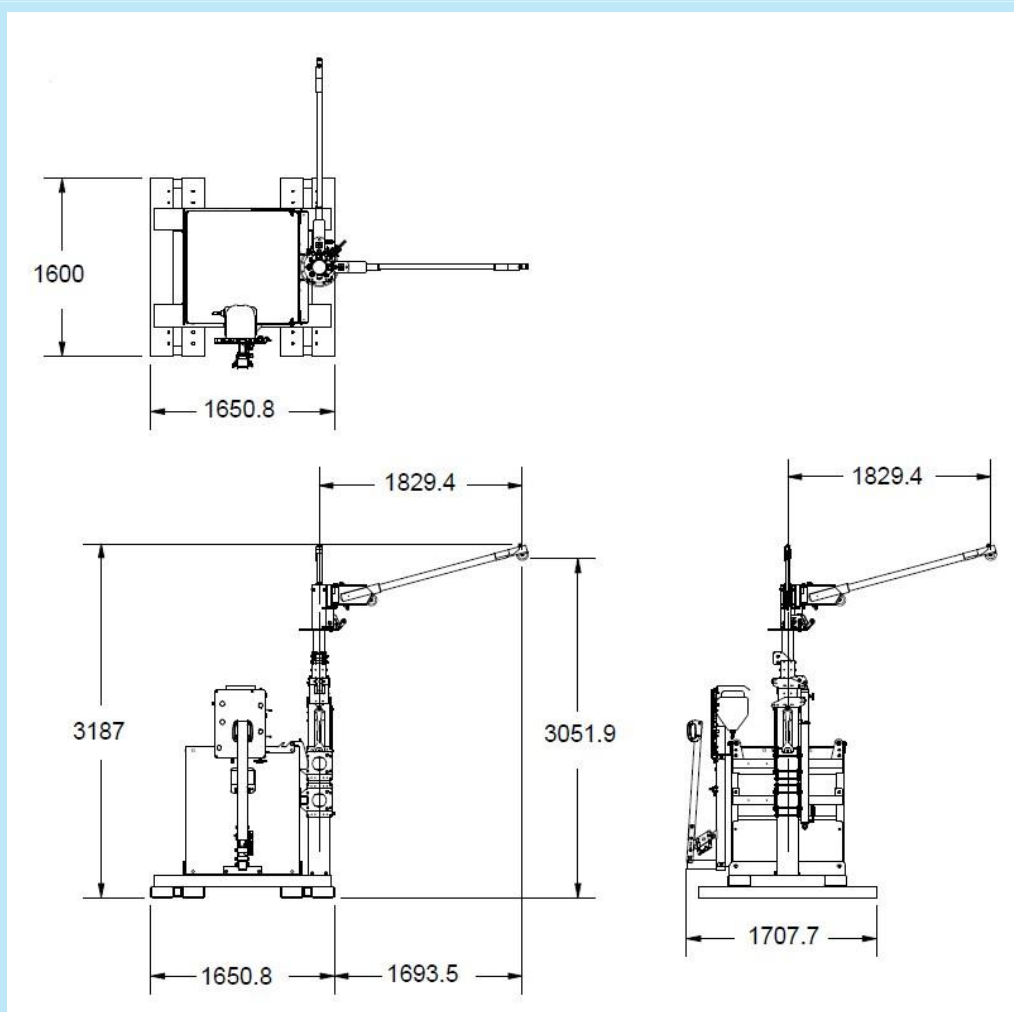

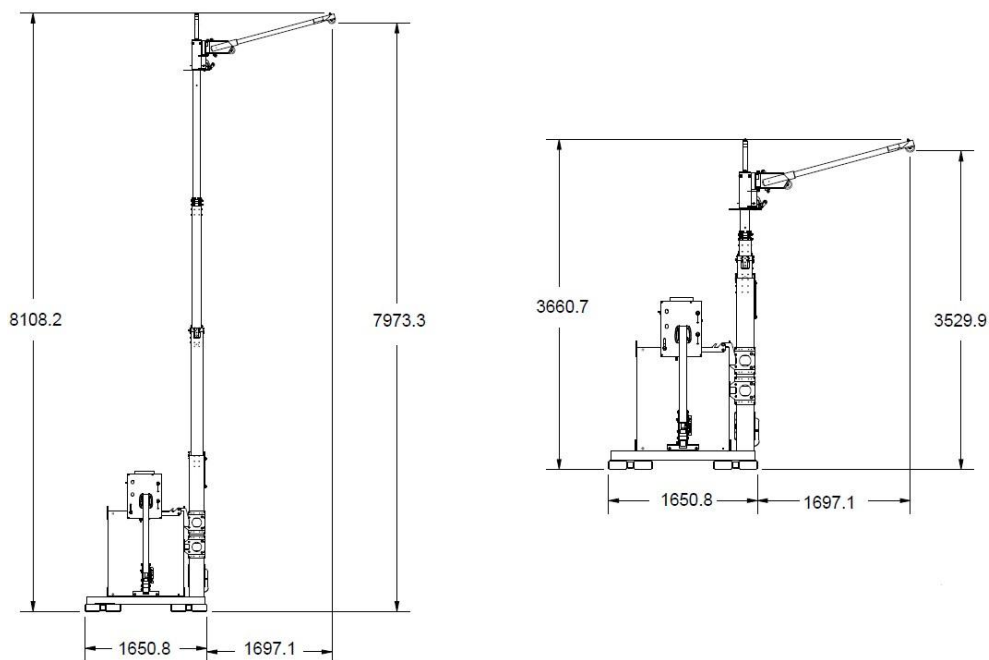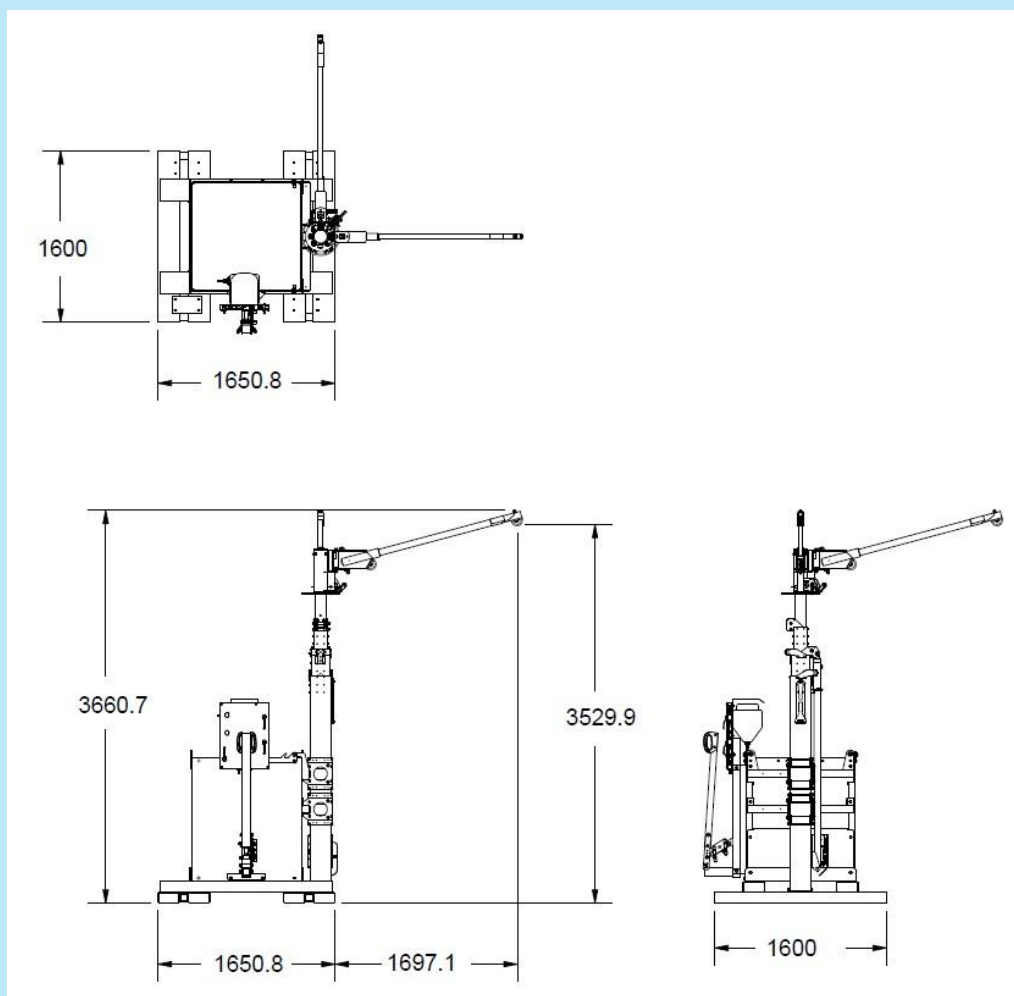EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

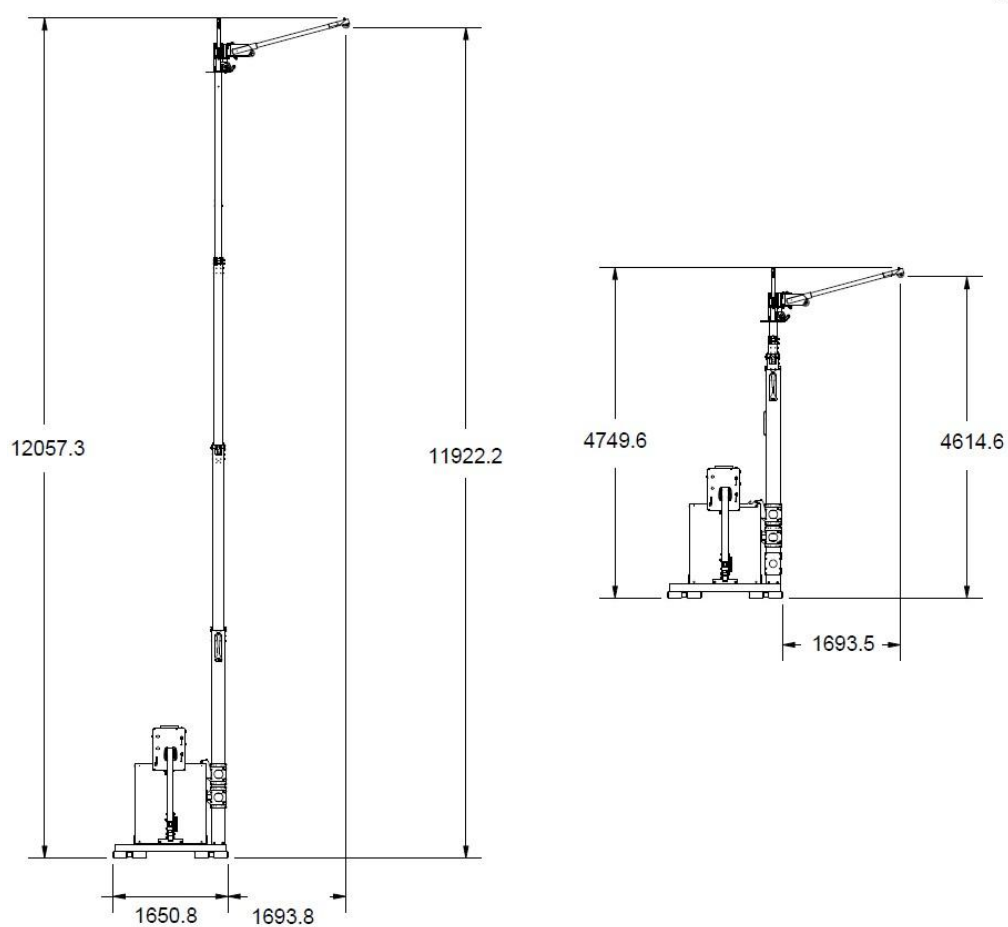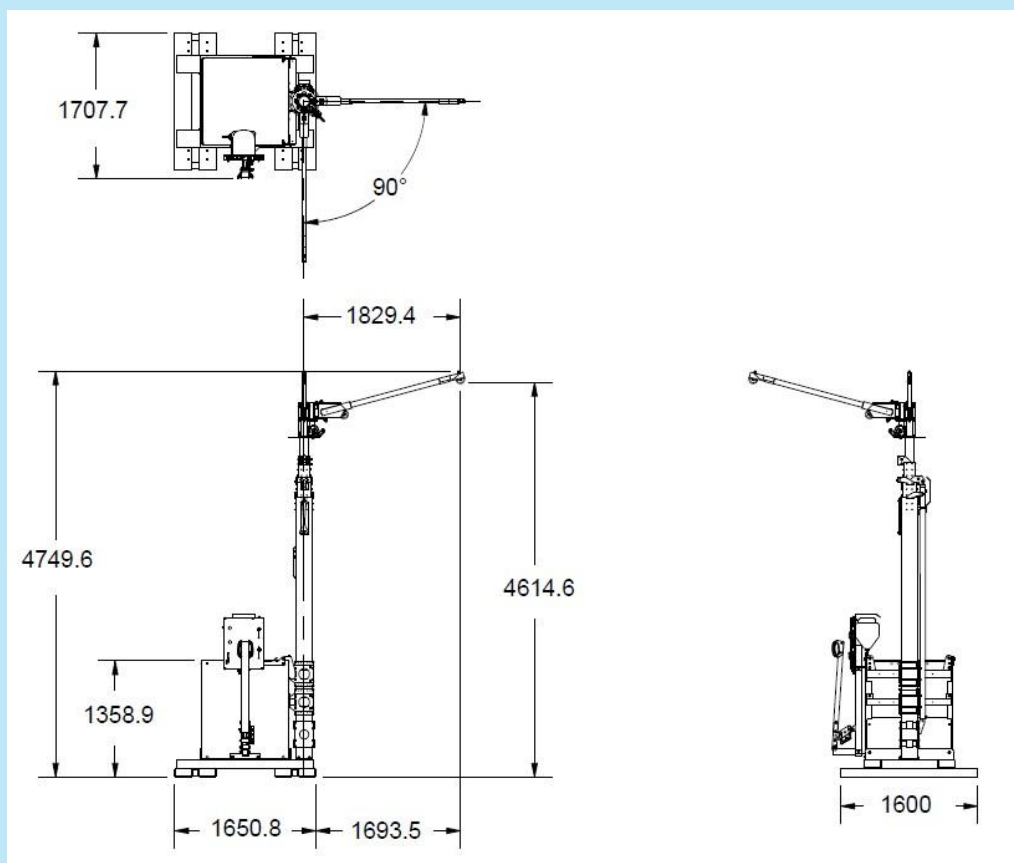

ANCORARE

Descriere


Sistem de lansetă cu bază contrabalansată.

Acest sistem este conceput pentru a oferi două puncte de ancorare deasupra capului prin intermediul unei structuri compuse dintr-un catarg și un braț de ridicare, instalate pe un cub de oțel balastat cu beton care acționează ca o bază de contragreutate.

Davitul încorporează două puncte de ancorare pentru conectarea sistemelor independente de oprire a căderilor. Baza ponderată este pregătită pentru a fi mutată între diferite zone de lucru cu ajutorul unui stivuator cu capacitate suficientă pentru a-i susține greutatea.

Echipamentul are un mecanism hidraulic de ridicare care facilitează accesul la punctele de lucru la înălțime și permite efectuarea manevrelor de salvare cu mai puțin efort și în condiții de siguranță sporită. Brațele sunt ridicate și coborâte prin intermediul unei pârgii manuale.

Produs

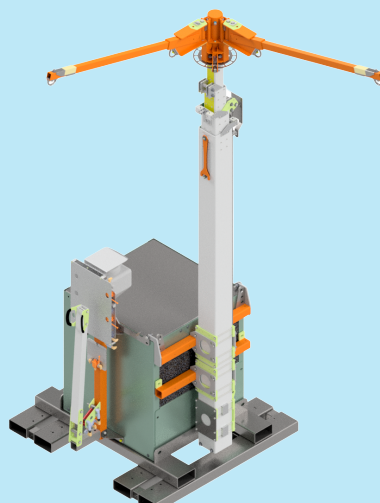

5,5 m



7,3 m

11,5 m

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Capacitate	140 kg (pe braț)		
	Utilizatori	2 (1 pe braț)		
	Întinderea brațului	1,8 m		
	Braț unghiular	Rotativ la 360 ° / blocabil		
	Înălțime reglabilă	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Greutate (cu beton)	2125 kg	3719 kg	3818 kg



Materiale	Mast	Aluminiu 6061-T6		
	Bază și conectori	Oțel		
	Finisare	Acoperit cu pulbere, anodizat transparent.		

Baza	Bază cubică	Stabilizator cubic		
				
	Bază cub + Stabilizator cub			
				



Restricții de aplicare

- Acest produs TREBUIE să fie utilizat numai cu accesorii proiectate, fabricate și/sau aprobate de producător.
- Toate componentele sistemului TREBUIE să fie instalate, inspectate, întreținute și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Această macara este aprobată numai pentru utilizarea cu bazele de sprijin pentru spații restrânse ale producătorului.
- Acest sistem trebuie să fie instalat pe o suprafață solidă, plană, capabilă să suporte, fără deformare, greutatea totală a echipamentului montat și toate sarcinile aplicate în timpul utilizării.
- În cazul în care reglementările o impun, fiecare instalare TREBUIE să fie efectuată sub supravegherea unei persoane calificate.
- Acest echipament TREBUIE să fie instalat și utilizat sub supravegherea unei persoane competente.
- Echipamentul de manipulare a materialelor utilizat pentru a deplasa sistemul de cupe asamblat trebuie să aibă o capacitate nominală de încărcare de 4550 kg sau mai mare.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

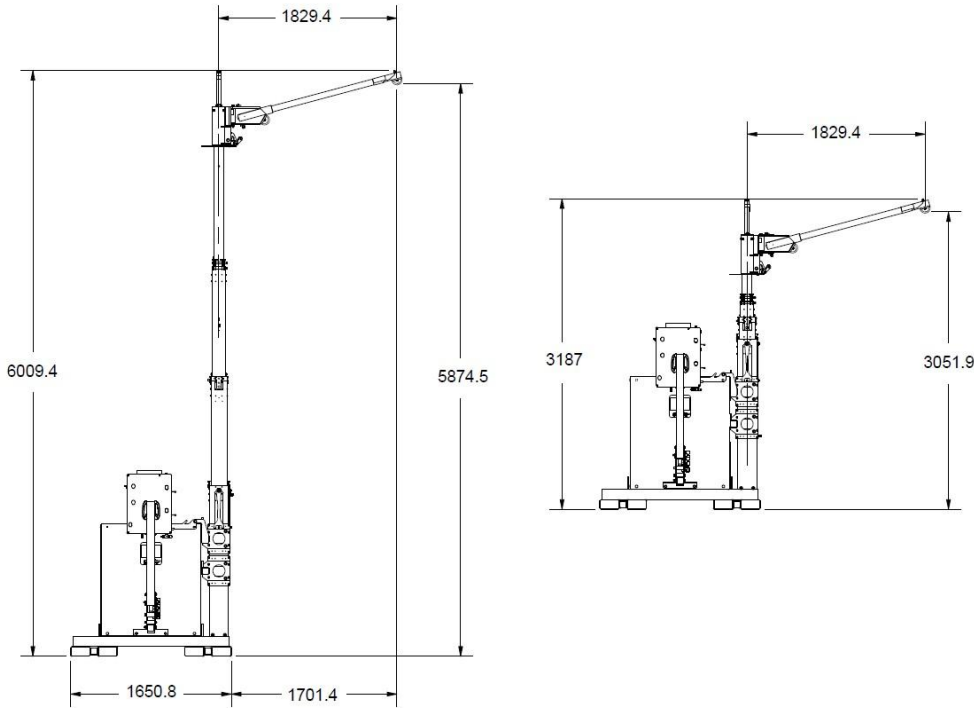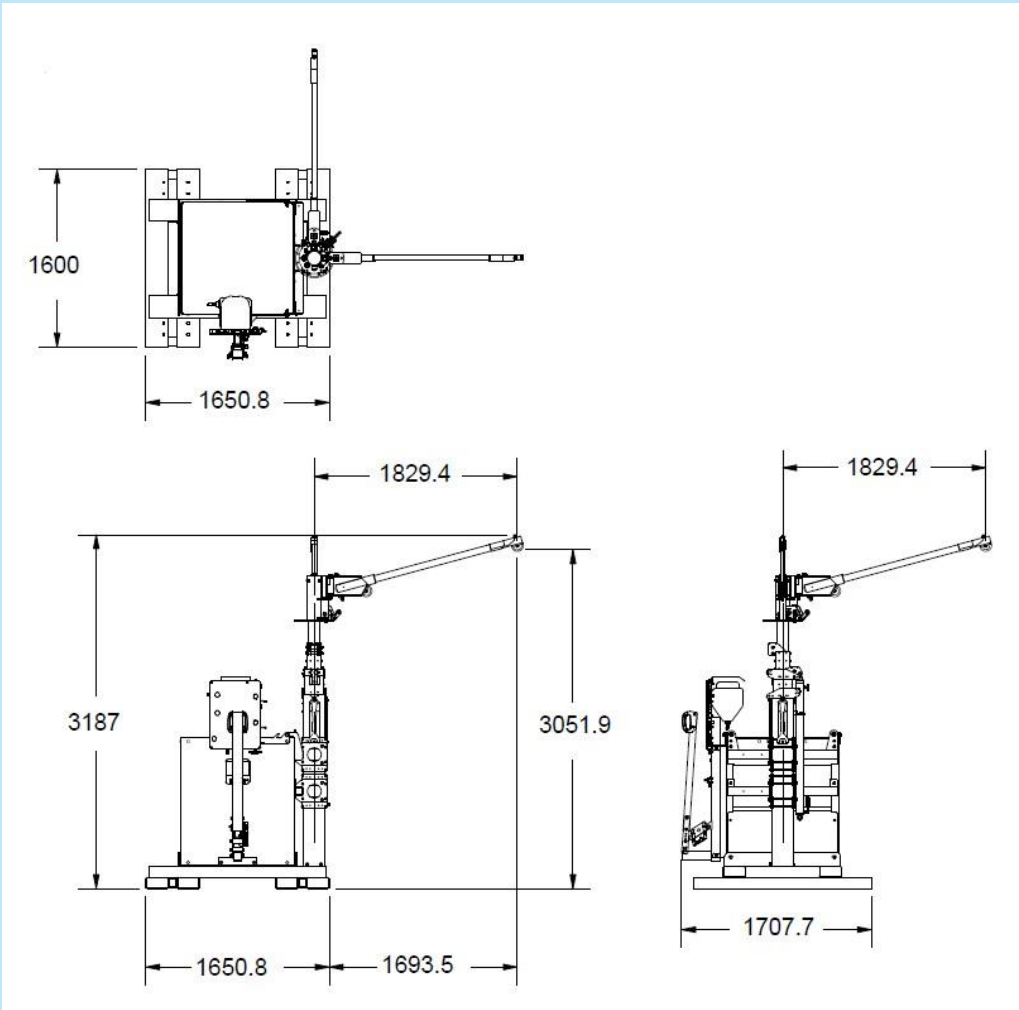

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7.3m (mm)

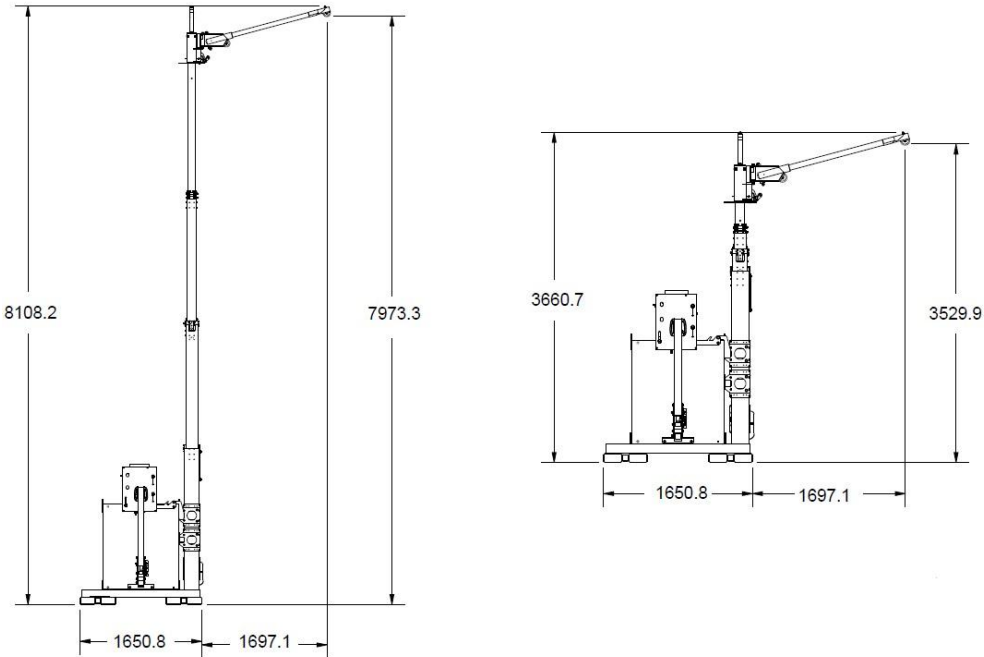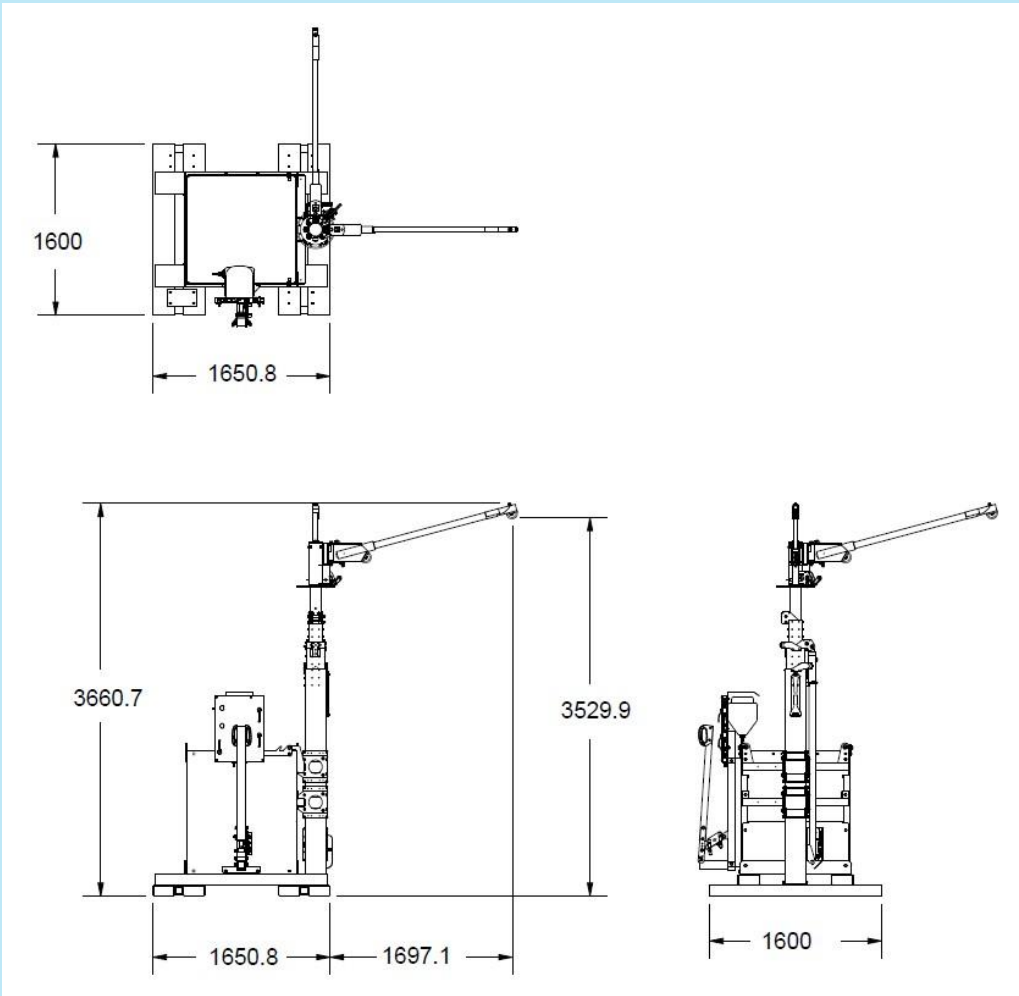

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11.5m (mm)

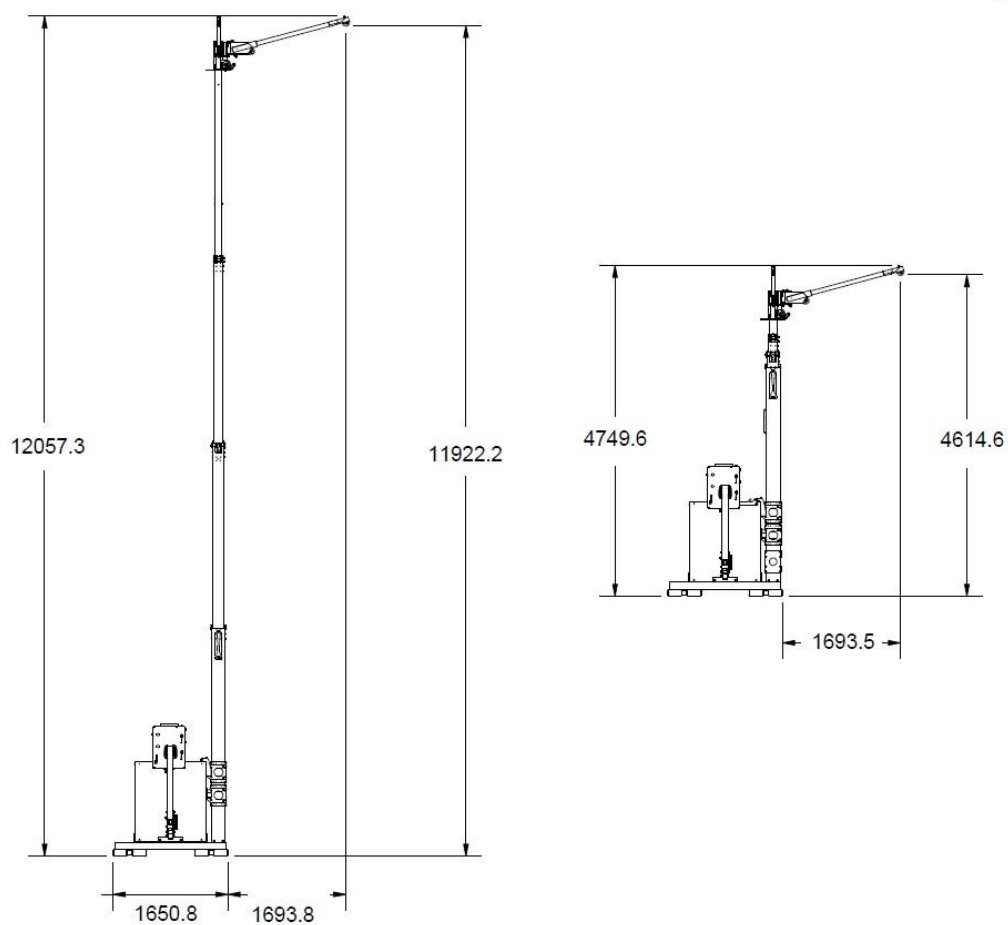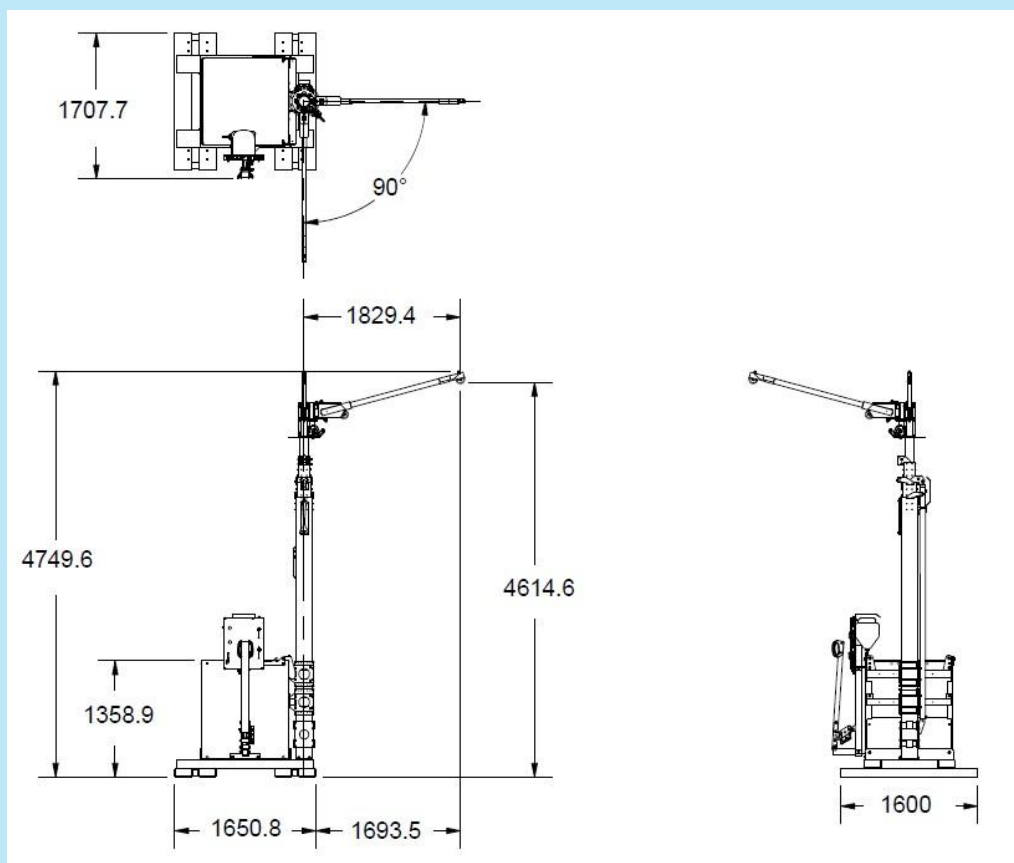

FÖRANKRING

Beskrivning


Davitsystem med motviktsbaserad bas.

Detta system är utformat för att tillhandahålla två förankringspunkter ovanför huvudet med hjälp av en struktur bestående av en mast och en davitarm, installerad på en stålkub ballasterad med betong som fungerar som en motviktsbas.

Daviten är försedd med två förankringspunkter för anslutning av oberoende fallskyddssystem. Den viktade basen är förberedd för att kunna flyttas mellan olika arbetsområden med hjälp av en gaffeltruck med tillräcklig kapacitet för att bära dess vikt.

Utrustningen har en hydraulisk lyftmekanism som underlättar åtkomst till arbetspunkter på hög höjd och gör att räddningsmanövrer kan utföras med mindre ansträngning och större säkerhet. Armarna höjs och sänks med hjälp av en manuell spak.

Produkt


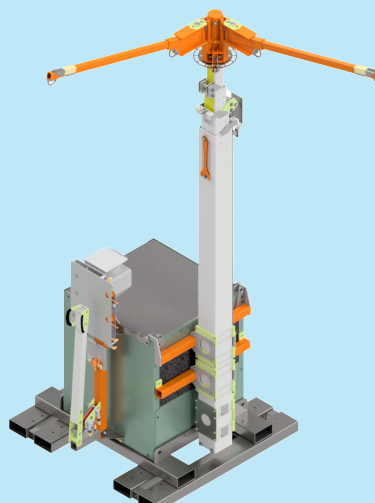


5,5 m

7,3 m

11,5 m



EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapacitet	140 kg (per arm)		
	Användare	2 (1 per arm)		
	Armens räckvidd	1,8 m		
	Vinkelarm	360° roterbar/låsbar		
	Justerbar höjd	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Vikt (med betong)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Material	Mast	Aluminium 6061-T6		
	Bas och anslutningar	Stål		
	Efterbehandling	Pulverlackerad, klar anodiserad.		
Grundläggande	Kubbas	Stabilisator för kub		
				
	Kubbas + kubstabilisator			
				



Begränsningar i tillämpningen

- Denna produkt MÅSTE endast användas med tillbehör som konstruerats, tillverkats och/eller godkänts av tillverkaren.
- Alla systemkomponenter MÅSTE installeras, inspekteras, underhållas och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Denna davit är endast godkänd för användning med tillverkarens stödbaser med begränsat utrymme.
- Detta system måste installeras på ett fast, jämnt underlag som utan deformation kan bära den totala vikten av den monterade utrustningen och alla belastningar som uppstår under användningen.
- Där så krävs enligt gällande bestämmelser MÅSTE varje installation utföras under överinseende av en kvalificerad person.
- Denna utrustning MÅSTE installeras och användas under överinseende av en behörig person.
- Den materialhanteringsutrustning som används för att flytta det monterade skopsystemet måste ha en nominell lastkapacitet på 4550 kg eller mer.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5,5m (mm)

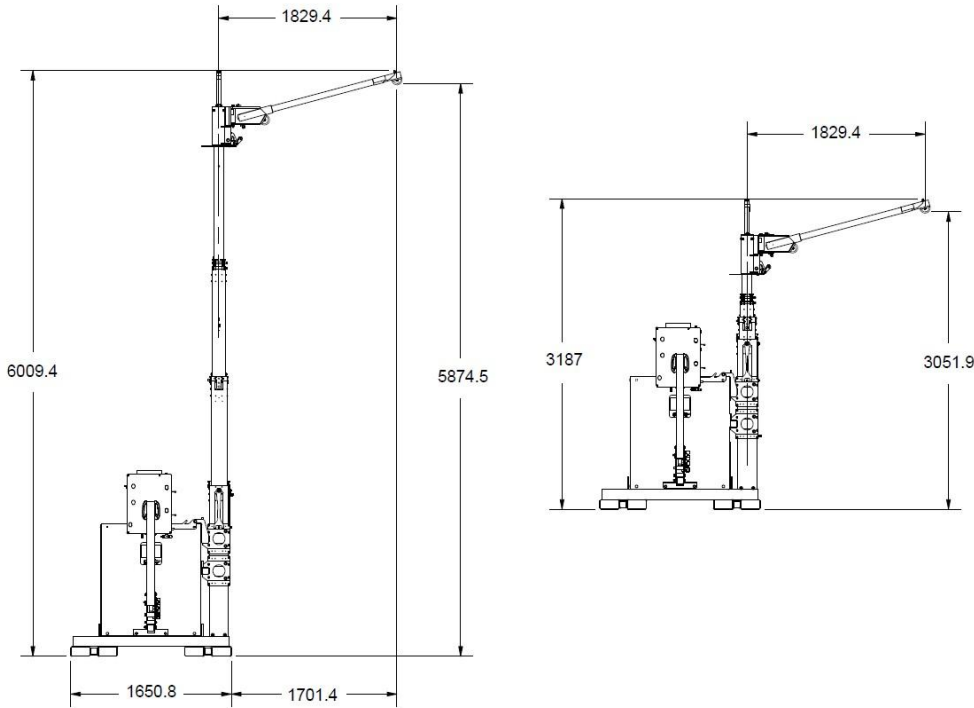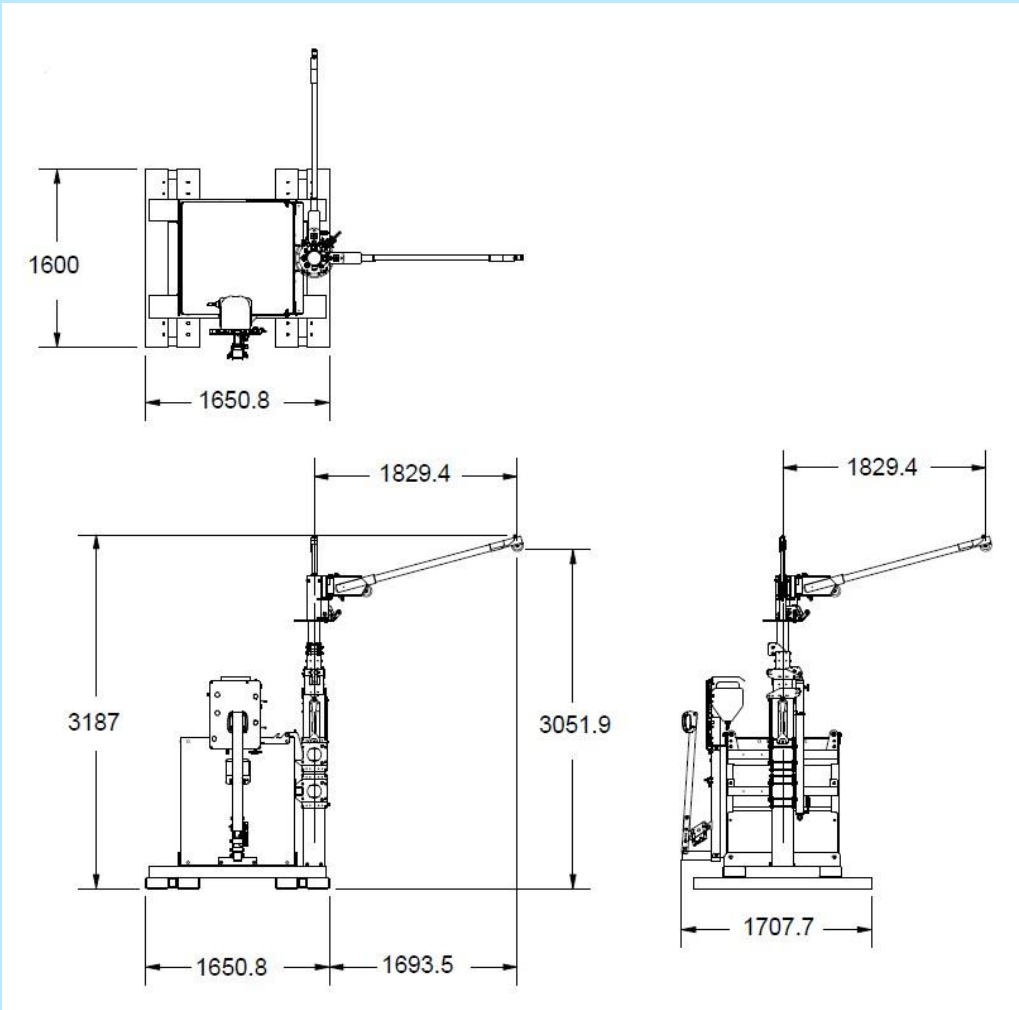

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7,3m (mm)

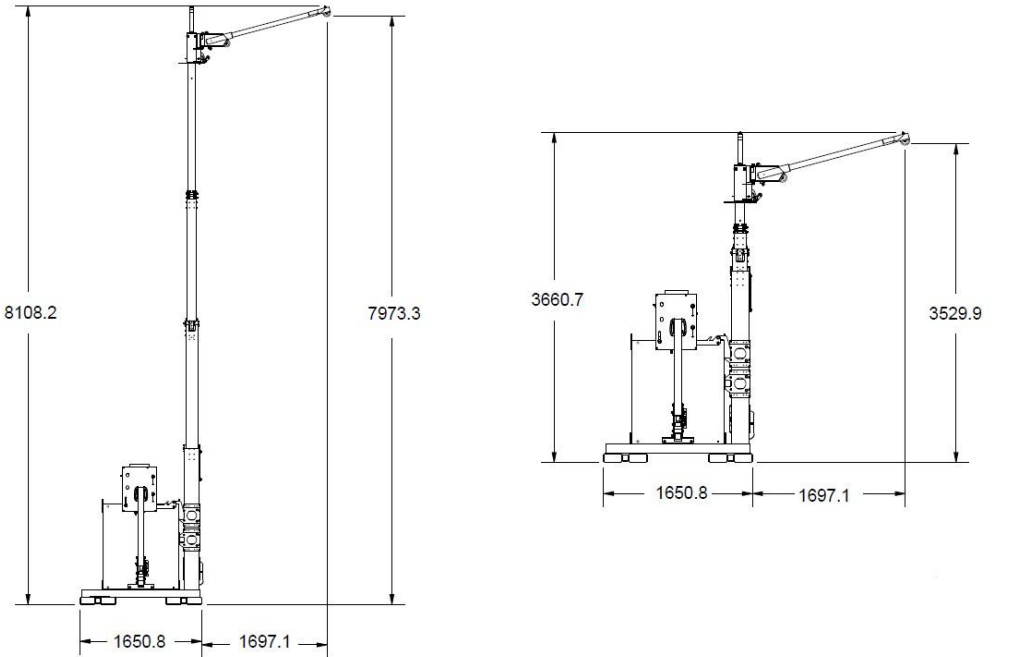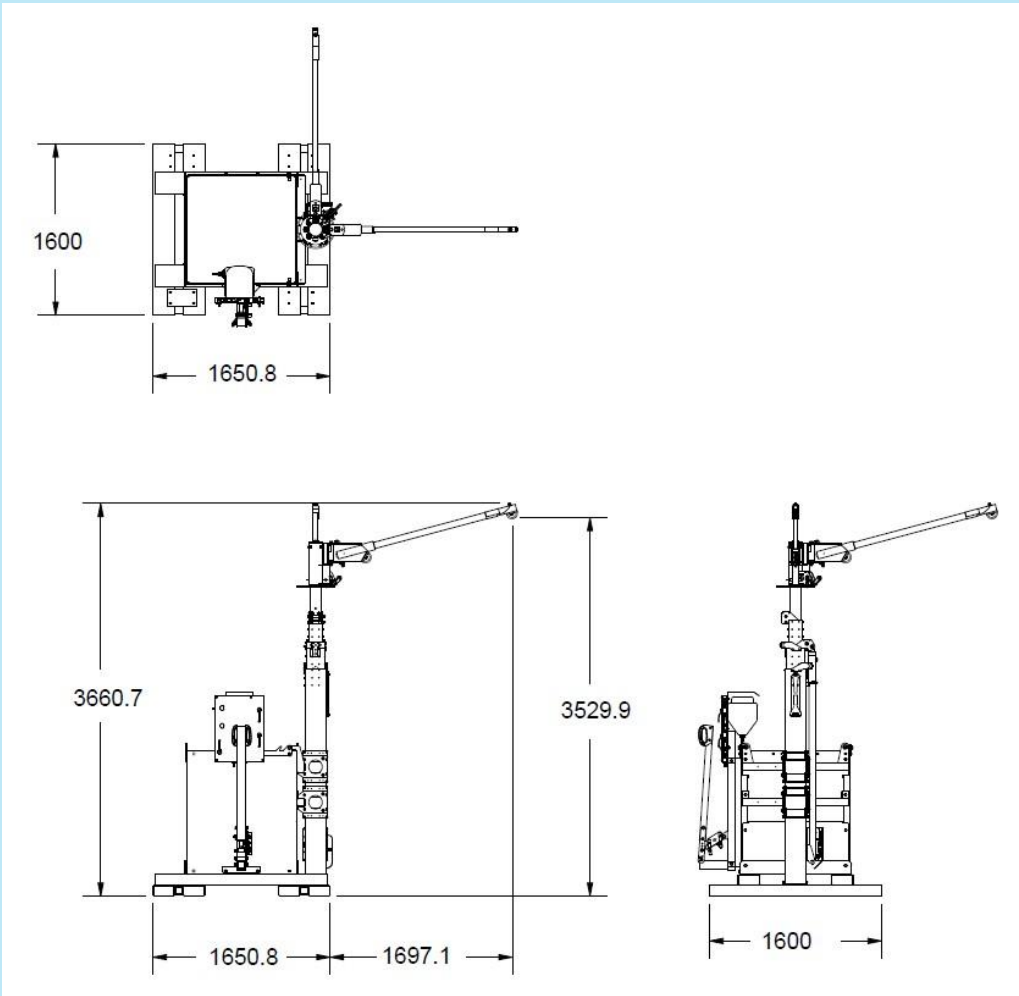

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5m (mm)

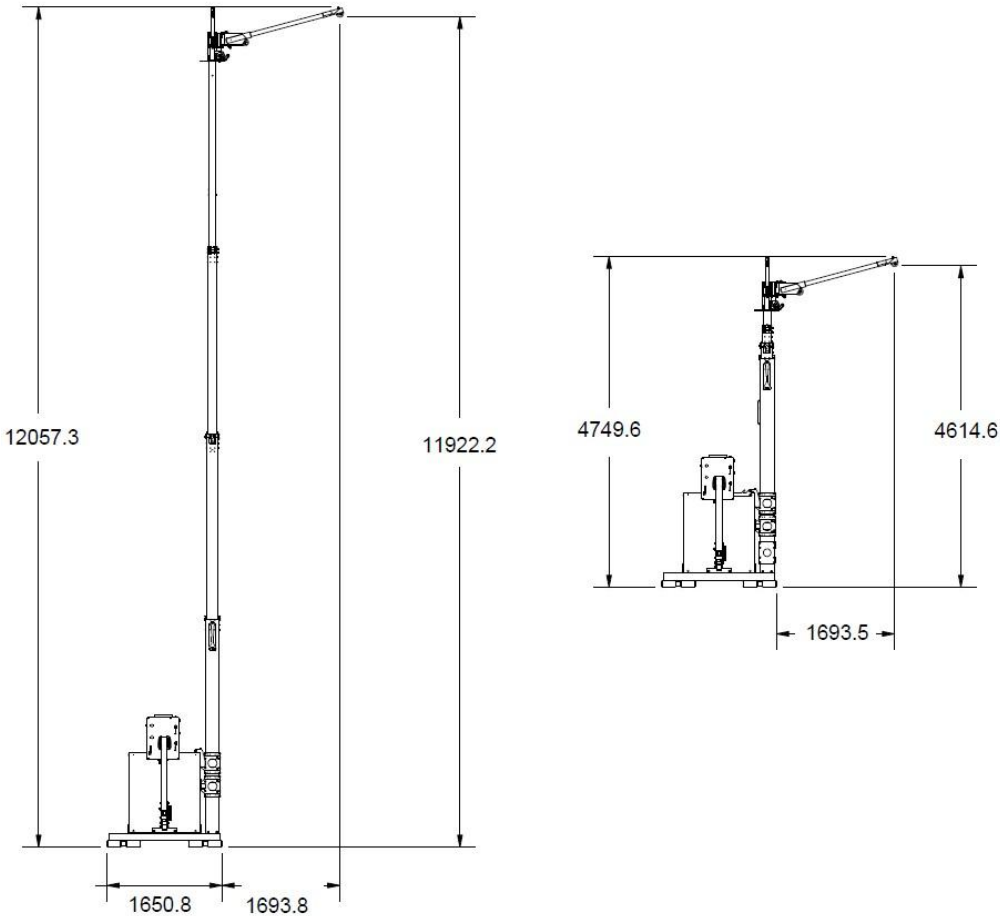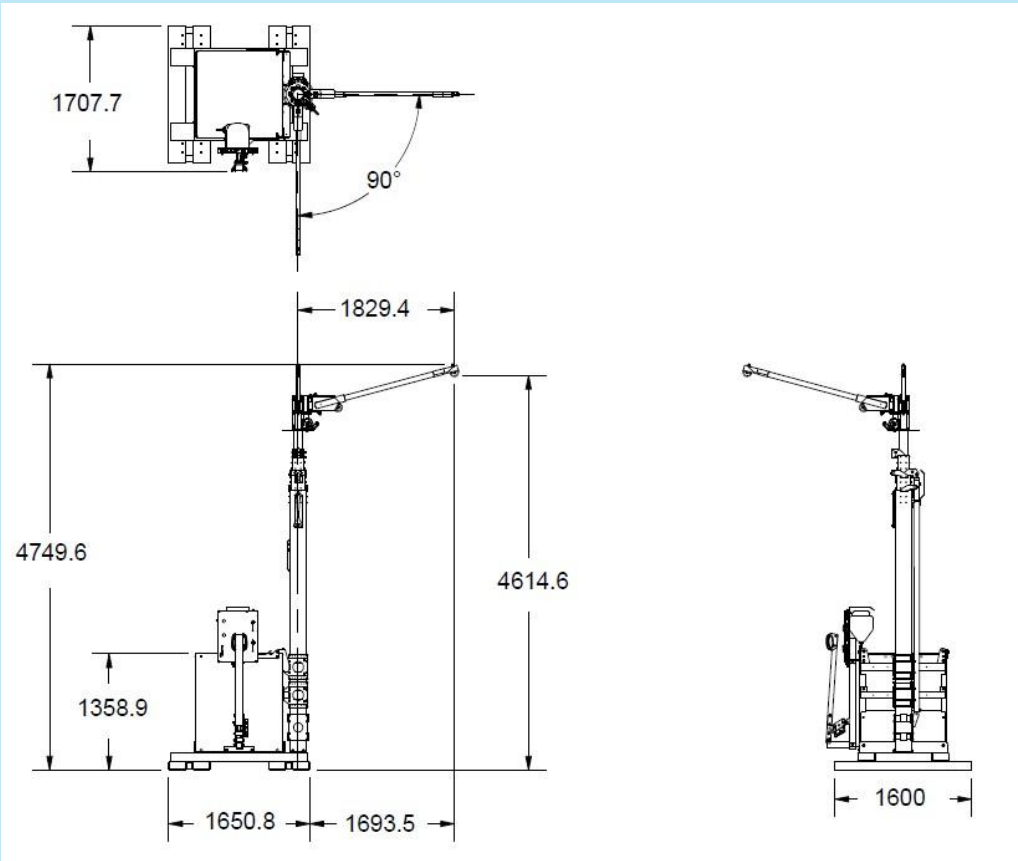

FORANKRING

Beskrivelse


Davitsystem med motvektet base.

Dette systemet er konstruert for å gi to forankringspunkter over hodet ved hjelp av en struktur som består av en mast og en davitarm, montert på en stålkube ballastert med betong som fungerer som en motvektsbasis.

Daviten har to forankringspunkter for tilkobling av uavhengige fallsikringssystemer. Den vektete basen er klargjort for å kunne flyttes mellom ulike arbeidsområder ved hjelp av en gaffeltruck med tilstrekkelig kapasitet til å bære vekten.

Utstyret har en hydraulisk løftemekanisme som gjør det lettere å komme til arbeidspunkter i høyden, og som gjør det mulig å utføre redningsmanøvrer med mindre anstrengelse og større sikkerhet. Armene heves og senkes ved hjelp av en manuell spak.

Produkt

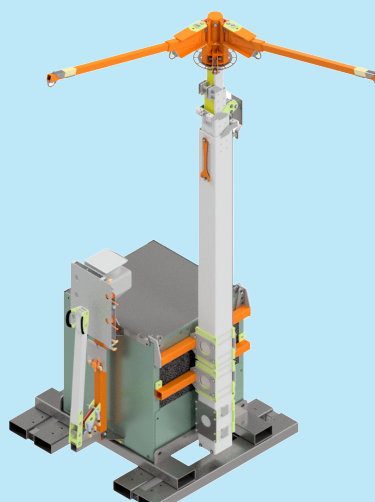

5,5 m



7,3 m

11,5 m

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapasitet	140 kg (per arm)		
	Brukere	2 (1 per arm)		
	Armens rekkevidde	1,8 m		
	Vinkelarm	360° roterbar/låsbart		
	Justerbar høyde.	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Vekt (med betong)	2125 kg	3719 kg	3818 kg



Materialer	Mast	Aluminium 6061-T6		
	Base og kontakter	Stål		
	Endbehandling	Pulverlakkert, klar anodisert.		

Grunnlag	Kubeunderlag	Kube-stabilisator		
				
	Kubeunderlag + kubestabilisator			
				



Begrensninger for bruk

- Dette produktet MÅ kun brukes sammen med tilbehør som er konstruert, produsert og/eller godkjent av produsenten.
- Alle systemkomponenter MÅ installeres, inspiseres, vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Denne daviten er kun godkjent for bruk sammen med produsentens støttefester for begrenset plass.
- Dette systemet må installeres på et solid, plant underlag som uten deformasjon kan bære den totale vekten av det monterte utstyret og alle belastninger som påføres under bruk.
- Der det er påkrevd i henhold til forskrifter, MÅ hver installasjon utføres under tilsyn av en kvalifisert person.
- Dette utstyret MÅ installeres og brukes under oppsyn av en kompetent person.
- Materialhåndteringsutstyret som brukes til å flytte det monterte skuffesystemet, må ha en nominell lastekapasitet på 4550 kg eller mer.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5.5m (mm)

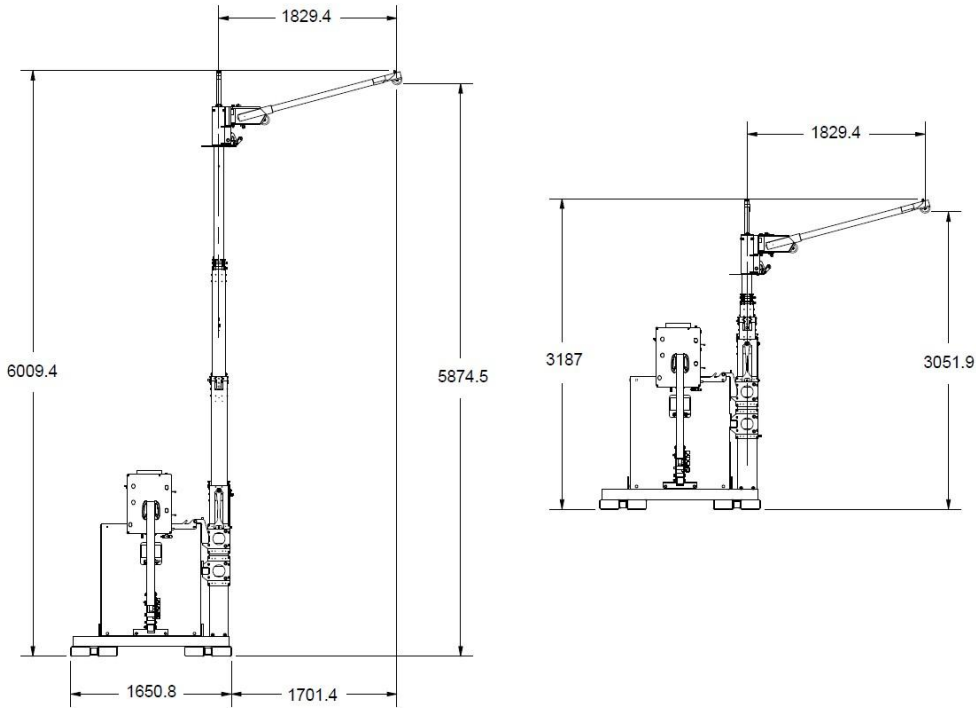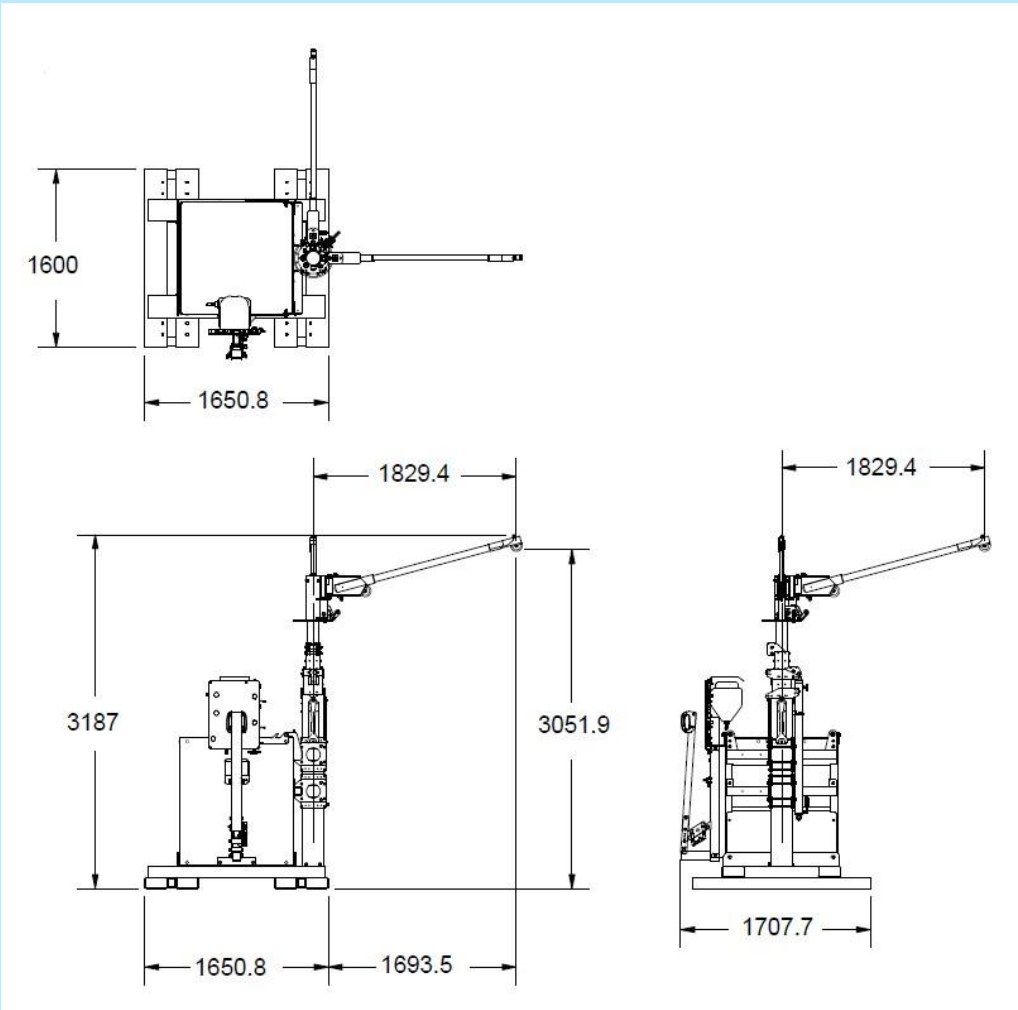

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
7,3 m (mm)

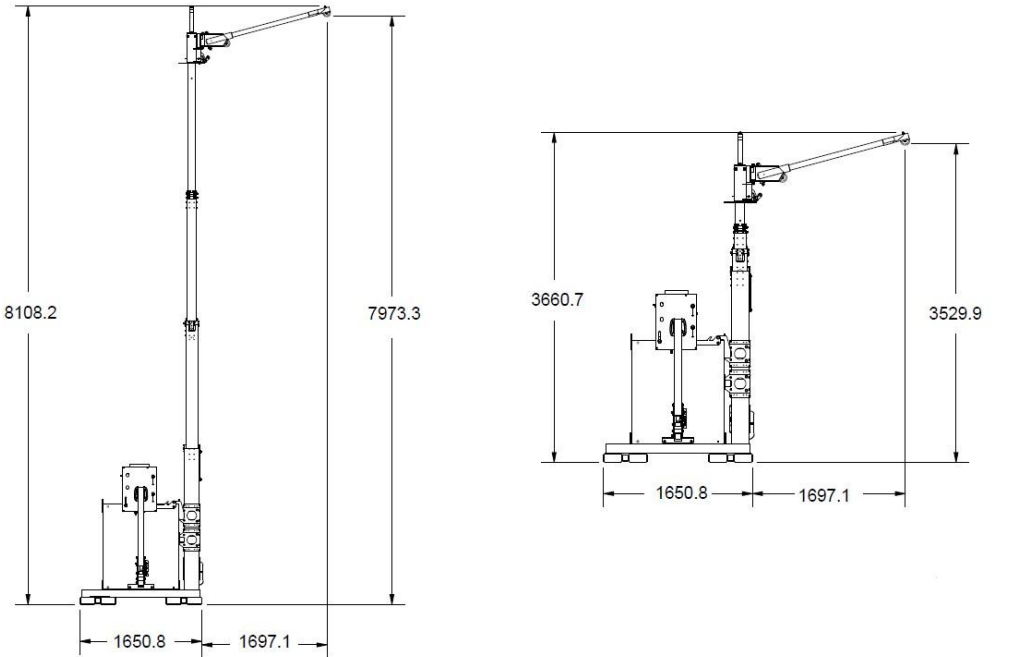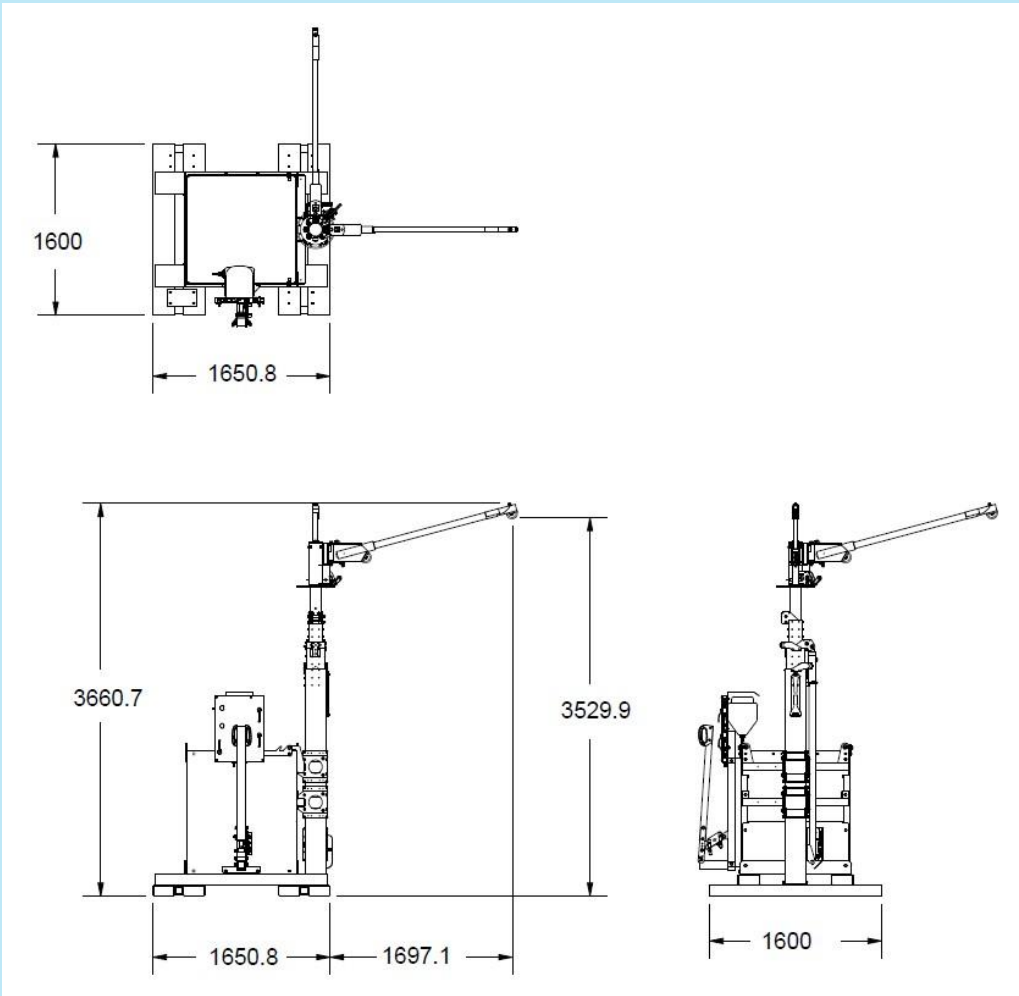

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5 m (mm)

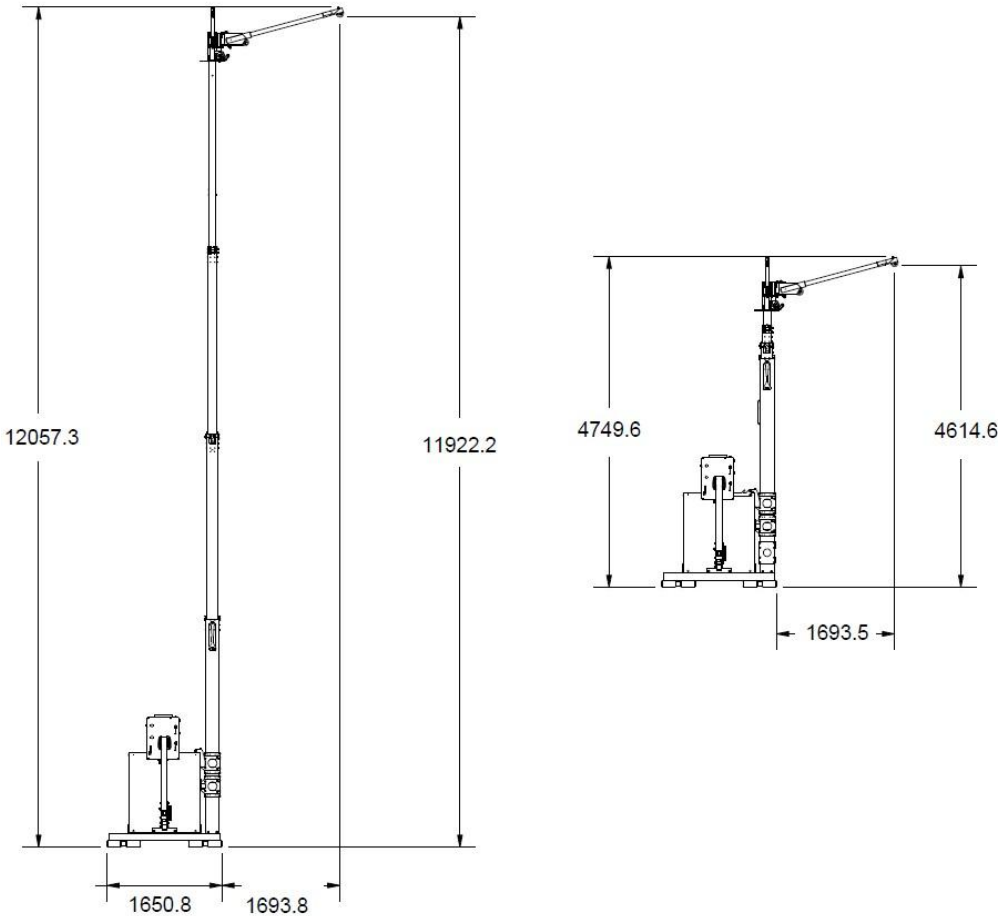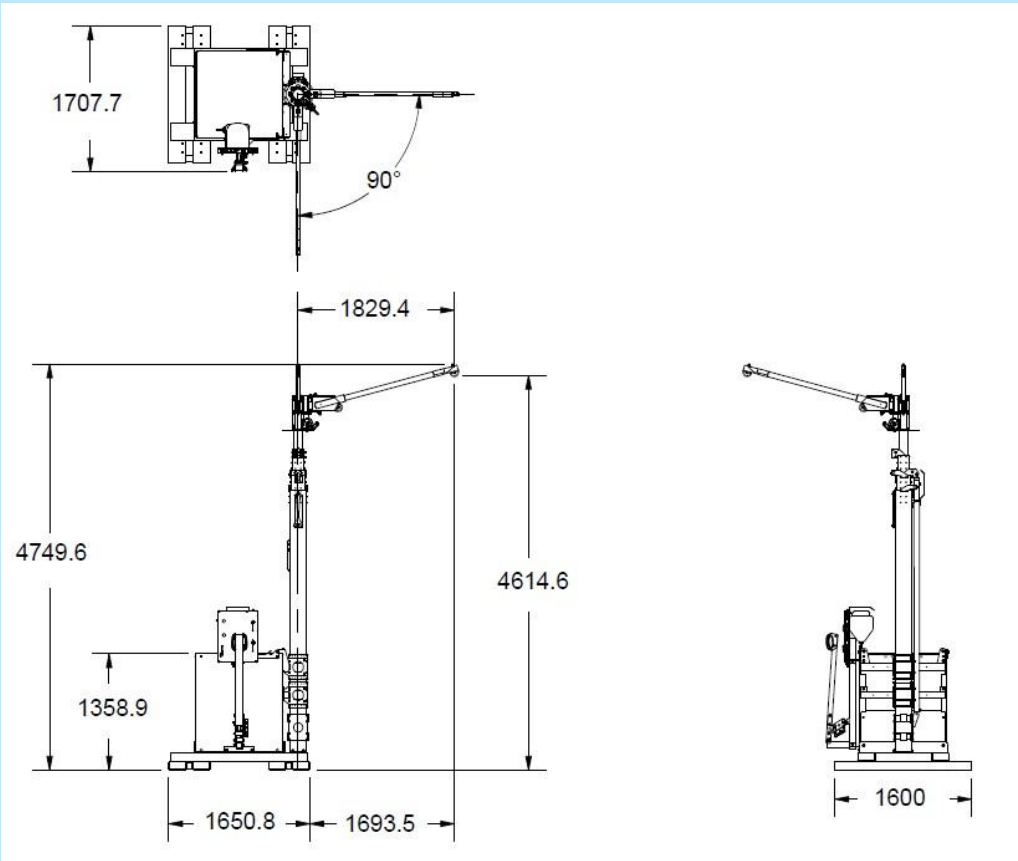

ANCHORING

Aprašymas


Davit sistema su priešsvorio pagrindu.

Ši sistema sukurta taip, kad būtų galima įrengti du tvirtinimo virš galvos taškus, naudojant konstrukciją, sudarytą iš stiebo ir keltuvo svirties, sumontuotą ant plieninio kubo su betono balastu, kuris veikia kaip atsvaros pagrindas.

Davite yra du tvirtinimo taškai nepriklausomoms kritimo stabdymo sistemoms prijungti. Pasvertas pagrindas yra paruoštas taip, kad jį būtų galima perkelti iš vienos darbo vietos į kitą naudojant pakankamai talpų krautuvą, kad išlaikytų jo svorį.

Įranga turi hidraulinį kėlimo mechanizmą, kuris palengvina prieigą prie darbo vietų aukštyje ir leidžia atlikti gelbėjimo manevrus mažesnėmis pastangomis ir saugiau. Rankenos pakeliamos ir nuleidžiamos rankine svirtimi.

Produktas


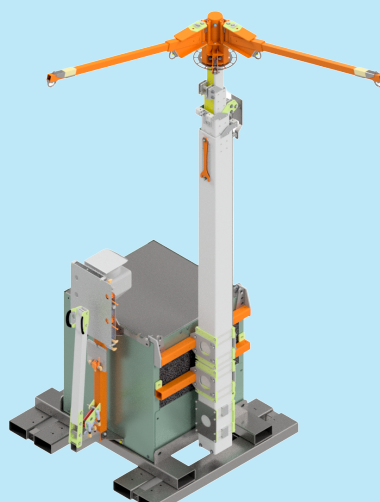


5,5 m

7,3 m

11,5 m



CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Galimybė	140 kg (vienai rankai)		
	Naudotojai	2 (po 1 kiekvienai rankai)		
	Ranka pasiekiamas	1,8 m		
	Angle arm	360° kampu pasukamas / užrakinamas		
	Reguliuojamas aukštis	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Svoris (su betonu)	2125 kg	3719 kg	3818 kg
Medžiagos	Mastas	Aliuminis 6061-T6		
	Bazė ir jungtys	Plieno		
	Apdailos darbai	Dengta milteliniu būdu, anoduota.		
Pagrindas	Kubelio pagrindas	Kubelio stabilizatorius		
				
	Kubo pagrindas + kubo stabilizatorius			
				




Taikymo apribojimai

- Šį gaminį PRIVALOMA naudoti tik su gamintojo suprojektuotais, pagamintais ir (arba) patvirtintais priedais.
- Visi sistemos komponentai PRIVALO būti sumontuoti, tikrinami, prižiūrimi ir eksploatuojami pagal gamintojo instrukcijas.
- Šį kablį leidžiama naudoti tik su gamintojo ribotos erdvės atraminiais pagrindais.
- Ši sistema turi būti montuojama ant tvirto, lygaus paviršiaus, galinčio išlaikyti visą sumontuotos įrangos svorį ir visas naudojimo metu veikiančias apkrovas be deformacijų.
- Jei to reikalaujama pagal teisės aktus, kiekvieną įrengimą PRIVALO atlikti kvalifikuotas asmuo.
- Šią įrangą PRIVALO montuoti ir eksploatuoti prižiūrint kompetentingam asmeniui.
- Surinktai kaušų sistemai perkelti naudojamos medžiagų perkėlimo įrangos vardinė keliamoji galia turi būti ne mažesnė kaip 4550 kg.



EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5,5 m (mm)

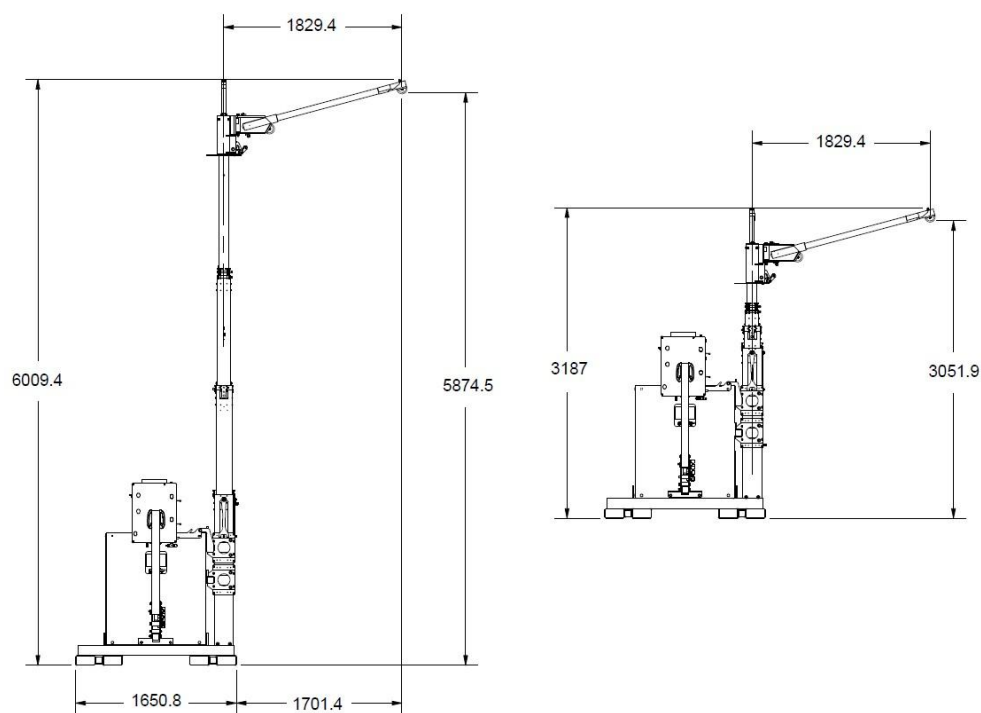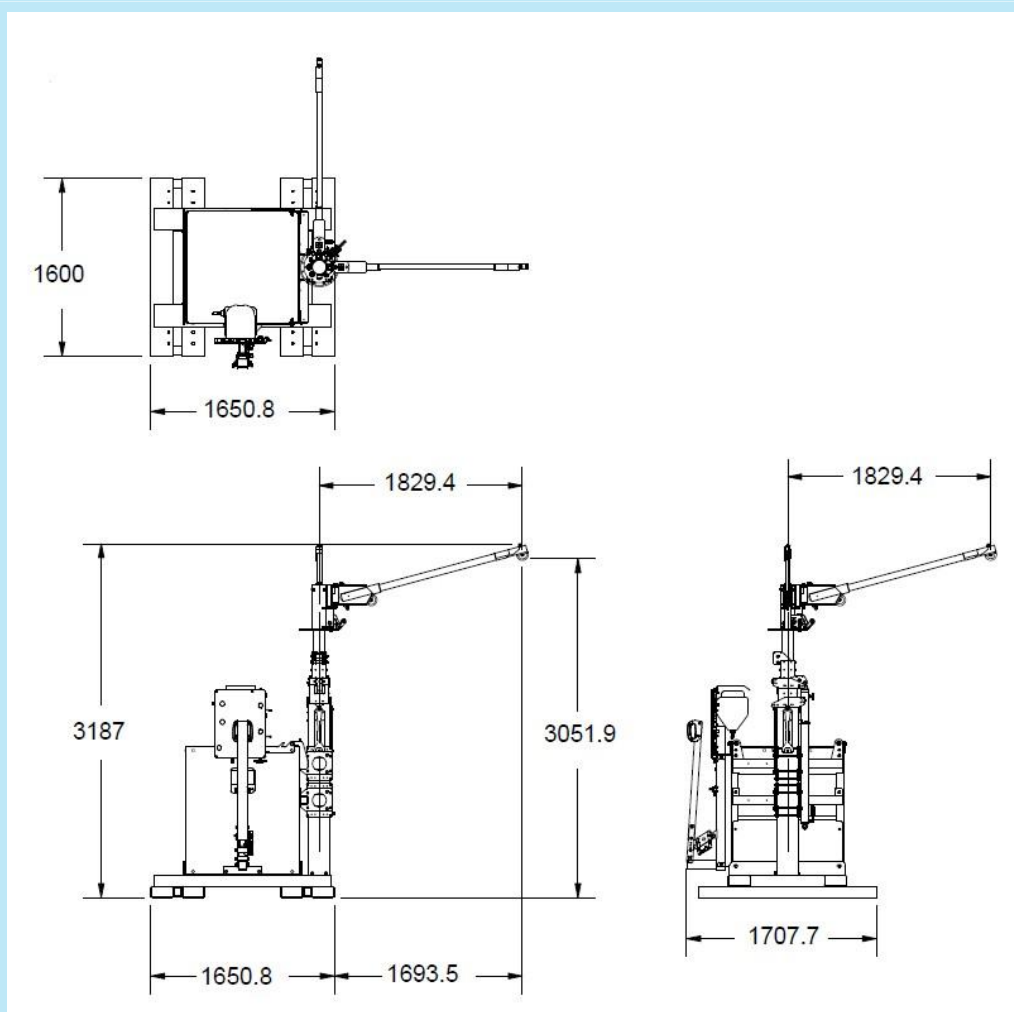

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
7,3 m (mm)

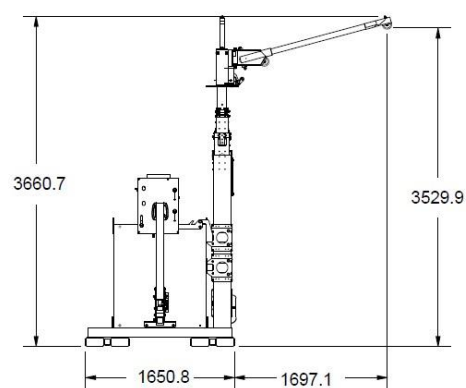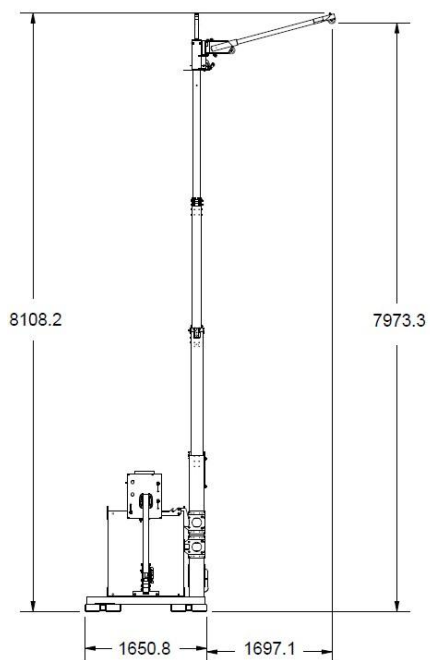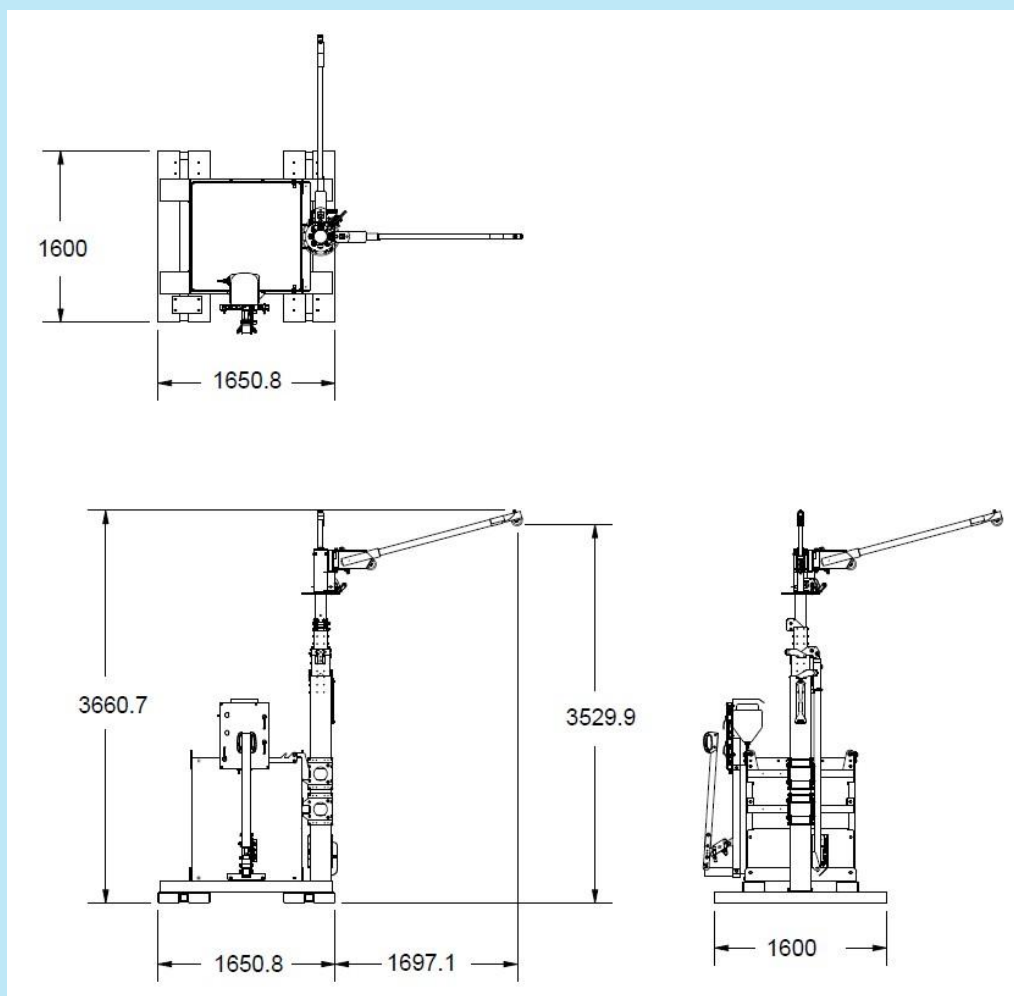

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5 m (mm)

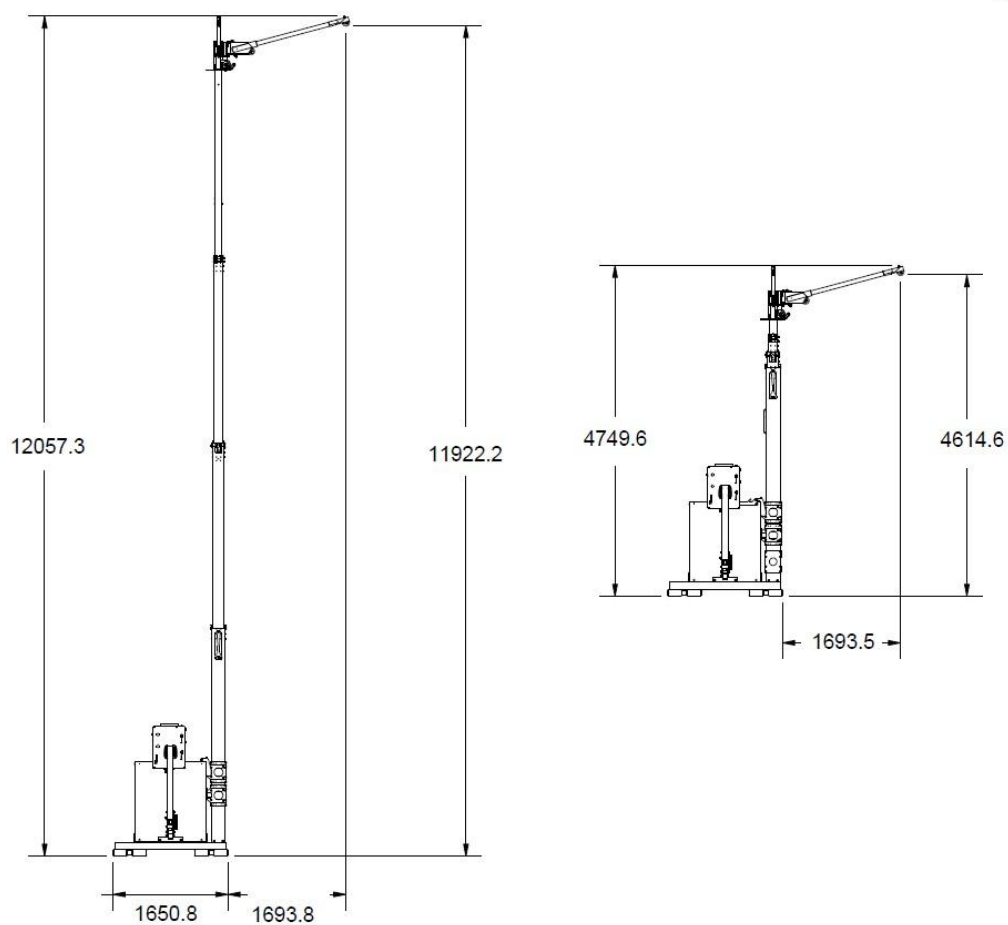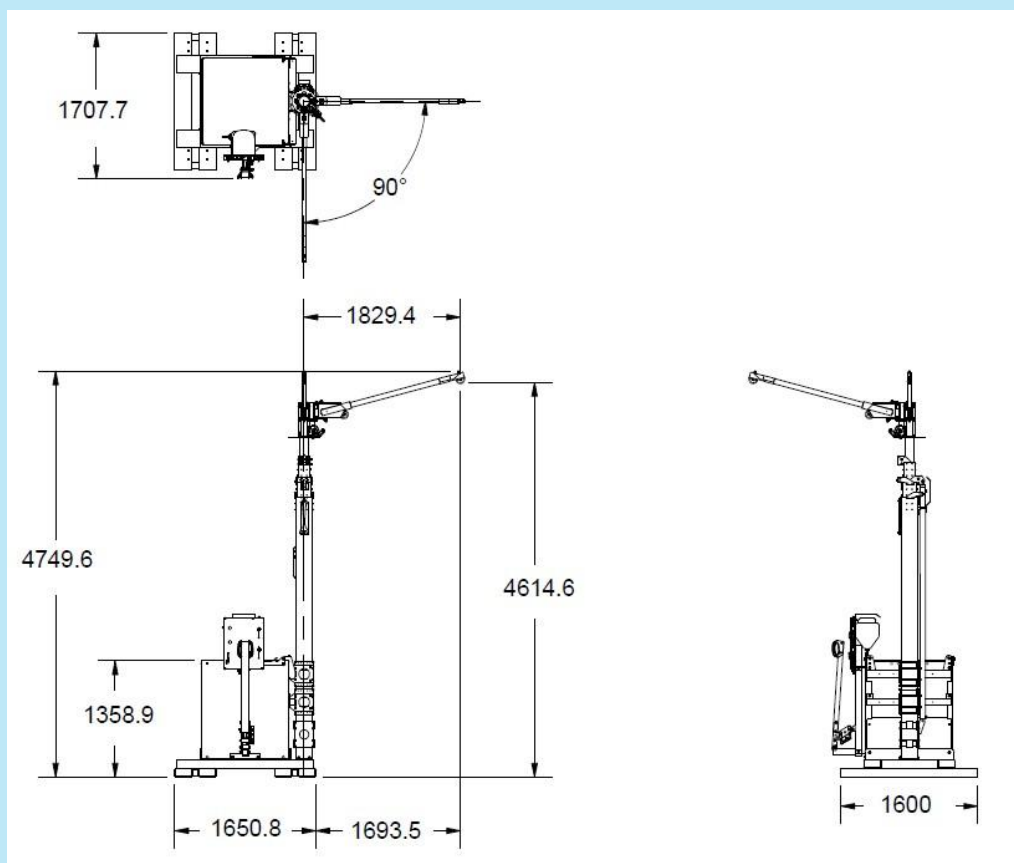

АНХОРИНГ

Описание


Система за потегляне с противотежест.

Тази система е проектирана така, че да осигурява две точки за закрепване над главата посредством конструкция, състояща се от мачта и рамо на лодка, монтирани върху стоманен куб, баластиран с бетон, който действа като противотежест.

Манежът включва две точки за закрепване за свързване на независими системи за спиране на падането. Обтегнатата основа е подготвена за преместване между различни работни зони с помощта на мотокар с достатъчен капацитет, за да издържи теглото ѝ.

Оборудването е снабдено с хидравличен повдигащ механизъм, който улеснява достъпа до работните точки на височина и позволява извършването на спасителни маневри с по-малко усилия и по-голяма безопасност. Ръцете се повдигат и спускат с помощта на ръчен лост.

Продукт

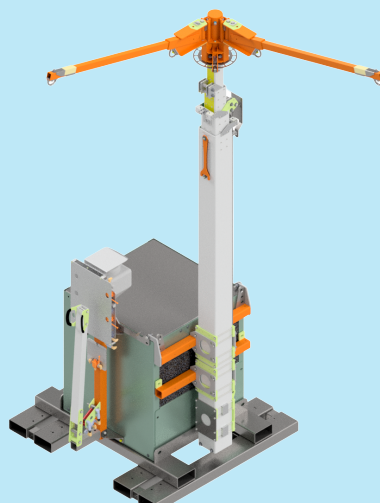

5,5 m



7,3 m

11,5 m

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 795 B TS 16415		
	Капацитет	140 кг (на ръка)		
	Потребители	2 (по 1 на ръка)		
	Разстояние на ръката	1,8 m		
	Углово рамо	Въртящ се/заклучващ се на 360°		
	Регулируема височина	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Тегло (с бетон)	2125 кг	3719 кг	3818 кг


Материали	Мачта	Алуминий 6061-T6		
	База и съединители	Стомана		
	Довършителни работи	Прахово покритие, прозрачно анодиране.		



Основа	База за кубчета	Стабилизатор за кубчета		
				
	База за кубчета + стабилизатор за кубчета			
				

Ограничения за прилагане



- Този продукт ТРЯБВА да се използва само с аксесоари, проектирани, произведени и/или одобрени от производителя.
- Всички компоненти на системата ТРЯБВА да се монтират, проверяват, поддържат и експлоатират в съответствие с инструкциите на производителя.
- Тази маневра е одобрена за използване само с опорни основи с ограничено пространство на производителя.
- Тази система трябва да се монтира върху твърда, равна повърхност, която може да издържи без деформации общото тегло на монтираното оборудване и всички натоварвания, прилагани по време на работа.
- Когато това се изисква от нормативната уредба, всеки монтаж ТРЯБВА да се извършва под надзора на квалифицирано лице.
- Това оборудване ТРЯБВА да се монтира и експлоатира под надзора на компетентно лице.
- Оборудването за пренасяне на материали, използвано за преместване на сглобената система от кофи, трябва да има номинална товароносимост 4550 kg или повече.

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5,5 м (мм)

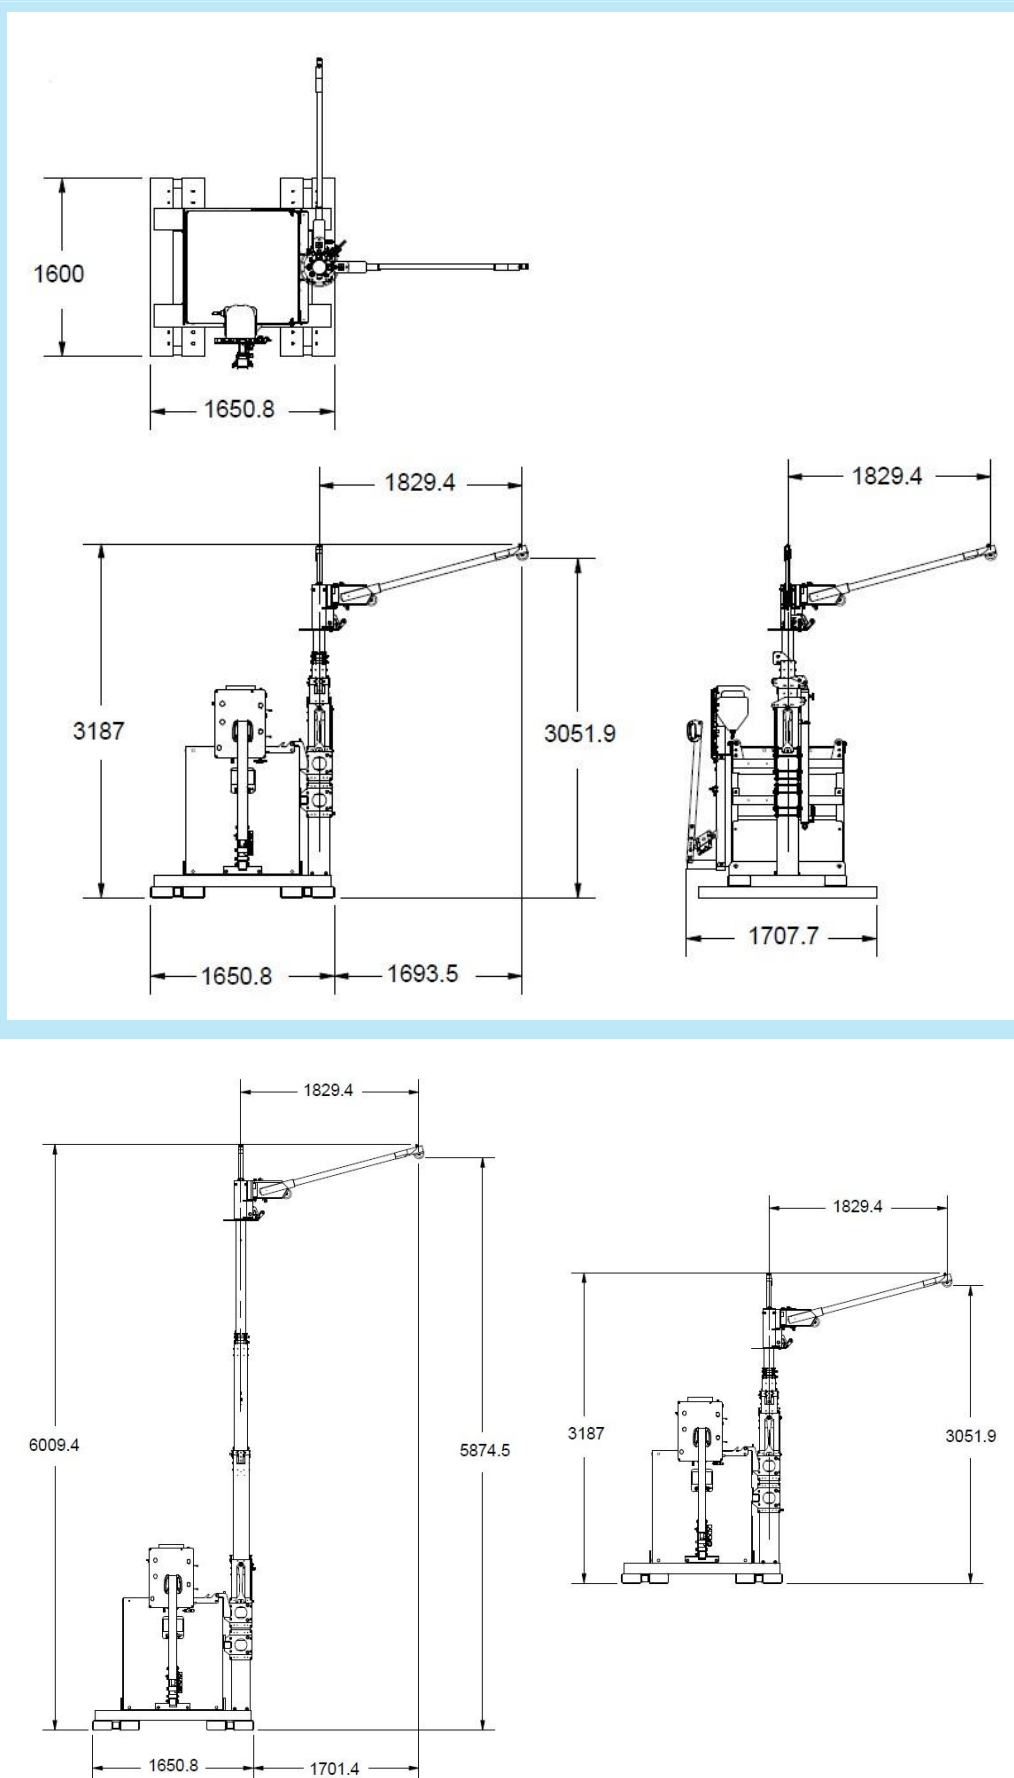

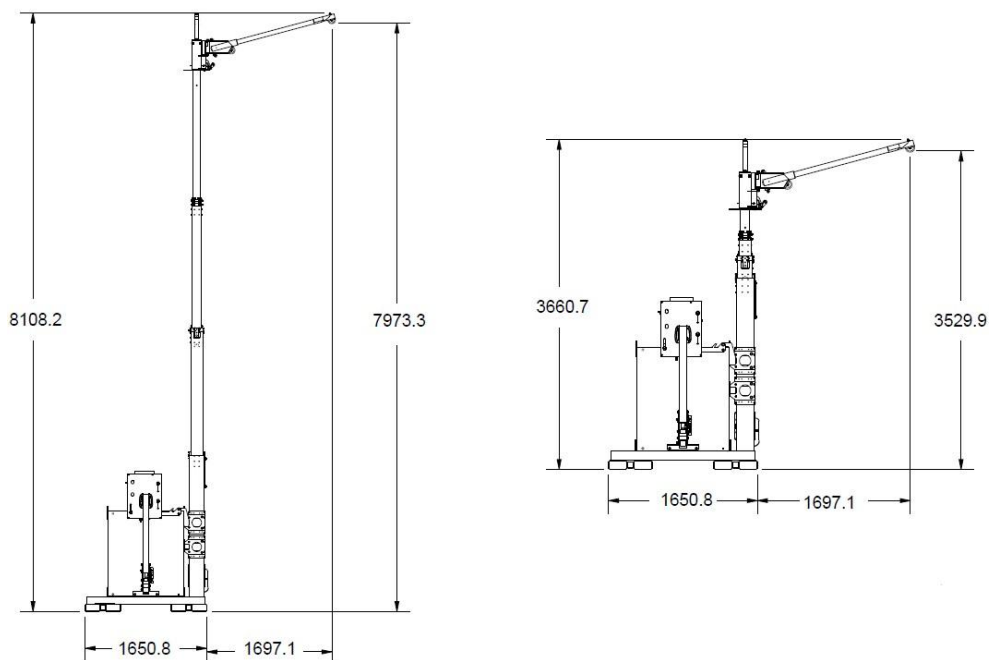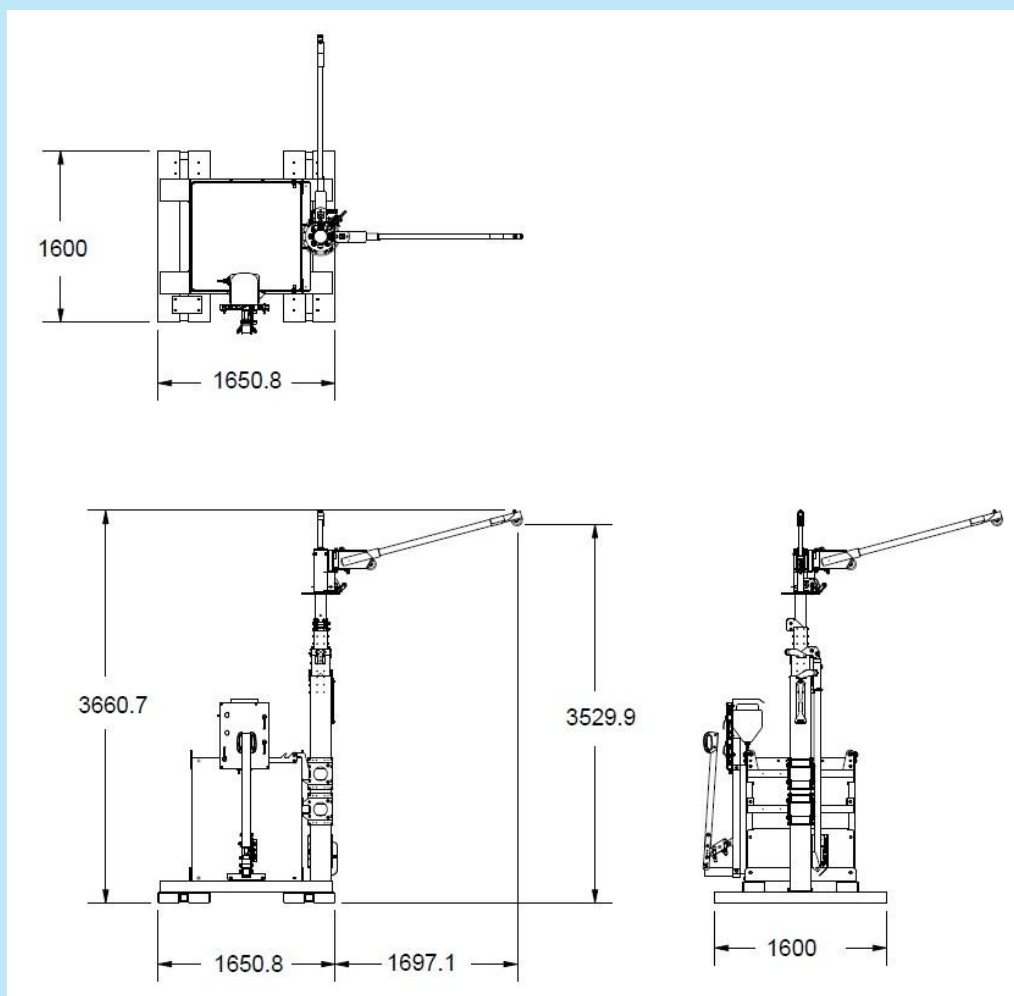EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL 7,3 м (мм)

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5 м (мм)

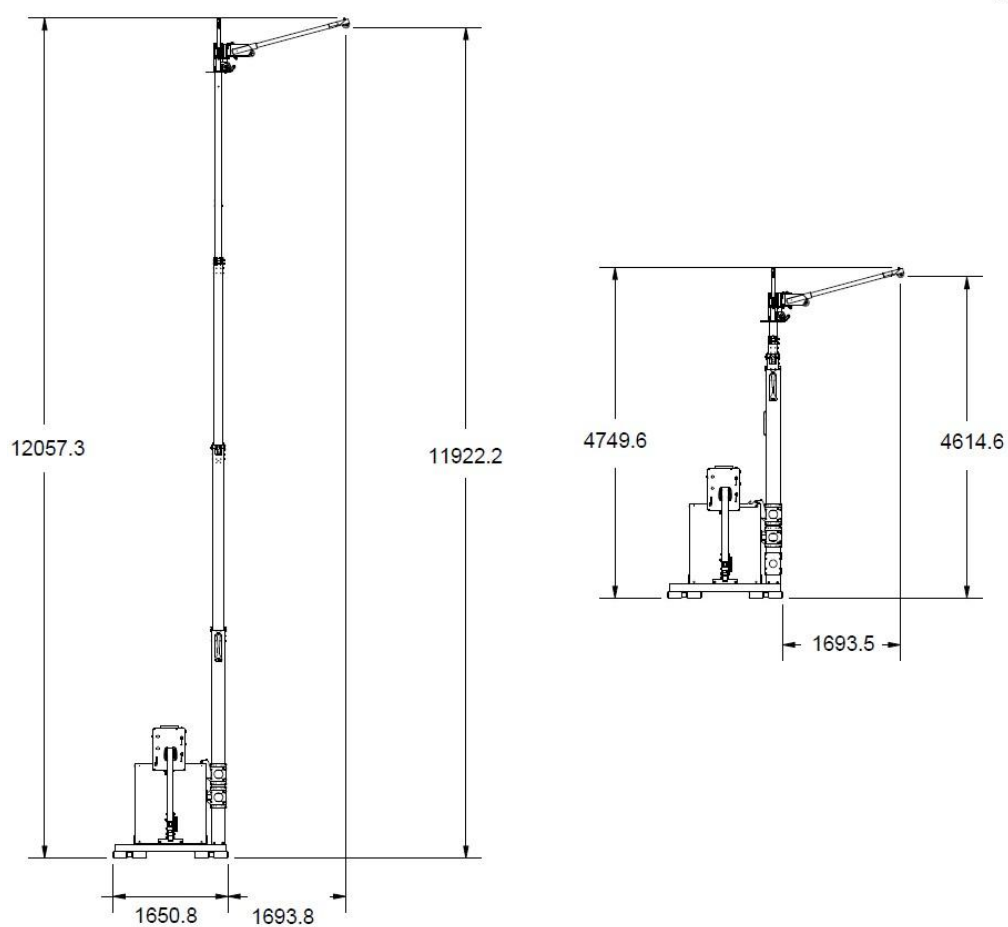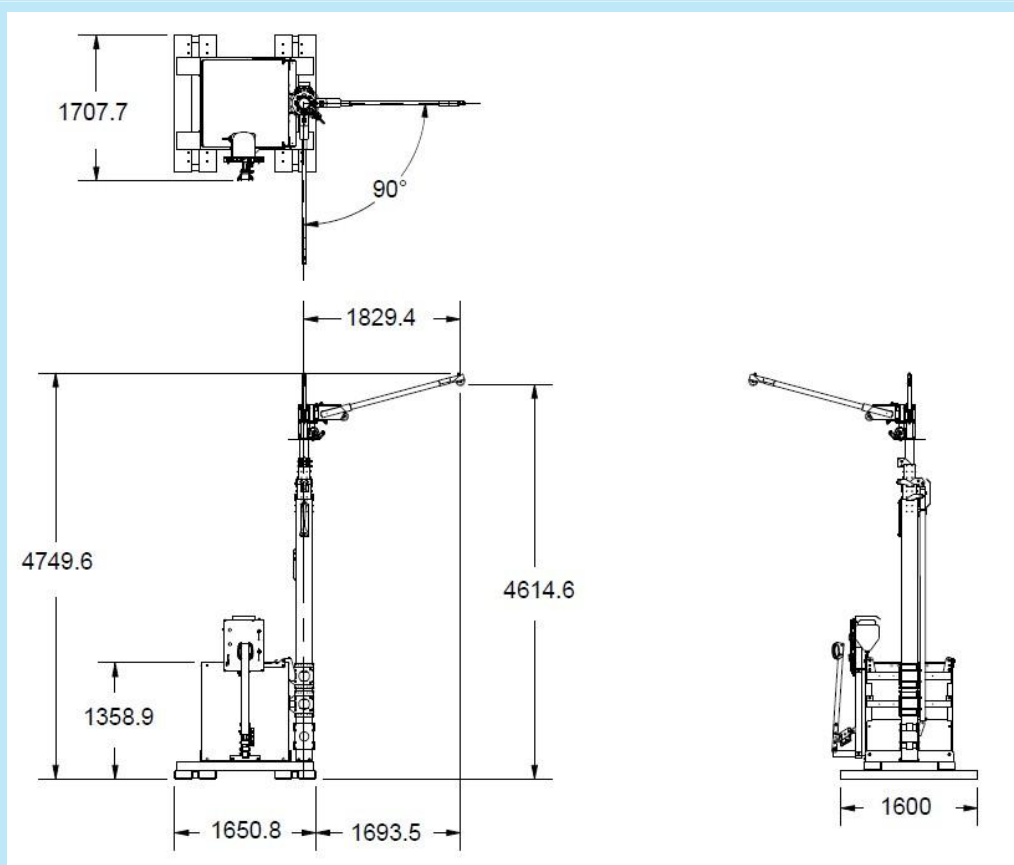

KOTVENIE

Popis


Výťahový systém s protiváhou.

Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval dva kotviace body nad hlavou pomocou konštrukcie pozostávajúcej zo stožiara a ramena výťahu, inštalovanej na oceľovej kočke zaťaženej betónom, ktorá slúži ako základňa protiváhy.

Výťah obsahuje dva kotviace body na pripojenie nezávislých systémov zachytenia pádu. Zaťažená základňa je pripravená na premiestňovanie medzi rôznymi pracovnými oblasťami pomocou vysoko zdvižného vozíka s dostatočnou nosnosťou na udržanie jej hmotnosti.

Zariadenie má hydraulický zdvíhací mechanizmus, ktorý uľahčuje prístup k pracovným bodom vo výške a umožňuje vykonávať záchranné manévry s menšou námahou a väčšou bezpečnosťou. Ramená sa zdvíhajú a spúšťajú pomocou ručnej páky.

Produkt

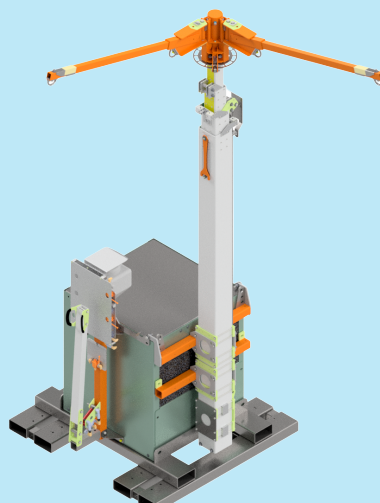

5,5 m



7,3 m

11,5 m

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 795 B TS 16415		
	Kapacita	140 kg (na rameno)		
	Užívatelia	2 (1 na rameno)		
	Dosah ruky	1,8 m		
	Úhlové rameno	Otočný/uzamykateľný o 360°		
	Nastaviteľná výška	3-5,8 m	3,5-7,9 m	4,6-11,9 m
	Hmotnosť (s betónom)	2125 kg	3719 kg	3818 kg


Materiály	Mast	Hliník 6061-T6		
	Základňa a konektory	Oceľ		
	Dokončenie	Práškovy lakované, číro eloxované.		

Základňa	Základňa kocky	Stabilizátor kocky		
				
	Základňa kocky + stabilizátor kocky			
				


Obmedzenia týkajúce sa aplikácie

- Tento výrobok sa MUSÍ používať len s príslušenstvom navrhnutým, vyrobeným a/alebo schváleným výrobcom.
- Všetky komponenty systému sa MUSIA inštalovať, kontrolovať, udržiavať a prevádzkovať v súlade s pokynmi výrobcu.
- Tento zdvihák je schválený na používanie len s podstavcami výrobcu s obmedzeným priestorom.
- Tento systém sa musí inštalovať na pevný, rovný povrch, ktorý je schopný bez deformácie uniesť celkovú hmotnosť namontovaného zariadenia a všetky zaťaženia pôsobiace počas používania.
- Ak to vyžadujú predpisy, každá inštalácia sa MUSÍ vykonať pod dohľadom kvalifikovanej osoby.
- Toto zariadenie MUSÍ byť nainštalované a prevádzkované pod dohľadom kompetentnej osoby.
- Zariadenie na manipuláciu s materiálom, ktoré sa používa na premiestňovanie zmontovaného systému vedier, musí mať menovitú nosnosť 4550 kg alebo viac.

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
5,5 m (mm)

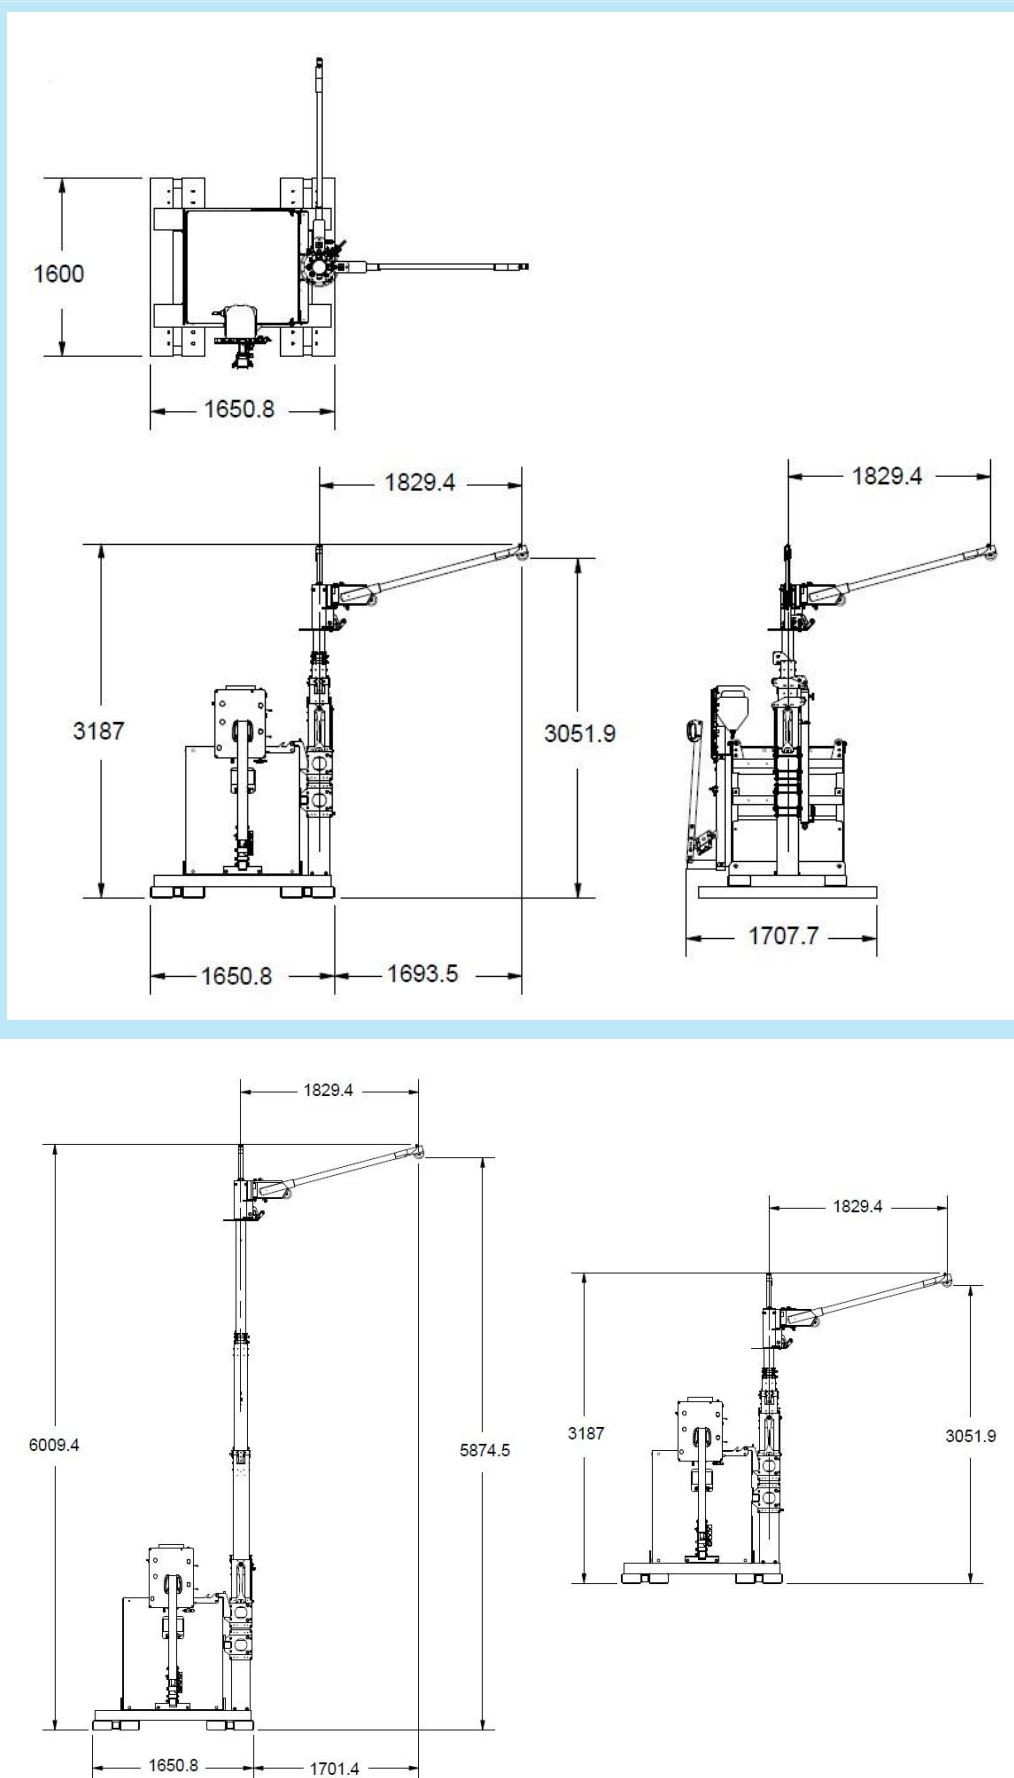

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
7,3 m (mm)

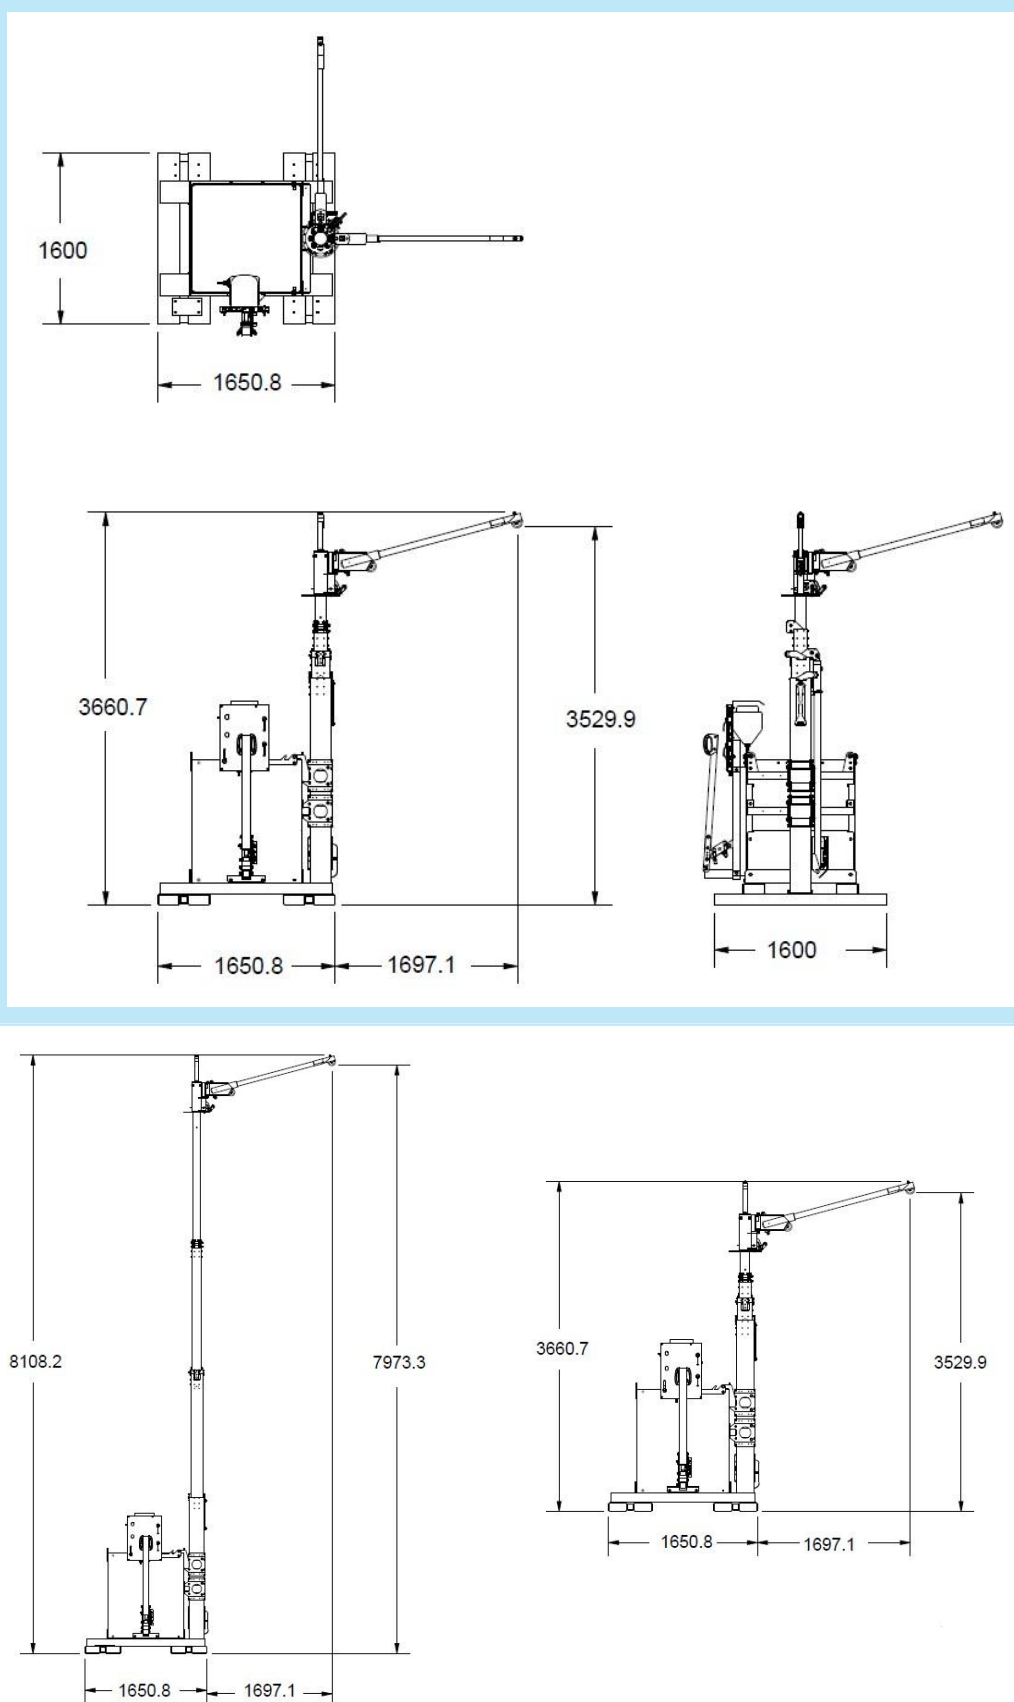

EXOSPHERE
HYDRAULIC
MANUAL
11,5 m (mm)

