
WWW.IRUDEK.COM

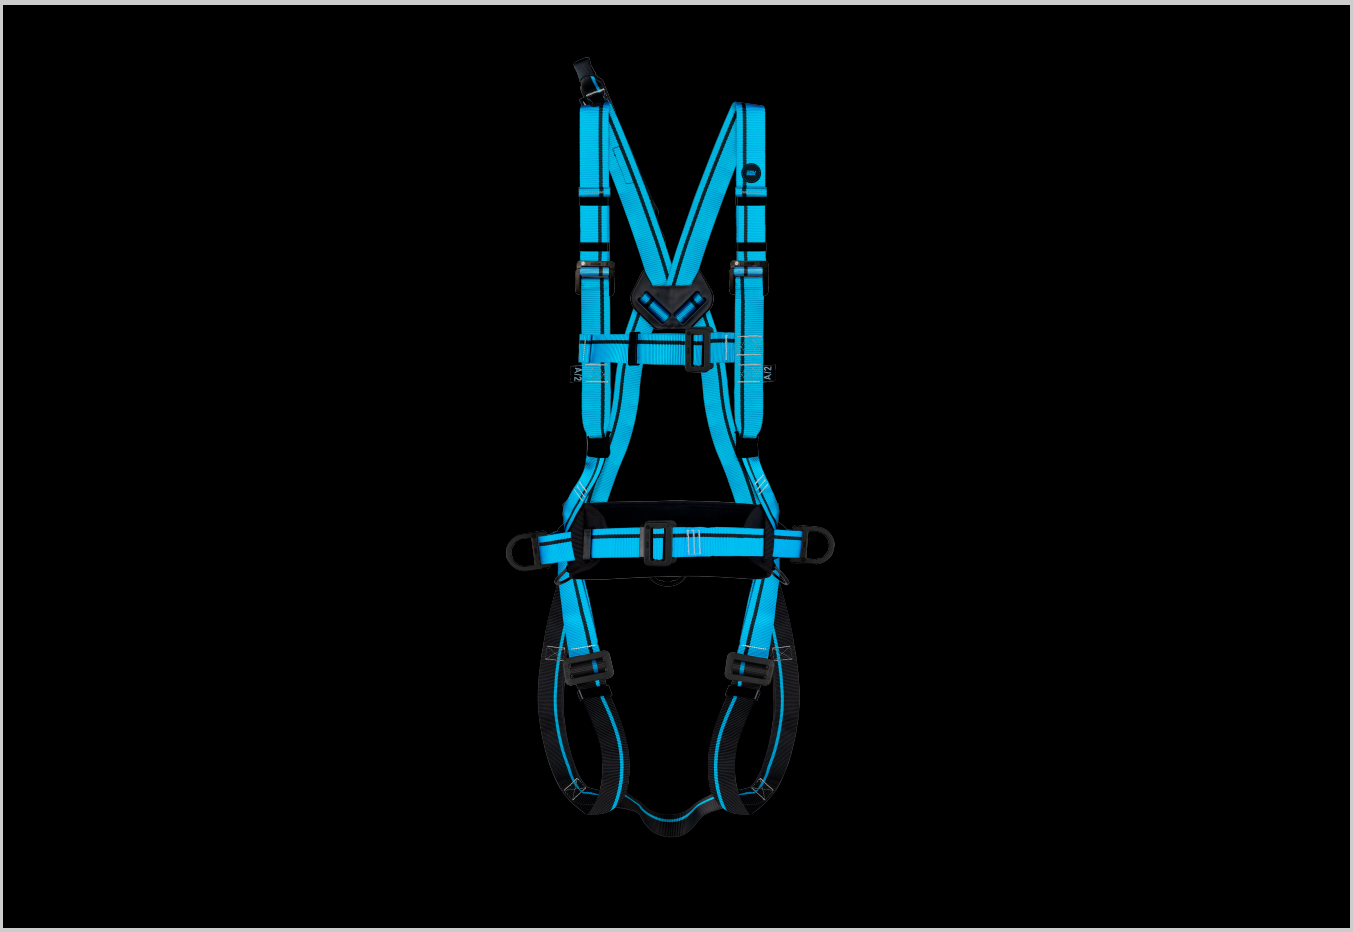

LIGHT 4 DE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal en acero con recubrimiento plástico con cinta de extensión incorporada.
- Anilla anticaídas esternal textil (doble A/2).
- Anillas laterales en acero con recubrimiento plástico para posicionamiento con cinturón.
- Hebillas de ajuste manual de acero con recubrimiento plástico de alta resistencia, con un voltaje de ruptura dieléctrica de 9kV.
- Cintas regulables en hombros, pecho y piernas.
- Fabricación bicolor, para una mejor diferenciación de la parte superior e inferior.
- Protecciones plásticas en los extremos de las cintas.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN361 I EN 358		
Capacidad de uso	140kg		
Talla	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Peso	1687g	1737g	1778g
Ancho cinta	45mm		
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Acero con recubrimiento plástico
Hebillas de ajuste manual	Acero con recubrimiento plástico

USOS

						
Puntos de enganche	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Product







Description

- Plastic coated steel dorsal fall arrest ring with built-in extension strap.
- Textile sternal fall arrester ring (double A/2).
- Plastic coated steel side rings for belt positioning.
- High strength plastic coated steel hand tightening buckles with a dielectric breakdown voltage of 9kV.
- Adjustable shoulder, chest and leg straps.
- Two-colour construction, for a better differentiation of the upper and lower part.
- Plastic protections at the ends of the straps.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacity to use	140kg		
	Size	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Weight	1687g	1737g	1778g
	Tape width	45mm		
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

	Size	Leg	Waist	Height
Measures	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Component	Material
Materials	Tape	Polyester
	Thread	Polyamide
	Rings	Plastic-coated steel
	Manually adjustable buckles	Plastic-coated steel

USES

Hitching points						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta dorsale in acciaio rivestito in plastica e fascia di estensione incorporata.
- Ancoraggio anticaduta sternale tessile (A/2).
- Anelli di ancoraggio laterali in acciaio rivestito in plastica per il posizionamento.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio rivestito in plastica ad alta resistenza, con un voltaggio di rottura dielettrica di 9kV.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 358		
Capacità di carico	140 kg		
Taglie	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Peso	1687g	1737g	1778g
Larghezza fasce	45mm		
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Acciaio rivestito in plastica
Fibbie manuali	Acciaio rivestito in plastica

TIPOLOGIA D'USO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	Leggero 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel anti-queda dorsal em aço revestido a plástico com correia de extensão incorporada.
- Anel anti-queda esternal têxtil (duplo A/2).
- Anéis laterais em aço revestido a plástico para posicionamento da correia.
- Fivelas de aperto manual em aço revestido de plástico de alta resistência com uma tensão de rutura dieléctrica de 9kV.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção bicolor, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Protecções de plástico nas extremidades das correias.
- Chip NFC Ready: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1687g	1737g	1778g
	Largura da fita	45mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		

	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
Medidas	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Componente	Material
Materiais	Fita adesiva	Poliéster
	Linha	Poliamida
	Anéis	Aço revestido a plástico
	Fivelas de regulação manual	Aço revestido a plástico

UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LUZ 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

CINTURÃO DE SEGURANÇA

Produto







Descrição

- Anel antiqueda dorsal de aço revestido de plástico com cinta de extensão integrada.
- Anel antiqueda esternal têxtil (duplo A/2).
- Anéis laterais de aço revestidos de plástico para posicionamento da correia.
- Fivelas de aperto manual de aço revestido de plástico de alta resistência com uma tensão de ruptura dielétrica de 9kV.
- Alças ajustáveis nos ombros, no peito e nas pernas.
- Construção em duas cores, para uma melhor diferenciação da parte superior e inferior.
- Proteções plásticas nas extremidades das fitas.
- Chip NFC Ready: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN361 I EN 358		
Capacidade de uso	140 kg		
Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Peso	1687g	1737g	1778g
Largura da fita	45 mm		
Vida útil	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	25-70cm	78-115 cm	150-185cm
L-XL	25-85 cm	80-140cm	175-200cm
XXL-XXXL	25-90 cm	95-155cm	190-220cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Fio	Poliamida
Anéis	Aço revestido de plástico
Fivelas de ajuste manual	Aço revestido de plástico

USOS

						
Pontos de engate	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Kunststoffbeschichteter Rückenauffangring aus Stahl mit integriertem Verlängerungsband.
- Brustbeinauffangring aus Textil (Doppel-A/2).
- Kunststoffbeschichtete Stahlseitenringe für die Bandpositionierung.
- Hochfeste kunststoffbeschichtete Stahl-Handspannschnallen mit einer dielektrischen Durchschlagsspannung von 9 kV.
- Verstellbare Schulter-, Brust- und Beingurte.
- Zweifarbige Konstruktion, für eine bessere Unterscheidung von Ober- und Unterteil.
- Schutzvorrichtungen aus Kunststoff an den Enden der Riemen.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN361 I EN 358		
	Nutzungskapazität	140kg		
	Größe	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Gewicht	1687g	1737g	1778g
	Bandbreite	45mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		

	Größe	Bein	Taille	Höhe
Maßnahmen	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Komponente	Material
Materialien	Klebeband	Polyester
	Thema	Polyamid
	Ringe	Kunststoffbeschichteter Stahl
	Manuell verstellbare Schnallen	Kunststoffbeschichteter Stahl

ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNAIS

Produit







Description

- Anneau antichute dorsal en acier plastifié avec sangle d'extension intégrée.
- Anneau antichute sternal textile (double A/2).
- Anneaux latéraux en acier plastifié pour le positionnement de la bande.
- Boucles de serrage manuel en acier plastifié à haute résistance avec une tension de claquage diélectrique de 9kV.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Taille	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Poids	1687g	1737g	1778g
	Largeur de bande	45mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

	Taille	Jambes	Taille	Hauteur
Mesures	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Composant	Matériau
Matériaux	Ruban	Polyester
	Fil	Polyamide
	Anneaux	Acier plastifié
	Boucles à réglage manuel	Acier plastifié

UTILISATIONS

						
Points d'attache	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Powlekany tworzywem sztucznym stalowy grzbietowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Tekstylny mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem (podwójny A/2).
- Stalowe pierścienie boczne pokryte tworzywem sztucznym do pozycjonowania taśmy.
- Ręczne klamry zaciskowe ze stali powlekanej tworzywem sztucznym o wysokiej wytrzymałości i napięciu przebicia dielektryka wynoszącym 9 kV.
- Regulowane paski na ramiona, klatkę piersiową i nogi.
- Dwukolorowa konstrukcja dla lepszego rozróżnienia górnej i dolnej części.
- Plastikowe zabezpieczenia na końcach pasków.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 I EN 358		
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Rozmiar	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Waga	1687g	1737g	1778g
	Szerokość taśmy	45mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

	Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
Środki	S-M	25-70 cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	95-155cm	190-220cm

	Komponent	Materiał
Materiały	Taśma	Poliester
	Wątek	Poliamid
	Pierścienie	Stal powlekana tworzywem sztucznym
	Ręcznie regulowane klamry	Stal powlekana tworzywem sztucznym

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Műanyag bevonatú acél háti leesésgátló gyűrű beépített hosszabbító hevederrel.
- Textil szegycsonti zuhanásgátló gyűrű (dupla A/2).
- Műanyag bevonatú acél oldalsó gyűrűk az öv pozicionálásához.
- Nagy szilárdságú, műanyag bevonatú acél kézifeszítő csatok 9 kV dielektromos átütési feszültséggel.
- Állítható váll-, mellkas- és lábpántok.
- Kétszínű kivitel, az alsó és felső rész jobb megkülönböztetése érdekében.
- A pántok végein műanyag védők.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 I EN 358		
	Használati kapacitás	140kg		
	Méret	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Súly	1687g	1737g	1778g
	A szalag szélessége	45mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

	Méret	Láb	Derék	Magasság
Intézkedések	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Komponens	Anyag
Anyagok	Szalag	Poliészter
	Szál	Poliamid
	Gyűrűk	Műanyaggal bevont acél
	Kézzel állítható csatok	Műanyaggal bevont acél

HASZNÁLATOK

						
Csatlakozási pontok	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Inel anti cădere dorsal din oțel acoperit cu plastic, cu curea de extensie încorporată.
- Inel textil de protecție împotriva căderii sternului (dublu A/2).
- Inele laterale din oțel acoperite cu plastic pentru poziționarea centurii.
- Catarame de strângere manuală din oțel cu strat de plastic de înaltă rezistență, cu o tensiune de rupere dielectrică de 9kV.
- Curele reglabile pentru umeri, piept și picioare.
- Construcție bicoloră, pentru o mai bună diferențiere a părții superioare și inferioare.
- Protecții din plastic la capetele curelelor.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358		
	Capacitatea de utilizare	140 kg		
	Dimensiuni	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Greutate	1687g	1737g	1778g
	Lățimea benzii	45mm		
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

	Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
Măsuri	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Componenta	Material
Materiale	Bandă	Poliester
	Firul	Poliamidă
	Inele	Oțel acoperit cu plastic
	Catarame reglabile manual	Oțel acoperit cu plastic

UTILIZĂRI

						
Puncte de acostare	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Ürün







Açıklama

- Dahili uzatma kayışlı plastik kaplı çelik dorsal düşme durdurma halkası.
- Tekstil sternal düşüş durdurucu halka (çift A/2).
- Kayış konumlandırması için plastik kaplı çelik yan halkalar.
- 9kV dielektrik kırılma gerilimine sahip yüksek mukavemetli plastik kaplı çelik el sıkma tokaları.
- Ayarlanabilir omuz, göğüs ve bacak kayışları.
- Üst ve alt kısmın daha iyi ayırt edilmesi için iki renkli yapı.
- Kayışların uçlarında plastik korumalar.
- NFC Ready Chip: Ürün izlenebilirliği, durumu ve revizyonu için dahili çip.

ÖZELLIKLERI

Genel özellikler	Norma	EN361 I EN 358		
	Kullanım kapasitesi	140kg		
	Boyut	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Ağırlık	1687g	1737g	1778g
	Bant genişliği	45mm		
	Raf ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama		

	Boyut	Bacak	Bel	Yükseklik
Önlemler	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

	Bileşen	Malzeme
Malzemeler	Bant	Polyester
	Konu	Poliamid
	Yüzükler	Plastik kaplamalı çelik
	Elle ayarlanabilir tokalar	Plastik kaplamalı çelik

KULLANIM ALANLARI

						
Bağlantı noktaları	IŞIK 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal fallskyddsring av plastbelagt stål med inbyggd förlängningsrem.
- Textil sternal fallskyddsring (dubbel A/2).
- Sidoringar av plastbelagt stål för positionering av bandet.
- Handspännen av höghållfast plastbelagt stål med en dielektrisk genomslagsspänning på 9 kV.
- Justerbara axel-, bröst- och benremmar.
- Tvåfärgad konstruktion, för en bättre differentiering av den övre och nedre delen.
- Plastskydd i ändarna av remmarna.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för produktspårbarhet, status och revision.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 I EN 358		
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Storlek	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Vikt	1687g	1737g	1778g
	Bandets bredd	45mm		
	Hållbarhet	10 års användning + 2 års förvaring		

	Storlek	Ben	Midja	Höjd
Mått	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	95-155 cm	190-220 cm

	Komponent	Material
Material	Tejp	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringar	Plastbelagt stål
	Manuellt justerbara spännen	Plastbelagt stål

USES

Anslutningspunkter						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE.	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Plastbelagt ryggsikringsring i stål med innebygd forlengelsesstropp.
- Fallsikringsring i tekstil (dobbel A/2).
- Plastbelagte sideringer i stål for posisjonering av beltet.
- Håndstrammende spenner i plastbelagt stål med høy styrke og en dielektrisk gjennomslagsspenning på 9 kV.
- Justerbare skulder-, bryst- og benstropper.
- To-farget konstruksjon, for en bedre differensiering av over- og underdel.
- Plastbeskyttelse i endene av stroppene.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporing, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 I EN 358		
	Kapasitet til å bruke	140 kg		
	Størrelse	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Vekt	1687g	1737g	1778g
	Båndbredde	45mm		
	Holdbarhet	10 års bruk + 2 års lagring		

	Størrelse	Ben	Midje	Høyde
Tiltak	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	95-155 cm	190-220 cm

	Komponent	Materiale
Materialer	Teip	Polyester
	Tråd	Polyamid
	Ringer	Plastbelagt stål
	Manuelt justerbare spenner	Plastbelagt stål

BRUKSOMRÅDER

						
Tilkoblingspunkter	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

LENKIT

Tuote







Kuvaus

- Muovipäällysteinen teräksinen selkäpuolen putoamissuojainrengas, jossa on sisäänrakennettu jatkohihna.
- Tekstiilinen rintalastan putoamissuojainrengas (kaksinkertainen A/2).
- Muovipäällystetyt teräksiset sivurenkaat hihnan asemointia varten.
- Lujat muovipäällysteiset teräksiset käsikiristyssoljet, joiden dielektrinen läpilyöntijännite on 9 kV.
- Säädettävät olka-, rinta- ja jalkahihnat.
- Kaksivärinen rakenne, jotta ylä- ja alaosa erottuvat paremmin toisistaan.
- Muovisuojukset hihnojen päissä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN361 I FI 358		
	Käyttökapasiteetti	140kg		
	Koko	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Paino	1687g	1737g	1778g
	Nauhan leveys	45mm		
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia		

Toimenpiteet	Koko	Jalka	Vyötärö	Korkeus
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

Materiaalit	Komponentti	Materiaali
	Nauha	Polyesteri
	Lanka	Polyamidi
	Sormukset	Muovipinnoitettu teräs
	Manuaalisesti säädettävät soljet	Muovipinnoitettu teräs

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityspisteet					
LIGHT 1	-	●	-	-	-
VALO 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
LIGHT 11	●	●	●	●	-
LIGHT 14	●	●	-	-	●
LIGHT P1	-	-	●	-	-

ĮSPĖJIMAS

Produktas







Aprašymas

- Plastiku dengtas plieninis nugarinis kritimo stabdymo žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- Tekstilinis krūtinės ląstos kritimo stabdymo žiedas (dvigubas A/2).
- Plastiku dengti plieniniai šoniniai žiedai diržui nustatyti.
- Didelio atsparumo plastiku dengtos plieninės rankinio įtempimo sagtys, kurių dielektrinio pramušimo įtampa yra 9 kV.
- Reguliuojami pečių, krūtinės ir kojų diržai.
- Dvispalvė konstrukcija, kad būtų galima geriau atskirti viršutinę ir apatinę dalį.
- Plastikinės apsaugos dirželių galuose.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Norma	EN361 I EN 358		
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Dydis	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Svoris	1687g	1737g	1778g
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		

	Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
Priemonės	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	95-155 cm	190-220 cm

	Komponentas	Medžiaga
Medžiagos	Juosta	Poliesteris
	Sriegis	Poliamidas
	Žiedai	Plastiku dengtas plienas
	Rankiniu būdu reguliuojamos sagtys	Plastiku dengtas plienas

NAUDOJIMAS

						
Prikabinimo taškai	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Toode







Kirjeldus

- Plastikuga kaetud terasest seljaosa kukkumise pidurdusrõngas koos sisseehitatud pikendusrihmaga.
- Tekstiilne rindkere kukkumise pidurirõngas (topelt A/2).
- Plastikuga kaetud terasest külgmised rõngad rihma positsioneerimiseks.
- Kõrgtugevad plastmassiga kaetud terasest käsipingutussõlmed, mille dielektriline läbilöögipinge on 9 kV.
- Reguleeritavad õla-, rinna- ja jalarihmad.
- Kahevärviline konstruktsioon, et paremini eristada ülemist ja alumist osa.
- Plastikust kaitsed rihmade otstes.
- NFC Ready Chip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN361 I EN 358		
	Kasutatavus	140kg		
	Suurus	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Kaalu	1687g	1737g	1778g
	Lindi laius	45mm		
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist		

Meetmed	Suurus	Jalg	Vöökoht	Kõrgus
	S-M	25-70cm	78-115cm	150-185cm
	L-XL	25-85cm	80-140cm	175-200cm
	XXL-XXXL	25-90cm	95-155cm	190-220cm

Materjalid	Komponent	Materjal
	Lint	Polüester
	Teema	Polüamiid
	Rõngad	Plastiga kaetud teras
	Käsitsi reguleeritavad pandlad	Plastiga kaetud teras

KASUTAMINE

Kinnituskohad						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Стоманен пръстен за спиране на падането с пластмасово покритие и вградена лента за удължаване.
- Текстилен пръстен за задържане на падането от гръдната кост (двоен A/2).
- Стоманени странични пръстени с пластмасово покритие за позициониране на колана.
- Високоякостни стоманени катарами за ръчно затягане с пластмасово покритие и диелектрично пробивно напрежение от 9 kV.
- Регулируеми презрамки за раменете, гърдите и краката.
- Двуцветна конструкция за по-добро разграничаване на горната и долната част.
- Пластмасови защити в краищата на ремъците.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN361 I EN 358		
Капацитет за използване	140 кг		
Размер	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Тегло	1687g	1737g	1778g
Ширина на лентата	45mm		
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	25-70 см	78-115 см	150-185 см
L-XL	25-85 см	80-140 см	175-200 см
XXL-XXXL	25-90 см	95-155 см	190-220 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Стомана с пластмасово покритие
Ръчно регулируеми катарами	Стомана с пластмасово покритие

ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-

Обрадите

Производ







Опис

- Пластика-покривени челични прстен за заштиту од пада причвршћен на леђа са интегрисаним продужним каишем.
- Текстилни ланац за груди (двоструки A/2).
- Челични бочни прстенови са пластичном облогом за причвршћивање појасом.
- Копче за ручну подешку направљене од челика са високочврстом пластичном облогом, са диелектричном пробојном напоном од 9 kV.
- Подесиви каишеви на раменима, грудима и ногама.
- Двобојна конструкција, за јаснију разлику између горњег и доњег дела.
- Пластичне завршне капице на крајевима каишева.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике

Норма	EN 361 и EN 358		
Употребљивост	140 кг		
Величина	C-M	L–XL	XXL–XXXL
Тежина	1687 г	1737г	1778 г
Ширина траке	45 мм		
Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		

Мере

Величина	Нога	Струк	Висина
C-M	25–70 цм	78–115 цм	150–185 цм
L–XL	25–85 цм	80–140 цм	175–200 цм
XXL–XXXL	25–90 цм	95–155 цм	190–220 цм

Материјали

Компонента	Материјал
Трака	Полиестер
Нит	Полиамид
Прстенови	Čelik обложен пластиком
Копче за ручну подешавање	Čelik обложен пластиком

УПОТРЕБА

						
Тачке причвршћивања	СВЕТЛОСТ 1	-	Кс	-	-	-
	СВЕТЛОСТ 2 / 3 / 5	Кс	Кс	-	-	-
	СВЕТЛОСТ 4 / 4 ОД	Кс	Кс	Кс	-	-
	СВЕТЛОСТ 11	Кс	Кс	Кс	Кс	-
	СВЕТЛОСТ 14	Кс	Кс	-	-	Кс
	СВЕТЛО П1	-	-	Кс	-	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Oceľový chrbtový krúžok na zachytenie pádu potiahnutý plastom so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Textilný krúžok na zachytenie pádu z hrudníka (dvojitý A/2).
- Plastom potiahnuté oceľové bočné krúžky na umiestnenie pásu.
- Vysokopevnostné oceľové ručné uťahovacie pracky s plastovým povlakom a dielektrickým prierazným napätím 9 kV.
- Nastaviteľné ramenné, hrudné a nohavicové popruhy.
- Dvojfarebná konštrukcia na lepšie rozlíšenie hornej a dolnej časti.
- Plastové ochrany na koncoch popruhov.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 I EN 358		
	Kapacita použitia	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Hmotnosť	1687g	1737g	1778g
	Šírka pásky	45mm		
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

	Veľkosť	Noha	Pás	Výška
Opatrenia	S-M	25-70 cm	78-115 cm	150-185 cm
	L-XL	25-85 cm	80-140 cm	175-200 cm
	XXL-XXXL	25-90 cm	95-155 cm	190-220 cm

	Komponent	Materiál
Materiály	Páska	Polyester
	Vlákno	Polyamid
	Prstene	Oceľ potiahnutá plastom
	Ručne nastaviteľné pracky	Oceľ potiahnutá plastom

POUŽITIE

						
Závesné body	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4 / 4 DE	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-