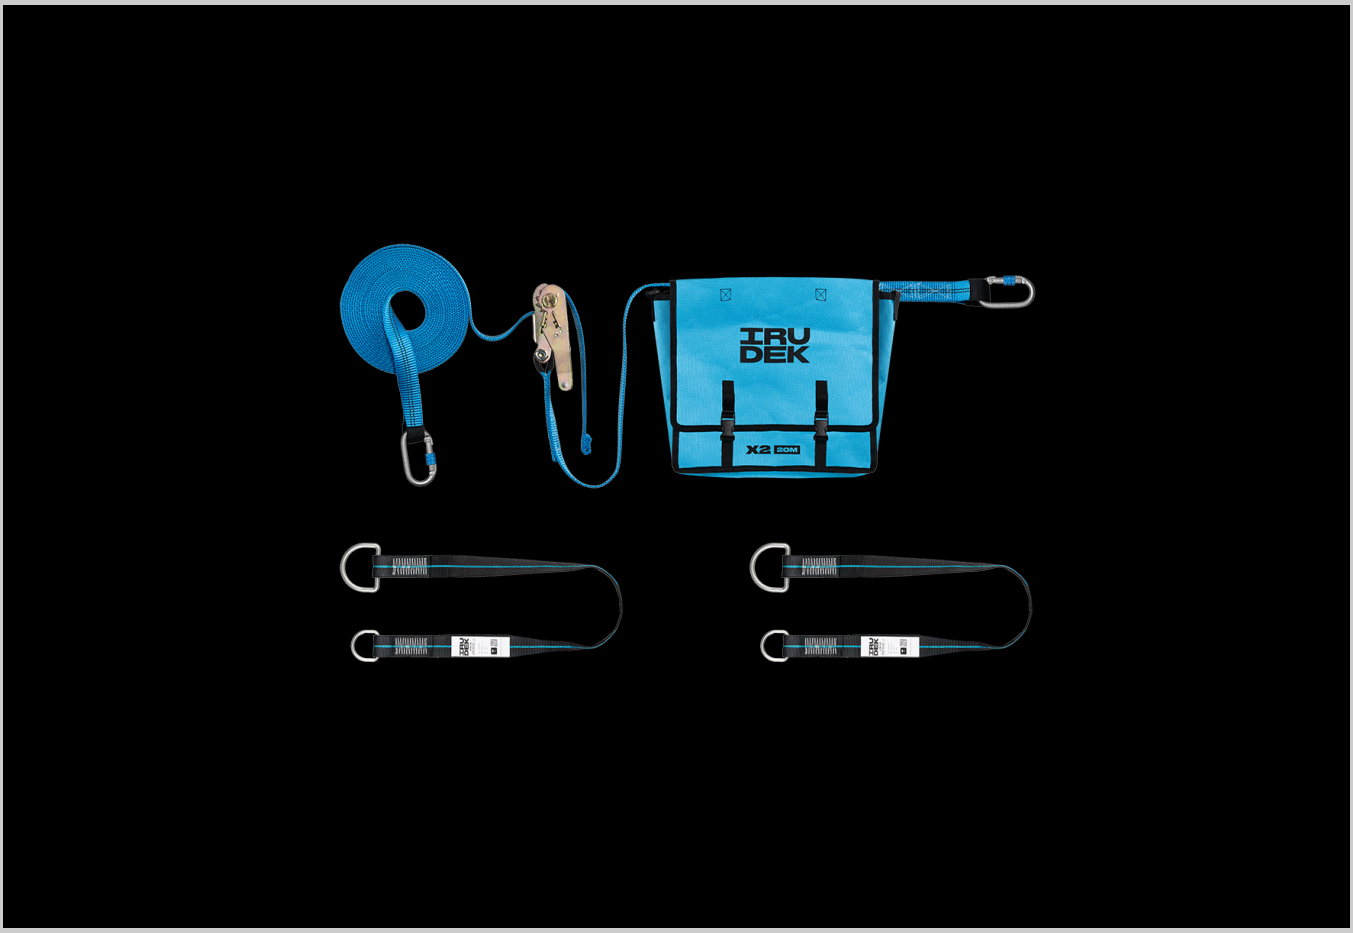


X2 PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



Descrizione

- Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia progettata per l'utilizzo simultaneo di 2 utilizzatori.
- Dotata di un cricchetto con meccanismo di blocco e sblocco per la regolazione della lunghezza e per tendere facilmente la fettuccia.
- Include 2 moschettoni.
- Include 2 fettucce di ancoraggio nelle estremità per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
N° massimo utilizzatori	2		
Lunghezza	10 m	20 m	30 m
Peso	2,81 kg	3,82 kg	4,78 kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Componenti

Componente	X2	CTA01
Immagine		
Quantità	1	2


MATERIALI		
	Cricchetto	Acciaio
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Acciaio
	Fettuccia di ancoraggio	Poliestere

Valori di deflessione (freccia)


Lunghezza (m)	1 utilizzatore (m)	2 utilizzatori (m)
5	1	1,5
6	1,1	1,6
7	1,3	1,7
8	1,5	1,8
9	1,6	2
10	1,8	2,2
11	2	2,4
12	2,1	2,6
13	2,3	2,8
14	2,5	3,2
15	2,7	3.4
16	2,9	3,7
17	3	3,9
18	3,2	4,1
19	3,4	4,3
20	3,6	4,5
21	3,0	3,8
22	3,1	4,0
23	3,3	4,2
24	3,4	4,4
25	3,6	4,6
26	3,7	4,8
27	3,9	4,9
28	4,0	5,1
29	4,1	5,3
30	4,3	5,5

TIPI DI INSTALLAZIONE CERTIFICATI


Su ancoraggi fissi

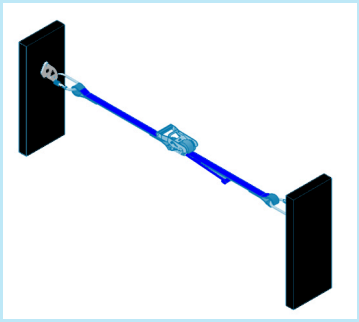

Su ancoraggi temporanei

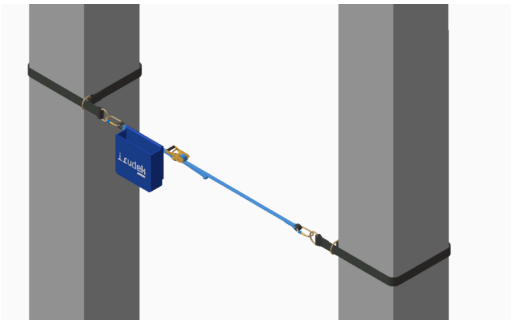

Attorno a strutture in entrambe le estremità

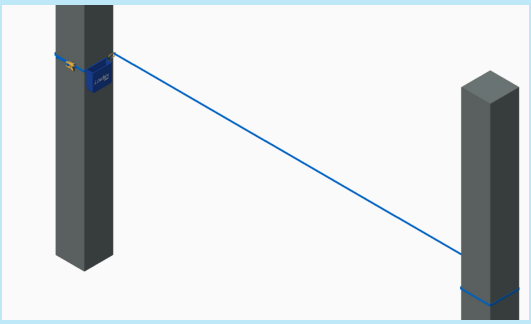

Attorno a strutture

