

X2 PRO

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

PRODOTTO



Descrizione

- Linea vita temporanea orizzontale di fettuccia progettata per l'utilizzo simultaneo di 2 utilizzatori.
- Dotata di un cricchetto con meccanismo di blocco e sblocco per la regolazione della lunghezza e per tendere facilmente la fettuccia.
- Include 2 moschettoni.
- Include 2 fettucce di ancoraggio nelle estremità per collegare la linea vita ai punti di ancoraggio.

CARATTERISTICHE


Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B/C + CEN/TS16415		
	N° massimo utilizzatori	2		
	Lunghezza	10 m	20 m	30 m
	Peso	2,81 kg	3,82 kg	4,78 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		
Componenti	Componente	X2	CTA01	
	Immagine			
	Quantità	1	2	

MATERIALI	Cricchetto	Acciaio
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Acciaio
	Fettuccia di ancoraggio	Poliestere


	Lunghezza (m)	1 utilizzatore (m)	2 utilizzatori (m)
		5	1
	6	1,1	1,6
	7	1,3	1,7
	8	1,5	1,8
	9	1,6	2
	10	1,8	2,2
	11	2	2,4
	12	2,1	2,6
	13	2,3	2,8
	14	2,5	3,2
	15	2,7	3,4
	16	2,9	3,7
Valori di deflessione (freccia)	17	3	3,9
	18	3,2	4,1
	19	3,4	4,3
	20	3,6	4,5
	21	3,0	3,8
	22	3,1	4,0
	23	3,3	4,2
	24	3,4	4,4
	25	3,6	4,6
	26	3,7	4,8
	27	3,9	4,9
	28	4,0	5,1
	29	4,1	5,3
	30	4,3	5,5

TIPI DI
INSTALLAZIONE
CERTIFICATI


Su ancoraggi fissi

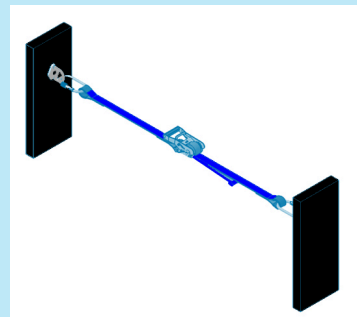

Su ancoraggi temporanei

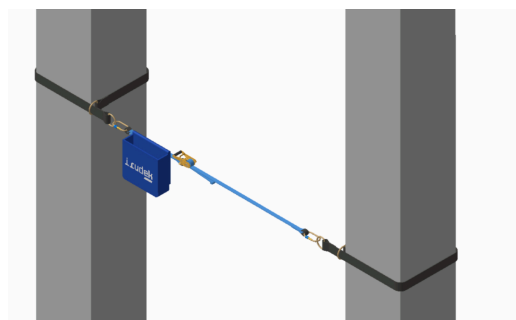

Attorno a strutture in entrambe le
estremità

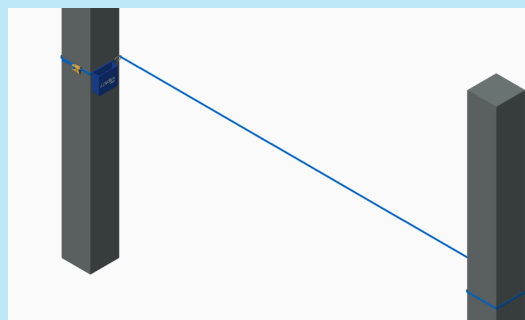

Attorno a strutture

