
WWW.IRUDEK.COM

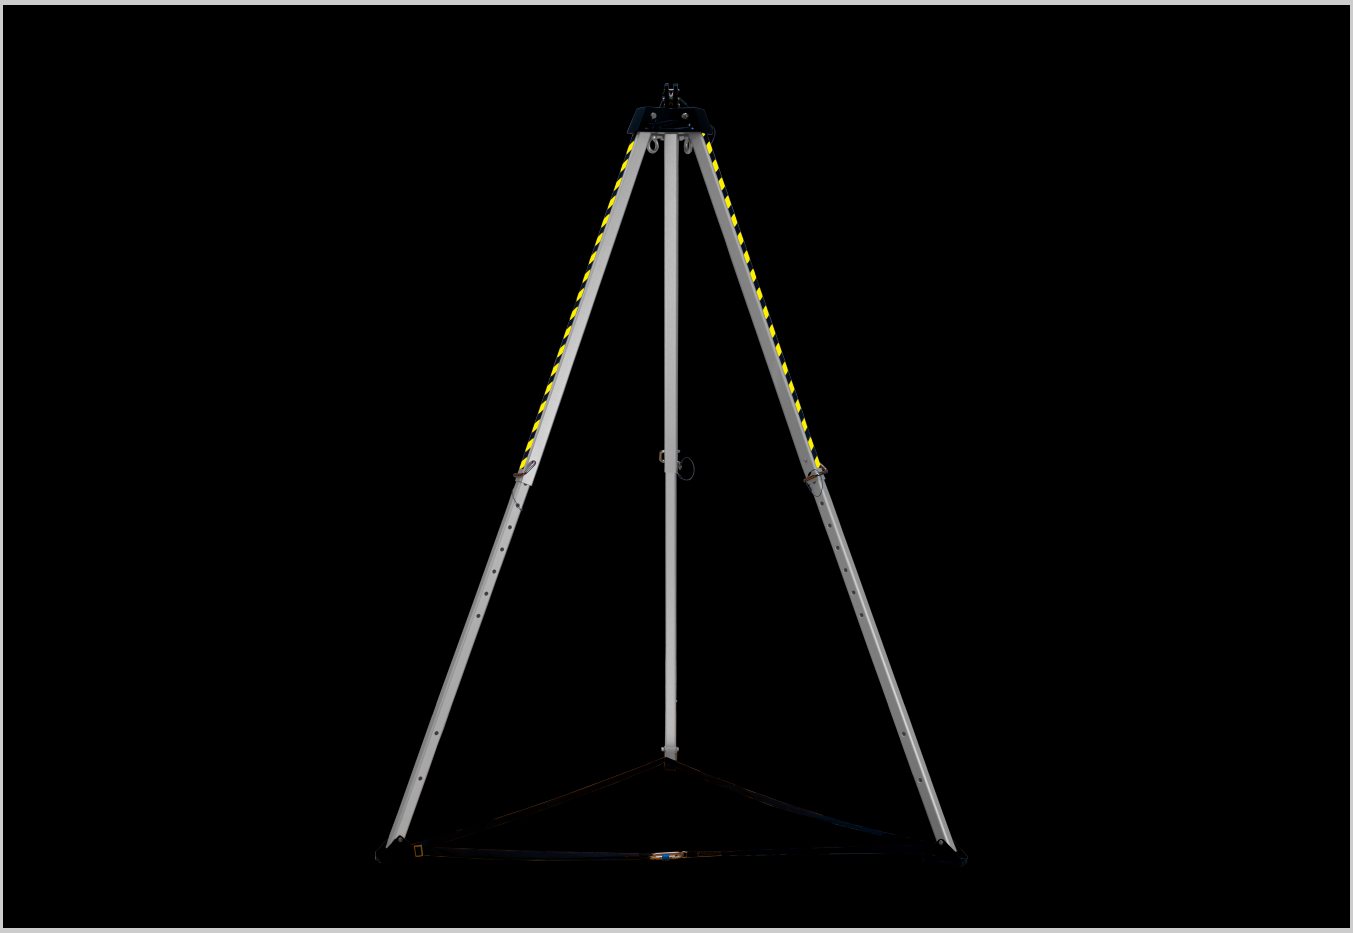

TRIP1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA



Descripcióna

- Dispositivo de anclaje diseñado para habilitar puntos de anclaje durante el trabajo en espacios confinados.
- Cabeza de aleación de aluminio: para aportar robustez y durabilidad al equipo.
- Polea incorporada: para un funcionamiento más rígido del torno.
- 2 anillas de anclaje de aluminio: para poder incorporar hasta dos equipos (al menos 1 anticaídas).
- Patas de aluminio: una ligereza superior.
- Robusto: soporta cargas de hasta 500kg.
- Gomas antideslizantes: para un soporte óptimo.
- Cinta de seguridad: evita movimientos involuntarios de las patas.
- Certificado para trabajos en atmósferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Incluye bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativa	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diámetro	120 cm - 180 cm
	Altura	140 cm - 215 cm
	Peso	18,44 kg
	Capacidad de carga	500 kg
	Usuarios	1
	Anillas de anclaje	2
	N° Poleas	1
	Vida útil	Ilimitada
Materiales	Cabeza	Aluminio
	Anillas	Aluminio
	Patas	Aluminio
	Pata antideslizante	PVC
	Cinta de seguridad	Poliéster

ANCLAJE



Description

- Anchorage device designed to provide anchorage points during work in confined spaces.
- Aluminium alloy head: for robustness and durability of the equipment.
- Built-in pulley: for a more rigid operation of the lathe.
- 2 aluminium anchorage rings: to be able to incorporate up to two pieces of equipment (at least 1 fall arrester).
- Aluminium legs: superior lightness.
- Robust: withstands loads of up to 500kg.
- Non-slip rubber: for optimum support.
- Safety strap: prevents unintentional movement of the legs.
- Certified for work in explosive atmospheres ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Includes carrying bag.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Regulations	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	120 cm – 180 cm
	Height	140 cm – 215 cm
	Weight	18.44 kg
	Capacity of load	500 kg
	Users	1
	Anchor rings	2
	No. of pulleys	1
	Shelf life	Unlimited
MATERIALS	Head	Aluminium
	Rings	Aluminium
	Legs	Aluminium
	Non-slip leg	PVC
	Safety tape	Polyester

ANCORAGGIO



DESCRIZIONE

- Treppiede per garantire un punto di ancoraggio sicuro durante i lavori in spazi confinati.
- Testa in lega di alluminio: per una maggiore robustezza e durabilità del dispositivo.
- Carrucola incorporata per un funzionamento più rigido del verricello.
- 2 anelli di ancoraggio in alluminio per poter includere fino a due dispositivi (almeno 1 anticaduta).
- Gambe in alluminio per una leggerezza superiore.
- Robusto per il sollevamento di carichi fino a 500 kg.
- Gommini antiscivolo per una maggiore stabilità.
- Cinghie di sicurezza contro movimenti involontari dei piedi del dispositivo.
- Certificato per il lavoro in ambienti esplosivi ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Si fornisce con borsa di trasporto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametro	120 cm - 180 cm
	Altezza	140 cm - 215 cm
	Peso	18,44 kg
	Capacità di carico	500 kg
	Utilizzatori	1
	Anelli di ancoraggio	2
	N° di carrucole	1
	Vita utile	Illimitata
MATERIALI	Testa	Alluminio
	Anelli	Alluminio
	Gambe	Alluminio
	Gommini antiscivolo	PVC
	Cinghia di sicurezza	Poliestere

ANCHORING



Descriçãoa

- Dispositivo de ancoragem concebido para fornecer pontos de ancoragem durante os trabalhos em espaços confinados.
- Cabeça em liga de alumínio: para maior robustez e durabilidade do equipamento.
- Polia incorporada: para um funcionamento mais rígido do torno.
- 2 anéis de ancoragem em alumínio: para poder incorporar até dois equipamentos (pelo menos 1 para-quedas).
- Pés em alumínio: leveza superior.
- Robusto: suporta cargas até 500 kg.
- Borracha antiderrapante: para um apoio ótimo.
- Cinto de segurança: impede o movimento involuntário das pernas.
- Certificado para trabalhar em atmosferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclui saco de transporte.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diâmetro	120 cm - 180 cm
	Altura	140 cm - 215 cm
	Peso	18,44 kg
	Capacidade de carga	500 kg
	Utilizadores	1
	Anéis de ancoragem	2
	Número de roldanas	1
	Vida útil	Ilimitado
MATERIAIS	Cabeça	Alumínio
	Anéis	Alumínio
	Pernas	Alumínio
	Perna antiderrapante	PVC
	Fita de segurança	Poliéster

ANCHORING



Descriçãoa

- Dispositivo de ancoragem projetado para fornecer pontos de ancoragem durante o trabalho em espaços confinados.
- Cabeça de liga de alumínio: para maior robustez e durabilidade do equipamento.
- Polia embutida: para uma operação mais rígida do torno.
- 2 anéis de ancoragem de alumínio: para poder incorporar até duas peças de equipamento (pelo menos 1 trava-quedas).
- Pés de alumínio: leveza superior.
- Robusto: suporta cargas de até 500 kg.
- Borracha antiderrapante: para um suporte ideal.
- Alça de segurança: evita o movimento não intencional das pernas.
- Certificado para trabalho em atmosferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclui bolsa de transporte.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diâmetro	120 cm - 180 cm
	Altura	140 cm - 215 cm
	Peso	18,44 kg
	Capacidade de carga	500 kg
	Usuários	1
	Anéis de ancoragem	2
	Número de polias	1
	Validade de prateleira	Ilimitado
Materiais	Cabeça	Alumínio
	Anéis	Alumínio
	Pernas	Alumínio
	Perna antiderrapante	PVC
	Fita de segurança	Poliéster

ANCHORING



Beschreibunga

- Verankerungsvorrichtung zur Bereitstellung von Verankerungspunkten bei Arbeiten in engen Räumen.
- Kopf aus Aluminiumlegierung: für Robustheit und Langlebigkeit des Geräts.
- Eingebaute Riemenscheibe: für einen stabileren Betrieb der Drehmaschine.
- 2 Verankerungsringe aus Aluminium: zur Aufnahme von bis zu zwei Ausrüstungsgegenständen (mindestens 1 Höhensicherungsgerät).
- Beine aus Aluminium: überragende Leichtigkeit.
- Robust: hält einer Belastung von bis zu 500 kg stand.
- Rutschfester Gummi: für optimalen Halt.
- Sicherheitsgurt: verhindert unbeabsichtigte Bewegungen der Beine.
- Zertifiziert für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inklusive Tragetasche.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Vorschriften	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Durchmesser	120 cm – 180 cm
	Höhe	140 cm – 215 cm
	Gewicht	18,44 kg
	Kapazität der Ladung	500 kg
	Benutzer	1
	Ankerringe	2
	Anzahl der Umlenkrollen	1
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
Materialien	Kopf	Aluminium
	Ringe	Aluminium
	Beine	Aluminium
	Rutschfestes Bein	PVC
	Sicherheitsband	Polyester

ANCRE



Descriptiona

- Dispositif d'ancrage conçu pour fournir des points d'ancrage lors de travaux dans des espaces confinés.
- Tête en alliage d'aluminium : pour la robustesse et la durabilité de l'équipement.
- Poulie intégrée : pour un fonctionnement plus rigide du tour.
- 2 anneaux d'ancrage en aluminium : pour pouvoir intégrer jusqu'à deux équipements (au moins 1 antichute).
- Pieds en aluminium : légèreté supérieure.
- Robuste : supporte des charges allant jusqu'à 500 kg.
- Caoutchouc antidérapant : pour un soutien optimal.
- Sangle de sécurité : empêche tout mouvement involontaire des jambes.
- Certifié pour le travail en atmosphères explosives ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Sac de transport inclus.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Réglementation	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diamètre	120 cm - 180 cm
	Hauteur	140 cm - 215 cm
	Poids	18,44 kg
	Capacité de la charge	500 kg
	Utilisateurs	1
	Ancres d'ancrage	2
	No. de poulies	1
	La durée de conservation	Illimité
MATERIALES	Tête	Aluminium
	Bagues	Aluminium
	Jambes	Aluminium
	Jambes antidérapantes	PVC
	Bande adhésive de sécurité	Polyester

KOTWICZENIE



Opis

- Urządzenie kotwiczące zaprojektowane w celu zapewnienia punktów kotwiczenia podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych.
- Głowica ze stopu aluminium: zapewnia solidność i trwałość sprzętu.
- Wbudowane koło pasowe: zapewnia sztywniejszą pracę tokarki.
- 2 aluminiowe pierścienie kotwiczące: aby móc zamocować do dwóch elementów wyposażenia (co najmniej 1 urządzenie samohamowne).
- Aluminiowe nogi: doskonała lekkość.
- Wytrzymałość: wytrzymuje obciążenie do 500 kg.
- Antypoślizgowa guma: dla optymalnego wsparcia.
- Pasek bezpieczeństwa: zapobiega niezamierzonemu ruchowi nóg.
- Certyfikowany do pracy w atmosferze wybuchowej ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Zawiera torbę do przenoszenia.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Średnica	120 cm – 180 cm
	Wysokość	140 cm – 215 cm
	Waga	18,44 kg
	Udźwig ładunku	500 kg
	Użytkownicy	1
	Pierścienie kotwiczne	2
	Liczba kół pasowych	1
	Trwałość	Bez ograniczeń
Materiały	Głowa	Aluminium
	Pierścienie	Aluminium
	Nogi	Aluminium
	Noga antypoślizgowa	PVC
	Taśma bezpieczeństwa	Poliester

ANCHORING



Leírás

- Rögzítő eszköz, amelyet arra terveztek, hogy rögzítési pontokat biztosítson zárt térben végzett munkák során.
- Alumíniumötvözetből készült fej: a berendezés robusztussága és tartóssága érdekében.
- Beépített csigakerék: az eszterga merevebb működéséhez.
- 2 alumínium rögzítőgyűrű: akár két felszerelés (legalább 1 lezuhanásgátló) beépítésére is alkalmas.
- Alumínium lábak: kiváló könnyűség.
- Robusztus: akár 500 kg-os terhelést is kibír.
- Csúszásmentes gumi: az optimális alátámasztásért.
- Biztonsági heveder: megakadályozza a lábak akaratlan mozgását.
- ATEX II 2G Ex h II c T6 robbanásveszélyes légkörben történő munkavégzésre tanúsított.
- Tartalmazza a hordtáskát.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Szabályozások	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	átmérő	120 cm – 180 cm
	Magasság	140 cm – 215 cm
	Súly	18,44 kg
	Töltési kapacitás	500 kg
	Felhasználók	1
	Horgonygyűrűk	2
	A csigák száma	1
	Szabályozási idő	Korlátlan
Anyagok	Fő	Alumínium
	gyűrűk	Alumínium
	Lábak	Alumínium
	Nem csúszásmentes láb	PVC
	Védőszalag	Poliészter

ANCHETARE



Descrierea

- Dispozitiv de ancorare conceput pentru a furniza puncte de ancorare în timpul lucrului în spații restrânse.
- Cap din aliaj de aluminiu: pentru robustețea și durabilitatea echipamentului.
- Polei încorporat: pentru o funcționare mai rigidă a strungului.
- 2 inele de ancorare din aluminiu: pentru a putea încorpora până la două echipamente (cel puțin un dispozitiv de protecție împotriva căderilor).
- Picioare din aluminiu: lejeritate superioară.
- Robust: rezistă la sarcini de până la 500 kg.
- Cauciuc antiderapant: pentru o susținere optimă.
- Curea de siguranță: previne mișcarea neintenționată a picioarelor.
- Certificat pentru lucrul în atmosfere explozive ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Include geantă de transport.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Reglementări	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametru	120 cm – 180 cm
	înălțime	140 cm – 215 cm
	Greutate	18,44 kg
	Capacitatea de încărcare	500 kg
	Utilizatori	1
	Inele de ancore	2
	Nr. de scripeți	1
	Durata de depozitare	Nelimitat
Materiale	Cap	Aluminiu
	Inele	Aluminiu
	Picioare	Aluminiu
	Picior fără alunecare	PVC
	Fixă de siguranță	Poliester

SABİTLEME



Açıklama

- Kapalı alanlarda çalışma sırasında sabitleme noktaları oluşturmak üzere tasarlanmış bir sabitleme cihazı.
- Alüminyum alaşımlı kafa: Cihaza sağlamlık ve dayanıklılık kazandırmak için.
- Entegre kasnak: vinçlerin daha sağlam çalışması için.
- 2 adet alüminyum sabitleme halkası: en fazla iki ekipman (en az 1 adet düşme önleyici) takılabilmesi için.
- Alüminyum ayaklar: üstün hafiflik.
- Sağlam: 500 kg'a kadar yükleri taşıyabilir.
- Kaymayı önleyici lastikler: optimum destek için.
- Güvenlik bandı: Bacakların istem dışı hareketlerini önler.
- ATEX II 2G Ex h II c T6 patlayıcı ortamlarda çalışma sertifikası.
- Taşıma çantası dahildir.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler	Yönetmelik	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Çap	120 cm - 180 cm
	Yükseklik	140 cm - 215 cm
	Ağırlık	18,44 kg
	Taşıma kapasitesi	500 kg
	Kullanıcılar	1
	Sabitleme halkaları	2
	Kasnak Sayısı	1
	Kullanım ömrü	Sınırsız
Malzemeler	Baş	Alüminyum
	Halkalar	Alüminyum
	Bacaklar	Alüminyum
	Kaymaz ayak	PVC
	Emniyet kemeri	Poliester

FÖRANKRING



Beskrivninga

- Förankringsanordning avsedd att ge förankringspunkter vid arbete i trånga utrymmen.
- Huvud i aluminiumlegering: för robusthet och hållbarhet hos utrustningen.
- Inbyggd remskiva: för en mer stabil användning av svarven.
- 2 förankringsringar i aluminium: för att kunna montera upp till två utrustningar (minst 1 fallskydd).
- Ben i aluminium: överlägsen lätthet.
- Robust: klarar belastningar på upp till 500 kg.
- Halkfritt gummi: för optimalt stöd.
- Säkerhetsrem: förhindrar oavsiktlig förflyttning av benen.
- Certifierad för arbete i explosiva atmosfärer ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inklusive bärväska.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Regleringar	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	120 cm – 180 cm
	Höjd	140 cm – 215 cm
	Vikt	18,44 kg
	Kapacitet för last	500 kg
	Användare	1
	Ankarringar	2
	Antal trissor	1
	Hållbarhetstid	Obegränsad
Material	Huvud	Aluminium
	Ringar	Aluminium
	Lår	Aluminium
	Glidfritt ben	PVC
	Säkerhetstejp	Polyester

FORANKRING



Beskrivelsea

- Forankringsanordning utformet for å gi forankringspunkter under arbeid i trange rom.
- Hode i aluminiumslegering: for robusthet og holdbarhet for utstyret.
- Innebygd remskive: for en mer stabil drift av dreiebenken.
- 2 forankringsringer i aluminium: for å kunne montere opptil to stykker utstyr (minst 1 fallsikring).
- Ben i aluminium: overlegen letthet.
- Robust: tåler belastninger på opptil 500 kg.
- Sklisikker gummi: for optimal støtte.
- Sikkerhetsstropp: hindrer utilsiktet bevegelse av beina.
- Sertifisert for arbeid i eksplosjonsfarlige atmosfærer ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inkluderer bæreveske.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Reguleringer	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	120 cm – 180 cm
	Høyde	140 cm – 215 cm
	Vekt	18,44 kg
	Lastens kapasitet	500 kg
	Brukere	1
	Ankerringer	2
	Antall trinser	1
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
Materialer	Hodet	Aluminium
	Ringer	Aluminium
	Bein	Aluminium
	Glidende ben.	PVC
	Sikkerhetsteip	Polyester

KIINNITYS



Kuvaus

- Kiinnityslaite, joka on suunniteltu kiinnityspisteiden muodostamiseen ahtaissa tiloissa työskenneltäessä.
- Alumiiniseosrunko: takaa laitteen lujuuden ja kestävyyden.
- Sisäänrakennettu hihnapyörä: takaa vinssin vakaamman toiminnan.
- 2 alumiinista valmistettua kiinnitysrengasta: jotta voidaan kiinnittää enintään kaksi varusteita (vähintään yksi putoamissuoja).
- Alumiinijalat: ylivoimainen keveys.
- Kestävä: kestää jopa 500 kg:n kuormia.
- Luistamattomat kumit: takaavat optimaalisen pidon.
- Turvavyö: estää jalkojen tahattomat liikkeet.
- Sertifikaatti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä suoritettaviin töihin: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Mukana kuljetuspussi.

OMINAISUUDET

Tekniset tiedot	Säännökset	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Halkaisija	120 cm – 180 cm
	Korkeus	140 cm – 215 cm
	Paino	18,44 kg
	Kantavuus	500 kg
	Käyttäjät	1
	Kiinnitysrenkaat	2
	Hihnapyörien lukumäärä	1
	Käyttöikä	Rajoittamaton
Materiaalit	Pää	Alumiini
	Renkaat	Alumiini
	Jalat	Alumiini
	Luistamaton jalka	PVC
	Turvanauha	Polyesteri

Festa



Lýsing

- Festibúnaður hannaður til að veita festipunkta við vinnu í þröngum rýmum.
- Kopf úr álblöndu: til að tryggja að búnaðurinn sé traustur og endingargóður.
- Innbyggður blokkur: fyrir stífari rekstur vindunnar.
- 2 álfestingarhringar: til að festa allt að tveimur búnaðarhlutum (að minnsta kosti einn fallvarnarbúnaður).
- Álfætur: framúrskarandi léttleiki.
- Traustur: ber álag allt að 500 kg.
- Álitslausir púðar: fyrir sem bestan stuðning.
- Öryggisól: kemur í veg fyrir að fótarnir hreyfist óvart.
- Vottað til notkunar í sprengjuþungu umhverfi: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Kemur með tösku.

Eiginleikar

Tæknilýsingar	Reglugerðir	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Þvermál	120 cm – 180 cm
	Hæð	140 cm – 215 cm
	Þyngd	18,44 kg
	Hleðslugeta	500 kg
	Notendur	1
	Ankrhringir	2
	Fjöldi trissna	1
	Þjónustulíf	Ótakmarkað
Efni	höfuð	Ál
	Hringir	Ál
	Fætur	Ál
	Óhálur fótur	PVC
	Öryggisteip	Pólýester

VERANKERING



Beschrijving

- Verankeringsapparaat dat is ontworpen om verankeringspunten te creëren tijdens werkzaamheden in besloten ruimtes.
- Behuizing van een aluminiumlegering: voor extra stevigheid en duurzaamheid van het apparaat.
- Ingebouwde katrol: voor een stijvere werking van de lier.
- 2 aluminium bevestigingsringen: om maximaal twee uitrustingen te kunnen bevestigen (waaronder ten minste 1 valbeveiliging).
- Aluminium poten: een ongeëvenaarde lichtheid.
- Robuust: kan belastingen tot 500 kg dragen.
- Antisliprubbers: voor een optimale grip.
- Veiligheidsriem: voorkomt onbedoelde bewegingen van de poten.
- Certificaat voor werkzaamheden in explosieve omgevingen ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclusief draagtas.

KENMERKEN

Technische kenmerken	Reglement	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	120 cm - 180 cm
	Hoogte	140 cm - 215 cm
	Gewicht	18,44 kg
	Laadvermogen	500 kg
	Gebruikers	1
	Verankeringsringen	2
	Aantal poelies	1
	Levensduur	Onbeperkt
Materialen	Hoofd	Aluminium
	Ringen	Aluminium
	Poten	Aluminium
	Antislipvoet	PVC
	Veiligheidsband	Polyester

ANCHORING



Aprašymas

- Inkaravimo įtaisas, skirtas tvirtinimo taškams įrengti dirbant uždarose erdvėse.
- Aliuminio lydinio galvutė: užtikrina įrangos tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Įmontuotas skriemulys: griežtesniam tekinimo staklių darbui.
- 2 aliuminio tvirtinimo žiedai: kad būtų galima pritvirtinti iki dviejų įrangos vienetų (bent 1 kritimo stabdymo įtaisą).
- Aliuminio kojos: itin lengvos.
- Tvirtas: atlaiko iki 500 kg apkrovą.
- Neslystanti guma: optimali atrama.
- Apsauginis diržas: apsaugo nuo netyčinio kojų judėjimo.
- Sertifikuota darbui sprogioje aplinkoje ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Į komplektą įeina nešiojimo krepšys.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Reglamentai	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametras	120 cm – 180 cm
	aukštis	140 cm – 215 cm
	Svoris	18,44 kg
	Krovinio talpa	500 kg
	Naudotojai	1
	Inkariniai žiedai	2
	Žingsnių skaičius	1
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
Medžiagos	Galva	Aliuminis
	Žiedai	Aliuminis
	Kojos	Aliuminis
	Neslystanti koja	PVC
	Apsauginė juosta	Poliesteris

STIPRINĀJUMS



Apraksts

- Piesprādzēšanas ierīce, kas paredzēta, lai izveidotu piesprādzēšanas punktus, strādājot ierobežotās telpās.
- Alumīnija sakausējuma galva: nodrošina iekārtas izturību un ilgmūžību.
- Iebūvēta rullīte: nodrošina vinčas stingrāku darbību.
- 2 alumīnija stiprinājuma gredzeni: lai varētu piestiprināt līdz pat divām iekārtām (vismaz 1 kritiena aizsardzības ierīci).
- Alumīnija kājas: izcila viegluma sajūta.
- Izturīgs: iztur slodzi līdz 500 kg.
- Pretpaslīdēšanas gumijas: optimālai stabilitātei.
- Drošības siksna: novērš kāju neapzinātas kustības.
- Sertifikāts darbam sprādzienbīstamā vidē ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Komplektā iekļauta pārnēsāšanas soma.

ĪPAŠĪBAS

Tehniskie parametri	Normatīvie akti	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametrs	120 cm – 180 cm
	Augstums	140 cm – 215 cm
	Svars	18,44 kg
	Kravnesība	500 kg
	Lietotāji	1
	Stiprinājuma gredzeni	2
	Skrūvju skaits	1
	Kalpošanas laiks	Neierobežots
Materiāli	Galva	Alumīnijs
	Gredzeni	Alumīnijs
	Kājas	Alumīnijs
	Neslīdoša kājiņa	PVC
	Drošības lenta	Poliesters

KINNITUS



Kirjeldus

- Kinnitusseade, mis on mõeldud kinnituspunktide loomiseks kitsastes ruumides töötamisel.
- Alumiiniumisulamist pea: tagab seadme tugevuse ja vastupidavuse.
- Sisseehitatud rull: tagab vintsi jäigema töö.
- 2 alumiiniumist kinnitusrõngast: kuni kahe seadme kinnitamiseks (vähemalt 1 kukkumiskaitse).
- Alumiiniumjalad: erakordne kergus.
- Tugev: talub koormusi kuni 500 kg.
- Libisemisvastased kummid: tagavad optimaalse haardumise.
- Turvavöö: takistab jalgade tahtmatuid liigutusi.
- Sertifikaat plahvatusohtlikes keskkondades töötamiseks ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Komplektis on kaasas kandekott.

OMADUSED

Tehnilised andmed	Eeskirjad	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Läbimõõt	120 cm – 180 cm
	Kõrgus	140 cm – 215 cm
	Kaal	18,44 kg
	Kandevõime	500 kg
	Kasutajad	1
	Kinnitusrõngad	2
	Rihmarattade arv	1
	Kasutusiga	Piiramatu
Materjalid	Pea	Alumiinium
	Rõngad	Alumiinium
	Jalad	Alumiinium
	Libisemiskindel jalg	PVC
	Turvavöö	Polüester

АНХОРИНГ



Описаниеа

- Устройство за закрепване, предназначено за осигуряване на точки за закрепване по време на работа в затворени пространства.
- Глава от алуминиева сплав: за здравина и издръжливост на оборудването.
- Вградена ремъчна шайба: за по-стабилна работа на струга.
- 2 алуминиеви пръстена за закрепване: за да могат да се вграждат до два елемента от оборудването (поне 1 предпазител от падане).
- Алуминиеви крака: изключителна лекота.
- Здравина: издържа на натоварване до 500 kg.
- Неплъзгаща се гума: за оптимална опора.
- Предпазна лента: предотвратява неволно движение на краката.
- Сертифициран за работа във взривоопасна атмосфера ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Включва чанта за носене.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Регламенти	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Диаметър	120 см – 180 см
	Височина	140 см – 215 см
	Тегло	18,44 кг
	Капацитет на товара	500 кг
	Потребители	1
	Пръстени за котва	2
	Количество ролки	1
	Съхранение на рафта	Неограничен
Материали	Глава	Алуминий
	Пръстени	Алуминий
	Ножки	Алуминий
	Неплъзгащ се крак	PVC
	Безопасна лента	Полиестер

ΣΤΕΡΕΩΣΗ



Περιγραφή

- Συσκευή αγκύρωσης σχεδιασμένη για τη δημιουργία σημείων αγκύρωσης κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιορισμένους χώρους.
- Κεφαλή από κράμα αλουμινίου: για να προσφέρει ανθεκτικότητα και αντοχή στον εξοπλισμό.
- Ενσωματωμένη τροχαλία: για πιο άκαμπτη λειτουργία του τροχαλίου.
- 2 δακτύλιοι αγκύρωσης από αλουμίνιο: για τη δυνατότητα σύνδεσης έως και δύο συσκευών (τουλάχιστον 1 συσκευή προστασίας από πτώση).
- Πόδια από αλουμίνιο: ανώτερη ελαφρότητα.
- Ανθεκτικό: αντέχει φορτία έως 500 κιλά.
- Αντιολισθητικά ελαστικά: για βέλτιστη στήριξη.
- Ιμάντας ασφαλείας: αποτρέπει τις ακούσιες κινήσεις των ποδιών.
- Πιστοποιητικό για εργασίες σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ATEX II 2G Ex h IIC T6.
- Περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	**Κανονισμοί**	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Διάμετρος	120 εκ. - 180 εκ.
	Ύψος	140 εκ. - 215 εκ.
	Βάρος	18,44 κιλά
	Χωρητικότητα φορτίου	500 κιλά
	Χρήστες	1
	Δακτύλιοι αγκύρωσης	2
	Αριθμός τροχαλιών	1
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη
Υλικά	**Κεφάλι**	Αλουμίνιο
	Δακτύλιοι	Αλουμίνιο
	Πόδια	Αλουμίνιο
	Αντιολισθητικό πόδι	PVC
	Ιμάντας ασφαλείας	Πολυεστέρας

ANKERIRANJE



Opis

- Uređaj za sidrenje dizajniran za osiguravanje sidrenih točaka pri radu u skučenim prostorima.
- Glava od aluminijske legure: kako bi oprema bila robusna i izdržljiva.
- Ugrađena kolutnica: za čvršće rukovanje vitlom.
- 2 aluminijska prstena za sidrenje: za pričvršćivanje do dva komada opreme (najmanje jednog kočionika za pad).
- Aluminijske noge: vrhunska lakoća.
- Čvrsto: podnosi opterećenja do 500 kg.
- Protuklizne podloge: za optimalan prianjanje.
- Sigurnosni remen: sprječava nenamjerno pomicanje nogu.
- Certificirano za rad u eksplozivnim atmosferama: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Dolazi s torbicom za nošenje.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije	Propisi	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Promjer	120 cm – 180 cm
	Visina	140 cm – 215 cm
	Težina	18,44 kg
	Nosivost	500 kg
	Korisnici	1
	Prstenovi sidra	2
	Broj blokova	1
	Rok trajanja	Neograničeno
Materijali	Glavni	Aluminij
	Prstenovi	Aluminij
	Noge	Aluminij
	Protuklizno dno	PVC
	Sigurnosna traka	poliestar

УКОРАВЉИВАЊЕ



Опис

- Уређај за сидрење дизајниран да обезбеди тачке сидрења при раду у ограниченим просторима.
- Глава од алуминијумске легуре: да би се обезбедило да је опрема чврста и издржљива.
- Уграђена блока: за чвршће функционисање витла.
- 2 алуминијумска причврсна прстена: за причвршћивање до два комада опреме (најмање једног успоривача пада).
- Алуминијумске ноге: изузетна лакоћа.
- Чврсто: подржава оптерећења до 500 кг.
- Противклизне подлошке: за оптималну подршку.
- Безбедносни појас: спречава нехотично померање ногу.
- Сертификовано за рад у експлозивним атмосферама: ATEX II 2G Ex h IIc T6.
- Долази са торбицом за ношење.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације	Прописи	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Пречник	120 цм – 180 цм
	Висина	140 цм – 215 цм
	Тежина	18,44 кг
	Капацитет оптерећења	500 кг
	Корисници	1
	Прстенови сидра	2
	Број блокова	1
	Време трајања	Неограничено
Материјали	Глава	Алуминијум
	Прстенови	Алуминијум
	Ноге	Алуминијум
	Непролизан под	ПВЦ
	Безбедносна трака	Полиестер

KOTVENIE



Popis

- Kotviace zariadenie určené na zabezpečenie kotviacich bodov pri práci v stiesnených priestoroch.
- Hlava z hliníkovej zliatiny: pre robustnosť a odolnosť zariadenia.
- Zabudovaná remenica: pre pevnejšiu prevádzku sústruhu.
- 2 hliníkové kotviace krúžky: aby bolo možné pripojiť až dva kusy zariadenia (aspoň 1 zachytávač pádu).
- Hliníkové nohy: vynikajúca ľahkosť.
- Robustný: vydrží zaťaženie až do 500 kg.
- Protišmyková guma: pre optimálnu oporu.
- Bezpečnostný popruh: zabraňuje neúmyselnému pohybu nôh.
- Certifikované na prácu vo výbušnom prostredí ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Obsahuje tašku na prenášanie.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Predpisy	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	Priemer	120 cm – 180 cm
	Výška	140 cm – 215 cm
	Hmotnosť	18,44 kg
	Kapacita nákladu	500 kg
	Užívatelia	1
	Kotvové krúžky	2
	počet kladiek	1
	Životnosť	Neobmedzené
Materiály	Hlava	Hliník
	Krúžky	Hliník
	Nohy	Hliník
	Neskĺzavá noha	PVC
	Bezpečnostná páska	Polyester

التثبيت



الوصف أ

- جهاز تثبيت مصمم لتوفير نقاط تثبيت أثناء العمل في الأماكن الضيقة.
- رأس مصنوع من سبيكة الألومنيوم: لضمان متانة الجهاز وقوة تحمله.
- بكرة مدمجة: لضمان تشغيل أكثر صلابة للرافعة.
- حلقتان تثبيتيتان من الألومنيوم: لتركيب ما يصل إلى جهازين (على الأقل جهاز واحد لمنع السقوط).
- أرجل من الألومنيوم: خفة فائقة.
- متين: يتحمل أحمالًا تصل إلى 500 كجم.
- مطاط مانع للانزلاق: لتوفير ثبات مثالي.
- حزام الأمان: يمنع الحركات اللاإرادية للأرجل.
- شهادة ATEX II 2G Ex h II c T6 ملاءمة للعمل في الأجواء القابلة للانفجار.
- تشمل حقيبة حمل.

الميزات

المواصفات الفنية	اللوائح	EN 795 B، ATEX II 2G Ex h II c T6
	القطر	120 سم - 180 سم
	الارتفاع	140 سم - 215 سم
	الوزن	18,44 كجم
	سعة الحمولة	500 كجم
	المستخدمون	1
	حلقات التثبيت	2
	عدد البكرات	1
	العمر الافتراضي	غير محدودة
المواد	الرأس	الألومنيوم
	حلقات	الألومنيوم
	الأرجل	الألومنيوم
	قدم مانعة للانزلاق	PVC
	حزام الأمان	البوليستر

עיגון



תיאור

- מכשיר עיגון שנועד לאפשר יצירת נקודות עיגון במהלך עבודה בחללים סגורים.
- ראש מסגסוגת אלומיניום: כדי להקנות למכשיר חוזק ועמידות.
- גלגלת מובנית: להפעלה יציבה יותר של המנוף.
- טבעות עיגון מאלומיניום: המאפשרות לחבר עד שני מכשירים (לפחות מכשיר 2 אחד למניעת נפילה).
- רגלי אלומיניום: קלילות יוצאת דופן.
- חזק: עומד בעומסים של עד 500 ק"ג.
- גומיות נגד החלקה: לאחיזה מיטבית.
- רצועת בטיחות: מונעת תנועות לא רצוניות של הרגליים.
- תעודת הסמכה לעבודה בסביבות נפיצות ATEX II 2G Ex h II c T6.
- כולל תיק נשיאה.

מאפיינים

מאפיינים טכניים	תקנות	EN 795 B, ATEX II 2G Ex h II c T6
	קוטר	120 ס"מ – 180 ס"מ
	גובה	140 ס"מ - 215 ס"מ
	משקל	18,44 ק"ג
	קיבולת העמסה	500 ק"ג
	משתמשים	1
	טבעות עיגון	2
	מספר הגלגלות	1
	אורך חיים	ללא הגבלה
חומרים	ראש	אלומיניום
	טבעות	אלומיניום
	רגליים	אלומיניום
	רגל מונעת החלקה	PVC
	רצועת בטיחות	פוליאסטר