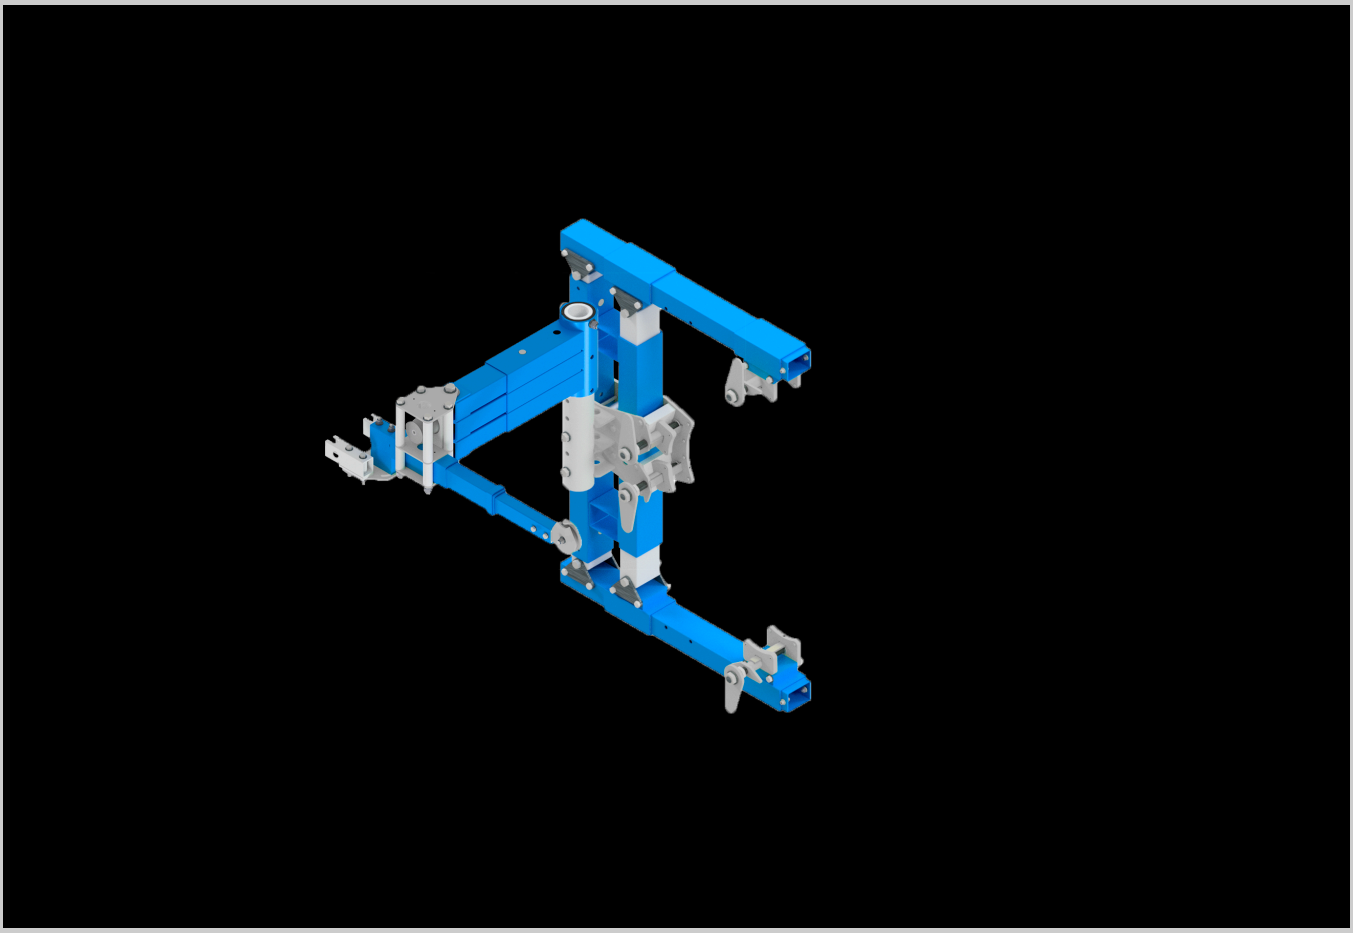


SIDE ENTRY CLAMP-ON


IRUDEK


IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE





Sistema di accesso orizzontale costituito da un braccio articolato e una base a morsa. Progettato per essere installato su diverse strutture di supporto facilitando l'accesso laterale a varie costruzioni.

Abbinato a un verricello, il sistema consente il posizionamento verticale all'interno dello spazio a cui si accede, permettendo anche manovre di salvataggio e recupero in situazioni di emergenza.


Inoltre, l'utilizzo di un dispositivo anticaduta con recuperatore garantisce una protezione completa contro le cadute, offrendo al tempo stesso una soluzione valida anche per operazioni di salvataggio.


CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 795
	Capacità di carico (anticaduta)	1 utilizzatore / 140 kg
	Capacità di carico (recupero)	2 utilizzatori / 280 kg
CARATTERISTICHE TECNICHE	Resistenza statica	10 kN
	Carico verticale	10 kN
	Momento torcente minimo per struttura	10.000 N.m
	Peso	53,2 kg
	Vita utile	Illimitata
MATERIALI	Struttura principale	Alluminio 6061-T6
	Supporti/ Connettori	Acciaio / Alluminio


Componenti e dimensioni (mm)


SIDE ENTRY ARM



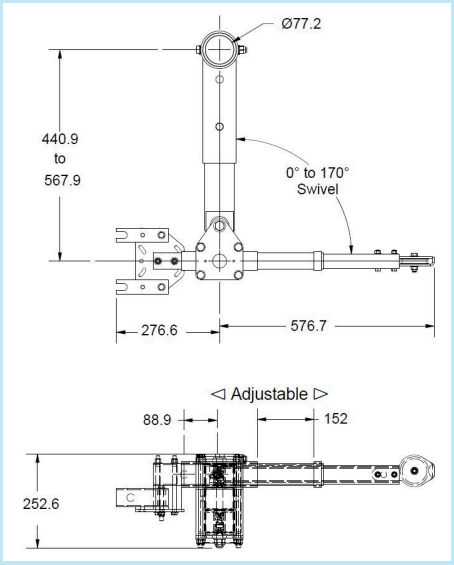

BASE CLAMP-ON



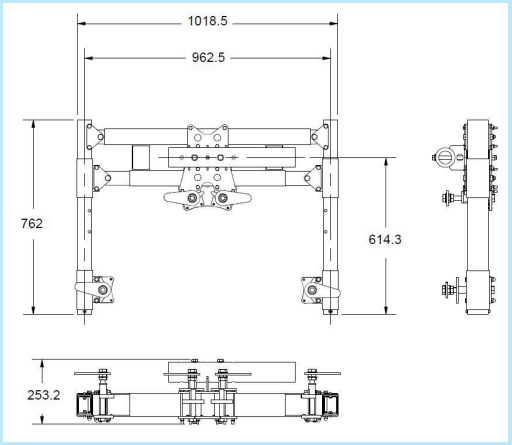

LIMITI DI UTILIZZO

- Tale sistema DEVE essere utilizzato unicamente con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Le strutture selezionate per l'installazione di questo sistema DEVONO essere in grado di sopportare un momento torcente minimo e un carico verticale minimo o devono essere approvate da una persona qualificata per mantenere un fattore di sicurezza appropriato per le specifiche applicazioni, così come specificato nei singoli regolamenti.
- Tale sistema DEVE essere utilizzato unicamente con basi di ancoraggio dello stesso Produttore.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.