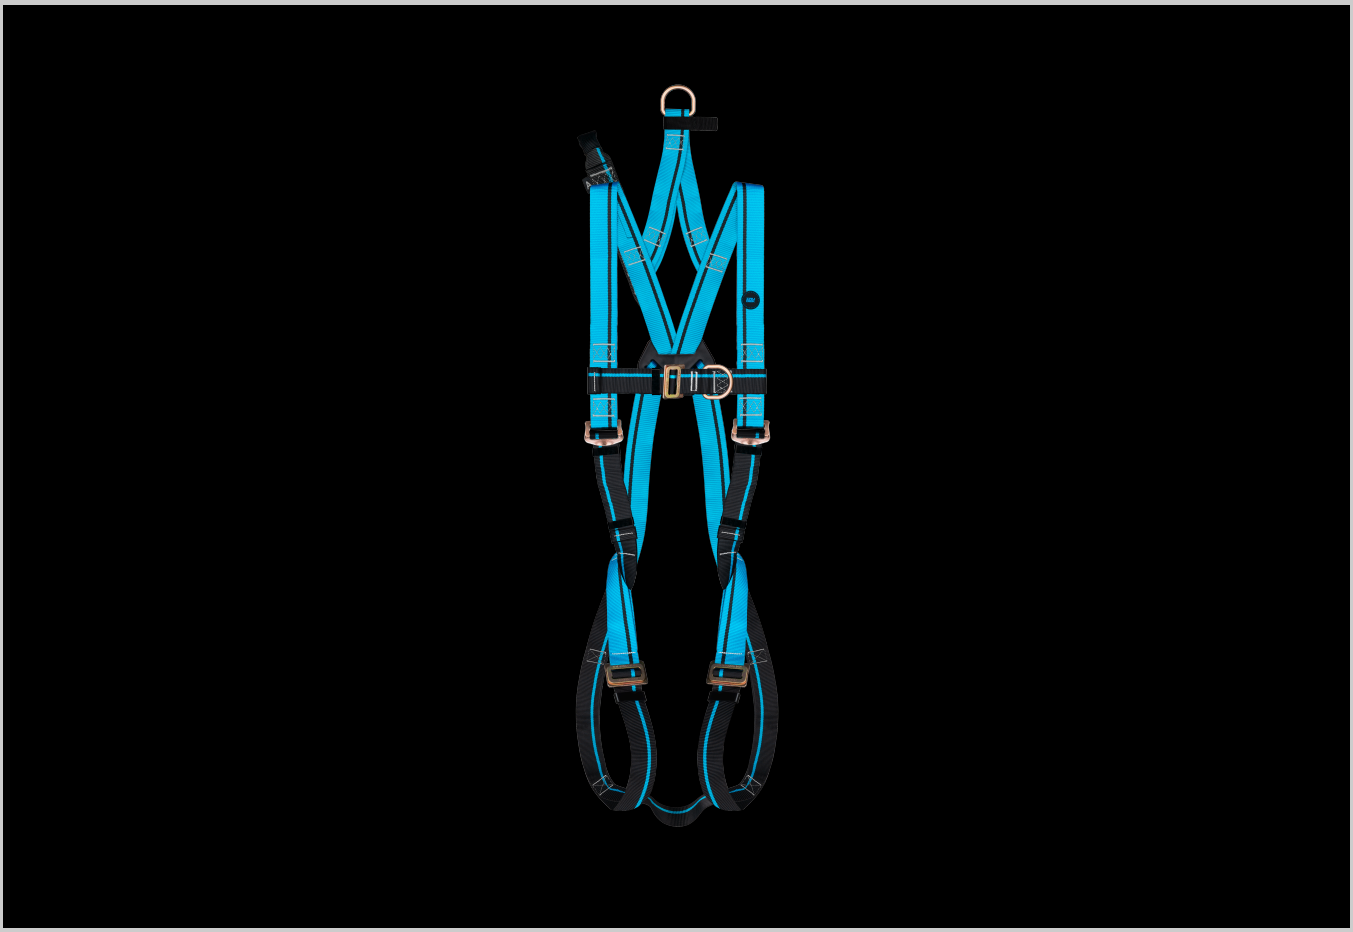


LIGHT 14

IRUDEK


IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto



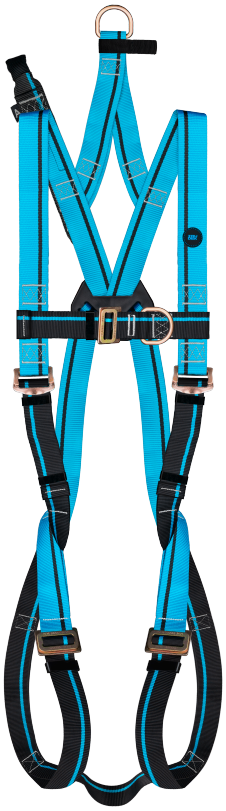



Descrizione

- Ancoraggio anticaduta sternale.
- Anello dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Anello di ancoraggio per l'evacuazione verticale e/o da spazi confinati.
- Fibbie di regolazione manuale in acciaio zincato con resistenza al test in nebbia salina di 120 ore, rispetto alle 72 ore previste dalla norma.
- Regolabile su spalle, petto e cosciali.
- Fasce a due colori per una più facile distinzione della parte superiore da quella inferiore.
- Protezioni in plastica alle estremità delle fasce.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 1497
Taglia	Universale
Peso	1460g
Capacità di carico	140 kg
Larghezza fasce	45mm
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
Universale	25-95cm	-	150-200cm

Materiali

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Acciaio
Fibbie manuali	Acciaio zincato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
Punti di ancoraggio	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-