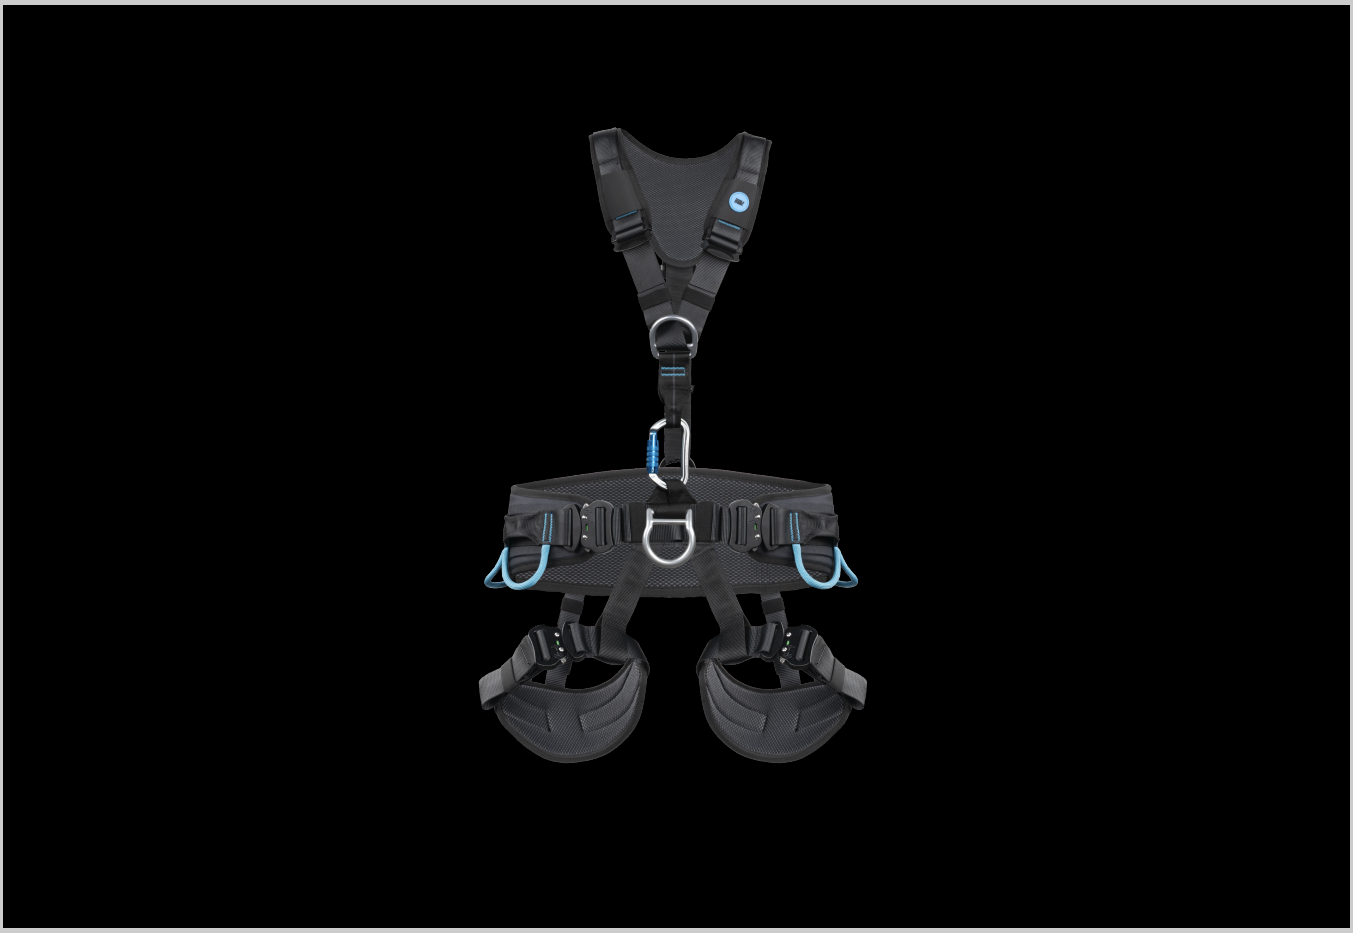

ZERO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

PRODOTTO

DESCRIZIONE

- Anello anticaduta dorsale tessile e sternale in alluminio.
- Anello ventrale in alluminio per lavori in sospensione.
- Anelli di posizionamento tessili sui lati e sul retro della cintura.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Placca rigida interna alla cintura per la distribuzione della linea di pressione.
- Rivestimento in plastica nella zona dorsale per la protezione delle fasce.
- Fasce regolabili su schiena, cosciali e petto.
- Sistema in gomma per il fissaggio della fettuccia in eccesso.
- Imbottitura viscoelastica nella zona dorsale, nella cintura e nei cosciali.
- Include moschettone automatico SILVERLIGHT 936 con chiusura TRI-LOCK.
- 4 anelli portastrumenti tessili.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN361 I EN 358 I EN 813	
Taglie	XS-M	L-XXL
Peso	1,17 kg	1,87 kg
Capacità di carico	140 kg	
Larghezza fasce	45 mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione	

Guida alle taglie

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

MATERIALI

Componenti	Materiale
Tessile	Poliammide (PA) e poliestere (PES)
Metalli	Alluminio e acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	ZERO	●	●	●	●	-