
WWW.IRUDEK.COM

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
BR
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
SK

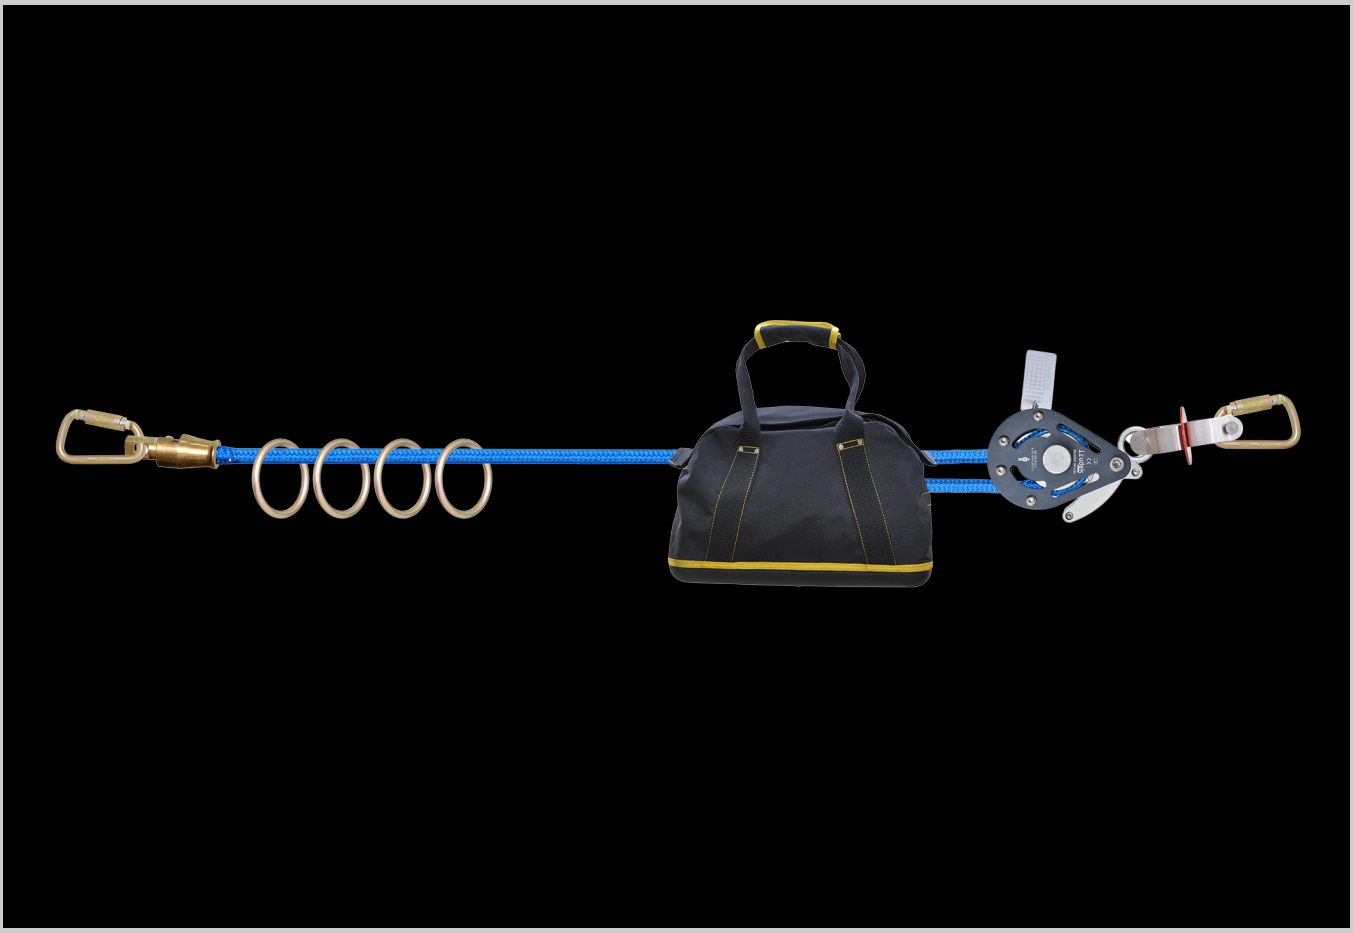

X4 Lite

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción

- Línea de vida temporal horizontal de cinta para 4 usuarios simultáneos.
- Dispone de indicador de tensión para asegurar la tensión correcta del equipo en la instalación, además de incluir un quitavueltas en uno de los extremos para evitar trenzados de la cuerda.
- Incluye 4 aros de conexión a la línea.
- Equipado con tensor ratchet para tensar la línea gracias a su movimiento rotativo, con mecanismo de bloqueo y desbloqueo.
- Provisto de un conector en cada extremo para conectar la línea de vida a los puntos de anclaje.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795C + TS16415
	Nº usuarios máximos	4
	Resistencia mínima a la rotura	25kN
	Longitud	5-25m
	Peso	11,35kg
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento
Materiales	Tensor	Aluminio y acero inoxidable
	Cuerda	Poliéster
	Aros	Acero galvanizado
	Conectores	Acero

	Longitud / Usuarios	1	2	3	4
Valores de deflexión (Flecha)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCLAJE

Description

- Horizontal ribbon temporary lifeline for 4 simultaneous users.
- It has a tension indicator to ensure the correct tension of the equipment in the installation, as well as including a rope tension adjuster at one end to avoid twisting of the rope.
- Includes 4 rings for connection to the line.
- Equipped with ratchet tensioner to tighten the line thanks to its rotary movement, with locking and unlocking mechanism.
- Fitted with a connector at each end to connect the lifeline to the anchor points.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 795C + TS16415
	Maximum number of users	4
	Minimum breaking strength	25kN
	Length	5-25m
	Weight	11,35kg
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage
MATERIALS	Tensor	Aluminium and stainless steel
	String	Polyester
	Aros	Galvanised steel
	Connectors	Steel

	Length / Users	1	2	3	4
Deflection values (Arrow)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCORAGGIO

Descrizione

- Linea di vita temporanea a nastro orizzontale per 4 utenti simultanei.
- È dotato di un indicatore di tensione per garantire la corretta tensione dell'attrezzatura nell'installazione, oltre a includere un regolatore di tensione della fune a un'estremità per evitare l'attorcigliamento della fune.
- Include 4 anelli per il collegamento alla linea.
- Dotato di tenditore a cricchetto per stringere il filo grazie al suo movimento rotatorio, con meccanismo di blocco e sblocco.
- Dotato di un connettore a ciascuna estremità per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795C + TS16415
	Numero massimo di utenti	4
	Resistenza minima alla rottura	25kN
	Lunghezza	5-25m
	Peso	11,35 kg
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio
MATERIALI	Tensore	Alluminio e acciaio inox
	Stringa	Poliestere
	Aros	Acciaio zincato
	Connettori	Acciaio

	Lunghezza / Utenti	1	2	3	4
Valori di deflessione (freccia)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHORING

Descrição	• Linha de vida temporária de fita horizontal para 4 utilizadores em simultâneo. • Dispõe de um indicador de tensão para assegurar a tensão correta do equipamento na instalação, bem como de um regulador de tensão do cabo numa das extremidades para evitar a torção do cabo. • Inclui 4 anéis para ligação à linha. • Equipado com um tensor de catraca para apertar a linha graças ao seu movimento rotativo, com mecanismo de bloqueio e desbloqueio. • Equipado com um conetor em cada extremidade para ligar a linha de vida aos pontos de ancoragem.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma.	EN 795C + TS16415
	Número máximo de utilizadores	4
	Resistência mínima à rutura.	25kN
	Comprimento	5-25m
	Peso	11,35 kg
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento
MATERIAIS	Tensor	Alumínio e aço inoxidável
	String	Poliéster
	Aros	Aço galvanizado
	Conexões	Aço

	Comprimento / Utilizadores	1	2	3	4
Valores de deflexão (seta)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHORING

Descrição	• Linha de vida temporária com fita horizontal para 4 usuários simultâneos. • Ele tem um indicador de tensão para garantir a tensão correta do equipamento na instalação, além de incluir uma liberação de torção em uma extremidade para evitar a torção do cabo. • Inclui 4 anéis para conexão com a linha. • Equipado com tensionador de catraca para apertar a linha graças ao seu movimento rotativo, com mecanismo de travamento e destravamento. • Equipado com um conector em cada extremidade para conectar a linha de vida aos pontos de ancoragem.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795C + TS16415
	Número máximo de usuários	4
	Resistência mínima à ruptura	25kN
	Comprimento	5-25m
	Peso	11,35 kg
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento
Materiais	Tensor	Alumínio e aço inoxidável
	String	Poliéster
	Aros	Aço galvanizado
	Conectores	Aço

	Comprimento / Usuários	1	2	3	4
Valores de deflexão (seta)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHORING

Beschreibung

- Horizontales Band als temporäre Rettungsleine für 4 gleichzeitige Benutzer.
- Es verfügt über einen Spannungsindikator, um die korrekte Spannung der Ausrüstung in der Anlage zu gewährleisten, sowie über einen Seilspannungseinsteller an einem Ende, um ein Verdrehen des Seils zu vermeiden.
- Inklusive 4 Ringe für den Anschluss an die Leitung.
- Ausgestattet mit einem Ratschenspanner zum Spannen der Leine dank seiner Drehbewegung, mit Ver- und Entriegelungsmechanismus.
- Ausgestattet mit einem Verbindungsstück an jedem Ende, um die Rettungsleine mit den Anschlagpunkten zu verbinden.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 795C + TS16415
	Maximale Anzahl von Benutzern	4
	Mindestbruchfestigkeit	25kN
	Länge	5-25m
	Gewicht	11,35kg
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung
Materialien	Tensor	Aluminium und rostfreier Stahl
	String	Polyester
	Aros	Verzinkter Stahl
	Verbindungen	Stahl

	Länge / Benutzer	1	2	3	4
Durchbiegungswerte (Pfeil)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCRE

Description

- Ruban horizontal ligne de vie temporaire pour 4 utilisateurs simultanés.
- Il est doté d'un indicateur de tension pour garantir la tension correcte de l'équipement dans l'installation, ainsi que d'un dispositif de réglage de la tension de la corde à une extrémité pour éviter la torsion de la corde.
- Comprend 4 anneaux pour la connexion à la ligne.
- Équipé d'un tendeur à cliquet pour tendre la ligne grâce à son mouvement rotatif, avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage.
- Équipé d'un connecteur à chaque extrémité pour relier la ligne de vie aux points d'ancrage.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 795C + TS16415
	Nombre maximum d'utilisateurs	4
	Type de mesure	25kN
	Longueur	5-25m
	Poids	11,35 kg
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage
MATERIALES	Tenseur	Aluminium et acier inoxydable
	Chaîne	Polyester
	Aros	Acier galvanisé
	Connecteurs	Acier

	Longueur / Utilisateurs	1	2	3	4
Valeurs de déflexion (flèche)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

KOTWICZENIE

Opis

- Tymczasowa pozioma taśma ratunkowa dla 4 jednoczesnych użytkowników.
- Posiada wskaźnik naprężenia zapewniający prawidłowe naprężenie sprzętu w instalacji, a także regulator naprężenia liny na jednym końcu, aby uniknąć skręcania się liny.
- Zawiera 4 pierścienie do podłączenia do linii.
- Wyposażony w napinacz zapadkowy do napinania linki dzięki ruchowi obrotowemu, z mechanizmem blokującym i odblokowującym.
- Wyposażony w złącze na każdym końcu, aby połączyć linię życia z punktami kotwiczenia.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 795C + TS16415
	Maksymalna liczba użytkowników	4
	Minimalna wytrzymałość na zerwanie	25kN
	Długość	5-25m
	Waga	11,35 kg
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania
Materiały	Tensor	Aluminium i stal nierdzewna
	String	Poliester
	Aros	Stal ocynkowana
	Złącza	Stal

	Długość / Użytkownicy	1	2	3	4
Wartości ugięcia (strzałka)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHORING

Leírás

- Vízszintes szalag ideiglenes mentőkötél 4 egyidejű felhasználó számára.
- Feszültségjelzővel rendelkezik, amely biztosítja a berendezés megfelelő feszességét a berendezésben, valamint az egyik végén egy kötélfeszesség-szabályozót is tartalmaz a kötél csavarodásának elkerülése érdekében.
- Tartalmaz 4 gyűrűt a vonalhoz való csatlakozáshoz.
- Felszerelve racsnis feszítővel a zsinór meghúzásához a forgó mozgásának köszönhetően, reteszelő és feloldó mechanizmussal.
- Mindkét végén egy-egy csatlakozóval felszerelve, hogy a mentőkötelet a rögzítési pontokhoz csatlakoztassa.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 795C + TS16415
	A felhasználók maximális száma	4
	Minimális szakítószilárdság	25kN
	Hosszúság	5-25m
	Súly	11,35kg
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás
Anyagok	Tensor	Alumínium és rozsdamentes acél
	String	Poliészter
	Aros	Horganyzott acél
	csatlakozók	Acél

	Hossz / felhasználók	1	2	3	4
Elhajlási értékek (nyíl)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHETARE

Descriere

- Panglică orizontală, linie de viață temporară pentru 4 utilizatori simultani.
- Acesta are un indicator de tensiune pentru a asigura tensiunea corectă a echipamentului în instalație, precum și un dispozitiv de reglare a tensiunii cablului la un capăt pentru a evita răsucirea cablului.
- Include 4 inele pentru conectarea la linie.
- Echipat cu tensionator cu clichet pentru a strânge linia datorită mișcării sale rotative, cu mecanism de blocare și deblocare.
- Echipat cu un conector la fiecare capăt pentru a conecta linia de salvare la punctele de ancorare.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 795C + TS16415
	Număr maxim de utilizatori	4
	Rezistența minimă la rupere	25kN
	Lungime	5-25m
	Greutate	11,35 kg
	Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare
Materiale	Tensor	Aluminiu și oțel inoxidabil
	String	Poliester
	Aros	Oțel galvanizat
	Conectori	Oțel

	Lungime / Utilizatori	1	2	3	4
Valori de deformare (săgeată)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

FÖRANKRING

Beskrivning

- Horisontellt band - tillfällig livlina för 4 samtidiga användare.
- Den har en spänningsindikator för att säkerställa rätt spänning på utrustningen i installationen, samt en linspänningsjusterare i ena änden för att undvika vridning av linan.
- Innehåller 4 ringar för anslutning till linjen.
- Utrustad med spärrspännare för att dra åt linan tack vare dess roterande rörelse, med lås- och upplåsningsmekanism.
- Utrustad med en kontakt i varje ände för att ansluta livlinan till förankringspunkterna.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 795C + TS16415
	Maximalt antal användare	4
	Minsta brotthållfasthet	25 kN
	Längd	5-25m
	Vikt	11,35 kg
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring
Material	Tensor	Aluminium och rostfritt stål
	String	Polyester
	Aros	Galvaniserat stål
	Kopplingar	Stål

	Längd / Användare	1	2	3	4
Nedböjningsvärden (pil)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

FORANKRING

Beskrivelse

- Horisontal, midlertidig livline for 4 samtidige brukere.
- Den har en spenningsindikator for å sikre riktig spenning på utstyret i installasjonen, og den har også en taustrengningsjustering i den ene enden for å unngå vridning av tauet.
- Inkluderer 4 ringer for tilkobling til linjen.
- Utstyrt med skralleinnstrammer for å stramme linen takket være den roterende bevegelsen, med lås- og opplåsingsmekanisme.
- Utstyrt med en kontakt i hver ende for å koble livlinen til forankringspunktene.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 795C + TS16415
	Maksimalt antall brukere	4
	Minste bruddstyrke	25 kN
	Lengde	5-25m
	Vekt	11,35 kg
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring
Materialer	Tensor	Aluminium og rustfritt stål
	String	Polyester
	Aros	Galvanisert stål
	Kontakter	Stål

	Lengde / brukere	1	2	3	4
Avbøyningsverdier (pil)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

ANCHORING

Aprašymas

- Horizontali juostinė laikina gelbėjimo virvė, skirta 4 vienu metu dirbantiems naudotojams.
- Jame yra įtempimo indikatorius, užtikrinantis tinkamą įrangos įtempimą įrenginyje, taip pat viename gale yra virvės įtempimo reguliatorius, kad būtų išvengta virvės susisukimo.
- Į komplektą įeina 4 žiedai, skirti prijungti prie linijos.
- Įrengtas reketinis įtempiklis, kuris sukasi sukamuoju judesiu, su fiksavimo ir atrakinimo mechanizmu, kad įtemptų liniją.
- Abiejuose galuose yra jungtys, skirtos gelbėjimo virvei prijungti prie tvirtinimo taškų.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 795C + TS16415
	Maksimalus naudotojų skaičius	4
	Minimalus atsparumas trūkiui	25 kN
	Dydis	5-25m
	Svoris	11,35 kg
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo
Medžiagos	Tensorius	Aliuminis ir nerūdijantis plienas
	Veikla	Poliesteris
	Aros	Cinkuotas plienas
	Konektoriai	Plieno

	Dydis / Vartotojai	1	2	3	4
Deformacijos vertės (rodyklė)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

АНХОРИНГ

Описание

- Временна спасителна линия с хоризонтална лента за 4 едновременни потребители.
- Той има индикатор за напрежение, за да се гарантира правилното напрежение на оборудването в инсталацията, както и регулатор на напрежението на въжето в единия край, за да се избегне усукване на въжето.
- Включва 4 пръстена за свързване към линията.
- Оборудван е с тресчотка за обтягане на въжето благодарение на въртеливото си движение, с механизъм за заключване и отключване.
- Снабден е с конектор във всеки край за свързване на спасителното въже към точките за закрепване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 795C + TS16415
	Максимален брой потребители	4
	Минимална якост на скъсване	25kN
	Дължина	5-25m
	Тегло	11,35 кг
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение
Материали	Тензор	Алуминий и неръждаема стомана
	Стринг	Полиестер
	Арос	Поцинкована стомана
	Коннектори	Стомана

	Дължина / Потребители	1	2	3	4
Стойности на деформацията (стрелка)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12

KOTVENIE

Popis

- Horizontálna páska dočasného záchranného lana pre 4 používateľov súčasne.
- Má indikátor napnutia, ktorý zabezpečuje správne napnutie zariadenia v inštalácii, a tiež nastavovač napnutia lana na jednom konci, aby sa zabránilo jeho krúteniu.
- Obsahuje 4 krúžky na pripojenie k linke.
- Je vybavený račňovým napínačom na napínanie vlasca vďaka rotačnému pohybu s blokovacím a odblokovacím mechanizmom.
- Na každom konci je vybavený konektorom na pripojenie záchranného lana ku kotviacim bodom.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 795C + TS16415
	Maximálny počet používateľov	4
	Minimálna pevnosť pri pretrhnutí	25 kN
	Dĺžka	5-25m
	Hmotnosť	11,35 kg
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania
Materiály	Tenzor	Hliník a nehrdzavejúca oceľ
	Reťazec	Polyester
	Aros	Pozinkovaná oceľ
	Konektory	Oceľ

	Dĺžka / Používatelia	1	2	3	4
Hodnoty vychýlenia (šípka)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12