
WWW.IRUDEK.COM

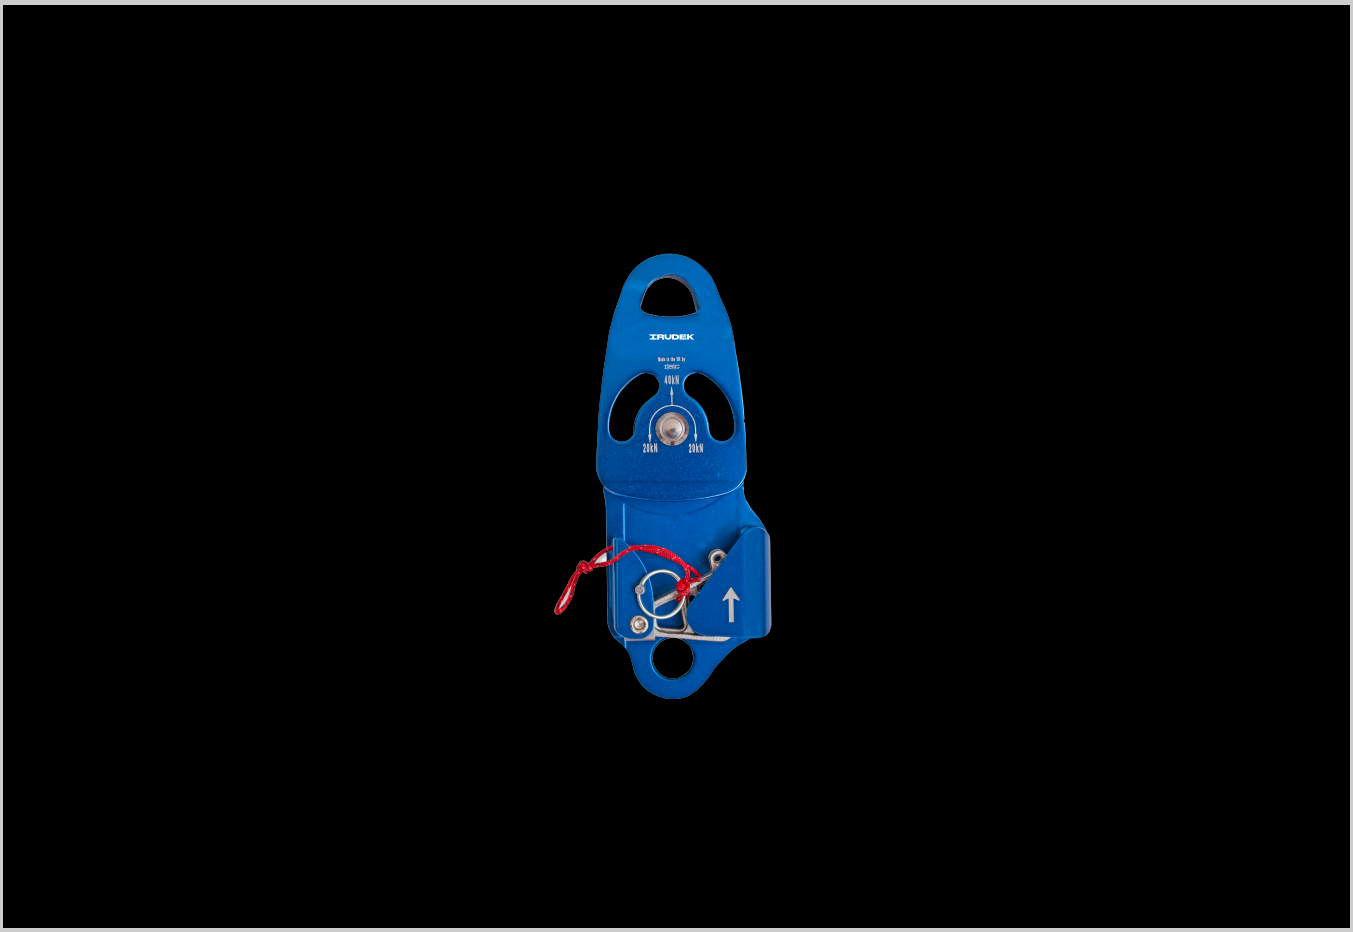

PRO 702 BUS

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

POLEA

FICHA TÉCNICA

Producto



ALU

Descripción

Polea antirretorno bidireccional diseñada para cargas pesadas. El anclaje auxiliar inferior y los mecanismos independientes de polea y roldana permiten diferentes configuraciones en maniobras de contrapeso y polipastos.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Peso	663 g
Dimensiones	220 x 82 x 37 mm
Diámetro cuerda	10 mm - 13 mm
MBS (fuerza mínima de rotura)	40 kN
Vida útil	Ilimitada

Materiales	Rodamiento	Aluminio
	Cuerpo	Aluminio
	Acabado	Anodizado

POLE

Tuote





ALU

Kuvaus

Kaksisuuntainen palautumaton hihnapyörä, joka on suunniteltu raskaille kuormille. Alemman kiinnityspisteen lisäkiinnitys sekä riippumattomat hihnapyörä- ja kiekkomekanismit mahdollistavat erilaiset kokoonpanot vastapaino- ja nostoajoissa.

OMINAISUUDET

Tekniset ominaisuudet

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Paino	663 g
Mitat	220 x 82 x 37 mm
Köyden halkaisija	10 mm - 13 mm
MBS (vähimmäismurtolujuus)	40 kN
Säilyvyysaika	Rajoittamaton

Materiaalit	Laakeri	Alumiini
	Runko	Alumiini
	Viimeistely	Anodisoitu

POLE

Termék





ALU

Leírás

Kétirányú visszafordíthatatlan csiga, amelyet nehéz terhelésekhez terveztek. A kiegészítő alsó rögzítés és a független csiga- és tárcsamechanizmusok lehetővé teszik a különböző konfigurációkat az ellensúlyozó és emelő manővereknél.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők		
	Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
	Súly	663 g
	Méretek	220 x 82 x 37 mm
	A kötél átmérője	10 mm - 13 mm
	MBS (minimális szakítószilárdság)	40 kN
	Szabályozási idő	Korlátlan

Anyagok	Hordozás	Alumínium
	Test	Alumínium
	Finishing	Eloxált

POLE

Produkt



ALU

Beschreibung

Bidirektionale Umlenkrolle, die für schwere Lasten ausgelegt ist.
Eine zusätzliche untere Verankerung und unabhängige Rollen- und Seilscheibenmechanismen ermöglichen verschiedene Konfigurationen für Gegengewichts- und Hebemanöver.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Gewicht	663 g
Abmessungen	220 x 82 x 37 mm
Durchmesser des Seils	10 mm - 13 mm
MBS (Mindestbruchfestigkeit)	40 kN
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Materialien	Lager	Aluminium
	Körper	Aluminium
	Finish	Eloxiert

Бло

Производ



ALU

Опис

Двосмерна антиреверзна блока за тешка оптерећења. Доња помоћна сидра и независни механизми блока и бубња омогућавају различите конфигурације приликом рада са контратежима и дизања.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације

В СтандардВ	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
В ТежинаВ	663 г
В ДимензијеВ	220 x 82 x 37 мм
В Пречник ужадиВ	10 мм – 13 мм
В МБС (минимална чврстоћа при прекиду)В	40 кН
Век трајања	Неограничено

Материјали	В лежајВ	Алуминијум
	В ТелоВ	Алуминијум
	В КрајВ	Анодисан

POLE

Produto	
	 ALU
Descrição	Polia bidirecional sem retorno projetada para cargas pesadas. A ancoragem inferior auxiliar e os mecanismos independentes de polia e roldana permitem diferentes configurações em manobras de contrapeso e içamento.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
	Peso	663 g
	Dimensões	220 x 82 x 37 mm
	Diâmetro da corda	10 mm - 13 mm
	MBS (resistência mínima à ruptura)	40 kN
	Validade de prateleira	Ilimitado

Materiais	Suporte	Alumínio
	Corpo	Alumínio
	Acabamento	Anodizado

POLE

Produkt



ALU

Popis

Obojsmerná spätná kladka určená na veľké zaťaženie. Pomocné spodné ukotvenie a nezávislé kladky a kladkové mechanizmy umožňujú rôzne konfigurácie pri manévroch s protizávažím a kladkostrojom.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Hmotnosť	663 g
Rozmery	220 x 82 x 37 mm
Priemer lana	10 mm - 13 mm
MBS (minimálna pevnosť pri pretrhnutí)	40 kN
Životnosť	Neobmedzené

Materiály	Nosenie	Hliník
	Telo	Hliník
	Dokončenie	Eloxované

POLE

Produktas



ALU

Aprašymas

Dvipusis negrįžtamasis skriemulys, skirtas didelėms apkrovoms. Pagalbinis apatinis įtvirtinimas ir nepriklausomi skriemulio bei ritės mechanizmai leidžia atlikti įvairias konfigūracijas atliekant priešsvorio ir keltuvo manevrus.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Svoris	663 g
Matmenys	220 x 82 x 37 mm
Trosų skersmuo	10 mm - 13 mm
MBS (minimalus atsparumas trūkiui)	40 kN
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

Medžiagos	Dėvėjimas	Aliuminis
	Kūnas	Aliuminis
	Apdailos darbai	Anoduota

POLE

Produkt



ALU

Beskrivelse

Toveis returskive konstruert for tunge laster. Ekstra nedre forankring og uavhengige trinse- og skivemekanismer gir mulighet for ulike konfigurasjoner i motvekts- og taljemanøvrer.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Vekt	663 g
Dimensjoner	220 x 82 x 37 mm
Tauets diameter	10 mm - 13 mm
MBS (minste bruddstyrke)	40 kN
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Materialer	Bærende	Aluminium
	Kroppen	Aluminium
	Endbehandling	Anodisert

PULEGGIA

PRODOTTO





ALU

DESCRIZIONE

Carrucola antiritorno bidirezionale pensata per issare carichi pesanti. Il punto di ancoraggio supplementare nella parte inferiore ed i meccanismi della carrucola e della puleggia consentono diverse configurazioni per la realizzazione di contrappesi e paranchi.

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Peso	663g
Dimensioni	220x82x37 mm
Diametro corda	10mm - 13mm
Carico di rottura (MBS)	40kN
Vita utile	Illimitata

Materiali	Ruota	Alluminio
	Corpo	Alluminio
	Rifiniture	Anodizzate

POLE

Produkt





ALU

Opis

Dwukierunkowe koło pasowe zaprojektowane do dużych obciążeń. Pomocnicze dolne mocowanie oraz niezależne mechanizmy koła pasowego i krążka umożliwiają różne konfiguracje w manewrach przeciwwagą i wciągnikiem.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
	Waga	663 g
	Wymiary	220 x 82 x 37 mm
	Średnica liny	10 mm - 13 mm
	MBS (minimalna wytrzymałość na zerwanie)	40 kN
	Trwałość	Bez ograniczeń

Materiały	Nośność	Aluminium
	Ciało	Aluminium
	Wykończenie	Anodowany

POLE

Produto





ALU

Descrição

Polia bidirecional sem retorno concebida para cargas pesadas. A fixação inferior auxiliar e os mecanismos independentes de roldanas e polias permitem diferentes configurações nas manobras de contrapeso e de elevação.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Peso	663 g
Dimensões	220 x 82 x 37 mm
Diâmetro do cabo	10 mm - 13 mm
MBS (resistência mínima à rutura)	40 kN
Vida útil	Ilimitado

Materiais	Suporte	Alumínio
	Corpo	Alumínio
	Acabamento	Anodizado

POLE

Produs



ALU

Descriere

Polei bidirecțional antiretur proiectat pentru sarcini grele. Ancorarea inferioară auxiliară și mecanismele independente ale scripetelui și rolei permit diferite configurații în manevrele de contragreutate și ridicare.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Greutate	663 g
Dimensiuni	220 x 82 x 37 mm
Diametrul cablului	10 mm - 13 mm
MBS (rezistență minimă la rupere)	40 kN
Durata de depozitare	nelimitat

Materiale	Susținere	Aluminiu
	Body	Aluminiu
	Finisare	Anodizat

POL

Produkt





ALU

Beskrivning

Dubbelriktad backskiva avsedd för tunga laster. Extra nedre förankring och oberoende triss- och skivmekanismer möjliggör olika konfigurationer vid motvikts- och lyftmanövrer.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Vikt	663 g
Dimensioner	220 x 82 x 37 mm
Diameter på rep	10 mm - 13 mm
MBS (minsta brottgräns)	40 kN
Hållbarhetstid	Obegränsad

Material	Bearing	Aluminium
	Kropp	Aluminium
	Efterbehandling	Anodiserad

ПОЛЕ

Продукт





ALU

Описание

Двупосочна невъзвращаема шайба, предназначена за тежки натоварвания. Спомагателното долно закрепване и независимите механизми на ролките и шайбите позволяват различни конфигурации при маневри с противотежест и подемник.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Тегло	663 g
Размери	220 x 82 x 37 mm
Диаметър на въжето	10 mm - 13 mm
MBS (минимална якост на скъсване)	40 kN
Съхранение на рафта	Неограничен

Материали	Носене	Алуминий
	Тяло	Алуминий
	Довършителни работи	Анодизиран

POLE

Toode



ALU

Kirjeldus

Kahesuunaline tagasilöögita rihmaratas, mis on mõeldud raskete koormuste jaoks. Abivahendiga alumine kinnitus ning sõltumatu rihmaratas ja rihmarattamehhanismid võimaldavad erinevaid konfiguratsioone vastukaalu ja tõstemehhanismide manöövrites.

OMADUSED

Tehnilised omadused

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Kaalu	663 g
Mõõtmed	220 x 82 x 37 mm
Trossi läbimõõt	10 mm - 13 mm
MBS (minimaalne purunemistugevus)	40 kN
Liikuvus	Piiramatu

Materjalid	Kandmine	Alumiinium
	Keha	Alumiinium
	Viimistlemine	Anodeeritud

POLE

Produit





ALU

Description

Poulie anti-retour bidirectionnelle conçue pour les charges lourdes. L'ancrage inférieur auxiliaire et les mécanismes de poulie et de réa indépendants permettent différentes configurations dans les manœuvres de contrepoids et de levage.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Poids	663 g
Dimensions	220 x 82 x 37 mm
Diamètre de la corde	10 mm - 13 mm
MBS (résistance minimale à la rupture)	40 kN
La durée de conservation	Illimité

Matériaux	Porter	Aluminium
	Corps	Aluminium
	Finitions	Anodisé

POLE

Product





ALU

Description

Bidirectional non-return pulley designed for heavy loads. Auxiliary lower anchorage and independent pulley and sheave mechanisms allow for different configurations in counterweight and hoist manoeuvres.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 12278 | EN 567 | NFPA 1983
Weight	663 g
Dimensions	220 x 82 x 37 mm
Diameter of rope	10 mm - 13 mm
MBS (minimum break strength)	40 kN
Shelf life	Unlimited

Materials	Bearing	Aluminium
	Body	Aluminium
	Finishing	Anodised