




OVAL LINK INOX

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

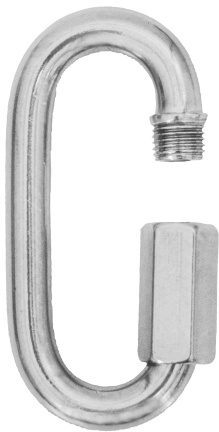


Maillón simétrico con cierre de rosca permanente fabricado en acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Tipo de cierre	Screw-lock			
	Peso	140 g			
	Material	Acero inoxidable			
	Vida útil	Ilimitada			
Características técnicas					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CSATLAKOZÓ

Termék

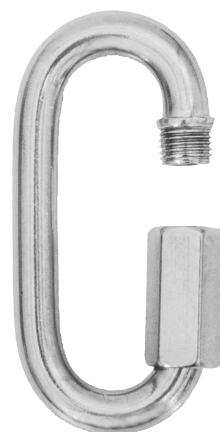

Leírás


Szimmetrikus csavarzárgyűrű rozsdamentes acélból készült állandó csavarzárral.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	A lezárás típusa	Csavarzár			
	Súly	140 g			
	Anyag	Rozsdamentes acél			
	Szabályozási idő	Korlátlan			
Műszaki jellemzők					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt

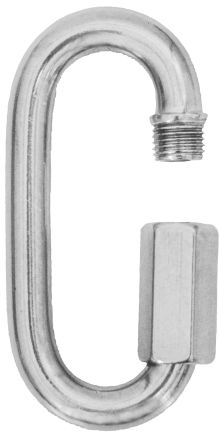

Beschreibung


Symmetrischer Schraubensicherungsring mit dauerhafter Schraubensicherung aus rostfreiem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Typ des Verschlusses	Schraubverriegelung			
	Gewicht	140 g			
	Material	Rostfreier Stahl			
	Haltbarkeit	Unbegrenzt			
Technische Merkmale					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONECTOR

Produto

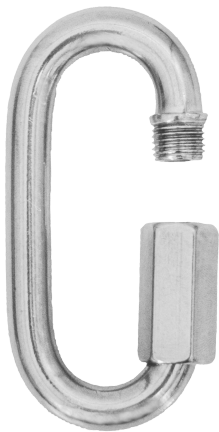

Descrição


Anel de travamento de parafuso simétrico com trava de parafuso permanente feito de aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Tipo de fechamento	Trava de parafuso			
	Peso	140 g			
	Material	Aço inoxidável			
	Validade de prateleira	Ilimitado			
Características técnicas					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

KONEKTOR

Produkt

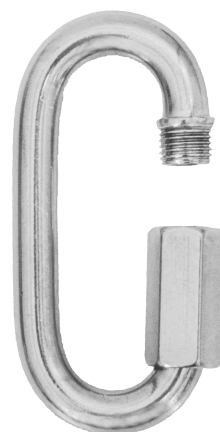

Popis


Symetrický skrutkovací krúžok s trvalým uzáverom skrutky z nehrdzavejúcej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Typ uzáveru	Skrutkovací zámok			
	Hmotnosť	140 g			
	Materiál	Nerezová oceľ			
	Životnosť	Neobmedzené			
Technické vlastnosti					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas

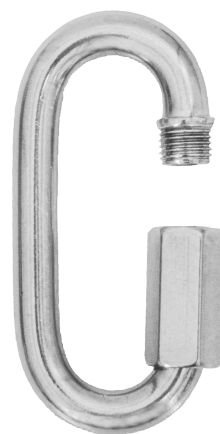

Aprašymas


Simetriškas sraigtinis fiksavimo žiedas su nuolatiniu sraigtinio užraktu, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Uždarymo tipas	Sraigtiniai užraktai			
	Svoris	140 g			
	Medžiaga	Nerūdijantis plienas			
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas			
Techninės charakteristikos					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Produkt

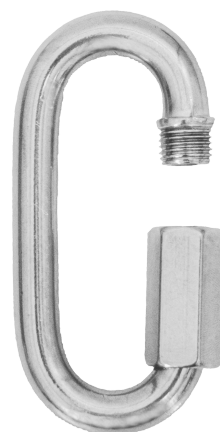

Beskrivelse

Symmetrisk skruelåsring med permanent skruelås i rustfritt stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q
Type nedleggelse	Skruelås
Vekt	140 g
Materiale	Rustfritt stål
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske egenskaper



13 mm



10 mm



35 kN




10 kN



15 kN

CONNETTORE

PRODOTTO

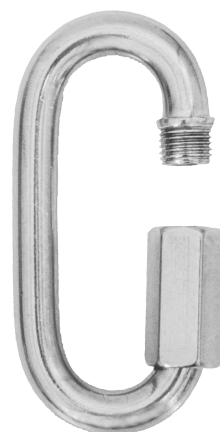

DESCRIZIONE

Maillon simmetrico in acciaio inox con chiusura filettata permanente.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Tipo di chiusura	Screw-lock			
	Peso	140 g			
	Materiale	Acciaio inox			
	Vita utile	Illimitata			
CARATTERISTICHE TECNICHE					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

ŁĄCZNIK


Produkt



Opis


Symetryczny pierścień blokujący z trwałą blokadą śrubową wykonany ze stali nierdzewnej.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Rodzaj zamknięcia	Blokada śrubowa			
	Waga	140 g			
	Materiał	Stal nierdzewna			
	Trwałość	Bez ograniczeń			
Charakterystyka techniczna					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONECTOR

Produto

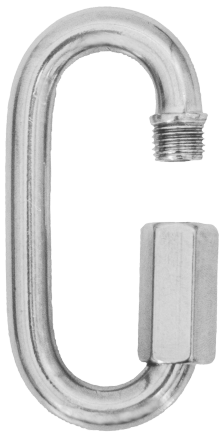

Descrição


Anel de bloqueio de parafuso simétrico com fecho de parafuso permanente em aço inoxidável.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Tipo de fecho	Fecho de rosca			
	Peso	140 g			
	Material	Aço inoxidável			
	Vida útil	Ilimitado			
Caraterísticas técnicas					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONECTOR

Produs

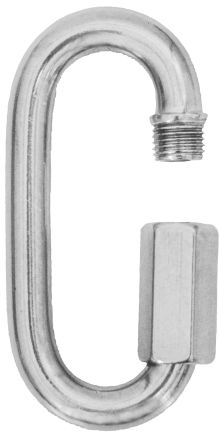

Descriere


Inel de blocare cu șurub simetric cu blocare permanentă a șurubului din oțel inoxidabil.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Tip de închidere	Blocare cu șurub			
	Greutate	140 g			
	Material	Oțel inoxidabil			
	Durata de depozitare	Nelimitat			
Caracteristici tehnice					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt

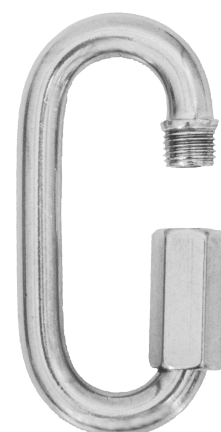

Beskrivning


Symmetrisk skruvlåsring med permanent skruvlåsning tillverkad av rostfritt stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Typ av stängning	Skruvlåsning			
	Vikt	140 g			
	Material	Rostfritt stål			
	Hållbarhetstid	Obegränsad			
Tekniska egenskaper					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Продукт

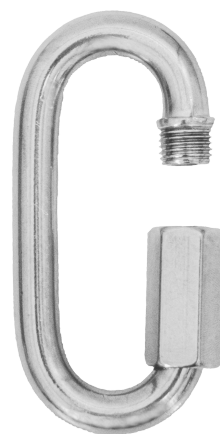

Описание


Симетричен заключващ пръстен с постоянно заключване на винта, изработен от неръждаема стомана.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Тип на затваряне	Заклучване с винт			
	Тегло	140 g			
	Материал	Неръждаема стомана			
	Съхранение на рафта	Неограничен			
Технически характеристики					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONNECTEUR

Produit

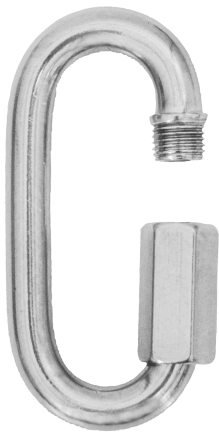

Description


Bague de verrouillage à vis symétrique avec verrouillage à vis permanent en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Type de fermeture	Fermeture à vis			
	Poids	140 g			
	Matériel	Acier inoxydable			
	La durée de conservation	Illimité			
Caractéristiques techniques					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN

CONNECTOR

Product

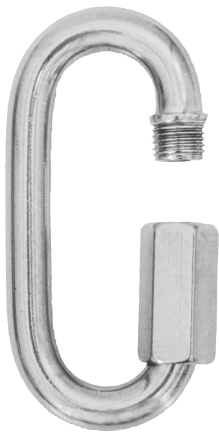

Description

Symmetrical screw locking ring with permanent screw lock made of stainless steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 Q EN12275 Q UIAA121 Q			
	Type of closure	Screw-lock			
	Weight	140 g			
	Material	Stainless steel			
	Shelf life	Unlimited			
Technical characteristics					
	13 mm	10 mm	35 kN	10 kN	15 kN