


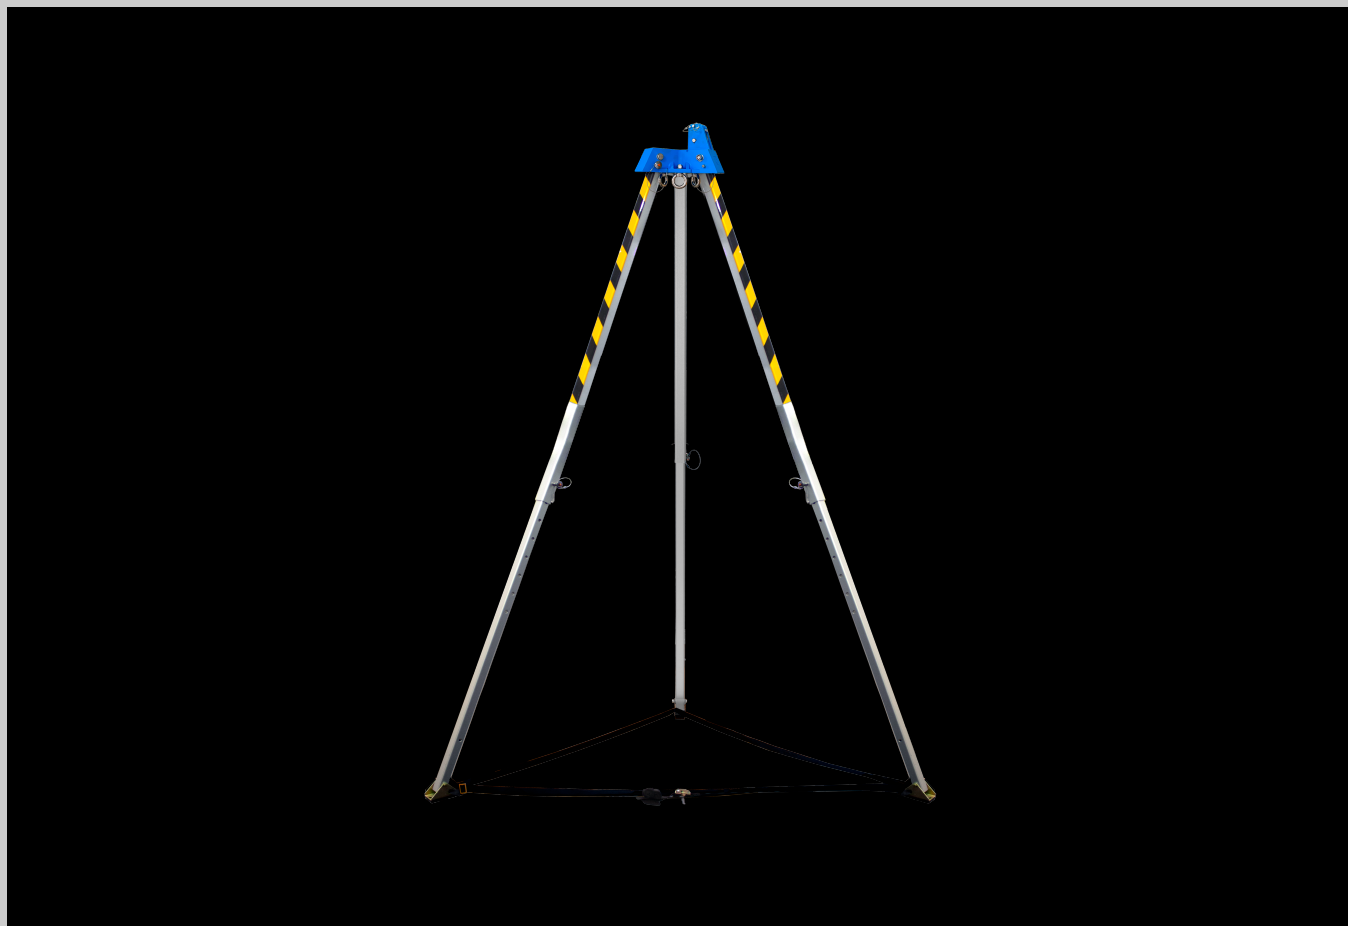

IRUPOD

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Dispositivo de anclaje diseñado para habilitar puntos de anclaje durante el trabajo en espacios confinados.
- Cabeza de aleación de aluminio con polea.
- 3 anillas de anclaje de acero inoxidable.
- Patas de aluminio telescópicas regulables en altura mediante pines extraíbles con links anti-pérdida.
- Patas con gomas antideslizantes incorporada y cinta de seguridad regulable para la limitación de la apertura y prevención de movimientos involuntarios.
- Para cargas de hasta 500kg.
- Certificado para trabajos en atmósferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Incluye bolsa de transporte IRUPOD BAG.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Normativa	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diámetro	100 cm - 150 cm
	Altura	115 cm - 215cm
	Capacidad de carga	500kg
	Usuarios	3
	Anillas de anclaje	3
	Nº Poleas	1
	Vida útil	Ilimitada
Materiales	Cabeza	Aleación de aluminio con acabado de pintura en spray
	Anillas	Acero inoxidable con acabado desbarbado y pulido
	Patas	Aleación de aluminio con acabado anodizado
	Cinta	Poliéster
	Bases antideslizantes	Hierro + goma

ANCLAJE

Product



Description

- Anchorage device designed to provide anchorage points during work in confined spaces.
- Aluminium alloy head with pulley.
- 3 stainless steel eye bolts.
- Telescopic aluminium legs, adjustable in height using removable pins with anti-loss links.
- Legs with built-in non-slip rubber pads and an adjustable safety strap to limit the opening and prevent accidental movement.
- For loads of up to 500 kg.
- Certified for work in explosive atmospheres ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Includes an IRUPOD BAG carry case.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Regulations	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	100 cm – 150 cm
	Height	115 cm – 215 cm
	Capacity of load	500kg
	Users	3
	Anchor rings	3
	No. of pulleys	1
	Shelf life	Unlimited
MATERIALS	Head	Aluminium alloy with a spray-painted finish
	Rings	Stainless steel with a deburred and polished finish
	Legs	Aluminium alloy with an anodised finish
	Tape	Polyester
	Non-slip bases	Iron + rubber

ANCORAGGIO

Prodotto



Descrizione

- Treppiede progettato per garantire un punto di ancoraggio sicuro durante lavori in spazi confinati.
- Testa in lega di alluminio con puleggia: per una maggiore robustezza e durabilità del dispositivo.
- 3 anelli di ancoraggio in acciaio inox.
- Gambe telescopiche in alluminio regolabili in altezza mediante perni estraibili dotati di cavetti di sicurezza anti-smarrimento.
- Gambe dotate di piedini in gomma antiscivolo integrati e cinghia di sicurezza regolabile per limitare l'apertura e impedire movimenti involontari.
- Robusto per il sollevamento di carichi fino a 500kg.
- Certificato per il lavoro in ambienti esplosivi ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Si fornisce con la IRUPOD BAG.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametro	100 cm - 150 cm
	Altezza	115 cm - 215cm
	Capacità di carico	500 kg
	Utilizzatori	3
	Anelli di ancoraggio	3
	N° di carrucole	1
	Vita utile	Illimitata
MATERIALI	Testa	Lega di alluminio con finitura verniciata a spray
	Anelli	Acciaio inox con finitura levigata e lucidata
	Gambe	Lega di alluminio con finitura anodizzata
	Cinghia di sicurezza	Poliestere
	Piedini antiscivolo	Ferro + gomma

ANCHORING

Produto



Descrição

- Dispositivo de ancoragem concebido para fornecer pontos de ancoragem durante os trabalhos em espaços confinados.
- Cabeça em liga de alumínio com roldana.
- 3 argolas de fixação em aço inoxidável.
- Pés telescópicos em alumínio, reguláveis em altura através de pinos removíveis com elos anti-perda.
- Pés com borrachas antiderrapantes integradas e cinta de segurança ajustável para limitar a abertura e evitar movimentos involuntários.
- Para cargas até 500 kg.
- Certificado para trabalhar em atmosferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclui a bolsa de transporte IRUPOD BAG.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diâmetro	100 cm - 150 cm
	Altura	115 cm - 215 cm
	Capacidade de carga	500 kg
	Utilizadores	3
	Anéis de ancoragem	3
	Número de roldanas	1
	Vida útil	Ilimitado
MATERIAIS	Cabeça	Liga de alumínio com acabamento em pintura por pulverização
	Anéis	Aço inoxidável com acabamento desbastado e polido
	Pernas	Liga de alumínio com acabamento anodizado
	Fita	Poliéster
	Bases antiderrapantes	Ferro + borracha

ANCHORING

Produto



Descrição

- Dispositivo de ancoragem projetado para fornecer pontos de ancoragem durante o trabalho em espaços confinados.
- Cabeça em liga de alumínio com polia.
- 3 argolas de fixação de aço inoxidável.
- Pés telescópicos de alumínio com altura ajustável por meio de pinos removíveis com elos anti-perda.
- Pés com borrachas antiderrapantes integradas e cinta de segurança ajustável para limitar a abertura e evitar movimentos involuntários.
- Para cargas de até 500 kg.
- Certificado para trabalho em atmosferas explosivas ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclui bolsa de transporte IRUPOD BAG.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Regulamentos	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diâmetro	100 cm - 150 cm
	Altura	115 cm - 215 cm
	Capacidade de carga	500 kg
	Usuários	3
	Anéis de ancoragem	3
	Número de polias	1
	Validade de prateleira	Ilimitado
Materiais	Cabeça	Liga de alumínio com acabamento em pintura spray
	Anéis	Aço inoxidável com acabamento desbastado e polido
	Pernas	Liga de alumínio com acabamento anodizado
	Fita	Poliéster
	Bases antiderrapantes	Ferro + borracha

ANCHORING

Produkt



Beschreibung

- Verankerungsvorrichtung zur Bereitstellung von Verankerungspunkten bei Arbeiten in engen Räumen.
- Kopf aus Aluminiumlegierung mit Riemenscheibe.
- 3 Verankerungsösen aus Edelstahl.
- Teleskopbeine aus Aluminium, höhenverstellbar mittels herausziehbarer Stifte mit Verlustschutz.
- Beine mit integrierten rutschfesten Gummipads und einem verstellbaren Sicherheitsgurt zur Begrenzung der Öffnung und zur Verhinderung unbeabsichtigter Bewegungen.
- Für Lasten bis zu 500 kg.
- Zertifiziert für Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inklusive IRUPOD BAG-Tragetasche.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Vorschriften	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Durchmesser	100 cm – 150 cm
	Höhe	115 cm – 215 cm
	Kapazität der Ladung	500kg
	Benutzer	3
	Ankerringe	3
	Anzahl der Umlenkrollen	1
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
Materialien	Kopf	Aluminiumlegierung mit Sprühlackierung
	Ringe	Edelstahl mit entgrateter und polierter Oberfläche
	Beine	Aluminiumlegierung mit eloxierter Oberfläche
	Band	Polyester
	Rutschfeste Unterlage	Eisen + Gummi

ANCRE

Produit



Description

- Dispositif d'ancrage conçu pour fournir des points d'ancrage lors de travaux dans des espaces confinés.
- Tête en alliage d'aluminium avec poulie.
- 3 anneaux d'ancrage en acier inoxydable.
- Pieds télescopiques en aluminium, réglables en hauteur à l'aide de goupilles amovibles dotées de liens anti-perte.
- Pieds équipés de patins antidérapants et d'une sangle de sécurité réglable permettant de limiter l'ouverture et d'éviter tout mouvement involontaire.
- Pour des charges allant jusqu'à 500 kg.
- Certifié pour le travail en atmosphères explosives ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Livré avec un sac de transport IRUPOD BAG.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Réglementation	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diamètre	100 cm - 150 cm
	Hauteur	115 cm - 215 cm
	Capacité de la charge	500 kg
	Utilisateurs	3
	Ancres d'ancrage	3
	No. de poulies	1
	La durée de conservation	Illimité
MATERIALES	Tête	Alliage d'aluminium avec finition à la peinture en spray
	Bagues	Acier inoxydable avec finition ébavurée et polie
	Jambes	Alliage d'aluminium avec finition anodisée
	Ruban	Polyester
	Pieds antidérapants	Fer + caoutchouc

KOTWICZENIE

Produkt



Opis

- Urządzenie kotwiczące zaprojektowane w celu zapewnienia punktów kotwiczenia podczas pracy w przestrzeniach zamkniętych.
- Głowica ze stopu aluminium z kołem pasowym.
- 3 pierścienie mocujące ze stali nierdzewnej.
- Teleskopowe nogi aluminiowe z regulacją wysokości za pomocą wyjmowanych sworzni z zabezpieczeniem przed zgubieniem.
- Nóżki z wbudowanymi gumowymi podkładkami antypoślizgowymi oraz regulowana taśma zabezpieczająca, która ogranicza zakres otwarcia i zapobiega niezamierzonym ruchom.
- Do obciążeń do 500 kg.
- Certyfikowany do pracy w atmosferze wybuchowej ATEX II 2G Ex h II c T6.
- W zestawie znajduje się torba transportowa IRUPOD BAG.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Regulacje	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Średnica	100 cm – 150 cm
	Wysokość	115 cm – 215 cm
	Udźwig ładunku	500 kg
	Użytkownicy	3
	Pierścienie kotwiczne	3
	Liczba kół pasowych	1
	Trwałość	Bez ograniczeń
Materiały	Głowa	Stop aluminium z wykończeniem w postaci lakieru natryskowego
	Pierścienie	Stal nierdzewna z wykończeniem zgrubnym i polerowanym
	Nogi	Stop aluminium z wykończeniem anodowanym
	Taśma	Poliester
	Podkładki antypoślizgowe	Żelazo + guma

ANCHORING

Termék



Leírás

- Rögzítő eszköz, amelyet arra terveztek, hogy rögzítési pontokat biztosítson zárt térben végzett munkák során.
- Alumíniumötvözetből készült fej csigával.
- 3 db rozsdamentes acél rögzítőgyűrű.
- Magasságban állítható, kihúzható csapokkal ellátott, elvesztésgátló rögzítőelemekkel ellátott alumínium teleszkópos lábak.
- Csúszásgátló gumival ellátott lábak és állítható biztonsági heveder a nyitás korlátozásához és a véletlen elmozdulások megelőzéséhez.
- 500 kg-ig terhelhető.
- ATEX II 2G Ex h II c T6 robbanásveszélyes légkörben történő munkavégzésre tanúsított.
- Az IRUPOD BAG hordtáska is a csomag része.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Szabályozások	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	átmérő	100 cm – 150 cm
	Magasság	115 cm – 215 cm
	Töltési kapacitás	500kg
	Felhasználók	3
	Horgonygyűrűk	3
	A csigák száma	1
	Szabályozási idő	Korlátlan
Anyagok	Fő	Alumíniumötvözet, festékszóróval bevonva
	gyűrűk	Rozsdamentes acél, sorjátlanított és csiszolt felülettel
	Lábak	Eloxált felületű alumíniumötvözet
	Szalag	Poliészter
	Csúszásgátló talpak	Acél + gumi

ANCHETARE

Produs



Descriere

- Dispozitiv de ancorare conceput pentru a furniza puncte de ancorare în timpul lucrului în spații restrânse.
- Cap din aliaj de aluminiu cu roată de transmisie.
- 3 inele de fixare din oțel inoxidabil.
- Picioare telescopice din aluminiu, reglabile pe înălțime cu ajutorul unor știfturi detașabile prevăzute cu elemente de siguranță împotriva pierderii.
- Picioare prevăzute cu tampoane antiderapante și curea de siguranță reglabilă pentru limitarea deschiderii și prevenirea mișcărilor involuntare.
- Pentru sarcini de până la 500 kg.
- Certificat pentru lucrul în atmosfere explozive ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Include geanta de transport IRUPOD BAG.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Reglementări	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametru	100 cm – 150 cm
	Înălțime	115 cm – 215 cm
	Capacitatea de încărcare	500 kg
	Utilizatori	3
	Inele de ancore	3
	Nr. de scripeți	1
	Durata de depozitare	nelimitat
Materiale	Cap	Aliaj de aluminiu cu finisaj vopsit prin pulverizare
	Inele	Oțel inoxidabil cu finisaj debavurat și lustruit
	Picioare	Aliaj de aluminiu cu finisaj anodizat
	Bandă	Poliester
	Suporturi antiderapante	Fier + cauciuc

SABİTLEME

Ürün



Açıklama

- Kapalı alanlarda çalışma sırasında sabitleme noktaları oluşturmak üzere tasarlanmış bir sabitleme cihazı.
- Kasnaklı alüminyum alaşımlı başlık.
- 3 adet paslanmaz çelik sabitleme halkası.
- Kaybolmayı önleyen bağlantı halkalarıyla donatılmış çıkarılabilir pimler sayesinde yüksekliği ayarlanabilen teleskopik alüminyum ayaklar.
- Kaymayı önleyen lastik ayaklara ve açılma mesafesini sınırlamak ve istenmeyen hareketleri önlemek için ayarlanabilir güvenlik kayışına sahiptir.
- 500 kg'a kadar yükler için.
- ATEX II 2G Ex h II c T6 patlayıcı ortamlarda çalışma sertifikası.
- IRUPOD BAG taşıma çantası dahildir.

ÖZELLİKLER

Teknik özellikler	Yönetmelik	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Çap	100 cm - 150 cm
	Yükseklik	115 cm - 215 cm
	Taşıma kapasitesi	500 kg
	Kullanıcılar	3
	Sabitleme halkaları	3
	Kasnak Sayısı	1
	Kullanım ömrü	Sınırsız
Malzemeler	Baş	Sprey boya kaplamalı alüminyum alaşımı
	Halkalar	Çapakları alınmış ve parlatılmış paslanmaz çelik
	Bacaklar	Eloksal kaplamalı alüminyum alaşımı
	Bant	Polyester
	Kaymaz tabanlar	Demir + kauçuk

FÖRANKRING

Produkt



Beskrivning

- Förankringsanordning avsedd att ge förankringspunkter vid arbete i trånga utrymmen.
- Huvud i aluminiumlegering med remskiva.
- 3 fästringar av rostfritt stål.
- Teleskopben i aluminium som kan justeras i höjdlängd med hjälp av avtagbara stift med förlustskydd.
- Ben med inbyggda halkskydd och justerbart säkerhetsband för att begränsa öppningen och förhindra oavsiktliga rörelser.
- För laster upp till 500 kg.
- Certifierad för arbete i explosiva atmosfärer ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inkluderar IRUPOD BAG-transportväska.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Regleringar	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	100 cm – 150 cm
	Höjd	115 cm – 215 cm
	Kapacitet för last	500 kg
	Användare	3
	Ankarringar	3
	Antal trissor	1
	Hållbarhetstid	Obegränsad
Material	Huvud	Aluminiumlegering med sprayfärgad yta
	Ringar	Rostfritt stål med avgrad och polerad yta
	Lår	Aluminiumlegering med anodiserad yta
	Band	Polyester
	Halkfria underlägg	Järn + gummi

FORANKRING

Produkt



Beskrivelse

- Forankringsanordning utformet for å gi forankringspunkter under arbeid i trange rom.
- Hode i aluminiumslegering med remskive.
- 3 forankringsringer i rustfritt stål.
- Teleskopben i aluminium som kan justeres i høyden ved hjelp av avtakbare pinner med sikkerhetslåser.
- Ben med innebygde sklislåser og justerbar sikkerhetsrem for å begrense åpningen og forhindre uønskede bevegelser.
- For laster på opptil 500 kg.
- Sertifisert for arbeid i eksplosjonsfarlige atmosfærer ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inkluderer IRUPOD BAG-bæreseske.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Reguleringer	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	100 cm – 150 cm
	Høyde	115 cm – 215 cm
	Lastens kapasitet	500 kg
	Brukere	3
	Ankerringer	3
	Antall trinser	1
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
Materialer	Hodet	Aluminiumslegering med spraylakkert overflate
	Ringer	Rustfritt stål med avgradet og polert overflate
	Bein	Aluminiumslegering med anodisert overflate
	Bånd	Polyester
	Sklihemmende underlag	Jern + gummi

KIINNITYS

Tuote



Kuvaus

- Kiinnityslaite, joka on suunniteltu kiinnityspisteiden luomiseen ahtaissa tiloissa työskenneltäessä.
- Alumiiniseosrunko, jossa on hihnapyörä.
- 3 ruostumattomasta teräksestä valmistettua kiinnitysrengasta.
- Alumiiniset teleskooppijalat, joiden korkeutta voidaan säätää irrotettavien tappien avulla; mukana kadonneen osan estävät kiinnikkeet.
- Jaloissa on kiinteät liukumattomat kumipalat ja säädettävä turvanauha, joka rajoittaa avautumista ja estää tahattomat liikkeet.
- Enintään 500 kg:n kuormille.
- Sertifioitu räjähdysvaarallisissa tiloissa tehtäviä töitä varten: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Mukana IRUPOD BAG -kantolaukku.

OMINAISUUDET

Tekniset tiedot	Säännökset	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Halkaisija	100 cm – 150 cm
	Korkeus	115 cm – 215 cm
	Kantavuus	500 kg
	Käyttäjät	3
	Kiinnitysrenkaat	3
	Hihnapyörien lukumäärä	1
	Käyttöikä	Rajoittamaton
Materiaalit	Pää	Alumiiniseos, jossa on ruiskumaalipinta
	Renkaat	Ruostumaton teräs, viistetty ja kiillotettu
	Jalat	Alumiiniseos, anodisoitu pinta
	Nauha	Polyesteri
	Liukumattomat pohjat	Rauta + kumi

Festa

Vara



Lýsing

- Festibúnaður hannaður til að veita festipunkta við vinnu í þröngum rýmum.
- Alúminíumblönduhaus með trissu.
- 3 ryðfríar augnboltar.
- Teleskópískar álfætur, hægt er að stilla hæð þeirra með færanlegum pinnum með tengjum sem koma í veg fyrir að pinnarnir tynist.
- Fætur með innbyggðum rennslisvörnargúmmípúðum og stillanlegu öryggisól sem takmarkar opnun og kemur í veg fyrir óvart hreyfingu.
- Fyrir álag upp á allt að 500 kg.
- Vottuð til notkunar í sprengjupungu andrúmslofti: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Innifalið er IRUPOD BAG burðartösku.

Eiginleikar

Tæknilýsingar	Reglugerðir	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Þvermál	100 cm – 150 cm
	Hæð	115 cm – 215 cm
	Hleðslugeta	500 kg
	Notendur	þrír
	Ankrhringir	þrír
	Fjöldi trissna	einn
	Þjónustulíf	Ótakmarkað
Efni	höfuð	Álblanda með úðalökkuðu yfirborði
	Hringir	Rustfrítt stál með afburraða og pússuðu yfirborði
	Fætur	Álblanda með anóðaðri áferð
	Tíma	Pólýester
	Óhálir undirstöður	Járn + gúmmí

VERANKERING

Product



Beschrijving

- Verankeringsapparaat dat is ontworpen om verankeringspunten te creëren bij werkzaamheden in besloten ruimtes.
- Kop van aluminiumlegering met katrol.
- 3 roestvrijstalen bevestigingsringen.
- Telescopische aluminium poten, in hoogte verstelbaar met behulp van verwijderbare pinnen met anti-verliesbevestigingen.
- Poten met ingebouwde antisliprubbers en een verstelbare veiligheidsriem om de openingshoek te beperken en onbedoelde bewegingen te voorkomen.
- Voor ladingen tot 500 kg.
- Gecertificeerd voor werkzaamheden in explosieve omgevingen ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Inclusief draagtas IRUPOD BAG.

KENMERKEN

Technische kenmerken	Reglement	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diameter	100 cm - 150 cm
	Hoogte	115 cm - 215 cm
	Laadvermogen	500 kg
	Gebruikers	3
	Verankeringsringen	3
	Aantal katrollen	1
	Levensduur	Onbeperkt
Materialen	Hoofd	Aluminiumlegering met een afwerking van spuitlak
	Ring	Roestvrij staal met ontbraamde en gepolijste afwerking
	Poten	Aluminiumlegering met geanodiseerde afwerking
	Lint	Polyester
	Antislipvoetjes	IJzer + rubber

ANCHORING

Prekė



Aprašymas

- Inkaravimo įtaisas, skirtas tvirtinimo taškams įrengti dirbant uždarose erdvėse.
- Aliuminio lydinio galvutė su skriemuliu.
- 3 nerūdijančio plieno tvirtinimo žiedai.
- Teleskopinės aliumininės kojos, kurių aukštį galima reguliuoti naudojant išimamus kaiščius su apsaugomis nuo praradimo.
- Kojelės su integruotomis neslystančiomis guminėmis pagalvėlėmis ir reguliuojama saugos juosta, skirta riboti atidarymo kampą ir užkirsti kelią netyčiniams judesiams.
- Skirta kroviniams iki 500 kg.
- Sertifikuota darbui sprogių aplinkoje ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Komplekte yra nešiojimo krepšys „IRUPOD BAG“.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Reglamentai	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametras	100 cm – 150 cm
	aukštis	115 cm – 215 cm
	Krovinio talpa	500 kg
	Naudotojai	3
	Inkariniai žiedai	3
	Žingsnių skaičius	1
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
Medžiagos	Galva	Aliuminio lydinys su purkšto dažo danga
	Žiedai	Nerūdijantis plienas su nušlifuotu ir poliruotu paviršiumi
	Kojos	Aliuminio lydinys su anoduotu paviršiumi
	Juosta	Poliesteris
	Neslystantys pagrindai	Metalas + guma

STIPRINĀJUMS

Prece



Apraksts

- Piekāres ierīce, kas paredzēta piekāres punktu izveidei, strādājot slēgtās telpās.
- Alumīnija sakausējuma galviņa ar rullīti.
- 3 nerūsējošā tērauda stiprinājuma gredzeni.
- Teleskopiskas alumīnija kājas, kuru augstumu var regulēt ar izvelkamām tapām, kas aprīkotas ar pretzaudēšanas savienojumiem.
- Kājiņas ar iebūvētiem pretslīdēšanas gumijas uzgaļiem un regulējama drošības sikсна, kas ierobežo atvēršanos un novērš nevēlamas kustības.
- Paredzēts kravām līdz 500 kg.
- Sertifikāts darbam sprādzienbīstamā vidē ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Komplektā iekļauta pārnēsāšanas soma IRUPOD BAG.

ĪPAŠĪBAS

Tehniskie parametri	Normatīvie akti	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Diametrs	100 cm – 150 cm
	Augstums	115 cm – 215 cm
	Kravnesība	500 kg
	Lietotāji	3
	Ankeru gredzeni	3
	Rullīšu skaits	1
	Kalpošanas laiks	Neierobežots
Materiāli	Galva	Alumīnija sakausējums ar krāsas pārklājumu, kas uzklāts ar aerosola krāsu
	Gredzeni	Nerūsējošais tērauds ar noapaļotām malām un pulētu virsmu
	Kājas	Alumīnija sakausējums ar anodētu apdari
	Lente	Poliesters
	Pretpaslīdēšanas pamatnes	Dzelzs + gumija

KINNITUS

Toode



Kirjeldus

- Kinnitusseade, mis on mõeldud kinnituspunktide loomiseks kitsastes ruumides töötamisel.
- Alumiiniumisulamist pea koos rihmarattaga.
- 3 roostevabast terasest kinnitusrõngast.
- Alumiiniumist teleskoopjalad, mille kõrgust saab reguleerida eemaldatavate tapidega, millel on kaotamiskindlad kinnitused.
- Jalad on varustatud libisemisvastaste kummist padjakestega ja reguleeritava turvavööga, mis piirab avatust ja hoiab ära tahtmatud liigutused.
- Kandevoime kuni 500 kg.
- Sertifikaat plahvatusohtlikes keskkondades töötamiseks ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Komplektis on kaasas IRUPOD BAG kandekott.

OMADUSED

Tehnilised andmed	Eeskirjad	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Läbimõõt	100 cm – 150 cm
	Kõrgus	115 cm – 215 cm
	Kandevõime	500 kg
	Kasutajad	3
	Kinnitusrõngad	3
	Rihmarattade arv	1
	Kasutusiga	Piiramatult
Materjalid	Pea	Alumiiniumsulam, mis on viimistletud pihustivärviga
	Rõngad	Roostevaba teras, viimistletud ja poleeritud
	Jalad	Alumiiniumsulamit anodeeritud viimistlusega
	Lint	Polüester
	Libisemisvastased alused	Raud + kummi

АНХОРИНГ

Продукт



Описание

- Устройство за закрепване, предназначено за осигуряване на точки за закрепване по време на работа в затворени пространства.
- Глава от алуминиева сплав с ролка.
- 3 анкерни халки от неръждаема стомана.
- Телескопични алуминиеви крака с регулиране на височината чрез изваждащи се щифтове с предпазни елементи срещу изгубване.
- Крачета с вградени противоплъзгащи гуми и регулируема предпазна лента за ограничаване на отварянето и предотвратяване на нежелани движения.
- За товари до 500 кг.
- Сертифициран за работа във взривоопасна атмосфера ATEX II 2G Ex h II с T6.
- Включва чанта за пренасяне IRUPOD BAG.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Регламенти	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II с T6
	Диаметър	100 см – 150 см
	Височина	115 см – 215 см
	Капацитет на товара	500 кг
	Потребители	3
	Пръстени за котва	3
	Количество ролки	1
	Съхранение на рафта	Неограничен
Материали	Глава	Алуминиева сплав с покритие от боя, нанесена чрез пулверизация
	Пръстени	Неръждаема стомана с гладка и полирана повърхност
	Ножки	Алуминиева сплав с анодизирано покритие
	Лента	Полиестер
	Противоплъзгащи подложки	Желязо + гума

ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Προϊόν



Περιγραφή

- Συσκευή αγκύρωσης σχεδιασμένη για τη δημιουργία σημείων αγκύρωσης κατά την εργασία σε περιορισμένους χώρους.
- Κεφαλή από κράμα αλουμινίου με τροχαλία.
- 3 δακτύλιοι αγκύρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Τηλεσκοπικά πόδια από αλουμίνιο, ρυθμιζόμενα σε ύψος μέσω αφαιρούμενων πείρων με συνδέσμους που αποτρέπουν την απώλεια.
- Πόδια με ενσωματωμένα αντιολισθητικά πέλματα και ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας για τον περιορισμό του ανοίγματος και την πρόληψη ακούσιων κινήσεων.
- Για φορτία έως 500 κιλά.
- Πιστοποιημένο για εργασίες σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Περιλαμβάνει τσάντα μεταφοράς IRUPOD BAG.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Κανονισμοί	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Διάμετρος	100 εκ. - 150 εκ.
	Ύψος	115 εκ. - 215 εκ.
	Χωρητικότητα φορτίου	500 κιλά
	Χρήστες	3
	Δακτύλιοι αγκύρωσης	3
	Αριθμός τροχαλιών	1
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη
Υλικά	Κεφάλι	Κράμα αλουμινίου με φινίρισμα βαφής με σπρέι
	Δαχτυλίδια	Ανοξείδωτος χάλυβας με φινίρισμα απογρέζωσης και στίλβωσης
	Πόδια	Κράμα αλουμινίου με ανοδιωμένο φινίρισμα
	Ταινία	Πολυεστέρας
	Αντιολισθητικές βάσεις	Σίδερο + καουτσούκ

ANKERIRANJE

Proizvod



Opis

- Uređaj za sidrenje dizajniran za osiguravanje sidrišnih točaka pri radu u skučenim prostorima.
- Glava od aluminijske legure s remenicom.
- 3 očne vijke od nehrđajućeg čelika.
- Teleskopske aluminijske noge, podesive po visini pomoću uklonjivih čepova s vezicama protiv gubitka.
- Noge s ugrađenim neklizajućim podlogama i podesivim sigurnosnim remenom za ograničavanje otvaranja i sprječavanje slučajnog pomicanja.
- Za terete do 500 kg.
- Certificirano za uporabu u eksplozivnim atmosferama: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Uključuje torbicu za nošenje IRUPOD BAG.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije	Propisi	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Promjer	100 cm – 150 cm
	Visina	115 cm – 215 cm
	Nosivost	500 kg
	Korisnici	tri
	Prstenovi sidra	tri
	Broj kolotki	jedan
	Rok trajanja	Neograničeno
Materijali	Glavni	Legura aluminija s završnom obradom u spreju
	Prstenovi	Nehrđajući čelik s obrubljenom i poliranom završnom obradom
	Noge	Legura aluminija s anodiziranom završnom obradom
	Traka	poliestar
	Protuklizne baze	Čelik + guma

Утезање

Производ



Опис

- Уређај за сидрење дизајниран да обезбеди тачке сидрења при раду у ограниченим просторима.
- Глава од алуминијумског легура са блоком.
- 3 очичасти вијка од нерђајућег челика.
- Телескопске алуминијумске ноге, подесиве по висини помоћу одвојивих чепа са везицама против губитка.
- Ноге са уграђеним неклизajuћим гуменим подлошкама и подесивим сигурносним каишем за ограничавање отварања и спречавање ненамерног померања.
- За оптерећења до 500 кг.
- Сертификовано за употребу у експлозивним атмосферама: ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Укључује футролу за ношење IRUPOD BAG.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације	Прописи	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II с Т6
	Пречник	100 цм – 150 цм
	Висина	115 цм – 215 цм
	Капацитет оптерећења	500 кг
	Корисници	три
	Прстенови сидра	три
	Број блокова	један
	Век трајања	Неограничено
Материјали	Глава	Алуминијумска легура са спреј-бојама
	Прстенови	Нехрђајући челик са обрађеним и полираним завршним слојем
	Ноге	Лакше легуре алуминијума са анодизованом завршном обрадом
	Трака	Полиестер
	Противклизне основе	Гвожђе + гума

KOTVENIE

Produkt



Popis

- Kotviace zariadenie určené na zabezpečenie kotviacich bodov pri práci v stiesnených priestoroch.
- Hlava z hliníkovej zliatiny s kladkou.
- 3 kotviace očká z nehrdzavejúcej ocele.
- Teleskopické hliníkové nožičky s nastaviteľnou výškou pomocou odnímateľných kolíkov s poistkou proti strate.
- Nohy s integrovanými protišmykovými podložkami a nastaviteľným bezpečnostným pásom na obmedzenie otvorenia a zabránenie neúmyselnému pohybu.
- Pre zaťaženie do 500 kg.
- Certifikované na prácu vo výbušnom prostredí ATEX II 2G Ex h II c T6.
- Súčasťou balenia je taška na prenášanie IRUPOD BAG.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Predpisy	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	Priemer	100 cm – 150 cm
	Výška	115 cm – 215 cm
	Kapacita nákladu	500 kg
	Užívatelia	3
	Kotvové krúžky	3
	počet kladiek	1
Materiály	Životnosť	Neobmedzené
	Hlava	Hliníková zliatina s povrchovou úpravou striekanou farbou
	Krúžky	Nerezová oceľ s odhrotovaným a lešteným povrchom
	Nohy	Hliníková zliatina s eloxovaným povrchom
	Páska	Polyester
	Protisklzové podložky	Železo + guma

التثبيت

المنتج



الوصف

- جهاز تثبيت مصمم لتوفير نقاط تثبيت أثناء العمل في الأماكن الضيقة.
- رأس مصنوع من سبيكة الألومنيوم مزود ببكرة.
- حلقات تثبيت من الفولاذ المقاوم للصدأ 3.
- أرجل من الألومنيوم قابلة للتمديد وقابلة لتعديل الارتفاع بواسطة مسامير قابلة للإزالة.
- مزودة بأربطة مانعة للضياع.
- أرجل مزودة بوسادات مطاطية مانعة للانزلاق وحزام أمان قابل للتعديل لتحديد مدى الفتح.
- ومنع الحركات غير المقصودة.
- لحمولات تصل إلى 500 كجم.
- شهادة ملائمة للعمل في الأجواء القابلة للانفجار ATEX II 2G Ex h II c T6.
- IRUPOD BAG تشمل حقيبة النقل.

الميزات

المواصفات الفنية	اللوائح	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	القطر	سم - 150 سم 100
	الارتفاع	سم - 215 سم 115
	سعة الحمولة	كجم 500
	المستخدمون	3
	حلقات التثبيت	3
	عدد البكرات	1
	العمر الافتراضي	غير محدودة
المواد	الرأس	سبيكة ألومنيوم مطلية بطلاء بخاخ
	حلقات	فولاذ مقاوم للصدأ بلمسة نهائية مصقولة ومُزيلة للأزيز
	الأرجل	سبيكة ألومنيوم بلمسة نهائية مؤكسدة
	شريط	البوليستر
	قواعد مانعة للانزلاق	حديد + مطاط

קיבוע

מוצר



תיאור

- מכשיר עיגון שנועד לאפשר יצירת נקודות עיגון בעת עבודה בחללים סגורים.
- ראש מסגסוגת אלומיניום עם גלגלת.
- טבעות עיגון מפלדת אל-חלד 3.
- רגלי אלומיניום טלסקופיות הניתנות לכוונון גובה באמצעות פנים נשלפים עם רצועות למניעת אובדן.
- רגליים עם רפידות גומי מונעות החלקה מובנות ורצועת בטיחות מתכווננת להגבלת הפתיחה ולמניעת תנועות לא רצויות.
- למשאות במשקל של עד 500 ק"ג.
- ATEX II 2G Ex h II c T6 מוסמך לעבודה בסביבות נפיצות.
- IRUPOD BAG כולל תיק נשיאה.

מאפיינים

מפרט טכני	תקנות	EN 795 B CEN/TS 16415 ATEX II 2G Ex h II c T6
	קוטר	100 ס"מ - 150 ס"מ
	גובה	115 ס"מ - 215 ס"מ
	קיבולת העמסה	500 ק"ג
	משתמשים	3
	טבעות עיגון	3
	מספר הגלגלות	1
	אורך חיים	ללא הגבלה
חומרים	ראש	סגסוגת אלומיניום בגימור צבע בהתזה
	טבעות	נירוסטה בגימור מלוטש ומחוספס
	רגליים	סגסוגת אלומיניום בגימור אנודיז
	סרט	פוליאסטר
	בסיסים מונעי החלקה	ברזל + גומי