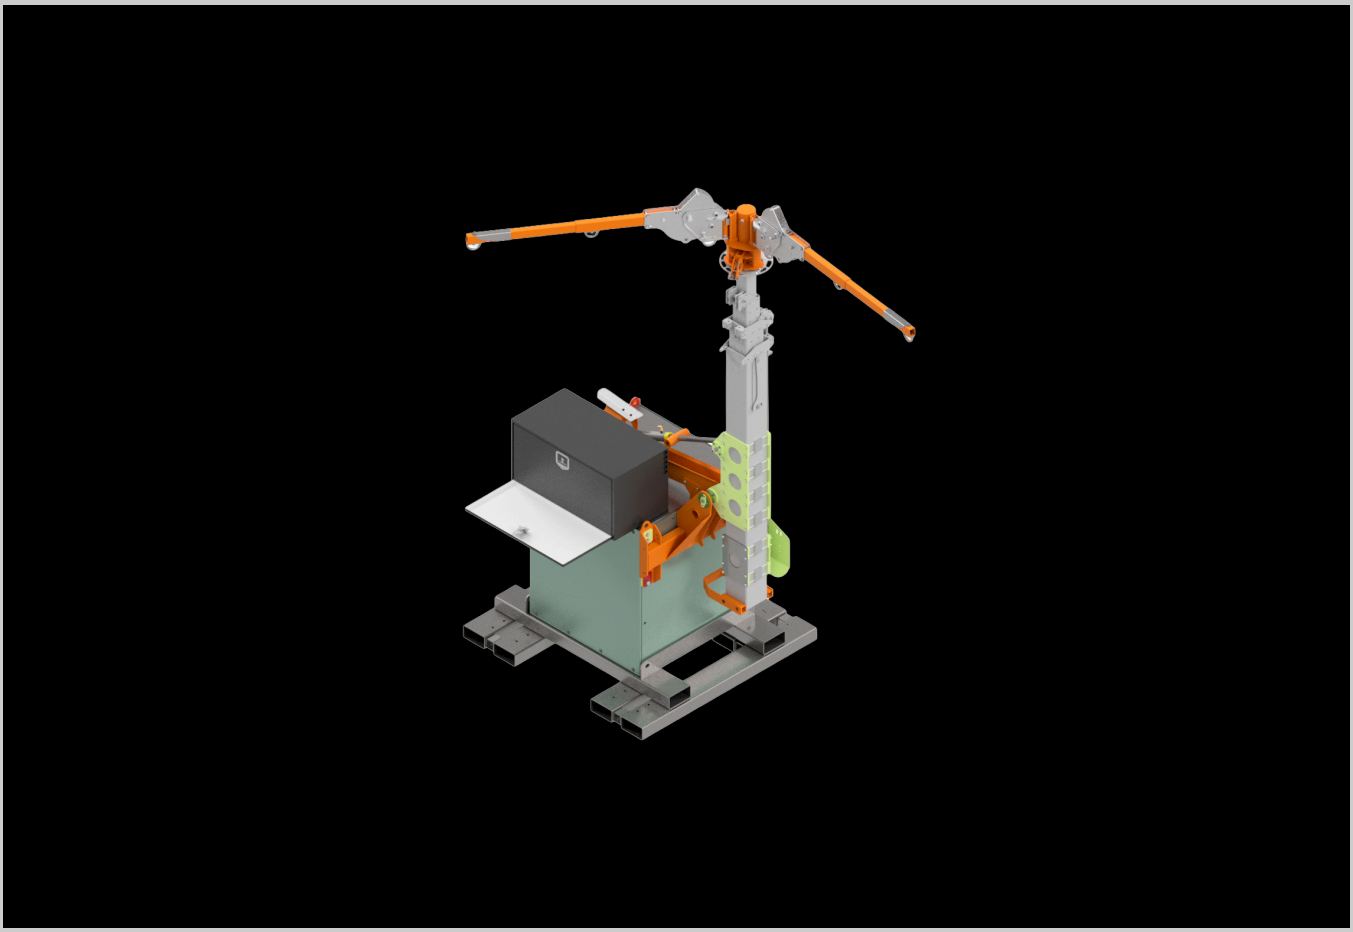


EXOSPHERE ELECTRIC

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da un palo e due bracci pescanti, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.


Ciascun braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di sistemi anticaduta indipendenti. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso. Il palo e i bracci sono pieghevoli.

Il sistema dispone di un meccanismo elettrico di sollevamento che facilita l'accesso a punti di lavoro in quota e permette di realizzare manovre di salvataggio con minore sforzo e maggiore sicurezza. Il sollevamento e la discesa dei bracci avviene mediante dei pulsanti.

Sistema elettrico idraulico

- Dispone di una pompa idraulica di 12 V con valvole manuali a 1/4 di giro, che impostate nella posizione corretta permettono di attivare la funzione idraulica desiderata. La collocazione delle valvole manuali a 1/4 di giro fa sì che l'utilizzatore legga le istruzioni e comprenda l'utilizzo adeguato del circuito. La scatola di controllo include una batteria a ciclo profondo (carica completa di approssimativamente 10-12 cicli), un caricabatteria/fonte di alimentazione di 80 ampere, 110/120 V a 12 V. Questo caricabatterie ad alte prestazioni può ricaricare completamente la batteria in un'ora. Il caricabatteria stesso può funzionare come fonte di alimentazione, ovvero, se la batteria è completamente scarica, il caricabatterie si può collegare a una presa di corrente e il sistema può essere utilizzato normalmente.
- I controlli elettrici di 12 V possono essere forniti anche con il pacchetto OPZIONALE di pannelli solari, che si installa e carica lentamente la batteria per mantenerla completamente carica. Utile in zone remote o all'aria aperta.

PRODOTTO

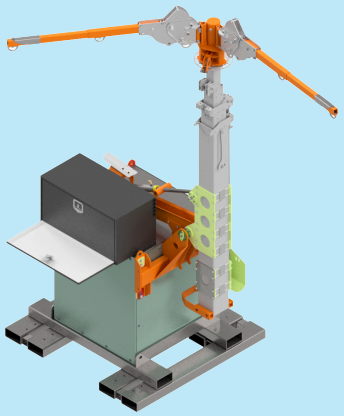


7,3 m | 11,5 m

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 795 B | TS 16415	
	Capacità di carico	140 kg (per braccio)	
	Utilizzatori	2 (1 per braccio)	
	Sbraccio	1,8 m	
	Angolo braccio	Girevole a 360° / bloccabile	
	Altezza regolabile	3,9 m - 8,4 m	4,8 m - 12 m
	Peso (con cemento)	2295 kg	4045 kg

MATERIALI	Palo	Alluminio 6061-T6
	Base e connettori	Acciaio
	Finiture	Verniciatura a polvere, anodizzazione trasparente

Base

Cube Base	Cube Stabilizer
	


Cube Base + Cube Stabilizer

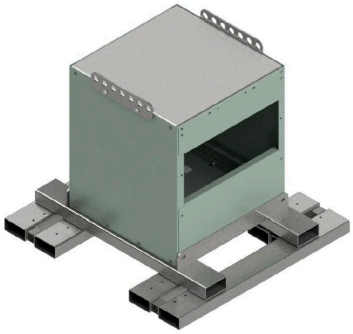


LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.

EXOSPHERE
ELETTRICO
7.3m (mm)

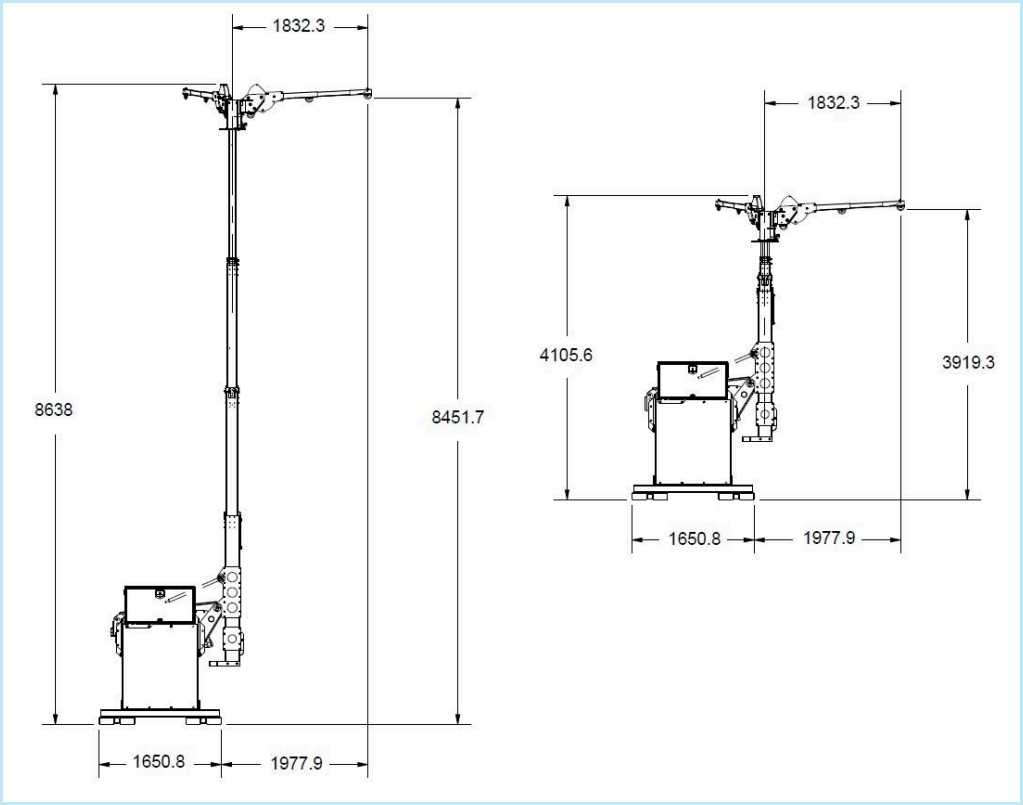

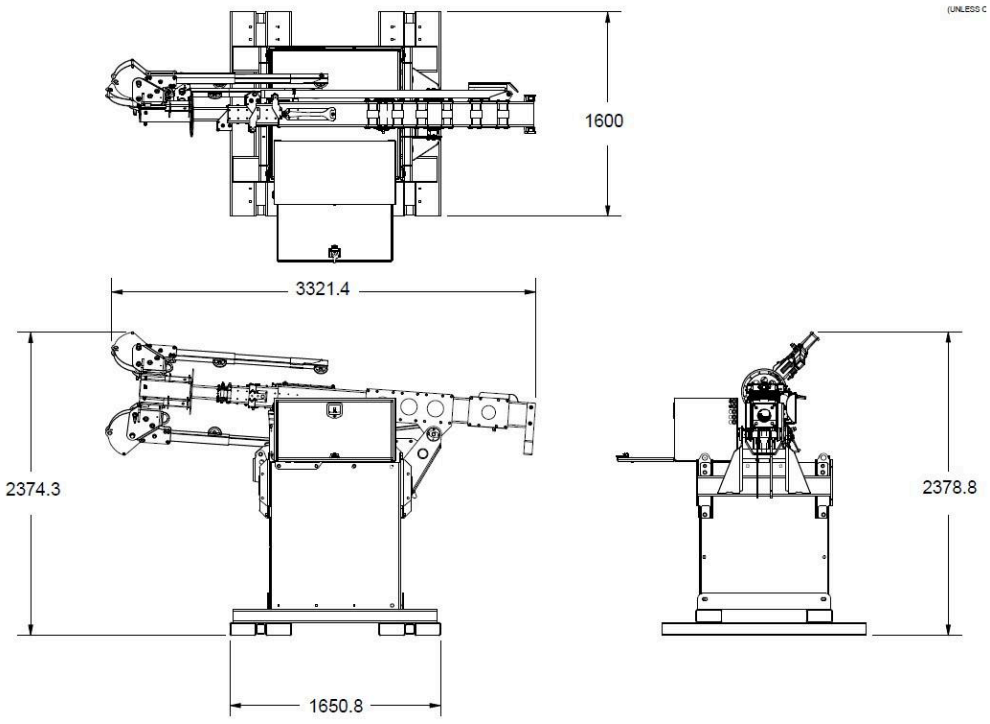

EXOSPHERE
ELETTRICO
11.5m (mm)

