


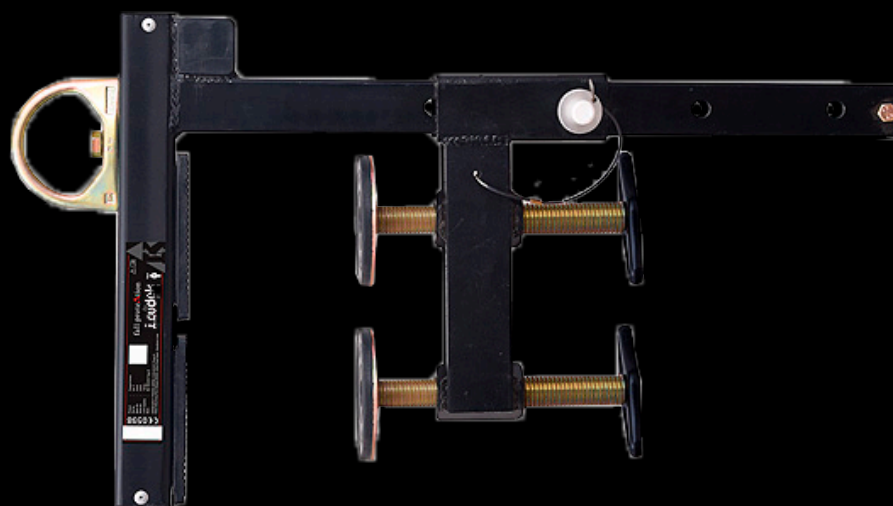

PRO6

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Descripción


El sistema PRO6 es un anclaje para instalar en parapetos de entre 60-360mm de ancho. Se ajusta al parapeto por medio de discos de goma.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 795B
Resistencia mínima a la rotura	23kN
Ancho del parapeto	60-360mm
Peso	9kg +/-0.1kg
Vida útil	Ilimitada

Direcciones de carga

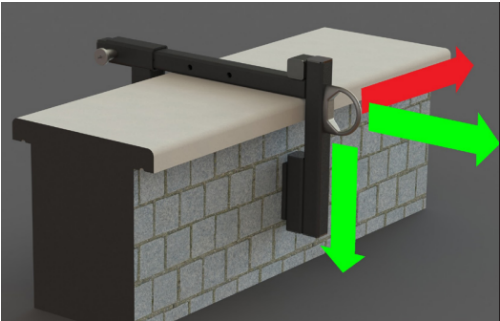

Materiales

Dispositivo	Aleación de acero con recubrimiento ED negro
Anilla de anclaje	Acero
Pasadores	Aluminio
Elementos plásticos	Goma

ANCLAJE

Description


The PRO6 system is an anchor for installation on parapets between 60-360mm wide. It is fitted to the parapet by means of rubber discs.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics

Norma	EN 795B
Minimum breaking strength	23kN
Parapet width	60-360mm
Weight	9kg +/-0.1kg
Shelf life	Unlimited

Loading directions

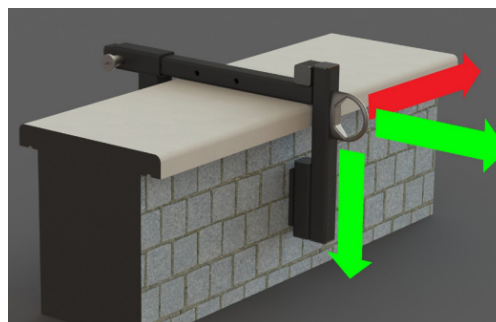

MATERIALS

Device	Alloy steel with black ED coating
Anilla de anclaje	Steel
Pasadors	Aluminium
Plastic elements	Rubber

ANCORAGGIO

Descrizione


Il sistema PRO6 è un ancoraggio da installare su parapetti di larghezza compresa tra 60 e 360 mm. Viene fissato al parapetto mediante dischi di gomma.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Standard	EN 795B
Resistenza minima alla rottura	23kN
Larghezza del parapetto	60-360mm
Peso	9kg +/-0.1kg
Durata di conservazione	Illimitato

Indicazioni di caricamento

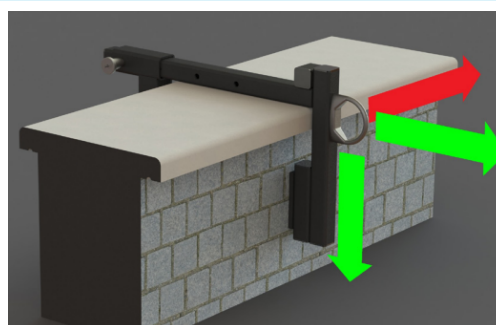

MATERIALI

Dispositivo	Acciaio legato con rivestimento nero ED.
Anchorage ring	Acciaio
Pasadori	Alluminio
Elementi plastici	Gomma

ANCHORING

Descrição


O sistema PRO6 é uma âncora para instalação em parapeitos entre 60-360 mm de largura. É fixado ao parapeito por meio de discos de borracha.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma.	EN 795B
Resistência mínima à rutura.	23kN
Largura do parapeito.	60-360mm
Peso	9kg +/-0.1kg
Vida útil	Ilimitado

Direcções de carregamento

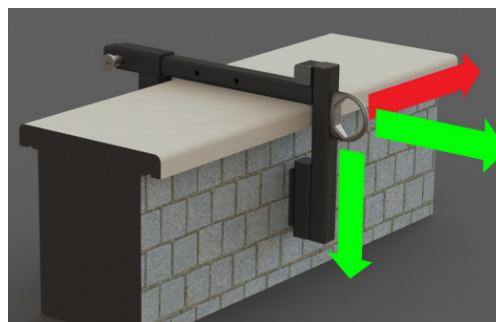

MATERIAIS

Dispositivo	Liga de aço com revestimento ED preto
Anel de ancoragem	Aço
Pasadores	Alumínio
Elementos plásticos	Borracha

ANCHORING

Descrição


O sistema PRO6 é uma âncora para instalação em parapeitos com largura entre 60 e 360 mm. Ele é instalado no parapeito por meio de discos de borracha.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas

Norma	EN 795B
Resistência mínima à ruptura	23kN
Largura do parapeito	60-360 mm
Peso	9 kg +/-0,1 kg
Validade de prateleira	Ilimitado

Direções de carregamento

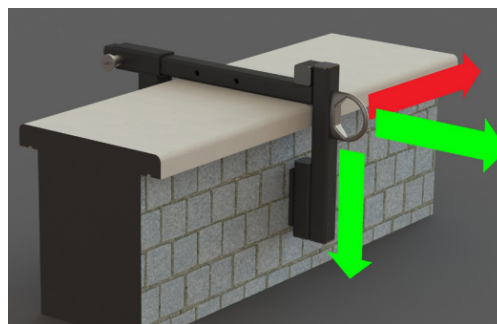

Materiais

Dispositivo	Liga de aço com revestimento ED preto
Anel de ancoragem	Aço
Pasadores	Alumínio
Elementos plásticos	Borracha

ANCHORING

Beschreibung


Das PRO6-System ist ein Anker für die Montage an Brüstungen mit einer Breite von 60-360 mm. Er wird mit Hilfe von Gummischeiben an der Brüstung befestigt.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 795B
Mindestbruchfestigkeit	23kN
Breite der Brüstung	60-360 mm
Gewicht	9kg +/-0,1kg
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Ladehinweise

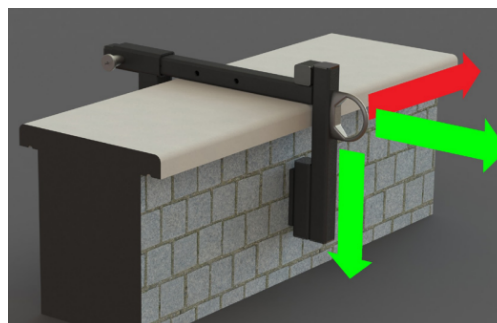

Materialien

Gerät	Legierter Stahl mit schwarzer ED-Beschichtung
Verankerungsring	Stahl
Pasadore	Aluminium
Kunststoffelemente	Gummi

ANCRE

Description


Le système PRO6 est un ancrage destiné à être installé sur des parapets d'une largeur comprise entre 60 et 360 mm. Il est fixé au parapet au moyen de disques en caoutchouc.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 795B
Type de mesure	23kN
Mesure de la portée	60-360mm
Poids	9kg +/-0.1kg
La durée de conservation	Illimité

Directions de chargement

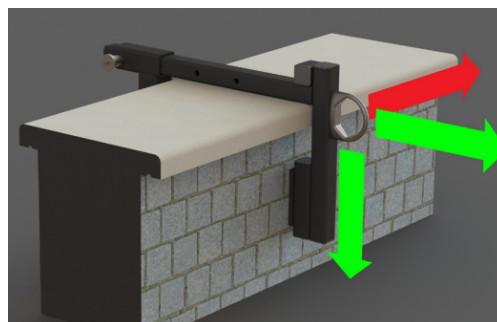

MATERIALES

Appareil.	Plage de mesure
Anneau d'ancrage	0~5,0%Vol (50 000ppm)
Pasadors	Aluminium
Éléments en plastique	Caoutchouc

KOTWICZENIE

Opis


System PRO6 to kotwa do montażu na parapetach o szerokości od 60 do 360 mm. Mocuje się ją do parapetu za pomocą gumowych krążków.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna

Norma	EN 795B
Minimalna wytrzymałość na zerwanie	23kN
Szerokość parapetu	60-360 mm
Waga	9 kg +/-0,1 kg
Trwałość	Bez ograniczeń

Wskazówki dotyczące ładowania

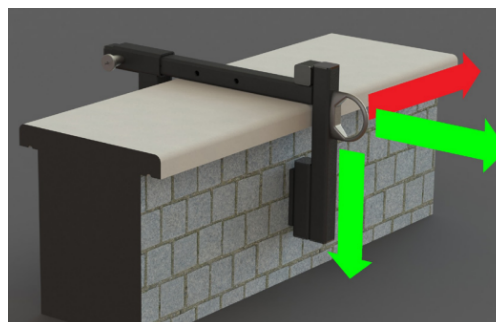

Materialy

Urządzenie	Stal stopowa z czarną powłoką ED
Pierścień kotwiczący	Stal
Pasadorzy	Aluminium
Elementy plastikowe	Guma

ANCHORING

Leírás


A PRO6 rendszer egy 60-360 mm széles parapetre szerelhető horgony. A parapetre gumikorongok segítségével rögzítik.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők

Norma	EN 795B
Minimális szakítószilárdság	23kN
A parapet szélessége	60-360mm
Súly	9kg +/-0.1kg
Szabályozási idő	Korlátlan

Betöltési irányok

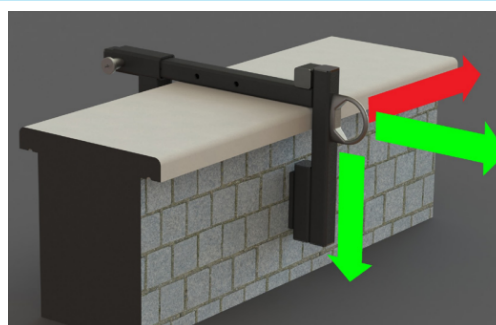

Anyagok

Készülék	Ötvöztött acél fekete ED bevonattal
Horgonygyűrű	Acél
Pasadorok	Alumínium
Plasztikus elemek	Gumi

ANCHETARE

Descriere


Sistemul PRO6 este o ancoră pentru instalarea pe parapeti cu lățimea cuprinsă între 60-360 mm. Se fixează pe parapet cu ajutorul unor discuri de cauciuc.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

Norma	EN 795B
Rezistența minimă la rupere	23kN
Lățimea parapetului	60-360mm
Greutate	9kg +/-0.1kg
Viața la raft	Nelimitat

Direcții de încărcare

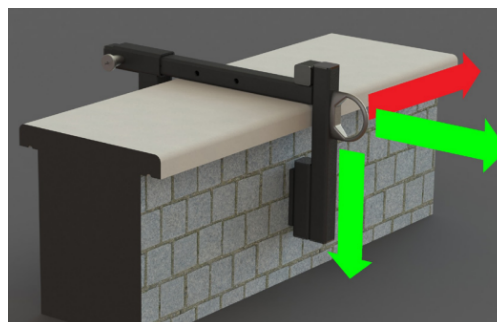

Materiale

Dispozitiv	Oțel aliat cu acoperire neagră ED
Inel de ancorare	Oțel
Pasadors	Aluminiu
Elemente plastice	Cauciuc

FÖRANKRING

Beskrivning


PRO6-systemet är ett ankare för montering på parapeter med en bredd på 60-360 mm. Det monteras på parapeten med hjälp av gummiskivor.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper

Norma	EN 795B
Minsta brotthållfasthet	23 kN
Bredd på bröstvärrnet	60-360 mm
Vikt	9 kg +/-0,1 kg
Hållbarhetstid	Obegränsad

Laddningsanvisningar

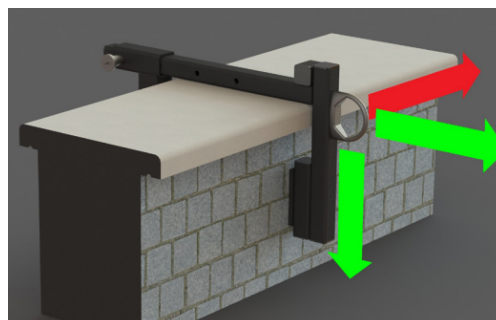

Material

Enhet	Legerat stål med svart ED-beläggning
Förankringsring	Stål
Pasadorer	Aluminium
Plastiska element	Gummi

FORANKRING

Beskrivelse


PRO6-systemet er et anker for montering på brystninger med en bredde på 60-360 mm. Det monteres på brystningen ved hjelp av gummiskiver.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper

Norma	EN 795B
Minste bruddstyrke	23 kN
Bredde på brystningen	60-360 mm
Vekt	9 kg +/-0,1 kg
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Lasteanvisninger

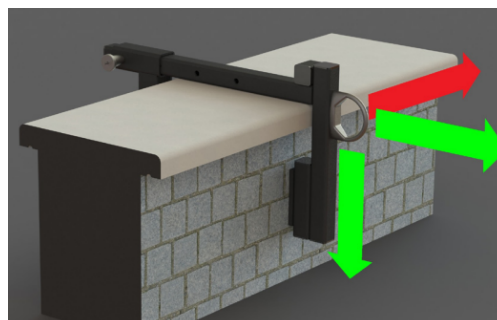

Materialer

Enhet	Legert stål med svart ED-belegg
Forankringsring	Stål
Pasadorer	Aluminium
Plastiske elementer	Gummi

ANCHORING

Aprašymas


"PRO6" sistema yra inkaras, skirtas montuoti ant 60-360 mm pločio parapetų. Jis prie parapeto tvirtinamas guminiais diskais.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	LT 795B
Minimalus atsparumas trūkiui	23 kN
Parapeto plotis	60-360 mm
Svoris	9 kg +/-0,1 kg
Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

Įkrovimo kryptys

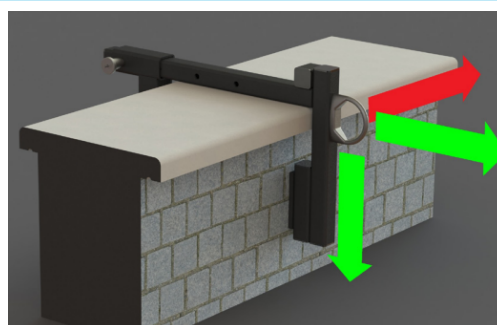

Medžiagos

Įrenginys	Legiruotas plienas su juoda ED danga
Tvirtinimo žiedas	Plieno
Pasadoriai	Aliuminis
Plastikiniai elementai	Guma

АНХОРИНГ

Описание


Системата PRO6 е анкер за монтаж на парапети с ширина между 60 и 360 мм. Тя се монтира към парапета с помощта на гумени дискове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 795B
Минимална якост на скъсване	23kN
Широчина на парапета	60-360 мм
Тегло	9 кг +/-0,1 кг
Съхранение на рафта	Неограничен

Указания за зареждане

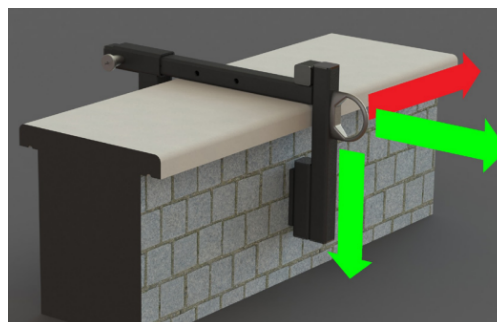

Материали

Устройство	Летирана стомана с черно ED покритие
Пръстен за закрепване	Стомана
Пасадори	Алуминий
Пластмасови елементи	Каучук

KOTVENIE

Popis


Systém PRO6 je kotva na montáž na parapety so šírkou 60-360 mm. Na parapet sa pripevňuje pomocou gumových kotúčov.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti

Norma	SK 795B
Minimálna pevnosť pri pretrhnutí	23 kN
Šírka parapetu	60-360 mm
Hmotnosť	9 kg +/-0,1 kg
Životnosť	Neobmedzené

Návod na načítanie

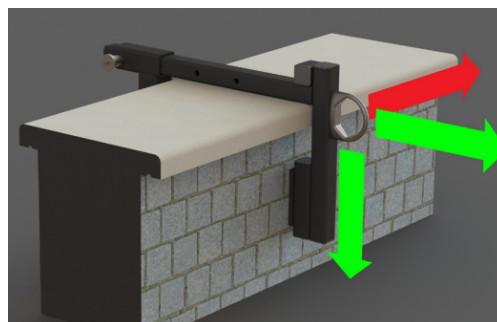

Materiály

Zariadenie	Zliatinová oceľ s čiernym povlakom ED
Kotviaci krúžok	Oceľ
Pasadori	Hliník
Plastové prvky	Guma