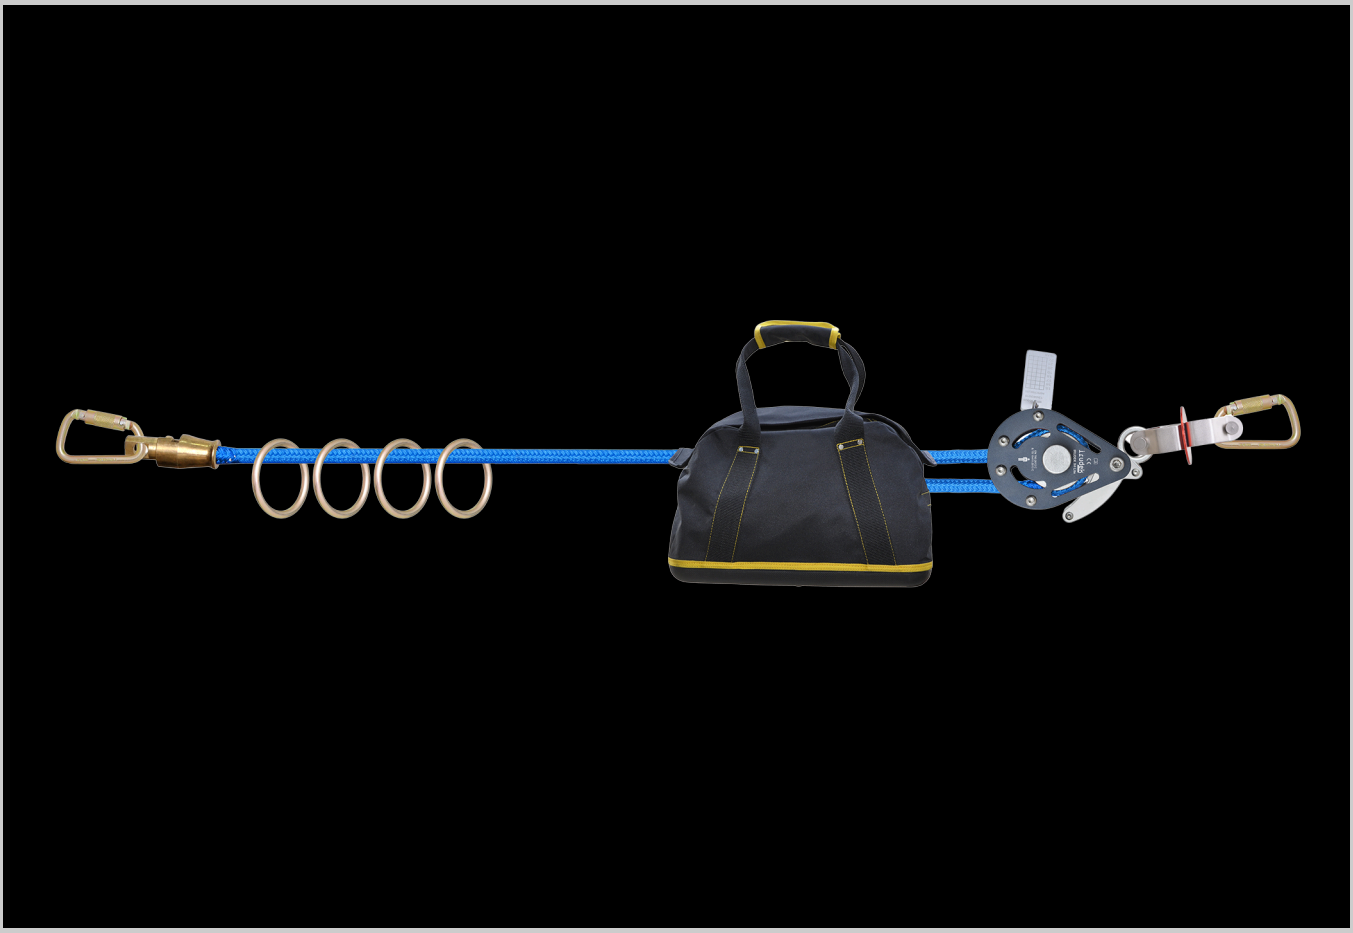


X4 Lite

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

Descrizione

- Linea di vita temporanea a nastro orizzontale per 4 utenti simultanei.
- È dotato di un indicatore di tensione per garantire la corretta tensione dell'attrezzatura nell'installazione, oltre a includere un regolatore di tensione della fune a un'estremità per evitare l'attorcigliamento della fune.
- Include 4 anelli per il collegamento alla linea.
- Dotato di tenditore a cricchetto per stringere il filo grazie al suo movimento rotatorio, con meccanismo di blocco e sblocco.
- Dotato di un connettore a ciascuna estremità per collegare la linea di vita ai punti di ancoraggio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795C + TS16415
	Numero massimo di utenti	4
	Resistenza minima alla rottura	25kN
	Lunghezza	5-25m
	Peso	11,35 kg
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio
MATERIALI	Tensore	Alluminio e acciaio inox
	Stringa	Poliestere
	Aros	Acciaio zincato
	Connettori	Acciaio

	Lunghezza / Utenti	1	2	3	4
Valori di deflessione (freccia)	1m	0,61	0,66	0,59	0,59
	2m	0,75	0,82	0,74	0,74
	3m	0,90	0,99	0,89	0,89
	4m	1,04	1,15	1,03	1,03
	5m	1,18	1,31	1,18	1,18
	6m	1,32	1,47	1,33	1,33
	7m	1,47	1,64	1,47	1,47
	8m	1,61	1,80	1,62	1,62
	9m	1,75	1,96	1,77	1,77
	10m	1,89	2,12	1,92	1,92
	11m	2,04	2,29	2,06	2,06
	12m	2,18	2,45	2,21	2,21
	13m	2,32	2,61	2,36	2,36
	14m	2,46	2,77	2,50	2,50
	15m	2,61	2,94	2,65	2,65
	16m	2,75	3,10	2,80	2,80
	17m	2,89	3,26	2,94	2,94
	18m	3,03	3,42	3,09	3,09
	19m	3,18	3,59	3,24	3,24
	20m	3,32	3,75	3,39	3,39
	21m	3,46	3,91	3,53	3,53
	22m	3,60	4,07	3,68	3,68
	23m	3,75	4,24	3,83	3,83
	24m	3,89	4,40	3,97	3,97
	25m	4,03	4,56	4,12	4,12