
WWW.IRUDEK.COM

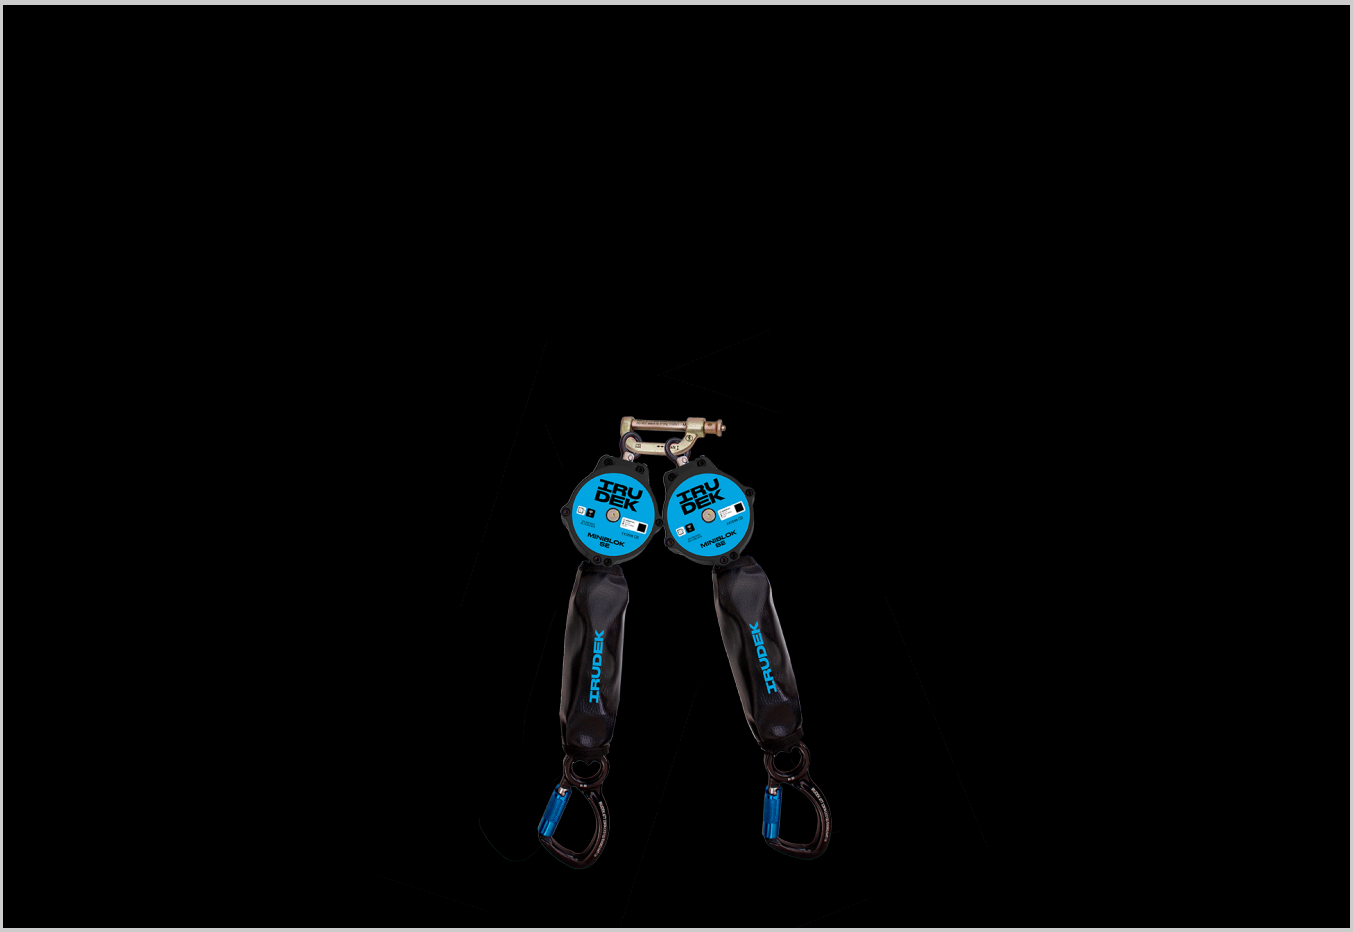

TWINBLOK SE C

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANTICADUTA RETRATTILE

SCHEDA DATI

Prodotto





Descrizione

- Dispositivo anticaduta composto da due MINIBLOK SE H collegati mediante un connettore TWINCONNECT, progettato per essere collegato direttamente alle due fasce della piastra dorsale dell'imbracatura costituendo un sistema anticaduta retrattile doppio.
- Leggero: grazie ai suoi 2 metri e al design mini, il peso del miniblok non viene avvertito sulle spalle soprattutto quando si lavora con un twinblok (doppio miniblok).
- Robusto: carter sintetico ad alta resistenza per offrire maggiore durabilità.
- Sicuro: riduce la forza d'impatto al di sotto dei 6KN.
- Anello girevole: realizzato per il collegamento al Twinconnect.
- Assorbitore di energia con custodia protettiva: per lavori su piano orizzontale con possibilità di caduta verticale su angolo vivo, conforme alla norma VG11.060.
- Certificato per l'ancoraggio al suolo (fattore 2).
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Lunghezza	2m
Peso	2060g
Norma	EN 360 I EN 362 I VG11.060
Capacità di carico	140 kg
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Materiali generali

Componente	Materiale
Fettuccia	Technora 21 mm
Carter	Sintetico
Connettori	Alluminio

Connettori

Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Twinconnect	1	Acciaio	Screw-lock	50 mm
Silverlight 977	2	Alluminio	Twist-lock	21,5 mm