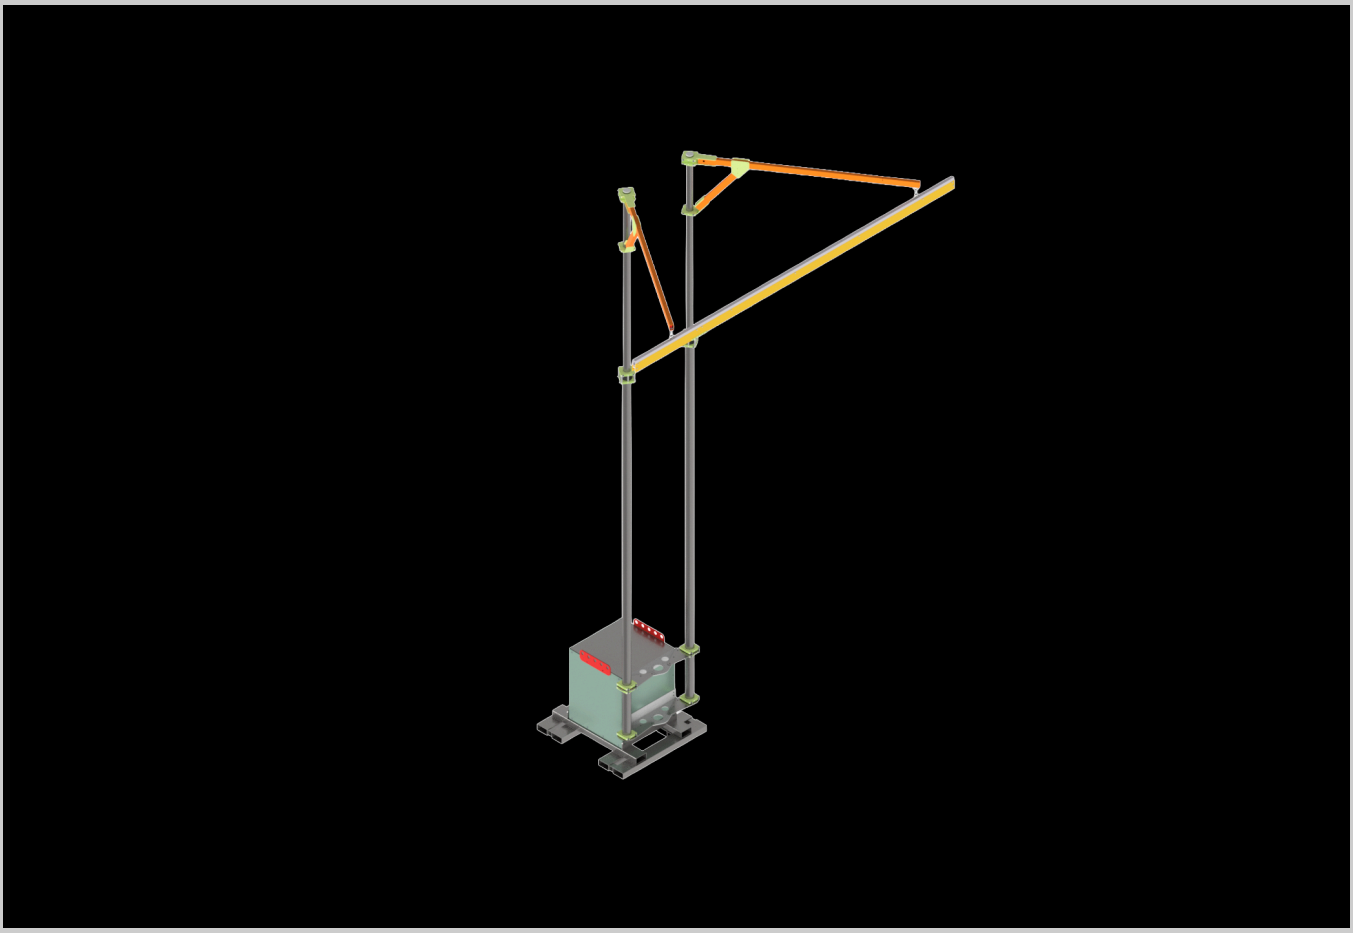


ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO


SCHEDA DATI


DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Questo sistema è progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da due pali e due bracci pescanti, installata su una base a cubo in acciaio zavorrata con cemento che funge da contrappeso. Inoltre, i due bracci pescanti sono dotati di un punto di ancoraggio, progettati per il fissaggio di due sistemi anticaduta (a tal fine è necessario aggiungere un secondo carrello). La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le diverse aree di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

PRODOTTO



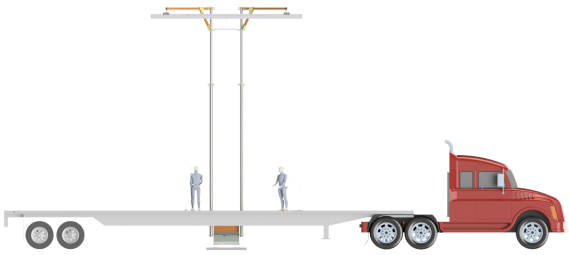

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 795 B | TS 16415	
Capacità di carico	140 kg	
Utilizzatori	1 (2 se si aggiunge un altro carrello)	
Sbraccio	3,1 m	
Lunghezza binario	6 m	
Altezza totale	9,6 m	6,5 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	9,1 m	6 m
Altezza massima di lavoro consigliata	7,1 m	4 m
Peso (con cemento)	3954 kg	3788 kg


MATERIALI

Materiale	Acciaio / Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

Base

Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

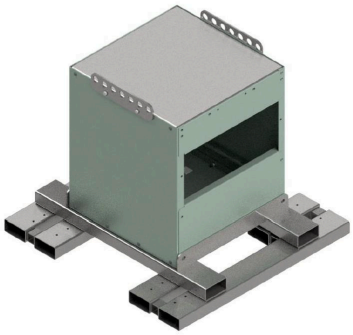


LIMITI DI UTILIZZO

- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.

DIMENSIONI (mm)

ANALOG PRO 6m

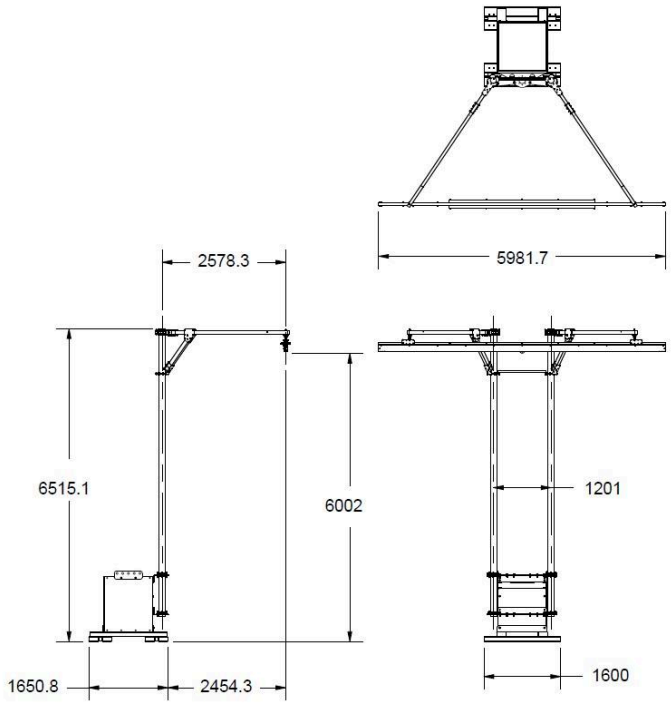

ANALOG PRO 9m

