


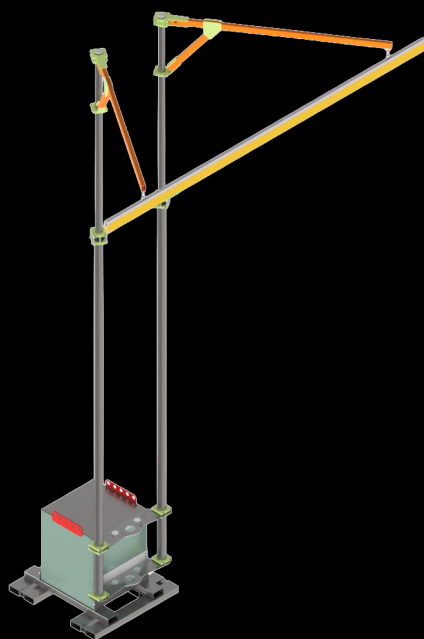

ANALOG PRO

ANCORAGGIO


SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Questo sistema è progettato per creare due punti di ancoraggio superiori mediante una struttura composta da due pali e due bracci pescanti, installata su una base a cubo in acciaio zavorrata con cemento che funge da contrappeso. Inoltre, i due bracci pescanti sono dotati di un punto di ancoraggio, progettati per il fissaggio di due sistemi anticaduta (a tal fine è necessario aggiungere un secondo carrello). La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le diverse aree di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.



PRODOTTO

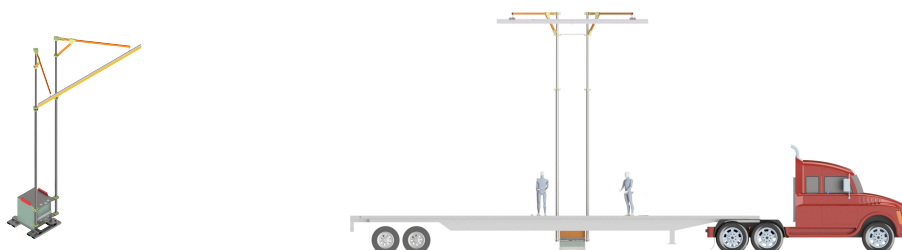


CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 795 B TS 16415	
Capacità di carico	140 kg	
Utilizzatori	1 (2 se si aggiunge un altro carrello)	
Sbraccio	3,1 m	
Lunghezza binario	6 m	
Altezza totale	9,6 m	6,5 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	9,1 m	6 m
Altezza massima di lavoro consigliata	7,1 m	4 m
Peso (con cemento)	3954 kg	3788 kg

MATERIALI	Materiale	Acciaio / Alluminio
	Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere
	Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere
	Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500
Base	Cube Base	Cube Stabilizer
		
	Cube Base + Cube Stabilizer	
		
LIMITI DI UTILIZZO	• Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore. • Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore. • Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili. • Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado di sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo. • Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata. • Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente. • Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.	

ANALOG PRO 6m

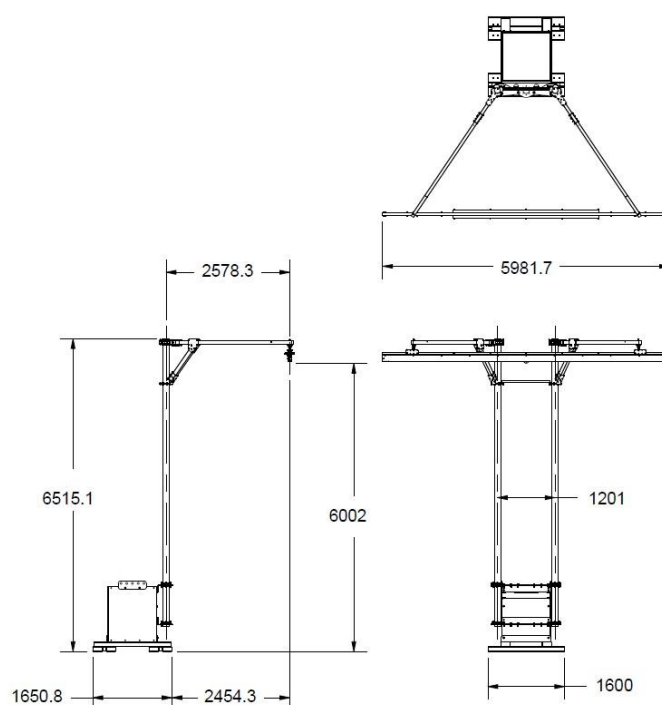

DIMENSIONI (mm)

ANALOG PRO 9m

