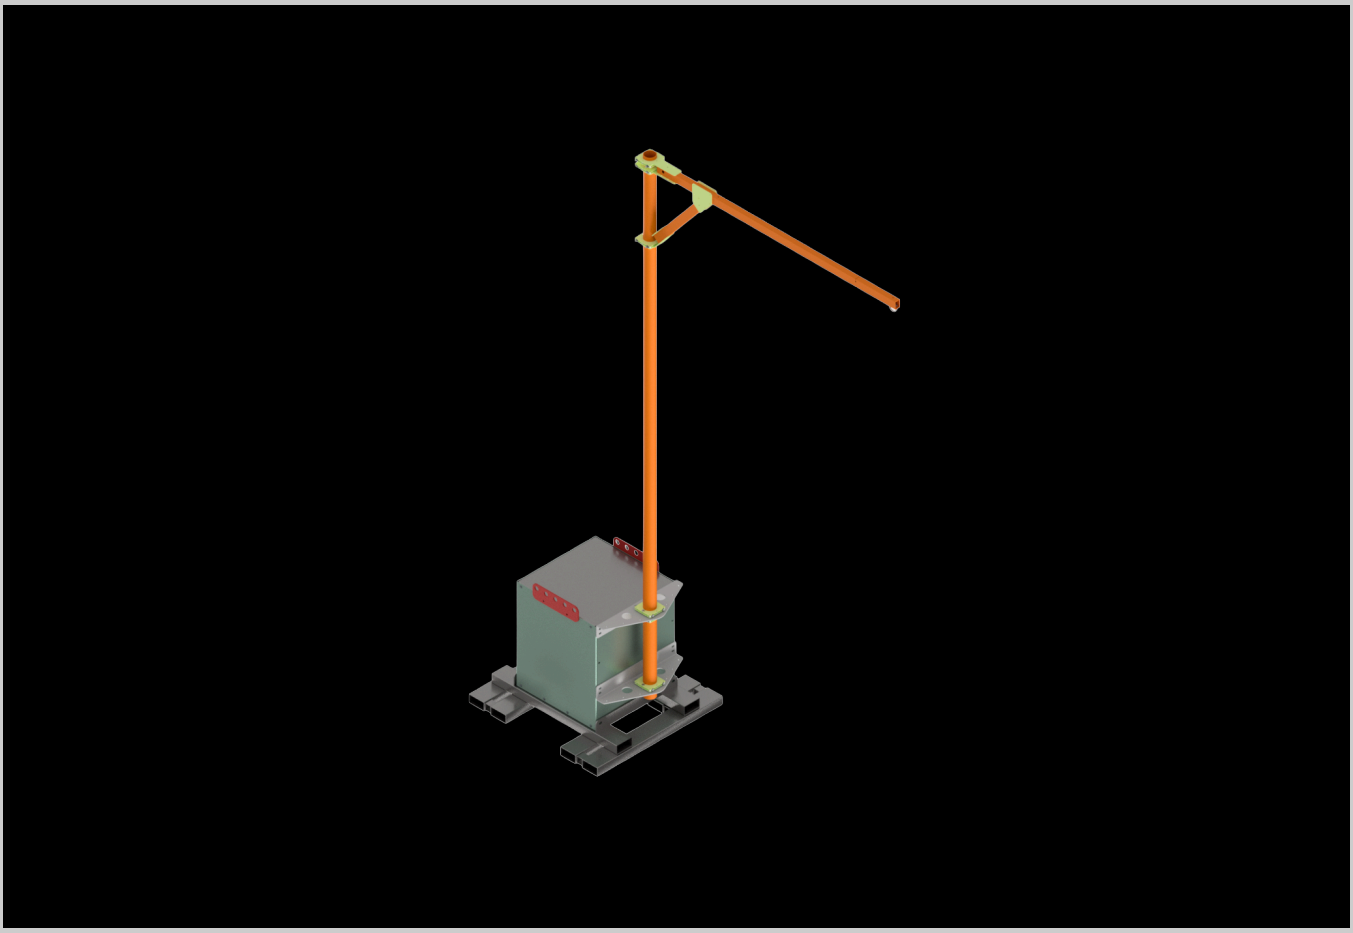


ANALOG PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCORAGGIO

SCHEDA DATI

DESCRIZIONE

Sistema pescante con base zavorrata

Progettato per creare un punto di ancoraggio superiore mediante una struttura composta da un palo e un braccio pescante, installata su di un cubo in acciaio riempito di cemento che funge da base zavorrata.

Il braccio pescante è dotato di un punto di ancoraggio per il collegamento di un sistema anticaduta. La base zavorrata è progettata per essere movimentata tra le varie zone di lavoro mediante un carrello elevatore in grado di sostenere il suo peso.

PRODOTTO



4 m



6 m



9 m

CARATTERISTICHE


CARATTERISTICHE GENERALI

Norma	EN 795 B | TS 16415		
Capacità di carico	140 kg		
Utilizzatori	1		
Sbraccio	3,1 m		
Altezza totale	4,6 m	6,6 m	9,6 m
Altezza massima al punto di ancoraggio	4,3 m	6,3 m	9,4 m
Altezza massima di lavoro consigliata	2,3 m	4,3 m	7,4 m
Peso (con cemento)	3590 kg	3636 kg	3730 kg


MATERIALI

Materiale	Acciaio / Alluminio
Finiture acciaio	Zincatura a caldo, verniciatura a polvere.
Finiture alluminio	Laminazione, verniciatura a polvere.
Specifiche delle finiture (zinco)	CS-500

BASE

Cube Base	Cube Stabilizer
	

Cube Base + Cube Stabilizer

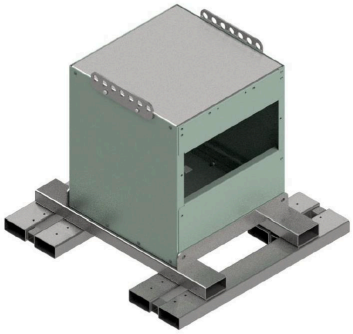


LIMITI DI UTILIZZO


- Il dispositivo DEVE essere utilizzato solo con accessori progettati, prodotti e/o approvati dal Produttore.
- Tutti i componenti del sistema DEVONO essere installati, ispezionati, revisionati ed utilizzati secondo le istruzioni del Produttore.
- Il dispositivo può essere utilizzato solo con basi compatibili.
- Il sistema deve essere installato su di una superficie solida, livellata e in grado si sostenere, senza rischio di deformazioni, il peso del dispositivo e di tutti i carichi applicati durante l'utilizzo.
- Se previsto da regolamenti locali, l'installazione DEVE avvenire sotto la supervisione di una persona qualificata.
- Il dispositivo DEVE essere installato ed utilizzato sotto la supervisione di una persona competente.
- Il dispositivo utilizzato per movimentare la base CUBE deve avere una capacità di carico uguale o superiore a 4550kg.

DIMENSIONI (mm)

ANALOG PRO 4m

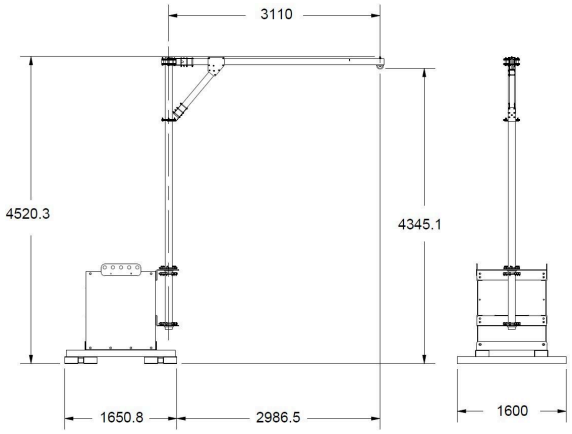

ANALOG PRO 6m

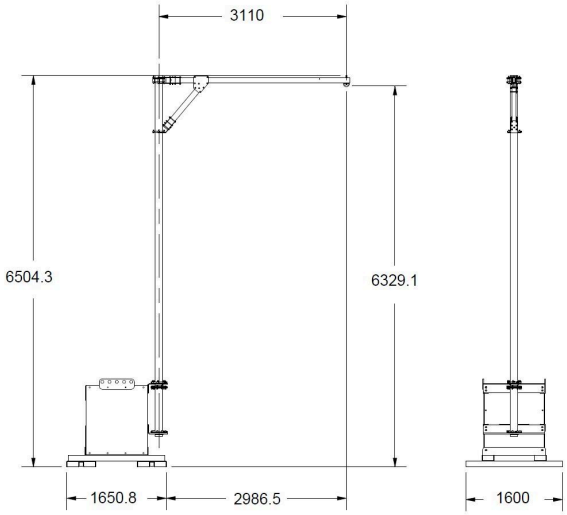

ANALOG PRO 9m

