




EXPERT 2 DE

IMBRACATURA

SCHEDA DATI

Prodotto

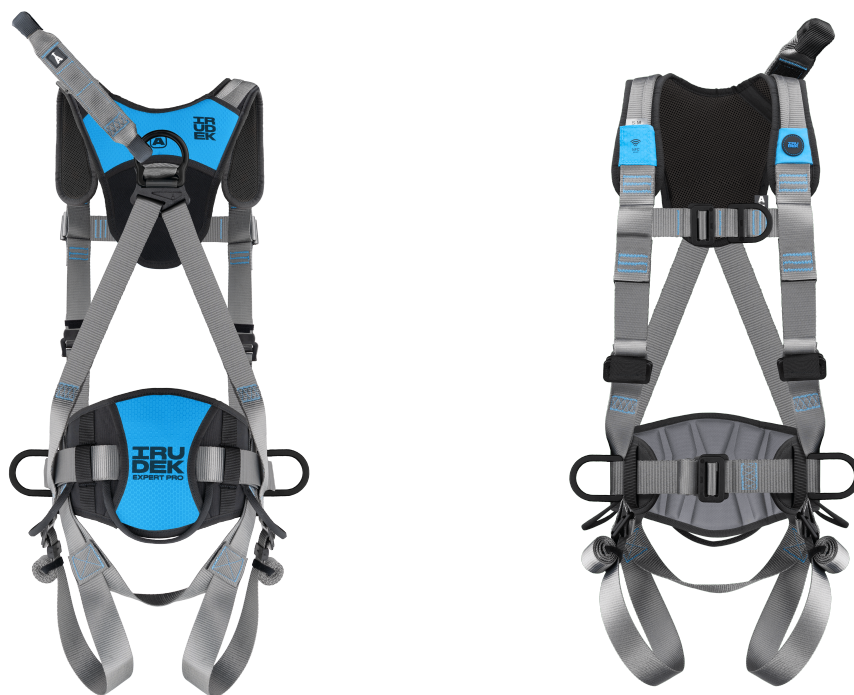

Descrizione

- Anello anticaduta dorsale e sternale.
- Cintura di posizionamento flottante imbottita con tecnologia 3D EXO e tessuto RIPSTOP ad alta resistenza e dotata di due anelli di posizionamento.
- Fibbie manuali in acciaio rivestito in plastica ad alta resistenza con una tensione di rottura dielettrica di 9kV.
- Anelli in acciaio con rivestimento in plastica.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare la marcatura.
- Fasce regolabili su spalle, cintura e cosciali.
- Imbottitura in tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).




CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 361 I EN 358	
	Taglie	S-M	L-XXL
	Peso	2120g	2160g
	Capacità di carico	140 kg	
	Larghezza fasce	45mm	
	Resistenza elettrica	9kV	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE	Taglie	Cosciali	Cintura	Altezza
	S-M	45-70 cm	90-135cm	150-185 cm
	L-XXL	45-100 cm	100-140cm	175-210 cm

Materiali	Componente	Materiale
	Fasce	Poliestere
	Cuciture	Poliammide
	Anelli	Acciaio rivestito in plastica
	Fibbie manuali	Acciaio rivestito in plastica

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO / 2 DE	●	●	●	-	-	
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-	